可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

延保服务

4000 kg

手柄控制

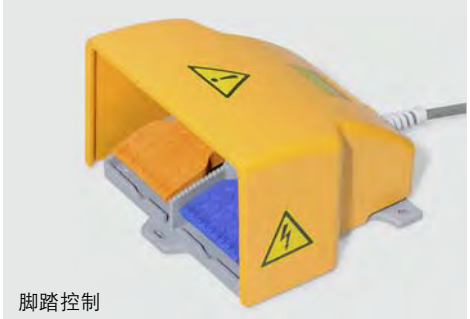
脚踏控制

载重 kg	起升范围 mm	台面尺寸 宽 x 深 mm	基座尺寸 宽 x 深 mm	起升时间 s	电源参数 V/hz	电机功率 kw	净重 kg	手柄控制 货号	脚踏控制 货号
500	220 ~ 1000	800 x 2000	680 x 1615	16~26	380/50	1.1(AC)	193	201 213 96	201 237 40
1000	205 ~ 990	820 x 1300	680 x 1266	20 ~ 25	380/50	1.1(AC)	160	201 204 84	201 237 41
	205 ~ 990	1000 x 1600	680 x 1266	20 ~ 25	380/50	1.1(AC)	186	201 204 85	201 237 42
	240 ~ 1300	850 x 1700	680 x 1600	30 ~ 35	380/50	1.1(AC)	200	201 204 86	201 237 43
	240 ~ 1300	1000 x 1700	680 x 1600	30 ~ 35	380/50	1.1(AC)	210	201 204 87	201 237 44
	240 ~ 1300	850 x 2000	680 x 1600	30 ~ 35	380/50	1.1(AC)	212	201 204 88	201 237 45
	240 ~ 1300	1000 x 2000	680 x 1600	30 ~ 35	380/50	1.1(AC)	223	201 204 89	201 237 46
	240 ~ 1300	1500 x 1700	1362 x 1600	30 ~ 40	380/50	1.1(AC)	365	201 209 39	201 237 47
	240 ~ 1300	1700 x 2000	1362 x 1600	30 ~ 40	380/50	1.1(AC)	430	201 209 40	201 237 48
2000	230 ~ 990	850 x 1300	785 x 1255	20 ~ 25	380/50	2.2(AC)	235	201 202 85	201 237 49
	230 ~ 1000	1000 x 1600	785 x 1255	20 ~ 25	380/50	2.2(AC)	268	201 213 81	201 237 50
	250 ~ 1300	850 x 1700	785 x 1630	25 ~ 35	380/50	2.2(AC)	289	201 213 82	201 237 51
	250 ~ 1300	1000 x 1700	785 x 1630	25 ~ 35	380/50	2.2(AC)	300	201 213 83	201 237 52
	250 ~ 1300	850 x 2000	785 x 1630	25 ~ 35	380/50	2.2(AC)	300	201 213 84	201 237 53
	250 ~ 1300	1000 x 2000	785 x 1630	25 ~ 35	380/50	2.2(AC)	315	201 213 85	201 237 54
	250 ~ 1400	1500 x 1700	1435 x 1630	25 ~ 35	380/50	2.2(AC)	415	201 209 41	201 237 55
	250 ~ 1400	1800 x 2000	1435 x 1665	25 ~ 35	380/50	2.2(AC)	500	201 209 59	201 237 56
4000	240 ~ 1050	1200 x 1700	930 x 1600	30 ~ 40	380/50	2.2(AC)	375	201 213 86	201 237 57
	240 ~ 1050	1200 x 2000	930 x 1600	30 ~ 40	380/50	2.2(AC)	405	201 213 87	201 237 58
	300 ~ 1400	1000 x 2000	930 x 1980	45 ~ 50	380/50	2.2(AC)	470	201 213 88	201 237 59
	300 ~ 1400	1200 x 2000	930 x 1980	45 ~ 50	380/50	2.2(AC)	490	201 213 89	201 237 60
	300 ~ 1400	1000 x 2200	930 x 1980	45 ~ 50	380/50	2.2(AC)	480	201 213 90	201 237 61
	300 ~ 1400	1200 x 2200	930 x 1980	45 ~ 50	380/50	2.2(AC)	505	201 213 91	201 237 62
	350 ~ 1300	1500 x 1700	1432 x 1665	35 ~ 45	380/50	2.2(AC)	570	201 209 60	201 237 63
	350 ~ 1300	1800 x 2200	1432 x 1665	35 ~ 45	380/50	2.2(AC)	655	201 209 61	201 237 64

剪式升降平台

重载设计，承重 500 ~ 4000 kg

- 适用于制造、维修作业。可直接固定于地面、或安装于基坑内。使平台台面与地面水平、输送装卸及堆码操作。
- N+ 动力单元，更准确控制平台停降位置。
- 安全防护带在平台下降时，遇到轻微阻力会立即停止，保障人员及物料安全。
- 有一组管道破裂安全阀，平台不会急速下降。
- 最受欢迎的剪式升降机构。
- 手柄控制，易移动，操作灵活。操控手柄有上下按钮和急停按钮。
- 脚踏控制，释放双手，任意高度随心精准停降。手脚配合，安全高效。

符合欧洲 EN1757-2, 美国 ANSI / ASME 标准

独创的安全防护带

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

最低状态

手柄控制

独创的安全防护带

延保服务

4000 kg

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

四剪式

三剪式

二剪式

多剪升降平台

承重 400 ~ 4000 kg，高度 4.2 米

- 继承剪式升降平台的所有优点。
- 多剪式设计：二剪、三剪、四剪，实现固定平台大小，更大的向上起升高度。
- 最独特的剪叉提升机构设计，最小油缸行程最大的起升高度。
- 更大的向上起升高度，有效解决多工位的物料输送，使物料达到适合的高度供应维护，组装，装卸及堆垛。
- 简易维护、轻松移动、无需动力，叉起一端维护吊环便可提升台面，只需叉起两端起重吊环即可轻松移动。
- 高品质静电喷塑：蓝色 RAL5012。

符合欧洲 EN1757-2, 美国 ANSI / ASME 标准

型号			二剪式			三剪式		四剪式	
载重		kg	1000	2000	4000	1000	2000	400	800
起升范围		mm	305 ~ 1780	360 ~ 1780	400 ~ 2050	470 ~3000	560 ~ 3000	600 ~ 4100	706 ~ 4200
台面尺寸	宽 x 深	mm	820 x 1300	850 x 1300	1200 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700
基座尺寸	宽 x 深	mm	640 x 1240	785 x 1220	900 x 1600	1000 x 1600	1010 x 1606	1000 x 1600	1010 x 1600
起升时间		s	35 ~ 45	35 ~ 45	55 ~ 65	35 ~ 45	50 ~ 60	30 ~ 40	75 ~ 85
电源参数		V / hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
电机功率		kw	2.2 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)
净重		kg	210	295	520	450	750	550	860
货号			201 213 92	201 202 82	201 213 93	201 202 83	201 209 62	201 209 63	201 209 64

超低液压升降平台

台面离地高度 85 mm

延保服务

2000 kg

- 无需地坑安装，只需直接固定于地面，适用于制造、维修行业输送装卸及堆码操作。
- N⁺独立动力单元，轻松放置移动（快速接头与高精度液压油缸快速接头）. 更准确控制平台停降位置，载重范围 1000 ~ 2000 kg。
- 安全防护带在平台下降时，遇到轻微阻力会立即停止，保障人员及物料安全。
- 有一组管道破裂阀，平台不会急速下降。
- 灵活可移动导向斜坡，消除高度差，使用托盘搬运车，物料堆垛车累易装卸。
- 高品质静电喷塑：蓝色 RAL5012。

1 手柄控制

符合人体工程学高度的控制手柄，操作舒适。

2 脚踏控制

释放双手，任意高度随心精准停降。手脚配合，安全高效。适合生产流水线装卸作业。

符合欧洲 EN1757-2, 美国 ANSI / ASME 标准

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

载重		kg	1000					1500			2000	
台面尺寸	宽 x 深	mm	1140 x 1450	1140 x 1600	800 x 1450	800 x 1600	1000 x 1600	800 x 1600	1000 x 1600	1200 x 1600	1200 x 1600	1000 x 1600
起升范围		mm	85 ~ 860	85 ~ 860	85 ~ 860	85 ~ 860	85 ~ 860	105 ~ 870	105 ~ 870	105 ~ 870	105 ~ 870	105 ~ 870
斜坡尺寸	宽 x 深	mm	1140 x 970	1140 x 970	800 x 970	800 x 970	1000 x 970	800 x 970	1000 x 970	1200 x 970	1200 x 970	1000 x 970
基座尺寸	宽 x 深	mm	1074 x 1325	1074 x 1325	734 x 1325	734 x 1325	734 x 1325	734 x 1325	734 x 1325	734 x 1325	1114 x 1427	734 x 1427
起升时间		s	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35
电源参数		V / hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
电机功率		kw	0.75 (AC)	0.75 (AC)	0.75 (AC)	0.75 (AC)	0.75 (AC)	1.5 (AC)	0.75 (AC)	1.5 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)
净重		kg	357	364	326	332	352	362	401	415	419	405
1 手柄控制		货号	201 202 81	201 214 00	201 214 01	201 214 02	201 214 03	201 214 04	201 214 05	201 214 06	201 214 07	201 214 08
2 脚踏控制		货号	201 237 65	201 237 66	201 237 67	201 237 68	201 237 69	201 237 70	201 237 71	201 237 72	201 237 73	201 237 74

独创的安全防护带



脚踏控制

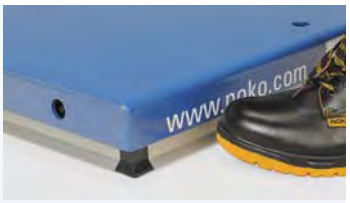

台面离地高仅有 85 mm

标配坡道，托盘车可轻松上下

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

U 型液压升降平台

U 型装卸叉口，离地 85 mm

载重		kg	600	1000	1500
台面尺寸	宽 x 深	mm	985 x 1450	1140 x 1450	1180 x 1600
起升范围		mm	85 ~ 860	85 ~ 860	105 ~ 860
叉口尺寸	宽 x 深	mm	585 x 1080	580 x 1080	580 x 1194
基座尺寸	宽 x 深	mm	947 x 1335	947 x 1335	947 x 1335
起升时间		s	25 ~ 35	25 ~ 35	30 ~ 40
电源参数		V / hz	380 / 50	380 / 50	380/50
电机功率		kw	1.1 (AC)	0.75 (AC)	1.5 (AC)
净重		kg	207	280	380
1 手柄控制		货号	201 202 84	201 213 98	201 213 99
2 脚踏控制		货号	201 237 75	201 203 10	201 237 76

- 无需基坑安装，只需直接固定于地面，通过 U 型叉口使用托盘搬运车，堆垛车，叉车轻易移动或堆放。
- N+ 独立动力单元，轻松放置移动 (快速接头与高精度液压油缸快速接头). 更准确控制平台停降位置，载重范围 600 ~ 1500kg。
- 安全防护带在平台下降时，遇到轻微阻力会立即停止，保障人员及物料安全。
- 有一组管道破裂阀，平台不会急速下降。
- 灵活可移动导向斜坡，消除高度差，使用托盘搬运车，物料堆垛车累易装卸。
- 广泛应用于仓储、物流、生产线等场合。
- 高品质静电喷塑：蓝色 RAL5012。

1 手柄控制

符合人体工程学高度的控制手柄，操作舒适。

2 脚踏控制

释放双手，任意高度随心精准停降。手脚配合，安全高效。适合生产流水线装卸作业。

符合欧洲 EN1757-2, 美国 ANSI / ASME 标准

延保服务

U 型内侧的台面空隙，可以方便的将托盘车驶入，很容易地轻松搬运托盘。

U 型两侧台面非常宽，几乎适用于任何标准尺寸的托盘。

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

大台面升降平台

重型设计，承重 8000 kg

- 超长台面，更大的作业空间。最长 3000mm。
- 可直接固定于地面上使用或挖基坑使平台最低时与地面水平。
- 安全防护带在平台下降时，遇到轻微阻力会立即停止，保障人员及物料安全。
- 有一组管道破裂安全阀，平台不会急速下降。
- N+ 动力单元，起升强劲有力。更准确控制平台停降位置。

1 操控手柄

有上下按钮和急停按钮。易移动，操作灵活

2 脚踏控制

释放双手，任意高度随心精准停降。手脚配合，安全高效

符合欧洲 EN1757-2、美国 ANSI / ASME 标准

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

载重	kg	2000	4000	8000
台面尺寸宽x深	mm	820 x 2500	850 x 2500	1200 x 3000
起升范围	mm	205 ~ 1000	230 ~ 1000	240 ~ 1000
基座尺寸宽x深	mm	640 x 2460	785 x 2450	900 x 2970
起升时间	s	36 ~ 46	26 ~ 36	45
电源参数	V / hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50
电机功率	kw	2.2 (AC)	2.2 (AC)	2.2 (AC)
净重	kg	265	360	700
1 手柄控制	货号	201 213 95	201 213 94	201 202 80
2 脚踏控制	货号	201 816 05	201 816 06	201 816 07


脚踏控制

操控手柄

独创安全防护带

小台面升降平台

迷你工作台面

- 安全防护带在平台下降时，遇到轻微阻力会立即停止，保障人员和物品安全。
- 安全夹角设计的剪式起升叉，安全，使用寿命长。
- N+ 独立动力单元，轻松放置移动 (快速接头与高精度液压油缸快速接头). 更准确控制平台停降位置。
- 高品质静电喷塑：蓝色 RAL5012。

符合欧洲 EN1757-2, 美国 ANSI / ASME 标准

额定载重	kg	1000
台面尺寸	宽x深 mm	610 x 916
起升范围	mm	180 ~ 770
基座尺寸	宽x深 mm	585 x 896
起升时间	s	15 ~ 20
电源参数	V / hz	380 / 50
电机功率	kw	1.1 (AC)
净重	kg	115
货号		201 213 97

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

卸货升降平台

卡车装卸货的理想升降平台

- 适用于叉车装卸的超宽台面。
- 有一组管道破裂安全阀，平台不会急速下降。
- 适用于制造、维修作业。高升程，满足集装箱装运。
- 高品质静电喷塑：蓝色 RAL5012。

1 重载型

重型结构，最大承重 5000 kg。

可直接固定于地面、或安装于地坑内。使平台台面与地面水平、输送装卸及堆码操作。无需斜坡台。

2 超低型

超低设计，最低高度：130 mm

重型结构，最大承重 2500 kg。

无需地坑安装，只需直接固定于地面，适用于制造、维修行业输送装卸及堆码操作。

N+ 独立易移动动力单元，轻松放置移动（快速接头与高精度液压油缸快速接头），更准确控制平台停降位置。

易移动，无固定月台的理想装卸平台。

符合欧洲 EN1570，美国 ANSI / ASME 标准

型号		1	2
载重	kg	2500	5000
台面宽 x 深	mm	2000 x 2600	2000 x 2980
起升范围	mm	130 ~ 1700	600 ~ 2630
舌板宽 x 深	mm	2000 x 400	1800 x 400
基座宽 x 深	mm	1900 x 2510	1690 x 2975
起升时间	s	60 ~ 70	70 ~ 80
电源参数	V / hz	380 / 50	380 / 50
电机功率	kw	2.2（AC）	2.2（AC）
净重	kg	1700	1750
货号		201 202 90	201 206 05

2500 kg

延保服务

独创的安全防护带

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

装卸平台

车辆与装卸货月台连接的桥梁



- 静载 10 吨，动载 6 吨。
- 双主油缸设计，共 3 只油缸。平台操作平稳，安全。
- 装卸过程中卡车突然滑开时，紧急停止阀可以支撑货物和人员，不会急速滑落。
- 独特的浮动模式，钢结构承重。确保装卸过程平稳可靠，油缸使用寿命长。
- 进口全密封塑料液压油箱，不生锈，不腐烂，延长寿命。
- 两侧活动脚趾防护板，确保操作人员不会误将脚伸入平台内压伤。
- 可与门封配合使用，实现不因天气变化的物流装卸。
- 广泛应用于仓储，物流等场合，连接车厢与月台地面成为一平面，使没有高度差。高效，安全装卸货。

电动控制装置：电源为 380 伏，三相五线功率为 750 瓦，由购货方负责布放至控制箱位置，线头留 1 米长。

超出标准负荷和尺寸，请来电咨询工程技术人员。

平台	宽 x 深	mm	1800 x 2500	2000 x 2000	2000 x 2500	2000 x 3000
台面深度(L)		mm	2100	1820	2320	2820
升降范围	向上 / 向下	mm	350 / 300	350 / 300	350 / 300	350 / 300
地坑尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1830 x 2320 x 610	2030 x 2000 x 610	2030 x 2500 x 610	2030 x 3000 x 610
货号			201 224 58	201 202 91	201 205 97	201 224 59

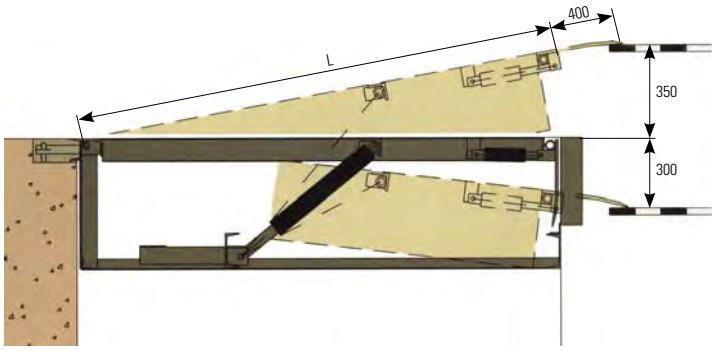

一键式操纵箱

驻车缓冲垫

密封高韧性油箱

简便安全维修

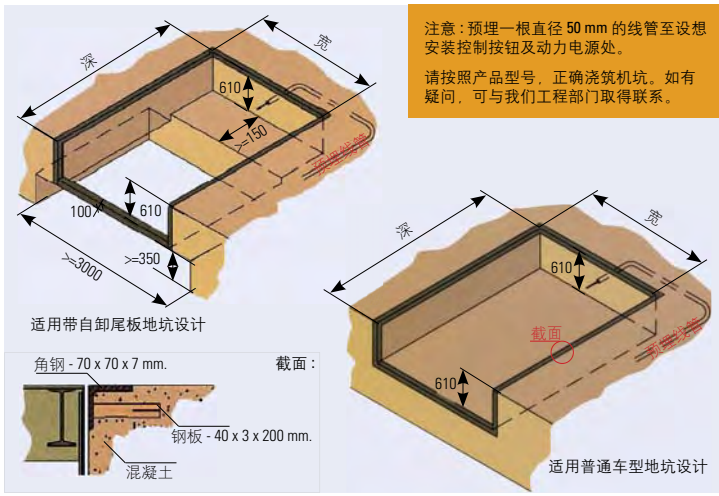

注意：预埋一根直径 50 mm 的线管至设想安装控制按钮及动力电源处。

请按照产品型号，正确浇筑机坑。如有疑问，可与我们工程部门取得联系。

仓库叉车通过装卸平台向集装箱内装货

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

高精度液压系统调节高度

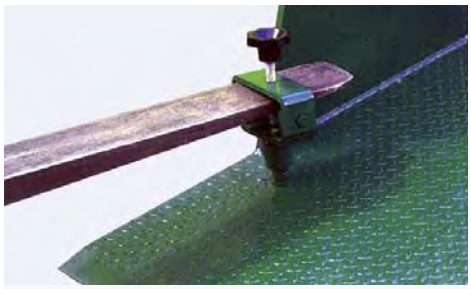

预留叉车接口，快速移动位置

货车相连安全防护链

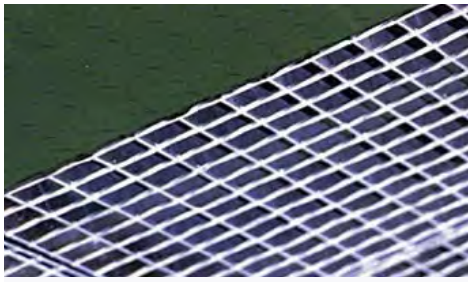

透底钢格栅，不积水，不变形

移动装卸平台

车辆与地面连接的桥梁

- 镀锌钢格栅坡面和台面，强度高，韧性强。不会积水，椭圆形防滑锯齿有效预防叉车轮磨损。
- 加长的坡道，极小坡度。手动托盘车装卸货也很轻松。
- 花纹钢搭接舌板与斜板，坚固耐用，表面锯齿，防滑，减少叉车轮使用中深度磨损。
- 可调长度锁链与车厢稳固紧密相连，防止车辆意外滑脱。
- 防爆破裂阀，平台不会急速下降。
- 标配 2 块刹车块，防止装卸平台移动。



载重	T	6	10
外形尺寸 宽 x 深	mm	2130 x 11900	2130 x 11900
1 手动	货号	201 206 01	201 206 03
2 电动	货号	201 206 02	201 206 04

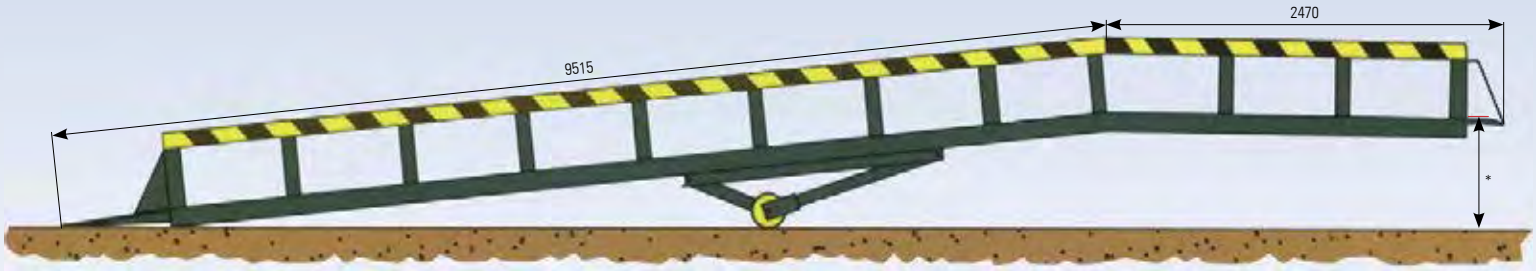

* 工作高度 : 1200 mm / 最大高度 : 1700 mm / 最小高度 : 900 mm

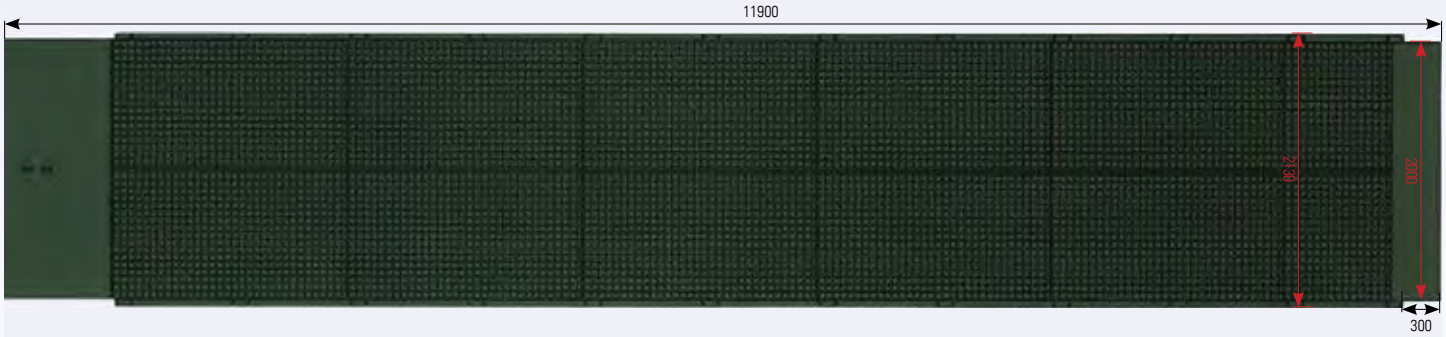

装卸货物的理想坡道设备，手动与电动 (需电源供给) 可选择。

醒目的黑黄彩色警告条，作业更安全。

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

剪式升降平台车

脚踏实地，最大载重 800 kg

- 多种高度单剪、双剪可供灵活选择。
- 整体焊接结构，坚固耐用。
- 采用防夹剪叉设计，防止夹伤，更可靠，更安全。
- 超载限制，有效控制生产安全。
- 新型液压系统增加了安全性保护货物，下降系统连续率无需考虑载重。

符合欧洲 EN1570:1999 标准

2 年
质量保证

CE

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

收起状态

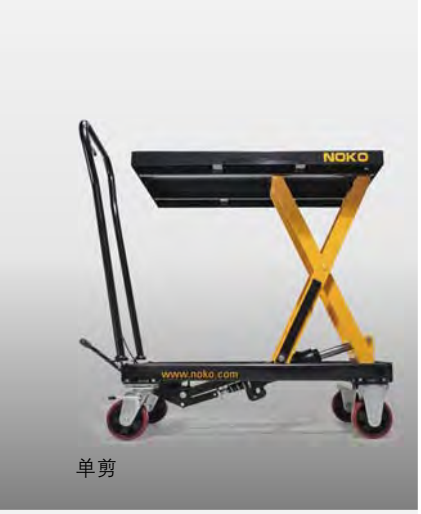

单剪

双剪

1000 kg

类型		单剪			双剪		
额定载重	kg	250	500	1000	300	500	800
台面尺寸	mm	500 x 830	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010
起升范围	mm	330 ~ 910	435 ~ 1000	445 ~ 950	435 ~ 1585	440 ~ 1575	470 ~ 1410
升到最高的脚踏次数	次	28	55	85	75	85	95
脚轮 (PU) Ø	mm	125	150	150	150	150	150
整车尺寸 宽 x 深	mm	500 x 1010	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	520 x 1260	520 x 1275
约重	kg	78	118	137	150	168	165
货号		201 202 40	201 202 94	201 202 95	201 202 41	201 202 96	201 202 97
可选附件							
A 滚轴台，高 64 mm	货号	-	201 202 98	201 202 98	201 202 98	201 202 98	201 202 98
B 可旋转滚轴台，高 92 mm	货号	-	201 202 99	201 202 99	201 202 99	201 202 99	201 202 99
C 滚珠台，高 235 mm	货号	201 203 00	201 203 01	201 203 01	201 203 01	201 203 01	201 203 01

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

A

B

C

电动剪式升降平台车

电动更省力

- 重型设计，最大承重 1000 kg。
- 双剪结构达到更大提升高度，单剪、双剪可选。
- 采用防夹剪叉设计，防止夹伤，更可靠，更安全。
- 超载限制，有效控制生产安全。
- 免维护电池 75 Ah / 12 V，电力持久。
- 内置充电器 50 Hz / 220 V。
- 电量表，即时撑握剩余电量信息。
- 低电压报警灯，及时提醒充电，延长电池使用寿命。

符合欧洲 EN1570:1999 标准

A 需轻推货物，自动向前移动，省力，安全，高效

B 滚轴台可 360° 旋转。与平台卡扣式固定连接，安装简便

C 可升降滚珠设计，不易搬运重型物品即可安全存放，也可轻松移动

CE

2 年
质量保证

1000 kg

收起状态

单剪

双剪

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

操控手柄

类型		单剪			双剪		
额定载重	kg	300	500	1000	300	500	800
台面尺寸	mm	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010
起升范围	mm	450 ~ 950	450 ~ 950	480 ~ 950	495 ~ 1600	495 ~ 1618	510 ~ 1460
满载循环作业次数	次	65	55	40	45	40	40
起升 / 下降时间	s	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
脚轮 (PU) Ø	mm	150	150	150	150	150	150
整车尺寸 宽 x 深	mm	520 x 1185	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	520 x 1260	520 x 1275
约重	kg	140	148	169	183	198	208
货号		201 202 42	201 203 02	201 203 03	201 202 43	201 203 04	201 203 05
可选附件							
A 滚轴台，高 64 mm	货号	201 202 98	201 202 98	201 202 98	201 202 98	201 202 98	201 202 98
B 可旋转滚轴台，高 92 mm	货号	201 202 99	201 202 99	201 202 99	201 202 99	201 202 99	201 202 99
C 滚珠台，高 235 mm	货号	201 203 01	201 203 01	201 203 01	201 203 01	201 203 01	201 203 01

黄色 =
3 个工作日内发货

紧凑型升降平台车

超低台面，易装卸

- 紧凑型设计，最低高度可达 255 mm。
- 脚踏升降，释放双手，省时高效。
- 超载限制，有效控制生产安全。
- 防夹剪叉设计，防止夹伤，很安全。
- 2 只带刹车万向聚氨酯轮，2 只定向轮。移动轻便。
- 万向轮上带脚背防护罩，移动时不会受伤。
- 高品质静电喷塑：黑色 RAL9005。

500 kg

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

下降脚踏板

型号			单剪			双剪		
额定载重量		kg	150	300	500	125	300	450
提升范围		mm	255～780	335～840	340～900	430～1420	295～1350	295～1550
平台尺寸	宽x深	mm	450x760	500x840	610x1030	500x840	590x840	610x1030
脚轮(直径x宽)	前轮	mm	125x30	125x30	125x30	125x30	125x30	160x50
	后轮	mm	125x30	125x30	125x30	125x30	125x30	125x30
整机尺寸	宽x深x高	mm	450x990x780	500x1050x840	610x1320x900	500x1090x1420	640x1190x1350	665x1350x1550
净重		kg	41	83	109	85	118	143
货号			201 203 06	201 203 07	201 202 35	201 203 08	201 202 36	201 203 09

双剪最低台面

双剪

单剪最低台面

单剪

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

便携式升降平台车

可折叠手柄，携带作业

- 最大承重 150 kg。
- 便捷式设计，可置于货箱或旅行车后备箱内。
- 结构坚固，多道镀铬液压缸，可精确控制台面起升。
- 可同时提供提升，降低，搬运功能。
- 2 只带刹车万向脚轮，2 只定向脚轮。直径 100 mm。

符合欧洲 EN1570:1999 标准

额定载重		kg	150
提升范围		mm	265 ~ 755
台面尺寸	宽 x 深	mm	450 x 700
起升至最大高度的次数		次	20
整车尺寸	宽 x 深	mm	450 x 950
净重		kg	41
货号			201 202 37

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

2 年
质量保证

新 NEW

自行走升降平台车

最大承重 800 kg

符合欧洲 EN1570、美国 ASME 标准

- 电动行走和升降，省时省力。
- 双剪达到更大提升高度，单剪、双剪可供选择。
- 电控控制行驶速度可实现无极调速，操作安全、舒适。
- 配置的地刹器使停泊更稳定。
- 装有防卡转盘，当行驶在狭窄通道中时不被卡死。
- 电池容量 75Ah/12v，电力更持久。

类型			单剪		双剪	
额定载重		kg	500	800	500	800
台面尺寸	宽 x 深	mm	610 x 1020	610 x 1020	610 x 1020	610 x 1020
起升范围	最低 ~ 最高	mm	460 ~ 1000	460 ~ 1075	460 ~ 1720	460 ~ 1850
起升 / 下降时间		s	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
脚轮 (PU)	Ø	mm	200	200	200	200
防卡死转盘	Ø	mm	127	127	127	127
整车尺寸	宽 x 深	mm	667 x 1380	667 x 1380	667 x 1380	667 x 1380
自重		kg	220	230	270	293
货号			201 220 79	201 220 80	201 220 81	201 220 82

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

电动型

超低升降平台车

超低设计，易装卸

- 焊接框架，结构坚固。使用寿命长。
- 根据搬运货物 2 种台面尺寸可选。
- 超载限制，保障安全作业。
- 采用防夹剪叉设计，防止夹伤，更可靠，更安全。
- 2 只万向聚氨酯轮和 2 只定向聚氨酯轮。移动灵活。
- 高品质静电喷塑：黑色 RAL9005。

电动型

电动升降，省力省时。

内置充电器 50 Hz / 220 V。

带电量显示表，即时撑握电量信息。低电压报警灯，有效提示及时充电。

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

类型			脚踏型		电动型	
额定载重		kg	700	700	700	700
起升范围		mm	230～830	230～1050	230～830	230～1050
平台尺寸	宽 x 深	mm	610 x 916	610 x 1220	610 x 916	610 x 1220
泵站功率		kw / V	-	-	0.8 / 12	0.8 / 12
蓄电池参数		mm	-	-	54 / 12	54 / 12
前承重轮	Ø	mm	125	125	125	125
后侧轮	Ø	mm	100	100	100	100
整车尺寸	宽 x 深 x 高	mm	750 x 1280 x 935	750 x 1580 x 935	750 x 1246 x 935	750 x 1550 x 935
净重		kg	130	160	170	200
货号			201 203 30	201 203 31	201 203 32	201 203 33

脚踏型

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

2

长台面升降平台车

大面积易作业

- 重型结构，最大承重 1000 kg。
- 手动、电动升降可选。
- 台面长度可达：1525 mm。
- 坚固结构，移动灵活，2 只带刹车万向轮更安全。
- 聚氨酯脚轮带脚背防护罩，直径 150 mm。

符合欧洲 EN1570:1999 标准。

2 电动型

电动升降，高效省力。

欧洲进口泵站 DC700W / 12 V。

内置充电器 50Hz / 220V。

免维护蓄电池 75 Ah / 12 V。

电动升降：为保护电源设备，连续工作时间不超过 30 秒 (约 2 个作业循环)，最佳 3 分钟后再开始工作。

额定载重		kg	500	500	1000
平台尺寸	宽 x 深	mm	1525 x 620	1200 x 800	1200 x 800
脚轮	直径 x 宽度	mm	150 x 40	150 x 40	150 x 40
1 脚踏型	提升范围	mm	400～1100	370～1190	425～1225
	起升至最大高度所需次数	次	70	80	90
	整机尺寸 长 x 宽 x 高	mm	1780 x 620 x 1130	1390 x 800 x 1130	1390 x 800 x 1130
	净重	kg	175	160	163
		货号	201 202 71	201 202 38	201 203 11
2 电动型	提升范围	mm	440～1150	430～1220	430～1220
	起升至最大高度时间	s	15	15	15
	内置充电输出	A / V	10/12	10/12	10/12
	整机尺寸 长 x 宽 x 高	mm	1780 x 620 x 1185	1390 x 620 x 1185	1390 x 620 x 1185
	净重	kg	215	220	225
		货号	201 202 39	201 203 12	201 203 13

1

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

可倾斜升降平台车

台面可起升倾斜 45°

- 最大承重 800 kg。
- 适用于大量零部件的加工取用。
- 倾斜台面设计，使操作者无需拉伸弯曲背部，以免造成劳损及降低取货时间，节省用工时间。
- 带脚背保护的聚氨酯脚轮，更安全。
- 脚踏升降和电动升降可选。

当处于升降或倾斜位置时，平台车会将搬运箱或集装箱保持在一个舒适的作业高度和角度以便操作者易于够到货物，甚至在集装箱底部也可搬运货物。

2 电动型

电动升降，省时省力。

欧洲进口泵站 DC 700 W / 12 V。

免维护蓄电池 75 Ah / 12 V。

内置式充电器 10 A / 12 V。

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

2

1

额定载重			kg	150	400	800
提升范围	水平台面		mm	415 ~ 880	435 ~ 900	440 ~ 1000
	倾斜台面		mm	415 ~ 1400	435 ~ 1560	440 ~ 1570
平台尺寸	宽 x 深		mm	500 x 830	520 x 930	520 x 930
	净深		mm	748	830	830
起升至最大高度所需次数			次	20	55	80
脚轮	直径 x 宽		mm	125 x 30	150 x 40	150 x 40
净重			kg	92	123	145
1 脚踏型	整机尺寸	宽 x 深 x 高	mm	500 x 1010 x 1100	520 x 1355 x 1130	520 x 1355 x 1130
			货号	201 202 44	201 203 14	201 203 15
2 电动型	起升时间		s	-	20	20
	整机尺寸	宽 x 深 x 高	mm	-	520 x 1185 x 1180	520 x 1260 x 1180
			货号	-	201 203 16	201 203 17

机械式升降平台车

最大承重 500 kg

- 通过转动手柄和主轴丝杆调节平台高度。
- 手摇曲柄可对高度进行精确调整。
- 结构坚固，耐磨。无需维护油缸。维护成本低。
- 不会漏油，免避可能产生的油污染。
- 2 只带刹车万向聚氨酯轮和 2 只定向聚氨酯轮。移动轻便。带有脚背防护罩

载重		kg	300	500
平台尺寸	宽 x 深	mm	600 x 950	650 x 1000
起升范围		mm	440 ~ 1000	550 ~ 1000
胎轮	直径 × 宽	mm	125 × 35	125 × 35
整车尺寸	宽 x 深	mm	125 x 35	125 x 35
净重		kg	65	70
货号			201 203 36	201 203 37

新 NEW

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

自重式升降平台车

始终自动保持最理想高度

- 根据弹簧和平台上物体重量自动调整平台高度。
- 装有双弹簧的缓冲器实现自平衡。
- 弹簧张力可调节，操作简便。
- 为流水线和装卸载操作始终保持一个理想作业高度而设计。
- 2 只带刹车万向聚氨酯轮和 2 只定向聚氨酯轮。直径 125 mm.
- 脚轮带有脚背防护罩，安全符合欧洲标准。

喷粉
表面处理

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

载重范围		kg	80 ~ 210	100 ~ 400
台面尺寸	宽 x 深	mm	500 x 830	520 x 1010
起升范围		mm	360 ~ 770	440 ~ 800
胎轮	Ø	mm	125	125
整车尺寸	宽 x 深 x 高	mm	500 x 1065 x 1100	500 x 1200 x 1100
净重		kg	75	123
货号			201 203 28	201 203 29

不锈钢升降平台车

全车不锈钢结构

新 NEW

- 最大承重 200 kg。
- 采用防夹剪叉设计，防止夹伤，更可靠，更安全。
- 超载限制，有效控制生产安全。
- 2 只万向聚氨酯轮，2 只定向聚氨酯轮，移动灵活。
- 脚轮带脚背防护罩机械，移动时保护足部安全。
- 适用于食品加工、药品、化工等洁净度高的场所。

1 手柄可折叠，便捷式设计，可置于货箱或旅行车后备箱内

不锈钢

1

2

型号			1	2
净重		kg	100	200
台面尺寸	宽 x 深	mm	450 x 700	500 x 830
起升范围		mm	265 ~ 755	330 ~ 910
胎轮（PU 轮）	Ø	mm	100	125
整车尺寸	宽 x 深 x 高	mm	450 x 950 x 1000	500 x 1010 x 1000
净重		kg	40	78
货号			201 203 34	201 203 35

在线商店的 B2B 交易，价格最低

蓝色 =
一般 4-15 个工作日内发货

桅柱平台车

最大承重 2700 kg

- 重型设计，移动灵活。
- 脚踏液压泵升降，完全释放双手，使作业更高效。
- 套筒桅柱式定向结构，升降稳定。
- 2 只万向聚氨酯轮和 2 只定向聚氨酯轮。移动轻松。
- 适用于装配线，维修车间等场合升降作业。

2 3 带地刹器，停靠安全，稳定

3 年
质量保证

CE

喷粉
表面处理

1

2

3

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

型号			1	2		3							
载重		kg	90	225	455	900	900	900	900	1800	1800	2700	2700
提升范围		mm	740～1170	760～1220	760～1220	760～1220	760～1220	940～1500	940～1500	940～1500	940～1500	940～1500	940～1500
平台尺寸	宽x深	mm	410x410	460x460	460x915	610x915	815x1220	610x915	815x1220	610x915	815x1220	610x915	815x1220
脚轮	直径	mm	75	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150
净重		kg	34.5	69.5	90.5	102	140	187	240	187	240	187	240
货号			201 202 46	201 203 18	201 202 47	201 202 48	201 203 19	201 203 20	201 203 21	201 203 22	201 203 23	201 203 24	201 203 25

可倾斜式工位台

最大承重 150 kg

- 减轻过度疲劳，将货物调节定位在精确的高度和角度。
- 台面角度可调节，范围为 0 - 40°。
- 四个带刹车转向轮确保该作业移动或定位达到最佳灵活性。
- 轻盈、可移动、钢质结构。台面高度可自由调节，也可倾斜至某一角度减轻张力和过度施压。
- 适用于仓库，车间，冲模、模型、零件箱等作业环境，广泛用于医疗，包装，加工等行业。

4 液压升降

通过压泵将台面起升到您所需要的高度。

脚踏起升、下降，完全释放双手。使作业更高效。

5 6 气动升降

带安全杠杆的推进轴确保作业定位置达到您所需要的高度。

配有一个阀芯气动元件。

6
5

4

3 年
质量保证

CE

可定制 RAL 颜色喷粉

另加 10% 费用

型号		4	5	6
额定载重	kg	150	150	150
台面起升范围	mm	720～1070	510～700	720～1070
台面角度	°	0～40	0～40	0～40
净重	kg	38	28	30
货号		201 202 45	201 203 26	201 203 27