

商品分类

存储



NOKO
HOME OF INDUSTRY

■ 设计与质量

我们是一家工业工程公司。一切从设计开始，致使我们苛刻的对质量全面控制。

■ 3⁺ 年保证

多数商品提供至少 3 年以上的品质保证，让您省却后顾之忧。



存储

7 货架
页码

600 - 635

8 工位器具
页码

636 - 783

 80,000⁺ 产品

我们现已提供超过 80,000 种质优商品，而且数量还在持续增加。

货架

办公桌组合架

页码 600-615

层板货架及附件

页码 616-621

托盘货架及附件

页码 622-625

模具货架

页码 626

悬臂式货架

页码 627-631

货架标识

页码 632-633

巧固架

页码 634-635


3年

质量保证

新 NEW



轻松快捷安装，标准套管夹配件，无需专业工具。

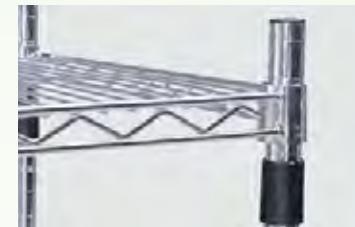

S型弯挂钩连接
副架

夹扣

每组货架最大承重 1500 kg
每层最大承重 150 / 250 kg

S弯连接每层最大承重 100 kg

单只万向轮最大承重 115 kg

层板宽度 910 mm

层板深度 360 / 460 / 610 mm

立柱高度 1370 / 1880 / 2180 mm

单层承重 150 kg

货架承重取决于均布静载。可根据需求增加层板，但总承重不得超过每组货架最大承重。

线网货架

客户化存储空间

- 专业品质，高强度竹节管立柱，管径 25.4 mm。长久稳定。高品质金油镀铬。
- 多道处理的钢网制成网层板，韧性强，防变形。
- 搞震，耐擦伤，防腐蚀，适用于各种作业环境。
- 根据存储需要可加高竹节管立柱。广泛应用于区域分隔及商品展示等。

S弯挂钩

可将主架与副架连接，高效利用空间，节省成本。每块层板。

S弯挂钩处最大承重降为 100 kg。

简易装配

无需专业工具，只需一把可保护表面的橡胶锤，安装轻便，快速。

移动灵活

可通过装配带刹车或不带刹车的万向轮轻松移动。请参见接下来的页面中可选附件 M 和 N。

搁板尺寸	宽x深 mm	910x360			910x460			910x610				
		高度 mm	1370	1880	2180	高度 mm	1370	1880	2180	高度 mm	1370	1880
层数	F	4	5	6	层数	4	5	6	层数	4	5	6
单层承重 150 kg	主架 货号	201 242 01	201 242 03	201 242 05	副架 货号	201 242 07	201 242 09	201 242 11	主架 货号	201 242 13	201 242 15	201 242 17
		201 242 02	201 242 04	201 242 06		201 242 08	201 242 10	201 242 12		201 242 14	201 242 16	201 242 18
单层承重 250 kg	主架 货号	201 242 22	201 242 24	201 242 26	副架 货号	201 242 28	201 242 30	201 242 32	主架 货号	201 242 34	201 242 36	201 242 38
		201 242 23	201 242 25	201 242 27		201 242 29	201 242 31	201 242 33		201 242 35	201 242 37	201 242 39
可选附件												
<input type="checkbox"/> 搁板, 层载 150 kg, 2 片包装		201 242 19	201 242 19	201 242 19		201 242 20	201 242 20	201 242 20		201 242 21	201 242 21	201 242 21
<input type="checkbox"/> 搁板, 层载 250 kg, 2 片包装		201 242 40	201 242 40	201 242 40		201 242 41	201 242 41	201 242 41		201 242 42	201 242 42	201 242 42

更多附件 - 可选；

详细参数可在右侧页面找到。





线网货架系统

按空间和需求定制

一个最基本的存储单元部件?

由 4 根货架立柱与 2 片隔板组装而成。

T 货架立柱

- 高强度防变形，直径 25.4 mm。
- 两端配有螺纹，特制螺栓可轻松连接 2 根立柱，即时实现增高。
- 底部调节脚可补偿地面 40 mm 高低。

有效高度 mm	上管 mm	总长度 mm	下管 mm
-	-	236.8	201 816 16
-	-	449.2	201 816 17
431.8	201 816 12	500	201 816 18
-	-	576.2	201 816 19
584.2	201 816 13	-	-
-	-	703.2	201 816 20
-	-	804.8	201 816 21
812.9	201 816 14	881	201 816 22
889	201 816 15	-	-
-	-	982.6	201 816 23

A B 搁板

- 可接 25 mm 上下自由调整高度。由 6.0 mm 和 3.0 mm 线棒制成。
- 表面金油镀铬，防腐蚀，耐腐蚀。坚韧耐用。

C 斜面搁板

- 适用于商品展示或偏平货物存储，100 mm 高一侧挡边使物品不会滑落，易识别存取。

D 四锥搁板

- 根据货物存储需求增加围边，存储更安全。

E 四面围边

- 单个存储单元轻松划分小空间。货物存储有序。

F J 四面围边

- 根据货物存储需求增加围边，存储更安全。
- K 夹扣
- 用于两组货架间的固定连接。

L S 弯挂钩

- 用于副架搁板与主架搁板连接，每块搁板最少安装 2 只。

M N 万向轮

- 使货架灵活移动。



可选附件 C-N 同样适用于左页货架。

搁板尺寸	宽 x 深	mm	910 x 360	910 x 460	910 x 610
A 搁板, 层载 150 kg, 2 片包装			201 242 19	201 242 20	201 242 21
B 搁板, 层载 250 kg, 2 片包装			201 242 40	201 242 41	201 242 42
C 斜面搁板, 层载 250 kg, 2 片包装			201 242 43	201 242 44	201 242 45
D 四锥搁板, 层载 250 kg, 2 片包装			-	201 242 46	-
E 货架分隔片, 高 200 mm, 2 片包装			201 242 47	201 229 61	201 229 62
F 侧挡板, 高 115 mm, 2 片包装			201 242 48	201 229 64	201 229 66
G 后挡板, 宽 910 mm, 高 115 mm, 2 片包装			201 229 65	201 229 65	201 229 65
H 波浪侧挡板, 高 40 mm, 2 片包装			201 242 49	201 242 50	201 242 51
J 波浪后挡板, 宽 910 mm, 高 40 mm, 2 片包装			201 242 52	201 242 52	201 242 52
K 夹扣, 中间距 41.2 mm, 2 只包装			201 242 53	201 242 53	201 242 53
L S 弯挂钩, 2 只包装			201 242 54	201 242 54	201 242 54
M 万向轮, 不带刹车, 直径 125 mm, 2 只包装			201 242 55	201 242 55	201 242 55
N 万向轮, 带刹车, 直径 125 mm, 2 只包装			201 242 56	201 242 56	201 242 56

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

办公货架

可装配成货架和工作平台

- 无螺丝结构，安装简便，快捷。
- 高强度防变形立柱，可根据现场需要实现即时重新安装成两个工作台。
- 刨花层板，吸音，降噪，表面平整，横向承重强。特别适合办公场所。
- 优质冷轧钢货架，适用于不同存储需求。
- 独特“Z”型横梁设计，有效加强承重能力。
- 横梁可按 40 mm 上下自由调整高度。
- 静电喷涂处理，防氧化，色彩历久，方便清理



4 层，安装成 2 个水平工作台

货架承重取决于均匀静载

货架承重是在静止状态下，重量均匀放置于层架上的极限重量

新 NEW

快捷安装



4 层，安装成存储货架



5 层，安装成存储货架

产品尺寸	宽x深x高	mm	910 x 457 x 1520	910 x 457 x 1820	1220 x 600 x 1820	926 x 457 x 1520	1524 x 457 x 1820	1220 x 457 x 2130
层板数量			4	5	4	5	4	5
单层承重	kg		200	200	200	200	200	200
包装尺寸	宽x深x高	mm	930 x 470 x 100	930 x 470 x 100	930 x 470 x 100	1250 x 430 x 100	1250 x 430 x 100	940 x 470 x 65
净重	kg		27	30	28	34	43	47
货号			201 260 44	201 260 45	201 260 46	201 260 47	201 260 48	201 260 49
						201 260 50	201 260 51	201 260 52



储物货架

"Z"型横梁结构，承载能力强

- 内置隐蔽式立柱安装孔，安全，美观，强度高。
- 三聚氰胺层板，平整，耐污，易清洁。
- 高品质冷轧钢板立柱，坚固，耐用。
- 层板可按 40 mm 上下自由调整高度。
- 无螺丝结构，拆装简便，快捷。可即时实现重新安装成 2 个水平工作台。
- 静电喷涂处理，防氧化，色彩历久，方便清理。
- 货架承重取决于均布静载



安装成存储货架

外形尺寸	宽x深x高 mm	
		1220 x 457 x 1828
层板数量		5
单层承重	kg	150
包装尺寸	宽x深x高 mm	1245 x 485 x 100
净重	kg	38
货号		201 260 53

新 NEW



安装成 2 个水平工作台

钢网搁板架

钢网层板，通透易清洁。

- 坚固花纹钢层板框架，强度高。
- 无螺丝结构，拆装简便，快捷。
- 优质冷轧钢板立柱，坚固，韧性强。可根据作业环境即时重新安装成 2 个水平工作台。
- 层板可按 40 mm 上下自由调整高度，满足各种存储需求。
- 高品质静电喷塑：浅灰色。

货架承重取决于均布静载



安装成存储货架



快捷安装

外形尺寸	宽x深x高 mm	910 x 450 x 1820	1220 x 600 x 1820
层板数量		5	5
单层承重	kg	200	200
包装尺寸	宽x深x高 mm	930 x 470 x 100	1250 x 650 x 100
净重	kg	36	48
货号		201 260 54	201 260 55



安装成 2 个水平工作台



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

多用途层板货架


新 NEW

可正反装层板，灵活多用

- 无螺丝结构，拆装简便，快捷。两种安装方式，存储货架，可即时实现重新安装成2个水平工作台。
- 高品质冷轧钢板立柱，坚固，耐用。
- 层板可按40 mm上下自由调整高度。

A 内置隐蔽式立柱安装孔，安全，美观，易清洁

货架承重取决于均布静载

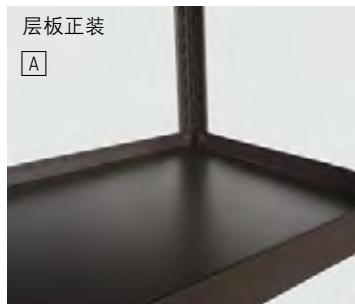

型号		[A]	[B]
外形尺寸	宽x深x高 mm	762 x 305 x 1524	838 x 432 x 1829
层板数量		5	5
单层承重	kg	350	350
包装尺寸	宽x深x高 mm	820 x 420 x 110	945 x 480 x 105
净重	kg	16.5	24
货号		201 260 56	201 260 57



安装成存储货架和2个水平工作台



[B]



安装成存储货架和2个水平工作台



[A]

组合搁板架

满足存储、整理、搬运物品

- 铝制立柱，不会腐蚀，轻便、坚固耐用。
- 铸模钢制搁板，强度高，防变形。
- ① 固定架型，铸模支脚，稳定性高。
- ② 活动式，配置4只无印痕万向轮，其中2只带刹车。灵活、安全。



[1] - [5]



[6] [7]

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
图例							
类型	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式	移动式	移动式
外形尺寸	892 x 508 x 1165 mm	892 x 508 x 1524	892 x 508 x 1813	892 x 508 x 1813	892 x 508 x 1848	892 x 508 x 1584	892 x 508 x 1832
层板数量	4	5	4	5	6	5	4
每组承重	363 kg	363	363	363	363	363	363
货号	201 226 02	201 226 03	201 226 04	201 226 05	201 226 06	201 226 07	201 226 08





货架单元高 1960 mm

层板宽 930 mm



分隔式货架

由背板，侧板，层板组成

- 主架和副架间可扩展组合。
- 三种颜色可选。
- 层板高度可调。
- 分隔的空间易分类存储。



1

层板最大载重

180 kg 简易安装

每组货架最大载重

2000 kg 无螺栓结构，快速，简便安装。为保

货架最大高度

证安全只有完好固定货架，按照安装

层板宽度

作业手册及步骤装配。

货架深度

930 mm

300~500 mm

主架货架单元宽度 = 层板宽度 +70mm

主架

副架货架单元宽度 = 层板宽度 +35 mm 2块侧板，1块背板，层板和分格（具体分格数参考技术参数表）。

副架

与主架相同，但仅少1块侧板。

最大载重取决于货物在层板上均布
静载

喷粉

表面处理

型号

1

2

3

4


图例



1



2



3



4

层板数

6

6

7

9

分格配置

数量 x 高

mm

3 x 320 / 2 x 360

类型

主架

副架

主架

副架

300 mm 层板深

副架

3 x 240 / 15 x 280

400 mm 层板深

副架

4 x 160 / 28 x 200

500 mm 层板深

副架

可选附件

副架

[A] 镀锌层板，深 300 mm

副架

[B] 镀锌层板，深 400 mm

副架

[C] 镀锌层板，深 500 mm

副架

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO



喷粉

表面处理

新 NEW

办公存储货架

紧凑型文件夹存储存储

- 最佳空间利用，提供3种不同的货架宽度和3种不同的货架高度。
- 带剪式背拉筋，增强稳定性。
- 所有边缘为圆角，不会有损伤风险。
- 高品质静电喷塑，立柱浅灰色RAL 7035，层板：黄色NC 1028。

装配

每次交货均附有安装手册。我们可提供专业安装服务。

主架

由2片立柱边片，1副背拉筋和层板组成。

副架

由1片立柱边片，1副背拉筋和层板组成。每层存储需要1块层板。

每组货架最大承重 1300 kg

每层层板最大承重 100 kg

货架高度范围 2000-3000 mm

层板宽度 800-1200 mm


货架深度 300-500 mm

货架承重取决于均匀静载。可根据需要增加层板。但总承重不得超过每组货架的最大承重。


稳定保证

保证货架的整体稳定性，必须每一组主架和副架安装加强筋。单面存储必须与墙面连接固定。

主架



副架



层板宽度	mm	800			1000			1200			
货架深度	mm	300	400	500	300	400	500	300	400	500	
货架高 2000 mm	主架	货号	20125648	20125654	20125660	20125666	20125672	20125678	20125684	20125690	20125696
6层搁板	副架	货号	20125649	20125655	20125661	20125667	20125673	20125679	20125685	20125691	20125697
货架高度 2500 mm	主架	货号	20125650	20125656	20125662	20125668	20125674	20125680	20125686	20125692	20125698
7层搁板	副架	货号	20125651	20125657	20125663	20125669	20125675	20125681	20125687	20125693	20125699
货架高度 3000 mm	主架	货号	20125652	20125658	20125664	20125670	20125676	20125682	20125688	20125694	20125700
8层搁板	副架	货号	20125653	20125659	20125665	20125671	20125677	20125683	20125689	20125695	20125701
可选附件		货号	20125702	20125703	20125704	20125705	20125706	20125707	20125708	20125709	20125710
④ 层板组件		货号									





可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

柜式文件货架

适用于办公室或行政管理

- 最理想的空间利用，二种不同层板宽度和三种不同货架高度。
- 可配置门设计，带锁。特殊文件安全管理。

- 侧板和背板使存储更密封，整洁。
- 安装简便，快速。可实现即时重新安装。层板高度上下可调。

类型		无背板		带背板	
层板宽度	mm	760	930	760	930
货架深度 300 mm	货架高度 1960 mm	主架 货号 201 257 11	副架 货号 201 257 23	201 257 35	201 257 47
	6 层搁板	副架 货号 201 257 12	货号 201 257 24	201 257 36	201 257 48
	货架高度 2250 mm	主架 货号 201 257 13	副架 货号 201 257 25	201 257 37	201 257 49
	7 层搁板	副架 货号 201 257 14	货号 201 257 26	201 257 38	201 257 50
	货架高度 2640 mm	主架 货号 201 257 15	副架 货号 201 257 27	201 257 39	201 257 51
	8 层搁板	副架 货号 201 257 16	货号 201 257 28	201 257 40	201 257 52
货架深度 400 mm	货架高度 1960 mm	主架 货号 201 257 17	副架 货号 201 257 29	201 257 41	201 257 53
	6 层搁板	副架 货号 201 257 18	货号 201 257 30	201 257 42	201 257 54
	货架高度 2250 mm	主架 货号 201 257 19	副架 货号 201 257 31	201 257 43	201 257 55
	7 层搁板	副架 货号 201 257 20	货号 201 257 32	201 257 44	201 257 56
	货架高度 2640 mm	主架 货号 201 257 21	副架 货号 201 257 33	201 257 45	201 257 57
	8 层搁板	副架 货号 201 257 22	货号 201 257 34	201 257 46	201 257 58

[1] 侧板

个性化的组合装配，更多附件根据需求可选配。

标准部件，拆装简便，快捷。

高品质静电喷塑，更多颜色可定制。



[2] 门

旋转开启，安全锁结构，带 2 把钥匙。分类安全管理。
门两侧立柱边片安装侧板配成密封小空间文件柜。

为保证安全只有完好安装固定货架，按照安装手册及步骤装配。很高兴提供更详细资料服务。

每组货架最大承重	800 kg
每层层板最大承重	80 kg
货架高度范围	1960~2640 mm
层板宽度范围	760 + 930 mm
货架深度范围	300 + 400 mm

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加层板。但总承重不得超过每组货架的最大承重。

[4] 立柱连接挡板

用于立柱间的连接和文件物品安全限位阻挡。

适用货架深度	mm	300	400
图例			
货号		201 257 73	201 257 74

[5] 分隔板

根据存储物品的需要将层板横向分隔多个空间。存放有序整齐。

适用货架深度	mm	300	400
图例			
货号		201 257 75	201 257 76

[1] 侧板

适用于货架深度两侧。

货架深度	mm	300	400
图例			
适用货架高度	1960 mm 货号	201 257 59	201 257 62
	2280 mm 货号	201 257 60	201 257 63
	2640 mm 货号	201 257 61	201 257 64

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



新 NEW

组合货架系统

货架高度 1960 mm

- 标准存储空间，完整模型单元。国际最受欢迎的组合方案。只需选择主架和副架轻松装配。
- 高品质静电喷塑，立柱框架和侧板：浅蓝色 RAL 5014，层板和门：浅灰色 RAL 7035。
- 优质全钢结构，强度高，耐用。
- 可配置化的层板，抽屉，小门，高度可上下调节。

每组货架最大承重	1500 kg
单层层板最大承重	80 ~ 150 kg
单层抽屉最大承重	50 kg
货架高度	1960 mm
层板宽度	446 + 930 mm
货架深度	300 ~ 600 mm

货架承重取决于均布静载。可根据需求增加横梁。但总承重不得超过每套货架的最大承重。

实用配件

支持及满足个性化需求，此页及接下来的页面中多种规格配件可选。

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
图例							
配置	4块可调层板 1块顶板 带侧板, 1块背板	5块可调层板 1x100 mm 抽屉 1块顶板	3块可调层板 1块复合层板 带侧板, 1块百叶挂板 1块方孔挂板 1块顶板	3块可调层板 1x65 mm, 2x135 mm 1x170 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板	4块可调层板 2x65 mm, 4x100 mm 2x170 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板	3块可调层板 6x65 mm, 2x100 mm 2x170 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板	3块可调层板 7x65 mm, 3x135 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板
类型	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架
300 mm 深 货号	20125777 20125778	20125785 20125786	20125793 20125794	20125801 20125802	20125809 20125810	20125817 20125818	20125825 20125826
400 mm 深 货号	20125779 20125780	20125787 20125788	20125795 20125796	20125803 20125804	20125811 20125812	20125819 20125820	20125827 20125828
500 mm 深 货号	20125781 20125782	20125789 20125790	20125797 20125798	20125805 20125806	20125813 20125814	20125821 20125822	20125829 20125830
600 mm 深 货号	20125783 20125784	20125791 20125792	20125799 20125800	20125807 20125808	20125815 20125816	20125823 20125824	20125831 20125832

型号	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
图例							
配置	2块可调层板 2x65 mm, 4x100 mm 2x170 mm 抽屉 带侧板 2块方孔挂板 1块顶板	4块可调层板 1x高 1900 mm 双开门 带侧板, 1块背板 1块顶板	3块可调层板 1x高 950 mm 双开门 带侧板 2块方孔挂板 1块顶板	3块可调层板 1x高 950 mm 双开门 2x65 mm, 5x100 mm 2x135 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板	5块可调层板 1x高 950 mm 双开门 带侧板, 1块背板 1块顶板	8块可调层板 1x高 1900 mm 单门 2x65 mm, 7x100 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 2块顶板	8块可调层板 1x高 950 mm 单门 5x65 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板
类型	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架	主架 副架
300 mm 深 货号	20125833 20125834	20125841 20125842	20125849 20125850	20125857 20125858	20125865 20125866	20125873 20125874	20125881 20125882
400 mm 深 货号	20125835 20125836	20125843 20125844	20125851 20125852	20125859 20125860	20125867 20125868	20125875 20125876	20125883 20125884
500 mm 深 货号	20125837 20125838	20125845 20125846	20125853 20125854	20125861 20125862	20125869 20125870	20125877 20125878	20125885 20125886
600 mm 深 货号	20125839 20125840	20125847 20125848	20125855 20125856	20125863 20125864	20125871 20125872	20125879 20125880	20125887 20125888



组合货架附件

个性化的定制空间

- 根据存储需求随心所欲配置空间。

新 NEW

3年

质量保证




喷粉

表面处理

[1] 侧板

- 安装在立柱片边上，可在货架末端或中间位置。使分隔两个存储单元空间。
- 优质冷轧钢板制造，强度高，坚固耐用。
- 货号中含立柱框架。

高品质静电喷塑：浅蓝色 RAL 5015

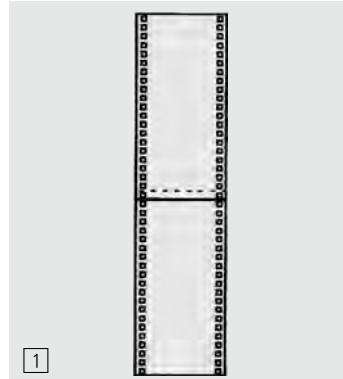


适用货架深度	mm	300	400	500	600
高 714 mm	货号	201 274 66	201 274 67	201 274 68	201 274 69
高 1960 mm	货号	201 274 70	201 274 71	201 274 72	201 274 73

[2] 背板

- 与侧板连接固定，形成封闭的存储空间。

适用货架宽度	mm	446	930
高 1960 mm	货号	201 275 60	201 275 61



[3] 门

- 凹旋转手柄，3点连杆安全锁机构。
2 把钥匙。

高品质静电喷塑：灰色 RAL 7035

适用层板宽度	mm	446	930
门高 950 mm	左开单门	201 274 74	201 274 78
	右开单门	201 274 75	201 274 79
	双开门	-	201 274 80
门高 1900 mm	左开单门	201 274 76	201 274 81
	右开单门	201 274 77	201 274 82
	双开门	-	201 274 83



[4] 抽屉

- 滑出限位导轨，安全稳定。
- 单只抽屉承重 50 kg。


高品质静电喷塑：灰色 RAL 7035



适用货架深度	mm	300	400	500	600
抽屉宽 446 mm	抽屉高 65 mm	201 275 00	201 275 08	201 275 16	201 275 24
	抽屉高 100 mm	201 275 01	201 275 09	201 275 17	201 275 25
	抽屉高 135 mm	201 275 02	201 275 10	201 275 18	201 275 26
	抽屉高 170 mm	201 275 03	201 275 11	201 275 19	201 275 27
抽屉宽 930 mm	抽屉高 65 mm	201 275 04	201 275 12	201 275 20	201 275 28
	抽屉高 100 mm	201 275 05	201 275 13	201 275 21	201 275 29
	抽屉高 135 mm	201 275 06	201 275 14	201 275 22	201 275 30
	抽屉高 170 mm	201 275 07	201 275 15	201 275 23	201 275 31

[5] 分隔板

- 根据存储物品的需要将层板横向分隔多个空间。存放有序整齐。
- 优质钢板制造，高 300 mm。

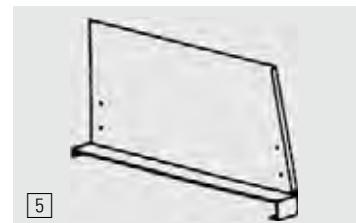


适用货架深度	mm	300	400	500	600
货号		201 275 32	201 275 33	201 275 34	201 275 35

[6] 层板

- 上下高度可自由调节。

层板宽 x 深	钢层板	复合层板
446 x 300 mm	201 274 84	201 274 92
446 x 400 mm	201 274 85	201 274 93
446 x 500 mm	201 274 86	201 274 94
446 x 600 mm	201 274 87	201 274 95
930 x 300 mm	201 274 88	201 274 96
930 x 400 mm	201 274 89	201 274 97
930 x 500 mm	201 274 90	201 274 98
930 x 600 mm	201 274 91	201 274 99

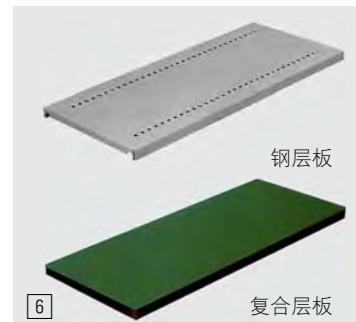

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

喷粉

表面处理

3年

质量保证



每组货架最大承重

1200 kg

每层层板最大承重

150 kg

货架高度

1960~2500 mm

层板宽度

930 mm

货架深度

300~500 mm

货架外包尺寸


1002 mm

宽度 主架

967 mm

副架

等同层板深度

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加层板，但总承重不得
超过每套货架的最大承重。

工具墙系统

标准定制化空间组合

- 选择主架和副架单元。
- 同时具有货架和储物柜功能。
- 层板高度上下可调节。
- 三种高度抽屉可选配置。
- 快速安装，随机安装手册提供标准简便的装配模式。

颜色组合

立柱和侧板蓝色 RAL 5014。

顶板、底座、背板、层板、抽屉、门浅灰色 RAL 7035。

稳固保证

为保证货架的整体稳定性。如货架高度超过货架深度的 5 倍，货架必须与墙面或地面固定。

标准组件组成

主架：包含 4 根立柱，2 块侧板，1 块背板，底座，顶板和层板。

副架：包含 2 根立柱，1 块侧板，1 块背板，底座，顶板和层板。

侧板： C 型侧边固定于 2 根立柱内。35 mm 间距孔位用于固定层板和抽屉导轨。

层板：安全圆角边，不会有损伤风险。25 mm 高安装固定于立柱上。

背板：固定于立柱上。高度 1960 mm = 2 块，高度 2500 mm = 3 块。

层板尺寸	宽	mm	446			930		
			300	400	500	300	400	500
货架深度		mm						
货架高度 1960 mm	主架	货号	20127536	20127540	20127544	20127548	20127552	20127556
4 层存储	副架	货号	20127537	20127541	20127545	20127549	20127553	20127557
货架高度 2500 mm	主架	货号	20127538	20127542	20127546	20127550	20127554	20127558
5 层存储	副架	货号	20127539	20127543	20127547	20127551	20127555	20127559



工具墙附件

客户化的存储空间任意组合

- 不同的安装变化任意空间组合。可以是货架、置物柜、工作台、工具柜、物料架、挂板架、抽屉柜。真是无所不能，随心所欲。

稳固保证

如果组合方案中有安装门和抽屉时，每组工具墙必须与墙体或地面固定。


如果货架高度大于货架深度的5倍时，每组工具墙同样必须与墙体或地面固定。

如有必要，建议每组主架或每二组副架配置一套固定杆。

1 固定杆

工具墙与地面或墙体连接杆。

包含安装膨胀螺栓。




货号 201 275 86

2 立柱边片

- 全钢结构，强度高，不易变形。
- 含2根立柱和一块侧板。
- 货号含立柱框架，稳定，易安装。

高品质静电喷塑，浅蓝色 RAL 5014



2

深度 w	mm	300	400	500
立柱高度 714 mm	货号	201 816 38	201 816 40	201 816 42
立柱高度 1960 mm	货号	201 816 39	201 816 41	201 816 43
立柱高度 2500 mm	货号	201 810 23	201 810 24	201 810 25

3 门


- 轻易安装于立柱边片上。
- 3点锁定系统。长插销锁，带2把钥匙，安全易管理。
- 包含安装所用螺栓和门。

层板宽度	mm	446	930
门高 950 mm	左开单门	201 274 74	201 274 78
	右开单门	201 274 75	201 274 79
	双开门	-	201 274 80
门高 1900 mm	左开单门	201 274 76	201 274 81
	右开单门	201 274 77	201 274 82
	双开门	-	201 274 83

4 层板

- 上下高度可自由调节。
- 最大承重 100 kg。
- 复合层板提供工作台与工具柜的双重功能应用，适用于维修车间临时作业场合。


层板 宽 x 深	钢层板	复合层板
446 x 300 mm	201 274 84	201 274 92
446 x 400 mm	201 274 85	201 274 93
446 x 500 mm	201 274 86	201 274 94
930 x 300 mm	201 274 88	201 274 96
930 x 400 mm	201 274 89	201 274 97
930 x 500 mm	201 274 90	201 274 98



3




4



4

5 背板

- 安装于两片立柱边片上。
- 方孔，百叶或实心钢背板配置可选。
- 方孔和百叶结构用于安装工具挂钩和背挂零件盒。工具和小零件易存取。管理有序。

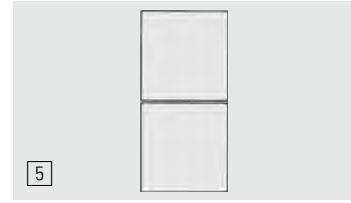

5

背板	宽 x 高	mm	446 x 1960	446 x 2500	930 x 1960	930 x 2500
带1块 490 mm 方孔挂板	货号	201 275 62	201 275 67	201 275 73	201 275 78	
带2块 490 mm 方孔挂板	货号	201 275 63	201 275 68	201 275 74	201 275 79	
带1块 490 mm 百叶挂板	货号	201 275 64	201 275 69	201 275 75	201 275 80	
带2块 490 mm 百叶挂板	货号	201 275 65	201 275 70	201 275 76	201 275 81	
带1块 490 mm 方孔挂板，1块 490 mm 百叶挂板	货号	201 275 66	201 275 71	201 275 77	201 275 82	
实心钢背板	货号	201 275 60	201 275 72	201 275 61	201 275 83	

6 交叉背拉筋

- 适用于无背板的货架单元。
- 当无背板时，第一个货架单元和末端货架单元必须安装交叉背拉筋。且每三个货架单元安装交叉背拉筋。



6

适用层板宽度	mm	446	930
适用货架高 1960 mm	货号	201 275 84	201 275 85
适用货架高 2500 mm	货号	201 271 83	201 271 84

7 抽屉

- 最大承重 50 kg，可拉出 85%。
- 三种高度可选，各种物料易分类管理。
- 适用于开放式，无需安全锁管理现场。



7

深度	mm	300	400	500	
宽度 446 mm	抽屉高度 65 mm	货号	201 275 00	201 275 08	201 275 16
	抽屉高度 100 mm	货号	201 275 01	201 275 09	201 275 17
	抽屉高度 135 mm	货号	201 275 02	201 275 10	201 275 18
宽度 930 mm	抽屉高度 65 mm	货号	201 275 04	201 275 12	201 275 20
	抽屉高度 100 mm	货号	201 275 05	201 275 13	201 275 21
	抽屉高度 135 mm	货号	201 275 06	201 275 14	201 275 22

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018

或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



轮胎货架

如此简单和实用的轮胎存储

- 异形横梁使轮胎和轮辋安全保持在预设位置内。
- 插入式横梁连接，可提供多次位置调整需求。
- 高度 2278 mm 货架每组可存储 15 至 18 只中型尺寸轮胎。
- 镀锌横梁，耐油，不易生锈，寿命长。

框间拉杆

- 2 列单排货架并列安装，通过框间拉杆连接成双排货架，加强货架整体稳定性。
- 货架高度每 1500 ~ 2000 mm 加购一档框间拉杆，最少装 2 根。
- 长度 300 mm。

货号 201 275 87

装配

每次交货均附有安装手册，我们可提供专业安装服务。

货架高度	2278~2967 mm
横梁净宽	994/1282 mm
货架深度	400 mm
每组货架最大承重	3000 kg
每层横梁最大承重	100 kg
存储轮胎直径范围	578~680 mm

主架与副架的区分

主架和副架可以任意组合。
单排货架我们所有的配件都在其中。

两个单排可以拼合成双排，选配一定数量的框间拉杆。



横梁净宽	mm	994	1282
高度 2278 mm	主架	货号	201 255 51
3 层存储	副架	货号	201 255 52
高度 2490 mm	主架	货号	201 255 53
3 层存储	副架	货号	201 255 54
高度 2967 mm	主架	货号	201 255 55
4 层存储	副架	货号	201 255 56
可选附件			
横梁	货号	201 255 63	201 255 64



不锈钢



1

不锈钢货架

高品质 304 不锈钢制成

- 整体焊接，稳定，坚固，耐用。
- 38 x 38 mm 不锈钢方管框架，高强度，寿命持久。
- 表面光滑，耐腐蚀，易清洁，消毒。用清洁剂或高温蒸汽清洗机清洗。
- 优质性能，可抵抗大多数的化学品。适应各种冷、热环境。
- 广泛应用于厨房、实验室、医疗、制药、化工、食品等清洁度及安全性要求高的场合。

[2] 配置 4 只万向脚轮，带刹车，脚轮直径 125 mm，易移动。安全停靠

单组货架最大承重	400/600 kg
单层最大承重	150 kg
货架高度	1500 mm
货架深度	600 mm
货架宽度	1200/1500/1800 mm

货架承重取决于均布静载。



2

型号		[1]		[2]	
货架外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1200 x 600 x 1500	1500 x 600 x 1500	1800 x 600 x 1500
单层内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1120 x 520 x 433	1420 x 520 x 433	1720 x 520 x 433
单组最大承重	kg		400	600	600
搁板层板	F		3	3	3
货号			201 256 26	201 256 27	201 256 28
					201 256 29
					201 256 30
					201 256 31

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

滑移式货架

倾斜滚道，轻松补给



- 插入式流利条框架，安全插片防止顶出。安装简便，快速。可实现即时重新安装。可按 50 mm 上下自由调整高度。
- 附合人体工程学倾斜流利条框架，简便易存放货物。
- 多种宽度流利条框架，位置可调整流利条精确匹配存储容器。
- 广泛应用于装配生产线，拣货，理货等场合。

装配

交货均附有安装手册。可提供专业安装服务。

流利条框架宽度	900/1300/1600/2000 mm
流利条框架深度	1300/1700/2100 mm
货架高度	1600/2000 mm
每组货架承重	1500 kg
单层货架承重	300 kg

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加流利条框架。但总承重不得超过每组货架的最大承重。

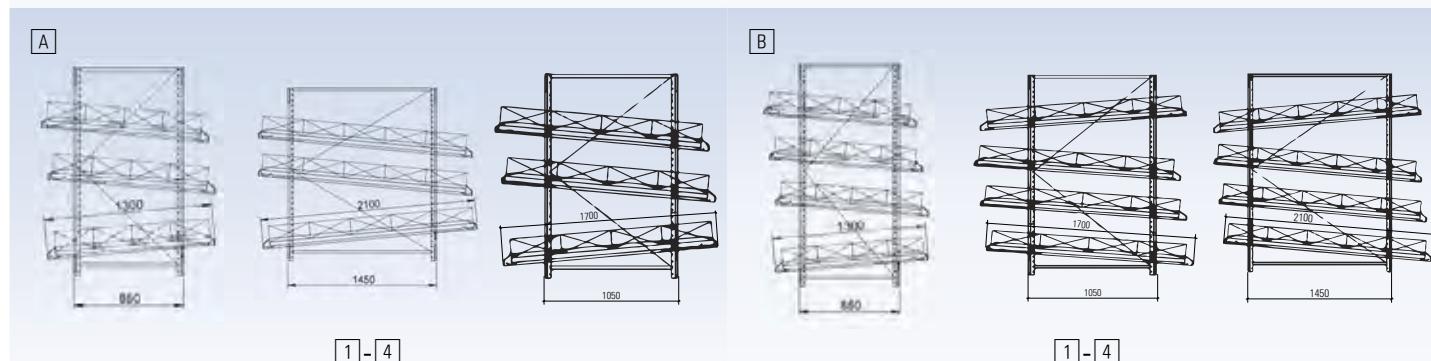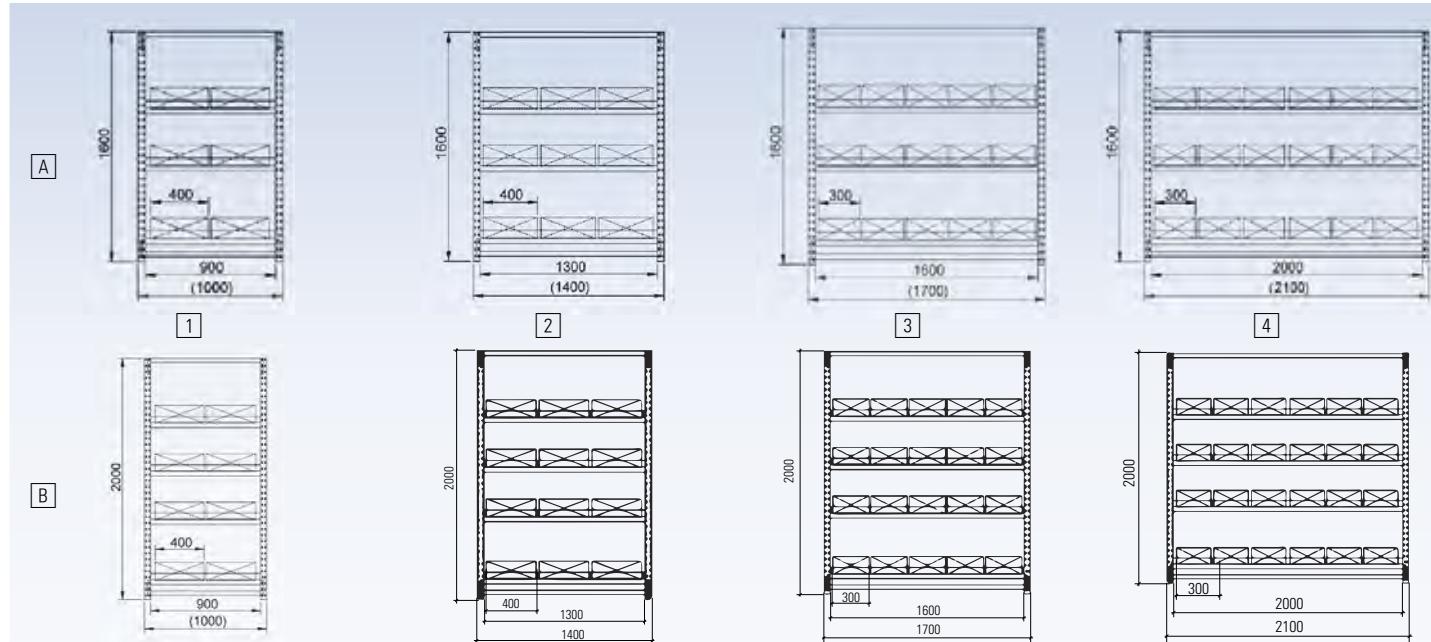

流利条框架净宽	mm	900	1300	1600	2000
图例		[1]	[2]	[3]	[4]
流利条框架深度	mm	1300 1700 2100	1300 1700 2100	1300 1700 2100	1300 1700 2100
立柱框架深度	mm	850 1050 1450	850 1050 1450	850 1050 1450	850 1050 1450
[A] 货架高度 1600 mm	主架	201 241 50 201 227 06 201 227 10	201 227 14 201 227 18 201 227 22	201 250 94 201 250 98 201 251 02	201 251 06 201 251 10 201 251 14
3 层	副架	201 241 51 201 227 07 201 227 11	201 227 15 201 227 19 201 227 23	201 250 95 201 250 99 201 251 03	201 251 07 201 251 11 201 251 15
[B] 货架高度 2000 mm	主架	201 241 52 201 227 08 201 227 12	201 227 16 201 227 20 201 250 92	201 250 96 201 251 00 201 251 04	201 251 08 201 251 12 201 251 16
4 层	副架	201 241 53 201 227 09 201 227 13	201 227 17 201 227 21 201 250 93	201 250 97 201 251 01 201 251 05	201 251 09 201 251 13 201 251 17
可选设备					
[6] 脚轮组件	货号	201 251 18 201 251 19 201 251 20			



滑移式货架附件


客户化的存储空间，按需定制。

多规格流利条框架与其附件组合货架系统。为容器提供精确配套输送方案。支持及满足个性化需求。

⑥ 脚轮组件



- 适用于货架主架单元轻松移动。装有四只万向轮，其中2只带刹车。
- 带有2根配套固定梁和1副交叉稳固加强杆。
- 每组脚轮组件最大承重500 kg。

适用的货架尺寸 宽x深	货号
900 x 850 mm	201 251 82
900 x 1050 mm	201 251 83
900 x 1450 mm	201 251 84
1300 x 850 mm	201 251 85
1300 x 1050 mm	201 251 86
1300 x 1450 mm	201 251 87
1600 x 850 mm	201 251 88
1600 x 1050 mm	201 251 89
1600 x 1450 mm	201 251 90
2000 x 850 mm	201 251 91
2000 x 1050 mm	201 251 92
2000 x 1450 mm	201 251 93

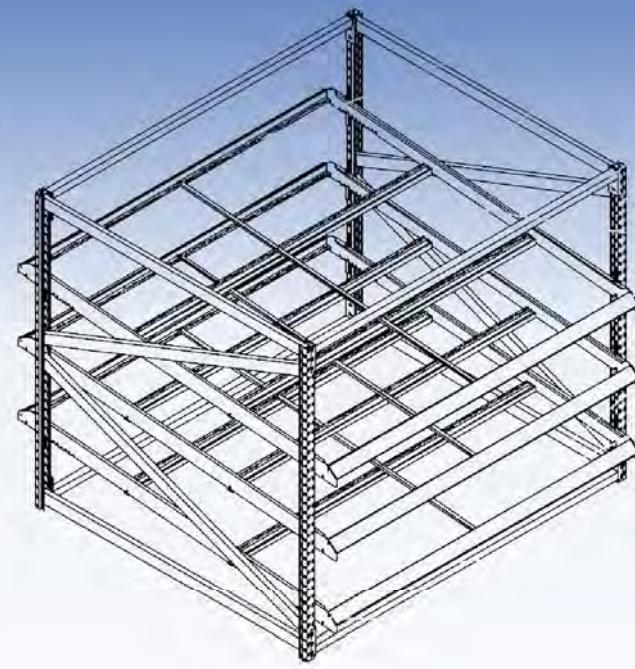

① 立柱边片


- 高强度防变形，长久稳定，立柱边片由交叉相连的拉杆和2根立柱连接固定组成。

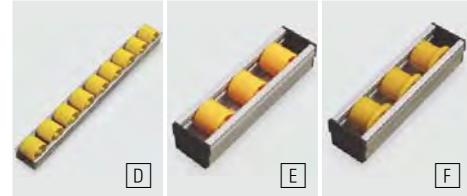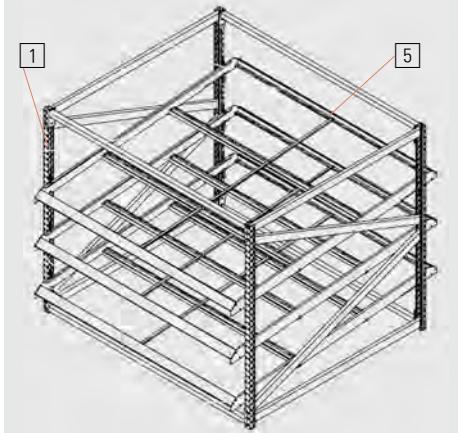

④ 流利条

- 用于周转箱等容器的安全导向。无需特制容器导向槽，引导流畅、顺滑。

适合流利条框架深度 mm	1300	1700	2100
D 钢制框架型 货号	201 251 67	201 251 71	201 251 75
E 铝制框架型 货号	201 251 68	201 251 72	201 251 76
F 钢制框架，滚轮挡边型 货号	201 251 69	201 251 73	201 251 77

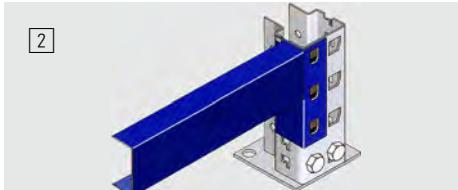



⑤ 分隔条

- 钢制结构，防止两个相邻的周转箱碰撞。存放周转箱更准确，周转箱不会滑出滑道。
- 可左右自由调整位置。

适合流利条框架深度 mm	1300	1700	2100
G 分隔条 货号	201 251 70	201 251 74	201 251 78

流利条框架宽度 mm	900	1300	1600	2000
A 大容量型 深度 1300 mm 货号	201 251 31	201 251 40	201 251 49	201 251 58
深度 1700 mm 货号	201 251 32	201 251 41	201 251 50	201 251 59
深度 2100 mm 货号	201 251 33	201 251 42	201 251 51	201 251 60
B 卸料平台型 深度 1300 mm 货号	201 251 34	201 251 43	201 251 52	201 251 61
深度 1700 mm 货号	201 251 35	201 251 44	201 251 53	201 251 62
深度 2100 mm 货号	201 251 36	201 251 45	201 251 54	201 251 63
C 倾斜卸料平台型 深度 1300 mm 货号	201 251 37	201 251 46	201 251 55	201 251 64
深度 1700 mm 货号	201 251 38	201 251 47	201 251 56	201 251 65
深度 2100 mm 货号	201 251 39	201 251 48	201 251 57	201 251 66

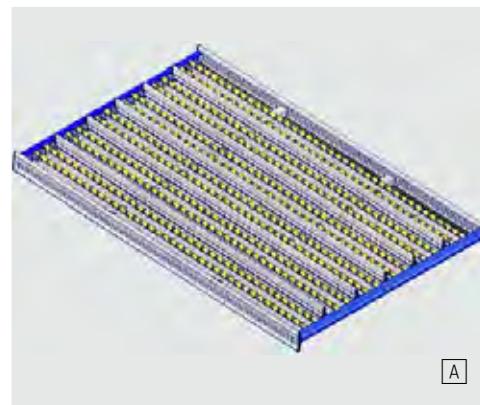


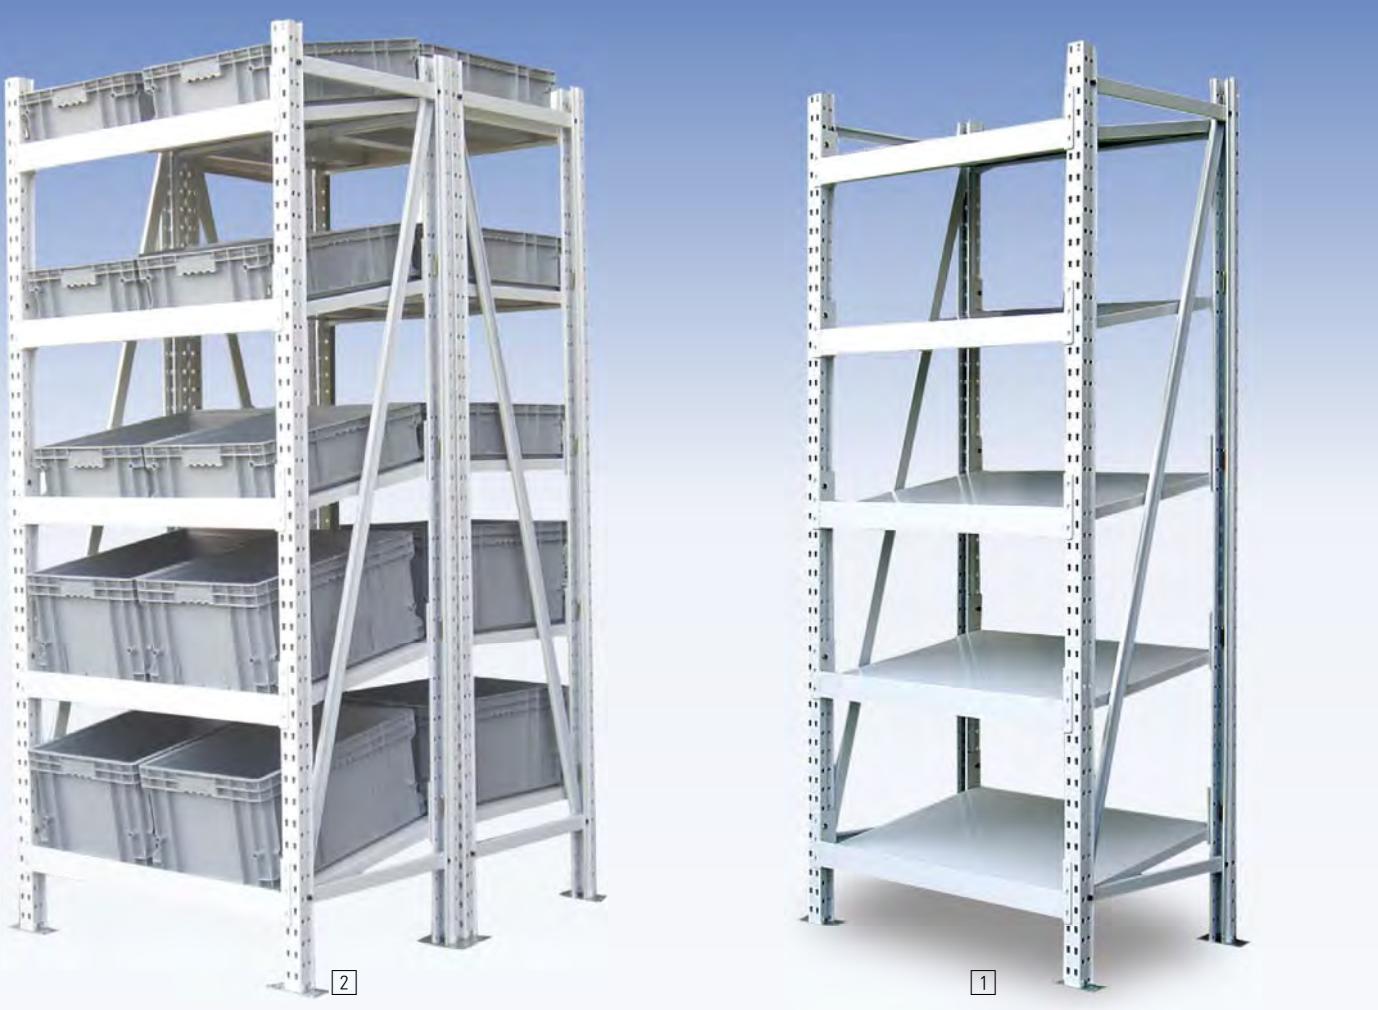

斜面料架

倾斜层板，货物易存取

- 三种结构，倾斜层板与水平层板可选配置。
- 层板可按 50 mm 高度上下自由调节。
- 广泛应用生产线补料，实现先进先出物料管理。
- 适用于存储周转箱，零件盒等容器。

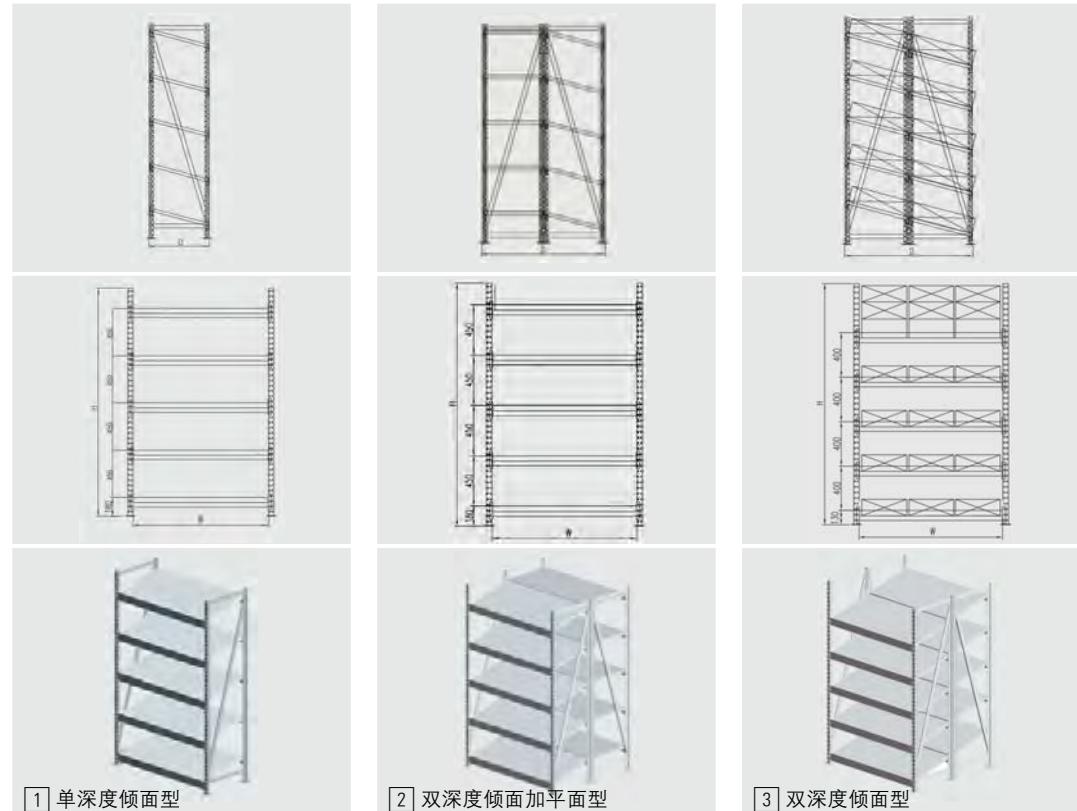

高品质静电喷塑：灰色 RAL 7035

层板宽度	870~1283 mm
货架高度	2160 mm
货架深度	600/1200 mm
单层载重	300 kg

[1] 单深度倾面型

[2] 双深度倾面加平面型

[3] 双深度倾面型

型号		[1]	[2]	[3]
外形尺寸	宽x深 高 mm	870 x 600 2160	995 x 600 2160	1283 x 600 2160
层载重	kg	300	300	300
主架	货号	201 233 84	201 233 86	201 233 88
副架	货号	201 233 85	201 233 87	201 233 89
		201 233 90	201 233 92	201 233 94
		201 233 91	201 233 93	201 233 95
		201 233 97	201 233 99	201 228 53
		201 233 96	201 233 98	201 229 77





钢网层板货架

钢网层板，重型承载

- 插入式横梁，安装简便，快速。可实现即时重新安装。可按 150 mm 上下自由调整高度。
- 高强度防变形立柱边片，长久稳定。
- 钢网层板承载力强。适用于无托盘货物存储。
- 广泛适用于工厂，车间，仓库等场所。
- 高品质静电喷塑。防氧化，易清理。

安全

为保证安全只有完好安装固定货架，按照安装作业手册及步骤装配。我们很高兴提供更详细资料服务。

货架承重取决于均布静载



外形尺寸	宽x深x高	mm	1958 x 610 x 1828	1958 x 610 x 1828
层板数量			3	4
单层承重	kg		500	500
包装尺寸	宽x深x高	mm	1900 x 690 x 220	1900 x 690 x 220
净重	kg		60	73
主架	货号		201 260 59	201 260 61
副架	货号		201 260 60	201 260 62



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



层板货架

标准的存储空间，成套出售

- 超快速插件连接，使用硬橡胶锤、尼龙锤或木锤安装。
- 插入式结构安装位置更容易调整，提供多次位置调整需求。
- N° 最合理的层高方案设计，极致空间利用计算。
- 货架的设计及制造符合国际标准，根据存放货物尺寸选择合适的货架尺寸，横梁和层板可按 50 mm 上下自由调节高度。
- 全钢件高品质静电喷塑，立柱：灰色 RAL 7015，横梁和层板：黄色 NSC 1028。
- 立柱底脚塑料封头，保护地面。增加承重面，与地面连接更稳定。

主架和副架的区别

- 主架和副架可以任意组合。
客户化的标准，购买其实很简单。
装配

交货均附有安装手册，我们可提供专业安装服务。

每组货架最大承重

4000 kg

单层最大均布静载

500 kg

横梁长度

994/1282 mm

层板深度

400/500/600 mm

货架高度

2278/2490/2967 mm

更多规格尺寸可提供定制服务，见层板货架系统页，可进行客户化的配置

		宽度	mm	994		1282		
		深度	mm	400	500	400	500	600
		每层承重	kg	500	500	500	500	500
高度 2278 mm	4 层搁板	主架	货号	201 286 30	201 286 52	201 286 74	201 286 96	201 287 18
		副架	货号	201 286 31	201 286 53	201 286 75	201 286 97	201 287 19
	5 层搁板	主架	货号	201 286 32	201 286 54	201 286 76	201 286 98	201 287 20
		副架	货号	201 286 33	201 286 55	201 286 77	201 286 99	201 287 21
	6 层搁板	主架	货号	201 286 34	201 286 56	201 286 78	201 287 00	201 287 22
		副架	货号	201 286 35	201 286 57	201 286 79	201 287 01	201 287 23
	7 层搁板	主架	货号	201 286 36	201 286 58	201 286 80	201 287 02	201 287 24
		副架	货号	201 286 37	201 286 59	201 286 81	201 287 03	201 287 25
高度 2490 mm	6 层搁板	主架	货号	201 286 38	201 286 60	201 286 82	201 287 04	201 287 26
		副架	货号	201 286 39	201 286 61	201 286 83	201 287 05	201 287 27
	7 层搁板	主架	货号	201 286 40	201 286 62	201 286 84	201 287 06	201 287 28
		副架	货号	201 286 41	201 286 63	201 286 85	201 287 07	201 287 29
高度 2967 mm	8 层搁板	主架	货号	201 286 42	201 286 64	201 286 86	201 287 08	201 287 30
		副架	货号	201 286 43	201 286 65	201 286 87	201 287 09	201 287 31
	6 层搁板	主架	货号	201 286 44	201 286 66	201 286 88	201 287 10	201 287 32
		副架	货号	201 286 45	201 286 67	201 286 89	201 287 11	201 287 33
高度 2967 mm	7 层搁板	主架	货号	201 286 46	201 286 68	201 286 90	201 287 12	201 287 34
		副架	货号	201 286 47	201 286 69	201 286 91	201 287 13	201 287 35
	8 层搁板	主架	货号	201 286 48	201 286 70	201 286 92	201 287 14	201 287 36
高度 2967 mm		副架	货号	201 286 49	201 286 71	201 286 93	201 287 15	201 287 37
	9 层搁板	主架	货号	201 286 50	201 286 72	201 286 94	201 287 16	201 287 38
		副架	货号	201 286 51	201 286 73	201 286 95	201 287 17	201 287 39





超宽层板货架

超大标准存储空间，成套出售

- 高度可调节插入式横梁，安全销限位，安全稳定。
- 优质钢层板，底部加强筋布置，承载能力强。
- 超长横梁，可达 2000 mm，节省成本，提高空间利用率。
- 散装货物无需标准包装也能轻松存储于层板上。
- 立柱橡胶封头，保护地面。扩大受力面，更稳定。

装配

每次交货均附有安装手册，我们可提供专业安装服务。

可选配件横梁，2根包装

每组货架最大承重	4000 kg
单层最大均布静载	500/400/300 kg
横梁长度	1500/1800/2000 mm
层板深度	400/500/600 mm
货架高度	2278/2490/2967 mm

更多规格尺寸可提供定制服务，见层板货架系统页，可进行客户化的配置

宽度	mm	1500			1800			2000			
		400	500	600	400	500	600	400	500	600	
深度	mm	500	500	500	400	400	400	300	300	300	
每层承重	kg										
高度 2278 mm											
4 层搁板	主架	货号	201 253 79	201 254 01	201 254 23	201 254 45	201 254 66	201 254 88	201 255 10	201 255 83	201 256 06
	副架	货号	201 253 80	201 254 02	201 254 24	201 254 46	201 254 67	201 254 89	201 255 11	201 255 84	201 256 07
5 层搁板	主架	货号	201 253 81	201 254 03	201 254 25	201 254 47	201 254 68	201 254 90	201 255 12	201 255 85	201 256 08
	副架	货号	201 253 82	201 254 04	201 254 26	201 254 48	201 254 69	201 254 91	201 255 13	201 255 86	201 256 09
6 层搁板	主架	货号	201 253 83	201 254 05	201 254 27	201 254 49	201 254 70	201 254 92	201 255 65	201 255 87	201 256 10
	副架	货号	201 253 84	201 254 06	201 254 28	201 254 50	201 254 71	201 254 93	201 255 66	201 255 88	201 256 11
7 层搁板	主架	货号	201 253 85	201 254 07	201 254 29	201 254 51	201 254 72	201 254 94	201 255 67	201 255 89	201 256 12
	副架	货号	201 253 86	201 254 08	201 254 30	201 254 52	201 254 73	201 254 95	201 255 68	201 255 90	201 256 13
高度 2490 mm											
6 层搁板	主架	货号	201 253 87	201 254 09	201 254 31	201 254 76	201 254 74	201 254 96	201 255 69	201 255 91	201 256 14
	副架	货号	201 253 88	201 254 10	201 254 32	201 254 53	201 254 75	201 254 97	201 255 70	201 255 92	201 256 15
7 层搁板	主架	货号	201 253 89	201 254 11	201 254 33	201 254 54	201 254 76	201 254 98	201 255 71	201 255 93	201 256 16
	副架	货号	201 253 90	201 254 12	201 254 34	201 254 55	201 254 77	201 254 99	201 255 72	201 255 94	201 256 17
8 层搁板	主架	货号	201 253 91	201 254 13	201 254 35	201 254 56	201 254 78	201 255 00	201 255 73	201 255 95	201 256 18
	副架	货号	201 253 92	201 254 14	201 254 36	201 254 57	201 254 79	201 255 01	201 255 74	201 255 96	201 256 19
高度 2967 mm											
6 层搁板	主架	货号	201 253 93	201 254 15	201 254 37	201 254 58	201 254 80	201 255 02	201 255 75	201 255 97	201 256 20
	副架	货号	201 253 94	201 254 16	201 254 38	201 254 59	201 254 81	201 255 03	201 255 76	201 255 98	201 256 21
7 层搁板	主架	货号	201 253 95	201 254 17	201 254 39	201 254 60	201 254 82	201 255 04	201 255 77	201 255 99	201 256 22
	副架	货号	201 253 96	201 254 18	201 254 40	201 254 61	201 254 83	201 255 05	201 255 78	201 256 01	201 256 23
8 层搁板	主架	货号	201 253 97	201 254 19	201 254 41	201 254 62	201 254 84	201 255 06	201 255 79	201 256 02	201 256 24
	副架	货号	201 253 98	201 254 20	201 254 42	201 254 63	201 254 85	201 255 07	201 255 80	201 256 03	201 256 25
9 层搁板	主架	货号	201 253 99	201 254 21	201 254 43	201 254 64	201 254 86	201 255 08	201 255 81	201 256 04	201 247 80
	副架	货号	201 254 00	201 254 22	201 254 44	201 254 65	201 254 87	201 255 09	201 255 82	201 256 05	201 247 81





层板货架系统

客户化的存储空间，按需定制

- 现代化，最受欢迎的中型承载大量货物存储系统。

立柱边片

- 立柱边片由交叉相连的拉杆和2根立柱连接固定组成。

▪ 立柱截面积：宽 55 x 深 47 x 厚 1.8 mm。

▪ 可根据存储容量规格选择合适的货架深度。

横梁和层板组件

▪ 冲压成型挂抓，带安全插销保证安全，载荷为均匀静载。

▪ 横梁长度为净尺寸，可根据容器规格和载重需求选择合适的横梁长度和层板深度。

▪ 可存储周转箱，零件盒，纸箱等

主柱边片

高强度防变形，立柱底脚塑料封头，保护地面，增强稳定性。高品质静电喷塑，灰色 RAL 7015。

插入式横梁

安全销，双重防松脱，简单快速安装。可实现即时重新安装，可按 50 mm 上下自由调整高度。

加强层板

承载能力强，安装于预设的 L 型横梁槽上。底部多条加强筋结构，坚固，强度高。根据要求及分解的价格进行

自由选择组件进行组合装配。

灵活应用于多种用途和不同空间。

简便的模块化插件组装，由立柱片边、横梁、层板瞬间组成完整存储货架系统。

更多选择

根据存储需要可提供特别货架尺寸及颜色定制服务。

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



选购建议

确认需要安装货架的位置的净空高度，货架的高度必须小于净空高度 200 mm 以上。

取货工具所能达到的高度？预留取货工具需要的通道宽度？

一个最基本的存储单元由哪些部件？

由 2 件立柱边片与 4 支横梁组装而成，每层存储需要 2 根横梁。

一个最小的存储单元的宽度是多少？

横梁的长度加上 2 片立柱边片宽度 110 mm (2 x 55 mm)。

层板货架基本组成

= 立柱边片 + 横梁和层板

每组货架最大承重	4000 kg
每层最大承重	500 kg
货架高度范围	2278-2967 mm
货架深度范围	300-800 mm
横梁长度范围	994-2000 mm

立柱边片

货架高度	mm	2278	2490	2967
300 mm 货架深度	货号	201 247 82	201 247 86	201 247 91
400 mm 货架深度	货号	201 247 83	201 247 87	201 247 92
500 mm 货架深度	货号	201 247 84	201 247 88	201 247 93
600 mm 货架深度	货号	201 253 77	201 247 89	201 247 94
800 mm 货架深度	货号	201 247 85	201 247 90	201 247 95

横梁和层板

长度	mm	994	1282	1500	1800	2000
单层载重	kg	500	500	500	400	300
300 mm 货架深度	货号	201 810 38	201 810 43	201 810 48	201 810 53	201 810 57
400 mm 货架深度	货号	201 810 39	201 810 44	201 810 49	201 810 54	201 810 58
500 mm 货架深度	货号	201 810 40	201 810 45	201 810 50	201 810 55	201 810 59
600 mm 货架深度	货号	201 810 41	201 810 46	201 810 51	201 253 78	201 810 60
800 mm 货架深度	货号	201 810 42	201 810 47	201 810 52	201 810 56	201 810 61





中型层板货架

高效存储空间，成套出售

- 国标优质全钢结构，坚固耐用。
- 插入式横梁安装位置更容易调整，提供多次位置调整需求。
- 快速插件连接，使用硬橡胶锤、尼龙锤或木锤安装。
- 四种立柱高度可选，灵活应用各种场合。

- 货架的设计及制造符合国际标准，根据存放货物尺寸选择合适的货架尺寸，横梁和层板可按 50 mm 上下自由调节高度。
- 高品质静电喷塑，立柱：灰色 RAL 7015，横梁和层板：黄色 NSC 1028。
- 塑料立柱封头脚，保护地面。增加承重面，与地面连接更稳定。

主架和副架的区分
主架和副架可以任意组合。
标准组件，购买其实很简单。

装配
每次交货均附有安装手册，我们可提供专业安装服务。

每组货架最大承重 4000 kg
单层最大均布静载 300 kg
横梁长度 1000/1200/1500 mm
层板深度 400/500/600/800 mm
货架高度 1500/2000/2500/3000 mm

更多规格尺寸可提供定制服务，见层板货架系统页，可进行客户化的配置。

宽度		mm	1000			1200			1500		
深度		mm	400	500	600	500	600	800	500	600	800
每层承重		kg	300	300	300	300	300	300	300	300	300
高度 1500 mm	4 层搁板	主架 货号	20180723	20180747	20180771	20180795	20180819	20180843	20180867	20180891	20180915
		副架 货号	20180724	20180748	20180772	20180796	20180820	20180844	20180868	20180892	20180916
高度 2000 mm	4 层搁板	主架 货号	20180725	20180749	20180773	20180797	20180821	20180845	20180869	20180893	20180917
		副架 货号	20180726	20180750	20180774	20180798	20180822	20180846	20180870	20180894	20180918
	5 层搁板	主架 货号	20180727	20180751	20180775	20180799	20180823	20180847	20180871	20180895	20180919
高度 2500 mm	6 层搁板	主架 货号	20180728	20180752	20180776	20180800	20180824	20180848	20180872	20180896	20180920
		副架 货号	20180729	20180753	20180777	20180801	20180825	20180849	20180873	20180897	20180921
	7 层搁板	主架 货号	20180730	20180754	20180778	20180802	20180826	20180850	20180874	20180898	20180922
高度 3000 mm	4 层搁板	主架 货号	20180731	20180755	20180779	20180803	20180827	20180851	20180875	20180899	20180923
		副架 货号	20180732	20180756	20180780	20180804	20180828	20180852	20180876	20180900	20180924
	5 层搁板	主架 货号	20180733	20180757	20180781	20180805	20180829	20180853	20180877	20180901	20180925
高度 3500 mm	6 层搁板	主架 货号	20180734	20180758	20180782	20180806	20180830	20180854	20180878	20180902	20180926
		副架 货号	20180735	20180759	20180783	20180807	20180831	20180855	20180879	20180903	20180927
	7 层搁板	主架 货号	20180736	20180760	20180784	20180808	20180832	20180856	20180880	20180904	20180928
高度 4000 mm	8 层搁板	主架 货号	20180737	20180761	20180785	20180809	20180833	20180857	20180881	20180905	20180929
		副架 货号	20180738	20180762	20180786	20180810	20180834	20180858	20180882	20180906	20180930
	9 层搁板	主架 货号	20180739	20180763	20180787	20180811	20180835	20180859	20180883	20180907	20180931
高度 4500 mm	10 层搁板	主架 货号	20180740	20180764	20180788	20180812	20180836	20180860	20180884	20180908	20180932
		副架 货号	20180741	20180765	20180789	20180813	20180837	20180861	20180885	20180909	20180933
	11 层搁板	主架 货号	20180742	20180766	20180790	20180814	20180838	20180862	20180886	20180910	20180934
高度 5000 mm	12 层搁板	主架 货号	20180743	20180767	20180791	20180815	20180839	20180863	20180887	20180911	20180935
		副架 货号	20180744	20180768	20180792	20180816	20180840	20180864	20180888	20180912	20180936
	13 层搁板	主架 货号	20180745	20180769	20180793	20180817	20180841	20180865	20180889	20180913	20180937
可选备件	横梁和层板	货号	20180939	20180940	20180941	20180942	20180943	20180944	2018094	20180945	20180946

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



物料上有模压钢印，可追溯，请对材料放心。

横梁长度 2400 / 2700mm
货架高度 2500 / 3600 / 4700mm
货架深度 750 / 900 / 1000mm

货架最大高度可达 11000mm。最长可达 3900mm 的横梁。

更多规格尺寸可提供定制服务，见托盘货架系统页，可进行客户化的配置。

托盘货架

标准的存储空间，成套出售

- 插入式横梁整体包装安全运输，插入式结构可根据安装位置更容易调整，可提供多次位置调整需求。

装配

每次交货均附有安装手册。我们可提供专业安装服务。

CAD

设计服务


3年

质量保证

喷粉


表面处理

主架和副架的区别

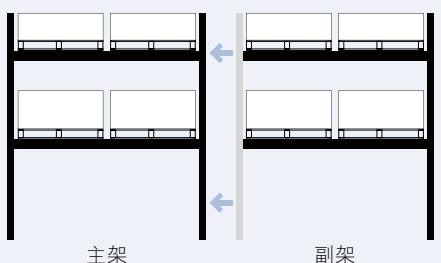

- 主架和副架可以任意组合。
- 客户化的标准，购买其实很简单。

立柱边片

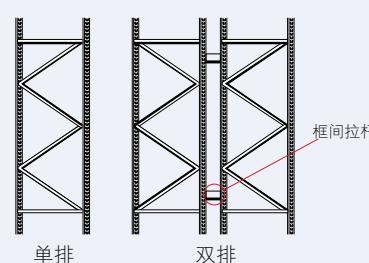

- 单排货架我们所有的配件都在其中。
- 两个单排可以拼合成双排，选配一定数量的框间拉杆。



框间拉杆

2列单货架并列安装，通过框间拉杆连接成双排货架。加强货架整体稳定性。长度：200 mm。

立柱边片高度每间距 1500 ~ 2000 mm 加购一档框间拉杆。

货号 201 226 23



安全护角

通道上货架立柱的保护，防止叉车碰撞。

型号	L-型 (图示)	U-型
宽x深x高 mm	180x180x400	280x200x400
货号	201 213 73	201 213 74



托盘安全后挡



用于托盘存放限位。插入式，易拆卸。安全高效。

适用于单面或双面背靠背货架

对应横梁长度	货号
900 mm	201 226 24
1100 mm	201 226 25
1300 mm	201 226 26
1800 mm	201 226 27
2200 mm	201 226 28
2400 mm	201 226 29
2700 mm	201 226 30
2900 mm	201 226 31
3300 mm	201 226 32
3600 mm	201 226 33
3900 mm	201 226 34

在以下几页可以找到更多的配件，和其他托盘货架的存储单元。

适用托盘	mm	1100 x 1100 (亚洲)			1200 x 800 (欧洲)			1200 x 1000 (北美)		
		横梁长度	2400	2700	750 x 2500	750 x 3600	750 x 4700	900 x 2500	900 x 3600	900 x 4700
货架尺寸	深x高 mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5
每层承重	kg	2700	2700	2700	2500	2500	2500	2500	2500	2500
主架	货号	201 220 83	201 201 56	201 220 84	201 220 85	201 220 86	201 220 87	201 220 88	201 220 89	201 220 90
副架	货号	201 220 91	201 201 57	201 220 92	201 220 93	201 220 94	201 220 95	201 220 96	201 220 97	201 220 98

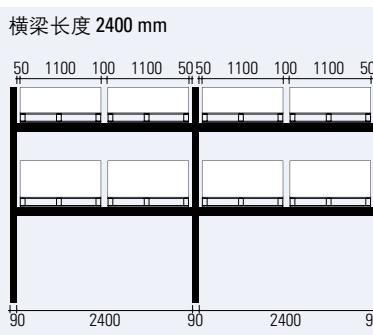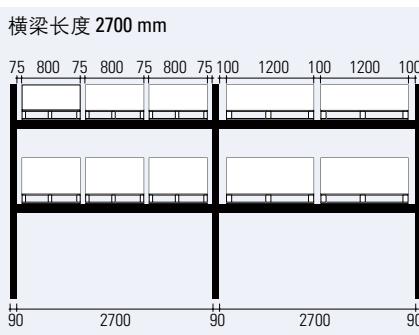


托盘货架存储附件

以下附件用于无托盘存储需求。

适用左页面和下面的2个页面中的货架结构。

1 高密度纤维防火货架层板

- 高强度，25mm厚。适合安装于横梁上方
- 由4只直角支架卡固在横梁上对层板限位
- 防火、阻燃。免熏蒸，无毒虫害。

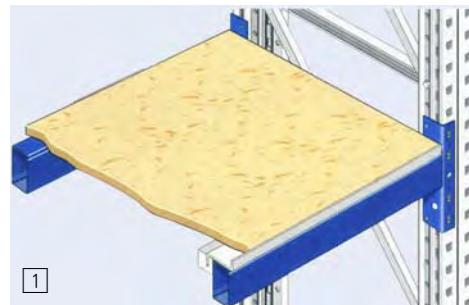

1


2 钢制平面货架层板

- 层板宽度300和200mm两种规格，高度：50mm。
- 带卡槽的端头使易于层板悬挂固定在横梁上。可轻松装配移动。

层板宽度	mm	200	300
750mm深度	载重 kg	400	300
	货号	201 201 47	201 226 35
900mm深度	载重 kg	400	300
	货号	201 226 36	201 226 37
1000mm深度	载重 kg	300	250
	货号	201 226 38	201 226 39
1100mm深度	载重 kg	200	190
	货号	201 226 40	201 226 41

横梁长度与层板宽度、数量配比可参见下表。

对应横梁长度,选择层板数量 见下	层板宽度 mm	数量 pc
1800 mm	300	6
2200 mm	300	6
2400 mm	300	8
2700 mm	300	9
2900 mm	300	9
3300 mm	300	11
3600 mm	300	12
3900 mm	300	13

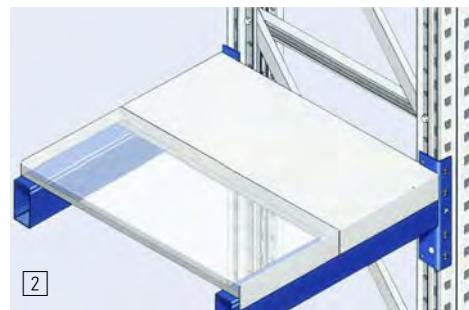

2

3 锌钢格货架层板

- 网格: 50x30 mm
- 格板端头卡槽准确装配在横梁上。
- 承重扁钢: 30x2 mm
- 端头卡槽: 50x30x5 mm


订购前请确认需求的立柱片边深度及横梁长度

对应横梁长度	mm	1800	2200	2400	2700	2900	3300	3600	3900
750mm深度	载重 kg	1600	2000	2200	2500	2700	3000	3300	3500
	货号	201 201 46	201 226 42	201 226 43	201 226 44	201 226 45	201 226 46	201 226 47	201 226 48
900mm深度	载重 kg	1400	1700	1900	2100	2300	2600	2800	3100
	货号	201 226 49	201 226 50	201 226 51	201 226 52	201 226 53	201 226 54	201 226 55	201 226 56
1000mm深度	载重 kg	1400	1700	2000	2200	2400	2800	3000	3300
	货号	201 226 57	201 226 58	201 226 59	201 226 60	201 226 61	201 226 62	201 226 63	201 226 64
1100mm深度	载重 kg	1500	1900	2100	2300	2500	2900	3100	3400
	货号	201 226 65	201 226 66	201 226 67	201 226 68	201 226 69	201 226 70	201 226 71	201 226 72



4 托盘货架钢格网背板

- 安全标准的货架，人行通道需要具有货物掉落可能的安全防范。
- 防止货物掉落或使他们安全存储，在货架背部安装。
- 多种规格面板可以自由组合。
- 网背板与横梁间隔50mm。
- 坚实的焊接框架。

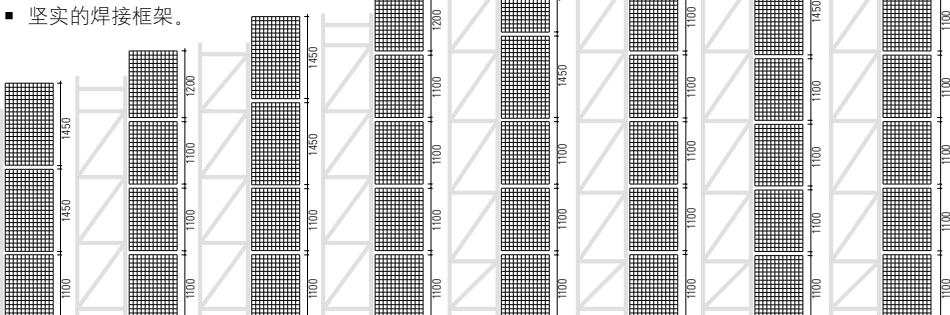

喷粉
表面处理

货架高度	mm	2500	3000	3600	4100	4700	5200	5800	6300	6900	7400
背板高度	mm	2900	3400	4000	4500	5100	5600	6200	6700	7300	7800

按照货架高度，选择对应的背板数量

H=1100 mm	pc	-	2	1	3	2	4	3	5	4	6
H=1200 mm	pc	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
H=1450 mm	pc	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-

对应横梁长度	mm	900	1100	1300	1800	2200	2400	2700	2900	3300	3600	3900
H=1100 mm	货号	201 226 73	201 226 74	201 226 75	201 226 76	201 201 55	201 226 77	201 226 78	201 226 79	201 226 80	201 226 81	201 226 82
H=1200 mm	货号	201 226 83	201 226 84	201 226 85	201 226 86	201 226 87	201 226 88	201 226 89	201 226 90	201 226 91	201 226 92	201 226 93
H=1450 mm	货号	201 226 94	201 226 95	201 226 96	201 226 97	201 226 98	201 226 99	201 227 00	201 227 01	201 227 02	201 227 03	201 227 04

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

托盘货架系统

客户化的存储空间，按需定制

立柱边片

高强度防变形，活动底脚设计，长久稳定。高品质静电喷塑：灰色 RAL7015。

插入式横梁防止松脱

安装简便，快速。可实现即时重新安装。安全插销防止顶出。可按 75 mm 上下自由调整高度。

实用配件

为支持及满足个性化需求。在此页及接下来的页面中多种规格的配件可选择。

根据要求及分解的价格进行自由选择组件进行组合装配。

更多选择

根据存储需要可提供特别货架尺寸及颜色定制服务。

3年

质量保证

CAD

设计服务


喷粉

表面处理

安全

为保证安全只有完好安装固定货架，按照安装作业手册及步骤装配。我们很高兴提供更详细资料服务。


立柱边片：2个单排用 框间拉杆 连接成为双排

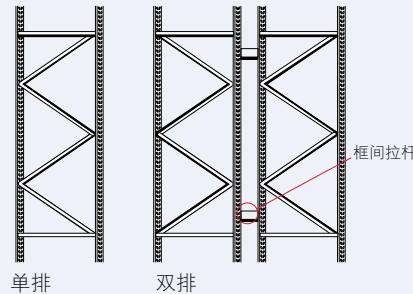

横梁长度是 2400 mm, 托盘的摆示。



横梁长度是 2700 mm, 托盘的摆示。

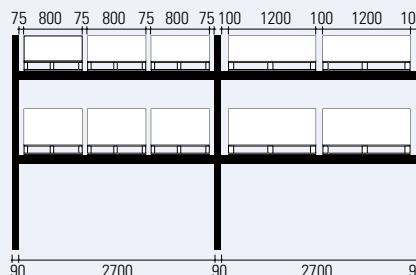

选购建议

确认需要安装货架的位置的净空高度，货架的高度必须小于净空高度 200 mm 以上。

取货工具所能达到的高度？预留取货工具需要的通道宽度？

顶层高度

立柱高度至少要高于顶层横梁面 500 mm 以上。以保护顶层货物安全，防止倒塌跌落。

需要多深的立柱边片？

根据您所用托盘的尺寸：

托盘 800mm = 750mm 货架深度

托盘 1000mm = 900mm 货架深度

托盘 1100mm = 1000mm 货架深度

托盘 1200mm = 1100mm 货架深度


技术参数

每组货架最大承重	12000 kg
每层最大承重	5000 kg
货架高度范围	2200~11000 mm
货架深度范围	750~1100 mm
横梁长度范围	900~3900 mm

稳固保证

为保证货架的整体稳定性，第一层横梁与地面的净高度最高不超过 1250 mm。

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加横梁。但总承重不得超过每套货架的最大承重。

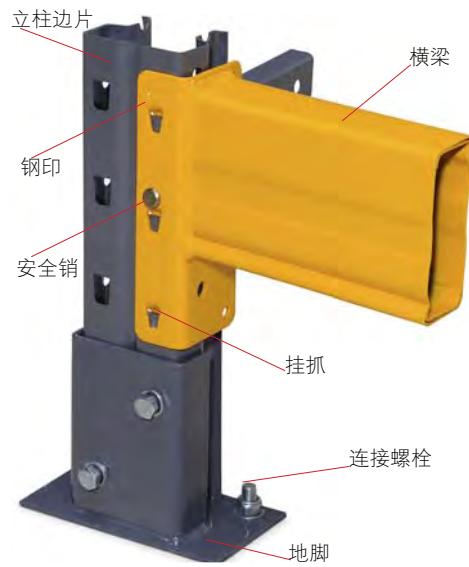

一个最基本的存储单元由哪些部件？

由 2 件立柱边片与 4 支横梁组装而成，每层存储需要 2 根横梁。

一个最小的存储单元的宽度是多少？

横梁的长度加上 2 片立柱边片宽度 180 mm (2 x 90 mm)。

托盘货架基本组成 = 立柱边片 + 横梁

托盘货架建议通道 : 2400 ~ 3300 mm

双立柱边片

- 立柱边片由交叉相连的拉杆与 2 根带有活动底脚的立柱连接固定组成。
- 立柱截面积 : 90 x 70 mm, 可单排或双排安装。

- 2 个单排货架通过最少 4 根框间拉杆连接形成背靠背的双排货架。包含安装用配套连接螺栓、螺母及 4 只与地面固定的膨胀螺栓。

货架高度	mm	2500	3000	3600	4100	4700	5200	5800	6300	6900	7400
货架深度 750mm 货号		201 220 22	201 220 29	201 213 70	201 220 35	201 220 40	201 220 45	201 220 49	201 220 54	201 220 59	201 220 67
货架深度 900mm 货号		201 220 23	201 220 30	201 220 32	201 220 36	201 220 42	201 220 46	201 220 50	201 220 55	201 220 62	201 220 68
货架深度 1000mm 货号		201 201 58	201 213 77	201 220 33	201 220 37	201 220 43	201 220 47	201 220 51	201 220 56	201 220 63	201 220 69
货架深度 1100mm 货号		201 220 27	201 220 31	201 213 69	201 220 38	201 220 44	201 220 48	201 220 53	201 220 58	201 220 66	201 220 70
附件											
框间拉杆 300mm 货号		201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05	201 227 05

横梁








- 冲压成型挂抓，带安全插销保证安全，载荷为均匀静载。
- 横梁长度为净尺寸，可根据托盘规格及载重需求选择合适的横梁长度。

- 可存储：托盘，木箱，钢板箱，周转箱，仓库笼等，不同的存储可在后面的页面中选择货架辅件。

每次在摆放托盘时，横梁在均载的情况下，所能承受的最大冲击力为单个托盘的重量小于 1500 kg。

横梁截面积	mm	80x50	100x50	120x50	140x50
		载重	kg	3000	-
900mm	货号			201 219 92	-
	载重	kg	3000	-	-
1100mm	货号			201 219 93	-
	载重	kg	3000	-	-
1300mm	货号			201 213 78	-
	载重	kg	2400	3000	4000
1800mm	货号			201 219 94	201 213 75
	载重	kg	1600	2600	4000
2200mm	货号			201 219 95	201 219 97
	载重	kg	1350	2200	3000
2400mm	货号			201 219 96	201 219 98
	载重	kg	1050	1800	2700
2700mm	货号			201 219 99	201 220 04
	载重	kg	900	1550	2400
2900mm	货号			201 220 03	201 220 05
	载重	kg	700	1200	1800
3300mm	货号			201 220 06	201 220 11
	载重	kg	600	1000	1500
3600mm	货号			201 220 10	201 220 14
	载重	kg	500	850	1300
3900mm	货号			201 220 13	201 220 18
	载重	kg			201 220 21



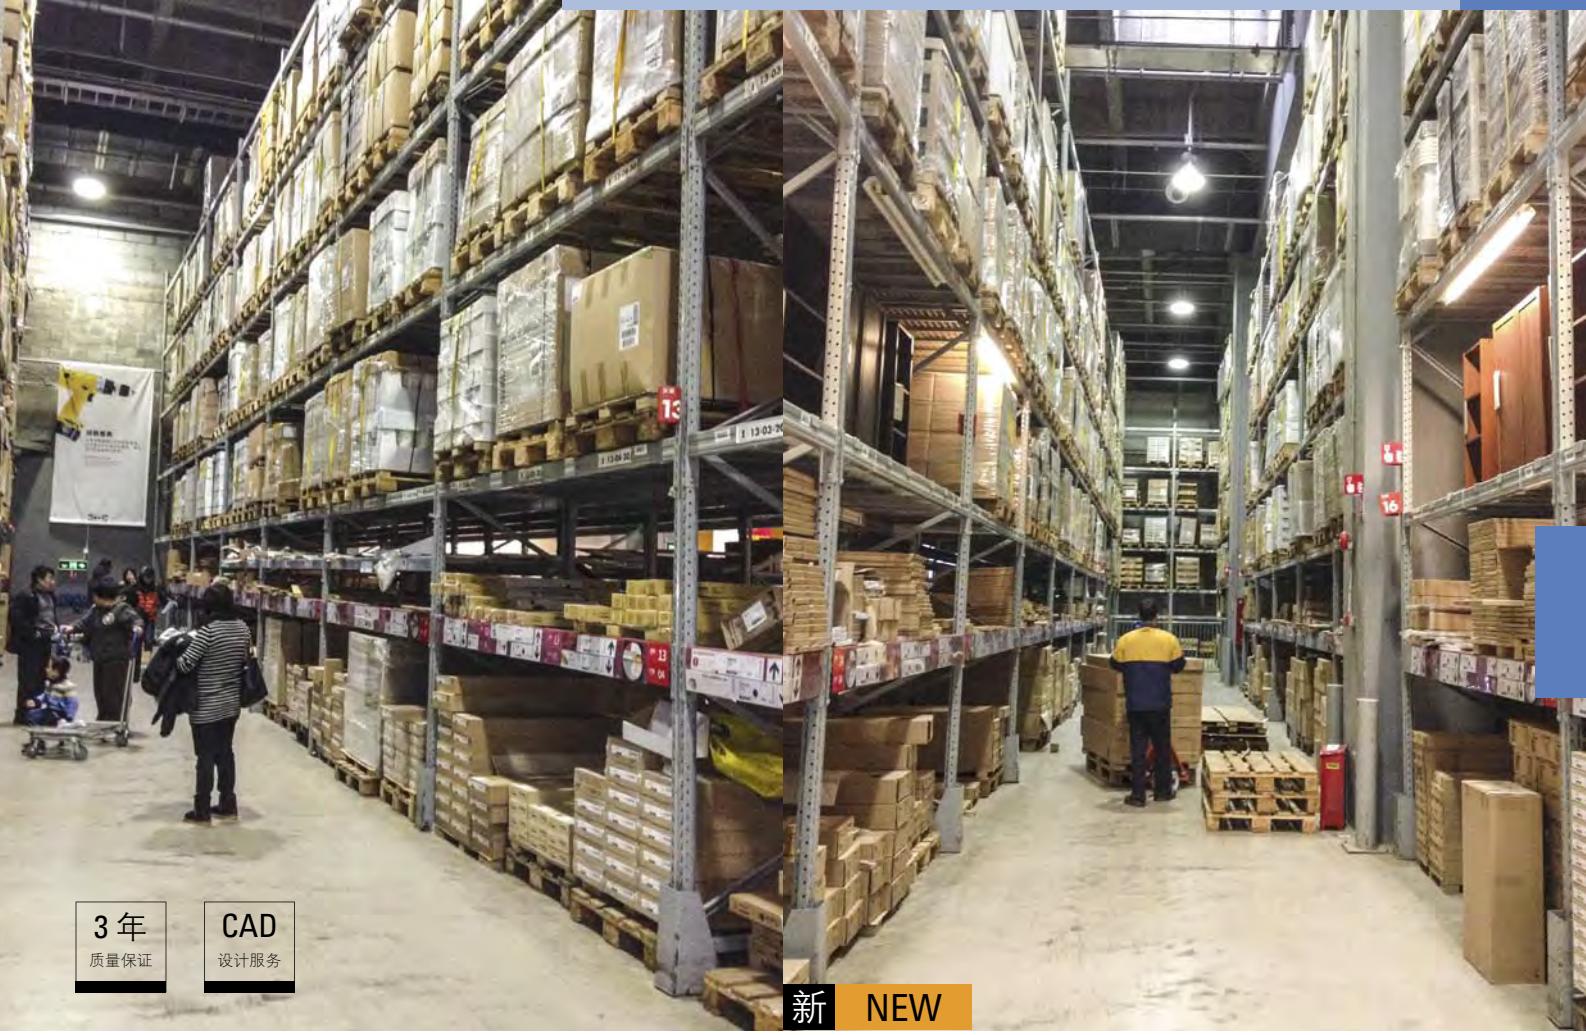

托盘货架存储附件

⑤ 托盘支撑杆

- 用于托盘的辅助支撑，可防止托盘挠度或变形过大。确保托盘的稳定存储。
- 支撑杆装于货架深度间，易拆卸、移动。

⑥ 托盘搁架

- 顶面与横梁高度间距：80 mm。
- 适用于没有托盘存储的大件物品，如箱子、板条箱、周转箱或其他笨重的货物容器堆放存储。

⑦ 仓库笼搁架

- 有脚容器在横梁的辅助存储，更稳定、安全。
- 适用于仓库笼、物流箱、周转箱。轻易定位，可防止容器在横梁上的意外移动。

⑧ 圆桶搁架

- 圆桶货架存储附件。
- 卡槽与角钢焊接而成结构，阻止圆桶在货架上意外滚动。

⑨ 可滚动圆桶架

- 装有两根可转动滚轴，滚珠轴承。
- 适用于圆桶物体的存储，防止圆桶在货架上意外滚动，同时圆桶可在支架上滚动。
- 卡槽结构容易装配或调整位置。

⑩ 线盘搁架

- 适用于电缆线盘的货架存储。线盘搁架安装于货架深度间。
- 穿入线盘内固定的电缆卷轴放置在线盘搁架上。
- 线盘搁架卡槽结构可阻止电缆卷轴左右晃动，保证存储稳定。

高品质静电喷塑：黄色 NSC1028

货架深度	mm	750	900	1000	1100
⑤ 托盘支撑杆	货号	20123948	20123949	20120148	20123950
⑥ 托盘搁架	货号	20123951	20123952	20120149	20123953
⑦ 仓库笼搁架	货号	20123954	20123955	20120150	20123956
⑧ 圆桶搁架	货号	20123957	20123958	20120151	20123959
⑨ 可滚动圆桶架	货号	20123960	20123961	20120152	20123962
⑩ 线盘搁架	货号	20123963	20123964	20120153	20123965





B

模具货架

抽屉式设计

- 安全拉销：抽屉底部设有安全拉销，可防止抽屉不正常滑出所造成的危险。
- 组合式设计：模具架为组合式设计，拆装容易，并可依作业需求，无限组合延伸。
- 弹性空间：抽屉每隔 50 mm 可上下调整间距，使用更弹性，并可增加储存空间。
- 抽屉式设计：模具架为半开型抽屉式设计，主要以行车或小车（吊架）作为存取模具附属工具，可增加厂内走道空间运用。

货架宽度	2100/3100 mm
货架深度	605 mm
货架高度	2000 mm
层板最大载重	800 kg

最大载重量取决于货架均布静载
安装简便，以未组装形式发货



模具架类型

模具架宽	mm	二连架		三连架	
抽屉数		2100	2100	3100	3100
单层可用高度	mm	6	8	9	12
A 标准模具架	货号	201 275 88	201 275 90	201 275 92	201 275 94
B 带小车模具架	货号	201 275 89	201 275 91	201 275 93	201 275 95



悬臂式货架单元

永久焊接悬臂

- 单面或双面。
- 所有的悬臂外转保护。
- 表面高品质喷粉处理，标准颜色蓝色 RAL 5010。

[1] 悬臂长度相同
存储层数：6 或 12。

[2] 悬臂长度，顶端逐渐变细
存储层数：7 或 14。

悬臂最大承重

150+200 kg

整体最大承重

3150-14400 kg






垂直高度

2000 mm

悬臂长度

见示意图

最大载重取决于货架均布承载。如果是满载的时候，承载中心不能在悬臂的中心之外。

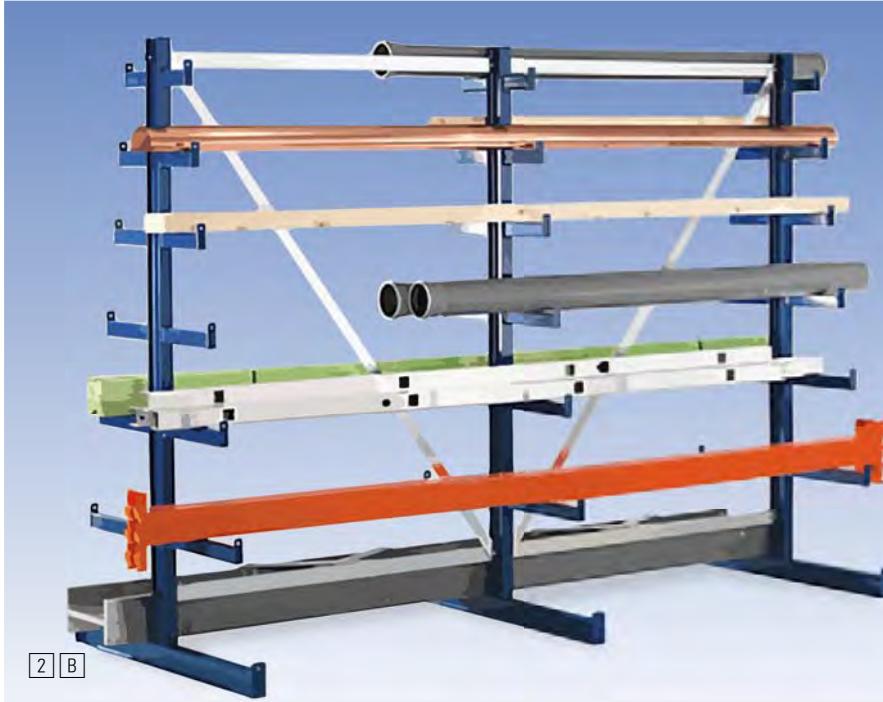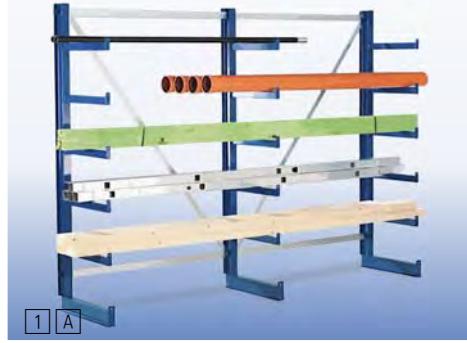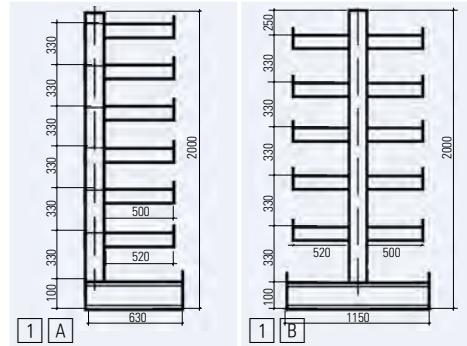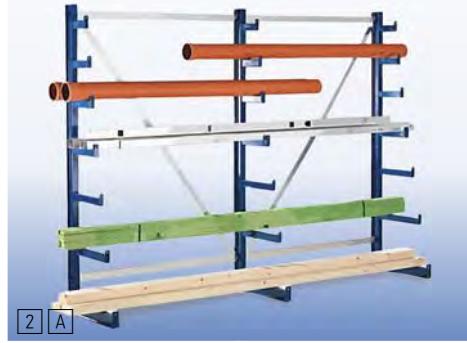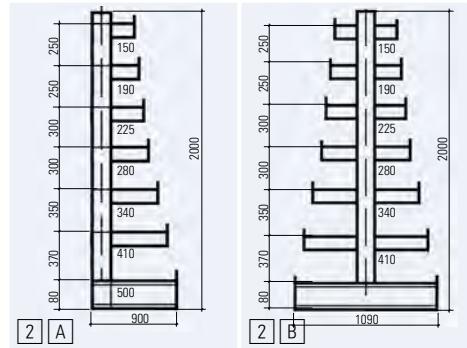

型号	形式	[1]				[2]			
		相同臂长				臂长自底层向上逐渐变短			
单元货架长度	mm	2700	4050	5400	6750	2700	4050	5400	6750
立柱		3	4	5	6	3	4	5	6
单个悬臂最大承重	kg	200	200	200	200	150	150	150	150
[A] 单面	整体最大承重	kg	3600	4800	6000	7200	3150	4200	5250
	货号	20127934	20127935	20127936	20127937	20127938	20127939	20127940	20127941
[B] 双面	整体最大承重	kg	7200	9600	12000	14400	6300	8400	10500
	货号	20127942	20127943	20127944	20127945	20127946	20127947	20127948	20127949


黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

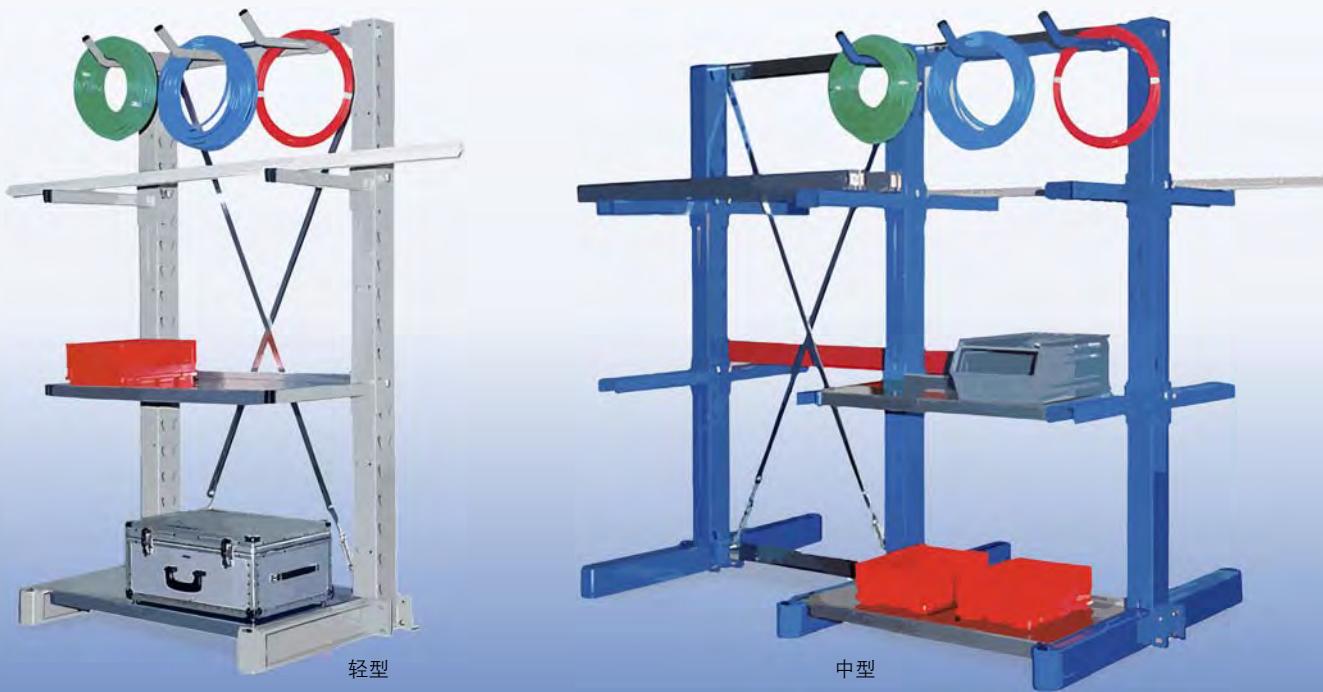

无螺栓悬臂式货架系统

安装便捷，易重新调整组合

- 可以在悬臂上存放长物品。
- 四个不同长度的存储货架。
- 倾斜的管状悬臂可以存储环形物品。
- 可与所有成套单元货架结合。

立柱，单面或双面

采用双C型。悬臂可以安装在一个50 mm的矩阵内。

立柱间距(中心/中心)1000 mm和1250 mm。

1对镀锌纵向支撑

5对镀锌交叉支撑

货架和底座镀锌与后边缘向上凸起。悬臂架高品质静电喷塑。货架，边缘，交叉连接器和对角撑杆镀锌。

悬臂的长度不能大于有效深度。

悬臂最大承重

140~550 kg

立柱最大承重

575~3300 kg

立柱高度

2100~3300 mm

悬臂长度

400~850 mm

如果悬臂末端需要端头，请在订货时特殊说明数量。货架必须放在坚实的地面上。货架必须用螺栓固定到地板上。

立柱

中型同时兼容轻型货架的悬臂和配件。

RAL 6011 RAL 5010 RAL 7035

垂直高度		mm	2100			2700			3300		
有效深度	mm		400	500	600	500	600	850	500	600	850
单面立柱	最大承重	kg	1745	1465	1050	1745	1465	1050	1410	1190	850
	绿色	货号	20127950	20127953	20127957	20127960	20127963	20127966	20127969	20127972	20127975
	蓝色	货号	20127951	20127954	20127958	20127961	20127964	20127967	20127970	20127973	20127976
	灰色	货号	20127952	20127956	20127959	20127962	20127965	20127968	20127971	20127974	20127977
双面立柱	最大承重	kg	3300	2800	2100	3300	2800	2100	2660	2240	1600
	绿色	货号	20127978	20127981	20127984	20127987	20127990	20127993	20127996	20127999	20128002
	蓝色	货号	20127979	20127982	20127985	20127988	20127991	20127994	20127997	20128000	20128003
	灰色	货号	20127980	20127983	20127986	20127989	20127992	20127995	20127998	20128001	20128004
可选附件	适用1000 mm立柱间距(中心/中心)		货号	20128005	20128005	20128005	20128005	20128005	20128005	20128005	20128005
	适用1250 mm立柱间距(中心/中心)		货号	20128006	20128006	20128006	20128006	20128006	20128006	20128006	20128006
交叉支撑架	货号		20128007	20128007	20128007	20128016	20128016	20128016	20128025	20128025	20128025

货架扩展组件

类型		轻型			中型				
有效深度		mm	400	500	600	400	500	600	850
悬臂，适用存放长形物品	最大承重	kg	220	175	140	550	430	330	300
	绿色	货号	20128032	20128044	20128056	20128068	20128080	20128092	20128105
	蓝色	货号	20128033	20128045	20128057	20128069	20128081	20128093	20128106
	灰色	货号	20128034	20128046	20128058	20128070	20128082	20128094	20128107
可拆卸端头，高度100 mm	货号		20128035	20128035	20128035	20128071	20128071	20128071	20128101
带挡边层板	最大承重	kg	220	175	140	360	360	330	160
	垂直间距1000 mm	货号	20128036	20128048	20128060	20128072	20128084	20128096	20128109
底座	最大承重	kg	460	420	370	460	420	370	170
	垂直间距1000 mm	货号	20128037	20128037	20128037	20128037	20128037	20128037	20128037
管状悬臂横梁	绿色	货号	20128038	20128038	20128038	20128038	20128038	20128038	20128038
	蓝色	货号	20128039	20128039	20128039	20128039	20128039	20128039	20128039
	最大承重180 kg	货号	20128040	20128040	20128040	20128040	20128040	20128040	20128040
圆管悬臂，存储环形物品	绿色	货号	20128041	20128041	20128041	20128041	20128041	20128041	20128041
	蓝色	货号	20128042	20128042	20128042	20128042	20128042	20128042	20128042
	有效深度400 mm	货号	20128043	20128043	20128043	20128043	20128043	20128043	20128043
	最大承重60 kg	货号							





轻型单面悬臂货架系统

高度 2100 mm, 长度 5100 mm。

支架间距 1250 mm。

有效深度 500 mm, 整体最大承重 3500 kg。悬臂末端带端头。颜色浅绿色 RAL 6011。

外形如图所示。

扁平包装。运输方便。

轻型双面悬臂货架系统

高度 2100 mm, 长度 5100 mm。

支架间距 1250 mm。

有效深度 2 x 500 mm, 整体最大承重 7000 kg。悬臂末端带端头。颜色浅绿色 RAL 6011。

外形如图所示。

扁平包装。运输方便。

轻型单面悬臂货架系统

货号

201-803-29

轻型双面悬臂货架系统

货号

201-803-30

成套货架

立柱间距为 1000 mm

技术参数表中存储层数包括底座。

[2] 发货不包括端头阻挡。

请单独订购，详见左侧页面货架单元的组成部分进行选购。

如果悬臂末端需要端头，订货时请特殊说明数量。

型号		立柱高度 mm	[1]			[2]		
类型			轻型			中型		
[A] 单面整套货架	存储层次, 含底座	2100	5	6	6	400	500	600
	有效深度 mm	400	500	600	400	500	600	850
	单元货架长度 3100 mm 4 支架	4400	3500	2800	5280	4200	3360	10360
	绿色 货号	201 281 17	201 281 20	201 281 23	201 281 26	201 281 29	201 281 32	201 281 35
	蓝色 货号	201 281 18	201 281 21	201 281 24	201 281 27	201 281 30	201 281 33	201 281 36
	灰色 货号	201 281 19	201 281 22	201 281 25	201 281 28	201 281 31	201 281 34	201 281 37
	单元货架长度 4100 mm 5 支架	5500	4375	3500	6600	5280	4200	12960
	绿色 货号	201 281 47	201 281 50	201 281 53	201 281 56	201 281 59	201 281 62	201 281 65
	蓝色 货号	201 281 48	201 281 51	201 281 54	201 281 57	201 281 60	201 281 63	201 281 66
	灰色 货号	201 281 49	201 281 52	201 281 55	201 281 58	201 281 61	201 281 64	201 281 67
[B] 双面整套货架	单元货架长度 5100 mm 6 支架	6600	5250	4200	7920	6300	5040	15550
	最大承重 kg	6600	5250	4200	7920	6300	5040	12560
	绿色 货号	201 281 77	201 281 80	201 281 83	201 281 86	201 281 89	201 281 92	201 281 95
	蓝色 货号	201 281 78	201 281 81	201 281 84	201 281 87	201 281 90	201 281 93	201 281 96
	灰色 货号	201 281 79	201 281 82	201 281 85	201 281 88	201 281 91	201 281 94	201 281 97
	存储层次, 含底座	2x5	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6
	有效深度 mm	2 x 400	2 x 500	2 x 600	2 x 400	2 x 500	2 x 600	2 x 650
	单元货架长度 3100 mm 4 支架	7800	6300	5300	10560	8400	6720	19490
	绿色 货号	201 282 07	201 282 10	201 282 13	201 282 16	201 282 19	201 282 22	201 282 25
	蓝色 货号	201 282 08	201 282 11	201 282 14	201 282 17	201 282 20	201 282 23	201 282 26
[C] 双面整套货架	单元货架长度 4100 mm 5 支架	9750	7875	6625	13200	10500	8400	24360
	最大承重 kg	9750	7875	6625	13200	10500	8400	19800
	绿色 货号	201 282 37	201 282 40	201 282 43	201 282 46	201 282 49	201 282 52	201 282 55
	蓝色 货号	201 282 38	201 282 41	201 282 44	201 282 47	201 282 50	201 282 53	201 282 56
	灰色 货号	201 282 39	201 282 42	201 282 45	201 282 48	201 282 51	201 282 54	201 282 57
	单元货架长度 5100 mm 6 支架	11700	9450	7950	15840	12600	10080	29230
	最大承重 kg	11700	9450	7950	15840	12600	10080	23760
	绿色 货号	201 282 67	201 282 70	201 282 73	201 282 76	201 282 79	201 282 82	201 282 85
	蓝色 货号	201 282 68	201 282 71	201 282 74	201 282 77	201 282 80	201 282 83	201 282 86
	灰色 货号	201 282 69	201 282 72	201 282 75	201 282 78	201 282 81	201 282 84	201 282 87

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO

重型单面悬臂货架系统

个性化设计，采用优质 U 形冷轧型钢

- 重型和超重型两种型号。
- 在不使用工具的情况下悬臂高度可在 100 mm 范围内高度可调。

悬臂由 U 形冷轧钢焊接而成，插接式结构。立柱采用箱型底座焊接而成。


货架表面表面为抗击喷塑处理，颜色为蓝色 RAL 5010，绿色 RAL 6011 或浅灰色 RAL 7035。

纵向支架 [2] 连接立柱以及交叉支撑架 [1] 表面镀锌型处理。

每个立柱我们提供 2 个重型锚。

立柱最大承重	3870 kg
悬臂最大承重	400 + 500 kg
立柱高度	2500 ~ 3500 mm
悬臂长度	500 ~ 1500 mm
立柱间距 (中心 / 中心)	1000 mm
最大载重量仅适用于均匀承载的情况。	

每部分的最大承重：臂最大承重 x 相同存储层数上的悬臂的数量。支架最大承重：立柱最大承重 x 立柱数量。

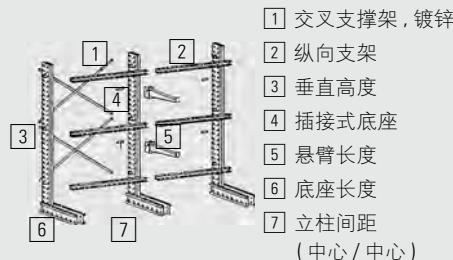

镀锌交叉支撑架 [1] 螺栓和纵向支架，每 5 个支架一件，每个系统至少一件。

货号 201 284 02

纵向支架 [2] 立柱间距 1000 mm，螺栓，连接立柱。当框架高度为 3.5 m = 3 个水平支架。垂直高度可达 3.0 m = 2 个水平支架。

货号 201 284 03

端头（不能加装）

如果悬臂末端需要端头，订货时请特殊说明数量。

类型	焊接式	插接式
货号	蓝色 RAL 5010	201 284 04
	绿色 RAL 6011	201 284 05
	浅灰色 RAL 7035	201 284 06
	镀锌	-
		201 284 07



悬臂包括底座

长度 mm	最大承重 kg	蓝色 RAL 5010	绿色 RAL 6011	浅灰色 RAL 7035
500	400	201 282 97	201 283 02	201 283 07
750	500	201 282 98	201 283 03	201 283 08
1000	500	201 282 99	201 283 04	201 283 09
1250	500	201 283 00	201 283 05	201 283 10
1500	500	201 283 01	201 283 06	201 283 11

立柱

类型	立柱截面积 宽 x 深 mm	高度 mm	底座长度 mm	最大承重 kg	蓝色 RAL 5010	绿色 RAL 6011	浅灰色 RAL 7035
重型	100 x 175	2500	500	2820	201 283 12	201 283 42	201 283 72
			750	2150	201 283 13	201 283 43	201 283 73
			1000	1730	201 283 14	201 283 44	201 283 74
			1250	1450	201 283 15	201 283 45	201 283 75
			1500	1200	201 283 16	201 283 46	201 283 76
	3000	3000	500	2790	201 283 17	201 283 47	201 283 77
			750	2130	201 283 18	201 283 48	201 283 78
			1000	1720	201 283 19	201 283 49	201 283 79
			1250	1450	201 283 20	201 283 50	201 283 80
			1500	1200	201 283 21	201 283 51	201 283 81
超重型	3500	3500	500	2670	201 283 22	201 283 52	201 283 82
			750	1960	201 283 23	201 283 53	201 283 83
			1000	1550	201 283 24	201 283 54	201 283 84
			1250	1280	201 283 25	201 283 55	201 283 85
			1500	1050	201 283 26	201 283 56	201 283 86
	4000	4000	500	3870	201 283 27	201 283 57	201 283 87
			750	2980	201 283 28	201 283 58	201 283 88
			1000	2430	201 283 29	201 283 59	201 283 89
			1250	2050	201 283 30	201 283 60	201 283 90
			1500	1770	201 283 31	201 283 61	201 283 91





双面



单面

单双面重型悬臂货架系统

整套货架单元采用优质冷轧 U 形型材，

表面采用抗击喷塑处理，颜色为蓝色、绿色或灰色。

重型 [A] 立柱间距 1000 mm，每单元单面最大承重可达 5640 kg，立柱尺寸宽 100 x 深 175 mm。

立柱高度	mm	2500	3000	3500
形式		单面	单面	单面
存储层次		1x5	1x6	1x7
型号		成套单元	配套单元	成套单元
500 mm 悬臂长度	每单元承重 kg	5640	2820	5580
	蓝色 RAL 5010	201 284 02	201 284 05	201 284 08
	绿色 RAL 6011	201 284 03	201 284 06	201 284 09
	浅灰色 RAL 7035	201 284 04	201 284 07	201 284 10
750 mm 悬臂长度	每单元承重 kg	4300	2150	4260
	蓝色 RAL 5010	201 284 20	201 284 23	201 284 26
	绿色 RAL 6011	201 284 21	201 284 24	201 284 27
	浅灰色 RAL 7035	201 284 22	201 284 25	201 284 28
1000 mm 悬臂长度	每单元承重 kg	3460	1730	3440
	蓝色 RAL 5010	201 284 38	201 284 41	201 284 44
	绿色 RAL 6011	201 284 39	201 284 42	201 284 45
	浅灰色 RAL 7035	201 284 40	201 284 43	201 284 46

超重型 [B] 立柱间距 1000 mm，每单元单面最大承重可达 7740 kg，双面最大承重可达 15480 kg，立柱尺寸宽 100 x 深 200 mm。

立柱高度	mm	2500		3000		3500	
		单面	双面	单面	双面	单面	双面
形式		1x5	2x5	1x6	2x6	1x7	
存储层次, 含底座		成套单元	配套单元	成套单元	配套单元	成套单元	配套单元
500 mm 悬臂长度	每单元承重 kg	7740	3870	2x 7740	2x 3870	7600	3800
	蓝色 RAL 5010	201 285 56	201 285 59	201 285 62	201 285 65	201 285 68	201 285 71
	绿色 RAL 6011	201 285 57	201 285 60	201 285 63	201 285 66	201 285 69	201 285 72
	浅灰色 RAL 7035	201 285 58	201 285 61	201 285 64	201 285 67	201 285 70	201 285 73
750 mm 悬臂长度	每单元承重 kg	5960	2980	2x 5960	2x 2980	5900	2950
	蓝色 RAL 5010	201 285 86	201 285 89	201 285 92	201 285 95	201 285 98	201 285 101
	绿色 RAL 6011	201 285 87	201 285 90	201 285 93	201 285 96	201 285 99	201 285 102
	浅灰色 RAL 7035	201 285 88	201 285 91	201 285 94	201 285 97	201 285 100	201 285 103
1000 mm 悬臂长度	每单元承重 kg	4860	2430	2x 4860	2x 2430	4820	2410
	蓝色 RAL 5010	201 285 16	201 285 18	201 285 21	201 285 24	201 285 27	201 285 30
	绿色 RAL 6011	201 285 17	201 285 19	201 285 22	201 285 25	201 285 28	201 285 31
	浅灰色 RAL 7035	201 285 18	201 285 20	201 285 23	201 285 26	201 285 29	201 285 32

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



自粘标签

无限组合，灵活应用

- 每个字母或数字都可以单独揭下。
- 黄黑颜色对比强烈，效果醒目。
- 高粘性，不易揭下。
- 因字符大小不同，卡片所含相同字符的数量各异（具体见下表）。

型号	[1]	[2]	[3]	
高度	mm	12.5	19	38
宽度	mm	8.5	14	21
每张卡片上字符数量		90	36	12
卡片套装	10片包装, 数字0-9 货号	201 804 28	201 804 29	201 804 30
	26片包装, 字母A-Z 货号	201 804 31	201 804 32	201 804 33

型号	[4]	未显示	未显示	
高度	mm	56	90	130
宽度	mm	21	38	45
每张卡片上字符数量		12	6	5
卡片套装	10片包装, 数字0-9 货号	201 804 34	201 804 35	201 804 36
	26片包装, 字母A-Z 货号	201 804 37	201 804 38	201 804 39

铝制标牌

用于仓库过道和生产区域

可以粘附在平整有磁性的物体表面，
标牌表面未附字母。



型号	[5]
描述	1块标牌可粘贴1个字符
尺寸 宽x高 mm	260x167
货号	201 805 50

型号	[6]
描述	1块标牌可粘贴2个字符
尺寸 宽x高 mm	260x310
货号	201 804 48

自粘字符标签

- 可与铝制标牌配合使用。
- 高粘性薄膜，黄色底色，黑色字符，清晰醒目。
- 1张标签上1个字符。
- 字符尺寸：宽140 x 高230 mm。

描述	10张, 数字0~9
货号	201 804 49
型号	26张, 字母A~Z
货号	201 804 50

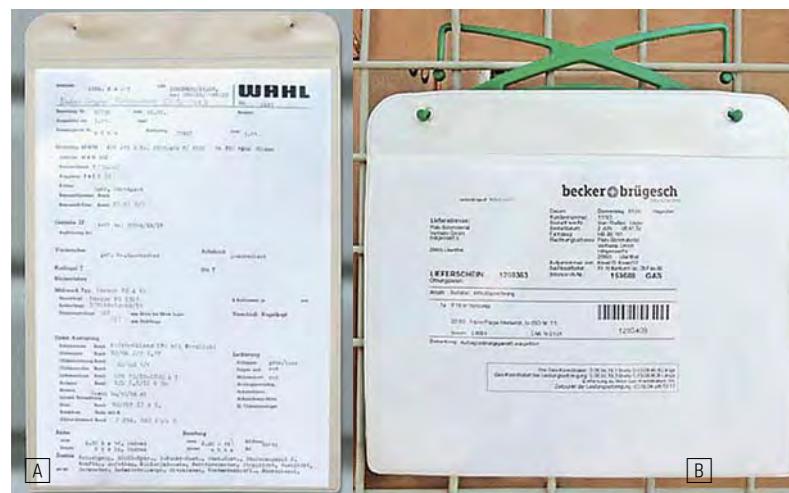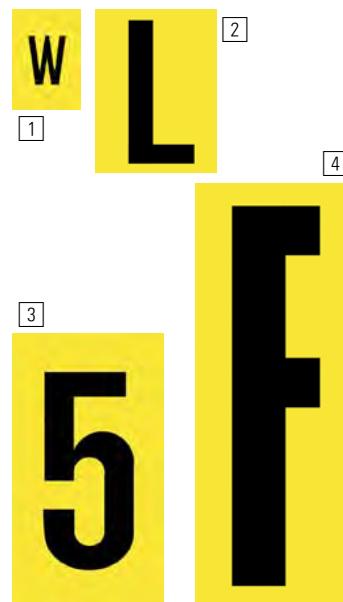

文件袋

易固定，简便实用

DIN 尺寸。适用于生产、仓储、运输等。
高强度抗撕裂塑料制成，背部米色，
面板透明，易识别。

A 附带弹性磁条

可牢固粘贴于光滑有磁性表面。可用于
于储物柜、钢制周转箱、物流台车和
货架。



B 附挂钩和磁条

兼具通用性和实用性，可用于周箱筐、
仓库笼，物流台车及类似带孔容器。

每包装 25 个。

如需特殊规格，请来电垂询。

适用纸张规格	DIN A5	DIN A4
纸张存放方向	纵向	横向
高度 mm	260	195
宽度 mm	155	220
[A] 带磁条	货号 201 804 40	201 804 41
[B] 带挂钩和磁条	货号 201 804 44	201 804 45

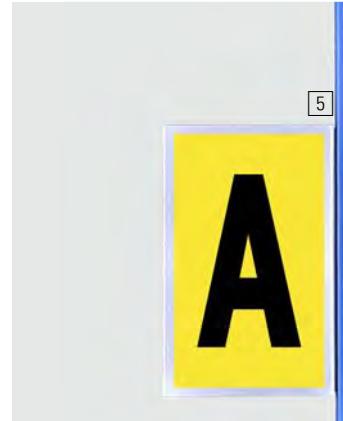

透明文件夹固定装置

DIN A4 规格


全套包装清单

10 张 A4 规格透明文件板。多种颜色搭配，红、黄、蓝、绿、黑各两张。

1 个文件架旋转式固定轴和 1 个钢板材质固定装置。

浅灰色 RAL 7035 外观。

包括安装配件。固定轴可旋转 120 度，为使用者提供 10 度的舒适理想的阅读角度。
该固定装置可安装于任意货架或凿孔挂板。

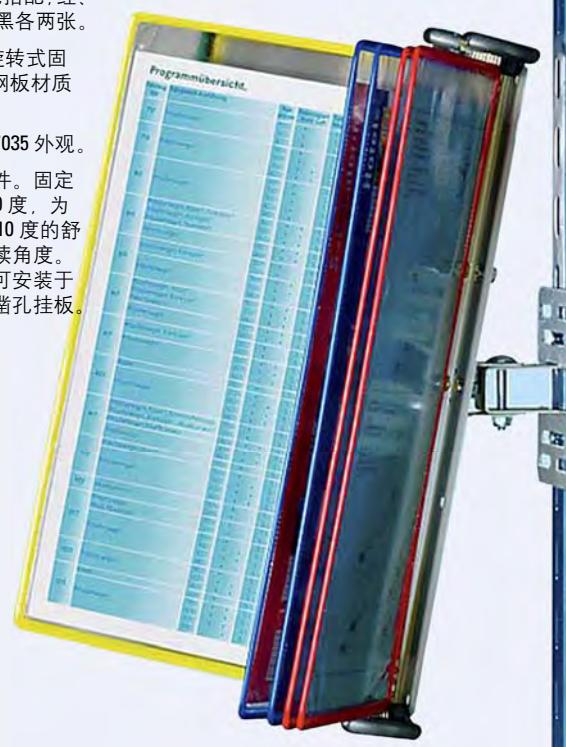

货号 201-805-51



磁性储物标签

无限组合，灵活应用

该标签适用于货架、储物盒、周转箱等。由高品质、易弯曲永磁胶带制成。可根据需要按“张”或“卷”供货。

可用普通油墨笔或纤维笔书写。如想重复使用标签，请用水溶性笔或干擦笔书写。

尺寸	包装	白色 货号	黄色 货号
10x80 mm	100张	20180452	20180453
15x80 mm	100张	20180454	20180455
20x80 mm	100张	20180456	20180457
25x80 mm	100张	20180458	20180459
30x80 mm	100张	20180460	20180461
40x80 mm	100张	20180462	20180463
50x80 mm	100张	20180464	20180465
30x100 mm	100张	20180466	20180467
40x100 mm	100张	20180468	20180469
50x100 mm	100张	20180470	20180471
60x100 mm	100张	20180472	20180473
70x100 mm	100张	20180474	20180475
80x100 mm	100张	20180476	20180477
50x150 mm	100张	20180478	20180479
80x150 mm	100张	20180480	20180481
100x150 mm	100张	20180482	20180483
50x200 mm	100张	20180484	20180485
80x200 mm	100张	20180486	20180487
100x200 mm	100张	20180488	20180489
10mmx10 m	1卷	20180490	20180491
15mmx10 m	1卷	20180492	20180493
20mmx10 m	1卷	20180494	20180495
25mmx10 m	1卷	20180496	20180497
30mmx10 m	1卷	20180498	20180499
40mmx10 m	1卷	20180500	20180501
50mmx10 m	1卷	20180502	20180503
60mmx10 m	1卷	20180504	20180505
70mmx10 m	1卷	20180506	20180507
80mmx10 m	1卷	20180508	20180509
100mmx10 m	1卷	20180510	20180511




磁性标签夹

- 透明保护膜和标签尺寸与磁性标签夹相匹配。
 - 对于 50 m 一卷的磁性标签夹，配套的透明保护膜和标签共计 5 包，每包 20 个，长度为 500 mm
- 其它规格请来电查询。



尺寸	包装	货号
15x80 mm	100张	20180512
20x80 mm	100张	20180513
30x80 mm	100张	20180514
50x80 mm	100张	20180515
15x500 mm	20张	20180516
20x500 mm	20张	20180517
30x500 mm	20张	20180518
50x500 mm	20张	20180519
15mmx50 m	1卷	20180520
20mmx50 m	1卷	20180521
30mmx50 m	1卷	20180522
50mmx50 m	1卷	20180523

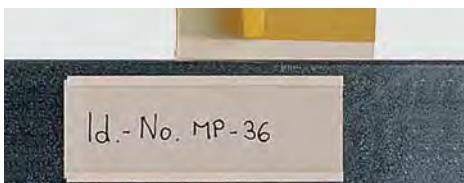

尺寸	包装	货号
15x80 mm	100张	20180524
30x80 mm	100张	20180525
50x80 mm	100张	20180526
15x1000 mm	10张	20180527
30x1000 mm	10张	20180528
50x1000 mm	10张	20180529



尺寸	包装	自粘性 货号	带磁性 货号
25x100 mm	100张	20180530	20180531
38x100 mm	100张	20180532	20180533
54x100 mm	100张	20180534	20180535
80x100 mm	100张	20180536	20180537
25x200 mm	50张	20180538	20180539
38x200 mm	50张	20180540	20180541
54x200 mm	50张	20180542	20180543
80x200 mm	50张	20180544	20180545
25mmx1000 mm	10张	20180546	20180547
38mmx1000 mm	10张	20180548	20180549

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



A型巧固架

自由组合存储空间

- 货物可直接码放。作为托盘存储及运输。
- 作为货架向上堆叠存放。
- 应变仓储区域调整的随时变化布置。
- 空架可套叠保管，节省空间。

- 焊接结构，强度高，稳固耐用。
- 精准特殊轨道设计，负载均匀分布到四根立柱。
- 叉脚高度 100 mm，适用各种搬运设备操作。

最大载重取决于均布静载。更多规格可提供定制服务



A

外尺寸	宽x深	mm	1400 x 900	1400 x 1100	1300 x 1200	1400 x 1300
适用托盘	宽x深	mm	1200 x 800	1200 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200
高度	外部 适用货物	mm	1200 900	1400 1100	1200 900	1400 1100
载重	单层/堆叠	kg	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000
货号			201 240 53	201 240 54	201 240 55	201 240 56
可选附件					201 240 57	201 240 58
[A] 顶盖	货号		201 240 61	201 240 62	201 240 63	201 240 64

B型巧固架

易变换的向上存储空间

- 国际标准尺寸设计，适用于标准托盘。
- 倒置结构，底层托盘可直接存放。节省成本。
- 最大可实现 4 层存储。
- 特殊的框架设计，正面和背面均可装卸货物。

- 精确计算的三角轨道抗震动，堆叠更稳定。

最大载重取决于均布静载。更多规格可提供定制服务



外尺寸	宽x深	mm	1470 x 1200	1520 x 1200	1570 x 1200	1620 x 1200
内尺寸	宽x深	mm	1200 x 1150	1250 x 1150	1300 x 1150	1350 x 1150
高度	外部 内部	mm	1300 1250	1550 1500	1300 1250	1550 1500
载重	单层/堆	kg	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000
货号			201 240 65	201 240 66	201 240 67	201 240 68



C型巧固架

可延伸组合，节省成本

- 1个连接托盘和2个巧固架可组成3个存储单元。



外尺寸	宽x深	mm	1400 x 1100	1300 x 1200	1400 x 1300
适用托盘	宽x深	mm	1200 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200
高度	外部 适用货物	mm	1550 1400	1350 1200	1550 1400
载重	单层/堆叠	kg	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000
① 巧固架	货号		201 240 69	201 240 70	201 240 71
可选附件					201 240 72
② 连接托盘	货号		201 240 73	201 240 74	201 240 75

- 向上三层堆叠存储。扩大存储空间。
- 底层托盘可直接存放，灵活搬运。
- 焊接结构，稳固耐用。
- 国际化尺寸设计，适用于存储欧标，亚洲，美标托盘。

E型巧固架

集托盘和货架功能于一身

- 最大可三层堆叠存储货物。向上扩展仓储空间。
- 支脚高度 100 mm，适用于各种搬运设备移动。
- 空架时可套叠存放，存放空间小。

高品质静电喷塑：蓝色 RAL 5017



外尺寸	宽x深x高	mm	900 x 700 x 750	1300 x 900 x 750	1300 x 1100 x 750	1200 x 1200 x 750
内尺寸	宽x深x高	mm	800 x 600 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600	1100 x 1100 x 600
载重	单层/堆叠	mm	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000	1000 / 3000
货号			201 255 33	201 255 34	201 255 35	201 255 36

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO