

货架

办公桌组合架

页码 600-615

层板货架及附件

页码 616-621

托盘货架及附件

页码 622-625

模具货架

页码 626

悬臂式货架

页码 627-631

货架标识

页码 632-633

巧固架


页码 634-635

**3年
质量保证**

新 NEW



轻松快捷安装，标准套管夹配件，无需专业工具。



L S型弯挂钩连接
副架

K 夹扣

每组货架最大承重 1500 kg
每层最大承重 150 / 250 kg

S弯连接每层最大承重 100 kg

单只万向轮最大承重 115 kg

层板宽度 910 mm

层板深度 360 / 460 / 610 mm

立柱高度 1370 / 1880 / 2180 mm

单层承重 150 kg

货架承重取决于均布静载。可根据需求增加层板，但总承重不得超过每组货架最大承重。

线网货架

客户化存储空间

- 专业品质，高强度竹节管立柱，管径 25.4 mm。长久稳定。高品质金油镀铬。
- 多道处理的钢网制成网层板，韧性强，防变形。
- 搞震，耐擦伤，防腐蚀，适用于各种作业环境。
- 根据存储需要可加高竹节管立柱。广泛应用于区域分隔及商品展示等。

L S弯挂钩

可将主架与副架连接，高效利用空间，节省成本。每块层板。

S弯挂钩处最大承重降为 100 kg。

简易装配

无需专业工具，只需一把可保护表面的橡胶锤，安装轻便，快速。

移动灵活

可通过装配带刹车或不带刹车的万向轮轻松移动。请参见接下来的页面中可选附件 **M** 和 **N**。

搁板尺寸	宽x深 mm	910x360			910x460			910x610				
		高度 mm	1370	1880	2180	高度 mm	1370	1880	2180	高度 mm	1370	1880
层数	F	4	5	6	层数	4	5	6	层数	4	5	6
单层承重 150 kg	主架 货号	201 242 01	201 242 03	201 242 05	副架 货号	201 242 07	201 242 09	201 242 11	主架 货号	201 242 13	201 242 15	201 242 17
		201 242 02	201 242 04	201 242 06		201 242 08	201 242 10	201 242 12		201 242 14	201 242 16	201 242 18
单层承重 250 kg	主架 货号	201 242 22	201 242 24	201 242 26	副架 货号	201 242 28	201 242 30	201 242 32	主架 货号	201 242 34	201 242 36	201 242 38
		201 242 23	201 242 25	201 242 27		201 242 29	201 242 31	201 242 33		201 242 35	201 242 37	201 242 39
可选附件												
A 搁板，层载 150 kg, 2片包装		201 242 19	201 242 19	201 242 19		201 242 20	201 242 20	201 242 20		201 242 21	201 242 21	201 242 21
B 搁板，层载 250 kg, 2片包装		201 242 40	201 242 40	201 242 40		201 242 41	201 242 41	201 242 41		201 242 42	201 242 42	201 242 42

更多附件 **C**-**N** 可选；

详细参数可在右侧页面找到。





E 货架分隔片

M 万向轮, 或 N 带刹车万向轮。

线网货架系统

按空间和需求定制

一个最基本的存储单元部件?

由4根货架立柱与2片隔板组装而成。

T 货架立柱

- 高强度防变形, 直径 25.4 mm。
- 两端配有螺纹, 特制螺栓可轻松连接 2 根立柱, 即时实现增高。
- 底部调节脚可补偿地面 40 mm 高低。

有效高度 mm	上管 mm	总长度 mm	下管 mm
-	-	236.8	201 816 16
-	-	449.2	201 816 17
431.8	201 816 12	500	201 816 18
-	-	576.2	201 816 19
584.2	201 816 13	-	-
-	-	703.2	201 816 20
-	-	804.8	201 816 21
812.9	201 816 14	881	201 816 22
889	201 816 15	-	-
-	-	982.6	201 816 23

A B 搁板

- 可接 25 mm 上下自由调整高度。由 6.0 mm 和 3.0 mm 线棒制成。
- 表面金油镀铬, 防腐蚀, 耐腐伤。坚韧耐用。

C 斜面搁板

- 适用于商品展示或偏平货物存储, 100 mm 高一侧挡边使物品不会滑落, 易识别存取。

D 四锥搁板

- 根据货物存储需求增加围边, 存储更安全。

两组货架单元可使用一片立柱连接组装。

E 四面 100 mm 围边, 安全存储。

F G 货架分隔片

- 单个存储单元轻松划分小空间。货物存储有序。

H J 斜面搁板

- 根据货物存储需求增加围边, 存储更安全。

K 夹扣

- 用于两组货架间的固定连接。

3 种深度搁板供选择
(mm)



可选附件 C-N 同样适用于左页货架。

L S 弯挂钩

- 用于副架搁板与主架搁板连接, 每块搁板最少安装 2 只。

M N 万向轮,

- 使货架灵活移动。

搁板尺寸	宽 x 深	mm	910 x 360	910 x 460	910 x 610
A 搁板, 层载 150 kg, 2 片包装			201 242 19	201 242 20	201 242 21
B 搁板, 层载 250 kg, 2 片包装			201 242 40	201 242 41	201 242 42
C 斜面搁板, 层载 250 kg, 2 片包装			201 242 43	201 242 44	201 242 45
D 四锥搁板, 层载 250 kg, 2 片包装			-	201 242 46	-
E 货架分隔片, 高 200 mm, 2 片包装			201 242 47	201 229 61	201 229 62
F 侧挡板, 高 115 mm, 2 片包装			201 242 48	201 229 64	201 229 66
G 后挡板, 宽 910 mm, 高 115 mm, 2 片包装			201 229 65	201 229 65	201 229 65
H 波浪侧挡板, 高 40 mm, 2 片包装			201 242 49	201 242 50	201 242 51
J 波浪后挡板, 宽 910 mm, 高 40 mm, 2 片包装			201 242 52	201 242 52	201 242 52
K 夹扣, 中间距 41.2 mm, 2 只包装			201 242 53	201 242 53	201 242 53
L S 弯挂钩, 2 只包装			201 242 54	201 242 54	201 242 54
M 万向轮, 不带刹车, 直径 125 mm, 2 只包装			201 242 55	201 242 55	201 242 55
N 万向轮, 带刹车, 直径 125 mm, 2 只包装			201 242 56	201 242 56	201 242 56

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

办公货架

可装配成货架和工作平台

- 无螺丝结构，安装简便，快捷。
- 高强度防变形立柱，可根据现场需要实现即时重新安装成两个工作台。
- 刨花层板，吸音，降噪，表面平整，横向承重强。特别适合办公场所。
- 优质冷轧钢货架，适用于不同存储需求。
- 独特“Z”型横梁设计，有效加强承重能力。
- 横梁可按 40 mm 上下自由调整高度。
- 静电喷涂处理，防氧化，色彩历久，方便清理



4 层，安装成 2 个水平工作台

货架承重取决于均匀静载

货架承重是在静止状态下，重量均匀放置于层架上的极限重量

新 NEW

快捷安装



4 层，安装成存储货架



5 层，安装成存储货架

产品尺寸	宽x深x高	mm	910 x 457 x 1520	910 x 457 x 1820	1220 x 600 x 1820	926 x 457 x 1520	1524 x 457 x 1820	1220 x 457 x 2130
层板数量			4	5	4	5	4	5
单层承重	kg		200	200	200	200	200	200
包装尺寸	宽x深x高	mm	930 x 470 x 100	930 x 470 x 100	930 x 470 x 100	1250 x 430 x 100	1250 x 430 x 100	940 x 470 x 65
净重	kg		27	30	28	34	43	47
货号			201 260 44	201 260 45	201 260 46	201 260 47	201 260 48	201 260 49
						201 260 50	201 260 51	201 260 52



储物货架

"Z"型横梁结构，承载能力强

- 内置隐蔽式立柱安装孔，安全，美观，强度高。
- 三聚氰胺层板，平整，耐污，易清洁。
- 高品质冷轧钢板立柱，坚固，耐用。
- 层板可按 40 mm 上下自由调整高度。
- 无螺丝结构，拆装简便，快捷。可即时实现重新安装成 2 个水平工作台。
- 静电喷涂处理，防氧化，色彩历久，方便清理。
- 货架承重取决于均布静载



安装成存储货架

外形尺寸	宽x深x高 mm	
		1220 x 457 x 1828
层板数量		5
单层承重	kg	150
包装尺寸	宽x深x高 mm	1245 x 485 x 100
净重	kg	38
货号		201 260 53

新 NEW



安装成 2 个水平工作台

钢网搁板架

钢网层板，通透易清洁。

- 坚固花纹钢层板框架，强度高。
- 无螺丝结构，拆装简便，快捷。
- 优质冷轧钢板立柱，坚固，韧性强。可根据作业环境即时重新安装成 2 个水平工作台。
- 层板可按 40 mm 上下自由调整高度，满足各种存储需求。
- 高品质静电喷塑：浅灰色。


货架承重取决于均布静载



安装成存储货架



快捷安装

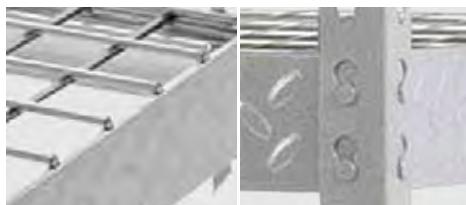

外形尺寸	宽x深x高 mm	910 x 450 x 1820	1220 x 600 x 1820
层板数量		5	5
单层承重	kg	200	200
包装尺寸	宽x深x高 mm	930 x 470 x 100	1250 x 650 x 100
净重	kg	36	48
货号		201 260 54	201 260 55



安装成 2 个水平工作台



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

多用途层板货架


新 NEW

可正反装层板，灵活多用

- 无螺丝结构，拆装简便，快捷。两种安装方式，存储货架，可即时实现重新安装成2个水平工作台。
- 高品质冷轧钢板立柱，坚固，耐用。
- 层板可按40 mm上下自由调整高度。

A 内置隐蔽式立柱安装孔，安全，美观，易清洁

货架承重取决于均布静载

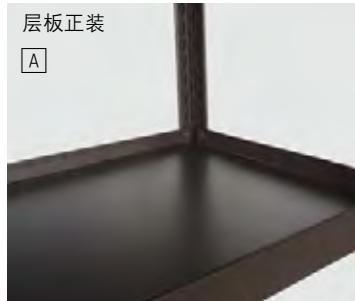

型号		[A]	[B]
外形尺寸	宽x深x高 mm	762 x 305 x 1524	838 x 432 x 1829
层板数量		5	5
单层承重	kg	350	350
包装尺寸	宽x深x高 mm	820 x 420 x 110	945 x 480 x 105
净重	kg	16.5	24
货号		201 260 56	201 260 57



安装成存储货架和2个水平工作台



B



安装成存储货架和2个水平工作台



A

组合搁板架

满足存储、整理、搬运物品

- 铝制立柱，不会腐蚀，轻便、坚固耐用。
- 铸模钢制搁板，强度高，防变形。
- ① 固定架型，铸模支脚，稳定性高。
- ② 活动式，配置4只无印痕万向轮，其中2只带刹车。灵活、安全。



[1] - [5]



[6] [7]

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
图例							
类型	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式	移动式	移动式
外形尺寸	892 x 508 x 1165	892 x 508 x 1524	892 x 508 x 1813	892 x 508 x 1813	892 x 508 x 1848	892 x 508 x 1584	892 x 508 x 1832
层板数量	4	5	4	5	6	5	4
每组承重	363	363	363	363	363	363	363
货号	201 226 02	201 226 03	201 226 04	201 226 05	201 226 06	201 226 07	201 226 08





货架单元高 1960 mm

层板宽 930 mm

分隔式货架

由背板，侧板，层板组成

- 主架和副架间可扩展组合。
- 三种颜色可选。
- 层板高度可调。
- 分隔的空间易分类存储。

喷粉

表面处理



层板最大载重

180 kg 简易安装

每组货架最大载重

2000 kg 无螺栓结构，快速，简便安装。为保

货架最大高度

证安全只有完好固定货架，按照安装

层板宽度

作业手册及步骤装配。

货架深度

930 mm

300~500 mm

主架货架单元宽度 = 层板宽度 +70mm

主架

副架货架单元宽度 = 层板宽度 +35 mm 2块侧板，1块背板，层板和分格(具体分格数参考技术参数表)。

副架

与主架相同，但仅少1块侧板。

最大载重取决于货物在层板上均布
静载

型号

1

2

3

4

图例



1

层板数

6

6

7

9

分格配置

数量 x 高

mm

3 x 320 / 2 x 360

类型

主架

副架

主架

副架

主架

副架

主架

副架

300 mm 层板深

绿色

RAL 6011

201 809 47

201 809 56

浅灰色

RAL 7035

201 809 48

201 809 57

蓝色

RAL 5010

201 809 49

201 809 58

400 mm 层板深

绿色

RAL 6011

201 809 50

201 809 59

浅灰色

RAL 7035

201 809 51

201 809 60

蓝色

RAL 5010

201 809 52

201 809 61

500 mm 层板深

绿色

RAL 6011

201 809 53

201 809 62

浅灰色

RAL 7035

201 809 54

201 809 63

蓝色

RAL 5010

201 809 55

201 809 64

可选附件

[A] 镀锌层板, 深 300 mm

货号

201 810 19

201 810 19

[B] 镀锌层板, 深 400 mm

货号

201 810 20

201 810 20

[C] 镀锌层板, 深 500 mm

货号

201 810 21

201 810 21

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码

下载此页电子版



NOKO



喷粉

表面处理

新 NEW

办公存储货架

紧凑型文件夹存储存储

- 最佳空间利用，提供3种不同的货架宽度和3种不同的货架高度。
- 带剪式背拉筋，增强稳定性。
- 所有边缘为圆角，不会有损伤风险。
- 高品质静电喷塑，立柱浅灰色RAL 7035，层板：黄色NC 1028。

装配

每次交货均附有安装手册。我们可提供专业安装服务。

主架

由2片立柱边片，1副背拉筋和层板组成。

副架

由1片立柱边片，1副背拉筋和层板组成。每层存储需要1块层板。

每组货架最大承重 1300 kg

每层层板最大承重 100 kg

货架高度范围 2000-3000 mm

层板宽度 800-1200 mm


货架深度 300-500 mm

货架承重取决于均匀静载。可根据需要增加层板。但总承重不得超过每组货架的最大承重。


稳定保证

保证货架的整体稳定性，必须每一组主架和副架安装加强筋。单面存储必须与墙面连接固定。

主架



副架



层板宽度	mm	800			1000			1200			
货架深度	mm	300	400	500	300	400	500	300	400	500	
货架高 2000 mm	主架	货号	20125648	20125654	20125660	20125666	20125672	20125678	20125684	20125690	20125696
6层搁板	副架	货号	20125649	20125655	20125661	20125667	20125673	20125679	20125685	20125691	20125697
货架高度 2500 mm	主架	货号	20125650	20125656	20125662	20125668	20125674	20125680	20125686	20125692	20125698
7层搁板	副架	货号	20125651	20125657	20125663	20125669	20125675	20125681	20125687	20125693	20125699
货架高度 3000 mm	主架	货号	20125652	20125658	20125664	20125670	20125676	20125682	20125688	20125694	20125700
8层搁板	副架	货号	20125653	20125659	20125665	20125671	20125677	20125683	20125689	20125695	20125701
可选附件		货号	20125702	20125703	20125704	20125705	20125706	20125707	20125708	20125709	20125710
④ 层板组件		货号									





可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

柜式文件货架

适用于办公室或行政管理

- 最理想的空间利用，二种不同层板宽度和三种不同货架高度。
- 可配置门设计，带锁。特殊文件安全管理。

- 侧板和背板使存储更密封，整洁。
- 安装简便，快速。可实现即时重新安装。层板高度上下可调。

类型		无背板		带背板	
层板宽度	mm	760	930	760	930
货架深度 300 mm	货架高度 1960 mm	主架 货号 201 257 11	副架 货号 201 257 23	201 257 35	201 257 47
	6 层搁板	副架 货号 201 257 12	货号 201 257 24	201 257 36	201 257 48
	货架高度 2250 mm	主架 货号 201 257 13	副架 货号 201 257 25	201 257 37	201 257 49
	7 层搁板	副架 货号 201 257 14	货号 201 257 26	201 257 38	201 257 50
	货架高度 2640 mm	主架 货号 201 257 15	副架 货号 201 257 27	201 257 39	201 257 51
	8 层搁板	副架 货号 201 257 16	货号 201 257 28	201 257 40	201 257 52
货架深度 400 mm	货架高度 1960 mm	主架 货号 201 257 17	副架 货号 201 257 29	201 257 41	201 257 53
	6 层搁板	副架 货号 201 257 18	货号 201 257 30	201 257 42	201 257 54
	货架高度 2250 mm	主架 货号 201 257 19	副架 货号 201 257 31	201 257 43	201 257 55
	7 层搁板	副架 货号 201 257 20	货号 201 257 32	201 257 44	201 257 56
	货架高度 2640 mm	主架 货号 201 257 21	副架 货号 201 257 33	201 257 45	201 257 57
	8 层搁板	副架 货号 201 257 22	货号 201 257 34	201 257 46	201 257 58

[1] 侧板

个性化的组合装配，更多附件根据需求可选配。

标准部件，拆装简便，快捷。

高品质静电喷塑，更多颜色可定制。



[2] 门

旋转开启，安全锁结构，带 2 把钥匙。分类安全管理。
门两侧立柱边片安装侧板配成密封小空间文件柜。

为保证安全只有完好安装固定货架，按照安装手册及步骤装配。很高兴提供更详细资料服务。

每组货架最大承重	800 kg
每层层板最大承重	80 kg
货架高度范围	1960~2640 mm
层板宽度范围	760 + 930 mm
货架深度范围	300 + 400 mm

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加层板。但总承重不得超过每组货架的最大承重。

[4] 立柱连接挡板

用于立柱间的连接和文件物品安全限位阻挡。

适用货架深度	mm	300	400
图例			
货号		201 257 73	201 257 74

[5] 分隔板

根据存储物品的需要将层板横向分隔多个空间。存放有序整齐。

适用货架深度	mm	300	400
图例			
货号		201 257 75	201 257 76

[1] 侧板

适用于货架深度两侧。

货架深度	mm	300	400
图例			
适用货架高度	1960 mm 货号	201 257 59	201 257 62
	2280 mm 货号	201 257 60	201 257 63
	2640 mm 货号	201 257 61	201 257 64

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



新 NEW

组合货架系统

货架高度 1960 mm


- 标准存储空间，完整模型单元。国际最受欢迎的组合方案。只需选择主架和副架轻松装配。
- 高品质静电喷塑，立柱框架和侧板：浅蓝色 RAL 5014，层板和门：浅灰色 RAL 7035。
- 优质全钢结构，强度高，耐用。
- 可配置化的层板，抽屉，小门，高度可上下调节。

每组货架最大承重	1500 kg
单层层板最大承重	80 ~ 150 kg
单层抽屉最大承重	50 kg
货架高度	1960 mm
层板宽度	446 + 930 mm
货架深度	300 ~ 600 mm


货架承重取决于均布静载。可根据需求增加横梁。但总承重不得超过每套货架的最大承重。

实用配件

支持及满足个性化需求，此页及接下来的页面中多种规格配件可选。

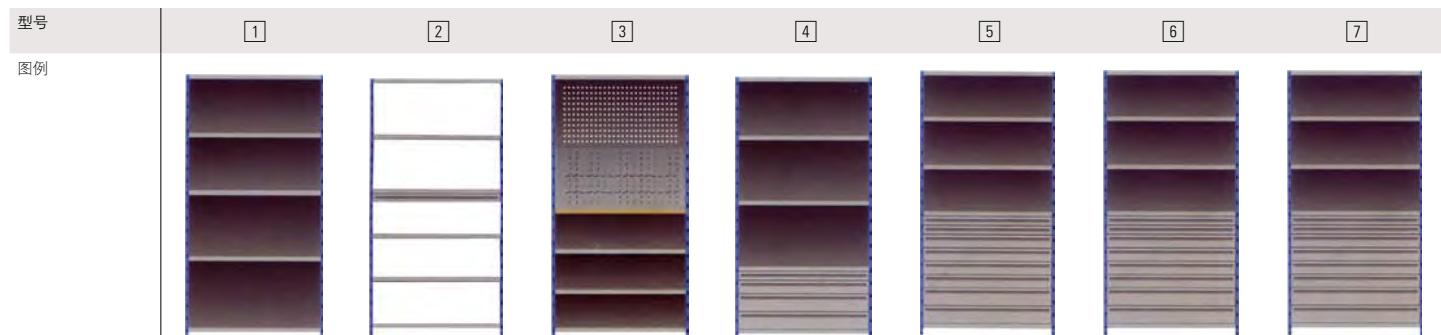

配置	4块可调层板 带侧板, 1块背板		5块可调层板 1x100 mm 抽屉 1块顶板		3块可调层板 1块复合层板 带侧板, 1块百叶挂板 1块方孔挂板 1块顶板		3块可调层板 1x65 mm, 2x135 mm 1x170 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板		4块可调层板 2x65 mm, 4x100 mm 2x170 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板		3块可调层板 6x65 mm, 2x100 mm 2x170 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板		3块可调层板 7x65 mm, 3x135 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板	
	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架
300 mm 深 货号	20125777	20125778	20125785	20125786	20125793	20125794	20125801	20125802	20125809	20125810	20125817	20125818	20125825	20125826
400 mm 深 货号	20125779	20125780	20125787	20125788	20125795	20125796	20125803	20125804	20125811	20125812	20125819	20125820	20125827	20125828
500 mm 深 货号	20125781	20125782	20125789	20125790	20125797	20125798	20125805	20125806	20125813	20125814	20125821	20125822	20125829	20125830
600 mm 深 货号	20125783	20125784	20125791	20125792	20125799	20125800	20125807	20125808	20125815	20125816	20125823	20125824	20125831	20125832

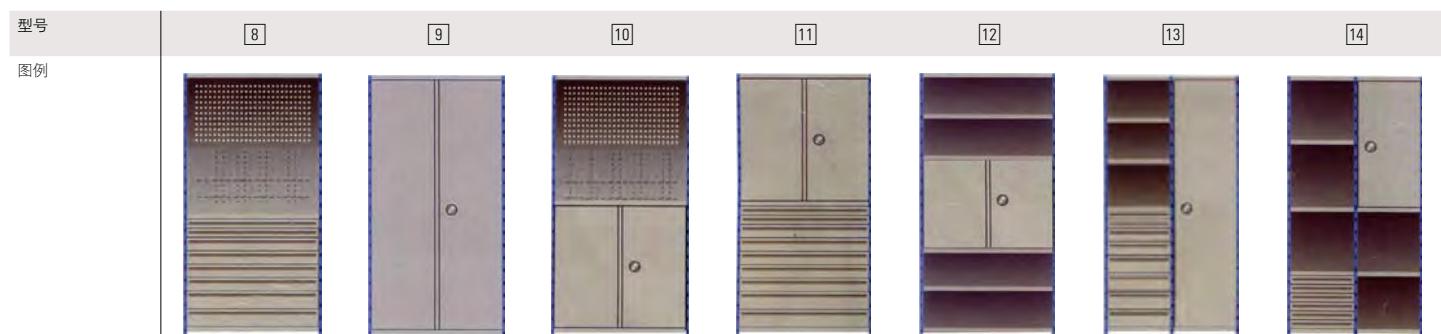

配置	2块可调层板 2x65 mm, 4x100 mm 2x170 mm 抽屉 带侧板 2块方孔挂板 1块顶板		4块可调层板 1x高 1900 mm 双开门 带侧板, 1块背板 1块顶板		3块可调层板 1x高 950 mm 双开门 带侧板 2块方孔挂板 1块顶板		3块可调层板 1x高 950 mm 双开门 2x65 mm, 5x100 mm 2x135 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板		5块可调层板 1x高 950 mm 双开门 带侧板, 1块背板 1块顶板		8块可调层板 1x高 1900 mm 单门 2x65 mm, 7x100 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 2块顶板		8块可调层板 1x高 950 mm 单门 5x65 mm 抽屉 带侧板, 1块背板 1块顶板	
	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架
300 mm 深 货号	20125833	20125834	20125841	20125842	20125849	20125850	20125857	20125858	20125865	20125866	20125873	20125874	20125881	20125882
400 mm 深 货号	20125835	20125836	20125843	20125844	20125851	20125852	20125859	20125860	20125867	20125868	20125875	20125876	20125883	20125884
500 mm 深 货号	20125837	20125838	20125845	20125846	20125853	20125854	20125861	20125862	20125869	20125870	20125877	20125878	20125885	20125886
600 mm 深 货号	20125839	20125840	20125847	20125848	20125855	20125856	20125863	20125864	20125871	20125872	20125879	20125880	20125887	20125888



在线商店的 B2B 交易，价格最低

组合货架附件

个性化的定制空间

- 根据存储需求随心所欲配置空间。

新 NEW

3年

质量保证




喷粉

表面处理

[1] 侧板

- 安装在立柱片边上，可在货架末端或中间位置。使分隔两个存储单元空间。
- 优质冷轧钢板制造，强度高，坚固耐用。
- 货号中含立柱框架。

高品质静电喷塑：浅蓝色 RAL 5015

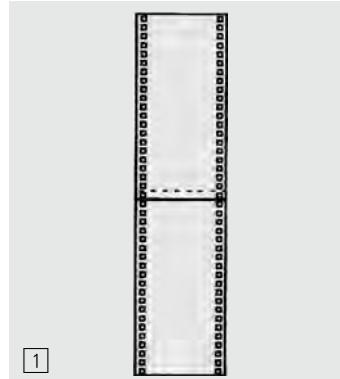


适用货架深度	mm	300	400	500	600
高 714 mm	货号	201 274 66	201 274 67	201 274 68	201 274 69
高 1960 mm	货号	201 274 70	201 274 71	201 274 72	201 274 73

[2] 背板

- 与侧板连接固定，形成封闭的存储空间。

适用货架宽度	mm	446	930
高 1960 mm	货号	201 275 60	201 275 61



[3] 门

- 凹旋转手柄，3点连杆安全锁机构。
2 把钥匙。

高品质静电喷塑：灰色 RAL 7035

适用层板宽度	mm	446	930
门高 950 mm	左开单门	201 274 74	201 274 78
	右开单门	201 274 75	201 274 79
	双开门	-	201 274 80
门高 1900 mm	左开单门	201 274 76	201 274 81
	右开单门	201 274 77	201 274 82
	双开门	-	201 274 83



[4] 抽屉

- 滑出限位导轨，安全稳定。
- 单只抽屉承重 50 kg。

高品质静电喷塑：灰色 RAL 7035




适用货架深度

mm	300	400	500	600	
抽屉宽 446 mm	抽屉高 65 mm	201 275 00	201 275 08	201 275 16	201 275 24
	抽屉高 100 mm	201 275 01	201 275 09	201 275 17	201 275 25
	抽屉高 135 mm	201 275 02	201 275 10	201 275 18	201 275 26
	抽屉高 170 mm	201 275 03	201 275 11	201 275 19	201 275 27
抽屉宽 930 mm	抽屉高 65 mm	201 275 04	201 275 12	201 275 20	201 275 28
	抽屉高 100 mm	201 275 05	201 275 13	201 275 21	201 275 29
	抽屉高 135 mm	201 275 06	201 275 14	201 275 22	201 275 30
	抽屉高 170 mm	201 275 07	201 275 15	201 275 23	201 275 31

[5] 分隔板

- 根据存储物品的需要将层板横向分隔多个空间。存放有序整齐。
- 优质钢板制造，高 300 mm。

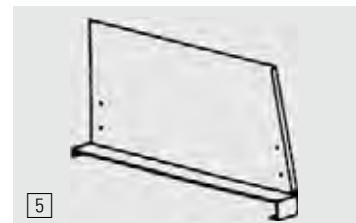


适用货架深度

mm	300	400	500	600
货号	201 275 32	201 275 33	201 275 34	201 275 35

[6] 层板

- 上下高度可自由调节。

层板宽 x 深	钢层板	复合层板
446 x 300 mm	201 274 84	201 274 92
446 x 400 mm	201 274 85	201 274 93
446 x 500 mm	201 274 86	201 274 94
446 x 600 mm	201 274 87	201 274 95
930 x 300 mm	201 274 88	201 274 96
930 x 400 mm	201 274 89	201 274 97
930 x 500 mm	201 274 90	201 274 98
930 x 600 mm	201 274 91	201 274 99

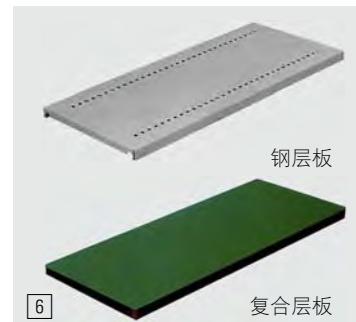

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018

或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

喷粉

表面处理

3年

质量保证



每组货架最大承重

1200 kg

每层层板最大承重

150 kg

货架高度

1960~2500 mm

层板宽度

930 mm

货架深度

300~500 mm

货架外包尺寸

1002 mm

宽度 主架

967 mm

副架

等同层板深度

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加层板，但总承重不得超过每套货架的最大承重。



工具墙系统

标准定制化空间组合

- 选择主架和副架单元。
- 同时具有货架和储物柜功能。
- 层板高度上下可调节。
- 三种高度抽屉可选配置。
- 快速安装，随机安装手册提供标准简便的装配模式。

颜色组合

立柱和侧板蓝色 RAL 5014。

顶板、底座、背板、层板、抽屉、门浅灰色 RAL 7035。

稳固保证

为保证货架的整体稳定性。如货架高度超过货架深度的 5 倍，货架必须与墙面或地面固定。

标准组件组成

主架：包含 4 根立柱，2 块侧板，1 块背板，底座，顶板和层板。

副架：包含 2 根立柱，1 块侧板，1 块背板，底座，顶板和层板。

侧板：C 型侧边固定于 2 根立柱内。35 mm 间距孔位用于固定层板和抽屉导轨。

层板：安全圆角边，不会有损伤风险。25 mm 高安装固定于立柱上。

背板：固定于立柱上。高度 1960 mm = 2 块，高度 2500 mm = 3 块。

层板尺寸	宽	mm	446			930		
			300	400	500	300	400	500
货架深度		mm						
货架高度 1960 mm	主架	货号	20127536	20127540	20127544	20127548	20127552	20127556
4 层存储	副架	货号	20127537	20127541	20127545	20127549	20127553	20127557
货架高度 2500 mm	主架	货号	20127538	20127542	20127546	20127550	20127554	20127558
5 层存储	副架	货号	20127539	20127543	20127547	20127551	20127555	20127559



工具墙附件

客户化的存储空间任意组合

- 不同的安装变化任意空间组合。可以是货架，置物柜，工作台、工具柜、物料架，挂板架，抽屉柜。真是无所不能，随心所欲。

稳固保证

如果组合方案中有安装门和抽屉时，每组工具墙必须与墙体或地面固定。

如果货架高度大于货架深度的5倍时，每组工具墙同样必须与墙体或地面固定。

如有必要，建议每组主架或每二组副架配置一套固定杆。

① 固定杆

工具墙与地面或墙体连接杆。

包含安装膨胀螺栓。




货号 201 275 86

② 立柱边片

- 全钢结构，强度高，不易变形。
- 含2根立柱和一块侧板。
- 货号含立柱框架，稳定，易安装。


高品质静电喷塑，浅蓝色 RAL 5014



② 立柱边片

⑤ 背板

- 安装于两片立柱边片上。
- 方孔，百叶或实心钢背板配置可选。
- 方孔和百叶结构用于安装工具挂钩和背挂零件盒。工具和小零件易存取。管理有序。




⑤ 背板

背板	宽x高	mm	446 x 1960	446 x 2500	930 x 1960	930 x 2500
带1块490 mm 方孔挂板			货号 201 275 62	201 275 67	201 275 73	201 275 78
带2块490 mm 方孔挂板			货号 201 275 63	201 275 68	201 275 74	201 275 79
带1块490 mm 百叶挂板			货号 201 275 64	201 275 69	201 275 75	201 275 80
带2块490 mm 百叶挂板			货号 201 275 65	201 275 70	201 275 76	201 275 81
带1块490 mm 方孔挂板，1块490 mm 百叶挂板			货号 201 275 66	201 275 71	201 275 77	201 275 82
实心钢背板			货号 201 275 60	201 275 72	201 275 61	201 275 83

③ 门

- 轻易安装于立柱边片上。
- 3点锁定系统。长插销锁，带2把钥匙，安全易管理。
- 包含安装所用螺栓和门。


层板宽度	mm	446	930
门高 950 mm 左开单门	201 274 74	201 274 78	
右开单门	201 274 75	201 274 79	
双开门	-	201 274 80	
门高 1900 mm 左开单门	201 274 76	201 274 81	
右开单门	201 274 77	201 274 82	
双开门	-	201 274 83	



③ 门

- 层板上下高度可自由调节。
- 最大承重 100 kg。
- 复合层板提供工作台与工具柜的双重功能应用，适用于维修车间临时作业场合。

层板 宽x深	钢层板	复合层板
446 x 300 mm	201 274 84	201 274 92
446 x 400 mm	201 274 85	201 274 93
446 x 500 mm	201 274 86	201 274 94
930 x 300 mm	201 274 88	201 274 96
930 x 400 mm	201 274 89	201 274 97
930 x 500 mm	201 274 90	201 274 98



④ 层板

⑥ 交叉背拉筋

- 适用于无背板的货架单元。
- 当无背板时，第一个货架单元和末端货架单元必须安装交叉背拉筋。且每三个货架单元安装交叉背拉筋。



⑥ 交叉背拉筋

⑦ 抽屉

- 最大承重 50 kg，可拉出 85%。
- 三种高度可选，各种物料易分类管理。
- 适用于开放式，无需安全锁管理现场。



⑦ 抽屉

深度	mm	300	400	500
宽度 446 mm 抽屉高度 65 mm		201 275 00	201 275 08	201 275 16
抽屉高度 100 mm		201 275 01	201 275 09	201 275 17
抽屉高度 135 mm		201 275 02	201 275 10	201 275 18
宽度 930 mm 抽屉高度 65 mm		201 275 04	201 275 12	201 275 20
抽屉高度 100 mm		201 275 05	201 275 13	201 275 21
抽屉高度 135 mm		201 275 06	201 275 14	201 275 22

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018

或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



轮胎货架

如此简单和实用的轮胎存储

- 异形横梁使轮胎和轮辋安全保持在预设位置内。
- 插入式横梁连接，可提供多次位置调整需求。
- 高度 2278 mm 货架每组可存储 15 至 18 只中型尺寸轮胎。
- 镀锌横梁，耐油，不易生锈，寿命长。

框间拉杆

- 2 列单排货架并列安装，通过框间拉杆连接成双排货架，加强货架整体稳定性。
- 货架高度每 1500 ~ 2000 mm 加购一档框间拉杆，最少装 2 根。
- 长度 300 mm。

货号 201 275 87

装配

每次交货均附有安装手册，我们可提供专业安装服务。

货架高度	2278~2967 mm
横梁净宽	994/1282 mm
货架深度	400 mm
每组货架最大承重	3000 kg
每层横梁最大承重	100 kg
存储轮胎直径范围	578~680 mm

主架与副架的区分

主架和副架可以任意组合。
单排货架我们所有的配件都在其中。

两个单排可以拼合成双排，选配一定数量的框间拉杆。



横梁净宽	mm	994	1282
高度 2278 mm	主架	货号	201 255 51
3 层存储	副架	货号	201 255 52
高度 2490 mm	主架	货号	201 255 53
3 层存储	副架	货号	201 255 54
高度 2967 mm	主架	货号	201 255 55
4 层存储	副架	货号	201 255 56
可选附件			
横梁	货号	201 255 63	201 255 64



不锈钢



1

不锈钢货架

高品质 304 不锈钢制成

- 整体焊接，稳定，坚固，耐用。
- 38 x 38 mm 不锈钢方管框架，高强度，寿命持久。
- 表面光滑，耐腐蚀，易清洁，消毒。用清洁剂或高温蒸汽清洗机清洗。
- 优质性能，可抵抗大多数的化学品。适应各种冷、热环境。
- 广泛应用于厨房、实验室、医疗、制药、化工、食品等清洁度及安全性要求高的场合。

[2] 配置 4 只万向脚轮，带刹车，脚轮直径 125 mm，易移动。安全停靠

单组货架最大承重	400/600 kg
单层最大承重	150 kg
货架高度	1500 mm
货架深度	600 mm
货架宽度	1200/1500/1800 mm

货架承重取决于均布静载。



2

型号		[1]		[2]	
货架外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1200 x 600 x 1500	1500 x 600 x 1500	1800 x 600 x 1500
单层内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1120 x 520 x 433	1420 x 520 x 433	1720 x 520 x 433
单组最大承重	kg		400	600	600
搁板层板	F		3	3	3
货号			201 256 26	201 256 27	201 256 28
					201 256 29
					201 256 30
					201 256 31

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

滑移式货架

倾斜滚道，轻松补给



- 插入式流利条框架，安全插片防止顶出。安装简便，快速。可实现即时重新安装。可按 50 mm 上下自由调整高度。
- 附合人体工程学倾斜流利条框架，简便易存放货物。
- 多种宽度流利条框架，位置可调整流利条精确匹配存储容器。
- 广泛应用于装配生产线，拣货，理货等场合。

装配

交货均附有安装手册。可提供专业安装服务。

流利条框架宽度	900/1300/1600/2000 mm
流利条框架深度	1300/1700/2100 mm
货架高度	1600/2000 mm
每组货架承重	1500 kg
单层货架承重	300 kg

货架承重取决于均匀静载。可根据需求增加流利条框架。但总承重不得超过每组货架的最大承重。

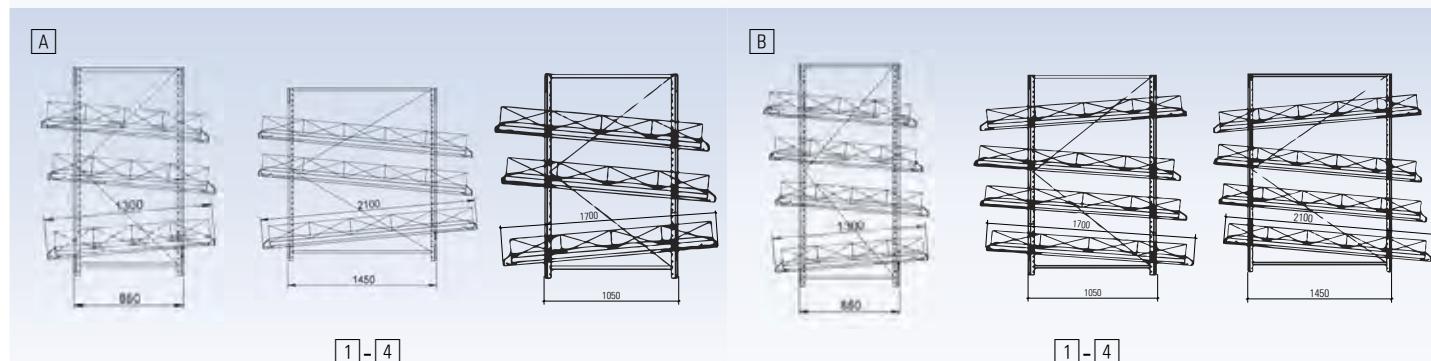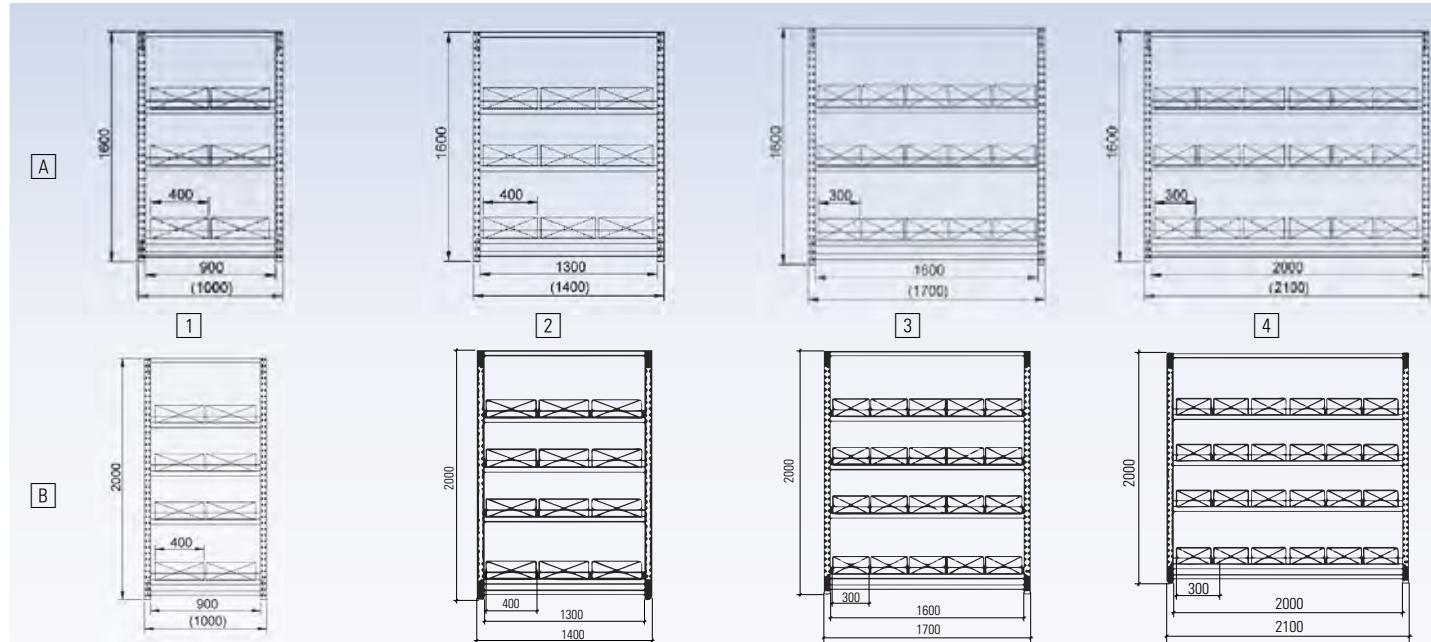

流利条框架净宽	mm	900	1300	1600	2000
图例		[1]	[2]	[3]	[4]
流利条框架深度	mm	1300 1700 2100	1300 1700 2100	1300 1700 2100	1300 1700 2100
立柱框架深度	mm	850 1050 1450	850 1050 1450	850 1050 1450	850 1050 1450
[A] 货架高度 1600 mm	主架	201 241 50 201 227 06 201 227 10	201 227 14 201 227 18 201 227 22	201 250 94 201 250 98 201 251 02	201 251 06 201 251 10 201 251 14
3 层	副架	201 241 51 201 227 07 201 227 11	201 227 15 201 227 19 201 227 23	201 250 95 201 250 99 201 251 03	201 251 07 201 251 11 201 251 15
[B] 货架高度 2000 mm	主架	201 241 52 201 227 08 201 227 12	201 227 16 201 227 20 201 250 92	201 250 96 201 251 00 201 251 04	201 251 08 201 251 12 201 251 16
4 层	副架	201 241 53 201 227 09 201 227 13	201 227 17 201 227 21 201 250 93	201 250 97 201 251 01 201 251 05	201 251 09 201 251 13 201 251 17
可选设备					
[6] 脚轮组件	货号	201 251 18 201 251 19 201 251 20			



滑移式货架附件


客户化的存储空间，按需定制。

多规格流利条框架与其附件组合货架系统。为容器提供精确配套输送方案。支持及满足个性化需求。

⑥ 脚轮组件



- 适用于货架主架单元轻松移动。装有四只万向轮，其中2只带刹车。
- 带有2根配套固定梁和1副交叉稳固加强杆。
- 每组脚轮组件最大承重500kg。

适用的货架尺寸 宽x深	货号
900 x 850 mm	201 251 82
900 x 1050 mm	201 251 83
900 x 1450 mm	201 251 84
1300 x 850 mm	201 251 85
1300 x 1050 mm	201 251 86
1300 x 1450 mm	201 251 87
1600 x 850 mm	201 251 88
1600 x 1050 mm	201 251 89
1600 x 1450 mm	201 251 90
2000 x 850 mm	201 251 91
2000 x 1050 mm	201 251 92
2000 x 1450 mm	201 251 93

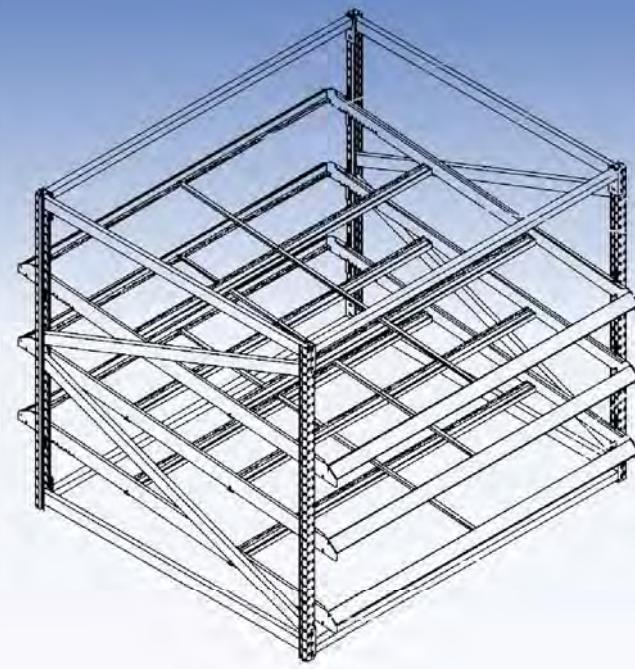

① 立柱边片


- 高强度防变形，长久稳定，立柱边片由交叉相连的拉杆和2根立柱连接固定组成。

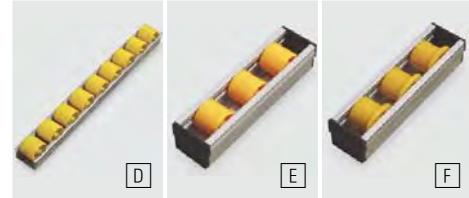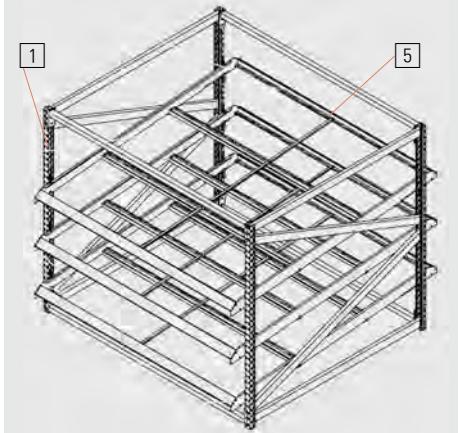

④ 流利条

- 用于周转箱等容器的安全导向。无需特制容器导向槽，引导流畅、顺滑。

适合流利条框架深度 mm	1300	1700	2100
D 钢制框架型 货号	201 251 67	201 251 71	201 251 75
E 铝制框架型 货号	201 251 68	201 251 72	201 251 76
F 钢制框架，滚轮挡边型 货号	201 251 69	201 251 73	201 251 77

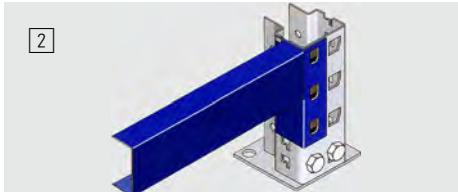

⑤ 分隔条




- 钢制结构，防止两个相邻的周转箱碰撞。存放周转箱更准确，周转箱不会滑出滑道。
- 可左右自由调整位置。

适合流利条框架深度 mm	1300	1700	2100
G 分隔条 货号	201 251 70	201 251 74	201 251 78

③ 流利条框架

- 安装有流利条及配套相当数量的分隔条。可直接安装插入到立柱上。
- 流利条可按mm左右自由调整位置。
- 流利条框架可按50mm上下自由调整高度。

流利条框架宽度 mm	900	1300	1600	2000
A 大容量型 深度1300 mm 货号	201 251 31	201 251 40	201 251 49	201 251 58
深度1700 mm 货号	201 251 32	201 251 41	201 251 50	201 251 59
深度2100 mm 货号	201 251 33	201 251 42	201 251 51	201 251 60
B 卸料平台型 深度1300 mm 货号	201 251 34	201 251 43	201 251 52	201 251 61
深度1700 mm 货号	201 251 35	201 251 44	201 251 53	201 251 62
深度2100 mm 货号	201 251 36	201 251 45	201 251 54	201 251 63
C 倾斜卸料平台型 深度1300 mm 货号	201 251 37	201 251 46	201 251 55	201 251 64
深度1700 mm 货号	201 251 38	201 251 47	201 251 56	201 251 65
深度2100 mm 货号	201 251 39	201 251 48	201 251 57	201 251 66

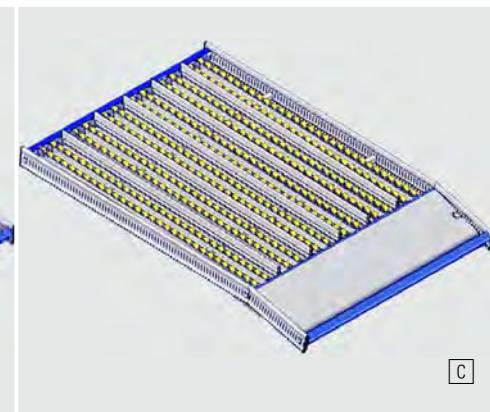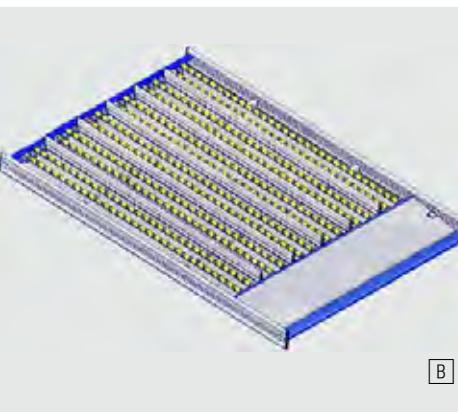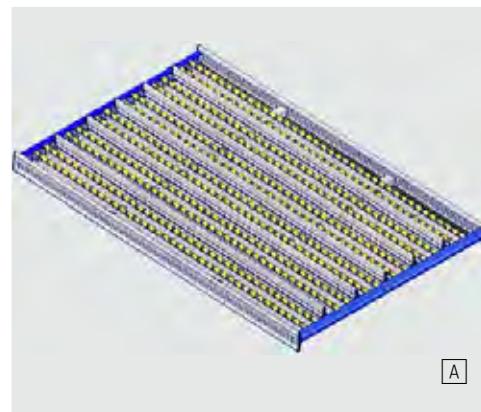

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO