

商品分类

存储



NOKO
HOME OF INDUSTRY



设计与质量

我们是一家工业工程公司。一切从设计开始，致使我们苛刻的对质量全面控制。



3+ 年保证

多数商品提供至少3年以上的品质保证，让您省却后顾之忧。



存储

- 7 货架
页码 600 - 635
- 8 工位器具
页码 636 - 783



80,000+ 产品

我们现已提供超过 80,000 种质优商品，而且数量还在持续增加。

工位器具

零件盒, 周转箱

页码 636-667

塑料箱, 金属箱, 仓储笼

页码 668-670, 679-683

托盘及运输装置

页码 671-678

围栏

页码 684-685

工作椅

页码 686-703

工作桌及挂钩

页码 704-735, 743-745

工具车, 工具柜

页码 736-742, 746-757

刀具车, 刀具柜

页码 758-765

置物柜, 电脑工作站

页码 766-780

包装及称重


页码 781-783

背挂零件盒


挂槽设计, 悬挂于百页挂板

- 采用高强度改性PP制成, 蓝、红、黄三种颜色可供选择。
- 斜口标签处配有防尘, 防污盖, 便于物料的标识, 分类。
- 斜口处向下开口的把手, 易搬运, 提取。
- 坚固的背部挂槽结构, 悬挂于百页挂板上, 如工作台, 物料整理架等, 实现物料移动可视化存储。
- 适应环境温度 -25℃至+60℃(尽量避免阳光曝晒及靠近热源)。

零件盒可与此页下半页和右侧页面配套使用



型号	外尺寸 mm 宽 x 深 x 高	内尺寸 mm 宽 x 深 x 高	斜口高 mm h1	单只承重 kg	蓝色 货号	红色 货号	黄色 货号
①	105 x 110 x 50	80 x 76 x 40	35	3	201 211 17	201 211 18	201 211 19
②	105 x 140 x 75	80 x 100 x 75	40	3	201 211 14	201 211 15	201 211 16
③	105 x 190 x 75	80 x 140 x 66	40	4	201 211 11	201 211 12	201 211 13
④	140 x 220 x 125	100 x 160 x 112	70	10	201 211 08	201 211 09	201 211 10
⑤	140 x 270 x 125	100 x 210 x 112	70	10	201 211 05	201 211 06	201 211 07

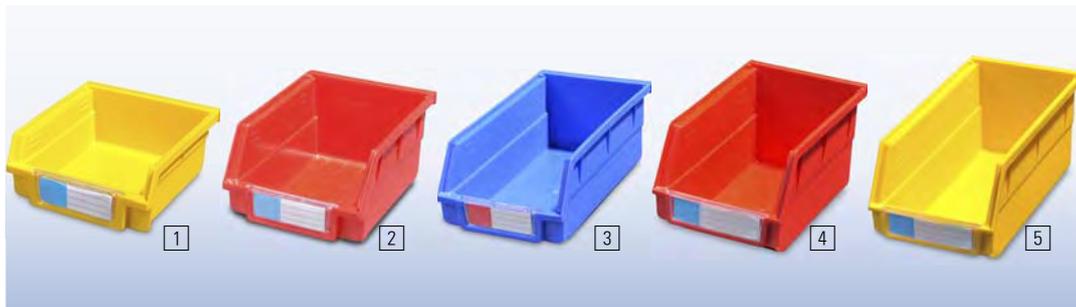


挂墙百叶板

适用于背挂式零件盒



- 钢结构, 百叶挂孔。
- 用于垂直安装于墙壁上。
- 广泛应用于狭小空间的装配工位物料存储需要。

高品质静电喷塑: 浅灰色 RAL 7035

更多零件盒选购信息请参见此页上半页背挂零件盒

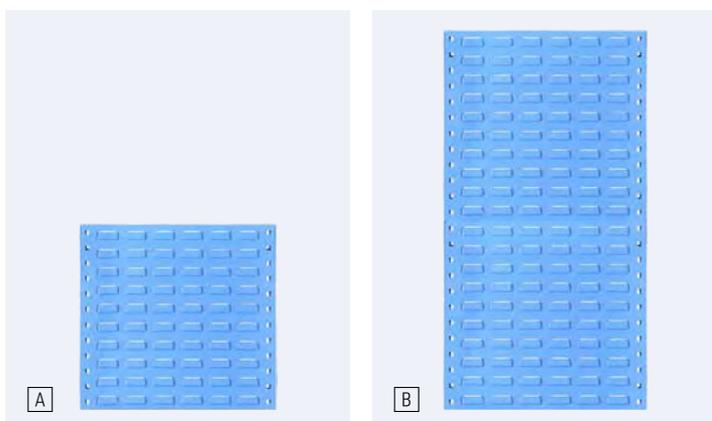

挂板尺寸	宽 x 高 mm	500 x 480	500 x 980
挂板	图例	A	B
	每包装数	2	2
	货号	201 233 67	201 233 68
零件盒套装	图例	C D E F	G H
	零件配置 数量 x 型号	16x①红 16x②红 16x①黄 16x②蓝	16x②红 8x③红 8x③蓝 8x③蓝 8x④黄 9x④黄
	货号	201 237 78 201 237 79	201 264 89 201 264 90 201 264 91 201 264 92

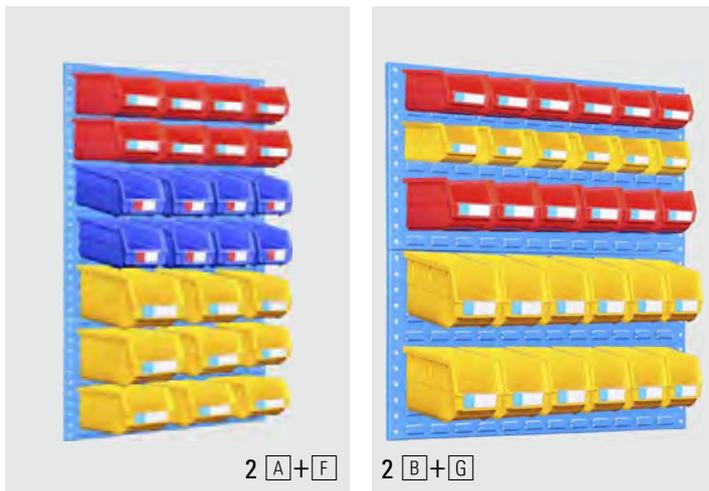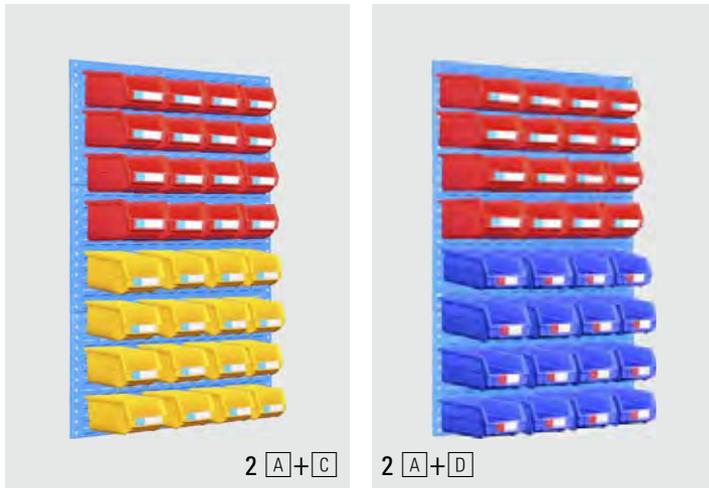



类型	单面固定	双面固定	双面移动		
图例	A	B	C		
百叶挂板数量	3	6	6		
外形尺寸	宽x深x高	mm	960x375x1450	960x610x1450	960x610x1560
带零件盒	零件盒配置	数量x型号	10x① 蓝 6x① 红 12x② 黄 4x② 红 20x③ 蓝 4x③ 红 14x④ 黄 4x④ 红 10x⑤ 蓝 2x⑤ 红	20x① 蓝 12x① 红 24x② 黄 8x② 红 40x③ 蓝 8x③ 红 28x④ 黄 8x④ 红 20x⑤ 蓝 4x⑤ 红	20x① 蓝 12x① 红 24x② 黄 8x② 红 40x③ 蓝 8x③ 红 28x④ 黄 8x④ 红 20x⑤ 蓝 4x⑤ 红
不带零件盒	货号	201 264 93	201 264 94	201 264 95	
	货号	201 264 96	201 264 97	201 264 98	

零件盒挂架

适合存放小型轻量零备件

- 三种类型可选，可用于工位作业现场。
- 有限空间大容量存储。
- 配合背挂零件盒使用，不会滑落。
- 标准挂孔百叶挂板，零件盒放置或取下快捷。单块挂板高 450 mm。

更多零件盒选购信息请参见右侧页面背挂零件盒

① 带 4 只脚轮，移动式物料供应站

物料整理架


方便管理，提高工作效率

- 物料整理架以方孔挂板和百叶挂板为主要结构。
- 结合背挂零件盒和各类挂钩等多种用途配件使用。
- 以零件及工具整理有序。
- 以其独特的方法，帮助您对工作环境清理整顿，实现定制管理。

更多零件盒选购信息请参见右侧页面背挂零件盒



①

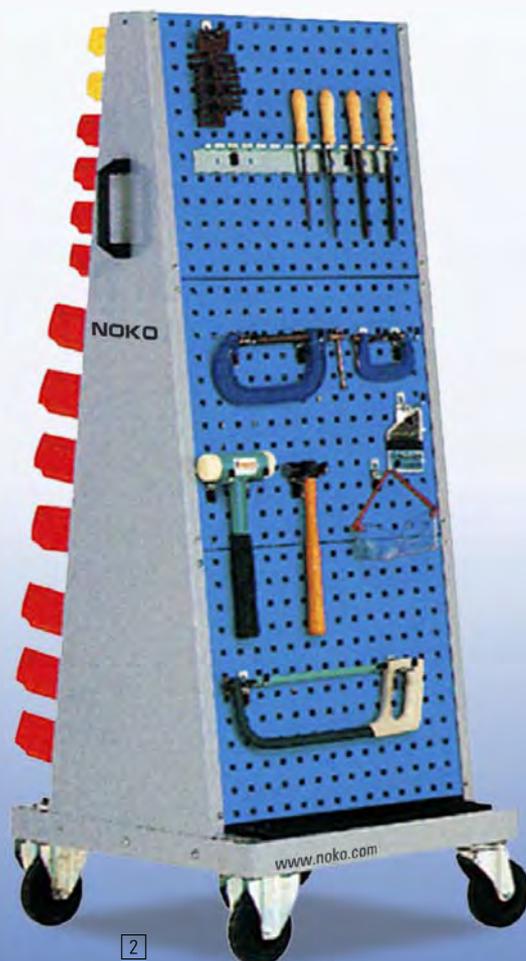

②

型号	①	②	
产品尺寸	顶框 宽x深x高 mm	610 x 650 x 1600	610 x 650 x 1600
	底架 宽x深x高 mm	1000 x 650 x 1600	1000 x 650 x 1600
搁板配置	4 块百叶挂板	3 块方孔挂板	3 块百叶挂板
货号	201 264 99	201 265 00	

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

前开口零件盒

存放各种零件，方便对零件的管理

- 吸水率低于0.01%，防潮性能好。
- 适合工厂、办公室各种小型零件、物料、文件用品等的存储使用。
- 广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业，能耐酸碱，耐油污，无毒无味。

[A]-[E] 2种标准颜色灰、蓝可选

更多颜色可供应。绿、红、黄最小订购量500只起。

[F][G] 钢制工具斗，结构坚固，持久耐用

型号	外尺寸 mm 宽 x 深 x 高	内尺寸 mm 宽 x 深 x 高	蓝色 货号	灰色 货号
[A]	95 x 160 / 140 x 75	88 x 134 x 65	201 271 02	201 271 08
[B]	140 x 230 / 200 x 130	124 x 190 x 111	201 271 03	201 271 09
[C]	200 x 350 / 300 x 200	180 x 278 x 187	201 271 04	201 271 10
[D]	200 x 350 / 300 x 145	187 x 298 x 135	201 271 05	201 271 11
[E]	300 x 500 / 450 x 200	280 x 435 x 187	201 271 21	201 271 22
[F]	640 x 255 x 200	-	201 271 06	-
[G]	640 x 355 x 200	-	201 271 07	-



零件盒架

小零件的集中有序管理，易移动

- 静电喷涂处理，防氧化，方便清理。
- 配有2个带刹车橡胶万向轮和2个橡胶定向轮，直径125mm。
- 不同零件盒架配有不同横档，精准配置，寿命长。
- 100%全新料零件盒配置，环保，质量稳定。

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1207 x 540 x 1530	1207 x 540 x 1530	1207 x 540 x 1530	805 x 655 x 1395	805 x 655 x 1395	805 x 655 x 1395
承重	kg	300	300	300	300	300	300	300
横档数量	条	14	20	18	12	16	8	8
不带零件盒	货号	201 265 01	201 265 02	201 265 03	201 265 04	201 265 05	201 265 06	201 265 06
带零件盒	零件盒配置	数量 x 型号	98 x [B]	200 x [A]	100 x [A] 56 x [B]	36 x [A] 16 x [B] 12 x [C]	60 x [A] 24 x [B]	18 x [A] 8 x [B] 3 x [C] 1 x [F] 1 x [G]
	货号	201 265 07	201 265 08	201 265 09	201 265 10	201 265 11	201 265 12	201 265 12





3



2



1



6



5



4



9



8



7

零件存储柜

适用于车间或办公室

- 丰富的内部配置为各种零件、物品提供存贮空间。
- 多色零件盒配置，物品分类管理有序。

- 配有高度可调节搁板，随意组合变换。
- 多柜连接组合可拼成工具存储墙，实现高密度零件整理。

- 柜体高品质静电喷塑。更多颜色可供应。

8 9 移门设计
适合狭窄空间应用。

外尺寸	宽 x 深 x 高 mm		700 x 270 x 1000		700 x 270 x 1655		700 x 270 x 2000		1023 x 400 x 2000	1023 x 450 x 2000	2046 x 450 x 1000
图例			1	2	3	4	5	6	7	8	9
门类型	无门		双开门		无门		双开门		双开门		移门
搁板数量	6		6		12		12		6		6
零件盒配置	数量	x 型号	24 x A 蓝	24 x B 灰	42 x A 蓝	42 x B 灰	54 x A 蓝	54 x B 灰	28 x C 灰	16 x C 蓝	8 x D 蓝
			12 x B 灰	12 x A 灰	24 x B 灰	24 x A 灰	28 x B 灰	28 x A 灰		12 x C 灰	24 x C 蓝
柜承重	kg		450		500		500		800		600
货号			201 271 12 201 271 13		201 271 14 201 271 15		201 271 16 201 271 17		201 271 18	201 271 19	201 271 20

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



1



2



3



4



5



6

型号		1	2	3	4	5	6
搁板配置	数量 x 深度 mm	4 x 250 3 x 345 1 x 500	4 x 250 2 x 500	5 x 250 4 x 345	8 x 347	5 x 250 2 x 500	5 x 345 2 x 500
前开口零件盒配置	数量 x 型号	40 x [A] 蓝 44 x [B] 灰 16 x [C] 蓝	12 x [A] 蓝 48 x [B] 灰	8 x [A] 蓝 51 x [B] 灰 20 x [C] 蓝	48 x [A] 蓝 9 x [B] 灰 12 x [C] 蓝 24 x [D] 蓝	20 x [A] 蓝 5 x [B] 灰 9 x [C] 灰	48 x [A] 蓝 5 x [B] 灰 20 x [C] 蓝 9 x [D] 灰
抽屉配置	数量 x 高度 mm	3 x 100	3 x 100	-	-	-	-
柜载重	kg	800	800	800	800	800	800
颜色	蓝色 RAL 5012	201 258 82	201 256 33	201 256 34	201 256 35	201 256 36	201 271 23
	绿色 RAL 6011	201 256 37	201 256 38	201 256 39	201 256 40	201 256 41	201 816 24

挂板式零件盒柜

宽 x 深 x 高 1023x555x2000 mm

- 门内侧挂板，可悬挂零件盒和挂钩。
- 优质冷轧钢板柜体，坚固耐用。
- 抽屉方便存储重要零件和工具。
- 高品质静电喷塑，柜门蓝色 RAL 5012 或绿色 RAL 6011 可选。
- 标配带零件盒及零件盒架，不含工具及挂钩。





零件盒

100% 全新料，持久耐用

- 人性化设计，存取方便，操作轻松。
- 采用环保材料，可回收。
- 加强结构设计，寿命长。

零件盒可与此页下半页存储架配套使用

型号	颜色	产品尺寸 mm 宽 x 深 x 高	货号
A	黄色	139 x 382 x 88	201 265 48
B	黄色	169 x 382 x 178	201 265 49
C	黄色	244 x 382 x 178	201 265 50
D	灰色	150 x 391 x 89	201 265 51
E	灰色	190 x 391 x 168	201 265 52
F	灰色	255 x 391 x 168	201 265 53
G	灰色	315 x 391 x 168	201 265 54

喷粉

表面处理



零件盒存储架

抽取式结构，方便存储管理

- 层板高度可以 40 mm 倍数随意调节。
- 钢网结构层板，通透，防潮，易管理。
- 顶层三聚氰氨搁板，提供额外的存储空间。
- 高品质静电喷涂处理，防氧化，色彩持久，方便清理。
- 多种尺寸零件盒，可分类，分尺寸放置物料，区隔存放。
- 零件盒开斜口，方便直视及存取内置物料，盒口可放卡片，方便识别分类。
- 优质环保型零件盒，持久耐用。

[1]-[3] 货架底部可安装带刹车脚轮，货架移动方便



[3] 也可以纵向安装

更多零件盒信息可对应此面上半页查看或选购

型号		[1]	[2]	[3]	[4]
产品尺寸	宽 x 深 x 高 mm	856 x 394 x 905	856 x 394 x 1708	1712 x 394 x 1708	1118 x 407 x 1448
包装尺寸	mm	870 x 410 x 550	1720 x 410 x 410	1720 x 410 x 610	1475 x 470 x 440
前开口零件盒配置	数量 x 型号	15 x [A] 4 x [B] 3 x [C]	15 x [A] 12 x [B] 9 x [C]	30 x [A] 24 x [B] 18 x [C]	12 x [D] 10 x [E] 8 x [F] 6 x [G]
隔板数量	F	5	9	9	9
不带脚轮	层板承重 kg	60	60	60	68
	货号	201 265 55	201 265 56	201 265 57	201 265 58
带脚轮	层板承重 kg	20	20	20	-
	货号	201 265 59	201 265 60	201 265 61	-




黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

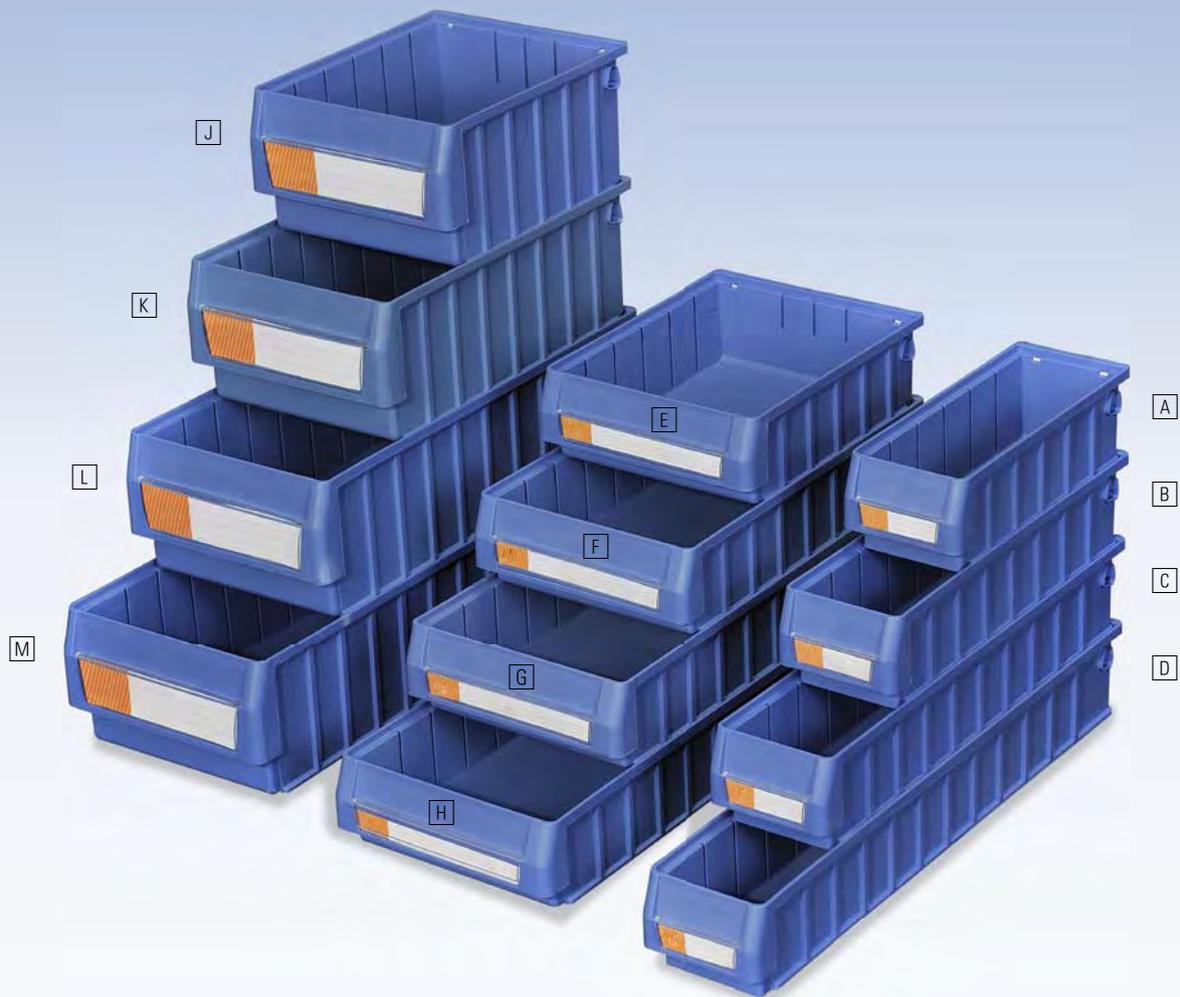

分隔零件盒

与货架配合为零件抽屉使用

- 可堆叠，承重量大。最大堆叠承重 100 kg。
- 采用高强度改性 PP 制成，蓝、红、黄三种颜色可供选择。
- 斜口标签处配有防尘，防污盖，便于物料的标识，分类。
- 斜口处向下开口的把手，易搬运，提取。
- 内臂光滑，预留纵向和横向卡槽，根据物料存储需要选择插卡，分隔物料。每档间隔 40 mm。
- 适应环境温度 -25 °C 至 +60 °C (尽量避免阳光曝晒及靠近热源)。
- 灵活应用于汽车行业阁楼式货架，四种深度 300 mm、400 mm、500 mm、600 mm。同时适用于自动回转库和传送带。

[R] 槽插片

透明 PP 材质，带标签卡片，记录产品信息。

10 片每包装。

[S] 挂钩

用于货架堆放时防止全部拉出，实现抽屉功能。

装有弹簧，推入时可自动折叠到物料盒上方，保证推入顺畅。

10 只每包装。

零件盒可对应接下两页存储货架和零件盒柜配套使用



[R]



[S]



型号	外尺寸 mm 宽×深×高	单只 承重 kg	堆码 承重 kg	零件盒			[R] 横插片	[S] 挂钩
				蓝色	红色	黄色		
[A]	117x300x90	4	16	201 211 21	201 211 22	201 211 23	201 211 20	201 225 75
[B]	117x400x90	9	36	201 211 24	201 211 25	201 211 26	201 211 20	201 225 75
[C]	117x500x90	8	32	201 211 27	201 211 28	201 211 29	201 211 20	201 225 75
[D]	117x600x90	10	36	201 211 30	201 211 31	201 211 32	201 211 20	201 225 75
[E]	235x300x90	8	32	201 211 34	201 211 35	201 211 36	201 211 33	201 225 76
[F]	235x400x90	12	48	201 211 37	201 211 38	201 211 39	201 211 33	201 225 76
[G]	235x500x90	16	60	201 211 40	201 211 41	201 211 42	201 211 33	201 225 76
[H]	235x600x90	15	60	201 211 43	201 211 44	201 211 45	201 211 33	201 225 76
[J]	235x300x140	12	48	201 211 47	201 210 17	201 210 18	201 211 46	201 225 76
[K]	235x400x140	15	60	201 210 19	201 210 20	201 210 21	201 211 46	201 225 76
[L]	235x500x140	20	80	201 209 99	201 210 00	201 210 01	201 211 46	201 225 76
[M]	235x600x140	25	100	201 210 02	201 210 03	201 210 04	201 211 46	201 225 76




零件盒存储货架

适合密集大容量分类存储

- 单层货架均布静载 140 kg。
- 单组货架均布静载 1400 kg。
- 搁板底部 40 mm 折边设计，挂住抽出物料盒，强度高。
- 无螺栓结构，安装简易快捷。可满足个性化调整需求。
- 带零件盒和不带零件盒型号可选。
- 高品质静电喷塑。

零件盒型号尺寸对应见左页

喷粉
表面处理

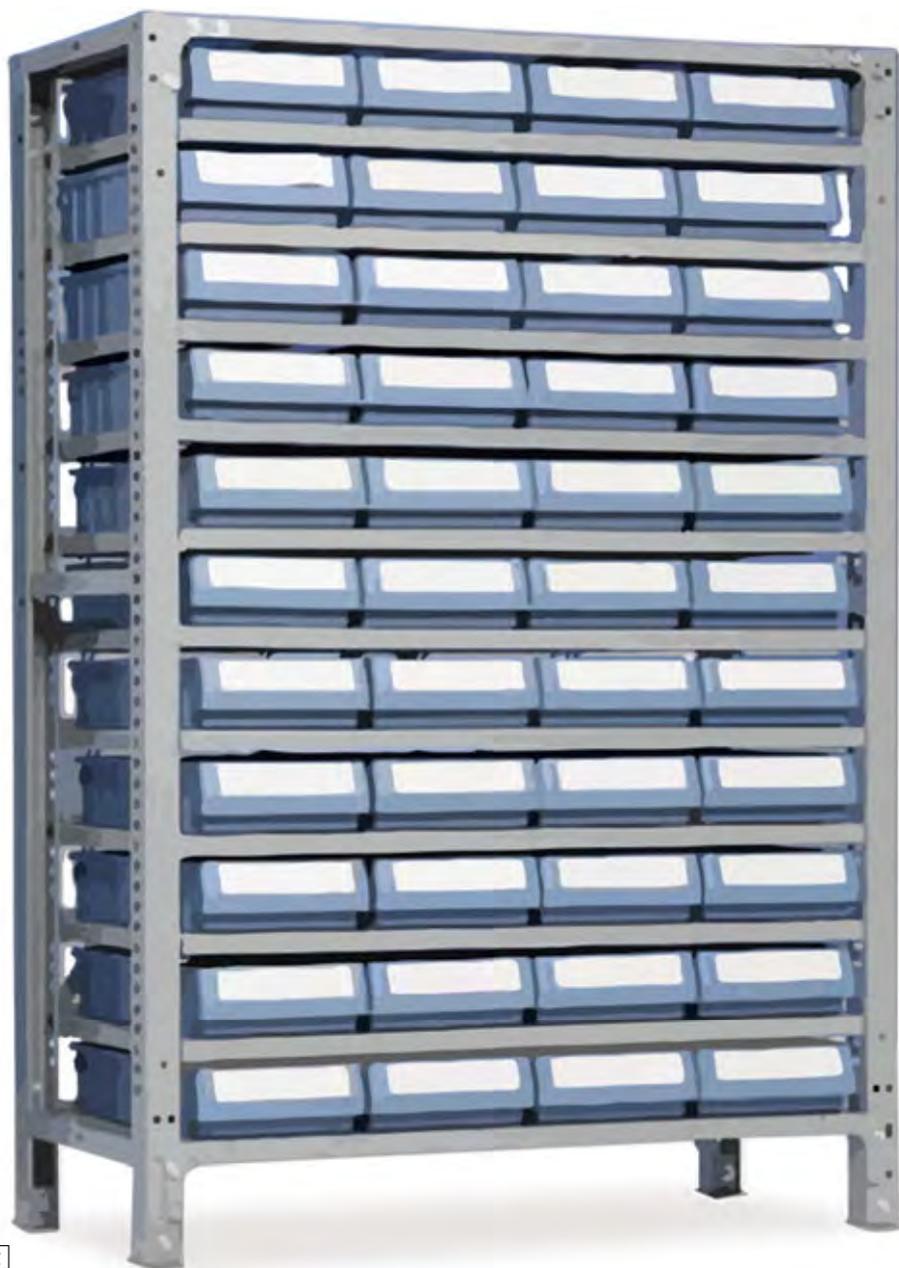

2

型号		1	2	3	4	5	
外形	宽 x 深 x 高	mm	1035 x 300 x 1525	1035 x 400 x 1525	1035 x 500 x 1500	1035 x 600 x 1525	1035 x 600 x 1600
搁板数		11	11	10	8	10	
不带零件盒	货号	201 255 37	201 255 38	201 255 39	201 255 40	201 255 41	
带零件盒	零件盒	数量 x 型号	88 x [A]	44 x [E]	32 x [C] 16 x [G] 8 x [L]	32 x [M] 16 x [H] 16 x [N]	
	零件盒含挂钩	201 255 21	201 255 22	201 255 23	201 255 24	201 255 25	
	零件盒含挂钩+2片横插片	201 280 08	201 280 09	201 280 10	201 280 11	201 280 12	



1



3



4



5

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



零件盒柜

有效空间利用集中存储

- 零件盒可以像抽屉一样拉出存取物料。
- 适合车间、仓库存储各种小型零件、物料等。

分隔零件盒

100% 全新 PP 制成，使用寿命长。易清洁。
标配每个零件盒带 2 块分隔板和一个金属提手。
适合环境温度：-25°C 至 60°C。

喷粉

表面处理

框体

整体焊接结构，坚固耐用。
高品质静电喷塑，浅灰色。

零件盒尺寸

宽 x 深 x 高

B 117 x 400 x 90 mm

F 235 x 400 x 90 mm

K 235 x 400 x 140 mm

更多零件盒信息请参见页面 642。

柜体尺寸	宽 x 高	mm	1023 x 1800					
搁板层数	F		12	12	12	14	14	9
零件盒配置	数量 x 型号		64 x B 16 x K	32 x F 16 x K	32 x B 16 x F 16 x K	112 x B	56 x F	36 x K
1 带门柜, 深 520 mm	货号		201 243 22	201 243 23	201 243 24	201 800 41	201 800 43	201 800 45
2 不带门柜, 深 496 mm	货号		201 243 25	201 243 26	201 243 27	201 800 42	201 800 44	201 800 46



抽取式零件盒

可空间隔断，分类存储管理

- 高品质改性 PP 制成，易清洗。
- 独特的后挡结构，与搁板货架配合时可如抽屉式抽取存储。
- 内部分隔 46 mm 可安装分隔片及标签纸，物料分类井然有序。
- 符合人体工程学把手设计，抽拉、搬运简便。
- 适合环境温度：-20°C 至 +75°C。

零件盒可对应此页下半页货架配套使用



型号		1	2	3	4	5	
承重	kg	4	4	6	10	15	
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	162 x 390 x 115	162 x 460 x 90	162 x 460 x 115	162 x 590 x 145	243 x 590 x 115
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	146 x 348 x 106	146 x 418 x 81	146 x 418 x 106	146 x 548 x 136	227 x 548 x 106
货号		201 241 65	201 241 66	201 241 67	201 241 68	201 241 69	
可选附件							
[A] 分隔片	货号	201 241 70	201 241 71	201 241 70	201 241 72	201 241 73	
[B] 前标签纸	货号	201 241 74	201 241 74	201 241 74	201 241 74	201 241 74	
[C] 标签纸，用于分隔片或后标签纸	货号	201 241 75	201 241 75	201 241 75	201 241 75	201 241 75	




零件盒搁板架

小零件的高密度集中存储

- L 型钢制导向滑轨确保零件盒平滑进出，防止变形卡阻。
- 零件盒前标签纸要清楚标识内部物料，实现可视化管理。
- 表面静电喷塑，持久耐用。
- 广泛应用于金属零件和电子元器件的存储。

更多零件盒信息对应此页上半页

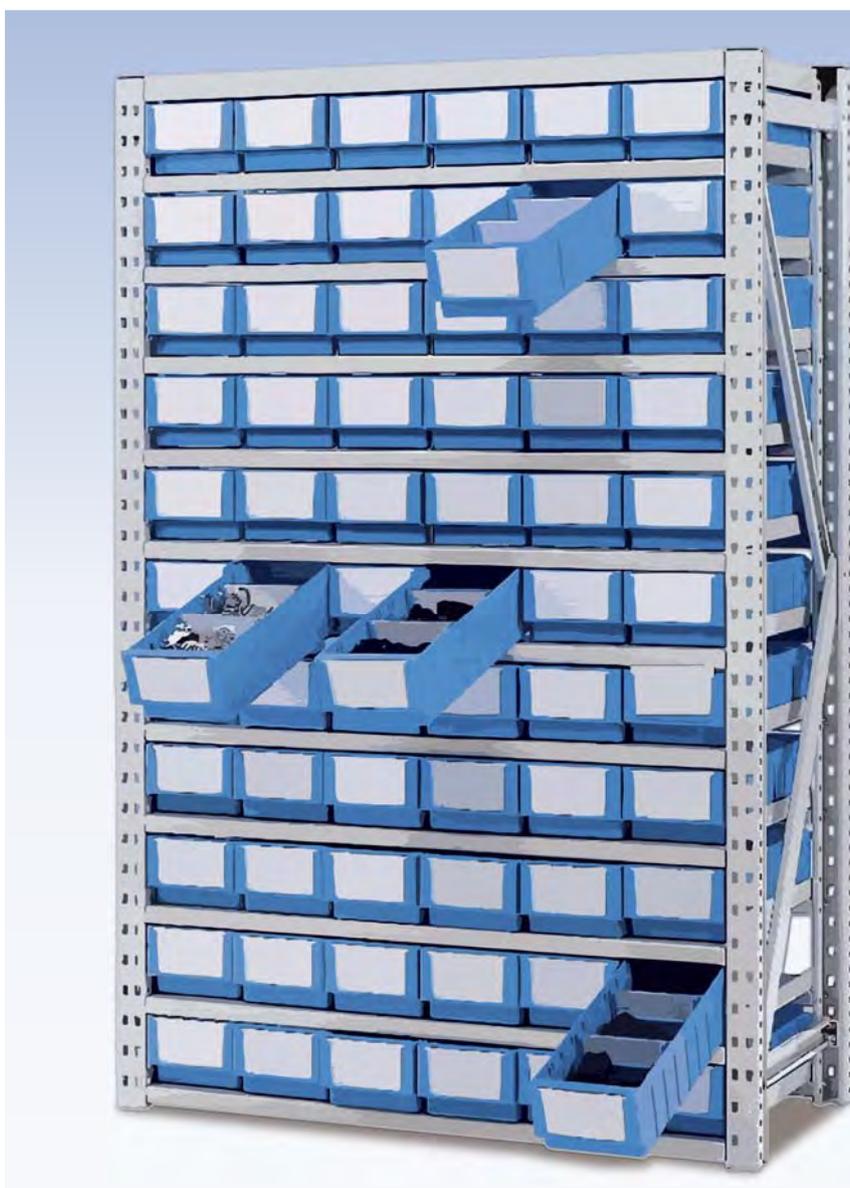

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1097 x 400 x 1700	1097 x 470 x 1700	1097 x 600 x 1700		
层数	F		9	11	9	8	11
[A] 不带零件盒型	货号		201 241 55	201 241 57	201 241 59	201 241 61	201 241 63
[B] 带零件盒型	零件盒	数量 x 型号	54 x [1]	66 x [2]	54 x [3]	48 x [4]	44 x [5]
	货号		201 241 56	201 241 58	201 241 60	201 241 62	201 241 64

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

抽式零件盒

如抽屉般易抽拉使用

- 带分隔槽设计，可横向多空间分隔使用。
- 三种尺寸，二种材质可供选择。
- PS 透明色实现可视化管理。无需拉开零件盒轻易识别内部物料。

每只零件盒附赠隔板一片

零件盒可对应以下页面零件柜，抽取零件盒架，零件盒存储柜配套使用



型号			A	B	C
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	164 x 282 x 78	117 x 242 x 78	101 x 220 x 47
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	158 x 255 x 71	111 x 215 x 71	95 x 193 x 42
材质	PS	颜色	透明	透明	透明
	ABS	货号	201 265 39	201 265 41	201 265 43
		颜色	蓝色	蓝色	乳白
可选附件	货号	201 265 40	201 265 42	201 265 44	
分隔片	货号	201 265 45	201 265 46	201 265 47	

零件柜

工作桌上，靠墙、车间存储

- 多台组合形成零件墙，集中管理。
- 适合仓库、车间或商店使用。
- 柜体采用优质钢板制造，强度高，寿命长。
- 3 种柜体高度可选。
- 零件盒由透明 PS 和乳白色 ABS 两种材料制成。
- 每只零件盒带一只分隔板，可根据需求调内部存储空间。增加存储单元，分类有序。
- 防止滑落设计，确保抽屉拉出时物品零件不致掉落损坏。

更多零件盒信息对应参见上半页抽式零件盒

[1] 结构小巧，可置于工作台上使用，近在咫尺的零件存取



型号			1	2	3
尺寸	宽 x 深 x 高	mm	464 x 230 x 295	474 x 230 x 605	580 x 230 x 890
零件盒配置	数量 x 型号		20 x [D]	40 x [D]	75 x [D]
材质	PS 透明	货号	201 271 38	201 271 39	201 271 40
	ABS 乳白	货号	201 271 41	201 271 42	201 271 43



抽取盒零件架

提高效率的空间

- 全钢制柜体，结构坚固，持久耐用。
- 2种柜体高度可选。
- 零件盒由透明 PS 和蓝色 ABS 两种材料制成。
- 多柜拼接组合形成零件存储墙，高效集中化管理。
- 透明 PS 零件盒快速分辨内部物料。
- 每只零件盒带一只分隔板，可根据需求调内部存储空间。增加存储单元，分类有序。
- 防止滑落设计，确保抽屈拉出时物品零件不致掉落损坏。

更多零件盒信息对应参见左侧页面抽式零件盒

喷粉

表面处理



4



5



6



7

型号		4	5	6	7	
尺寸	宽 x 深 x 高	mm	600 x 283 x 720	458 x 243 x 720	600 x 283 x 880	600 x 243 x 880
零件盒配置	数量 x 型号		24 x [A]	24 x [B]	30 x [A]	40 x [B]
材质	PS 透明		201 271 30	201 271 32	201 271 31	201 271 33
	ABS 蓝色		201 271 34	201 271 36	201 271 35	201 271 37

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

零件盒存储柜

无限组合的半高零件柜

- 双开门全钢制柜，坚固耐用。
- 柜体内配置抽式零件盒。PS 透明、ABS 蓝色和乳白色。
- 防止滑落设计，确保抽屉拉出时物品零件不致掉落损坏。
- 柜体高 925 mm，可向上堆叠组成全

高柜，可向上及向两侧延伸组合成零件存储墙。

- 高品质静电喷塑，柜体浅灰色 RAL7035，柜门五种颜色可选：浅灰色 RAL7035，蓝色 RAL5012，绿色 RAL6011，红色 RAL3020，深灰色 RAL7015。柜门标配浅灰色 RAL7035。

更多零件盒信息对应参见页面 646 抽式零件盒

型号		8	9	10
柜体尺寸	宽 x 深 x 高 mm	640 x 340 x 925	640 x 300 x 925	620 x 283 x 925
零件盒	数量 x 型号	30 x [A]	40 x [B]	75 x [C]
材质	PS	透明	透明	透明
		货号	201 271 24	201 271 25
ABS	颜色	蓝色	蓝色	乳白
		货号	201 271 27	201 271 28



可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



8



9




10




组立零件盒

可横向和向上支撑组合

- 单只最大承重 30 kg。
- 采用高强度改性 PP 制成，蓝、红、黄三种颜色可供选择。
- 斜口标签处配有防尘，防污盖，便于物料的标识，分类。
- 斜口处向下开口的把手，易搬运。
- 可左右扣结组合排列，整齐牢固。
- 每个零件盒附四根塑料支柱，用以向上组合，增加存储空间。节省货架成本。
- 适应环境温度 -25°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$ (尽量避免阳光曝晒及靠近热源)。

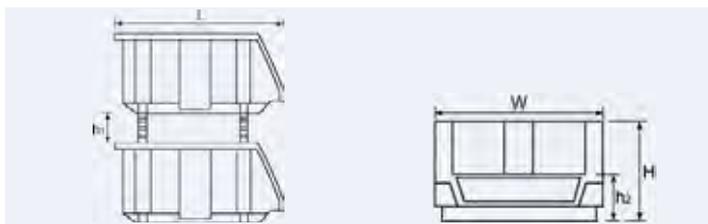

型号	外尺寸 mm 宽 x 深 x 高	内尺寸 mm 宽 x 深 x 高	斜口高度 mm h2	支架净高 mm h1	单只承重 kg	堆码承重 kg	蓝色 货号	红色 货号	黄色 货号
[1]	110 x 180 x 80	85 x 155 x 75	45	35	3	30	201 211 02	201 211 03	201 211 04
[2]	150 x 250 x 125	125 x 220 x 120	65	35	10	100	201 210 99	201 211 00	201 211 01
[3]	200 x 350 x 155	170 x 305 x 150	80	50	15	150	201 210 96	201 210 97	201 210 98
[4]	200 x 450 x 180	165 x 405 x 170	100	50	20	200	201 210 93	201 210 94	201 210 95
[5]	300 x 450 x 180	270 x 405 x 170	100	50	25	250	201 210 90	201 210 91	201 210 92
[6]	400 x 600 x 220	360 x 550 x 210	130	80	30	300	201 210 87	201 210 88	201 210 89

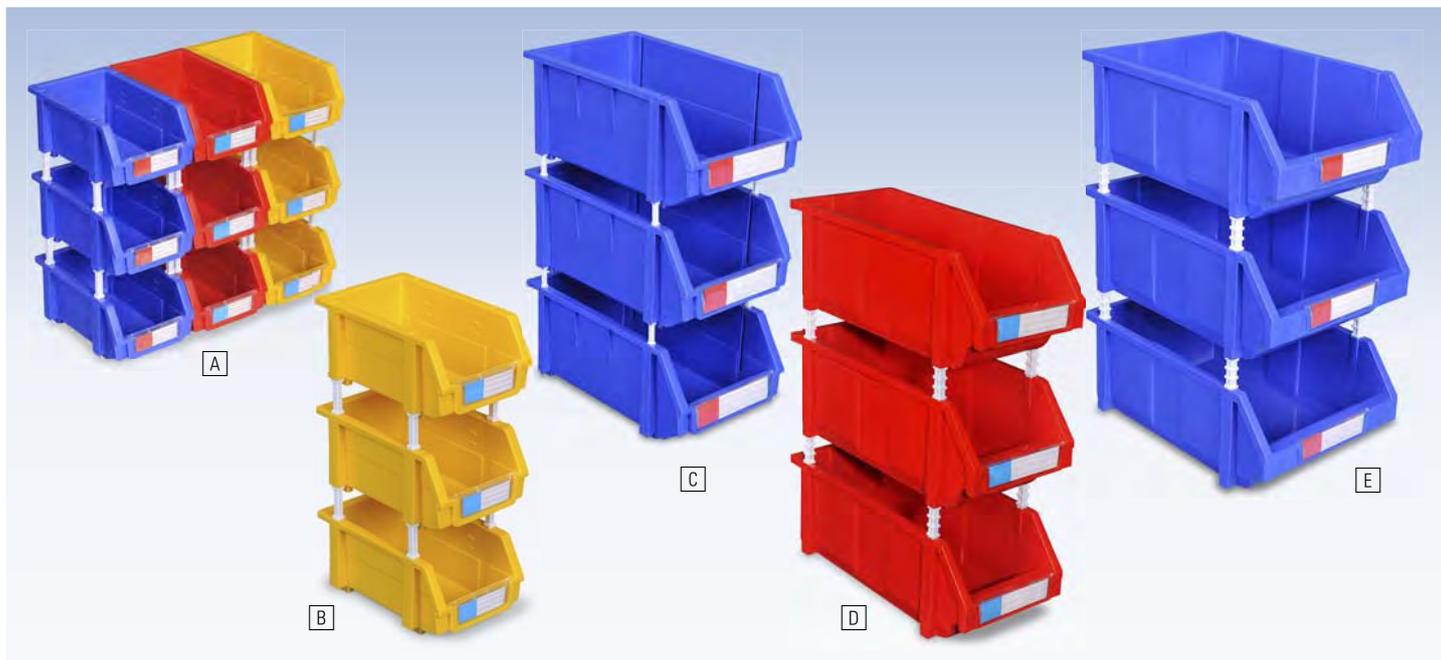

斜口零件盒

高强度改性 PP 制成

- 相同尺寸零件盒可堆码存放。
- 三种颜色和 5 种尺寸可选。
- 前端斜口设计使零件存放更便捷。
- 斜口处向下开口的把手，易搬运，提取。
- 适合环境温度 -20°C 至 $+75^{\circ}\text{C}$ 。
- 标配包含 1 只零件盒，4 根组立棒，标签纸。
- 零件盒可以向上组装同时左右扣结排列应用，整齐牢固。也可单层左右扣结排列应用。
- 广泛应用于机械，电子，家电，轻工等行业。

零件盒可与接下两页配套使用



型号	A	B	C	D	E	
外尺寸 宽 x 深 x 高 mm	100 x 160 x 74	150 x 240 x 124	200 x 340 x 155	200 x 450 x 177	300 x 450 x 177	
内尺寸 宽 x 深 x 高 mm	71 x 107 x 67	115 x 176 x 116	160 x 263 x 144	152 x 347 x 169	250 x 346 x 169	
载重 kg	3	10	15	25	35	
颜色	蓝色	201 241 40	201 241 41	201 241 42	201 241 43	201 241 44
	黄色	201 243 12	201 243 13	201 243 14	201 243 15	201 243 16
	红色	201 243 17	201 243 18	201 243 19	201 243 20	201 243 21
可选备件						
[F] 标签纸, 10 片包装	201 241 45	201 241 46	201 241 47	201 241 47	201 241 47	
[G] 组立棒, 4 根包装	201 241 48	201 241 48	201 241 48	201 241 49	201 241 49	



左右扣结

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO


零件盒整理架

适合生产和装配区提供零部件存储

- 配斜口零件盒。
- 小空间，大容量存储。
- 零件合挂取简单、便捷。
- 零件盒整理架最大承重 200 kg。
- 钢制结构，稳固耐用。高品质静电喷塑：浅灰色 RAL 7035。
- 配置不同颜色零件盒使用，零件分类管理，一目了然。
- 零件盒颜色随机配置。

2 4 带 4 只脚轮，移动灵活。活动式配给存储空间



更多零件盒选购信息请参见页面 649 斜口零件盒

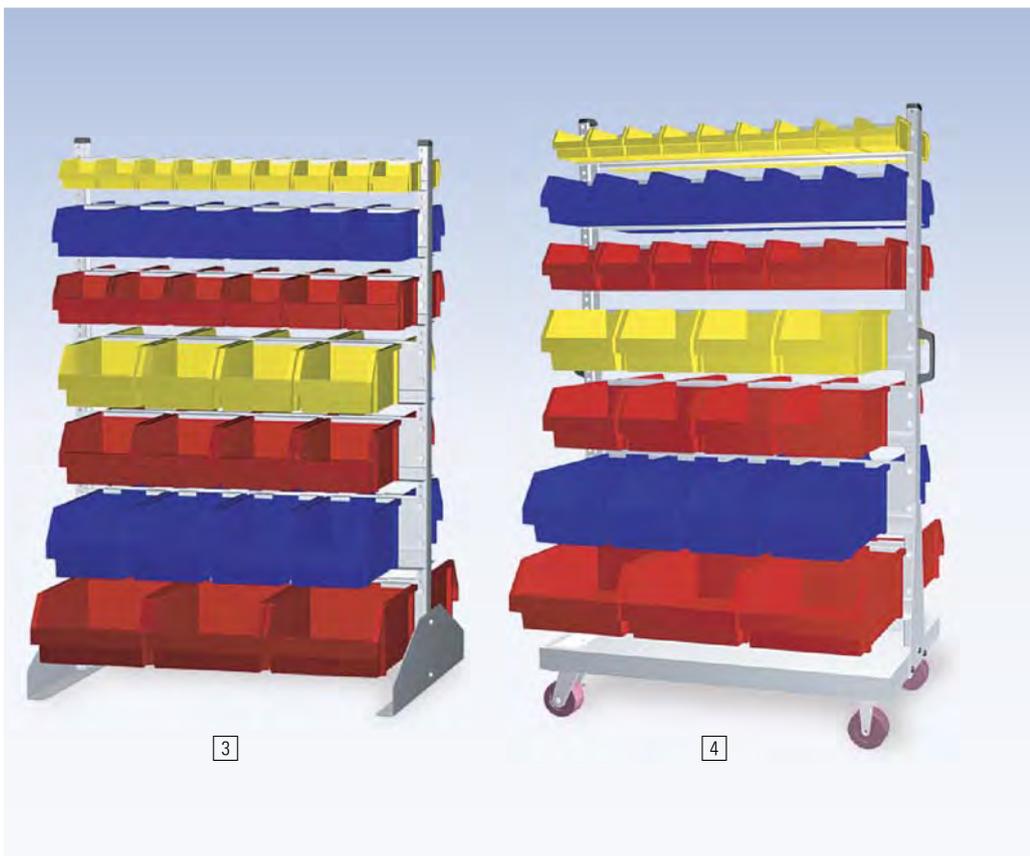

3

4

类型	单面固定式			单面移动式			双面固定式			双面移动式																										
图例	1			2			3			4																										
外形尺寸	宽 x 深 x 高			mm			960 x 500 x 1430			960 x 600 x 1560			960 x 860 x 1430			960 x 610 x 1560																				
层数	F			6			7			8			6			7			8																	
零件盒配置	数量 x 型号			12 x D			9 x A			18 x A			24 x D			18 x A			36 x A			24 x D			18 x A			36 x A								
				9 x E			12 x B			18 x B			18 x E			24 x B			36 x B			18 x E			24 x B			36 x B								
							8 x C			12 x C						16 x C			24 x C						16 x C			24 x C								
							4 x D			4 x D						8 x D			8 x D						8 x D			8 x D								
							3 x E			3 x E						6 x E			6 x E						6 x E			6 x E								
货号	201 233 72			201 233 73			201 233 74			201 233 75			201 233 76			201 233 77			201 233 78			201 233 79			201 233 80			201 233 81			201 233 82			201 233 83		

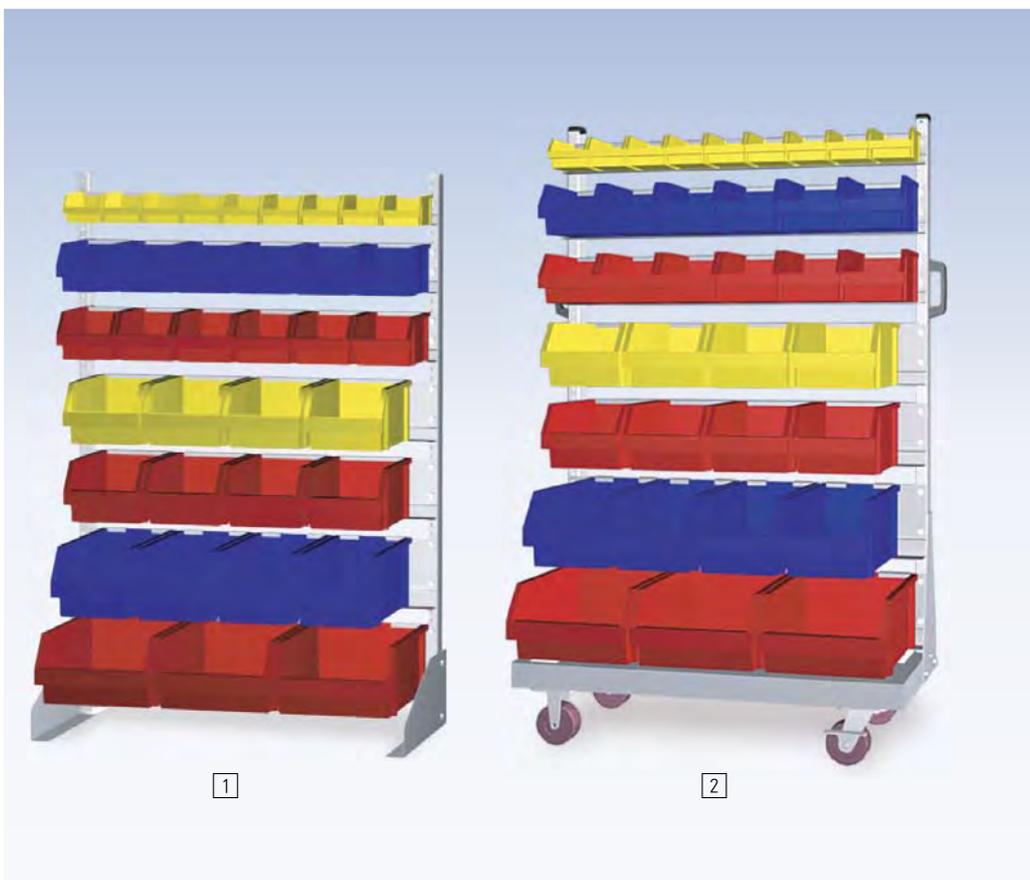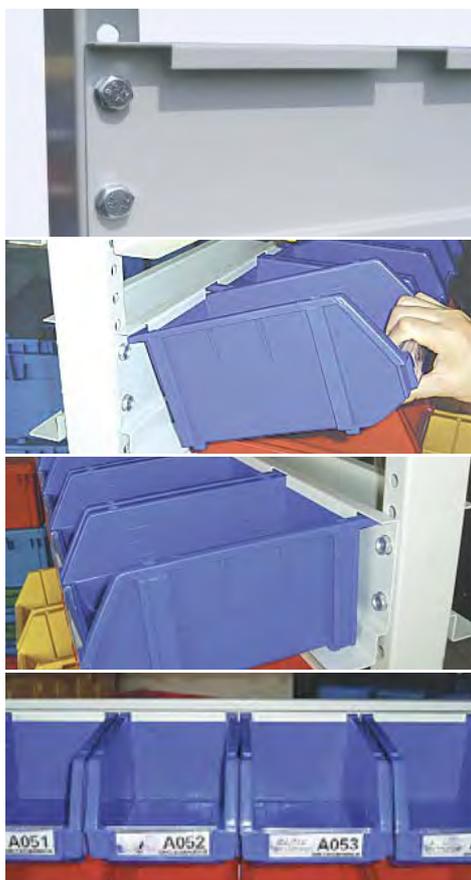

1

2



零件盒货架

集中零件存储

- 最大层载重 140 kg。
- 每组货架载重 1400 kg。
- 紧凑，集中存储。
- 简单，快速调整组合。
- 可选层板增加存储层数。

⑤ 完整零件盒存储方案

⑥ 不带零件盒，5层层板。灵活存储
货架承重取决于均布静载。可根据需求增加层板，但总承重不得超过每套货架的最大承重。

更多零件盒选购信息请参见页面 649 斜口零件盒

零件盒尺寸：

- ① 150 x 240 x 124 mm
- ② 200 x 340 x 155 mm
- ③ 200 x 450 x 177 mm
- ④ 300 x 450 x 177 mm

镀锌

表面处理

新 NEW



④

⑤



①



③

②

型号	①		②		③		④	
类型	主架	副架	主架	副架	主架	副架	主架	副架
宽 x 深 x 高	mm 1035 x 300 x 2000	980 x 300 x 2000	1035 x 400 x 2000	980 x 400 x 2000	1035 x 500 x 2000	980 x 500 x 2000	1035 x 500 x 2000	980 x 500 x 2000
⑤ 带零件盒	零件盒配置	数量 x 型号	48 x ①	48 x ①	28 x ②	28 x ②	24 x ③	24 x ③
	层数	F	8	8	7	7	6	6
货号	201 271 69	201 271 70	201 271 71	201 271 72	201 271 73	201 271 74	201 271 75	201 271 76
⑥ 不带零件盒，5层层板	货号	201 271 77	201 271 78	201 271 79	201 271 80	201 271 81	201 271 82	201 271 81
可选附件	货号	201 271 85	201 271 85	201 271 86	201 271 86	201 271 87	201 271 87	201 271 87
④ 可调层板	货号	201 271 85	201 271 85	201 271 86	201 271 86	201 271 87	201 271 87	201 271 87

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

重型钢制周转箱

钢制结构，最大载重 100 kg

- 钢体可堆叠，适合多种存储需求。
- 表面喷涂处理，色彩持久。
- 钢制结构，加强型焊接工艺。
- 两种搬运手柄可供选择。



产品尺寸	宽 x 深 x 高	mm	410 x 310 x 275	470 x 370 x 300
载重		kg	100	100
自重		kg	4.3	5.2
货号			201 264 81	201 264 82

可插锌板周转箱

镀锌钢板，耐腐蚀，防生锈

- 焊接式钢结构，坚固，适合多种存储需求。
- 空箱可插入叠放，包装体积小，运输成本低。
- 两端头冲压成型的通风口，防潮，防霉变。



型号		1	2	3	
产品尺寸	宽 x 深 x 高	mm	433 x 310 x 285	354 x 266 x 285	300 x 212 x 285
载重		kg	50	50	50
自重		kg	12	9.5	7.5
货号			201 264 78	201 264 79	201 264 80

钢制周转箱

热镀锌钢制，耐腐蚀

- 整体焊接结构，大空间把手，高强度，易搬易抬。
- 堆叠延边设计，精确吻合，运输稳定。
- 热镀锌表面，耐磨损，耐潮，不易生锈，持久耐用。
- 插式标签卡，易识别，分类管理。



镀锌
表面处理

型号			4	5	
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	300 x 400 x 150	300 x 400 x 250	245 x 410 x 130
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	270 x 370 x 140	270 x 370 x 240	225 x 390 x 240
载重		kg	100	120	60
最多堆叠层数		F	10	8	10
空箱套入增高		mm	136	136	45
自重		kg	3.9	4.9	2.8
每包装数		pcs	5	5	10
货号			201 240 50	201 240 51	201 240 52

新 NEW

喷粉
表面处理



新 NEW

镀锌
表面处理



新 NEW



钢网周转箱


可堆可插，钢网两侧

- 金属镀锌焊接框架，坚固耐用。
- 耐油、耐潮，表面不易损伤。
- 空箱可插入，存储易堆叠。
- 保管节约空间，降低运输成本。
- 特别适用于高温、低温的零部件周转存储。

最小起订量：2000 只

镀锌
表面处理

新 NEW

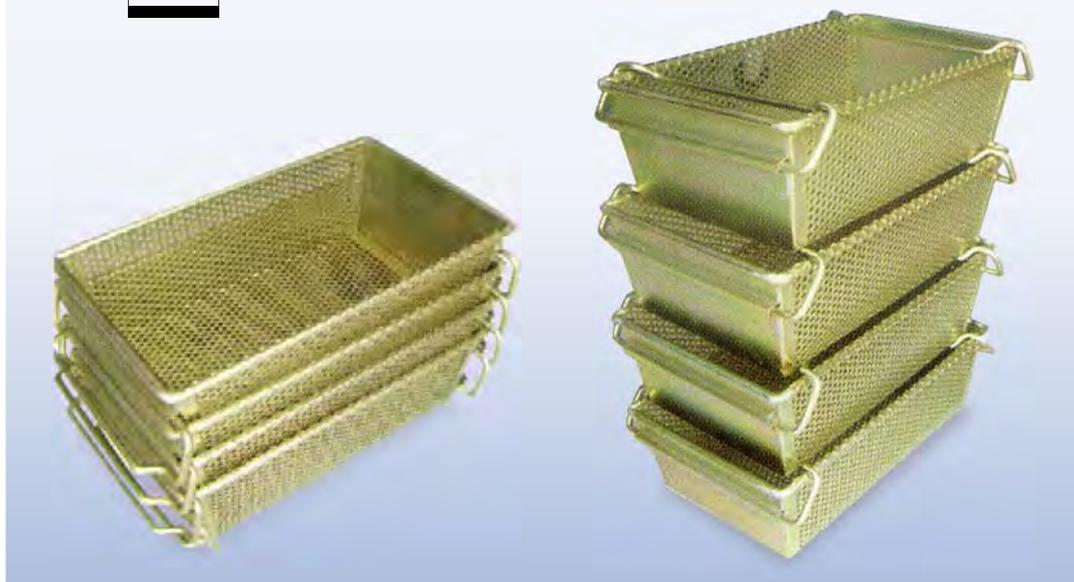

型号		1
外尺寸 宽x深x高	mm	245x410x130
内尺寸 宽x深x高	mm	225x390x129
载重	kg	50
最多堆叠层数	F	10
空箱套入增高	mm	45
自重	kg	1.6
每包装数		10
货号		201 252 22



新 NEW

卡车箱

大体积容量，最大载重 500 kg

- 两边配有坚固的拉手，方便人工抬动。
- 嵌入式上锁系统，安全设计，防止箱体移动过程中外刮。
- 箱体根据重型装载而设计，可装载重型工具。
- 表面喷涂处理，色彩持久。



产品尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1067 x 480 x 555	1219 x 610 x 700	1219 x 762 x 850
载重		kg	400	450	500
包装尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1105 x 575 x 515	1280 x 670 x 740	1280 x 822 x 890
自重		kg	47	68	88
货号			201 264 85	201 264 86	201 264 87

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



可堆叠物流箱

适用于生产、存储和运输

- 可向上堆码存储，卡位底脚，安全稳定。
- 高强度聚丙烯制成，持久耐用。
- 箱体加强结构，承载能力强。
- 内部光滑，易清洁。
- 适用环境温度：-24℃至+55℃。
- 标准颜色是蓝色。

型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
外尺寸 宽x深x高 mm	486x355x174	486x355x245	530x380x210	530x350x290	535x412x332	538x416x192	603x495x303	603x495x364	610x420x155	610x420x180	700x457x152	700x457x170
内尺寸 宽x深x高 mm	450x320x165	450x320x235	465x350x200	465x350x280	500x380x320	500x380x180	560x452x290	560x452x350	575x390x145	575x390x170	640x420x140	640x420x160
载重 kg	15	21	20	29	39	22	47	57	20	24	24	28
容积 L	23	33	32	45	60	34	73	88	32	38	37	43
颜色	蓝色	黄色										
蓝色 货号	201 241 28	201 241 29	201 241 30	201 241 31	201 241 32	201 241 33	201 241 34	201 241 35	201 241 36	201 241 37	201 241 38	201 241 39
黄色 货号	201 242 61	201 242 63	201 242 65	201 242 67	201 242 69	201 242 71	201 242 73	201 242 75	201 242 77	201 242 79	201 242 81	201 242 83
红色 货号	201 242 62	201 242 64	201 242 66	201 242 68	201 242 70	201 242 72	201 242 74	201 242 76	201 242 78	201 242 80	201 242 82	201 242 84
可选附件												
箱盖 货号	201 233 60	201 233 60	201 233 61	201 233 61	201 233 63	201 233 63	201 233 64	201 233 64	201 233 65	201 233 65	201 233 66	201 233 66





三种颜色可选，易分类管理。



可堆叠物流筐

镂空结构，防潮，易清洁

- 可向上堆码，存储运输稳定。
- 高性能聚丙烯制成，耐磨损。
- 适用环境温度：-40℃至+55℃。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	G	K	L
外尺寸 宽x深x高 mm	482x355x174	486x355x245	535x413x228	535x410x335	600x493x300	600x495x360	610x425x115	610x425x180	610x425x310	610x425x385	685x485x410
内尺寸 宽x深x高 mm	450x320x165	450x320x235	500x380x220	500x380x320	560x452x290	560x452x290	575x390x105	575x390x170	575x390x170	575x392x375	640x440x400
载重 kg	15	21	26	39	47	57	14	24	43	54	72
容积 L	23	33	41	60	73	88	23	38	67	84	112
颜色	蓝色	黄色									
蓝色 货号	201 241 17	201 241 18	201 241 19	201 241 20	201 241 21	201 241 22	201 241 23	201 241 24	201 241 25	201 241 26	201 241 27
黄色 货号	201 242 85	201 242 87	201 242 89	201 242 91	201 242 93	201 242 95	201 242 97	201 242 99	201 243 01	201 243 03	201 243 05
红色 货号	201 242 86	201 242 88	201 242 90	201 242 92	201 242 94	201 242 96	201 242 98	201 243 00	201 243 02	201 243 04	201 243 06

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



标准蓝色, 如需红色、黄色、绿色、黑色可提供个性化定制。

不允许长时间在阳光下暴晒及靠近热源。



- 精准堆叠卡脚, 更稳固。
- 耐油、酸、碱。输送噪音低。
- 附合手型的搬运口, 长时间作业也很舒适。
- 适用环境温度: -25°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$ 。

可堆可插物流筐

可堆叠运输, 可插入存储

- 多种类型设计, 适用不同物品存储。
- 最多可节省 57% 的空箱堆放空间。
- 镂空设计, 透气, 防潮。适用于食品行业。

型号		①	②	③	
容积	L	32	44	32	44
上口外尺寸	宽 x 深 x 高 mm	600 x 400 x 170	600 x 400 x 230	600 x 400 x 170	600 x 400 x 230
上口内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	560 x 370 x 160	560 x 370 x 220	560 x 370 x 160	560 x 370 x 220
底部内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	550 x 360 x 150	550 x 360 x 210	550 x 360 x 150	550 x 360 x 210
空箱套入增高	mm	85	100	85	100
货号		201 241 00	201 233 69	201 233 70	201 233 71

手提式可堆物流箱

抗折, 抗老化, 耐用, 承载强

- 大小适中, 箱体两边有提手可以方便的自由提取东西。
- 普遍使用, 无论有无配套箱盖都不会影响箱体的灵活堆叠。
- 无毒、无味、防潮、耐腐蚀, 美观大方。
- 每种型号有蓝色、灰色、绿色 3 种颜色可供选择。
- 广泛用于各类仓库、生产现场等多种场合。



容积	L	18	24	31
外尺寸	宽 x 深 x 高 mm	539 x 350 x 140	546 x 357 x 180	554 x 365 x 228
内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	483 x 293 x 133	483 x 293 x 173	483 x 293 x 221
承重	kg	30	30	30
颜色	蓝色	201 251 94	201 251 97	201 252 00
	灰色	201 251 95	201 251 98	201 252 01
	绿色	201 251 96	201 251 99	201 252 02



可堆可插周转筐

可堆叠，空箱可插入存储

- 水平旋转 180° 使堆叠状态与插入状态自由转换。
- 空箱插入堆放，节省存储空间，减少运输成本。
- 满箱堆码存放，提高空间利用率。存储运输安全、稳定。满载时可堆码 8 层。
- 镂空结构，防潮，易清洗。
- 适用环境温度：-12 °C 至 +50 °C。
- 空箱插入增高：80 mm。



堆状态

插状态

容积	L	29
外尺寸	宽 x 深 x 高 mm	600 x 400 x 160
内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	558 x 356 x 150
单箱承重	kg	20
堆叠承重	kg	160
货号		201 241 88



可堆可插物流箱

空箱可插，承载可堆

- 高强度改性 PP 制作，易清洗，防潮，寿命长。
- 空箱可插入存储，节省 57 % 空间。周转箱水平旋转 180° 时可堆垛，增加向上存货空间。
- 满载可堆垛 4 层。
- 适用温度范围：-20 °C 至 +55 °C。



容积	L	45.94
外尺寸	宽 x 深 x 高 mm	600 x 374 x 300
内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	556 x 340 x 280
单箱承重	kg	20
堆叠承重	kg	80
空箱插入增高	mm	72
货号		201 241 16



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

可堆可插周转箱

活动横梁，堆码与插入互换

- 横梁移动最外端，空箱可互相插入，节省存储空间，减少运输成本。
- 横梁向中间移动，周转箱可互相堆叠，向上提高空间利用率。存储运输安全，高效。
- 高强度共聚 PP，抗冲击，化学性能稳定。无毒无味，环保，可回收。
- 适用环境温度：-20℃ 至 +75℃。
- 广泛应用于加工零件、图书等拣配、运输。

容积	L	33.12
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm 549 x 393 x 263
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm 450 x 320 x 230
单箱承重	kg	25
堆叠承重	kg	100
每包装数	pcs	5
货号		201 241 07



可插式翻盖周转箱

啮合翻盖，存储密封

- 空箱可插入存储，节省至少 70% 的空间。
- 啮合箱盖，提高存储密封性，防尘防潮。增强堆码承载力。
- 箱盖锁扣孔可配扎带或锁扣，防止货物在运输中散落或丢失。
- 箱体四壁加强结构，提高承载能力，持久耐用。
- 满载可堆码 4 层。
- 适用环境温度 -20℃ 至 +75℃。
- 广泛应用于物流配送过程。

两种颜色可供应，绿色最小起订量 500 只



外尺寸	宽 x 深	mm	600 x 400	600 x 400
	高	mm	250	315
内尺寸	宽 x 深	mm	550 x 360	550 x 360
容积	L		40	57
单箱承重	kg		25	25
堆码承重	kg		75	75
① 凹盖	内高	mm	213	278
	蓝色	货号	201 241 08	201 241 12
	绿色	货号	201 241 09	201 241 13
② 平盖	内高	mm	225	290
	蓝色	货号	201 241 10	201 241 14
	绿色	货号	201 241 11	201 241 15





- 100% 全新料。
- 重型与标准型可供选择。

可堆叠周转箱

可堆叠，最大堆码承重 250 kg

- 高强度改性 PP 制造，耐油、酸、碱。
- 可人工搬运或机械搬运。
- 四周新型一体化无障碍把手，符合人体工程学原理，更有效，更安全地提取箱体，使搬运舒适，方便。
- 顶部预留四个机械搬运孔，适用于自动化操作。
- 标准化尺寸设计，兼容欧标周转箱和国内多种标准箱。
- 光滑内表面及圆角设计，增加强度，易清洁。

周转箱							可选附件箱盖			
类型	外尺寸 mm 宽 x 深 x 高	内尺寸 mm 宽 x 深 x 高	有效尺寸 mm 宽 x 深 x 高	单只承重 kg	堆码承重 kg	灰色货号	蓝色货号	灰色货号	蓝色货号	
[6] 重型	300 x 400 x 155	265 x 365 x 140	255 x 350 x 130	50	250	201 209 87	201 209 88	201 225 78	201 225 79	
	300 x 400 x 220	265 x 365 x 205	255 x 350 x 195	50	250	201 209 89	201 209 90	201 225 78	201 225 79	
	300 x 400 x 285	265 x 365 x 270	255 x 350 x 260	50	250	201 209 91	201 209 92	201 225 78	201 225 79	
	400 x 600 x 155	365 x 565 x 140	355 x 555 x 130	50	250	201 209 93	201 209 94	201 225 98	201 225 81	
	400 x 600 x 220	365 x 565 x 205	355 x 555 x 195	50	250	201 209 95	201 209 96	201 225 98	201 225 81	
	400 x 600 x 285	365 x 565 x 270	355 x 555 x 260	50	250	201 209 97	201 209 98	201 225 98	201 225 81	
[7] 标准型	300 x 400 x 150	265 x 365 x 140	255 x 350 x 135	25	150	201 209 75	201 209 76	201 225 78	201 225 79	
	300 x 400 x 215	265 x 365 x 205	255 x 350 x 200	30	180	201 209 77	201 209 78	201 225 78	201 225 79	
	300 x 400 x 280	265 x 365 x 270	255 x 350 x 265	35	210	201 209 79	201 209 80	201 225 78	201 225 79	
	400 x 600 x 150	365 x 565 x 140	355 x 555 x 135	30	180	201 209 81	201 209 82	201 225 98	201 225 81	
	400 x 600 x 215	365 x 565 x 205	355 x 555 x 200	35	210	201 209 83	201 209 84	201 225 98	201 225 81	
	400 x 600 x 280	365 x 565 x 270	355 x 555 x 265	40	240	201 209 85	201 209 86	201 225 98	201 225 81	

- 箱体四周预留卡槽，可根据需要安装易拆卸塑料标签夹。对箱内物料记录管理。
- 箱体四周预留条形码位，永久性条形码粘贴及有效防止脱落。
- 堆码时底部与箱口的定位配合设计，使堆码稳定，不会翻倒。
- 密集性小方格的加强筋底部，可平稳的在流利架或传送带上运行。
- 全新高强度改性 PP 制造，耐油、酸、碱。应用环境：-20℃ 至 +55℃。



外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	400 x 300	400 x 300	600 x 400	600 x 400	600 x 400
图例		mm	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
载重	kg		25	30	30	30	30
内尺寸	宽 x 深	mm	353 x 253	353 x 253	555 x 355	555 x 355	555 x 355
	高	mm	107	217	107	217	327
容积	L		23	33	32	45	60
货号			201 243 47	201 243 48	201 243 49	201 243 50	201 243 51
可选附件							
[A] 标签夹, 用于短边			201 241 87	201 241 87	201 241 87	201 241 87	201 241 87
[B] 标签夹, 用于长边			201 264 88	201 264 88	201 264 88	201 264 88	201 264 88

日标尺寸周转箱

精益生产，减少空间浪费

- 不同规格旋转同样可整齐堆码作业。
- 符合人体工程学把手，搬运轻松舒适。
- 箱体四周水平保持定位孔，适合自动化流水线使用。
- 改性 PP 材质，防潮、易清洗，耐用。
- 欧洲标准尺寸，满足汽车行业物料存储需要。
- 适用环境温度：-20℃ 至 +55℃。
- 同规格周转箱可堆码 6 层。

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO



自动化堆叠周转箱

特别适用于自动输送系统

- 改性 PP 材质，防潮、易清洗，持久耐用。
- 欧洲标准尺寸，满足汽车行业物料存储需要。
- 适用环境温度：-20 °C 至 +55 °C。
- 同规格周转箱可堆码 6 层。
- 不同规格旋转同样可整齐堆码作业。
- 欧洲标准尺寸。与欧式托盘 1200 x 800 mm 或 1200 x 1000 mm 配套使用，实现整齐堆码单元化作业。
- 符合人体工程学把手，搬运轻松舒适。

- 箱体四周水平保持定位孔，适合自动化流水线使用。

A 带啮合型箱盖，密封、防尘、防潮。可锁定防运输中物品散落或丢失。

外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	255 x 155 x 132	350 x 255 x 132	350 x 255 x 264	550 x 360 x 264	550 x 360 x 132
图例			1	2	3	4	5
载重		kg	10	15	20	30	30
A 带箱盖	内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	250 x 150 x 125	345 x 250 x 125	345 x 250 x 255	545 x 355 x 255	545 x 355 x 125
	容积	L	4.69	10.78	21.99	49.34	24.18
		货号	201 241 77	201 241 78	201 241 79	201 241 80	201 241 81
B 不带箱盖	内尺寸	宽 x 深 x 高 mm	250 x 150 x 140	345 x 250 x 140	345 x 250 x 270	545 x 355 x 270	545 x 355 x 140
	容积	L	5.25	12.07	23.28	52.23	27.08
		货号	201 241 82	201 241 83	201 241 84	201 241 85	201 241 86
可选附件							
C 标签夹，适用于短边		货号	201 241 87	201 241 87	201 241 87	201 241 87	201 241 87
D 标签夹，适用于长边		货号	201 264 88	201 264 88	201 264 88	201 264 88	201 264 88



侧板折叠箱

新 NEW

空箱可折叠，节省存储空间

- 可堆码存储，极高的空间利用率。
- 整块侧板折叠，减化，更快捷。
- 内部光滑，易清洁。
- 100% 全新 PP 材质，耐油、酸、碱，使用寿命长。
- 适用环境温度：-25℃ 至 +60℃。



容积	L	20.7	44.3	67	92.9	140.4
外尺寸 宽 x 深 x 高	mm	400 x 300 x 230	600 x 400 x 230	600 x 400 x 340	800 x 600 x 230	800 x 600 x 340
内尺寸 宽 x 深 x 高	mm	365 x 265 x 215	565 x 365 x 215	565 x 365 x 325	765 x 565 x 215	765 x 565 x 325
折叠后高度	mm	77	60	77	60	77
单箱承重	kg	15	20	20	25	25
堆叠承重	kg	75	100	100	125	125
货号		201 243 07	201 243 08	201 243 09	201 243 10	201 243 11



折叠式周转箱

空箱可折叠，承载可堆垛

- 最大堆码承重 125 kg。
- 空箱折叠后可节省 75% 空间，节省运输成本。
- 100% 全新高强度改性 PP 制造。
- 无论是否配箱盖，均可堆叠存放。
- 无需任何工具易折叠或打开。
- 适应环境温度 -25℃ 至 +60℃。
- 标准颜色：蓝色。

折叠后可堆码存储，与托盘尺寸吻合配套。

欧洲型可配套欧式托盘：1200 x 1000 mm 型，1200 x 800 mm 型。

日标型可配套亚洲托盘：1100 x 1100 mm 型。

所有型号可提供 ESD 防静电产品。可定制红、黄、绿、黑等颜色，最小起订量 500 只

类型	外尺寸 mm 宽 x 深 x 高	内尺寸 mm 宽 x 深 x 高	折叠后高度 mm	单箱承重 kg	堆码承重 kg	内容量 L	周转箱 货号	箱盖 货号
欧标	400 x 300 x 243	355 x 260 x 225	95	20	100	20.7	201 225 85	201 225 79
	400 x 300 x 320	355 x 260 x 300	95	20	100	27.7	201 225 86	201 225 79
	600 x 400 x 243	560 x 365 x 225	90	20	100	44.9	201 225 87	201 225 81
	600 x 400 x 320	560 x 365 x 300	90	25	125	59.9	201 225 88	201 225 81
日标	530 x 365 x 243	490 x 335 x 225	80	20	100	32.8	201 225 92	201 225 91
	530 x 365 x 270	490 x 335 x 250	80	25	125	41	201 225 93	201 225 91
	530 x 365 x 325	490 x 335 x 305	80	25	125	50	201 225 94	201 225 91



箱盖

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

铝箱

用于系统化包装和运输

- 不锈钢铰链。
- 密封盖防尘防水。
- 压筋设计。
- 牢固的固定带连接箱体和箱盖。
- 扣锁或挂锁可选。
- 防滑的可堆式箱角，由优质塑料制成，非常方便的塑料涂层弹簧把手，可以搬运重物。

[A] 立方泡沫组

由多层轻软泡沫组成，不用工具就可轻易修饰出形状。用于尺寸 [1] 和 [5] 的箱子，尺寸可根据客户要求调整。

[B] 工具包

适用于 [2]-[7] 和 [9]，可以拆卸。

耐磨材料制成，可拆卸的工具存储包。宽 x 高 435 x 260 mm。

客户必须用铆钉把旋转锁固定到箱盖上，提供安装的配件。

[C] 分隔套装

泡沫制成，包含底部和盖子上的泡沫板。适用于 [2]-[4]。

带有一个横向分隔，尺寸宽 523 x 深 20 x 高 190 mm 和 3 个分隔片，尺寸宽 323 x 深 12 x 高 190 mm。尺寸可根据需求分隔。

[D] 拉杆推车适用于 [2]-[5]

适用于 [2] ~ [5]，铝制把手可拉出、可定位。

最大承重 30 kg。需钻有 $\varnothing 5.5$ mm 的孔固定小车与箱体。

[E] 脚轮

适用于 [5]-[9]， $\varnothing 75$ mm 聚氨酯脚轮，没对脚轮最大载重 50 kg。

安装需要用到 $\varnothing 6$ mm 的螺丝刀，3 号内六角扳手和 8 号扳手。

铝

阳极氧化

Made in
Germany
德国制造



[1]

新 NEW



[2]



[5]



[3]



[6]



[4]



[7]



[8]



[9]

型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
容积	L	27	42	60	70	81	155	240	63	415	
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	400 x 300 x 340	600 x 400 x 250	600 x 400 x 340	600 x 400 x 410	800 x 400 x 340	800 x 600 x 410	800 x 600 x 610	1200 x 300 x 250	1200 x 800 x 510
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	350 x 250 x 310	550 x 350 x 220	550 x 350 x 310	550 x 350 x 380	750 x 350 x 310	750 x 550 x 310	750 x 550 x 380	1150 x 250 x 220	1150 x 750 x 480
货号		201 271 44	201 271 45	201 271 46	201 271 48	201 271 48	201 271 49	201 271 50	201 271 51	201 271 52	
可选附件											
[A] 立方泡沫组	货号	201 271 53	201 271 53	201 271 53	201 271 53	201 271 54	201 271 54	201 271 54	201 271 55	-	
[B] 工具包	货号	-	201 271 56	201 271 56	201 271 56	201 271 56	201 271 56	201 271 56	-	201 271 56	
[C] 分隔套装，高 190 mm	货号	-	201 271 57	201 271 57	201 271 57	-	-	-	-	-	
[D] 拉杆推车	货号	-	201 271 58	201 271 58	201 271 58	201 271 58	-	-	-	-	
[E] 附件脚轮	货号	-	-	-	-	201 271 59	201 271 59	201 271 59	201 271 59	201 271 59	
[F] 圆筒锁套组，普通钥匙	货号	201 271 60	201 271 60	201 271 60	201 271 60	201 271 60	201 271 60	201 271 60	201 271 60	201 271 60	



铝制堆叠箱

可堆叠，最大容积约 829 L

- 手柄加宽 10%，套上手套同样轻松抓起。
- 最新设计的搭扣弹簧锁可以确保卡紧箱盖。并可加装钥匙圆锁、密码挂锁或铅封。
- 经测试的高强度手柄，手柄提起时角度不超过特定角度。确保在极重的载重下也不会使手夹在手柄中。
- 加宽加厚的手柄，可长时间提起也很轻松。
- 最新设计的搭扣锁在开关 5000 次后，锁模力依旧保持 80%。使用寿命长。
- 箱盖采用不锈钢铰链，两条拉带及箱盖泡沫密封条。
- 加强坚固的箱盖边缘及底板边缘。
- 边角加强成形转角边缘。
- 合金铸造的高强度堆垛角。
- 搭扣弹簧锁可以确保卡紧箱盖，并可增配。
- 可堆叠并符合 DIN 15.141 托盘尺寸堆码运输。

Made in Germany
德国制造

铝
阳极氧化



外尺寸 宽 x 深 x 高 mm	内尺寸 宽 x 深 x 高 mm	容积约 L	自重约 kg	货号
400 x 300 x 340	350 x 250 x 310	27	3.1	201 221 05
600 x 400 x 250	550 x 350 x 220	42	4.7	201 221 07
600 x 400 x 340	550 x 350 x 310	60	5	201 202 57
600 x 400 x 410	550 x 350 x 380	73	5.3	201 221 08
710 x 650 x 380	660 x 600 x 350	139	7.7	201 221 15
800 x 600 x 410	750 x 550 x 380	157	10	201 221 19
800 x 600 x 610	750 x 550 x 580	239	11.9	201 221 20
1200 x 800 x 510	1150 x 750 x 480	414	20	201 221 26



开箱定位带



手柄限位，不卡手



搭扣弹簧锁，安装圆锁、密码挂锁或铅封



防水

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

铝制堆叠物流箱

规格齐全，可堆叠

- 边角加强成形转角边条。
- 合金铸造的高强度堆垛角。
- 经测试的高强度手柄，手柄提起时角度不超过特定角度。确保在极重的载重下也不会使手夹在手柄中。
- 加宽加厚的手柄，可长时间提起也很轻松。
- 最新设计的搭扣弹簧锁可以确保卡紧箱盖。并可加装钥匙圆锁、密码挂锁或铅封。
- 箱盖采用不锈钢铰链，两条拉带及箱盖泡沫密封条。
- 搭扣弹簧锁可以确保卡紧箱盖。



2

铝

阳极氧化

Made in
Germany
德国制造



1

型号	外尺寸 宽 x 深 x 高	mm	内尺寸 宽 x 深 x 高	mm	容积 L	自重 kg	货号
1	400 x 300 x 300		360 x 260 x 265		25	4.8	201 252 27
2	400 x 400 x 300		360 x 360 x 265		34	5.5	201 252 28
3	500 x 500 x 400		460 x 460 x 365		77	7.5	201 252 29
4	600 x 400 x 300		560 x 360 x 265		53	7.1	201 252 30
5	600 x 400 x 400		560 x 360 x 365		74	7.8	201 252 31
6	800 x 400 x 300		760 x 360 x 265		73	10.7	201 252 32
7	800 x 400 x 400		760 x 360 x 365		100	11.8	201 252 33
8	800 x 600 x 400		760 x 560 x 360		153	15.1	201 252 34
9	800 x 600 x 500		760 x 560 x 460		196	16.8	201 252 35
10	800 x 600 x 600		760 x 560 x 560		238	18.5	201 252 36



铝制堆叠轮箱

可堆叠，轻松搬运货物

- 加强坚固的箱盖边缘及底板边缘。
- 合金铸造的高强度堆垛角。
- 边角加强成形转角边条。
- 箱体一头装有 2 只固定轮，无需拉杆，轻松移动。
- 箱盖采用不锈钢铰链，两条拉带及箱盖泡沫密封条。
- 最新设计的搭扣弹簧锁可以确保卡紧箱盖。并可加装钥匙圆锁、密码挂锁或铅封。

型号		11	12	
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	780 x 400 x 410	950 x 400 x 410
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	740 x 365 x 375	910 x 365 x 375
容积	L		100	124
自重	kg		9.5	11
货号			201 252 37	201 252 38



铝

阳极氧化

Made in
Germany
德国制造



食品原料贮存桶

快速识别原料种类及库存

①-③ 层架式食品原料贮存桶

- 唯一成堆摆放仍能获取食品原料的储存系统。
- 成堆叠放时仍能单手获取食品原料，提高空间利用率。
- “先进先出”设计确保正确的食品循环，保证食品质量。

④-⑦ 大型食品贮存桶

- 透明桶盖，获专利认证的连体盖和配勺，提高工作效率。
- 连体盖和计量式配勺，单手就获取储存的原料
- 经 NSF / Ansi / 3 - A 认证并符合两项标准，可用商业清洗机清洗。
- 符合 FDA 食品码 3 - 30412，提高检查评分。



勺柄外置，避免交叉感染

单手获取，加快食品准备过程

食品“先进先出”的正确循环次序



型号		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
容量	Cups	40	100	200	400	450	500	600
储存量	面粉 kg	11.34	11.34	22.68	56.3	63.1	69.9	85.3
	糖 kg	22.68	22.68	45.36	72.7	80.8	89.4	108.9
尺寸	宽 x 深 mm	298 x 381	292 x 597	498 x 597	334 x 743	559 x 559	394 x 749	457 x 756
	高 mm	216	429	429	711	584	711	711
颜色		白	白	白	白	白	白	白
	重量 kg	1.5	6.01	8.39	12.6	13.2	14.8	17.6
货号		201 312 13	201 312 14	201 312 15	201 312 16	201 312 17	201 312 18	201 312 19
可选附件								
④ 滑盖，带配勺		-	-	-	201 312 20	-	201 312 21	201 312 22

食品原料贮存系统

存储及运输食品原料

- 使厨房准备空间和食品原料储物室空间实现最大化。
- 系统车架采用优质镀铬钢管，每层支架可储存和运输 90 kg 原料。
- 配有 5 号耐磨性刹车脚轮，可安全运输，也可固定停放，操作更灵活。
- 支架上的定位条，确保运输过程中食品原料贮存桶的稳定性。

⑧ 带贮存桶

精心搭配的贮存桶可以满足大多数食品管理需求。

⑨ 不带贮存桶

可根据实际需求自由选配贮存桶，方案灵活。



型号		⑧	⑨	⑩	⑪
尺寸	宽 x 深 x 高 mm	660 x 457 x 1213	965 x 356 x 1226	1270 x 457 x 1705	270 x 267 x 181
搁层数量	层	3	3	4	1
	标配桶数	桶① 只	4	5	8
	桶② 只	2	3	4	-
	桶③ 只	1	1	2	-
约重	kg	45	55	88	3
⑧ 带贮存桶	货号	201 314 02	201 314 03	201 314 04	201 314 05
⑨ 不带贮存桶	货号	201 312 23	201 312 24	201 312 25	201 312 26



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

储物箱

用于专业储物及运送

- 箱体结构坚固耐用，忍受恶劣天气。
- 结实的挂锁式锁栓，安全，不松脱。
- 储物箱可堆叠存放，便于捆扎固定。



型号		1	2	3
容积	L	90.8	132.5	181.6
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	663 x 429 x 472	876 x 416 x 470	1111 x 437 x 521
自重	kg	5.2	10.9	13.1
货号		201 815 39	201 815 40	201 815 41



蓄液池

适合各种天气下使用

- 特级坚固塑胶结构，发挥出发的高效能，在各种天气环境下均能持久耐用。
- 具有 5 种容量型号，适合多种场合使用。
- 无缝隙结构，更坚固，寿命长。
- 特大 1/2" 排水塞，排水或清洁更方便快捷。
- 全塑胶的防虹吸浮阀，使水位保持稳定。



型号		4	5	6	7	8
容量	L	378.5	189.2	265	567.8	1135.5
宽 x 深 x 高	mm	1346 x 787 x 635	1321 x 787 x 305	1029 x 813 x 610	1473 x 991 x 635	1607 x 1753 x 635
自重	kg	14.7	10.7	10.9	24	37.6
货号		201 815 42	201 815 43	201 815 44	201 815 45	201 815 46
可选附件						
A 浮阀		201 815 47	201 815 47	201 815 47	201 815 47	201 815 47
B 排水塞		201 815 48	201 815 48	201 815 48	201 815 48	201 815 48



抗冲击搬运箱

高强度，耐摔，寿命长

- 必备的储物、搬运容量。
- 加强的有棱纹的底座，拖动时不会损坏。
- 符合人体工学的把手，不易使背部、手指受伤。
- 盖子咬合紧密，确保物品安全。
- 标配带箱盖。



容量	L	53	75.7
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	708 x 419 x 272 708 x 441 x 384
自重	kg	20.9	24
货号		201 815 59	201 815 60

带软垫平头储存箱

适合各种天气下使用

- 特级坚固塑胶结构，发挥产品出色的效能，在各种天气环境下都能持久耐用。
- 盒面加有 50 mm 厚软垫，可作为舒适的座位。
- 重型胶棉结构模具制成。
- 可以加锁以保安全。
- 两端设有铸入的把手，方便提起及运送重物。
- 连铸机套件可用。
- 移动脚轮可选配。



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	914 x 457 x 610
自重	kg	16.4	
货号		201 815 69	

食品搬运箱

经济实用的储物搬运工具

- 与 1014 或 1219 托盘尺寸极其匹配。
- 空箱可插入套叠，提高工作效率。
- 堆叠时可带盖或不带盖。
- 全塑胶结构，不会生锈、凹陷、碎裂或剥落。
- 箱体四周呈圆弧形且表面光滑，方便清洗。底部较宽且防滑。
- 符合美国农业部 USDA 3A 乳制品卫生标准及肉禽设备组所列之规定。
- 由美国食品药品监督管理局 (FDA) 核可之原料制成，可直接装存食物。
- 通过 NSF Std #2. 标准检验合格。



容量	m ³	0.04	0.05	0.06	0.07	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	495 x 394 x 254	495 x 394 x 330	597 x 495 x 254	597 x 495 x 330
自重	kg	19.3	26.3	27.5	41.8	
货号		201 815 61	201 815 62	201 815 63	201 815 64	
可选附件						
△ 箱盖		201 815 65	201 815 65	201 815 66	201 815 66	



胶棉工具箱

专业等级，专供工商业使用

- 由坚固的胶棉质料构成，不会生锈、凹陷、碎裂和剥落。
- 可移动的盒子增加分格和贮存空间。
- 可以加锁以保安全。



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	660 x 292 x 283	914 x 470 x 511
自重	kg	9.8	15	
货号		201 815 67	201 815 68	



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO



新 NEW

箱式托盘

零散小型部件存储，运输

- 得心应手的大容量 550 L。
- 两侧预留有把手孔，搬运易操作。
- 高强度聚乙烯制造。使用寿命长。
- 封闭型内壁光滑，易清洁，强度高。
- 网格型四面镂空，透气，韧性强。

耐冲击。

① ② 固定型

- 底部四向进叉，叉车装卸，搬运。
- 可堆叠 3 层，增加向上存储空间。

③ ④ 移动型

- 2 只带刹车万向轮，2 只定向轮。轻松推动，易流转。

型号	①	②	③	④
类型	封闭型	网格型	封闭型	网格型
外尺寸 宽 x 深 x 高 mm	1000 x 1200 x 760	1000 x 1200 x 760	1000 x 1200 x 930	1000 x 1200 x 930
内尺寸 宽 x 深 x 高 mm	910 x 1110 x 600			
额定载重	动载 kg	1000	1000	1000
	静载 kg	4000	4000	4000
	货架载重 kg	600	600	-
货号	201 225 80	201 225 99	201 256 00	201 226 01
可选附件				
☐ 箱盖	货号 201 273 30	201 273 30	201 273 30	201 273 30




外尺寸	宽x深x高	mm	1000 x 1200 x 863	1000 x 1200 x 1000
内尺寸	宽x深x高	mm	919 x 1110 x 728	919 x 1110 x 866
载重		kg	400	400
容积		L	716	845
装柜数量(展开/折叠)	20尺柜	PCS	20/60	20/60
	40尺柜	PCS	44/132	44/132
	40尺高柜	PCS	66/154	44/154
自重		kg	45	48
货号			201 241 92	201 241 93
可选附件				
回吸塑箱盖	货号		201 225 89	201 225 89

可折叠大容积周转箱

可折叠，存储容量大

- 内壁光滑，易清洗。
- 进口高密度聚乙烯，结构坚固，持久不易变形。
- 四向进叉，移动便捷。
- 折叠后最大高度 343 mm，节省运输成本。
- 抗紫外线，使用寿命长。

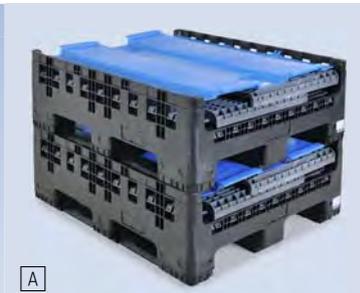

可折叠箱式托盘

四面箱板折叠，节省 60% 空间

- 易开启门板设计，取货更方便。
- 可堆叠 3 层，增加向上空间利用率。
- 预留标签卡槽，方便物料标识管理。
- 四向进叉底板，方便叉车搬运。
- 广泛应用于汽车，物流配送等行业。
- 可选配箱盖，货物运输更安全。

外尺寸	宽x深x高	mm	1000 x 1200 x 975
内尺寸	宽x深x高	mm	910 x 1110 x 790
额定载重	动载	kg	1000
	静载	kg	4000
	堆码动载	kg	500
折叠后高度		mm	400
加强型	自重	kg	77
	货号		201 225 95
标准型	自重	kg	63
	货号		201 225 96
可选附件			
回箱盖	货号		201 225 97



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



新 NEW

可堆叠大容积物流箱

满足货柜运输的定制尺寸

- 注塑成型，高精度装配和加工。
- 高强度结构，承载能力强，适应长途运输及海运过程中的环境。
- 四向进叉，移动便捷。覆盖 60% 以上总装、发动机等汽车部件的标准包装要求。
- 折叠最低高度 295 mm，节省空包装返程运输成本。
- 最充分的利用了 20 尺、40 尺 ISO 标准集装箱内尺寸，同时适合亚洲各类卡车、火车等尺寸要求。

类型	九脚型		川字型			
载重	kg	600	600	600	600	
容积	L	570	849	570	849	
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	980 x 1140 x 730	980 x 1140 x 1020	980 x 1140 x 760	980 x 1140 x 1050
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	904 x 1064 x 626	904 x 1064 x 916	904 x 1064 x 626	904 x 1064 x 916
有效装卸高度	mm	593	883	593	883	
折叠后高度	mm	295	295	325	325	
堆叠层数 (动态 / 静态)	F	3 / 8	2 / 6	3 / 8	2 / 6	
装柜数量 (展开 / 折叠)	20 尺柜	PCS	36 / 96	24 / 96	36 / 94	24 / 94
	40 尺柜	PCS	72 / 192	48 / 192	72 / 168	48 / 168
	40 尺高柜	PCS	72 / 216	48 / 216	72 / 192	48 / 216
自重	kg	42	47.4	44.7	50.1	
货号		201 241 94	201 241 95	201 241 96	201 241 97	



实木托盘

成本低，易维护

- 承载能力大，抗弯强度高。
- 成本低，易于维修。
- 可防止货物滑动。
- 最大承重不受温度影响。
- 可循环使用。

1 4 7 北美

2 5 8 欧洲

3 6 9 亚洲



型号			1	2	3	4	5	6	7	8	9
最大载重	静止状态	kg	2400	2400	2400	2500	2500	2500	2400	2400	2400
	运输状态	kg	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1000	1000	1000
	高位货架	kg	750	750	750	1000	1000	1000	750	750	750
尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1000 x 1200 x 125	800 x 1200 x 125	1100 x 1100 x 125	1000 x 1200 x 120	800 x 1200 x 120	1100 x 1100 x 120	1000 x 1200 x 138	800 x 1200 x 138	1100 x 1100 x 138
货叉进口	高	mm	90	90	90	90	90	90	100	100	100
	宽 短边	mm	820	600	920	800	600	900	710	710	910
	长边	mm	-	-	-	-	-	-	910	910	810
货号			201 229 12	201 229 13	201 229 14	201 229 15	201 229 16	201 229 17	201 229 18	201 229 19	201 229 20

免熏蒸胶合板托盘

免熏蒸，适用于出口

- 重量轻，强度高。
- 外观平整光洁。
- 防水性能好。
- 承载重量大。

10 13 北美

11 14 欧洲

12 15 亚洲



型号			10	11	12	13	14	15
最大载重	静止状态	kg	2500	2500	2500	2000	2000	2000
	运输状态	kg	1000	1000	1000	800	800	800
	高位货架	kg	800	800	800	500	500	500
尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1000 x 1200 x 120	800 x 1200 x 120	1100 x 1100 x 120	1000 x 1200 x 120	800 x 1200 x 120	1100 x 1100 x 120
货叉进口	高	mm	90	90	90	90	90	90
	宽 短边	mm	820	600	920	800	600	900
	长边	mm	-	-	-	910	910	810
货号			201 229 21	201 229 22	201 229 23	201 229 24	201 229 25	201 229 26

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

可折叠镀锌托盘围栏

易折叠，可堆码

- 托盘围边，更大的封闭存储空间。耐冲击。
- 高强度专用连接件铆接，镀锌钢板。可折叠，节省存储空间及运输成本。
- 可与各种材质托盘配套，灵活耐用。
- 适用于场区内存储，物流运输包装。小包装物品不会散落，贵重物品不易损坏或丢失。

最大可堆叠 3 层

镀锌

表面处理

适用托盘	宽 x 深	mm	1200 x 800	1200 x 1000	1100 x 1100
围栏高度	mm		300	300	300
货号			201 240 79	201 240 80	201 240 81



可折叠木制托盘围栏

与托盘配套使用

- 四角带镀锌铰链，对角可折叠。
- 刨削实木板，厚度 20 mm。
- 保护设备不易损坏，小件物品不易散落丢失。
- 适用于贵重设备包装运输或小件物品存储运输。

最大可堆叠 4 层

[A] 箱盖

胶合板材质，12.5 mm 厚，

带 2 只支脚，易定位安装。



适用托盘	宽 x 深	mm	800 x 600	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
① 对角折叠	200 mm 围栏高度	货号	201 258 90	201 258 96	201 258 02	201 258 08
	300 mm 围栏高度	货号	201 258 91	201 258 97	201 258 03	201 258 09
	400 mm 围栏高度	货号	201 258 92	201 258 98	201 258 04	201 258 10
② 6 铰链折叠	200 mm 围栏高度	货号	201 258 93	201 258 99	201 258 05	201 258 11
	300 mm 围栏高度	货号	201 258 94	201 258 00	201 258 06	201 258 12
	400 mm 围栏高度	货号	201 258 95	201 258 01	201 258 07	201 258 13
可选附件						
[A] 顶盖	货号		201 259 14	201 259 15	201 259 16	201 259 17

标签袋

适合于可折叠木制托盘围栏配套使用

- 理想的管理配件。适用纸张规格 DIN A5。
- 广泛应用于仓储、运输等领域物料标识。
- 每包装 100 只，可反复使用。



货号

201 255 14

支脚

用于可折叠木制托盘围栏上堆叠托盘

- 向上发展运输与存储空间。
- 高强度聚乙烯材料制造。可反复使用。
- 每包装 20 只。



货号


201 255 15



钢制托盘

承载能力强，存取货方便

- 钢制托盘又称钢托盘，采用优质特种型钢材制造，由面板和支腿组合而成。
- 外形美观，坚固耐用，无需维护。
- 表面采用镀锌或静电喷塑处理，便于清洁，不易污染。
- 适用于各行业，各种场合，广泛应用于机械，化工，医疗，纺织，食品，物流等行业。

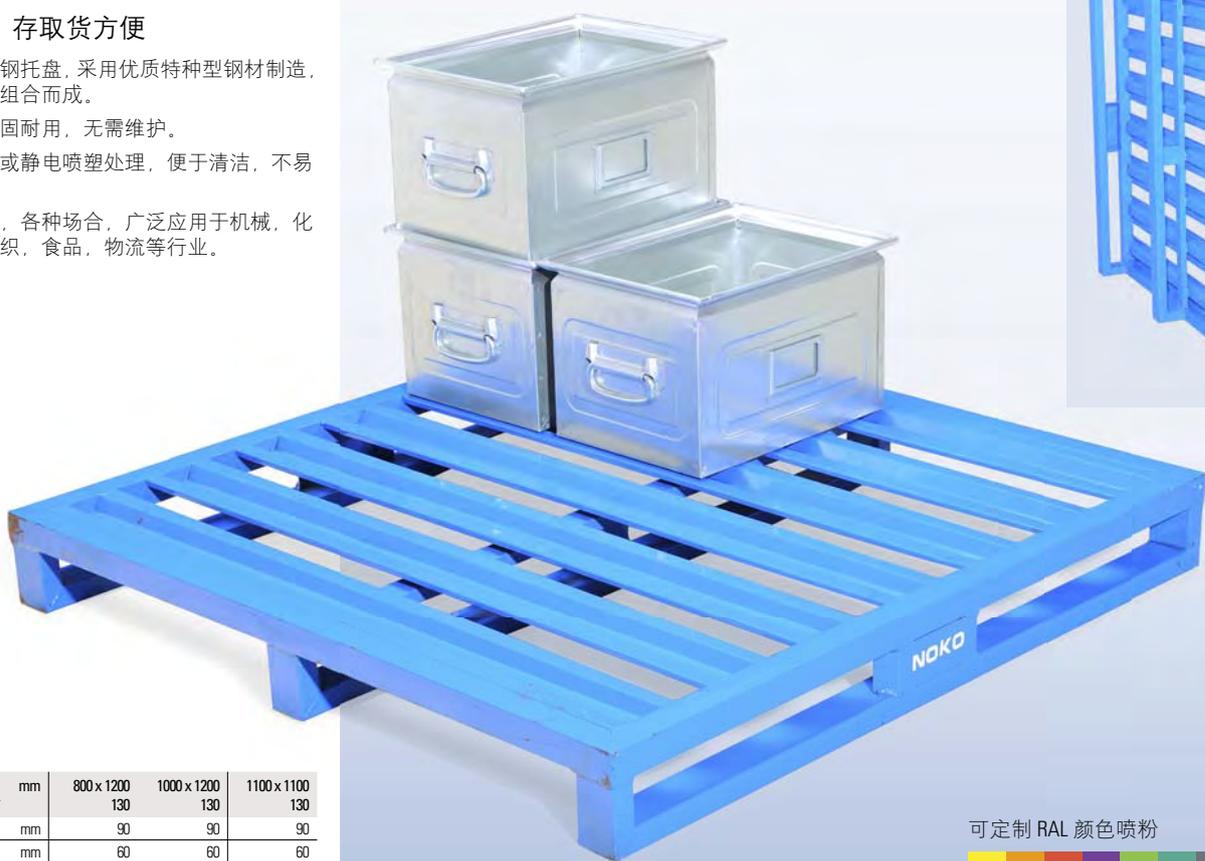

尺寸	宽 x 深 高	mm	800 x 1200 130	1000 x 1200 130	1100 x 1100 130
进叉口高度	短边	mm	90	90	90
	长边	mm	60	60	60
进叉口宽度	短边	mm	720	920	1020
	长边	mm	1060	1060	960
载重	kg		2000	2000	2000
货号			201 240 76	201 240 77	201 240 78

可定制 RAL 颜色喷粉




另加 10% 费用

镀锌钢板托盘

坚固耐用，承载能力大

- 采用优质钢材制造，表面镀锌处理。
- 无需维护，使用寿命长。
- 防水，防潮，防锈，边角利用，四方向可插入设计，使用灵活。
- 适用于叉车作业，存取货方便。
- 广泛应用于机械，化工，医疗，纺织，食品，物流等行业。

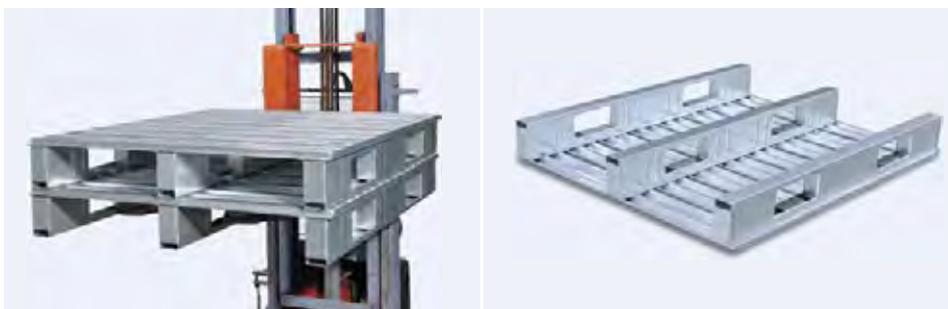

镀锌

表面处理



尺寸	宽 x 深 高	mm	800 x 1200 120	1000 x 1200 120	1100 x 1100 120
进叉口高度	短边	mm	130	130	130
	长边	mm	86	86	86
进叉口宽度	短边	mm	620	820	920
	长边	mm	782	782	682
载重	kg		1500	1500	1500
货号			201 241 89	201 241 90	201 241 91



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

蓝色

绿色

红色

黑色

灰色

塑料托盘



四方向进叉

- 可回收材料制造，环保。
- 可重复周转使用，无需维修，成本低，使用寿命长。
- 适用温度范围：-25℃至+55℃。

① 平板九脚

- 台板实心平整，易清洁。
- 九个支撑脚，稳定性高。
- 适用于地面周转使用。


最大载重	静止状态 运输状态	kg kg	4000		4000		4000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000
外形尺寸	宽 x 深	mm	800 x 1200	1000 x 1200	1100 x 1100	1200 x 1200		
整体高度		mm	160	135	155	135		
货叉进口	高	mm	100	100	115	100		
	宽 短边	mm	225	350	302	355		
	长边	mm	325	355	302	355		
蓝色			201 228 13	201 228 14	201 228 15	201 228 16		
绿色			201 261 61	201 261 64	201 261 67	201 261 70		

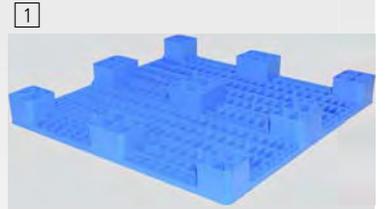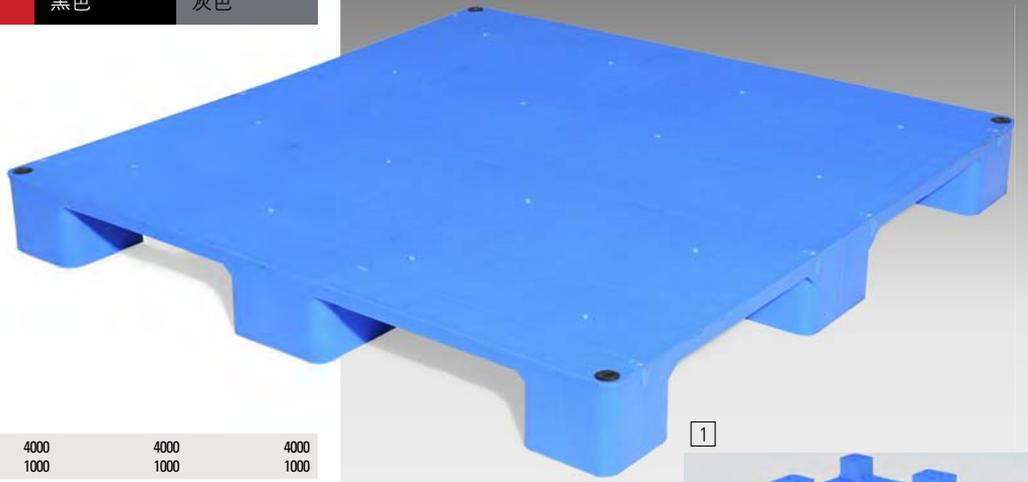

② 网格九脚

- 台板网格设计，防滑，韧性强，不会积水。
- 九个支撑脚，稳定性高。
- 适用于地面周转使用。



最大载重	静止状态 运输状态	kg kg	4000		4000		4000		4000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
外形尺寸	宽 x 深	mm	800 x 1000	800 x 1100	800 x 1200	1000 x 1200	1100 x 1100	1100 x 1300	1200 x 1200	
整体高度		mm	160	160	160	140	140	140	140	
货叉进口	高	mm	90	90	90	100	100	100	100	
	宽 短边	mm	225	225	225	250	300	250	300	
	长边	mm	225	275	325	250	200	300	300	
蓝色			201 228 17	201 228 18	201 228 19	201 228 20	201 228 21	201 228 22	201 228 23	
黑色			201 261 75	201 261 78	201 261 81	201 261 84	201 261 87	201 261 90	201 261 93	

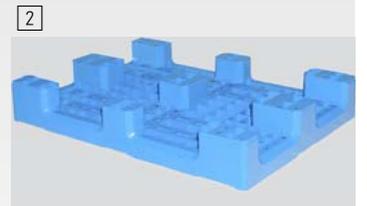


③ 网格田字

- 台板网格设计，防滑，韧性强，不会积水。
- 底部田字结构，增加向上包装堆叠空间，亦可包装产品出口。稳固性高。
- 适用于地面周转，顶部平面包装可堆垛。

最大载重	静止状态 运输状态	kg kg	4000		4000		4000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000
外形尺寸	宽 x 深	mm	1000 x 1200		1100 x 1100		1200 x 1200	
整体高度		mm	150		150		150	
货叉进口	高	mm	95		95		95	
	宽 短边	mm	270		270		270	
	长边	mm	270		270		270	
蓝色			201 228 24	201 228 25	201 228 26			
红色			201 261 95	201 261 98	201 262 01			

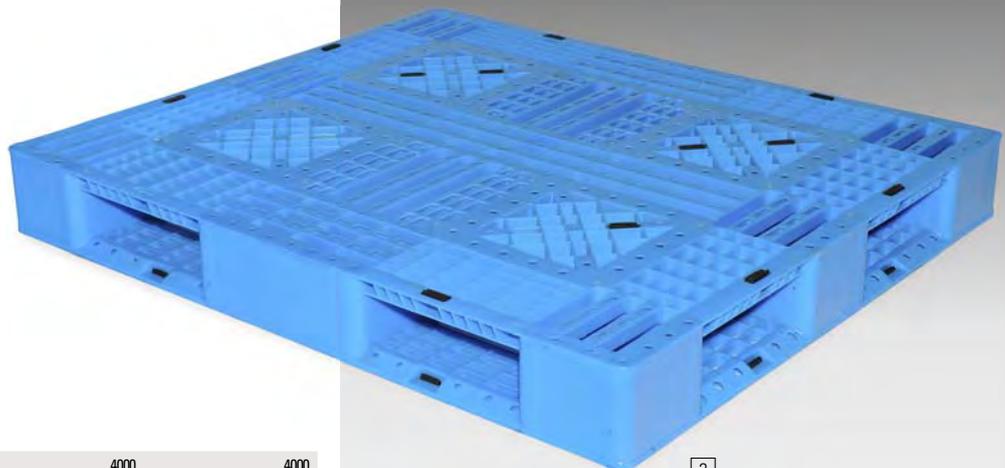

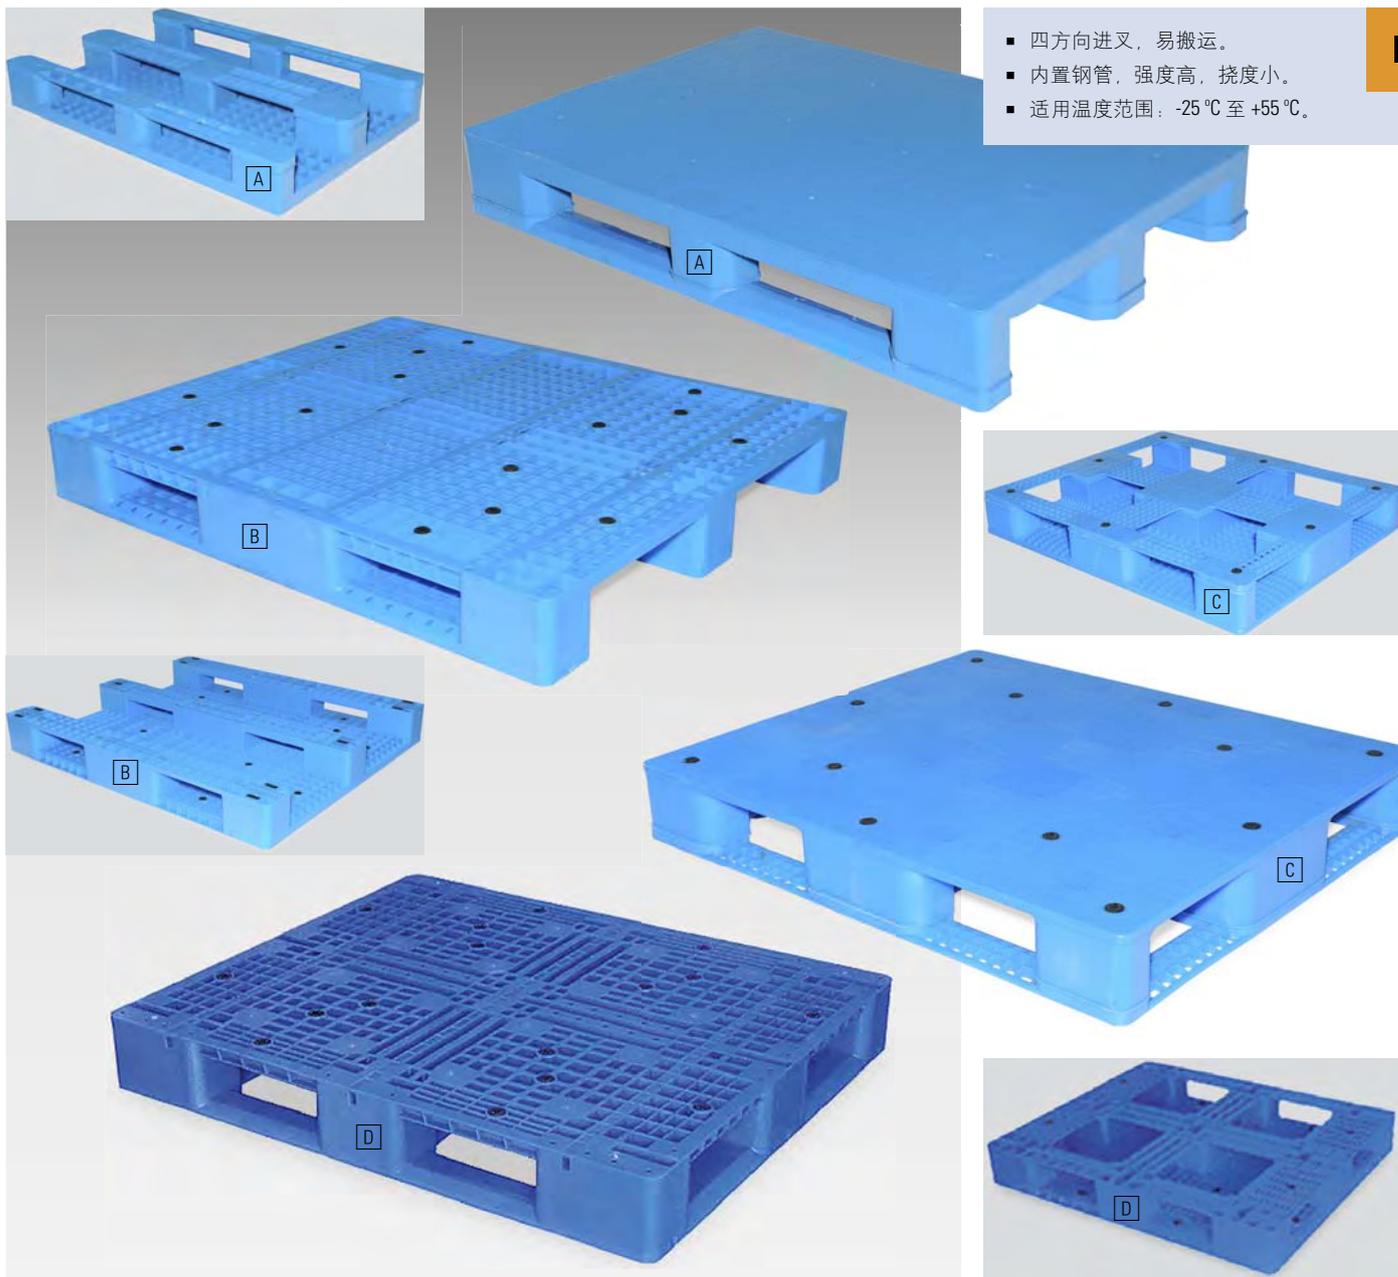

- 四方向进叉，易搬运。
- 内置钢管，强度高，挠度小。
- 适用温度范围：-25℃至+55℃。

外形尺寸	宽 x 深	mm	800 x 1200	1000 x 1200	1100 x 1100	1100 x 1300	1200 x 1200		
A 平板川字	最大载重	静止状态	kg	1500	1500	1500	-	1500	
		运输状态	kg	6000	6000	5000	-	5000	
	整体高度	mm	170	150	150	-	165		
	货叉进口	宽	短边 x 高	mm	225 x 105	340 x 10	302 x 110	-	355 x 130
		长边 x 高	mm	325 x 95	325 x 90	302 x 80	-	355 x 100	
	蓝色			201 228 27	201 228 28	201 228 29	-	201 228 30	
绿色			201 262 03	201 262 06	201 262 09	-	201 262 12		
B 网格川字	最大载重	静止状态	kg	1500	1500	1500	1500	1500	
		运输状态	kg	6000	6000	6000	6000	6000	
	整体高度	mm	160	150	150	150	150		
	货叉进口	宽	短边 x 高	mm	220 x 105	275 x 115	300 x 110	300 x 110	375 x 115
		长边 x 高	mm	260 x 75	275 x 80	260 x 80	260 x 80	275 x 80	
	蓝色			201 228 31	201 228 32	201 228 33	201 228 34	201 228 35	
绿色			201 262 15	201 262 18	201 262 21	201 262 24	201 262 27		
C 平板田字	最大载重	静止状态	kg	1500	1500	1000	1000	1500	
		运输状态	kg	6000	6000	4000	4000	5000	
	整体高度	mm	170	165	150	150	165		
	货叉进口	高	短边	mm	90	105	90	90	105
		宽	mm	225	255	310	310	355	
		长边	mm	325	355	260	360	355	
蓝色			201 228 36	201 228 37	201 228 38	201 228 39	201 228 40		
绿色			201 262 30	201 262 33	201 262 36	201 262 39	201 262 42		
D 网格田字	最大载重	静止状态	kg	-	1500	1500	-	-	
		运输状态	kg	-	5000	5000	-	-	
	整体高度	mm	-	160	160	-	-		
	货叉进口	高	短边	mm	-	100	100	-	-
		宽	mm	-	275	275	-	-	
		长边	mm	-	275	275	-	-	
蓝色			-	201 228 41	201 228 42	-	-		
绿色			-	201 262 45	201 262 48	-	-		

重型塑料托盘

适用于地面周转和货架使用

A 平板川字

- 台板实心平整光滑，易清洁。
- 3条独特设计的带坡度纵向加强底垫条，增加强度，托盘车可轻松进入。

B 网格川字

- 台板网格设计，防滑，韧性强，不易积水。
- 3条独特设计的带坡度纵向加强底垫条，增加强度，托盘车可轻松进入。

C 平板田字

- 适用于堆垛存储，增加向上存储空间。
- 重型设计，台板实心平整光滑，易清洁。
- 底部田字结构，稳固性强。

D 网格田字

- 适用于堆垛存储，增加向上存储空间。
- 台板网格设计，防滑，韧性强，不易积水。
- 底部田字结构，稳固性强。

除了蓝色的品种，其它的需要一些起订量

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版




NOKO



在线图片

新 NEW

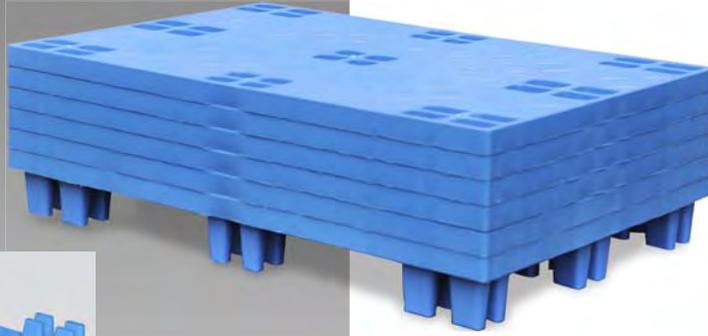


套叠塑料托盘

空载时可嵌套堆放

- 四方向进叉，9个支撑脚，搬运便捷。
- 自重轻，节省包装运输成本。
- 轻便构造，一次性包装运输的经济选择。
- 适应温度范围：-25°C 至 +55°C。
- 支撑脚预设的排水孔，易清洁。
- 更多尺寸可供应，请来电垂询。

除了蓝色的品种，其它的需要一些起订量。

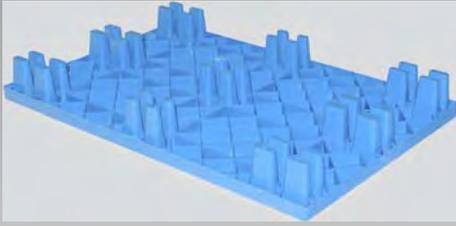


②

① 网格型

台板网格设计，防滑边缘。
透底网格，排水快，易清洁。
广泛应用于蔬菜，水果，生鲜等运输。

② 平板型

台板平整光滑，承载能力强。
广泛应用于汽车部件运输，出口包装等。



蓝色


灰色

红色

黑色




①

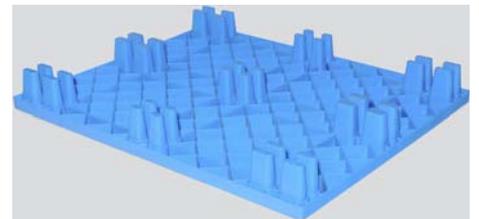

型号	①		②	
最大载重	静止状态	kg	2000	2000
	运输状态	kg	500	500
外形尺寸	宽 x 深		800 x 1200	1000 x 1200
	整体高度		mm	140
货叉进口	高	mm	97	97
	宽	mm	220	320
	短边	mm	220	320
	长边	mm	330	330
颜色	蓝色		201 228 49	201 228 50
	灰色		201 262 51	201 262 52
	黑色		201 260 93	201 260 96
	红色		201 260 94	201 260 97

型号	②		①	
最大载重	静止状态	kg	2000	2000
	运输状态	kg	600	600
外形尺寸	宽 x 深		800 x 1200	1000 x 1200
	整体高度		mm	140
货叉进口	高	mm	97	97
	宽	mm	220	320
	短边	mm	220	320
	长边	mm	330	330
颜色	蓝色		201 228 51	201 228 52
	灰色		201 262 53	201 262 54
	黑色		201 260 99	201 261 02
	红色		201 261 00	201 261 03



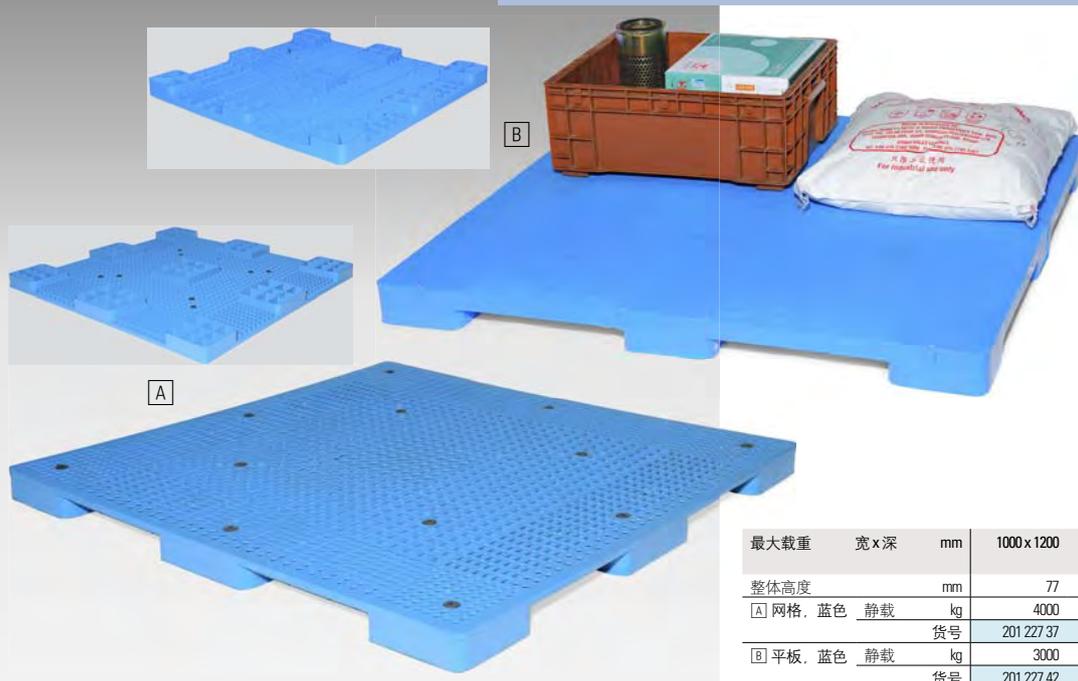

防潮垫板

使货物远离地面，保持干燥

- 垫板与地面的间隙，确保存储货物不易受污染或地潮。
- 九个支脚，叉车可从四个方向进又移动垫板。适用温度范围：-25°C 至 +55°C。

更多尺寸规格和颜色可供应，请来电垂询？

[A] 网格型

台面网格设计，防滑，耐磨。透底网格，排水快，易清洁。


[B] 平板型

- 台板实心平整光洁，易清洁。细小部件也不会散落到地面。

最大载重	宽 x 深	mm	1000 x 1200	1100 x 1100	1100 x 1300	1200 x 1200	1500 x 1500
整体高度		mm	77	77	77	77	77
[A] 网格, 蓝色 静载	kg		4000	4000	4000	4000	4000
	货号		201 227 37	201 227 38	201 227 39	201 227 40	201 227 41
[B] 平板, 蓝色 静载	kg		3000	3000	3000	3000	3000
	货号		201 227 42	201 227 43	201 227 44	-	-



在线图片

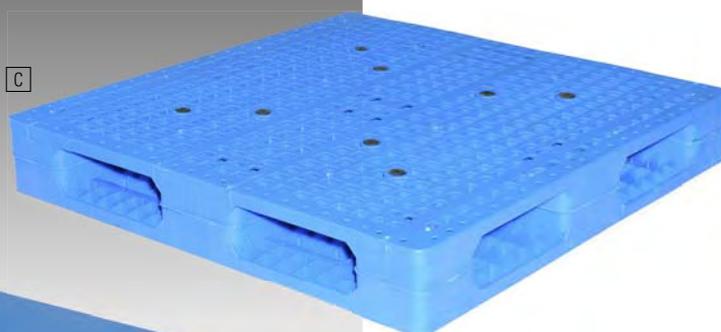

[C]

双面重型塑料托盘

正反面都可使用

- 内置钢管，承载能力强。
- 优质聚乙烯制造，使用寿命长。
- 适用温度范围：-25°C ~ +55°C。
- 广泛应用于货架存储或标准平面包装的堆垛。
- 最大载重 静止状态 6000 kg。
- 最大载重 运输状态 1500 kg。

外形尺寸	宽 x 深	mm	1000 x 1200	1100 x 1100	1200 x 1200
整体高度		mm	150	150	150
[C] 网格	货叉进口	高	70	70	70
		宽	250	300	300
		短边	250	200	300
		长边			300
		蓝色		201 228 43	201 228 44
	灰色		201 262 68	201 262 69	201 262 70
[D] 平板	货叉进口	高	70	70	80
		宽	250	300	355
		短边	250	200	355
		长边			355
		蓝色		201 228 46	201 228 47
	绿色		201 261 52	201 261 55	201 261 58



[D]

新 NEW



在线图片

食品垫仓板

贮存冰冻货物，冷藏干燥货物

- 317mm 台面高符合 NSF 食品安全指南。使货物远离地面。
- 台面带通风口的堆放设计确保最大程度的空气流通，有助于保持易腐坏食品或干燥物品的质量。
- 工程树脂与钢材精密混合结构，最大运载量。
- 冷冻安全，适用温度范围：-29°C 至 49°C。

符合 NSF 食品安全指南



台面尺寸	宽 x 深	mm	915 x 610	1220 x 610	1525 x 760
额定载重		kg	680	907	907
台面离地高度		mm	317	317	317
自重		kg	12.7	15.9	20
货号			201 227 34	201 227 35	201 227 36

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

托盘牵引夹

适用于拖拉移位托盘和木箱

- 钢制夹紧结构，自动释放托盘。
- 凸齿钳头设计，不受木屑、油漆、润滑脂影响，咬合牢固。
- 超大空间开口间距，轻松抓取托盘木条。
- 广泛应用于码头和卡车上将重型托盘或木箱拖运到边缘，便于叉车装卸。

[3] 平行凸齿可达最大咬合强度，减少夹点。可抓取钢托盘或木托盘

型号		[1]	[2]	[3]
载重	kg	2270	2270	2040
开口间距	mm	76	140	88
钳口高	mm	70	70	70
工作状态总长度	mm	762	495	394
链条长度	mm	762	762	190
净重	kg	9.5	5.4	6.3
货号		201 209 16	201 209 17	201 209 18



货物固定撑杆

避免货物运输中倾倒或移位

- 超长的可调范围，适用于集装箱，厢车，卡车、拖车、有轨车、墙壁、地面内的货物固定。
- 棘齿结构橡胶撑垫，防滑设计，减少震动。
- 可调锁定把手，稳固定位。

[4] 铝管，自重轻，不会腐蚀


[5] 可折叠双节结构，存储空间小，不易丢失

[6] 表面电镀，适用于冷柜或冷藏卡车。102 mm² 橡胶垫硫化连接到金属垫脚上，定位更安全。允许带角度定位

[7] 38 x 38 mm 钢管，重型 96 mm² 橡胶垫。寿命长

[A] 货物固定环

- 增加货物固定面积。适用于集中的较小容器或纸箱。
- 表面电镀，耐腐蚀，与货物固定撑杆配套使用。
- 适用于避免运输中较小箱子或纸盒集中运输时倾倒或移位。
- 内含安装配件。

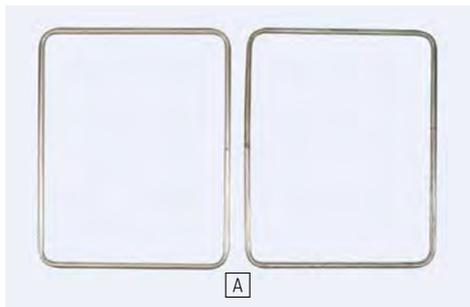

型号		[4]	[5]	[6]	[7]
长度可调范围	mm	2210 - 2616	2210 - 2921	1625 - 3556	2096 - 2794
材质		铝	钢	钢	钢
货号		201 240 22	201 240 23	201 240 24	201 240 25
可选附件					
[A] 货物固定环, 610x910mm		-	201 240 26	201 240 26	201 240 26



可堆叠钢网货箱

可三层堆叠，强度高

- 角钢焊接结构，堆叠稳固。坚固耐用。
- 钢网侧板，可视化管理，更安全高效。
- 专业的 100 mm 高堆叠底脚，稳固，适合各种类型叉车搬运。
- 瓦楞钢底板，标准工艺，承载能力强。
- 三种结构类型，使用简便。适用于场区内存储周转或工厂间物料运输。

[2][3] 开门设计，堆叠状态也可轻松存取货物



可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



型号			①		②		③	
描述			四面固定		单面半开门		单面全开门	
外尺寸	宽	mm	800	1200	800	1200	800	1200
	深	mm	500	570	570	570	500	570
内尺寸	宽	mm	675	1075	715	1075	715	1075
	深	mm	335	405	405	405	335	405
载重		kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500
堆叠高度		mm	465	535	535	535	465	535
货号			201 240 34	201 240 35	201 240 36	201 240 37	201 240 38	

可折叠钢网货箱

集托盘，货架，周转箱于一体

- 空箱可折叠，折叠后高度 325 mm。节省存储空间。
- 可三层堆叠，向上扩展存储空间。
- 钢网侧板，可随时检查内部物料状态。高效管理。
- 专业高吻合支腿，100 mm 高，堆叠稳固。适合各种叉车搬运。
- 瓦楞钢底板，标准工艺，精度控制。强度高。承载力强。
- 适合场区内存储周转或工厂间的物料运输。



外尺寸	宽	mm	800	1000	1100
	深	mm	1200	1200	1100
内尺寸	宽	mm	710	910	1010
	深	mm	1150	1150	1050
载重		kg	1000	1000	1000
进叉高度		mm	100	100	100
货号			201 240 31	201 240 32	201 240 33

新 NEW



可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

可折叠带盖网箱

空箱可折叠、可堆码

- 载货可向上堆垛，提高空间利用率，减少仓储成本。
- 钢结构，内部物品可视，易管理。
- 广泛应用于工厂内部运输和仓储。外部物流运输对物品的保护。可折叠结构易于回收返回。
- 节省存储空间和运输成本

高品质静电喷塑：NOKO 黄色



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1200 x 800 x 920	1200 x 1000 x 970	1100 x 1100 x 970
最大承重		kg	1000	1000	1000
最大堆叠层数		F	3	3	3
货号			201 228 54	201 228 55	201 202 63

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



可折叠钢板货箱

空箱可折叠，可堆叠

- 侧面半开门设计，方便存取货。
- 独特设计的折叠结构，展开，折叠都很简便。
- 专用的杯型堆垛底脚，坚固，稳定。
- 承载时可向上堆垛，节省仓储成本。
- 广泛应用于工厂内和工厂间的运输、存储。
- 节省存储空间和运输成本


高品质静电喷塑：黄色

外形尺寸	宽 x 深	mm	1200 x 800	1200 x 1000
高			610	610
最大承重		kg	1000	1000
最大堆叠层数		F	3	3
约重		kg	54	59
货号			201 228 56	201 209 19

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

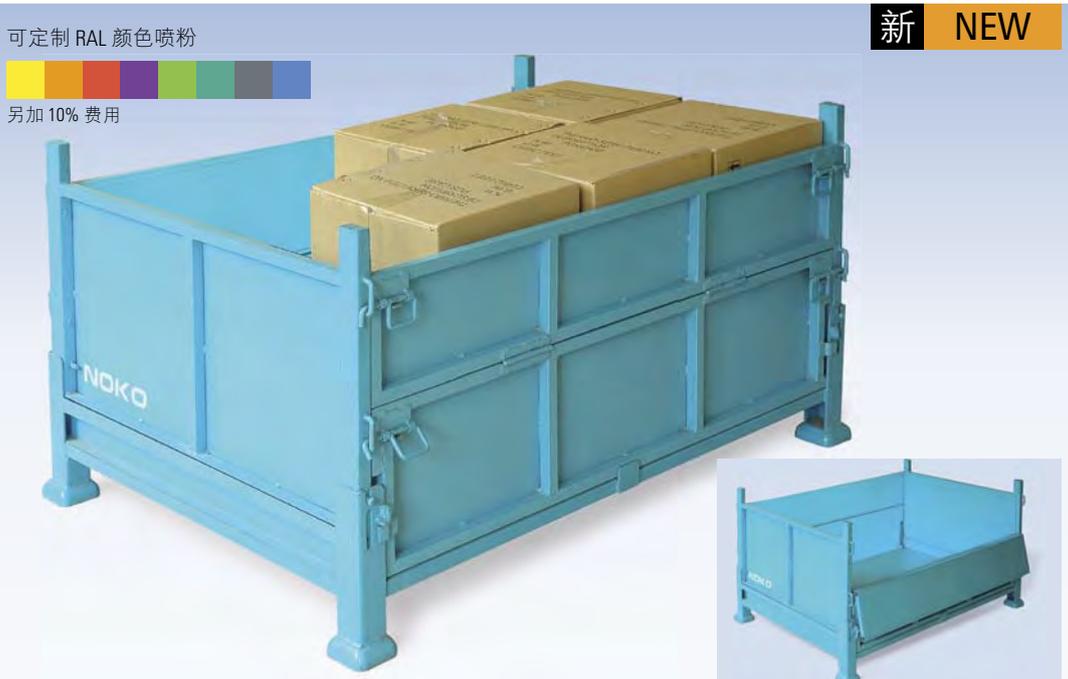

可折叠钢板箱


四面可折叠，节省存储空间

- 可三层堆叠存储货物。极大的仓储空间利用率。
- 折叠结构，折叠后高度 280 mm。操作简单。
- 100 mm 高支腿，堆叠稳固，适合各种类型叉车搬运。
- 欧标尺寸设计，更具兼容性。
- 全封闭钢板结构，小零件存储更安全。
- 适用于场区内存储周转或工厂间物料运输。


高品质静电喷塑：RAL5012 蓝色

喷粉

表面处理

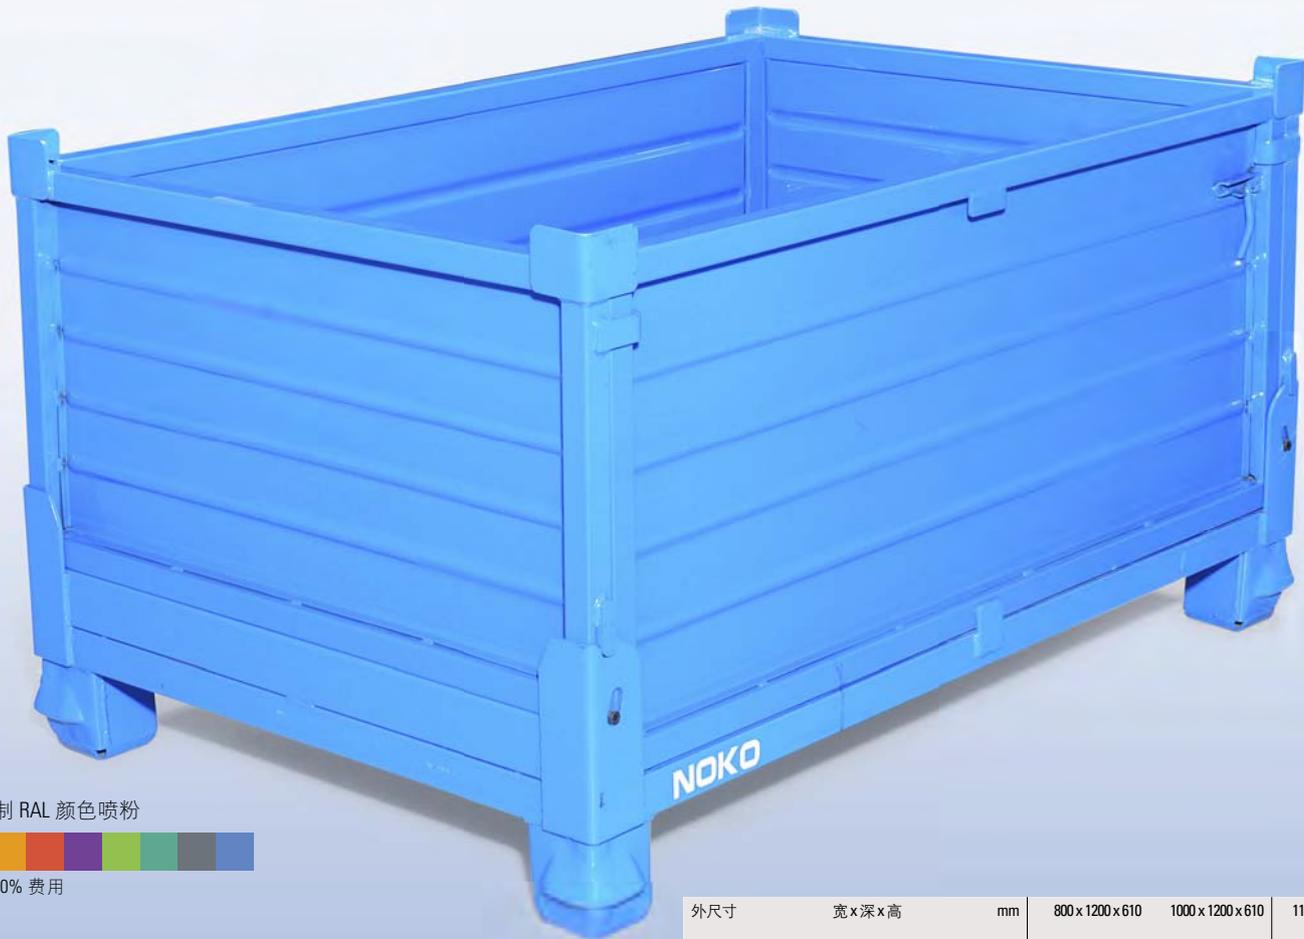

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	800 x 1200 x 610	1000 x 1200 x 610	1100 x 1100 x 610
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	710 x 1110 x 470	910 x 1110 x 470	1010 x 1010 x 470
载重		kg	1000	1000	1000
进叉高度		mm	100	100	100
货号			201 240 39	201 240 40	201 240 41



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



喷粉
表面处理

可堆叠钢板货箱

钢板焊接，易堆叠

- 向上三层堆叠存储，坚固稳定。空间利用率高。
- 四面瓦楞钢板，强度高，耐冲击。
- 独特的结构设计，可吊装移动或叉车搬运。
- 100 mm 高支腿，适合各种类搬运设备作业。
- 广泛应用于物料整理，废物回收，仓储，物料运输。

① 半开门结构，堆叠状态也可轻松存取货物

② 四面全封闭结构，小零件不会滑落。安全稳定

尺寸	宽 x 深	mm	840 x 640	1240 x 840	1240 x 1040	1140 x 1140
单箱载重		kg	1000	1500	1500	1500
堆叠载重		kg	3000	3000	3000	3000
高度	外部	mm	670	670	670	670
	内部	mm	470	470	470	470
进叉宽度	短边	mm	360	360	660	660
	长边	mm	660	660	1060	1060
① 半开门	颜色	蓝色	201 240 42	201 240 44	201 240 46	201 240 48
		灰色	201 240 83	201 240 86	201 240 89	201 240 92
		绿色	201 240 84	201 240 87	201 240 90	201 240 93
		红色	201 240 85	201 240 88	201 240 91	201 240 94
② 不带门	颜色	蓝色	201 240 43	201 240 45	201 240 47	201 240 49
		灰色	201 240 95	201 240 98	201 240 82	201 241 04
		绿色	201 240 96	201 240 99	201 241 02	201 241 05
		红色	201 240 97	201 241 01	201 241 03	201 241 06



②



①



可折叠仓储笼

重载设计, 可用 2000 kg

- 镀锌表层, 耐湿, 抗腐蚀。
- 钢丝网结构更易观察存储物料状态。
- 载满货物时可堆叠, 向上伸展仓储空间, 使运输更安全, 节省。
- 折叠门使在堆叠状态时开门取料同样轻松。
- 几秒内完成折叠, 折叠后可堆叠最大节省存储空间。
- 冷拔工艺的钢丝, 一定是多道, 有韧性, 高强度。
- 底部支脚高度可使用叉车搬运。
- 增加脚轮使移动很简单。



折叠节省空间



装满货, 可堆叠



镀锌

表面处理



在线图片



2



1



型号		轻型			中型					重型		
额定载重	kg	800	300	500	700	1200	800	800	500	1500	1000	2000
外包尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1000 x 800	800 x 600	1000 x 800	800 x 600	1000 x 800	1000 x 800	1200 x 1000	1100 x 1000	1000 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000
内净尺寸	宽 x 深 x 高 mm	950 x 760 x 700	750 x 560 x 500	950 x 760 x 700	745 x 565 x 500	945 x 755 x 700	945 x 755 x 700	1145 x 945 x 750	1045 x 945 x 750	945 x 755 x 700	1145 x 945 x 750	1145 x 945 x 750
网目	宽 x 高 mm	50 x 50	50 x 100	50 x 100	50 x 50	50 x 50	50 x 100	50 x 100	100 x 100	50 x 50	50 x 100	50 x 50
容积	m ³	0.52	0.22	0.52	0.22	0.52	0.52	0.84	0.75	0.52	0.84	0.84
线径	mm	5	5	5	6	6	6	6	6	6.4	6.4	6.4
① 无脚轮	高 mm	850	650	850	650	850	850	900	900	850	900	900
	货号	201 226 09	201 226 11	201 211 55	201 202 58	201 226 15	201 211 52	201 226 17	201 226 19	201 211 53	-	201 211 54
② 带脚轮	高 mm	900	700	900	700	900	900	950	950	900	950	950
	货号	201 226 10	201 226 12	201 226 13	201 226 14	201 226 16	201 202 59	201 226 18	201 226 20	201 226 21	201 226 22	-

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



在线图片



CAD

设计服务

钢网隔断

车间功能区域划分，隔离

- 车间作业空间的合理划分及管理。实现可灵活的、可变换的多次方案拆装。
- 模块化组件，随心所欲地配置最佳方案。拆装简便。
- 网片与立柱三点螺栓紧固连接，性能稳定。

高品质静电喷塑，立柱颜色：黄色

网片和门：黑色或灰色可选

① 立柱

- 与地面螺栓螺柱固定，确保更安全，稳定。
- 转角连接：用于两片网片拐角 90° 连接安装。
- 开门连接：用于与门固定连接。
- 墙面连接：用于与墙面固定或安装过程中与阻挡物的连接或过渡。如建筑墙柱等。

立柱 高度	mm	1500	2000	2500
直角连接	货号	201 227 45	201 202 49	201 272 04
转角连接	货号	201 227 46	201 271 99	201 272 05
墙面连接	货号	201 280 13	201 272 00	201 272 06
开门连接	直线	201 280 14	201 272 01	201 272 07
	左转角	201 280 15	201 272 02	201 272 08
	右转角	201 280 17	201 272 03	201 272 09



② 网片

- 宽度为与立柱连接后两侧立柱中心间距。
- 网目：50 x 50 mm。
- 线径：4 mm。

网片 宽度	mm	1000	1200	1500
高度 1500 mm	黑色	201 272 10	201 272 15	201 272 20
	灰色	201 272 11	201 272 16	201 272 21
高度 2000 mm	黑色	201 219 83	201 202 50	201 219 81
	灰色	201 272 12	201 272 17	201 272 22
高度 2500 mm	黑色	201 272 13	201 272 18	201 272 23
	灰色	201 272 14	201 272 19	201 272 24




③ 门

- 每扇门下方带 1 只聚氨酯万向轮。开门更顺滑，轻松。

门 宽度 类型	mm	1000		2000
		左开单门	右开单门	双门
高度 1500 mm	黑色	201 272 25	201 272 31	201 272 37
	灰色	201 272 26	201 272 32	201 272 38
高度 2000 mm	黑色	201 272 27	201 272 33	201 202 51
	灰色	201 272 28	201 272 34	201 272 39
高度 2500 mm	黑色	201 272 29	201 272 35	201 272 40
	灰色	201 272 30	201 272 36	201 272 41



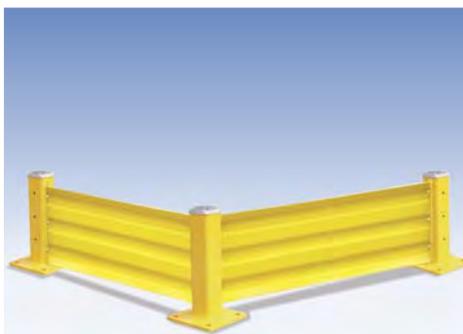

防护围栏

用于保护设备或划分工厂区域

- 自由组合，可 90° 随意转弯，根据现场需要任意调整或重组。
- 高强度全钢结构，坚实牢固，持久耐用。
- 高品质静电喷塑，警示黄色。
- 适用于货物、设备、运输道路的防护。



如何订购

按以下公式，计算您需要安装的占地面积：

高度 = 立柱高度


⑤ 宽度 / 深度
= 围板数量 × 围板长度 + 178 mm

⑥ 宽度 / 深度
= 围板数量 × (围板长度 + 51 mm) + 178 mm

立柱

- 用于围板与围板间的连接。
- 立柱 2 种高度可选，实现单层或双层。根据作业环境功能需求，经济和安全双重选择。
- 100 x 100 mm 方管立柱，壁厚 6 mm。立柱安装底盘采用螺栓与地面连接，安装底盘尺寸 250 x 250 mm。
- ①③ 用于直线连接。
- ②④ 用于 90° 转角连接。

型号	①	②	③	④
描述	单层围栏 中间立柱	单层围栏 转角立柱	双层围栏 中间立柱	双层围栏 转角立柱
高度 mm	485	485	1090	1090
自重 kg	16.5	16.5	27.5	27.5
货号	201 802 17	201 802 21	201 809 45	201 809 46

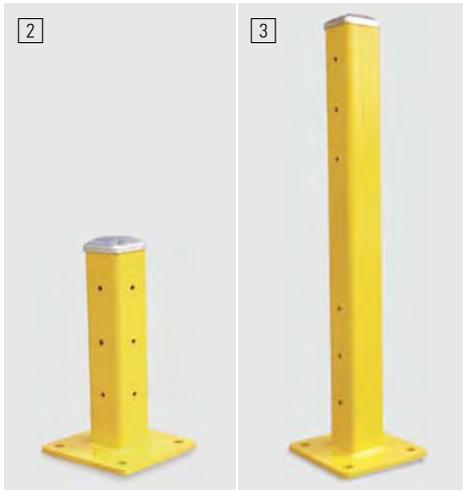

围板


- 围板 8 种长度，标准化生产，根据区域大小多种长度可拼接。
- 三道加强筋使其更加坚固。
- 滚轧边缘平整无尖锐毛刺。

⑤ 固定型

围板采用螺栓与立柱固定连接。
安装的拆卸简易。
适合不需要频繁区域重组环境。

⑥ 活动型

围板通过活动槽与立柱连接，无需其它任何工具可卡接。
适用于临时需要开门的区域。

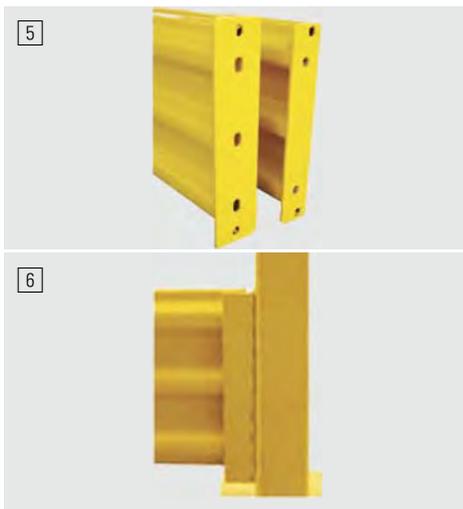

型号	长度 mm	高度 mm	重量 kg	货号
⑤	510	370	10	201 816 49
	810	370	14	201 816 50
	1120	370	18	201 816 51
	1420	370	22	201 816 52
	1725	370	26	201 816 53
	2030	370	30.5	201 816 54
	2335	370	34.5	201 816 55
	2945	370	42.5	201 816 56
⑥	455	370	14.5	201 816 57
	760	370	18.5	201 816 58
	1090	370	22.5	201 816 59
	1370	370	26.5	201 816 60
	1675	370	30.5	201 816 61
	1980	370	35	201 816 62
	2285	370	39	201 816 63
	2895	370	47	201 816 64

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

抗疲劳站靠椅

工作更有效率

- 超宽 500mm 舒适坐垫，聚氨酯发泡制成，柔软舒适，耐磨，易打理，经久耐用。
- 坐垫可左右 20° 旋转。
- 手柄适合提起，拉动和搬运。
- 稳定脚架，铝型支撑柱，坚固，耐划。
- 真正一款全面应用于车间、实验室、仓库、展会等诸多领域的辅助椅。



可调高度	mm	610 - 860
坐垫颜色	黑色	201 811 71
	灰色	201 811 72



[B]



站立支撑，抗疲劳

- 坐垫和靠背材质可选，黑色聚氨酯，黑色仿皮，布料黑色。满足各种场合需求。
- 旋钮式高低调节，易操作。
- 选择性使用脚踏。
- 可折叠节省空间。


- 支架颜色可选择：黑色 RAL9005、银色 RAL5006。

适合车间或办公室中型强度要求。
坐垫可升降。靠背可垂直移动，可调整高度。

折叠式结构，节省存储空间。

[B] 脚踏，解脱双脚，减少疲劳

[A]

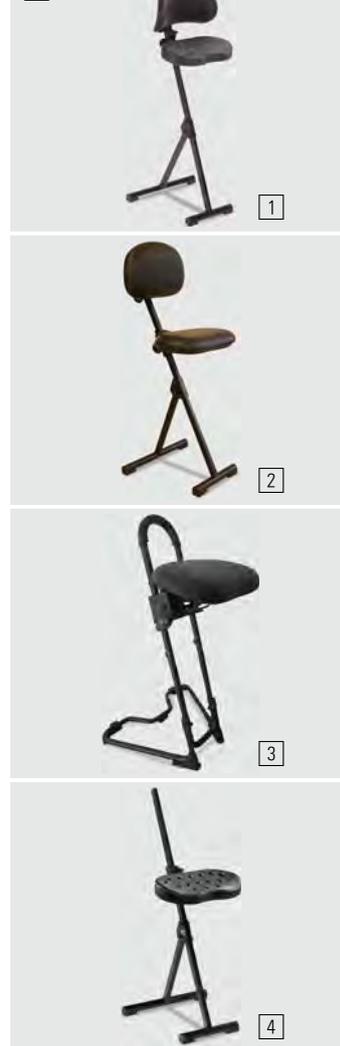

折叠便捷，节省空间

- 精简，经济。
- 黑色聚氨酯发泡坐垫，带透气孔。长时间作业也很舒适。
- 17° 高度旋转手柄，坐垫倾斜可调 2° ~ -8°。
- 钢管支架，塑料脚套。两种颜色可选。
- 单手作业调节高度，简便易操作。
- 适用于办公室，销售专柜等轻型要求场合。



型号		1	2	3	4
坐垫材质		聚氨酯	黑色仿皮	黑色布面	聚氨酯
可调高度	mm	530 - 900	530 - 900	530 - 900	530 - 900
坐垫	宽 x 深	360 x 220	370 x 210	370 x 210	360 x 220
	宽 x 高	350 x 260	340 x 230	340 x 230	-
靠背					
[A] 不带脚踏	支架颜色	黑色 RAL9005	201 811 55	201 811 63	201 811 67
		银色 RAL5006	201 811 56	201 811 64	201 811 68
[B] 带脚踏	支架颜色	黑色 RAL9005	201 811 57	201 811 65	201 811 69
		银色 RAL5006	201 811 58	201 811 66	201 811 70

可调高度	mm	610 - 860
脚架颜色	黑色	201 811 73
	浅灰色	201 811 74





抗疲劳站立辅助椅

坐垫倾斜度可调节

- 坐垫材质：发泡聚氨酯，黑色仿皮，维护方便。
- 气动升高 515 - 870 mm。
- 坚固耐用，钢管框架，黑色喷粉。
- 气压棒防护罩套管，防尘防污。
- [1] 可折叠方钢五星脚架，高品质静电喷塑，黑色。
- [2] 加长椅背，方钢管五星脚架，高品质静电喷塑，黑色。
- 坐姿正确情况下，座椅可承担。
- [3] 坐垫带提手。方钢管五星脚架，高品质静电喷塑，黑色。
- [4] 坐垫带提手。铝合金五脚架，表面镀铬。
- [5] 站座两用舒适椅，带脚轮，易移动。

型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
可调高度	mm	590-780	590-870	605-885	580-860	515-645
坐垫	宽x深	mm	360x260	360x260	360x320	480x470
货号		201 811 80	201 811 79	201 811 81	201 811 82	201 811 83

适用于生产制造业

符合德国工业 DIN 68877 标准

[6] 可折叠底座

- 带气压棒，高度可调，座垫由发泡聚亚安酯制成，坚固耐用。
- 清洁简单，嵌有提手。座垫可 360° 旋转，前倾最大幅度可达 13°。
- 底座也可做搁脚使用。折叠简便快速，可节省空间。
- 所有的金属部件表面都为环氧树脂涂层，黑色。

[7] 带折叠底座

- 高度可调。
- 座垫由发泡聚亚安酯制成，坚固耐用。清洁简单，嵌有提手。
- 座垫可 360° 旋转，前倾最大幅度可达 10°。
- 折叠简便快速，节省空间。所有的金属部件表面皆为环氧树脂涂层，碳黑色。

[8] 圆形底座

- 带气压棒，高度可调范围。
- 座垫由发泡聚亚安酯制成，坚固耐用。清洁简单，嵌有提手。
- 座垫可 360° 旋转，前倾最大幅度可达 10°。

- 圆形底座稳定、平整，直径 470 mm。所有的金属部件表面皆为环氧树脂涂层，碳黑色。

[9] 水平五星底座

- 高度可调。
- 底部支柱可任意方向摆动，亦可前倾 5°，确保最佳工作姿势。
- 座垫由发泡聚亚安酯制成，坚固耐用。清洁简单，嵌有提手。
- 可左右各 22° 旋转。五星底座稳定、平整，材质为铝制压铸件和耐磨塑料。
- 所有的金属部件表面皆为环氧树脂涂层，碳黑色。

型号		[6]	[7]	[8]	[9]
可调高度	mm	640-840	650-850	650-850	650-850
货号		201 811 75	201 811 76	201 811 77	201 811 78



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

抗疲劳高脚椅

气动升高，高度可调

- 满足高位作业需求，高度 660 - 910 mm。
- 圆管脚架，高品质静电喷塑，黑色。带椅脚套。



- ① 紧凑型设计，黑色仿皮坐垫，柔软舒适
- ② 带把手和悬架坐椅
- 坐姿正确情况下，座椅可承担 $\frac{2}{3}$ 体重。
- ③ 带把手，椅面可倾斜 13°
- 轻提把手，方便移动搬运。
- ④ 加长椅背，椅面可倾斜 13°
- ⑤ 椅面可倾斜 13° ，摆动式靠背
- 大靠背，附合人体工程学设计，适合长时间站立作业。
- ⑥ 椅面可倾斜 13°



型号		①	②	③	④	⑤	⑥
坐垫材质	mm	黑色仿皮	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
可调高度	mm	660 - 890	680 - 910	680 - 910	680 - 910	680 - 910	680 - 910
坐垫 宽 x 深	mm	270 x 270	325 x 90	360 x 320	325 x 260	360 x 220	360 x 220
A 不带脚踏	货号	201 811 84	201 811 86	201 811 88	201 811 90	201 811 92	201 811 94
B 带脚踏	货号	201 811 85	201 811 87	201 811 89	201 811 91	201 811 93	201 811 95

抗疲劳高脚凳

带小脚轮方便移动

- 坐垫可摆动到 70° ，可自动复位。
- 坐垫可进行任何角度调整。
- 带椅脚套，防滑，不会损伤地面。
- 钢管支架，高品质静电黑色喷塑。
- 坐垫材质，黑色聚氨酯，布面或仿皮软垫。



型号	⑦	⑧	⑨
坐垫材质	黑色仿皮	黑色布面	聚氨酯
可调高度 mm	680 - 910	680 - 910	680 - 910
坐垫 宽 x 深 mm	270 x 270	270 x 270	360 x 220
货号	201 811 97	201 811 98	201 811 96



多用途站靠椅

采用 PU 聚氨酯发泡材质

- 气压棒调节高度, 安全可靠。
- 尼龙塑胶脚垫
- 通用型和防静电无尘型可选。
- 方管五星脚架采用 20 x 50 mm 优质冷轧钢管, 360° 全电镀无焊接。

- [1] 固定椅脚, 优质冷轧钢管冲压成型, 表面喷塑。方块双把手底盘
- [2] 坐垫前倾可调。固定椅脚, 优质冷轧钢管冲压成型, 表面喷塑
- [3] 坐垫前倾可调。椅脚优质冷轧钢管冲压成型, 无焊接技术, 表面电镀。尼龙固定脚
- [4] 脚架铝合金压铸成型, 表面抛光。尼龙固定脚垫。坐垫前倾可调
- [5] 坐垫前倾可调。冲压成型脚盘 Ø 400 mm, 表面电镀, 固定垫圈
- [6] 手动卡孔升降, 坐垫固定前倾



型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
可调高度	mm	620-870	620-870	605-855	595-845	615-865	610-830
坐垫	宽 x 高	330 x 175	330 x 230	330 x 230	330 x 230	330 x 230	315 x 220
靠背	宽 x 高	-	170 x 150	170 x 150	170 x 150	170 x 150	-
货号		201 812 03	201 812 07	201 812 04	201 812 05	201 812 06	201 812 08



四脚凳

易打理, 坚固耐用

- 坚固钢管脚架, 耐用。
- 轻便, 易移动。
- 经济, 适合多种场合应用。

- [A] 榉木坐垫, 自然涂清漆
- [B] 聚氨酯坐垫, 四脚凳



气压棒调节高度 460 - 815 mm

- 黑色聚氨酯发泡, 柔软舒适, 耐磨, 寿命长。
- 可坐垫倾斜可调节。
- 黑色尼龙五脚架, 坚固, 易清洁。

- [10] [11] 标准高度
- [12] [13] 高位作业

型号		[10]	[11]	[12]	[13]
可调高度	mm	460-610	500-650	555-815	555-815
坐垫	宽 x 深	477 x 415	477 x 415	477 x 415	477 x 415
脚踏板	mm	-	-	390 x 260	Ø 580
坐垫材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
脚踏配置		带脚套 可旋转	带脚轮 可旋转	折叠脚踏 不可旋转	带脚踏 不可旋转
货号		201 812 02	201 811 99	201 812 00	201 812 01

型号		[A]	[B]
坐垫高	mm	520	535
坐垫	Ø mm	340	350
货号		201 812 09	201 812 10

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



多用途工作凳

气压棒调节高度

- 坐垫下钢环操控气压棒调节高度。
- 五脚架以喷塑方钢管制成 (RAL9005 黑色), 并提供高度保障。
- 加高高度, 提供舒适高位作业。
- 带椅脚套, 脚踏或脚环配置可选。

根据德国工业 DIN 68877 标准

坐垫材质:

- [1][2] 榉木, 自然涂清漆, 易清洁
- [3] 黑色仿皮, 防滑, 抗拉
- [4] 黑色布面, 柔软舒适, 透气
- [5] 聚氨酯发泡, 耐磨, 坚固耐用

型号		1	2	3	4	5
坐垫材质		榉木	榉木	黑色仿皮	黑色布面	聚氨酯
可调高度	mm	535-795	535-795	535-795	535-795	535-795
坐垫	Ø mm	340	340	370	370	320
脚踏	宽x深	300x295	Ø500	Ø500	Ø500	Ø500
货号		201 812 11	201 812 12	201 812 13	201 812 14	201 812 15



规格齐全, 满足各场合应用

- 座垫下钢环操控气压棒调节高度。
- 五脚架喷塑方钢管, 提供高度保障。
- 可选带椅脚套或刹车硬地脚轮。
- 多种坐垫材质可选: 黑色布面、黑

色仿皮、聚氨酯、榉木。满足各种工作场合需要。

- [10] 带储物盘, 多分格, 各种小零件易存取有序。

根据德国工业 DIN 68877 标准

型号		6	7	8	9	10
坐垫材质	mm	黑色仿皮	黑色布面	聚氨酯	榉木	聚氨酯
坐垫	Ø mm	370	370	330	340	330
[A] 带椅脚套	可调高	mm	425-555	425-555	390-520	390-520
	货号	201 812 18	201 812 20	201 812 22	201 812 24	-
[B] 带脚轮	可调高	mm	455-585	455-585	420-550	420-550
	货号	201 812 19	201 812 21	201 812 23	201 812 25	201 812 26



榉木坐垫, 易清洁

- 以机械立柱调节高度。
- 五脚架以喷塑方钢管制成, 并提供高度保障。
- 可选带椅脚套或刹车硬地脚轮。

根据德国工业 DIN 68877 标准

型号		11	12
可调高度	mm	460-630	510-680
坐垫	Ø mm	340	340
货号		201 812 16	201 812 17

黑色聚氨酯圆坐垫

- 以座垫底下钢环操控气压棒调节高度。
- 五星脚架以喷塑圆钢管 Ø4.2 x 2.5 mm 制成。

- [13] 带椅脚套工作凳
- [14] 带刹车脚轮工作凳

型号		13	14
可调高度	mm	375-500	430-555
坐垫	Ø mm	330	330
货号		201 812 27	201 812 28





型号	1	2	3
描述	带脚垫	带脚轮	带脚垫/脚踏
可调高度 mm	460-630	460-630	570-850
坐垫直径 mm	400	400	400
[A] 榉木	201 812 29	201 812 34	201 812 39
[B] 布面	201 812 30	201 812 35	201 812 40
[C] 仿皮	201 812 31	201 812 36	201 812 41
	蓝色	201 812 37	201 812 42
	黑色	201 812 38	201 812 43
[D] 聚氨酯	201 812 33	201 812 38	201 812 43

气压棒调节高度 520 - 720 mm

- 可供选择的坐垫, 气体高度调整。
- 环激活气弹簧, 可快速, 方便调节座椅的高度。
- 90mm 厚复合发泡坐垫内胆, 舒适, 确保最佳的坐姿。
- 高品质的仿皮覆面, 抗细菌和抗微生物。
- 窄型抛光铝合金五星脚架, 提供最佳的脚部空间。
- 即使经过多年的使用, 坐垫维持几乎不变形。
- 带刹车制动脚轮, 移动灵活。
- 适用于办公室, 实验室, 医院等。

坐垫	Ø mm	360
可调高度	mm	520-720
[4] 黑色		201 812 44
[5] 珊瑚蓝		201 812 45
[6] 火焰红		201 812 46

不锈钢工作凳

适合潮湿的工作环境

- 抗疲劳凳子高度可调。
- 易打理, 耐弱酸和碱。

[1] 耐磨 PU 聚氨酯发泡坐垫

可旋转座椅, 可调倾角从 4° - 8°。

起升范围 : 605 - 885 mm。

稳定, 不倾斜, 具有防滑不锈钢框脚架。

[2] 不锈钢坐垫

可旋转坐垫。

铝合金脚轮, 抗腐蚀。

起升范围 : 400 - 540 mm。

品牌	图例	可调高度 mm	坐垫 宽 x 深 mm	靠背 宽 x 高 mm	货号
Mey	[7]	605-885	360 x 320	-	201 812 47
NOKO	[8]	400-540	440 x 350	370 x 300	201 812 48
	[9]	400-540	Ø 320	-	201 812 49



工作凳

气动升降高度可调 460 - 850 mm

- 用木炭色的织物覆盖和全面边缘保护。
- 高度可调节。超大的座位。
- 镀铬脚垫, 座垫可供选择。

坐垫材质

[A] 榉木, 表面清漆, 易清洁

[B] 布面, 全方位边缘防护, 透气

[C] 高品质仿皮, 黑色或蓝色, 护细菌和微生物, 符合实验室准则, 耐水洗、耐火焰

[D] 聚氨酯发泡, 耐磨, 抗弱酸和弱碱



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版

NOKO

工作椅

人造皮革椅面

- 可调节靠背和坐垫。
- 五星脚架结构使其更为稳固。人性化设计座椅。
- 椅面材料符合百级以上无尘工作环境。
- 满足工厂、仓库和办公场所等不同使用环境需要。
- 椅脚：优质冷轧钢管冲压成型，无焊接技术，表面电镀
- 脚踏圈：优质冷轧钢板，采用钢板夹紧技术，表面电镀/喷塑。

①② 靠背回力倾仰


② 靠背回力倾仰，高度可调

③④ 靠背高度可调，坐垫和靠背倾仰可调节


脚架结构	优质冷轧钢五脚架结构	■
高度调节	气压棒	
高度调幅	390 - 800 mm	
脚轮	尼龙脚轮或固定脚	
坐垫材质	皮革 + 高弹海绵 + 桉木板	
坐垫颜色	黑色和蓝色	
防静电	系统电阻 104-109Ω	

优点

经济型，普通型与防静电无尘型可供选择。

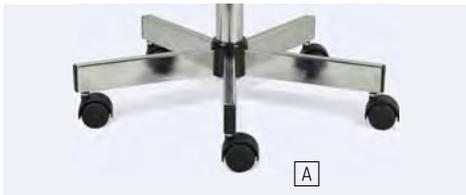

A

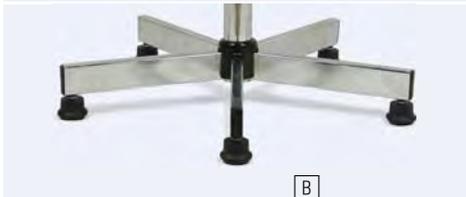

B



C



5



1

2

3

4

型号			1	2	3	4	5
坐垫	宽 x 深	mm	440 x 400	440 x 400	440 x 410	500 x 460	∅ 300
靠背	宽 x 高	mm	380 x 290	380 x 290	390 x 250	420 x 380	-
A 带脚轮	可调高度	mm	410 - 550	410 - 550	410 - 550	410 - 550	420 - 560
	通用	蓝色椅面	201 812 50	201 812 54	201 812 58	201 812 62	201 812 66
		黑色椅面	201 812 51	201 812 55	201 812 59	201 812 63	201 812 67
	防静电	蓝色椅面	201 812 52	201 812 56	201 812 60	201 812 64	201 812 68
B 带脚垫	可调高度	mm	390 - 530	390 - 530	390 - 530	390 - 530	400 - 540
	通用	蓝色椅面	201 812 70	201 812 74	201 812 78	201 812 82	201 812 86
		黑色椅面	201 812 71	201 812 75	201 812 79	201 812 83	201 812 87
	防静电	蓝色椅面	201 812 72	201 812 76	201 812 80	201 812 84	201 812 88
C 带踏环和脚垫	可调高度	mm	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800
	通用	蓝色椅面	201 812 90	201 812 94	201 812 98	201 813 02	201 813 06
		黑色椅面	201 812 91	201 812 95	201 812 99	201 813 03	201 813 07
	防静电	蓝色椅面	201 812 92	201 812 96	201 813 00	201 813 04	201 813 08
	黑色椅面	201 812 93	201 812 97	201 813 01	201 813 05	201 813 09	



工作椅

聚氨酯发泡椅面


- 可调节靠背，可调节高度。
- 人性化设计坐垫。五星脚架结构使其更为稳固。
- 椅脚：优质冷轧钢管冲压成型，无焊接技术，表面电镀。
- 脚踏圈：优质冷轧钢板，采用钢板夹紧技术，表面电镀。Ø510 mm。
- 脚架结构是优质冷轧钢管冲压成型，无焊接技术，表面电镀。

①④⑤ 靠背高度可调，坐垫和靠背倾仰可调

②③ 靠背深度可调

高度调节 气压棒
 高度范围 380 - 800 mm
 坐垫材质 PU 聚氨酯发泡椅面
 脚轮 尼龙脚轮或固定脚
 防静电 系统电阻 106-109Ω

优点
 经济型，普通型与防静电无尘型可供选择。

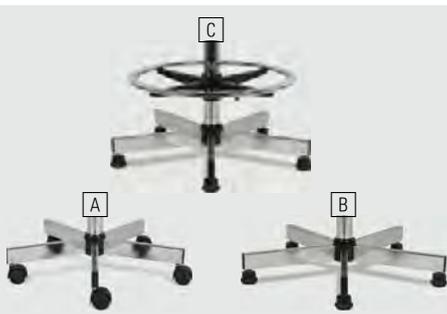

型号		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
坐垫	宽 x 深 mm	410 x 390	450 x 420	410 x 400	445 x 440	460 x 425	330 x 230	350 x 320	Ø 330
靠背	宽 x 高 mm	390 x 260	410 x 290	360 x 250	390 x 370	410 x 310	170 x 150	-	-
A 带脚轮	可调高度 mm	400 - 540	400 - 540	400 - 540	400 - 540	400 - 540	390 - 530	390 - 530	390 - 530
	通用	201 813 10	201 813 12	201 813 14	201 813 16	201 813 18	201 813 20	201 813 22	201 813 24
	防静电	201 813 11	201 813 13	201 813 15	201 813 17	201 813 19	201 813 21	201 813 23	201 813 25
B 带脚垫	可调高度 mm	380 - 520	380 - 520	380 - 520	380 - 520	380 - 520	380 - 520	380 - 520	380 - 520
	通用	201 813 26	201 813 28	201 813 30	201 813 32	201 813 34	201 280 83	201 280 95	201 280 18
	防静电	201 813 27	201 813 29	201 813 31	201 813 33	201 813 35	201 813 37	201 813 39	201 813 41
C 带踏环和脚垫	可调高度 mm	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800	550 - 800
	通用	201 813 42	201 813 44	201 813 46	201 813 48	201 813 50	201 813 36	201 813 38	201 813 40
	防静电	201 813 43	201 813 45	201 813 47	201 813 49	201 813 51	201 299 74	201 280 47	201 280 59

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
 或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
 下载本页电子版



NOKO

重型工作椅

钢管五脚架结构, 稳固耐用

- 高度和深度可调节靠背, 以适应操作车坐姿及体形。
- 聚氨酯发泡坐垫和靠背。易清洁, 耐磨, 抗弱酸弱碱。

- 1 带椅脚套, 可旋转
 - 2 带刹车的硬地脚轮, 可旋转
 - 3 带椅脚套, 带脚踏, 不可旋转
 - 4 带椅脚套, 带踏环, 不可旋转
- 依据德国工业 DIN 68877 标准



型号		1	2	3	4
可调高度	mm	510-640	580-720	510-660	580-720
坐垫	宽 x 深	375 x 400	375 x 400	375 x 400	375 x 400
靠背	宽 x 高	365 x 220	365 x 220	365 x 220	365 x 220
货号		201 813 52	201 813 53	201 813 54	201 813 55

大 PU 聚氨酯座垫和靠背

- 带气压棒调控高度型工作椅。
- 适合各种体形的操作者。
安装简便, 以未组装形式发货



优点
坚固耐用的聚氨酯发泡, 耐磨损, 抗压, 耐弱酸和弱碱。

型号		5	6	7	8
可调高度	mm	530-660	600-730	530-660	600-730
坐垫	宽 x 深	400 x 430	400 x 430	400 x 430	400 x 430
靠背	宽 x 高	420 x 380	420 x 380	420 x 380	420 x 380
货号		201 813 56	201 813 57	201 813 58	201 813 59

防滑, 耐磨聚氨酯坐垫和靠背

- 坚固五星方钢管椅脚, 耐用。
- 靠背垂直移动, 可调整高度和角度。
- 靠背倾斜度的调整度 $+4^{\circ}/18^{\circ}$ 。

椅脚结构 方钢管
高度调节 气压棒
高度范围 410 - 830 mm
坐垫材质 聚氨酯发泡

符合人体工程学: 可调节靠背, 高度和深度可调。坐垫和靠背可调倾斜度。

- 坐垫倾斜度的调整度 $+4^{\circ}/8^{\circ}$ 。
- 9 10 标准高度
- 9 带椅脚套
- 10 带刹车的硬地脚轮
- 11 12 高位作业
- 11 带椅脚套, 脚踏, 不可旋转
- 12 带椅脚套, 踏环, 不可旋转



型号		9	10	11	12
可调高度	mm	410-560	460-610	580-830	580-830
坐垫	宽 x 深	440 x 445	440 x 445	440 x 400	440 x 400
靠背	宽 x 高	375 x 400	375 x 400	380 x 290	380 x 290
靠背	mm	-	-	380 x 290	Ø 580
货号		201 813 60	201 813 61	201 813 62	201 813 63



重型工作椅

靠背垂直移动可调整高度和角度

- 靠背可垂直移动,可调整高度和角度。
- 靠背倾斜度的调整度 +4°/18°。
- 坐垫倾斜度的调整度 +4°/8°。
- 坐垫可旋转,气压棒调控高度,黑色 RAL9005 方钢管五脚架。

[A][B] 标准高度

[A] 带椅脚套

[B] 带刹车的硬地脚轮

[C][D] 高位作业

[C] 带椅脚套,带脚踏,不可旋转

[D] 带椅脚套,带镀锌脚环,不可旋转

依据德国工业 68877 标准


型号		[1]	[2]
坐垫	宽 x 深	mm 380 x 410	395 x 420
靠背	宽 x 高	mm 260 x 390	220 x 365
[A] 固定型	可调高度	mm 380 - 530	420 - 560
	货号	201 813 64	201 813 68
[B] 移动型	可调高度	mm 440 - 590	470 - 610
	货号	201 813 65	201 813 69
[C] 固定带脚踏型	可调高度	mm 500 - 745	530 - 760
	脚踏尺寸	mm 380 - 290	380 - 290
	货号	201 813 66	201 813 70
[D] 固定带脚环型	可调高度	mm 500 - 745	530 - 760
	脚踏尺寸	mm Ø500	Ø500
	货号	201 813 67	201 813 71

脚架结构 五脚钢管
高度调节 气压棒
高度范围 380 - 760 mm
坐垫材质 聚氨酯发泡

符合人体工程学:可调节靠背,高度和深度可调。坐垫和靠背可调倾斜度。

优点

柔软舒适,耐磨损,抗压,耐弱酸弱碱。

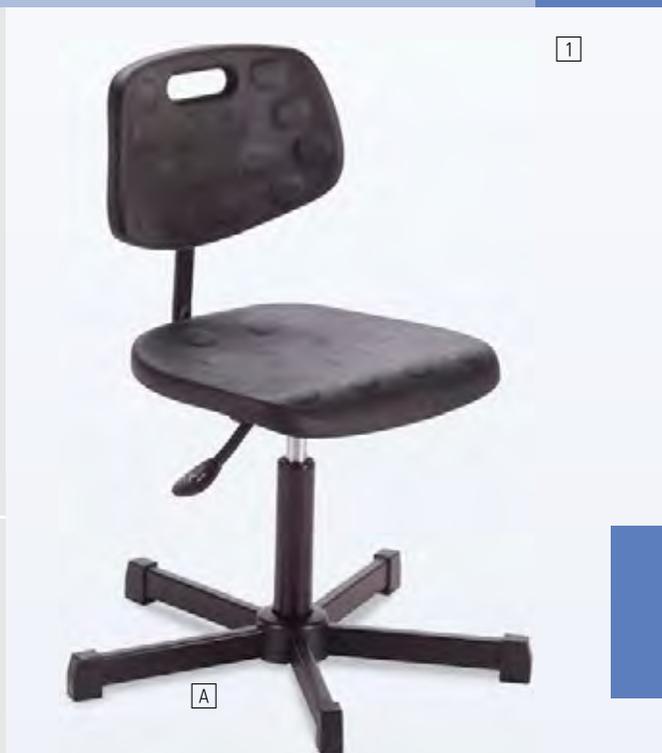

抗疲劳脚踏

可调节倾斜度

- 可活动的塑料脚踏板,带凸点,防滑。
- 通过脚踏按钮使气压棒作业。
- 带气压棒高度可调。
- 脚踏板可调节倾斜度 0° - 120°。
- 脚踏板黑色塑料材质,防滑橡胶表面。
- 钢制稳固底座结构,带防滑底脚。

型号		[3]	[4]	[5]
可调幅度	mm	120 - 320	110 - 320	140 - 235
尺寸	宽 x 深	mm 420 x 320	505 x 320	320 x 210
货号		201 813 72	201 813 73	201 813 74



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

抗疲劳工作椅

坐垫棒调控高度

- 榉木坐垫和靠背，自然涂清漆。
- 耐清洗，坚固耐用。
- 靠背倾斜度的调整度 $+4^{\circ}/-18^{\circ}$ 。
- 坐垫倾斜度的调整度 $+4^{\circ}/-8^{\circ}$ 。
- 更多坐垫和靠背材质可配定制。

- ① 带椅脚套，可旋转
- ② 带硬地刹车脚轮，可旋转
- ③ 带椅脚套和脚踏，不可旋转
- ④ 带椅脚套和踏环，不可旋转

脚架结构 尼龙五脚
高度调节 气压棒
高度范围 480 - 855 mm
坐垫材质 榉木
符合人体工程学：可调节靠背，高度和深度可调。坐垫和靠背可调倾斜度。

优点

特别坚固耐用，易保养，耐承载，适用于恶劣的工业环境。



型号		①	②	③	④
可调高度	mm	480 - 620	500 - 650	600 - 855	600 - 855
坐垫 宽 x 深	mm	400 x 430	400 x 430	400 x 430	400 x 430
靠背 宽 x 高	mm	245 x 380	245 x 380	245 x 380	245 x 380
货号		201 813 75	201 813 76	201 813 77	201 813 78

手动机械调节高度

- 坐垫和靠背可选择：表面清漆榉木、黑色布料或仿皮软座。
- 靠背倾斜度的调整度 $+4^{\circ}/-8^{\circ}$ 。
- 坐垫倾斜度的调整度 $+4^{\circ}/-8^{\circ}$ 。

- ① ② 坐垫可以旋转

脚架结构 五脚钢管
高度调节 气压棒
高度范围 455 - 880 mm
垫材质 榉木 / 仿皮 / 布面
符合人体工程学：可调节靠背，高度和深度可调。坐垫和靠背可调倾斜度。

优点

坚固耐用，经济，应用范围广。



型号		⑤	⑥	⑦
坐垫材质		榉木	黑色仿皮	黑色布面
坐垫 宽 x 深	mm	400 x 430	435 x 390	435 x 390
靠背 宽 x 高	mm	380 x 245	390 x 240	390 x 240
① 固定型	可调高度	mm	455 - 555	500 - 600
	货号		201 813 79	201 813 83
② 移动型	可调高度	mm	505 - 605	550 - 650
	货号		201 813 80	201 813 84
③ 固定带脚踏	可调高度	mm	625 - 835	670 - 880
	货号		201 813 81	201 813 85
④ 固定带踏环	可调高度	mm	625 - 835	670 - 880
	货号		201 813 82	201 813 86



抗疲劳工作椅

座面和靠背深度角度可调节


- 坐垫和靠背采用黑色聚氨酯发泡制成。
- 易保养, 坚固耐用, 易清洁, 耐磨损。
- 耐弱酸和弱碱。
- 五星级脚架, 高品质喷塑钢管制成。

耐磨耐划。底盘稳固, 易清洁。

- ① ② 标准高度
- ① 带脚套
- ② 带硬地刹车轮
- ③ ④ 高位作业
- ③ 带脚套和脚踏
- ④ 带脚套和踏环

椅脚结构 五星钢管
 高度调节 气压棒
 高度范围 440 - 840 mm
 坐垫材质 聚氨酯
 人体工程学: 摆动靠背, 高度和深度可调节。

优点
 五星脚架美观, 抓地稳固。
 非常适用于开放区域使用。

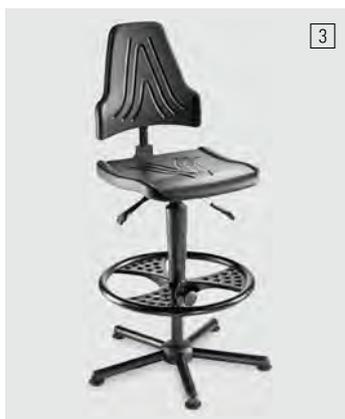

型号		①	②	③	④
可调高度	mm	440 - 580	420 - 570	550 - 800	550 - 800
坐垫	宽 x 深	470 x 480	470 x 480	470 x 480	470 x 480
靠背	宽 x 高	430 x 420	430 x 420	430 x 420	430 x 420
货号		201 813 91	201 813 92	201 813 93	201 813 94

重型旋转工作椅


黑色聚氨酯坐垫和靠背

- 高品质, 坐垫和靠背采用黑色聚氨酯发泡材料制成
- 易保养、坚固、耐磨、抗压耐弱酸和弱碱。

- ⑤ 带脚套, 可旋转
- ⑥ 带刹车的硬地脚轮, 可旋转
- ⑦ 带脚套和脚踏, 脚踏可折叠收起
- ⑧ 带脚套和踏环, 踏板面积大, 舒适

脚架结构 五星钢管
 高度调节 气压棒
 高度范围 500 - 885 mm
 坐垫材质 聚氨酯
 人体工程学: 高度和深度可调节靠背, 坐垫和靠背倾斜度可调节。

优点
 较重负载的最佳解决方案,
 体重可达 160 kg。

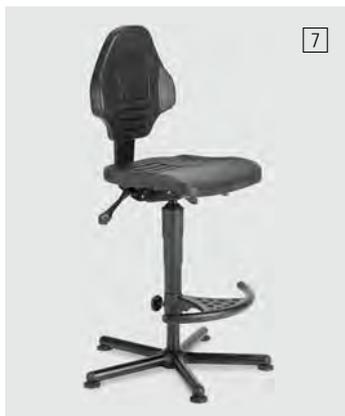

型号		⑤	⑥	⑦	⑧
描述		可旋转	带脚轮可旋转	带脚踏不可旋转	带脚踏环不可旋转
可调高度	mm	490 - 630	540 - 670	615 - 885	615 - 885
坐垫	宽 x 深	450 x 450	450 x 450	450 x 450	450 x 450
靠背	宽 x 高	400 x 380	400 x 380	400 x 380	400 x 380
脚踏	宽 x 深	-	-	500 x 260	∅580
货号		201 813 95	201 813 96	201 813 97	201 813 98
可选附件					
扶手		201 813 99	201 813 99	201 813 99	201 813 99



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
 或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
 下载此页电子版



NOKO

[A]

榉木
经济
易清洁
坚固耐用



[B]

仿皮
柔软舒适
耐清洗
防滑、搞拉强度高
加大型坐垫和靠背



[C]

布面
柔软舒适
透气性好
经久耐用
加大型坐垫和靠背



脚架材质 塑料
高度调节 气压棒
高度范围 430 - 850 mm
坐垫材质 榉木 / 仿皮 / 布面 / 聚氨酯
工程学: 靠背可调节高度和深度, 同叶可调节倾斜度; 流线型结构坐垫和靠背。

优点
永久性接触靠背符合人体工程学的座椅。

抗疲劳工作转椅

工业设计, 舒适耐用

- 4种坐垫材质可选。3种脚架型式。气压棒防护罩可防止灰尘和污垢。
- 稳固的塑料五星脚架, 可选配脚垫、载荷控制硬地板脚轮或更高配置的带脚垫和镀铬材质高度可调的脚踏, 直径455 mm。
- 适用于工厂、车间, 仓库, 和办公室等不同环境。

[D] 舒适柔软, 易清洗, 耐撕裂, 大型座位和靠背

[E] 扶手, 使在工位上工作更舒适, 不适用于 [A], 包装数量为1副

型号	[1]	[2]	[3]
描述	带脚垫	带脚轮	带脚垫脚踏
可调高度 mm	430 - 550	430 - 550	570 - 850
[A] 榉木	201 814 00	201 814 07	201 814 13
[B] 仿皮	蓝色 201 814 01	201 814 08	201 814 14
	黑色 201 814 02	201 814 09	201 814 15
[C] 布面	蓝色 201 814 03	201 814 10	201 814 16
	黑色 201 814 04	201 814 11	201 814 17
[D] 聚氨酯	201 814 05	201 814 12	201 814 18
可选附件			
[E] 扶手	货号 201 814 06	201 814 06	201 814 06

防静电工作转椅

适用防静电作业环境

- 可导电的坐垫和靠背。
- 稳固美观五星钢管脚架。
- 可导电带刹车脚轮和可导电脚垫及脚踏可选。
- 广泛应用于电子行业。

符合 ESD DIN EN61340-5-1



型号	[4]	[5]
描述	带脚轮	带脚垫和脚踏
可调高度 mm	440 - 590	580 - 850
布面坐椅	201 814 19	201 814 20
可选附件		
[E] 扶手	货号 201 814 06	201 814 06



防静电工作椅

适用于防静电区域

- 表面电阻率: $10^5-10^7 \Omega$, 系统电阻 $\leq 10^8 \Omega$ 。
- 适用于电子, 航空, 军工, 网络通讯, 感光器材和仪器设备行业等场所防静电区域使用。
- 可选配椅脚垫和脚轮配置。

①-③ 防静电工作椅


靠背倾度可调: $-4^\circ/-18^\circ$ 。

坐垫倾度可调: $+4^\circ/+8^\circ$ 。

① 布面坐垫和靠背软垫, 铝合金脚架

②③ 黑色聚氨酯坐垫和靠背, 铝合金脚架

④⑤ PU 座垫五脚方管脚架, 小靠背高位辅助站立椅

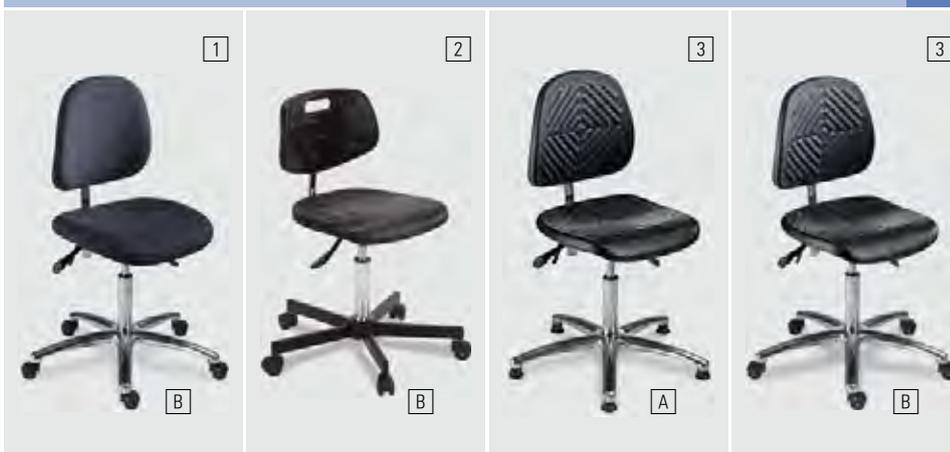

脚架材质 铝制、五脚方管
高度调节 气压棒
高度范围 490 - 910 mm
坐垫材质 布面、聚氨酯
符合人体工程学: 可调节靠背, 可调节高度和深度。



优点
防静电功能, 免受静电损害。

型号		①	②	③	④	⑤
坐垫	宽 x 深	mm	450 x 440	380 x 410	450 x 440	360 x 320
靠背	宽 x 高	mm	390 x 370	390 x 260	390 x 370	-
A 固定脚型	可调高度	mm	490 - 630	450 - 590	490 - 630	650 - 910
	货号		201 814 21	201 814 23	201 814 25	201 814 27
B 移动型	可调高度	mm	510 - 650	480 - 620	510 - 650	-
	货号		201 814 22	201 814 24	201 814 26	-

防静电工业转椅

防止静电在生产存储调度中产生破坏

- 可靠的防静电保护的漏电阻符合 EN 61340-5-1。
- 最佳的人体工程学。
- 优异的性价比。
- 座椅和靠背、脚轮、脚垫和所有钢部件完全导电。
- 五星钢管底座坚固, 实用。

框架设计 钢管
高度调节 气压棒
高度范围 480 - 890 mm
坐垫材质 布面、仿皮
工程学: 摆动式永接触靠背, 高度和深度可调整。永久连接型或与体重同步调整机制型可选。

优点
防静电功能, 免受静电损害。



型号		⑥	⑦
描述		带脚轮	带脚垫和脚踏
可调高度	mm	480 - 620	640 - 890
C 永久连接型	布面	黑色	201 814 29
		蓝色	201 814 30
		聚乙烯 黑色	201 814 31
D 同步调节型	布面	黑色	201 814 32
		蓝色	201 814 33
		聚乙烯 黑色	201 814 34
可选附件			
E 扶手	货号	201 814 35	201 814 35



黄色 =
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

工作转椅

可换坐垫和靠背

[A] 永久连接型

不断地进行调节以适应使用者的坐姿。这使天然和平衡应变以减少肌肉和脊柱变形。

靠背倾角任何位置可以固定。调节座椅倾斜选项意味着最佳的90°身体坐姿可以在任何工作环境保持。减少在大腿上的压力。

[B] 同步调整型

集成体重调节的同步机制提供了座椅和靠背之间的同步运动，从而不断调整自己和每个用户的动作。

经常转换放松肌肉和脊椎，从而改善血液循环。

[C] 承重 160 kg 的重量


沉重的铝制脚架和钢筋机械部件。

带脚垫或脚轮型可选。

[D] 坐垫

可选择深蓝色自结边泡沫座垫或耐用，透气的布面有黑色，蓝色或红色。含1个坐垫和靠背。

[E] 扶手：包装数量为1副

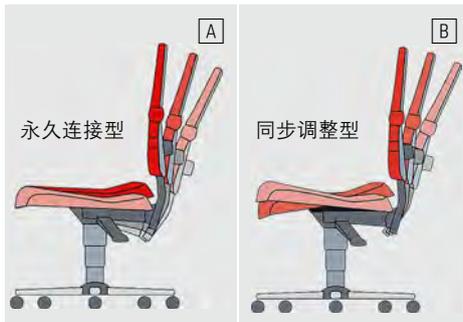

型号	1	2	3
描述	带脚垫	带脚轮	带脚垫脚轮
可调高度 mm	430-580	430-580	580-850
[A] 永久连接型	201 814 42	201 814 49	201 814 51
[B] 同步调整型	201 814 43	201 814 50	201 814 52
[C] 重型型, 160 kg	201 814 44	201 815 36	-
可选附件			
[D] 坐垫			
聚氨酯	蓝色	201 814 45	201 814 45
布面	蓝色	201 814 46	201 814 46
	黑色	201 814 47	201 814 47
	仿皮	黑色	201 814 48
[E] 扶手	201 814 35	201 814 35	201 814 35



腰部贴合工作椅

适于在恶劣的工业环境中使用

- 舒适靠背，提供腰部支撑。
- 坐垫采用全圆边保护，寿命长。
- 坚固，超低的钢管状脚架。
- 脚踏提供5个不同的高度位置调节。

脚架结构 钢管
高度调节 气压棒
高度范围 440 - 875 mm
坐垫材质 榉木 / 布面 / 仿皮 / 聚氨酯
工程学：摆动式永久接触靠背，同时高度和深度可调。坐垫和靠背可调倾斜度。解剖型座椅和靠背。

优点

结构坚固，结合日常使用人体工程学特性。在恶劣的工业环境中应用。



型号	4	5	6
描述	带脚垫	带脚轮	带脚垫和脚踏
可调高度 mm	440-590	440-590	600-875
[F] 榉木	201 814 53	201 814 58	201 814 62
[G] 布面	201 814 54	201 814 59	201 814 63
[H] 仿皮	201 814 55	201 814 60	201 814 64
[J] 聚氨酯	201 814 56	201 814 61	201 814 65
可选附件			
[K] 扶手	201 814 57	201 814 57	201 814 57



移动高脚椅

适合在高动态工作站工作

- 坚固，高品质铝合金五星“坐和停止”脚轮，当椅子无负载停止时脚轮无负载，延长使用寿命。
- 高度可调，镀铬脚踏。
- 持久接触靠背（适应用户的位置），可锁定在任何角度，高度和座椅的倾斜度也可以进行调整。

[E] 扶手：包装数量为1副

脚架结构 钢管，镀铬
高度调节 气压棒。
高度范围 660 - 920 mm
坐垫材质 聚乙烯、活性炭泡沫。
人体工程学：持久接触靠背，无级可调高度和座椅倾斜。

优点

适合在高动态工作站工作，例如在机器上，在销售柜台等的前面。



型号	7	8
坐垫材质	黑色聚乙烯	活性炭泡沫
可调高度 mm	660-920	660-920
货号	201 814 66	201 814 67
可选附件		
[E] 扶手	201 814 35	201 814 35



高椅背工作椅

全密封解决方案

- 三种支架和三种坐垫可选。
- 标准的符合人体工程学的特点,适用于全行业解决车间,卫生保健以及研究及开发的节省成本的有效方案。
- 频繁变化放松肌肉和脊柱,从而改善血液循环。
- 座椅和靠背可选。

[D] 扶手:3位调整高度,深度和宽度。使最佳适应用户。包装数量为1副



靠背高度、深度、倾斜角要调节,坐垫和靠背自动适应使用者的姿势

脚架结构 钢管
高度调节 气压棒
高度范围 450 - 850 mm
工程学:体重调整同步机制,坐垫倾斜/高度/深度倾角可调。靠背高度和倾角可调。

优点
经济,舒适,健康。几乎在任何行业中的车间和办公室均可使用。



型号	1	2	3
描述	带脚垫	带脚轮	带脚垫和踏环
可调高度 mm	450 - 620	450 - 620	570 - 850
[A] 聚氨酯 黑色	201 814 68	201 814 72	201 814 75
[B] 布面 蓝色	201 814 70	201 814 74	201 814 77
[C] 聚乙烯 黑色	201 814 69	201 814 73	201 814 76
可选附件			
[D] 扶手	201 814 71	201 814 71	201 814 71

聚氨酯

极强的抗机械应用,容易清洁



布料

透气,舒适。防水材料,易清洁



聚乙烯

柔软,舒适,适合长时间作业,抗疲劳



舒适工作椅

操控脚架,新一代转椅

- 全方位的人体工程学特性促进健康的坐姿
- 现代设计和创新材料
- 织物内饰:透气,柔软耐用。
- 聚乙烯:可水洗,柔软,易于打理。
- PU 聚氨酯:可水洗,在艰难的环境中非常耐磨,易清洗。
- 仿皮:星光熠熠的纹理覆盖。非常耐磨,耐用和耐切割。易于清洁

[J] 扶手:3位调整高度,深度和宽度。包装数量为1副

布面:透气,柔软耐用

聚乙烯:可水洗,柔软,易于打理

聚氨酯:可水洗,在艰难的环境中非常耐磨,易清洗

仿皮:星光熠熠的纹理覆盖。非常耐磨,耐用和耐切割,易于清洁



脚架结构 铝制
高度调节 气压棒
高度范围 450 - 620 mm
坐垫材质 布面 / 聚乙烯 / 聚氨酯 / 仿皮
人体工程学:高度可调持久接触靠背,载重控制,可调倾角和座椅深度。

优点
现代设计,人性化的功能和通用性。

型号	4	5	6
描述	带脚垫	带脚轮	带脚垫脚踏
可调高度 mm	450 - 620	450 - 620	590 - 870
[E] 黑色布面 橙色边	201 814 78	201 814 87	201 814 95
灰色边	201 814 79	201 814 88	201 814 96
[F] 黑色聚乙烯 橙色边	201 814 80	201 814 89	201 814 97
灰色边	201 814 81	201 814 90	201 814 98
[G] 黑色聚氨酯 橙色边	201 814 82	201 814 91	201 814 99
灰色边	201 814 83	201 814 92	201 815 00
[H] 黑色仿皮 橙色边	201 814 84	201 814 93	201 815 01
灰色边	201 814 85	201 814 94	201 815 02
可选附件			
[J] 扶手	201 814 86	201 814 86	201 814 86



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购:400-888-3018
或发邮件至:export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

实验室旋转工作椅

坐垫和靠背可更换

座椅和靠背可选：

布面

木炭色，柔软透气、坚韧的覆盖材料。

仿皮

蓝色，抗细菌和抗微生物，理想的实验室和诊所的选择。

[A] 永久连接型

- 靠背不断适应使用者的坐姿。减少肌肉和脊柱应变。靠背倾角可以固定在任何位置。
- 低靠背。

[B] 同步调整型

- 凭借集成的重量调整。座椅和靠背自动适应使用者的姿势。运动方式放松肌肉，减轻对脊椎和辅助循环应变。高靠背。

[C] 扶手：包装数量为 1 副

框架 钢管
高度调节 气压棒
高度范围 470 - 870 mm
坐垫材料 布面、仿皮
人体工程学：永久性接触靠背或与重量同步调整机制。

优点

抗菌，抗真菌，抗菌塑料罩能够在实验室条件下的应用。



型号		1	2	3
描述		带脚垫	带脚轮	带脚垫和脚踏
可调高度	mm	470 - 610	470 - 610	620 - 870
[A] 永久连接	仿皮	201 815 03	201 815 07	201 815 11
	布面	201 815 04	201 815 08	201 815 12
[B] 同步调整	仿皮	201 815 05	201 815 09	201 815 13
	布面	201 815 06	201 815 10	201 815 14
可选附件				
[C] 扶手		201 814 35	201 814 35	201 814 35



实验室旋转工作椅

坐垫和靠背可更换

- 出色的人体工程学提供健康坐姿设计。
- 解剖轮廓座，促进用户采取正确的坐姿。
- 骨盆和脊柱保持自然的 S 形。
- 可选的坐垫和靠背，易更换。
- 标配坐垫和靠背材料灰色聚丙烯。高品质静电喷塑五星脚架。
- 座椅和靠背可选：纺织材料，木炭色，柔软透气、坚韧的覆盖材料。防水塑料材料，蓝色，抗细菌和抗微生物，理想的实验室和诊所的选择。

[5] 防静电型，电阻 104 - 106 Ω

[D][E] 坐垫

可选择深蓝色聚氨酯发泡塑料或耐用，透气的布面，颜色黑色、蓝色、红色可选。

含 1 件坐垫和 1 件靠背。

[F] 扶手：包装数量为 1 副

框架 钢管制造
高度调节 气压棒
高度范围 430 - 850 mm
坐垫材料 布面或仿皮面料
工程学：永久性接触靠背或坐垫和靠背同步调节机制。坐垫和靠背倾斜可调节符合人体工程学设计。

优点

姿态支撑人体工程学和最大的灵活性，不同应用可更换坐垫和靠背。



型号		4			5		
描述		带脚垫	带脚轮	带脚垫和脚踏	带脚垫	带脚轮	带脚垫和脚踏
可调高度	mm	430 - 580	430 - 580	580 - 850	430 - 580	430 - 580	580 - 850
货号		201 815 15	201 815 17	201 815 18	201 815 19	201 815 22	201 815 23
可选附件							
[D] 坐垫，聚氨酯发泡塑料	蓝色	201 814 45	201 814 45	201 814 45	201 815 20	201 815 20	201 815 20
[E] 坐垫，纺织面料	蓝色	201 814 46	201 814 46	201 814 46	-	-	-
	黑色	201 814 47	201 814 47	201 814 47	201 815 21	201 815 21	201 815 21
	红色	201 815 16	201 815 16	201 815 16	-	-	-
[F] 扶手		201 814 35	201 814 35	201 814 35	201 814 35	201 814 35	201 814 35



实验室工作椅

适用于实验室作业

- 人体工程学高计：坐垫和靠背专为人体和实验室作业设计。
- 聚氨酯发泡和仿皮坐垫可选。
- 工作椅没有一个单一的缝隙或边缘，所有机制都封装并且所有的间隙都覆盖着密封唇。
- 紧凑型塑料五星底座，带制动负载脚轮，适用于硬地板和耐磨地面。滑移时脚垫底层脚环高度可调。
- 所有钢件表面完全镀铬处理。

型号		1	2
描述		带脚轮	带脚垫和踏环
可调高度	mm	460-650	550-800
A] 聚乙烯	蓝色	201 815 24	201 815 27
	白色	201 815 25	201 815 28
B] PU 聚氨酯	黑色	201 815 26	201 815 29

框架结构 塑料
高度调节 气压棒
材料 仿皮, 聚氨酯

符合人体工程学：靠背高度和深度无限可调节，自动调整技术，座位和靠背可随身体动作动态移动。典型应用于前倾实验室坐姿。

优点

不同于常规实验室、办公室和车间的椅子。实验室工作椅是专为实验室使用而设计的。无缝设计理念甚至覆盖到一个软盖小零件。



无尘车间工作椅

适用于无菌和清洁条件要求高的场合

- 附合人体工程学坐垫和靠背，靠背高度 430 mm。
- 密封坐垫和靠背，带导电黑色仿皮覆面。
- 光滑的表面可以防止颗粒积聚，易清洁。
- 稳固美观五星钢管脚架结构，带固定椅脚或带脚轮可选。
- 塑料部件为浅灰色。

符合 ISO 14644-1 和美国 209 E 标准

型号		3	4
描述		带脚轮	带脚垫和脚踏
可调高度	mm	470-610	640-890
C] 永久连接型		201 815 30	201 815 33
D] 永久连接型，坐垫倾斜可调		201 815 31	201 815 34
可选附件			
E] 扶手		201 815 32	201 815 32

框架结构 抛光铝
高度调节 带气压棒
调节范围 470 - 890 mm
坐垫材质 黑色仿皮
符合人体工程学：靠背高度和深度可调节。坐垫倾斜度调节可选。

优点

独特设计，有助于最大限度地减少洁净室的粒子浓度。



无尘车间工作凳

专为无尘室设计

- 超大导电黑色仿皮坐垫 Ø 400 mm, 舒适, 抗疲劳。
- 气压棒调节高度, 防尘保护罩, 延长使用寿命。
- 适用于硬质地板承载轮, 移动灵活。
- 德国原装进口。

型号		5
可调高度	mm	460 - 630
坐垫	Ø mm	400
货号		201 815 35

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

办公工作台

多种组合，灵活应用

- 四只脚桌均带有水平调整设计，满足不同地面需求。
- 广泛应用于办公室，车间，生产安装线，仓库等场合。
- 组合式设计，可选配挂钩，背挂盒架组等附件。

③ 柜体尺寸：宽 400 x 深 610 x 高 296 mm。增加收纳空间，工作环境更整洁

④ 柜体尺寸：宽 566 x 深 607 x 高 725 mm。第一个抽屉带分类盒，其它抽屉带标准隔板



耐冲击桌面


高压成型纤维板，表面绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边 PVC 长型胶条封边，保护桌面不易受损。



耐磨桌面

高压合成板，表面灰色皮纹面热固性树脂高压板，两侧 PVC 长型胶条封边，保护桌面不易受损。


新 NEW

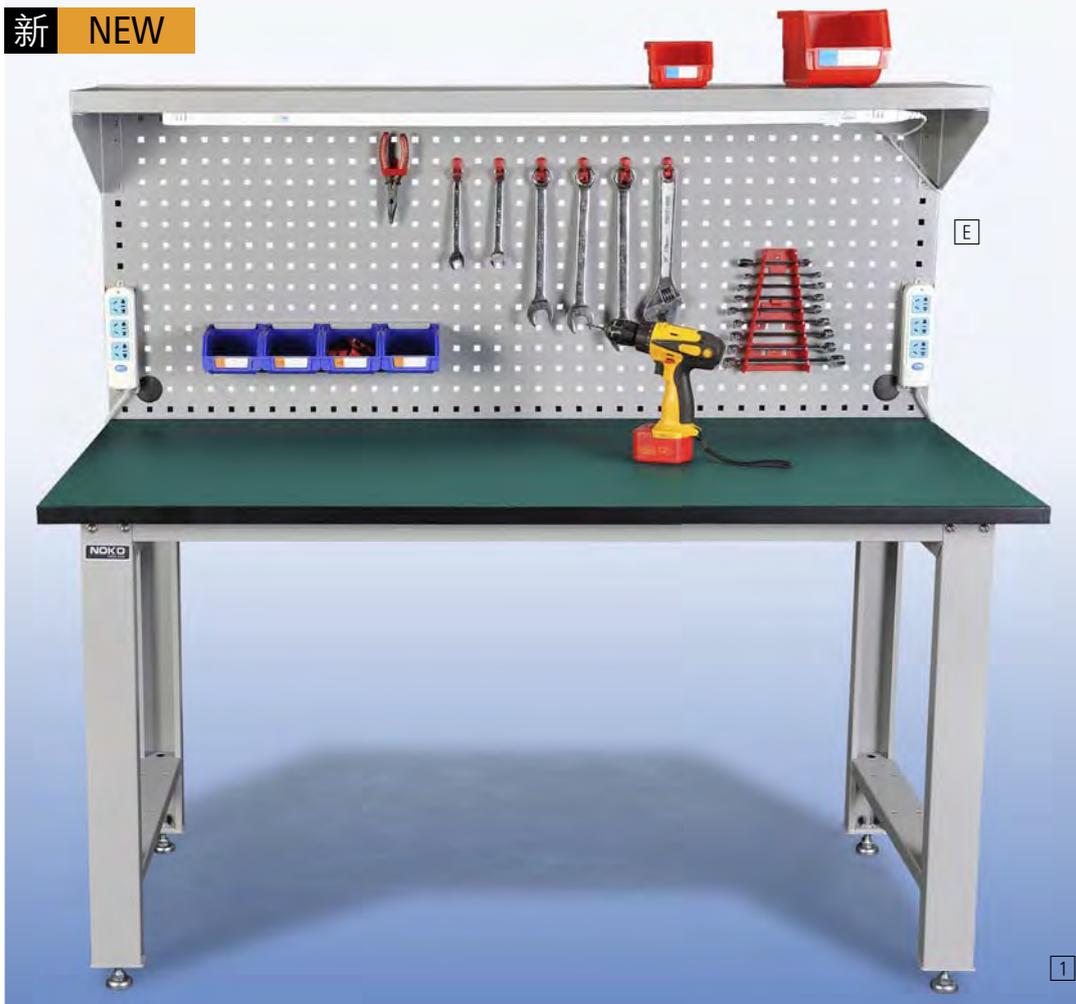

G



着地柜，宽 566x 深 607x 高 mm, 2x100 mm, 2x200mm 抽屉。

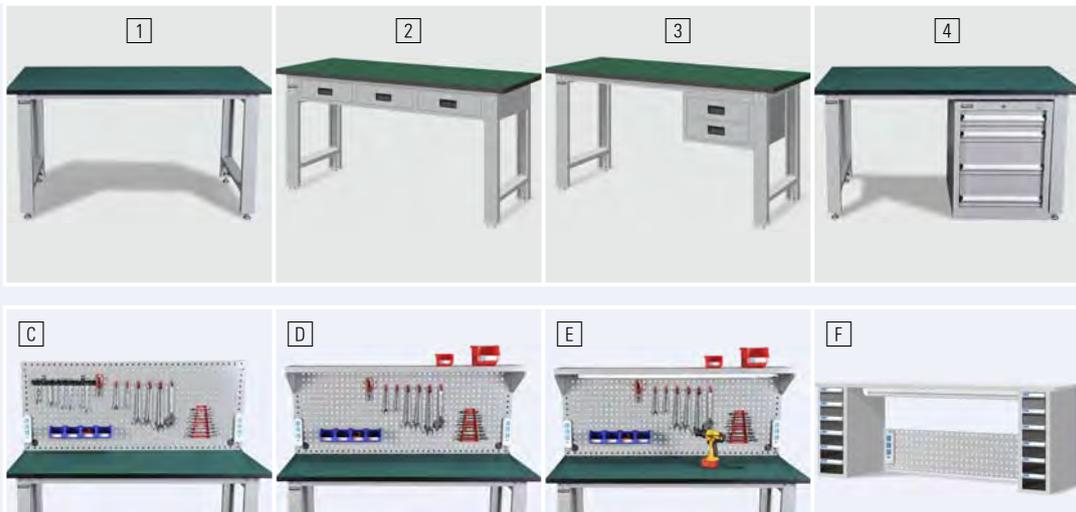

2 根立柱，1 块高度 600 mm 方孔挂板。

2 根立柱，1 块高度 600 mm 方孔挂板，1 块棚板，深度 300 mm。

2 根立柱，1 块高度 600 mm 方孔挂板，1 块棚板，深度 300 mm。1 组 40 W 灯具，2 只移动插座组，各 3 座 220 V，1 只开关。

2 根立柱，2 组零件箱。1 块顶板，1 组 40 W 灯具，1 组插座组，2 只移动插座组各 3 座 220V，1 只开关。

型号	①		②		③		④		
桌面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 750	1800 x 750	1500 x 750	1800 x 750	1500 x 750	1800 x 750	
抽屉配置	数量 x 高	mm	-	-	3 x 120	3 x 120	2 x 120	2 x 120	
① 耐冲击桌面	货号	201 286 11	201 299 39	201 299 41	201 299 43	201 299 45	201 299 47	201 286 07	201 299 50
② 耐磨桌面	货号	201 299 38	201 299 40	201 299 42	201 299 44	201 299 46	201 299 48	201 299 49	201 299 51
可选附件	货号	201 286 15	201 288 18	201 286 15	201 288 18	201 286 15	201 288 18	201 286 15	201 288 18
③ 挂板	货号	201 288 20	201 288 21	201 288 20	201 288 21	201 288 20	201 288 21	201 288 20	201 288 21
④ 挂板 + 棚板	货号	201 288 23	201 288 24	201 288 23	201 288 24	201 288 23	201 288 24	201 288 23	201 288 24
⑤ 挂板 + 棚板 + 灯具组 + 插座组	货号	201 286 09	201 286 12	201 286 09	201 286 12	201 286 09	201 286 12	201 286 09	201 286 12
⑥ 上架板 + 零件箱 + 灯具组 + 插座组	货号	201 286 16	201 286 16	-	-	201 286 16	201 286 16	201 286 16	201 286 16
⑦ 着地柜，宽 566 x 深 607 x 高 725 mm	货号	201 286 16	201 286 16	-	-	201 286 16	201 286 16	201 286 16	201 286 16

最大载重	500 kg
桌面高度	800 mm
桌面宽度	1500 / 1800 mm
桌面厚度	30 mm

发货方式，扁平包装，未组装形式发货



3年

质量保证

喷粉

表面处理



2 工作站
包含以下部件

- 1 台工作台。
- 1 套双拐臂 LCD 支架和键盘架。
- 1 台三抽屉吊柜。
- 1 块零件盒悬挂架。
- 1 块高 390 mm 方孔挂板。
- 2 块深 300 mm 可调钢制搁板。
- 2 块高 300 mm 搁板侧挡板。
- 1 组集成钢制电源盒。

高度可调工作台

多功能通用工作站

- 桌脚高度 750~1000mm 可调，灵活适应操作人员或工作椅高度。
- 多功能应用，可作为工作台，装配台，调度桌或办公桌。
- 任何时间不同作业工艺或任务即时转换。
- 广泛的标准配件，如计算机设置存放，抽屉柜易存储，文件架，工具悬挂板，零件盒悬挂架，可调节层板，集成电路板。
- 集成电源盒：750 mm 宽规格含 1 只施耐德漏保空开，1 只电源指示灯，9 只 TCL 多功能插座，4 只接地柱。900 mm 宽规格比 750 mm 宽规格多 3 只 TCL 多功能插座。
- 标配耐磨桌面，表面德国进口高分子材料覆面。耐磨，防污，易清洗。

更多台面材质可选配

颜色配置

工作台框架，柜体，立柱框架为浅灰色 RAL 7035。上架挂板，挂架，层板，文件架，显示器架，键盘架为蓝色 RAL 5010。



3



4



5

1 台高度可调工作台。1 套双拐臂 LCD 支架和键盘架。1 台三抽屉吊柜。1 块零件盒悬挂架。2 块高 390 mm 方孔挂板。1 块深 300 mm 可调钢制搁板。2 块高 300 mm 搁板侧挡板。1 组集成钢制电源盒。

1 台高度可调工作台。1 套双拐臂 LCD 支架和键盘架。1 台三抽屉吊柜。1 台工具挂柜深 255 x 高 900 mm。1 块高 390 mm 方孔挂板。1 块深 300 mm 可调钢制搁板。2 块高 300 mm 搁板侧挡板。1 组集成钢制电源盒。

1 台高度可调工作台。1 套双拐臂 LCD 支架和键盘架。1 台三抽屉吊柜。2 块零件盒悬挂架。1 块高 390 mm 方孔挂板。2 块深 300 mm 可调钢制搁板。2 块高 300 mm 搁板侧挡板。1 组集成钢制辅电源盒。



不锈钢包边高分子台面

德国进口高分子覆面。耐磨，防污，易清洁。不锈钢包边，不易损坏。



榉木桌面

指接榉木，抗冲击，表面平整。适用于维修加工作业或车间办公。




不锈钢包面

表面 1 mm 包面，表面光滑，耐腐蚀，防锈，易清洁。使用寿命长。



钢制包面

内层防锈镀锌层，表面烤漆。防锈性能强，适用于较恶劣加工环境应用。

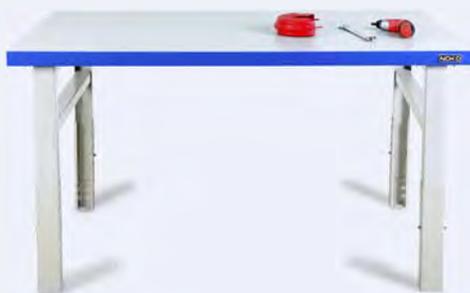

1

型号		1	2	3	4	5
抽屉配置	数量 x 高		1x50 S	1x50 S	1x50 S	1x50 S
	mm		1x100 S	1x100 S	1x100 S	1x100 S
			1x150 S	1x150 S	1x150 S	1x150 S
台面宽 1530 x 深 750 mm		201 288 26	201 299 53	201 299 57	201 299 61	201 299 63
台面宽 1530 x 深 900 mm		201 288 27	201 299 54	201 299 58	201 299 62	201 299 64
台面宽 1830 x 深 750 mm		201 288 28	201 299 55	201 299 59	-	201 299 65
台面宽 1830 x 深 900 mm		201 299 52	201 299 56	201 299 60	-	201 299 66

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

防静电工作台

最大承重 500 kg

- 桌面材质：德国进口防静电台面，防火，耐磨，耐冲击。
- 桌面厚度：25 mm。
- 1530 mm 长工作台对应单块挂板长 750 mm，1830 mm 长工作台对应单块挂板长 900 mm。
- 优点：专业工作台，多种配置，高性价比。
- 集成电源盒：750 mm 宽规格含 1 只施耐德漏保空开，1 只电源指示灯，9 只 TCL 多功能插座，4 只接地柱。900 mm 宽规格比 750 mm 宽规格多 3 只 TCL 多功能插座。

防静电指数

桌面表面电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω
金属部件表面电阻	7.5x10 ² -1.0x10 ⁹ Ω
金属部件对地电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω

工作台

采用宝钢优质冷轧板和芬兰进口防静电粉。

采用德国杜尔喷涂技术，永久性防静电。

① 防静电双抽抽屉柜：宽 372 x 深 486 x 高 346 mm。2 块百叶挂板，高 390 mm，1 块灰色，1 块蓝色。2 块钢制搁板，深 400 mm。2 块悬挂架。2 块集成电源板。1 套雁式灯架组合。

② 带防静电左开门柜：宽 500 x 深 650 x 高 720 mm。1 块百叶挂板，1 块方孔挂板，高 390 mm。2 块集成电源板，1 块防静电加强型上搁板，深 400 mm。

③ 带防静电三抽抽屉柜：宽 500 x 深 650 x 高 720 mm。1 块百叶挂板，高 390 mm。1 块文件看板，高 390 mm。2 块集成电源板。

④ 带防静电右开门柜：宽 500 x 深 650 x 高 720 mm。1 块百叶挂板，高 390 mm。1 块文件看板，高 390 mm。2 块集成电源板，1 块防静电加强型上搁板。

⑤ 带防静电左开门柜：宽 500 x 深 650 x 高 720 mm。防静电三抽抽屉柜：宽 500 x 深 650 x 高 720 mm。1 块百叶挂板，高 390 mm。1 块文件看板，高 390 mm。2 块集成电源板。2 块加强型上搁板。


⑥ 带防静电三抽抽屉柜：宽 372 x 深 585 x 高 730 mm。2 块方孔挂板，高 390 mm。2 块多功能集成电源板。1 块防静电加强型上搁板。1 组三防封闭灯 2 x 18 W。



型号	①		②		③		④		⑤		⑥		
承重	500		500		500		500		500		500		
台面宽	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	
台面离地高	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
台面深度 750 mm	货号	201 806 07	201 806 09	201 806 11	201 806 13	201 806 15	201 806 17	201 806 19	201 806 21	201 806 23	201 806 25	201 806 27	201 806 29
台面深度 900 mm	货号	201 806 08	201 806 10	201 806 12	201 806 14	201 806 16	201 806 18	201 806 20	201 806 22	201 806 24	201 806 26	201 806 28	201 806 30



防静电工作台

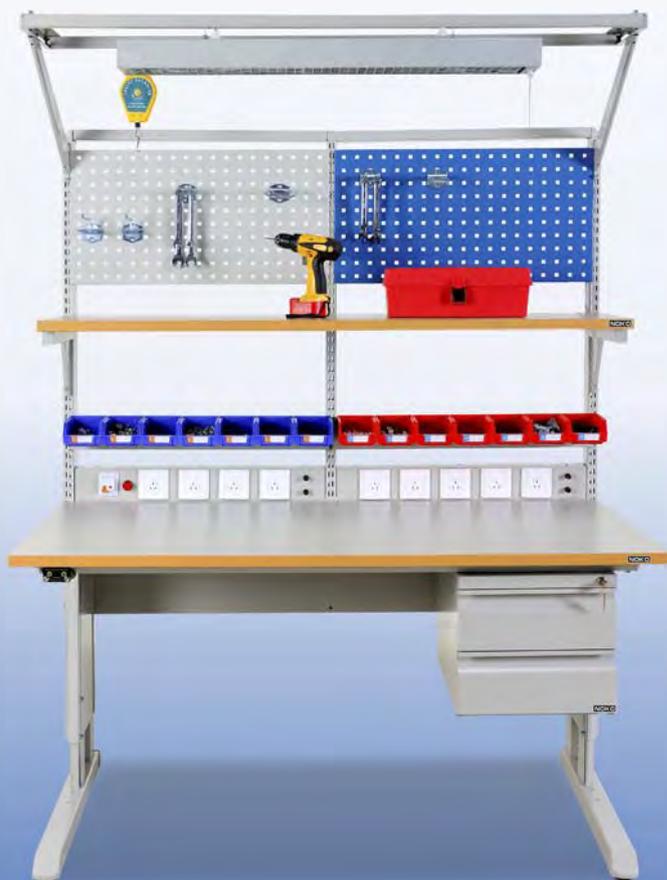

[7] 防静电双抽抽屉柜：宽 372 x 深 486 x 高 346 mm。单抽最大承重 35 kg。三节承重导轨，100% 全开金属大翻边把手。

[8] 防静电双抽抽屉柜：宽 372 x 深 486 x 高 346 mm。2 块方孔挂板，高 390 mm，1 块灰色，1 块蓝色。1530 mm 长工作台，单块挂板长 750 mm，1830 mm 长工作台，单块挂板长 900 mm。1 块防静电加强型上搁板，深 400 mm。2 块悬挂架。2 块集成电源板。1 套雁式灯架组合，三防封闭照明灯 2 x 30 W。1 只防静电手腕带，1 只防静电手腕带盒。

[9] 防静电双抽抽屉柜：宽 372 x 深 486 x 高 346 mm。2 块上挡板，高 390 mm，2 块可调节搁板，深 650 mm。2 块集成电源板，1 台双拐臂 A4 型文件架。1 套雁式灯架组合，格栅灯 2 x 36 W。1 只 1.5~3.0 kg 的平衡器。1 只防静电手腕带盒。

[10] 防静电三抽抽屉柜：宽 500 x 深 650 x 高 730 mm。2 块上挡板，高 390 mm。2 块悬挂架。

[11] 防静电左开门柜：宽 500 x 深 650 x 高 730 mm。2 块上挡板，高 390 mm。1 组电源插座。1 块防静电加强型上搁板。

[12] 防静电三抽抽屉柜：宽 372 x 深 585 x 高 730 mm。4 块悬挂架。1 块双拐臂活页文件架，1 块钢制集成电源板。1 组雁式灯架组合，格栅灯 2 x 36 W。

[13] 防静电双柜式工作台支撑。3 根立柱。1 块蓝色方孔挂板，1 块灰色百叶挂板，宽 900 x 深 390 mm。2 块钢制搁板，2 块悬挂架，1 个电源插座板，2 块下挡板。黑色防静电零件盒 12 个，2 组 Philips 三防全封闭照明灯，1 x 36 W。挂钩：单斜 1 个，环形 2 个，双直 2 个。

8



7



9



10



11



12



13

型号	[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		
承重	kg		500		500		500		500		500		500		
台面宽	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	
台面离地高	760	760	695~1145	695~1145	695~1145	695~1145	785	785	785	785	785	785	695~1145	695~1145	
台面深度 750 mm	货号	201 806 31	201 806 33	201 806 35	201 806 37	201 806 39	201 806 41	201 806 43	201 806 45	201 806 47	201 806 49	201 806 51	201 806 53	201 806 55	201 806 57
台面深度 900 mm	货号	201 806 32	201 806 34	201 806 36	201 806 38	201 806 40	201 806 42	201 806 44	201 806 46	201 806 48	201 806 50	201 806 52	201 806 54	201 806 56	201 806 58

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

防静电工作台

最大承重 500 kg

- 桌面材质：德国进口防静电台面，防火，耐磨，耐冲击。桌面厚度：25 mm。
- 优点：专业工作台，多种配置，高性价比。
- 集成电源板：750 mm 宽规格含 1 只施耐德漏保空开，1 只电源指示灯，9 只 TCL 多功能插座，4 只接地柱。900 mm 宽规格比 750 mm 宽规格多 3 只 TCL 多功能插座。

防静电指数

桌面表面电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω
金属部件表面电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω
金属部件对地电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω



① 防静电二抽抽屉柜

宽 372x 深 486x346 高 mm。2 块集成电源板。1 组平装式灯架组合 2x36W。1 块塑料键盘架，1 块 CPU 托架。



② 防静电二抽抽屉柜

宽 372x 深 486x346 高 mm。3 块钢制搁板，深 300mm。2 块搁板侧挡板，1 块上挡板，高 390mm。1 块集成电源板 1 组双拐臂 LCD 显示器支架。



③ 防静电二抽抽屉柜

宽 372x 深 486x346 高 mm。1 块集成电源板。1 块悬挂架。2 块钢制搁板，深 300mm。1 块文件看板，高 390mm。1 组单拐臂挂架。1 块防静电右侧台板。1 组雁式照明灯 2x36W。



④ 防静电一抽抽屉柜

宽 372x 深 486x195 高 mm。2 块集成电源板。2 块上挡板，高 390mm。1 块塑料键盘架。1 块防静电搁板。1 块 CPU 托架。1 组平装式灯架组合，2x18W。



⑤ 电动升降，随时方便调整高度。

1 块方孔挂板，高 390mm，蓝色。1 块百叶挂板，高 390mm，灰色。1 块 CPU 托架。1 块加强型上搁板。



⑥ 可单独使用，可相互连接组成装配线。

1 块集成电源板，1 块悬挂架，1 块方孔挂板，高 390mm，蓝色。1 块防静电右侧台板。1 块 CPU 托架。1 组雁式灯架组合，2 组格栅灯，1x18W。



⑦ 防静电三抽抽屉柜

带 4 只万向轮，2 只带刹车，带 4 只固定脚杯。宽 372x 深 486x500 高 mm。1 块可调节搁板，深 650mm。1 组 A4 型双拐臂文件架。1 组拐臂搁架。1 台零件存储柜。1 组可移动电源插座。1 块 CPU 托架。1 组雁式灯架组合，2 组格栅灯，1x36W。



⑧ 防静电二抽抽屉柜

宽 372x 深 486x346 高 mm。2 块集成电源板。4 块钢制搁板，深 300mm。2 块上挡板，高 390mm。2 块文件看板，高 390mm。1 组可移动一开四孔欧标插座板。1 套 LCD 电脑保密柜。1 组平装式灯架组合，2x36W。

型号	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		
承重	500		500		500		500		500		500		500		500		
台面宽	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	1530	1830	
台面离地高	695-1145	695-1145	695-1145	695-1145	695-1145	695-1145	785	785	695-1145	695-1145	785	785	785	785	695-1145	695-1145	
台面深度 750 mm	货号	201 805 53	201 805 55	201 805 57	201 805 59	201 805 61	201 805 63	201 805 65	201 805 67	201 805 69	201 805 71	201 805 73	201 805 75	201 805 77	201 805 79	201 805 81	201 805 83
台面深度 900 mm	货号	201 805 54	201 805 56	201 805 58	201 805 60	201 805 62	201 805 64	201 805 66	201 805 68	201 805 70	201 805 72	201 805 74	201 805 76	201 805 78	201 805 80	201 805 82	201 805 84



防静电多功能工作台

均匀承重 500 kg


- 桌面材质：德国进口防静电台面，防火，耐磨，耐冲击。桌面厚度：25mm。
- 优点：专业工作台，多种配置，高性价比。

防静电指数

桌面表面电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω
金属部件表面电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω
金属部件对地电阻	7.5x10 ⁵ -1.0x10 ⁹ Ω

工作台

采用宝钢优质冷轧板和芬兰进口防静电粉。
采用德国杜尔喷涂技术，永久性防静电。

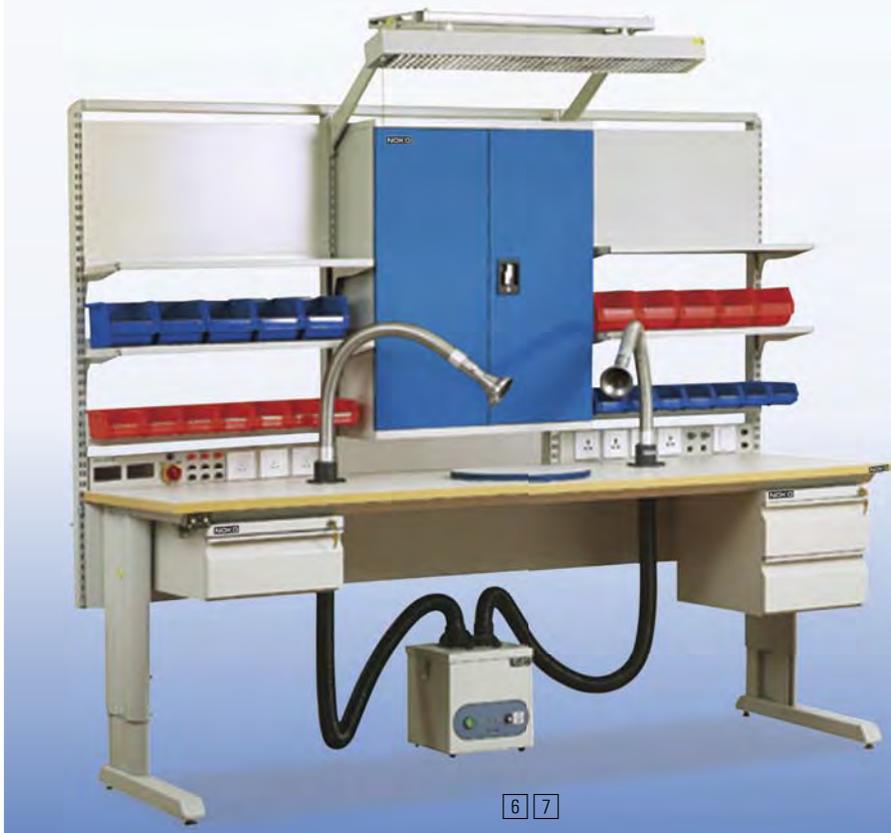

[6] [7]



[1] 防静电二抽抽屉柜

宽 372x 深 486x346 高 mm。防静电三抽抽屉柜：宽 500x 深 650x 高 720mm。1 块装配转盘。3 块集成电源板，1 漏报空开，1 只电源指示灯，10 只多功能插座，6 组直连接线柱，2 只急停开关，2 只电源数显表，2 只电流数显表。7 块悬挂板。2 块钢制搁板，深 300mm。1 块可调搁板宽 750x 深 650mm。2 上挡板。1 只平衡器。1 组平装式灯架组合，格栅灯 2x36W。



[2] 防静电二抽抽屉柜

宽 372x 深 486x 高 346 mm。1 块抗疲劳脚踏板。1 块装配转盘。2 块集成电源板。5 块悬挂板。2 块钢制搁板，深 300mm。1 块可调搁板宽 750x 深 650mm。1 组平装式灯架组合，格栅灯 2x36W。

[6] [7] 烟雾净化系统

有效过滤焊接过程产生的大量有害气体，保护生产环境。

对 0.3 微米颗粒的过滤效率为 99.997%，稳定高效，净化环境，保护操作者。

防静电二抽吊柜：宽 372x 深 486x346 高 mm。防静电单抽吊柜：宽 375x 深 486x 高 195mm。1 块装配转盘。2 块集成电源板。2 块悬挂板。4 块钢制搁板，深 300mm。2 块上挡板，高 390mm。1 工具挂柜，宽 750x 深 255x 高 900mm。1 组平装式灯架组合，格栅灯 2x36W。净化器：风机压力 3200Pa，风机流量 190m³/h。系统流量 150m³/h，额定功率 135W，噪音 52dB。

[6] 单工位，[7] 双工位。



[3] 防静电三抽抽屉柜

宽 372x 深 585x 高 730mm。1 块装配转盘。3 块悬挂板。1 块钢制搁板，深 300mm。1 块方孔挂板，高 390mm。1 组平装灯架组合，三防封闭灯 2x18W。



[4] 防静电三抽抽屉柜

宽 372x 深 585x 高 730mm。1 块装配转盘。2 块集成电源板。3 块悬挂板。2 块钢制搁板，深 300mm。2 块文件看板，高 390mm。1 组平装灯架组合，格栅灯 2x36W。



[5] 防静电双抽抽屉柜

宽 372x 深 486x346 高 mm。2 块悬挂架，2 块集成电源板，2 块钢制搁板 300mm，1 块文件看板，高 390mm。1 台工具挂柜，宽 750x 深 255x 高 900mm。1 套平装式灯架组合，格栅灯 2x36W。

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
承重	kg	500	500	500	500	500	500
台面宽度	mm	2280	1530	1530	1530	1530	2280
台面离地高度	mm	760	695~1145	695~1145	760	760	695~1145
台面深度 750 mm	货号	201 805 85	201 805 87	201 805 89	201 805 91	201 805 93	201 805 95
台面深度 900 mm	货号	201 805 86	201 805 88	201 805 90	201 805 92	201 805 94	201 805 96

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



防静电工作台系统

可配置多功能应用

- 桌面材质：德国进口防静电台面，防火，耐磨，耐冲击。
- 桌面厚度：25 mm。
- 三种桌脚类型可供选择。
- 任何时间不同作业工艺或任务即时转换。
- 广泛的标准配件自由自主选配，如计算机设备存放架，抽屉柜易存储，文件架，工具悬挂板，零件盒悬挂架，拐臂，可调节层板，集成电器板等。
- 四种桌面可根据需求选择。
- 优点：多功能应用，可作为工作台，装配台，调度桌或办公桌。

最大载重：500kg

德国进口防静电桌面，厚 25mm。

防静电指数

桌面表面电阻 $7.5 \times 10^5 - 1.0 \times 10^9 \Omega$

金属件表面电阻 $7.5 \times 10^5 - 1.0 \times 10^9 \Omega$

金属件对地电阻 $7.5 \times 10^5 - 1.0 \times 10^9 \Omega$

第一步：防静电工作台

根据台面材质，桌脚要求和桌面尺寸要求选择一款工作台。

- 高强度钢制桌脚，坚固耐用。
- 10 mm 微调桌脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 固定桌脚配置台面离地高度 760 mm。可调桌脚配置台面离地高度 695 ~ 1145 mm。
- 三种桌面可选配，满足各种工作应用需求。多种颜色配置灵活适用于各用户整体颜色方案设计要求。

以下型号工作台可安装以下页面的各种配件



H型固定桌脚

桌面尺寸	宽 x 深	mm	1530 x 750	1530 x 900	1830 x 750	1830 x 900	2280 x 750
A] 钢制桌面	L型固定桌脚		201 298 63	201 298 75	201 298 87	201 298 99	201 299 11
	L型可调桌脚		201 298 64	201 298 76	201 298 88	201 299 00	201 299 12
	H型固定桌脚		201 298 65	201 298 77	201 298 89	201 299 01	201 299 13
B] 灰面黄边桌面	L型固定桌脚		201 298 66	201 298 78	201 298 90	201 299 02	201 299 14
	L型可调桌脚		201 298 67	201 298 79	201 298 91	201 299 03	201 299 15
	H型固定桌脚		201 298 68	201 298 80	201 298 92	201 299 04	201 299 16
C] 灰面灰边桌面	L型固定桌脚		201 298 69	201 298 81	201 298 93	201 299 05	201 299 17
	L型可调桌脚		201 298 70	201 298 82	201 298 94	201 299 06	201 299 18
	H型固定桌脚		201 298 71	201 298 83	201 298 95	201 299 07	201 299 19
D] 绿面灰边桌面	L型固定桌脚		201 298 72	201 298 84	201 298 96	201 299 08	201 299 20
	L型可调桌脚		201 298 73	201 298 85	201 298 97	201 299 09	201 299 21
	H型固定桌脚		201 298 74	201 298 86	201 298 98	201 299 10	201 299 22




第二步：立柱框架

根据桌面宽度选择一款立柱框架。

立柱框架：由2根水平支撑和2根或3根或4根垂直支撑组成。如挂板附件将被固定安装在垂直支撑中间。

- 所有工作桌均可安装 1 x 750 mm 或 1 x 900 mm 立柱框架
- 1530 mm 台面宽工作桌
- 最大适用 2 x 750 mm 立柱框架。
- 1830 mm 台面宽工作桌

- 最大适用 2 x 900 mm 立柱框架。
- 2280 mm 台面宽工作桌
- 最大适用 3 x 750 mm 立柱框架。

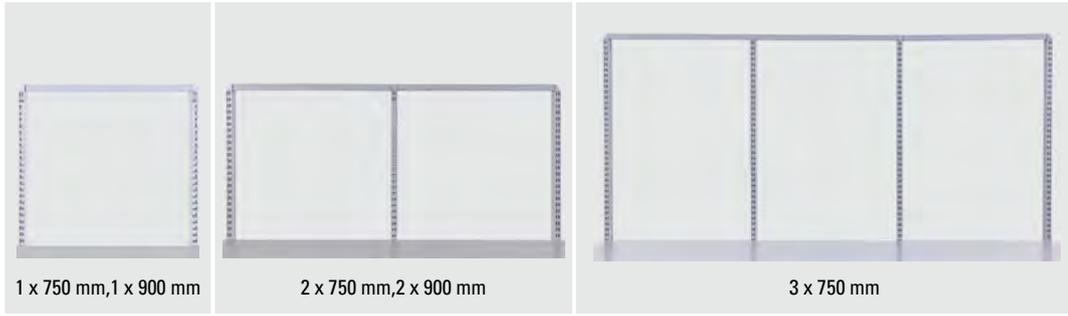


立柱框架单元 x 宽 mm	立柱高度 mm	货号
1 x 750	996	201 299 23
1 x 750	1359	201 299 24
1 x 750	1590	201 299 25
1 x 900	996	201 299 26
1 x 900	1359	201 299 27
1 x 900	1590	201 299 28
2 x 750	996	201 299 29
2 x 750	1359	201 299 30
2 x 750	1590	201 299 31
2 x 900	996	201 299 32
2 x 900	1359	201 299 33
2 x 900	1590	201 299 34
3 x 750	996	201 299 35
3 x 750	1359	201 299 36
3 x 750	1590	201 299 37

第三步：辅助部件

根据您的需求选择辅助部件与工作桌和立柱框架进行组合配置。

挂板：被固定安装在立柱框架上。

- [E] 看板, 可放置工艺图纸或小型物体。
- [F] 挡板, 放置工艺图纸或隔断视线。
- [G] 选购挂购, 工具悬挂存放。

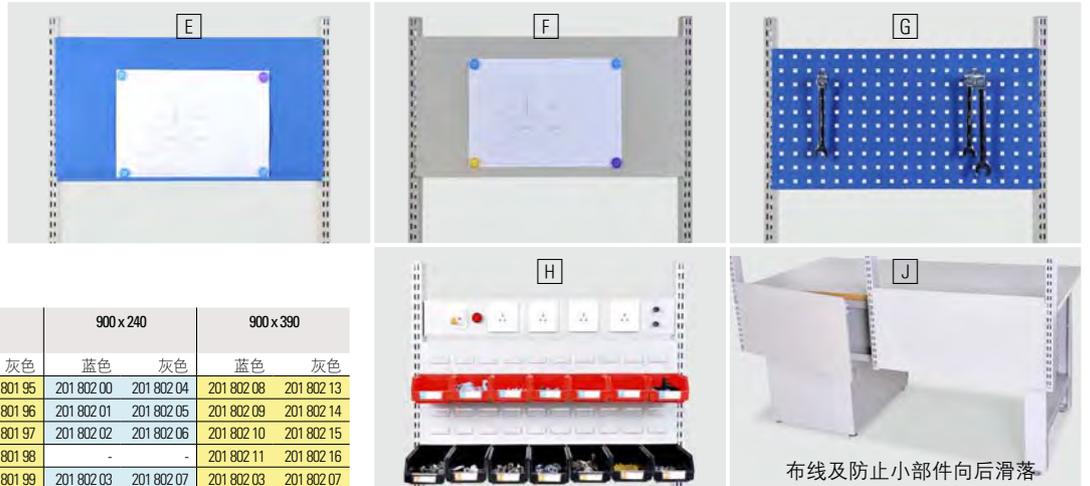

宽 x 高 mm	750 x 240		750 x 390		900 x 240		900 x 390	
	蓝色	灰色	蓝色	灰色	蓝色	灰色	蓝色	灰色
[E] 看板	201 801 82	201 801 86	201 801 90	201 801 95	201 802 00	201 802 04	201 802 08	201 802 13
[F] 挡板	201 801 83	201 801 87	201 801 91	201 801 96	201 802 01	201 802 05	201 802 09	201 802 14
[G] 方孔板	201 801 84	201 801 88	201 801 92	201 801 97	201 802 02	201 802 06	201 802 10	201 802 15
[H] 百叶板	-	-	201 801 93	201 801 98	-	-	201 802 11	201 802 16
[J] 布线槽	201 801 85	201 801 89	201 801 85	201 801 99	201 802 03	201 802 07	201 802 03	201 802 07



悬挂架

承重 30 kg。可倾斜 20 度或水平安装。

载重 kg	30
750	201 802 18
900	201 802 19

钢制搁板

承重：50 kg。后挡边设计，存储物品不会向后滑落。

宽 mm	深 mm		货号
	300 mm	400 mm	
750	201 802 22	201 802 23	
900	201 802 24	201 802 25	

侧挡板

安装在钢制搁板上，对空间进行分隔及防止物件侧向滑落。如文件夹存储。

深 mm	货号
300	201 802 26
400	201 802 27

三防封闭照明灯

36 W 功率，满足作业照明需求。安装位置根据作业位水平可调。

功率	货号
1 x 36 W	201 802 28
2 x 18 W	201 802 29

第四步：底座部件

工作桌底部空间利用。部件安装在工作桌底部或桌脚上。

防静电抽屉吊柜

钢制结构，单抽承重 35 kg。抽屉 100% 可拉出。中心锁控制。



货号 201 802 30

2 抽, 宽 372 x 深 486 x 高 346 mm。

货号 201 802 20

3 抽, 宽 372 x 深 486 x 高 500 mm。

货号 201 802 31

1 门 1 抽, 宽 372 x 深 486 x 高 500 mm。



防静电抽屉柜

钢制结构，单抽承重 35 kg。抽屉 100% 可拉出。中心锁控制。

宽 x 深 x 高 mm	货号
372 x 585 x 578	201 802 32
372 x 585 x 730	201 802 33



防静电移动抽屉柜

钢制结构，单抽承重 35 kg。抽屉 100% 可拉出。中心锁控制。

宽 x 深 x 高 mm	货号
372 x 585 x 663	201 802 34
372 x 585 x 815	201 802 35



货号 201 802 36

CPU 托架

可安装于 L 桌脚上。左侧或右侧均可安装。

黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



防静电工作台系统

辅助附件

- 与第二步辅助附件相同，与立柱框架或防静电工作台固定连接配套使用。
- 个性化配置，标准配件，灵活多功能调整，随意所欲的组合。
- 满足各种场合的应用。



防静电侧台板

- 承重 40 kg。

宽 x 深 mm	颜色	左侧台板	右侧台板
500 x 400	灰面灰边	201 802 37	201 802 38
500 x 400	灰面黄边	201 802 39	201 802 40
500 x 400	绿面灰边	201 802 41	201 802 42



可调节搁板

- 单支架承重：100 kg，双支撑承重 150 kg。安装倾角可调：0~25 度。


宽 x 深 mm	单支架	双支架
750 x 650	201 802 43	201 802 44
900 x 650	201 802 45	201 802 46



防静电加强搁板

- 承重 100 kg。高强度支架，坚固耐用。根据立柱框架规格选择


宽 x 深 mm	适用 1 单元立柱框架	适用 2 单元立柱框架
750 x 380	201 802 47	201 802 48
900 x 380	201 802 49	201 802 50



先进先出零件架

- 承重：50 kg。倾斜角度可调节。根据零件盒尺寸滑道宽度可调。

宽 mm	三排	四排	五排
750	201 802 51	201 802 52	201 802 53
900	201 802 54	201 802 55	201 802 56



装配转盘

- 承重：30 kg。可自由旋转。重型工件装配高效，稳固，很轻松。

直径 mm	描述	货号
400	防静电型	201 802 57
400	耐磨型	201 802 58



双拐臂显示器支架

- 载重：15 kg。
- 不占用桌面空间，灵活作业。


型号	1	2
货号	201 802 59	201 802 60



- 2 含显示器支架和键盘架

工具挂柜

- 安装悬在立柱框架上，安全存储。
- 6 挂板型结构，与零件盒，挂钩配合使用。
- 7 全封闭层板型，小型工具可直接存储或用零件盒分类存储。
- 8 层板与挂板结合，可直接存储或与挂钩配合使用。
- 10 卷门式，无需额外开门空间。

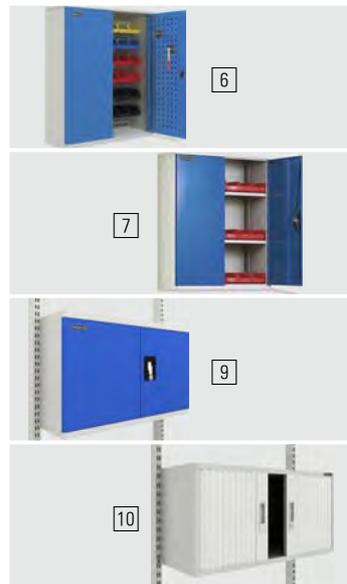

型号	宽 x 深 x 高 mm	货号
6	750 x 255 x 900	201 802 67
7	750 x 255 x 900	201 802 68
8	750 x 255 x 900	201 802 69
9	750 x 255 x 440	201 802 70
10	750 x 255 x 440	201 802 71

键盘架

- 承重：10 kg。
- 3 塑料材质，抽拉灵活。
- 4 防静电钢制，坚固耐用。
- 5 钢制，超大空间应用。

货号 201 802 73



货号 201 802 74



货号 201 802 75



电源集成板

- 额定功率 2500 W，额定电源 10 A。
- 双面电源板可用于二位工作台。
- 总控系统位于每条生产线顶端，对电源进行分路控制，有效分配用电负载，并可加装滤波器及稳压器。
- 4 插座位单相电源。

型号	宽 x 深 x 高 mm	单面	双面
A	720 x 60 x 100	201 802 61	201 802 63
B	870 x 60 x 100	201 802 62	201 802 64
C	1500 x 60 x 100	201 803 28	201 810 69
D	1800 x 60 x 100	201 810 70	201 810 71




电源板

- 6 位单相插座，带电源开关。可选配欧标插座。

类型	插座板带挂钩	插座板带角码
货号	201 802 65	201 802 66

货号 201 802 72



防静电脚踏



照明灯

- 提供作业区域照明需求。营造舒适的作业环境。
- 三种灯具可选，满足各行业多种工位作业要求。
- 照明灯包含灯罩和灯管。

光栅结构，单管设计，特定工作区更明亮的照度。

功率	白色冷光	白色暖光
2x36W	201 802 78	201 802 79

获得国家 3C 安全认证
符合欧洲 CE 安全标准

封闭式三防照明灯,36 W 功率。安装位置根据作业位置水平前后可调。

功率	货号
1x36W	201 802 28
2x18W	201 802 29



灯架组合

- 用于将照明灯与立柱框架固定连接组合。
- 两种结构可选。

向上倾斜安装，立柱框架的空间利用率高。可加装更多的辅助部件用于存储管理。



获得国家 3C 安全认证
符合欧洲 CE 安全标准

适用立柱框架宽	mm	750	900	1500	1800	2250	1500	1800	2250
照明灯	组	1	1	2	2	3	1	1	1
① 栅格灯	白色冷光	201 802 80	201 802 84	201 802 88	201 802 92	201 802 96	201 803 00	201 803 04	201 803 08
	白色暖光	201 802 81	201 802 85	201 802 89	201 802 93	201 802 97	201 803 01	201 803 05	201 803 09
② 三防灯	白色冷光	201 802 82	201 802 86	201 802 90	201 802 94	201 802 98	201 803 02	201 803 06	201 803 10
	白色暖光	201 802 83	201 802 87	201 802 91	201 802 95	201 802 99	201 803 03	201 803 07	201 803 11

拐臂

- 灵活转动的存储空间。无需占用台面上空间，且可满足多人作业共享。
- 单拐臂或双拐臂可选。
- 多种应用类型，满足不同的作业需求。



宽 x 高	mm	单拐臂	双拐臂
315x72		201 803 12	201 803 13




宽 x 深 x 高	mm	单拐臂	双拐臂
560 x 175 x 125		201 803 14	201 803 15



宽 x 深 x 高	mm	货号
560 x 165 x 365		201 803 27

【A】展示角度可调节。含 10 页活页片，活页片五种颜色可选



型号	颜色	货号
【A】	红色	201 803 20
	黄色	201 803 21
	蓝色	201 803 22
	灰色	201 803 23
	黑色	201 803 24

【B】文件存放架，可存放 A4 或 A3 尺寸文件。专位存放，方便快速存取



宽 x 高	mm	适用文件夹	单拐臂	双拐臂
290 x 330		A4	201 803 16	201 803 17
418 x 330		A3	201 803 18	201 803 19



宽 x 高	mm	单拐臂	双拐臂
268 x 305		201 803 25	201 803 26

黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

重型工作桌

最大载重 2000 kg

- 重型设计，加强桌脚，坚固耐用。
- 5种桌面材质可选。
- 根据作业要求可选择不同配置存储柜。灵活应用。

安装简便，以未组装形式发货

3年

质量保证



工作桌高度 800 mm
桌面厚度 50 mm
桌面深度 750 mm
最大均布静载 2000 kg

S = 抽屉 90% 可打开 承重 100 kg
T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg
D = 开门柜

抽屉 单轨
抽屉的最大承重 100 kg
抽屉可拉开 90%
安全锁扣 有
设置标签 可以


优点
国际一流工艺制造，顶级品质




1




2

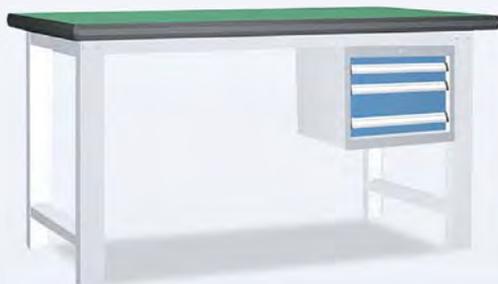


3

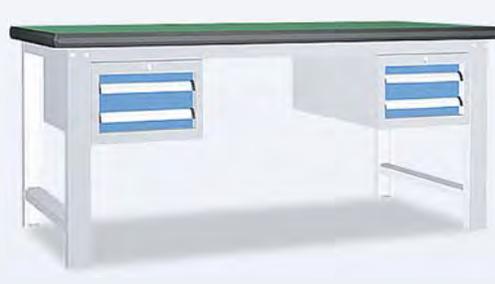

4

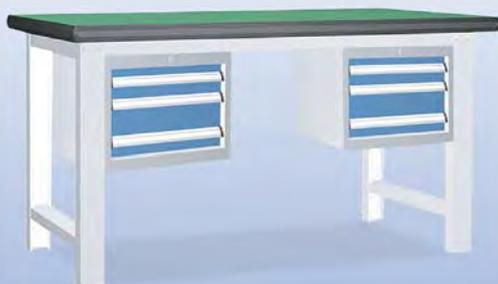

5

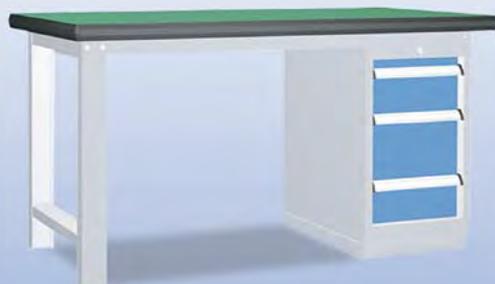

6



7



8

型号	1			2			3			4		
桌面尺寸 宽 x 深 mm	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1800 x 750	2100 x 750	
柜尺寸 宽 x 深 x 高 mm	-	-	-	411 x 572 x 380	564 x 572 x 380	564 x 572 x 380	411 x 572 x 380	564 x 572 x 380	564 x 572 x 380	411 x 572 x 280	564 x 572 x 380	
抽屉配置 数量 x 高 mm	-	-	-	2 x 75 S	2 x 75 S	2 x 75 S	2 x 75 S 1 x 150 S	2 x 75 S 1 x 150 S	2 x 75 S 1 x 150 S	4 x 100 S	4 x 100 S	
A 复合桌面 货号	201 288 29	201 288 34	201 288 39	201 288 44	201 288 49	201 288 54	201 288 59	201 288 64	201 288 69	201 288 74	201 288 79	
B 榉木夹板桌面 货号	201 288 30	201 288 35	201 288 40	201 288 45	201 288 50	201 288 55	201 288 60	201 288 65	201 288 70	201 288 75	201 288 80	
C 防火板桌面 货号	201 288 31	201 288 36	201 288 41	201 288 46	201 288 51	201 288 56	201 288 61	201 288 66	201 288 71	201 288 76	201 288 81	
D 铁板覆面桌面 货号	201 288 32	201 288 37	201 288 42	201 288 47	201 288 52	201 288 57	201 288 62	201 288 67	201 288 72	201 288 77	201 288 82	
E 不锈钢包面桌面 货号	201 288 33	201 288 38	201 288 43	201 288 48	201 288 53	201 288 58	201 288 63	201 288 68	201 288 73	201 288 78	201 288 83	

型号	5		6			7			8		
桌面尺寸 宽 x 深 mm	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750
柜尺寸 宽 x 深 x 高 mm	411 x 572 x 280	564 x 572 x 380	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700	564 x 572 x 700	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700	564 x 572 x 700	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700	564 x 572 x 700
抽屉配置 数量 x 高 mm	4 x 75 S 2 x 150 S	4 x 75 S 2 x 150 S	1 x 100 S 1 x 125 S 1 x 150 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 125 S 1 x 150 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 125 S 1 x 150 S 1 x 300 S	2 x 75 S 1块可调层板	2 x 75 S 1块可调层板	2 x 75 S 1块可调层板	2块可调层板	2块可调层板	2块可调层板
A 复合桌面 货号	201 288 84	201 288 89	201 288 94	201 288 99	201 289 04	201 289 09	201 289 14	201 289 19	201 289 24	201 289 29	201 289 34
B 榉木夹板桌面 货号	201 288 85	201 288 90	201 288 95	201 289 00	201 289 05	201 289 10	201 289 15	201 289 20	201 289 25	201 289 30	201 289 35
C 防火板桌面 货号	201 288 86	201 288 91	201 288 96	201 289 01	201 289 06	201 289 11	201 289 16	201 289 21	201 289 26	201 289 31	201 289 36
D 铁板覆面桌面 货号	201 288 87	201 288 92	201 288 97	201 289 02	201 289 07	201 289 12	201 289 17	201 289 22	201 289 27	201 289 32	201 289 37
E 不锈钢包面桌面 货号	201 288 88	201 288 93	201 288 98	201 289 03	201 289 08	201 289 13	201 289 18	201 289 23	201 289 28	201 289 33	201 289 38




重型工作桌


最大载重 2000 kg

- 双着地柜结构，更大的延伸存储空间。


安装简便，以未组装形式发货

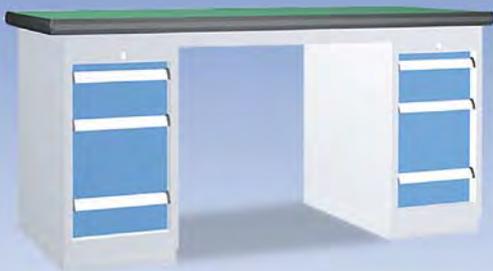


9

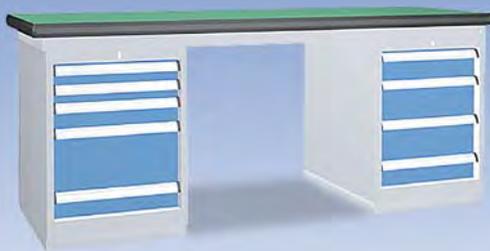


10

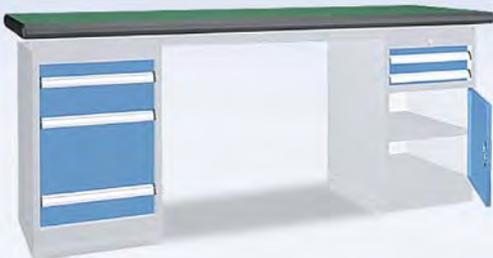

11

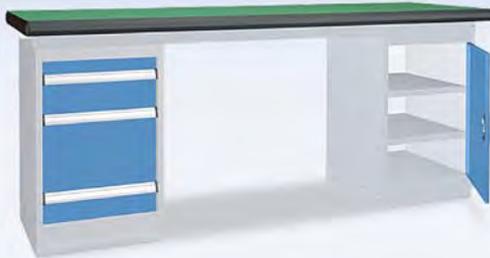

12

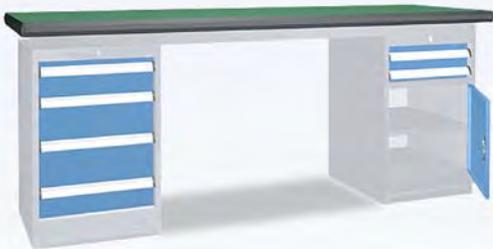


13

3年
质量保证




[E] 不锈钢包面桌面
48 mm 厚密度纤维板高压胶合基材。
表面 1 mm 拉丝哑光不锈钢包面。耐酸碱。
适用于防尘，防腐要求较高作业场合。



[A] 复合桌面
密度纤维板高压胶合基材。
表面 2 mm 高分子材料，耐碱、耐磨。
高强度橡胶包边，美观，实用。
高强度桌面，抗冲击性强。



[B] 榉木夹板桌面
上下表面榉木夹板，中间支撑木框架。
表面清漆，防水，耐磨。
桌面平整，强度高，适合车间办公作业。



[C] 防火板桌面
密度纤维板高压胶合基材。
表面 1 mm 灰白色防火板材料。耐磨，防火。
高强度 PVC 包边，圆角设计，不宜脱落。



[D] 铁板覆面桌面
42 mm 厚细木工板基材。
表面绿色 8 mm 钢板。
钢板采用焊接、螺栓机械连接。耐磨，耐冲击。
适合维修、生产车间作业。

型号	[9]		[10]		[11]		[12]		[13]			
桌面尺寸	宽 x 深	mm	1800 x 750	2100 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1800 x 750	2100 x 750		
柜尺寸	宽 x 深 x 高	mm	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700	411 x 572 x 700	564 x 572 x 700		
抽屉配置	左柜	数量 x 高	mm	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 300 S	2 x 75 S 2 x 100 S 1 x 200 S	2 x 75 S 2 x 100 S 1 x 200 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 300 S	1 x 75 S 1 x 125 S 1 x 150 S 1 x 200 S	1 x 75 S 1 x 125 S 1 x 150 S 1 x 200 S	
		右柜	数量 x 高	mm	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 300 S	2 x 75 S 2 x 200 S	2 x 75 S 2 x 200 S	2 x 75 S 2 x 75 S 1 块可调层板	2 x 75 S 2 x 75 S 1 块可调层板	2 块可调层板 2 块可调层板	2 x 75 S 2 x 75 S 1 块可调层板
[A] 复合桌面	货号		201 289 39	201 289 44	201 289 49	201 289 54	201 289 59	201 289 64	201 289 69	201 289 74	201 289 79	201 289 84
[B] 榉木夹板桌面	货号		201 289 40	201 289 45	201 289 50	201 289 55	201 289 60	201 289 65	201 289 70	201 289 75	201 289 80	201 289 85
[C] 防火板桌面	货号		201 289 41	201 289 46	201 289 51	201 289 56	201 289 61	201 289 66	201 289 71	201 289 76	201 289 81	201 289 86
[D] 铁板覆面桌面	货号		201 289 42	201 289 47	201 289 52	201 289 57	201 289 62	201 289 67	201 289 72	201 289 77	201 289 82	201 289 87
[E] 不锈钢包面桌面	货号		201 289 43	201 289 48	201 289 53	201 289 58	201 289 63	201 289 68	201 289 73	201 289 78	201 289 83	201 289 88

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

工作台

最大载重 1000 kg

- 组合式设计，多种配置可选。
- 底部均带有调整脚，满足各种地面需求。
- 工具柜配置增加收纳空间，工作环境更整洁。

适用于车间办公，仓库、装配线等



A 耐冲击桌面

高压成型纤维板，表面绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边 PVC 长型胶条封边，保护桌面不易受损。



B 耐磨桌面

高压合成板，表面灰色皮纹面热固性树脂高压板，两侧 PVC 长型胶条封边，保护桌面不易受损。




C 不锈钢桌面

高压合成板，表面 1.2 mm 不锈钢包面，美观耐用。

3年
质量保证

自行组装

桌面厚度	50 mm
工作台高度	800 mm
发货方式	扁平包装

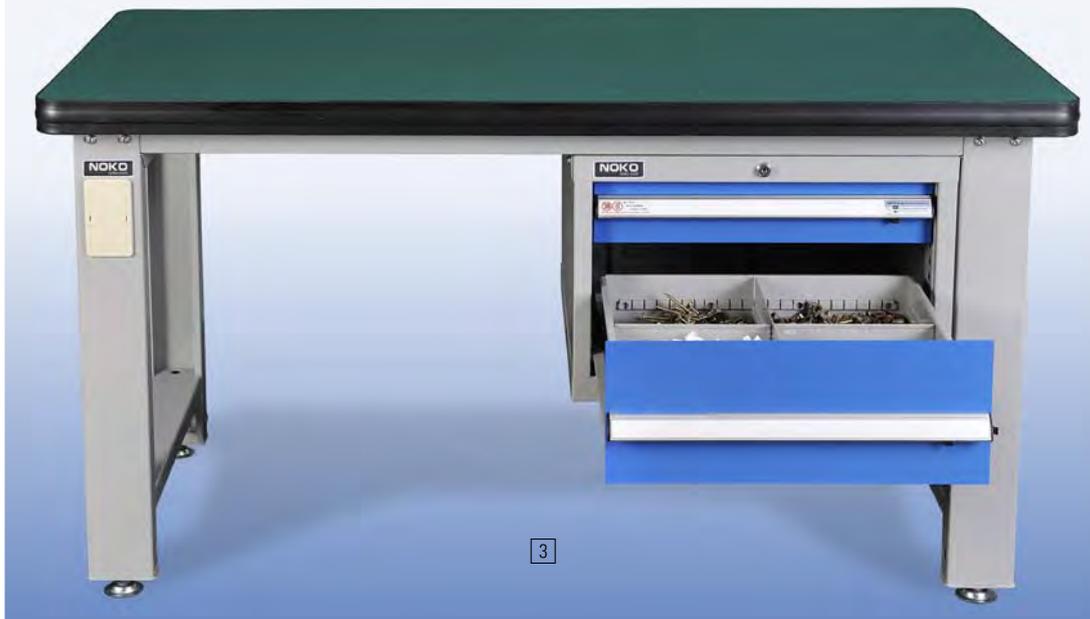

型号	1			2			3			4				
桌面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750
抽屉配置	数量 x 高	mm	-	-	-	3 x 120	3 x 120	3 x 120	1 x 100 1 x 200	1 x 100 1 x 200	1 x 100 1 x 200	3 x 100	3 x 100	3 x 100
A 耐冲击桌面	货号		201 286 14	201 287 42	201 287 45	201 286 17	201 287 50	201 287 53	201 286 10	201 287 58	201 287 61	201 806 63	201 806 66	201 806 69
B 耐磨桌面	货号		201 287 40	201 287 43	201 287 46	201 287 48	201 287 51	201 287 54	201 287 56	201 287 59	201 287 62	201 806 64	201 806 67	201 806 70
C 不锈钢桌面	货号		201 287 41	201 287 44	201 287 47	201 287 49	201 287 52	201 287 55	201 287 57	201 287 60	201 287 63	201 806 65	201 806 68	201 806 71



型号	5			6			7							
桌面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1500 x 750	1800 x 750	2100 x 750
抽屉配置	数量 x 高	mm	1 x 150 1 x 250	1 x 150 1 x 250	1 x 150 1 x 250	3 x 100 2 x 150	3 x 100 2 x 150	3 x 100 2 x 150	4 x 100 1 x 200					
A 耐冲击桌面	货号		201 286 08	201 287 75	201 287 78	201 287 64	201 287 67	201 287 70	201 287 81	201 287 84	201 287 87	201 287 81	201 287 84	201 287 87
B 耐磨桌面	货号		201 287 73	201 287 76	201 287 79	201 287 65	201 287 68	201 287 71	201 287 82	201 287 85	201 287 88	201 287 82	201 287 85	201 287 88
C 不锈钢桌面	货号		201 287 74	201 287 77	201 287 80	201 287 66	201 287 69	201 287 72	201 287 83	201 287 86	201 287 89	201 287 83	201 287 86	201 287 89



型号	8		9		10			
桌面尺寸	宽 x 深	mm	1800 x 750	2100 x 750	1800 x 750	2100 x 750	1800 x 750	2100 x 750
抽屉配置	数量 x 高	mm	4 x 100 4 x 200	4 x 100 4 x 200	6 x 100 4 x 150	6 x 100 4 x 150	8 x 100 2 x 200	8 x 100 2 x 200
A 耐冲击桌面	货号		201 287 93	201 287 96	201 287 99	201 288 05	201 288 00	201 288 14
B 耐磨桌面	货号		201 287 94	201 287 97	201 288 03	201 288 06	201 288 01	201 288 15
C 不锈钢桌面	货号		201 287 95	201 287 98	201 288 04	201 288 07	201 288 02	201 288 16



工作桌上架组

与工作台配套使用



2 根立柱, 1 块高度 600 mm 方孔挂板, 1 块棚板, 深度: 300 mm。



2 根立柱, 2 组零件箱, 1 块顶板, 1 组 40 W 灯具, 1 组插座组, 7 座 220 V, 1 只开关。



1 块高度 600 mm 方孔挂板, 1 块棚板, 深度 300 mm。1 组 40 W 灯具, 2 只移动插座组, 各 3 座 220 V, 1 只开关。



2 根立柱, 1 块高度 600 mm 方孔挂板。

型号	1			2			3			4			
适用桌面宽度	mm	1500	1800	2100	1500	1800	2100	1500	1800	2100	1500	1800	2100
上架组不含工作台	货号	201 286 15	201 288 18	201 288 19	201 288 20	201 288 21	201 288 22	201 288 23	201 288 24	201 288 25	201 286 09	201 286 12	201 286 13



开口夹
■ 10 只包装。

宽 x 深 x 高	mm	货号
26 x 55 x 52		201 286 24



方型架
■ 6 只包装。

宽 x 深 x 高	mm	货号
46 x 48 x 52		201 286 22



扳手架
■ 可存放 9 只扳手。

宽 x 高	mm	货号
120 x 222		201 286 25



单钩
■ 1 20 只包装
■ 2 10 只包装。

型号	宽 x 深 x 高	mm	货号
1	17 x 55 x 52		201 286 23
2	17 x 75 x 52		201 286 19



重型单钩
■ 10 只包装。

宽 x 深 x 高	mm	货号
54 x 102 x 63		201 286 21




重型双钩
■ 10 只包装。

宽 x 深 x 高	mm	货号
65 x 105 x 62		201 286 20



万能弹簧架
■ 灵活多用。

宽	mm	货号
440		201 286 18

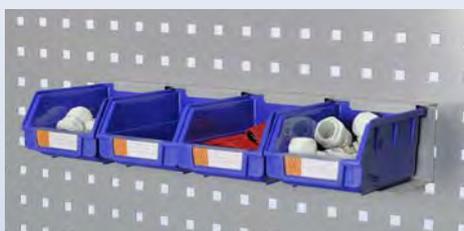

零件盒架
■ 含 4 只零件盒。

宽	mm	货号
410		201 286 26



挂钩组套
■ 55 mm 单钩 6 只, 75 mm 单钩 4 只, 方型钩 1 只, 开口夹 1 只。

货号 201 286 26

黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

工作桌高度	850 mm	S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
桌面宽度	1300 mm	T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg
桌面深度	750 mm	D = 开门柜
最大均布静载	1500 kg	

优点

完全欧洲优质工艺制造，材料为特选钢厂配套，坚固耐用。

装配工作桌系统

最大载重 1500 kg

- 多功能配置工位桌，满足各种作业需求。
- 挂板单元方便存储随用工具及零件，管理有序。

复合板桌面

密度纤维板基材。


2 mm 高分子材料覆面，耐油，耐碱，耐磨。

桌面平整，抗冲击性高。

榉木桌面

厚度 50 mm 榉木指接板。

表面清漆处理，耐水，耐污，易清洁。高强度耐冲击，抗震，适用于专业生产和维修工位。

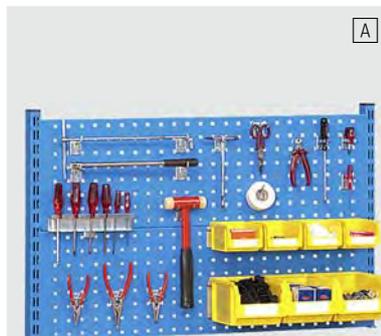

包装清单	
A	
标准工作桌	1台
立柱，高 632 mm	2根
方孔挂板，宽 972 x 高 304 mm	2块
B	
标准工作桌	1台
立柱，高 936 mm	2根
方孔挂板，宽 972 x 高 304 mm	3块
C	
标准工作桌	1台
立柱，高 632 mm	2根
方孔挂板，宽 972 x 高 304 mm	1块
搁板，宽 956 x 深 220 mm	1块
插座盒，6 个 230V 10A 空气开关	1只
移动臂	1只
半开式零件盒	1组
D	
标准工作桌	1台
立柱，高 1240 mm	2根
平背板，宽 972 x 高 304 mm	1块
搁板，宽 956 x 深 420 mm	2块
插座盒，6 个 230V 10A 空气开关	1只
双灯管灯具，2x36W	1组
显示器托架，承重 13kg	1只
E	
标准工作桌	1台
立柱，高 1240 mm	2根
方孔挂板，宽 972 x 高 304 mm	1块
搁板，宽 956 x 深 320 mm	1块
搁板，宽 956 x 深 220 mm	1块
插座盒，6 个 230V 10A 空气开关	1只
飞利浦双灯管灯具	1组
铝合金导轨	1条
气动系统	1组



型号		1	2	3	4	5
桌面尺寸	宽 x 深 mm	1300 x 750	1300 x 750	1300 x 750	1300 x 750	1300 x 750
抽屉配置	数量 x 高 mm	-	1 x 100 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	2 x 100 S 1 x 200 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 450 D
标准工作桌	复合板桌面	201 276 67	201 276 79	201 276 91	201 277 15	201 277 73
	榉木桌面	201 276 68	201 276 80	201 276 92	201 277 16	201 277 74
A	标准工作桌 + 带挂板单元	201 276 69	201 276 81	201 276 93	201 277 17	201 277 75
	复合板桌面	201 276 70	201 276 82	201 276 94	201 277 18	201 277 76
	榉木桌面	201 276 71	201 276 83	201 276 95	201 277 19	201 277 77
B	标准工作桌 + 带挂板单元	201 276 72	201 276 84	201 276 96	201 277 20	201 277 78
	复合板桌面	201 276 73	201 276 85	201 277 03	201 277 67	201 277 79
	榉木桌面	201 276 74	201 276 86	201 277 04	201 277 68	201 277 80
C	标准工作桌 + 带挂板单元	201 276 75	201 276 87	201 277 05	201 277 69	201 277 81
	复合板桌面	201 276 76	201 276 88	201 277 06	201 277 70	201 277 82
	榉木桌面	201 276 77	201 276 89	201 277 07	201 277 71	201 277 83
D	标准工作桌 + 带挂板单元	201 276 78	201 276 90	201 277 08	201 277 72	201 277 84
	复合板桌面					
	榉木桌面					
E	标准工作桌 + 带挂板单元					
	复合板桌面					
	榉木桌面					





S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
 T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg
 D = 开门柜

工作桌高度 850 mm
 桌面宽度 1500 mm
 桌面深度 750 mm
 最大均布静载 1000 kg



优点

完全欧洲优质工艺制造，材料为特选钢厂配套，坚固耐用。

装配工作桌系统

最大载重 1000 kg

- 挂板单元方便存储随用工具及零件，管理有序。
- 多功能配置工位桌，满足各种作业需求。


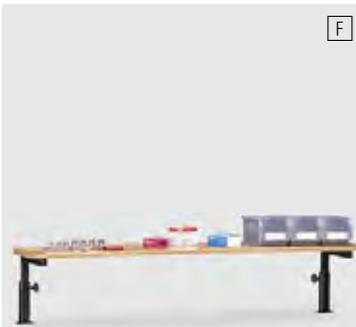


复合板桌面

密度纤维板基材。
 2 mm 高分子材料覆面，耐油，耐碱，耐磨。
 桌面平整，抗冲击性高。

榉木桌面

厚度 50 mm 榉木指接板。
 表面清漆处理，耐水，耐污，易清洁。
 高强度耐冲击，抗震，适用于专业生产和维修工位。

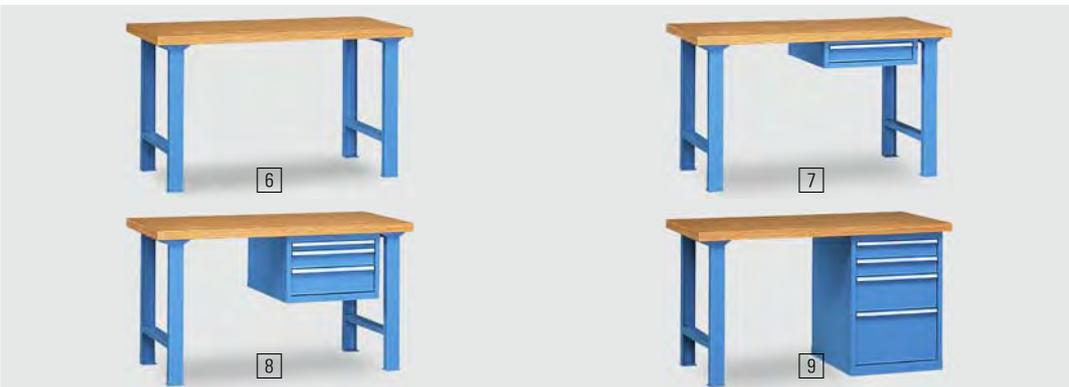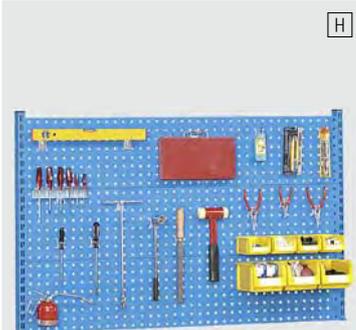

包装清单	
[F]	
标准工作桌	1台
搁板, 宽 1500 x 深 300 mm, 高度 215 ~ 335 mm	1块
[G]	
标准工作桌	1台
立柱, 高 632 mm	2根
方孔挂板, 宽 1457 x 高 304 mm	2块
[H]	
标准工作桌	1台
立柱, 高 936 mm	2根
方孔挂板, 宽 1457 x 高 304 mm	3块
[J]	
标准工作桌	1台
立柱, 高 1240 mm	2根
方孔挂板, 宽 1457 x 高 304 mm	1块
搁板, 宽 955 x 深 320 mm	1块
插座盒, 6个 230V 10A 空气开关	1只
铝合金导轨	1 x 150 S
双灯管灯具, 2 x 36W	1组
气动系统	1组
移动臂	1只
半开式零件盒	1组
[K]	
标准工作桌	1台
立柱, 高 1240 mm	2根
平背板, 宽 1457 x 高 304 mm	1块
搁板, 宽 1440 x 深 320 mm	1块
供能板, 10个 2P 230V 10A 空气开关	1块
卷线器, 含 3 x 1.5 mm 2 线 10 米	2只
移动插座, 2P, 16 A	1只
双灯管灯具, 2 x 36W	1组

型号		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
外形尺寸	宽 x 深 mm	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 750
抽屉配置	数量 x 高 mm	-	1 x 100 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	2 x 100 S 1 x 200 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 450 D
标准工作桌	复合板桌面	201 277 85	201 289 89	201 290 01	201 290 13	201 290 25
	榉木桌面	201 277 86	201 289 90	201 290 02	201 290 14	201 290 26
[F] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 277 87	201 289 91	201 290 03	201 290 15	201 290 27
	榉木桌面	201 277 88	201 289 92	201 290 04	201 290 16	201 290 28
[G] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 277 89	201 289 93	201 290 05	201 290 17	201 290 29
	榉木桌面	201 277 90	201 289 94	201 290 06	201 290 18	201 290 30
[H] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 277 91	201 289 95	201 290 07	201 290 19	201 290 31
	榉木桌面	201 277 92	201 289 96	201 290 08	201 290 20	201 290 32
[J] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 277 93	201 289 97	201 290 09	201 290 21	201 290 33
	榉木桌面	201 277 94	201 289 98	201 290 10	201 290 22	201 290 34
[K] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 277 95	201 289 99	201 290 11	201 290 23	201 290 35
	榉木桌面	201 277 96	201 290 00	201 290 12	201 290 24	201 290 36

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
 或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
 下载此页电子版



NOKO

S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
 T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg
 D = 开门柜

工作桌高度 800 mm
 桌面宽度 2000 mm
 桌面深度 750 mm
 最大均布静载 1500 kg

优点

完全欧洲优质工艺制造，
 材料为特选钢厂配套，坚固耐用。



装配工作桌系统

最大载重 700 kg

- 多功能配置工位桌，满足各种作业需求。
- 挂板单元方便存储随用工具及零件，管理有序。

复合板桌面

密度纤维板基材。


2 mm 高分子材料覆面，耐油，耐碱，耐磨。

桌面平整，抗冲击性高。

榉木桌面

厚度 50 mm 榉木指接板。

表面清漆处理，耐水，耐污，易清洁。
 高强度耐冲击，抗震，适用于专业生产
 和维修工位。

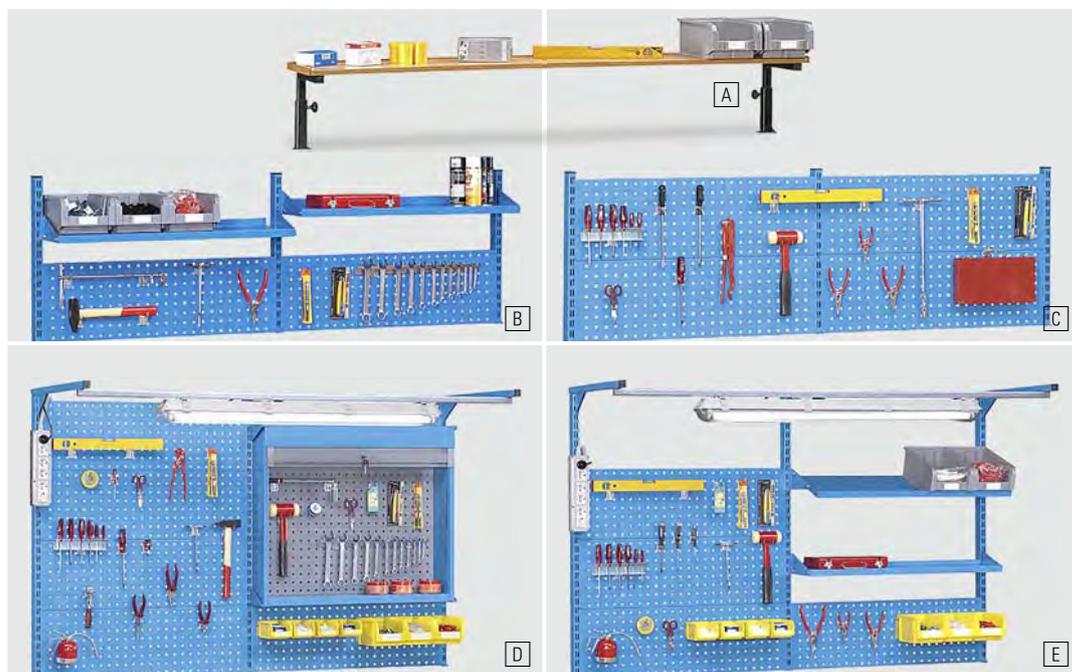

配件清单	
[A]	
标准工作桌	1 台
搁板, 宽 2000 x 深 300 mm, 高度 215 - 335 mm	1 块
[B]	
标准工作桌	1 台
立柱, 高 632 mm	3 根
方孔挂板, 宽 972 x 高 304 mm	2 块
搁板, 宽 956 x 深 320 mm	2 块
[C]	
标准工作桌	1 台
立柱, 高 632 mm	3 根
方孔挂板, 宽 972 x 高 304 mm	4 块
[D]	
标准工作桌	1 台
立柱, 高 1240 mm	2 根
方孔挂板, 宽 972 x 高 304 mm	5 块
卷帘门工具柜	1 台
插座盒, 2P 230V 10A 空气开关	1 只
铝合金导轨	1 条
双灯管灯具, 2x36W	1 组
[E]	
标准工作桌	1 台
立柱, 高 1240 mm	3 根
方孔挂板, 宽 972 x 高 304 mm	4 块
搁板, 宽 956 x 深 220 mm	1 块
搁板, 宽 956 x 深 320 mm	1 块
插座盒, 2P 230V 10A 空气开关	1 只
铝合金导轨	1 条
双灯管灯具, 2x36W	1 组

型号		[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
外形尺寸	宽 x 深 mm	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750
抽屉配置	数量 x 高 mm	-	1 x 100 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	2 x 100 S 1 x 200 S 1 x 300 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 450 D
标准工作桌	复合板桌面	201 298 03	201 298 15	201 298 27	201 298 39	201 298 51
	榉木桌面	201 298 04	201 298 16	201 298 28	201 298 40	201 298 52
[A] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 298 05	201 298 17	201 298 29	201 298 41	201 298 53
	榉木桌面	201 298 06	201 298 18	201 298 30	201 298 42	201 298 54
[B] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 298 07	201 298 19	201 298 31	201 298 43	201 298 55
	榉木桌面	201 298 08	201 298 20	201 298 32	201 298 44	201 298 56
[C] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 298 09	201 298 21	201 298 33	201 298 45	201 298 57
	榉木桌面	201 298 10	201 298 22	201 298 34	201 298 46	201 298 58
[D] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 298 11	201 298 23	201 298 35	201 298 47	201 298 59
	榉木桌面	201 298 12	201 298 24	201 298 36	201 298 48	201 298 60
[E] 标准工作桌 + 带挂板单元	复合板桌面	201 298 13	201 298 25	201 298 37	201 298 49	201 298 61
	榉木桌面	201 298 14	201 298 26	201 298 38	201 298 50	201 298 62



紧凑型工作台

多种组合，存储空间大

- 桦木桌面。最大均布静载 2000 kg。
- 高品质静电喷塑，工作台钢框架颜色：蓝色 RAL 5012，抽屉和门颜色：灰色 RAL 7000。

适用于维修区域、装配车间、车间办公室等。

[F] 抽屉分隔

2条纵向分隔条，3片横向分隔片。

型号	货号	
适用抽屉高	50 mm	201 278 41
	75 mm	201 278 42
	100 mm	201 252 60
	200 mm	201 278 45
	300 mm	201 278 46

T = 抽屉 100% 可打开 承重 70 kg
D = 开门柜

桌面材质 桦木包边
桌面尺寸 深 750 x 高 865 mm
台面厚度 30 mm
台面承重 400 kg

优点
实用经济、紧凑结构。狭小空间充分利用。



⑩ 货号 201 800 47
外形宽 3000x 深 750x 高 2130mm；
1x100T,1x200T,1x300T 抽屉,2x600D；
3 块宽 1457x 高 304mm 方孔块板；
2 块宽 1440x 深 320mm 搁板；
1 块供能板，配有 10 个 2P230VAC10A 空气开关；
1 组双灯管灯具 2x36W；



3 年
质量保证



桌面宽 1500 mm，最大承重：1000 kg，
1 x 50 T 抽屉，1 x 450 D

① 货号 201 290 37



桌面宽 1500 mm，最大承重：1000 kg，
1 x 150 T，2 x 75 T 抽屉，2 x 450 D

② 货号 201 290 38



桌面宽 1500 mm，最大承重：1000 kg，
2 x 100 T，2 x 200 T，2 x 300 T 抽屉

③ 货号 201 290 39



桌面宽 1500 mm，最大承重：1000 kg，
1 x 100 T，1 x 200 T，1 x 300 T 抽屉

④ 货号 201 290 40



桌面宽 2000 mm，最大承重：1000 kg，
1 x 150 T 抽屉，1 x 450 D，1 x 600 D

⑤ 货号 201 290 41



桌面宽 2000 mm，最大承重：1000 kg，
4 x 75 T，1 x 100 T，1 x 200 T 抽屉，2 x 600 D

⑥ 货号 201 290 42



桌面宽 2000 mm，最大承重：1000 kg，
2 x 50 T，2 x 75 T，3 x 100 T，1 x 200 T 抽屉，
1 x 450 D

⑦ 货号 201 290 43



桌面宽 2000 mm，最大承重：1000 kg，
2 x 150 T，2 x 75 T 抽屉，3 x 450 D

⑧ 货号 201 290 44



桌面宽 2500 mm，最大承重：1500 kg，
2 x 100 T，2 x 200 T，2 x 300 T 抽屉，2 x 600 D

⑨ 货号 201 290 45



桌面宽 2500 mm，最大承重：1500 kg，
4 x 150 T 抽屉，4 x 450 D

⑩ 货号 201 290 46



桌面宽 3000 mm，最大承重：2000 kg，
1 x 100 T，1 x 200 T，1 x 300 T 抽屉，2 x 600 D

⑪ 货号 201 290 47



桌面宽 3000mm，最大承重：2000 kg，
2 x 75 T，2 x 100 T，2 x 200 T，1 x 150 T 抽屉，
2 x 600 D，2 x 450 D

⑫ 货号 201 290 48

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版




NOKO

钳工桌


专业吸音防震钳工作业桌

- 重载结构，最大载重 1000 kg。
- 上铺 8 mm 钢板，结合静音复合板，防止共振，降低噪，钳工作业最理想选择。
- 底部置物平台增加结构坚固，适用于存放作业工具和零件等物品。

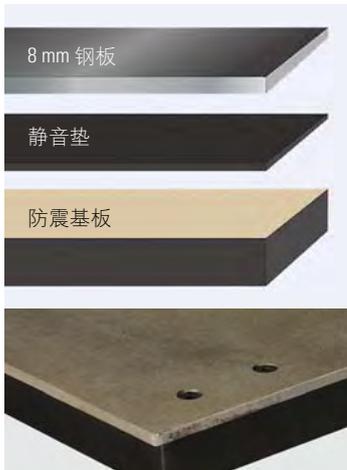

优点

耐冲击；耐磨损；耐油；
易清理；易维护。

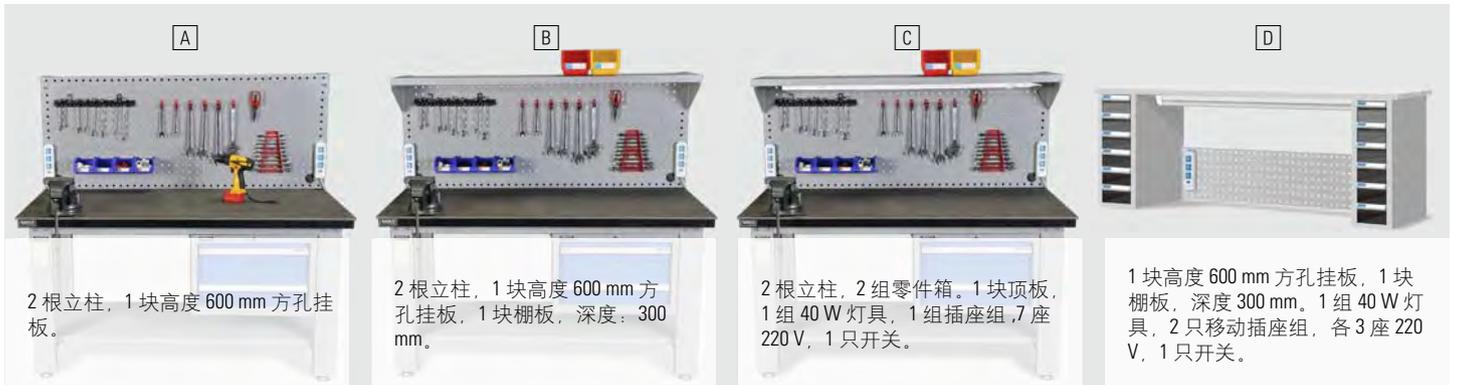

型号	1		2		3		4	
台面宽度 宽x深 mm	1500x750	1800x750	1500x750	1800x750	1500x750	1800x750	1500x750	1800x750
货号	201 286 01	201 286 02	201 286 03	201 286 04	201 286 05	201 286 06	201 806 61	201 806 62
可选附件								
A 挂板 货号	201 286 15	201 288 18	201 286 15	201 288 18	201 286 15	201 288 18	201 286 15	201 288 18
B 挂板+棚板 货号	201 288 20	201 288 21	201 288 20	201 288 21	201 288 20	201 288 21	201 288 20	201 288 21
C 挂板+棚板+灯具组+插座组 货号	201 288 23	201 288 24	201 288 23	201 288 24	201 288 23	201 288 24	201 288 23	201 288 24
D 上架板+零件箱+灯具组+插座组 货号	201 286 09	201 286 12	201 286 09	201 286 12	201 286 09	201 286 12	201 286 09	201 286 12



钳工桌系统

专业可集成钳工工位

- 坚固的结构，强度高，寿命长。
- 高品质静电喷塑，浅灰色 RAL 7035。

[1] 榉木工作桌

2000 mm 长榉木工作桌，适合安装夹具。

桌面高 40 mm，表面清漆，防水，耐油，易清洁。

[2] 抽屉推车

4 只独立锁抽屉，多员工使用管理。

[3] 存储推车

连杆中心锁，一次只能开启一只抽屉。底部开放式存储，易存取。



3年
质量保证



S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
D = 开门柜

型号		[1]	[2]	[3]	
外形尺寸	宽 x 深	mm	2000 x 800	575 x 815	575 x 815
	高	mm	840	797	772
最大载重		kg	500	310	310
抽屉配置	数量 x 高	mm		3 x 100 S	1 x 50 S
				1 x 100 S	1 x 100 S
					1 x 150 S
货号		201 276 02	201 276 03	201 276 04	



六边工作站

最大载重 1000 kg

- 六边组合桌，满足小组装配作业。
- 可选桌式电源，提供工作中心电源供应。使作业环境更整洁、更方便。
- 高品质静电喷塑，柜体浅灰色 RAL7035，抽屉五种颜色可选。

[A] 6 只多功能插座

配有 16 只 220-250V/10A/2P+GNDSchuko 插座和 2P/230VAC/10A 空气开关。

[B] 6 只多功能插座

配有 11 只 220-250V/10A/2P+GNDSchuko 插座和 2P/230V/AC/10A 空气开关，工业用插座 220-250V/16A/2P+GND。


桌面材质 实心榉木, 50 mm 厚
工作桌面 宽 2500 x 深 2164 mm
工作桌单边宽 1250 mm
工作桌高度 850 mm
工具柜尺寸 宽 564 x 深 725 mm

优点

集中小组合作作业工作站。空间有效利用，节省成本，效率高。

S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
D = 开门柜

3年
质量保证

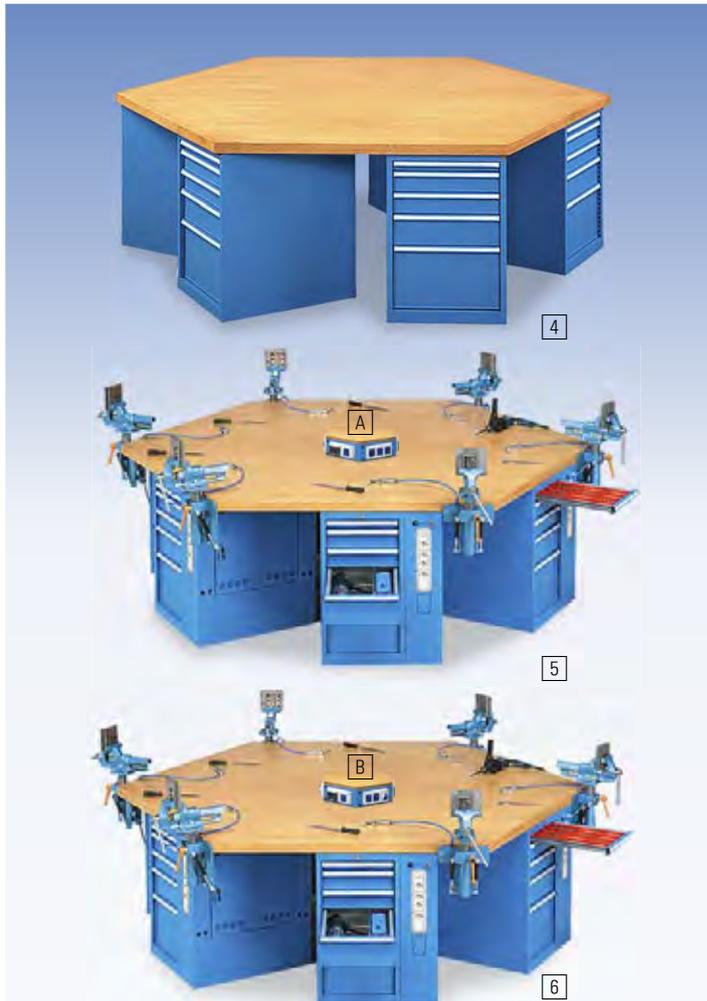

型号		[4]	[5]	[6]	
台面尺寸	宽 x 深	mm	2775 x 2400	2775 x 2400	2775 x 2400
单个抽屉柜配置	数量 x 高度	mm	1 x 50 S	1 x 50 S	1 x 50 S
			2 x 100 S	2 x 100 S	2 x 100 S
			1 x 150 S	1 x 150 S	1 x 150 S
			1 x 300 S	1 x 300 S	1 x 300 S
抽屉颜色	蓝色 RAL 5012	201 292 49	201 292 53	201 292 57	
	绿色 RAL 6011	201 292 50	201 292 54	201 292 58	
	灰色 RAL 7015	201 292 51	201 292 55	201 292 59	
	浅灰色 RAL 7035	201 292 52	201 292 56	201 292 60	
可选附件					
[A] 桌式电源	蓝色 RAL 5012	-	-	201 292 61	
[B] 桌式电源	蓝色 RAL 5012	-	-	201 292 62	

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO



3年
质量保证

喷粉
表面处理

带柜工作台

桌面材质	复合或榉木桌面
台面厚度	50 mm
工作桌高度	850 mm
最大均布静载	1500 kg

适用于工业制造、车间、装配线、机械加工等。

优点

重型设计, 加固桌脚, 台面底部加强支撑梁结构。承载能力强。


- 多样化配置组合, 满足各种作业应用需求。
- 抽屉和柜采用优质冷轧钢板制造, 强度高, 坚固耐用。
- 抽屉、开门柜、开放式层板相结合, 适用于小零件, 手动或电动存储。
- 2种台面材质可供选择。
- 桌脚底部塑胶垫, 增大承载面, 保护地面不会损伤。
- 抽屉内可根据需求选配附件。提供再分配空间应用。
- 更多的规格可查看右侧页面选择。

带 8 只抽屉和 1 只双门工具柜
6 x 120 mm 抽屉。
2 x 180 mm 抽屉。
带锁双门工具柜
宽 x 深 x 高 780 x 620 x 620 mm。
外形如上图, 两种颜色组合可供选择。

框架和柜体
浅灰色 RAL 7035。
抽屉和门
蓝色 RAL 5012、绿色 RAL 6011。
储存柜
全钢板材质, 安全圆锁。
层板
优质冷轧钢板材质, 半深 (350mm) 或全深 (650mm)。

台面尺寸	宽 x 深	mm	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 49
	绿色 RAL 6011		201 290 50
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 51
	绿色 RAL 6011		201 290 52

附件

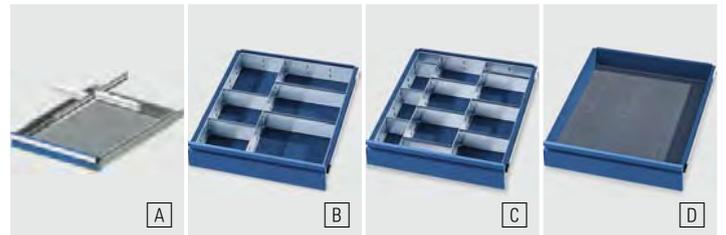

[E] 复合桌面

高压纤维板基材。抗冲击。
表面 2 mm 厚高分子材料, 耐酸碱, 耐磨, 耐油。
特别的圆弧桌面, 不易受撞击损坏。
高强度塑胶包边坚固, 持久耐用。

[F] 榉木桌面

指接榉木, 抗冲击, 适合在上面进行机械加工, 如老虎钳等夹具安装。
桌面强度高, 适于大承载力加工作业。

型号	A	B	C	D
配置	1条纵向分隔条 mm 2片横向分隔片 mm	2条纵向分隔条 mm 7片横向分隔片 mm	2条纵向分隔条 mm 9片横向分隔片 mm	防滑橡胶垫
适用的抽屉高度 120 mm	货号 201 299 67	201 299 69	201 299 71	201 299 73
适用的抽屉高度 180 mm	货号 201 299 68	201 299 70	201 299 72	201 299 74





■ 不带层板

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	货号		201 290 53	201 290 55
[F] 榉木桌面	货号		201 290 54	201 290 56



■ 半深层板

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	货号		201 290 57	201 290 59
[F] 榉木桌面	货号		201 290 58	201 290 60



■ 全深层板

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	货号		201 290 61	201 290 63
[F] 榉木桌面	货号		201 290 62	201 290 64



■ 1 x 150 mm 抽屉
■ 全深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 65	201 290 69
	绿色 RAL 6011		201 290 66	201 290 70
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 67	201 290 71
	绿色 RAL 6011		201 290 68	201 290 72



■ 2 x 150 mm 抽屉
■ 半深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 73	201 290 77
	绿色 RAL 6011		201 290 74	201 290 78
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 75	201 290 79
	绿色 RAL 6011		201 290 76	201 290 80



■ 2 x 150 mm 抽屉
■ 全深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 81	201 290 85
	绿色 RAL 6011		201 290 82	201 290 86
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 83	201 290 87
	绿色 RAL 6011		201 290 84	201 290 88



■ 3 x 120 mm 抽屉
■ 半深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 89	201 290 93
	绿色 RAL 6011		201 290 90	201 290 94
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 91	201 290 95
	绿色 RAL 6011		201 290 92	201 290 96



■ 3 x 120 mm 抽屉
■ 全深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 97	201 291 01
	绿色 RAL 6011		201 290 98	201 291 02
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 290 99	201 291 03
	绿色 RAL 6011		201 291 00	201 291 04



■ 3 x 120 mm 抽屉, 1 x 180 mm 抽屉
■ 半深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 05	201 291 09
	绿色 RAL 6011		201 291 06	201 291 10
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 07	201 291 11
	绿色 RAL 6011		201 291 08	201 291 12



■ 3 x 120 mm 抽屉, 1 x 180 mm 抽屉
■ 全深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 13	201 291 17
	绿色 RAL 6011		201 291 14	201 291 18
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 15	201 291 19
	绿色 RAL 6011		201 291 16	201 291 20



■ 6 x 120 mm 抽屉, 2 x 180 mm 抽屉
■ 半深层板。

台面尺寸	宽 x 深	mm	2000 x 700	
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 21	201 291 21
	绿色 RAL 6011		201 291 22	201 291 22
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 23	201 291 23
	绿色 RAL 6011		201 291 24	201 291 24



■ 3 x 120 mm 抽屉, 1 x 180 mm 抽屉
■ 1 只双开门柜, 宽 845 x 深 620 x 高 620 mm。

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	
[E] 复合桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 25	201 291 25
	绿色 RAL 6011		201 291 26	201 291 26
[F] 榉木桌面	蓝色 RAL 5012		201 291 27	201 291 27
	绿色 RAL 6011		201 291 28	201 291 28

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

3年
质量保证喷粉
表面处理

工作桌柜

工作与存储结合，灵活应用

- 钢板存储结构，强度高，坚固耐用。
- 高品质静电喷塑，双色搭配。框架：浅灰色；RAL 7035，门和抽屉：蓝色 RAL 5012。
- 45 x 45 mm 方管支腿框架。
- 高精度慢速滚珠轴承，可抽出 87%，最大均载 60-100 kg。
- 柜门可 180° 开启，门高 540 mm 时内带一层搁板。

桌面材质 榉木 / 复合板 / 钢板桌面
台面厚度 40/50 mm
工作桌高度 840/850 mm
最大均布静载

[A] 800 kg
[B][C] 1000 kg

适用于工业制造、车间、生产线、装配线、仓库等。

优点

高标准工艺，标准桌面长度，重型设计，工业之选。



抽屉分隔

2 条纵向分隔条，7 片横向分隔片。组成 10 个小格。提供小零件分类管理空间。

抽屉高度	mm	90/120	180
钢制分类条	货号	201 807 05	201 807 06



榉木桌面，40 mm 厚

榉木材质，强度高，耐冲击，适宜机械加工，可安装工装夹具，如老虎钳等。



复合板，50 mm 厚

表面 2 mm 厚高分子材料，桌面耐酸碱、耐磨、耐油。特别的圆弧桌角工艺，不易受撞击损坏。



钢板覆面，50 mm 厚

1 mm 镀锌钢板覆面，四面内扣包边。四角焊接，光滑无缝。



■ 1 只抽屉，1 x 180 mm。底部带存储层板



■ 2 只独立抽屉柜，2 x 180 mm。底部带存储层板

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[A] 榉木桌面	货号		201 291 29	201 291 32
[B] 复合板桌面	货号		201 291 30	201 291 33
[C] 钢板覆面	货号		201 291 31	201 291 34

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[A] 榉木桌面	货号		201 291 35	201 291 38
[B] 复合板桌面	货号		201 291 36	201 291 39
[C] 钢板覆面	货号		201 291 37	201 291 40

台面尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 700	2000 x 700
[A] 榉木桌面	货号		201 291 41	201 291 44
[B] 复合板桌面	货号		201 291 42	201 291 45
[C] 钢板覆面	货号		201 291 43	201 291 46





宽 x 深 1500 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 1x180 mm 抽屉, 1x360 mm 门
- 1只无门柜, 1/2 深底板

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 47	201 291 50
B 复合板桌面 货号	201 291 48	201 291 51
C 钢板覆面 货号	201 291 49	201 291 52



宽 x 深 1500 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 2x90 mm, 2x180 mm
- 1只开门柜, 门高540 mm

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 53	201 291 56
B 复合板桌面 货号	201 291 54	201 291 57
C 钢板覆面 货号	201 291 55	201 291 58



宽 x 深 1500 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 3x180 mm, 1只无门柜, 1/2 深底板

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 59	201 291 62
B 复合板桌面 货号	201 291 60	201 291 63
C 钢板覆面 货号	201 291 61	201 291 64



宽 x 深 1500 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 3x180 mm
- 1只开门柜, 门高540 mm

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 65	201 291 68
B 复合板桌面 货号	201 291 66	201 291 69
C 钢板覆面 货号	201 291 67	201 291 70



宽 x 深 1500 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 2x90 mm, 2x180 mm
- 1只无门柜, 二层存储

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 71	201 291 74
B 复合板桌面 货号	201 291 72	201 291 75
C 钢板覆面 货号	201 291 73	201 291 76



宽 x 深 1500 x 750 mm

- 2只抽屉柜, 2x180 mm
- 抽屉, 2x360 mm 门

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 77	201 291 80
B 复合板桌面 货号	201 291 78	201 291 81
C 钢板覆面 货号	201 291 79	201 291 82



宽 x 深 2000 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 1x180 mm 抽屉, 1x360 mm 门
- 1只无门柜, 二层存储

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 83	201 291 86
B 复合板桌面 货号	201 291 84	201 291 87
C 钢板覆面 货号	201 291 85	201 291 88



宽 x 深 2000 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 1x90 mm, 1x180 mm, 1x270 mm
- 1只开门柜, 门高540 mm, 1只无门柜, 二层存储

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 89	201 291 92
B 复合板桌面 货号	201 291 90	201 291 93
C 钢板覆面 货号	201 291 91	201 291 94



宽 x 深 2000 x 750 mm

- 1只抽屉柜, 1x90 mm, 1x180 mm, 1x270 mm
- 2只开门柜, 2x540 mm 门

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 291 95	201 291 98
B 复合板桌面 货号	201 291 96	201 291 99
C 钢板覆面 货号	201 291 97	201 292 00



宽 x 深 2000 x 750 mm

- 2只抽屉柜, 2x90 mm, 2x180 mm, 2x270 mm
- 1只开门柜, 门高540 mm

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 292 01	201 292 04
B 复合板桌面 货号	201 292 02	201 292 05
C 钢板覆面 货号	201 292 03	201 292 06



宽 x 深 2000 x 750 mm

- 2只抽屉柜, 6x180 mm
- 1只无门柜, 1/2 深底板

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 292 07	201 292 10
B 复合板桌面 货号	201 292 08	201 292 11
C 钢板覆面 货号	201 292 09	201 292 12



宽 x 深 2000 x 750 mm

- 2只抽屉柜, 2x180 mm 抽屉, 2x360 mm 门
- 1只无门柜, 1/2 深底板

抽屉类型	单轨, 87%可打开	双轨, 100%可打开
A 榉木桌面 货号	201 292 13	201 292 16
B 复合板桌面 货号	201 292 14	201 292 17
C 钢板覆面 货号	201 292 15	201 292 18

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

桌面材质	桦木 / 复合板 / 钢板覆面
台面厚度	40 或 50 mm
工作桌高度	840 或 850 mm
工作桌深度	700 mm
桌面均布静载	A 800 kg B C 1000 kg

适用于：工业制造、车间、生产线、装配线、仓库等。

优点

高标准工艺，标准桌面长度，重型设计，工业之选。

适用于 90 mm 和 180 mm 高的抽屉分隔可在更多型号及产品信息，参见第 726 页。

更多定制化需求可来电咨询。



3年
质量保证

工作桌柜

超宽工作台面，台面长 2800 mm

- 双作业工位应用。
- 高品质静电喷塑，双色搭配。框架：浅灰色；RAL 7035，门和抽屉：蓝色 RAL 5012。
- 45 x 45 mm 方管支腿框架。
- 高精度慢速滚珠轴承，可抽出 87%，最大均载 60-100 kg。
- 柜门可 180° 开启，门高 540 mm 时内带一层搁板。



桦木桌面, 40 mm 厚

桦木材质，强度高，耐冲击，适宜机械加工，可安装工装夹具，如台虎钳等。



复合板, 50 mm 厚

表面 2mm 厚高分子材料，桌面耐酸碱、耐磨、耐油。特别圆弧桌角工艺，不易受撞击损坏。



钢板覆面, 50 mm 厚

1 mm 镀锌钢板覆面，四面内扣包边，四角焊接，光滑无缝。

型号	1		2		3		4		5	
图例										
抽屉扩展	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%
门 数量 x 高 mm	4 x 360	-	2 x 540	2 x 540	2 x 540	2 x 540	-	-	4 x 360	-
抽屉 数量 x 高 mm	4 x 180	4 x 180 / 4 x 360	6 x 180	6 x 180	4 x 90 / 4 x 180	4 x 90 / 4 x 180	12 x 180	12 x 180	8 x 90	8 x 90 / 4 x 360
A 实心桦木台面 货号	201 292 19	201 292 22	201 292 25	201 292 28	201 292 31	201 292 34	201 292 37	201 292 40	201 292 43	201 292 46
B 复合台面 货号	201 292 20	201 292 23	201 292 26	201 292 29	201 292 32	201 292 35	201 292 38	201 292 41	201 292 44	201 292 47
C 钢板覆盖台面 货号	201 292 21	201 292 24	201 292 27	201 292 30	201 292 33	201 292 36	201 292 39	201 292 42	201 292 45	201 292 48

锻钢台虎钳

用来夹持稳固工件的通用夹具

- 100% 全锻造结构，确保更高质量。
- 具有超高强度夹持力，钳体永不断裂。
- 螺母与底盘整体锻造，操作平稳。
- 带标准的管子钳口，大而坚韧的工作砧面。
- 可调节平行钳口，永久保持精度。



10年

质量保证



钳口宽度	mm	100	125	150	180	230	250
开口度	mm	100	125	150	180	230	250
1 固定式	净重 kg	7.5	11	19.5	26	40	60
	货号	201 646 46	201 646 47	201 646 48	201 646 49	201 646 50	201 646 51
2 活动式	净重 kg	9	13	24	31	48	70
	货号	201 646 52	201 646 53	201 646 54	201 646 55	201 646 56	201 646 57



移动工作台柜

便捷、多用途移动工作站

- 优质冷轧钢板结构，坚固耐用。
- 2只带刹车万向轮和2只定向轮，移动灵活，停靠稳定。
- 实心橡胶材质，直径125mm，耐油，耐磨，移动声音轻。
- 高品质静电喷塑，蓝色RAL 5012，更多颜色可订制。

台面材质：榉木。

台面厚度：30mm。

台面离地高度：910mm。

台面最大均布静载：250kg。

发货方式：装配发送。

优点

可移动工作站，多功能存储空间。

3年

质量保证



1



2



3



B

型号	1				2			3					
台面尺寸	宽x深	mm	880x600	995x600	1150x700	1150x700	995x600	1150x700	1150x700	880x600	995x600	1150x700	1150x700
抽屉配置	数量x高	mm	2x100 S 2x200 S	2x100 S 2x200 S	2x100 S 2x200 S	2x100 S 2x200 S	2x75 S 2x100 S	2x75 S 2x100 S	2x75 S 2x100 S	2x100 S 2x200 S	2x100 S 2x200 S	2x100 S 2x200 S	2x100 S 2x200 S
左柜宽度	mm		323	323	459	323	323	459	323	323	323	459	323
左柜宽度	mm		323	459	459	595	459	459	595	323	459	459	595
A 标准台面	蓝色 RAL 5012		201 293 75	201 293 77	201 293 79	201 293 81	201 293 83	201 293 85	201 293 87	201 293 89	201 293 91	201 293 93	201 293 95
B 三面围边台面	蓝色 RAL 5012		201 293 76	201 293 78	201 293 80	201 293 82	201 293 84	201 293 86	201 293 88	201 293 90	201 293 92	201 293 94	201 293 96

多用途移动台柜

多用途移动存储空间

- 最大均布静载 250 kg。
- 台面离地高度 910 mm。
- 优质冷轧钢板结构，使用寿命长。
- 舒适手柄，易操作。
- 2只带刹车万向轮和2只定向轮，移动灵活，停靠稳定。
- 实心橡胶材质，直径125mm，耐油，耐磨，移动声音轻。
- 高品质静电喷塑，蓝色RAL 5012，更多颜色可定制。

S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
D = 开门柜

3年

质量保证



5



6



7



4

型号	4		5		6		7	
台面尺寸	宽x深	mm	937x600	1070x600	1227x700	995x600		
描述	3只零件盒		2只零件盒		8只外壳式零件盒 6只分格零件盒 2块抽屉式隔板		4条半开式零件盒	
抽屉	数量x高	mm	3x100 S 2x150 S	2x100 S 2x150 S			2x100 S 2x200 S	
颜色	蓝色 RAL 5012		201 293 97		201 293 98		201 293 99	

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

S = 抽屉 87% 可打开 承重 60 - 100 kg
D = 开门柜

桌面材质 榉木 / 高分子涂层复合板
桌面厚度 40 mm
桌面深度 750 mm
工作桌高度 840 mm
均布静载 300 kg
均布动载 200 kg
发货方式 扁平包装

优点

适用于工业，车间，生产线，
装配线，实验室等。

移动储物工作台

移动灵活，结构紧凑

- 钢结构，强度高。
- 柜体和支腿框架浅灰色 RAL 7035，
抽屉：黄色 NSC 1028，桌面：黄色
榉木。

3年


质量保证



1



2

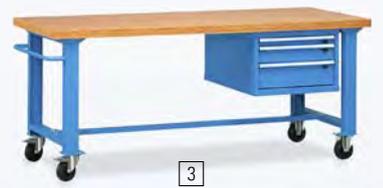


3




三面围边台面



C



D



E



A

榉木桌面，40mm 厚

榉木指接，强度高，不易变形。表面清漆处理，防水，
防潮。



B


高分子涂层复合板，40mm 厚

桌面易清洁，短时间耐高温可达 180°。耐油，耐磨，
耐酸碱。

型号		1			2			3		
桌面长度	mm	1330	1530	2030	1330	1530	2030	1530	2030	
抽屉配置	数量 x 高	-			1 x 100 S	1 x 100 S	1 x 100 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	
A 榉木桌面	标准台面	货号	201 251 79	201 251 80	201 251 81	201 252 26	201 252 42	201 252 43	201 252 47	201 252 48
	三面围边台面	货号	201 252 53	201 252 54	201 252 55	201 252 56	201 252 57	201 252 58	201 252 49	201 252 50
B 复合板桌面	标准台面	货号	201 252 23	201 252 24	201 252 25	201 252 44	201 252 45	201 252 46	201 252 51	201 252 52
	三面围边台面	货号	201 293 43	201 293 44	201 293 45	201 293 46	201 293 47	201 293 48	201 293 49	201 293 50
可选附件										
C 抽屉分隔，适用 50mm 高抽屉	货号	-	-	-	201 252 61	201 201 61	201 201 61	201 201 61	201 201 61	201 201 61
D 抽屉分隔，适用 100mm 高抽屉	货号	-	-	-	201 252 60	201 201 60	201 201 60	201 201 60	201 201 60	201 201 60
E 抽屉分隔，适用 150mm 高抽屉	货号	-	-	-	201 252 59	201 201 59	201 201 59	201 201 59	201 201 59	201 201 59



桌面材质	全钢结构
工作桌高度	880mm
桌面均布静载	2000kg
层板均布静载	350kg
抽屉均布静载	60~100kg
抽屉可打开	87%
桌面厚	60mm
层板厚	50mm
后挡高	60mm
层板与桌面净空间距	540mm

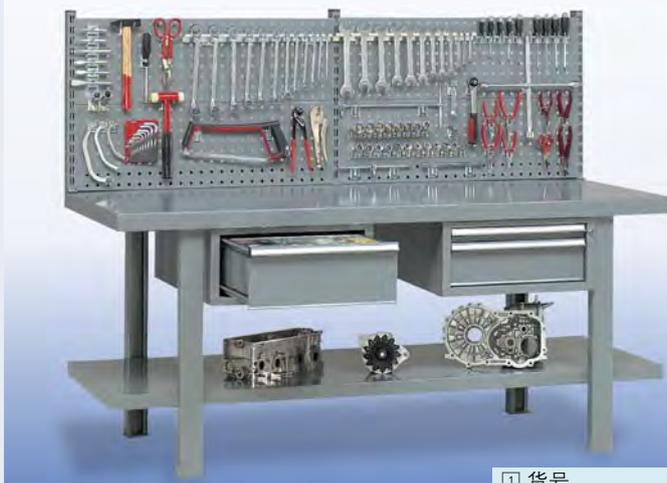

桌面宽 2000x 深 800mm; 1 块层板; 1x200mm, 1x50mm, 1x150mm 抽屉; 四块方孔挂板, 挂板总高 635mm; 高品质静电喷塑, 颜色: 灰色 RAL7015。

① 货号 201 253 02

全钢工作台

全钢焊接结构, 坚固耐用

- 工具存储管理, 分类有序, 快速存取, 节省时间。挂钩规格请参阅页码? 选购。
- 适用于汽车行业、车间、装配工作站、维修等。

3 年
质量保证

优点
灵活运用水磨或耐污作业。工作桌高 880mm, 站立工作最理想高度。



桌面宽 1500x800mm; 1 块层板。

② 货号 201 253 03



桌面宽 1500x800mm; 1x100mm 抽屉; 1 块层板。

③ 货号 201 253 04



桌面宽 1500x800mm; 1x50mm, 1x100mm, 1x150mm 抽屉; 1 块层板。

④ 货号 201 253 05



桌面宽 1500x800mm; 1x50mm, 1x100mm, 1x150mm 抽屉; 1 块层板; 方孔挂板总高 608mm。

⑤ 货号 201 253 06



桌面宽 2000x800mm; 1 块层板。

⑥ 货号 201 253 07



桌面宽 2000x800mm; 1x100mm 抽屉; 1 块层板。

⑦ 货号 201 253 08



桌面宽 2000x800mm; 1x50mm, 1x100mm, 1x150mm 抽屉; 1 块层板。

⑧ 货号 201 253 09



桌面宽 2000x800mm; 1x50mm, 1x100mm, 1x150mm 抽屉; 1 块层板; 方孔挂板总高 608mm

⑨ 货号 201 253 10

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



新 NEW

超长工作台

超长双工位台面 2500 mm

- 最大载重 1000 kg。
- 重型导轨，高精度滚珠轴承。
- 优质冷轧钢板制造存储柜，持久耐用。

用途：工业，厂房，车间，组装线，调度等。

3年

质量保证

S = 抽屉 87% 可打开

承重 60 - 100 kg

D = 开门柜

桌面 榉木 / 复合板 / 钢板覆面
台面厚度 50 mm
工作高度 850 mm

优点


双工位，实现最佳的使用空间利用，节省成本。

配件清单	
[A]	
标准工作台	1台
搁板, 宽2500x深300mm, 高度215-335mm	1块
[B]	
标准工作台	1台
立柱, 高632mm	3根
方孔挂板, 宽1457x高304mm	2块
方孔挂板, 宽972x高304mm	2块
搁板, 宽1440x深220mm	1块
搁板, 宽955x深220mm	1块
[C]	
标准工作台	1台
立柱, 高936mm	3根
方孔挂板, 宽1457x高304mm	3块
方孔挂板, 宽972x高304mm	3块
[D]	
标准工作台	1台
立柱, 高1240mm	3根
方孔挂板, 宽1457x高304mm	1块
方孔挂板, 宽972x高304mm	2块
搁板, 宽1440x深320mm	1块
搁板, 宽1440x深220mm	1块
搁板, 宽955x深320mm	1块
插座盒, 6个230V/10A空气开关	1只
双灯管灯具, 2x36W	1组
铝合金导轨	1条




榉木桌面, 50mm 厚


榉木指接, 强度高, 耐冲击, 适宜机械加工, 可安装工装夹具, 如台虎钳等。

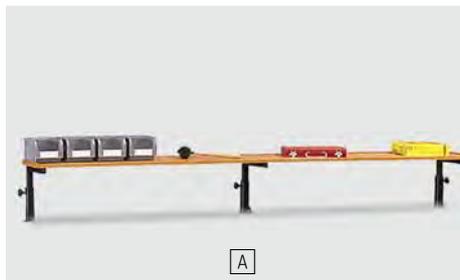


[A]

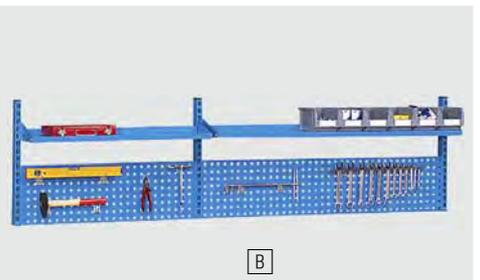

[B]

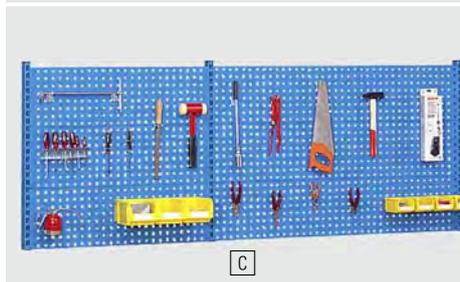

[C]

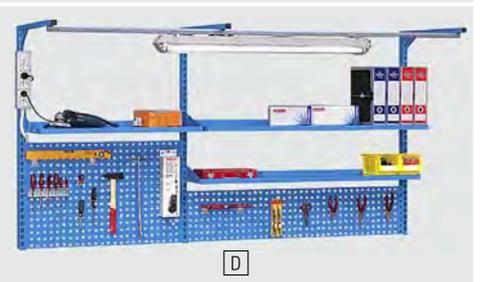

[D]

型号		1	2	3	4	
外形尺寸	宽 x 深	mm	2500 x 750	2500 x 750	2500 x 750	2500 x 750
抽屉配置	数量 x 高	mm	-	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S 4 x 插座 1 x 空气开关	3 x 100 S 1 x 200 S 1 x 300 S 1 x 600 D
标准工作台	复合板桌面	201 292 63	201 292 73	201 292 83	201 292 93	
	榉木桌面	201 292 64	201 292 74	201 292 84	201 292 94	
[A] 标准工作台 + 带搁板单元	复合板桌面	201 292 65	201 292 75	201 292 85	201 292 95	
	榉木桌面	201 292 66	201 292 76	201 292 86	201 292 96	
[B] 标准工作台 + 带挂板单元	复合板桌面	201 292 67	201 292 77	201 292 87	201 292 97	
	榉木桌面	201 292 68	201 292 78	201 292 88	201 292 98	
[C] 标准工作台 + 带挂板单元	复合板桌面	201 292 69	201 292 79	201 292 89	201 292 99	
	榉木桌面	201 292 70	201 292 80	201 292 90	201 293 00	
[D] 标准工作台 + 带挂板单元	复合板桌面	201 292 71	201 292 81	201 292 91	201 293 01	
	榉木桌面	201 292 72	201 292 82	201 292 92	201 293 02	





8



5



6



复合板,50mm厚

表面2mm厚高分子材料,桌面耐酸碱、耐磨、耐油。特别的圆弧桌角工艺,不易受撞击损坏。



7

超长工作台

超长双工位台面 3000 mm

- 最大均布静载 800 kg。
 - 重型导轨,高精度滚珠轴承。
 - 优质冷轧钢板制造存储柜,持久耐用。
- 用途:工业,厂房,车间,组装线,调度等。

3年
质量保证

S = 抽屉 87% 可打开
D = 开门柜


承重 60 - 100 kg




E



F

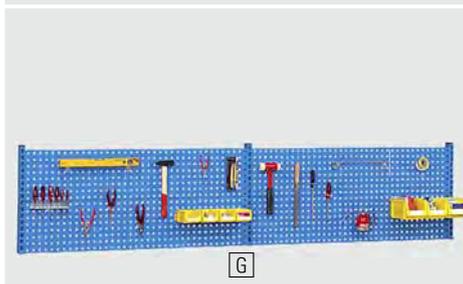

G

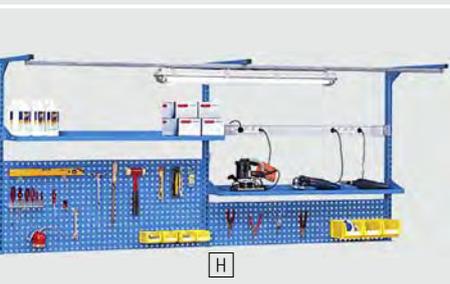

H

桌面	榉木 / 复合板 / 钢板覆面
台面厚度	50 mm
工作高度	850 mm

优点

双工位,实现最佳的使用空间利用,节省成本。

新 NEW

配件清单

标准工作台	1台
搁板,宽3000x深300mm,高度215-335mm	1块
标准工作台	1台
立柱,高632mm	3根
搁板,宽1440x深320mm	2块
搁板,宽1440x深220mm	2块
标准工作台	1台
立柱,高632mm	3根
方孔挂板,宽1457x高304mm	4块
标准工作台	1台
立柱,高1240mm	3根
方孔挂板,宽1457x高304mm	3块
搁板,宽1440x深320mm	2块
供电板,9插座,1个2P/230V/AC/10A空气开关	1只
双灯管灯具,2x36W	1组
铝合金导轨	1条

型号		5	6	7	8	
外形尺寸	宽 x 深	mm	3000 x 750	3000 x 750	3000 x 750	3000 x 750
抽屉配置	数量 x 高	mm	-	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 450 D	1 x 50 S 2 x 75 S 4 x 100 S 2 x 150 S 1 x 200 S 1 x 300 S
标准工作台	复合板桌面	201 293 03	201 293 13	201 293 23	201 293 33	
	榉木桌面	201 293 04	201 293 14	201 293 24	201 293 34	
E 标准工作台 + 带搁板单元	复合板桌面	201 293 05	201 293 15	201 293 25	201 293 35	
	榉木桌面	201 293 06	201 293 16	201 293 26	201 293 36	
F 标准工作台 + 带挂板单元	复合板桌面	201 293 07	201 293 17	201 293 27	201 293 37	
	榉木桌面	201 293 08	201 293 18	201 293 28	201 293 38	
G 标准工作台 + 带挂板单元	复合板桌面	201 293 09	201 293 19	201 293 29	201 293 39	
	榉木桌面	201 293 10	201 293 20	201 293 30	201 293 40	
H 标准工作台 + 带挂板单元	复合板桌面	201 293 11	201 293 21	201 293 31	201 293 41	
	榉木桌面	201 293 12	201 293 22	201 293 32	201 293 42	

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

柜式工作台

最大承重 650 kg

桌面材质 高分子耐磨材质
 桌面高度 50 mm
 高度 790 mm
 深度 750 mm
 抽屉 100% 打开
 抽屉承重 30 kg
 抽屉柜尺寸 宽 500 x 深 650 x 高 720 mm
 三抽屉面板高度 2 x 160 mm, 1 x 320 mm
 单门柜门高 650 mm
 单门柜内含一块搁板, 如需订购抽屉分隔板, 请来电垂询。

优点

坚固耐用, 多功能使用, 兼备工具柜及工作台特性。

新 NEW

3年
质量保证

喷粉
表面处理



1



2



3



4



5



6



8



9




10

外尺寸 宽 x 深 x 高 mm	1200 x 750 x 790			1530 x 750 x 790			2280 x 750 x 790			
图例	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
描述	左开门柜1个 右开门柜1个	抽屉柜2个	左开门柜1个 抽屉柜1个	左开门柜1个 右开门柜1个 抽屉柜1个	左开门柜1个 抽屉柜2个	抽屉柜3个	左开门柜1个 抽屉柜3个	左开门柜1个 右开门柜1个 抽屉柜2个	左开门柜2个 右开门柜2个	抽屉柜4个
货号	201 806 88	201 806 89	201 806 90	201 806 92	201 806 93	201 806 94	201 806 91	201 806 95	201 806 96	201 806 97





柜式工作台上架组

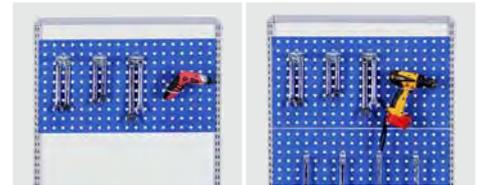

[11] 含 1 组立柱框架, 宽 750x 高 996mm, 1 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm。

[12] 含 1 组立柱框架, 宽 750x 高 1359mm, 2 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm。




[13] 含 1 组立柱框架, 宽 750x 高 996mm, 1 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm, 1 块钢制搁板, 深 300mm, 1 组拐臂悬挂架, 宽 315x 高 72mm。



[14] 含 1 组立柱框架, 宽 750x 高 1359mm, 1 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm, 1 块钢制搁板, 深 400mm, 1 块钢制搁板, 深 300mm, 2 块侧挡板, 1 组三防封闭照明灯 1x36W。



[17] 含 1 组双单元立柱框架, 宽 1500x 高 1359mm, 4 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm, 1 组电源集成板。

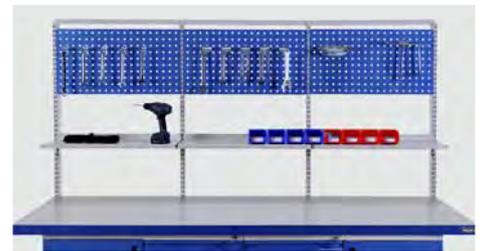


[20] 含 1 组三单元立柱框架, 宽 2250x 高 1359mm, 3 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm, 3 块钢制搁板, 深 300mm。



[15] 含 1 组立柱框架, 宽 750x 高 1359mm, 1 块文件看板, 宽 750x 高 390mm, 1 块钢制搁板, 深 400mm, 1 块钢制搁板, 深 300mm, 1 组三防封闭照明灯 1x36W, 1 组双拐臂 LCD 支架带键盘架。



[18] 含 1 组双单元立柱框架, 宽 1500x 高 1359mm, 2 块文件看板, 宽 750x 高 390mm, 2 块钢制搁板, 深 300mm, 1 组集成电源板, 1 组三防封闭照明灯 1x36W。

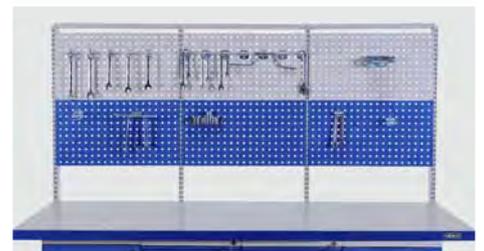

[21] 含 1 组三单元立柱框架, 宽 2250x 高 1359mm, 6 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm。



[16] 含 1 组双单元立柱框架, 宽 1500x 高 996mm, 2 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm。



[19] 含 1 组双单元立柱框架, 宽 1500x 高 1359mm, 2 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm, 2 块钢制搁板, 深 300mm, 1 块移动电源插板, 1 组三防封闭照明灯 1x36W, 1 组双拐臂式搁架, 宽 560x 深 175x 高 125mm。



[22] 含 1 组三单元立柱框架, 宽 2250x 高 1359mm, 5 块方孔挂板, 宽 750x 高 390mm, 2 块钢制搁板, 深 300mm, 1 块移动电源插板, 1 组三防封闭照明灯 2x18W。

适用台面宽	mm	1200					1530					2280		
图例		[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
货号		201 804 13	201 804 14	201 804 15	201 804 16	201 804 17	201 804 18	201 804 19	201 804 20	201 804 21	201 804 22	201 804 23	201 804 24	201 804 25

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO

作业车

多功能组合设计，巧妙运用

- 三层存储，中间层板可按 23 mm 倍数上下自由调节高度。
 - 两侧板方孔设计，可与随机挂钩组件配合使用，悬挂存储工具。
 - 圆瓶挂架一次可存储 4 只圆瓶工具，有序整洁。
 - 扳手挂钩适用于存储 T 型扳手或呆扳手。
 - 上台面螺丝批存储孔设计，直径 20 mm，高效存取。
 - 不锈钢把手，护边胶套，安全美观。
- 标准包装含带工具推车 1 台，扳手挂钩 1 只，圆瓶挂架 1 只，挂钩 12 只。



3 年
质量保证

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	465 x 820 x 906
台面尺寸	宽 x 深	mm	465 x 695
圆瓶挂架孔直径		mm	73
脚轮直径		mm	100
货号			201 273 33

新 NEW



组合工具推车

可独立，可组合，多用

- 抽屉承重 45 kg。
- 底部抽屉承重 90 kg。
- 上柜通过卡锁或档边与下柜紧密连接，移动稳定。
- 抽屉可 100% 拉开，超大容量空间应用。
- 多样的抽屉配置，满意各种工具存储需求。
- 上柜和下柜可单独使用也可组合使用。
- 高品质静电喷塑，防氧化，易清洁。
- 优质冷轧钢板制造，适合放置多种手动、电动工具。



A 上柜

气压弹簧支撑上盖，开关轻松省力。
中心锁结构。

B 下柜

中心锁结构，安全，不会意外打开。
重型脚轮，承重力强，移动方便。

一次只允许打开一只抽屉



型号		1	2	3	4	
A 上柜	外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1066 x 460 x 512	660 x 470 x 435	1050 x 445 x 550	663 x 406 x 376
	抽屉尺寸	宽 x 深 mm	560 x 405	555 x 380	570 x 415	555 x 315
		数量 x 高 mm	3 x 70 1 x 150	4 x 50	4 x 60	3 x 45
	抽屉尺寸	宽 x 深 mm	310 x 405	-	312 x 410	545 x 570
		数量 x 高 mm	3 x 70 1 x 150	-	4 x 60	2 x 45 1 x 70
	货号		201 264 25	201 264 27	201 264 29	201 264 31
B 下柜	外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1066 x 460 x 865	660 x 470 x 710	1066 x 458 x 1009	682 x 459 x 801
	抽屉尺寸	宽 x 深 mm	960 x 390	555 x 380	935 x 415	545 x 570
		数量 x 高 mm	1 x 95	4 x 50 1 x 110 1 x 210	1 x 110	1 x 40 3 x 70 2 x 95 1 x 150
	抽屉尺寸	宽 x 深 mm	600 x 390	-	570 x 415	-
		数量 x 高 mm	2 x 35 2 x 100	-	3 x 60 2 x 140	-
	抽屉尺寸	宽 x 深 mm	300 x 390	-	312 x 415	-
		数量 x 高 mm	2 x 35 2 x 100 1 x 170	-	3 x 60 2 x 140	-
	货号		201 264 26	201 264 28	201 264 30	201 264 32



工具车

移动作业工具存储理想选择

- 抽屉承重 45 kg.
- 底部抽屉承重 90 kg.
- 多功能台面，小零件分类有序。
- 常用螺丝批或焊接工具快速存储架，无需打开抽屉，高效易存取。
- 重型脚轮，承重力强，移动方便。
- 高品质静电喷塑，蓝色和黑色可选。

① 底部双开门柜，内带一块可调层板，电动工具或零件易存储。

③ 多用途工具车
标准圆孔挂板配置，通用工具悬挂整理，易识别取用。

侧面垃圾回收桶，现场整洁，不会造成二次污染。

存储盒架，工具摆放有序。适用于自喷漆、除锈剂剂等桶状工具。



1



2

型号			①	②	③
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	700 x 460 x 1000	700 x 460 x 1000	700 x 460 x 1000
580 x 365 x 70 mm 抽屉数量			1	1	1
580 x 390 x 70 mm 抽屉数量			1	1	1
580 x 410 x 70 mm 抽屉数量			-	3	3
580 x 410 x 180 mm 抽屉数量			-	1	1
615 x 455 x 530 mm 开门柜数量			1	-	-
700 x 600 mm 挂板数量			-	-	1
颜色	蓝色	货号	201 274 63	201 264 19	201 264 20
	黑色	货号	201 264 18	201 274 64	201 274 65



3

工具推车

提供移动作业工具存储

- 抽屉承重 45 kg.
- 底部抽屉承重 90 kg.
- 重型脚轮，2只带刹车万向轮，2只定向轮，移动方便。
- 高品质静电喷塑，红色 RAL 3001。

⑥ 顶层置物板可向外延伸
提供快捷高效的工具存取环境。置物板下提供高达 190 mm 的工具存储空间。底部存储台净高 375 mm。

④⑤ 中控安全锁

抽屉全部采用灵活的滑动导轨，100% 打开，不会浪费空间。



新 NEW

3年
质量保证



4



5

型号			④	⑤	⑥
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	458 x 688 x 880	458 x 688 x 880	370 x 705 x 840
抽屉尺寸	宽 x 深	mm	560 x 410	560 x 410	560 x 320
	数量 x 高	mm	4 x 105 1 x 190	4 x 50 2 x 100 1 x 190	4 x 105 -
货号			201 264 21	201 264 22	201 213 41

6

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO

工具存储推车

易移动提供理想作业存储

- 围边顶框，抗磨耐油防滑橡胶垫。作业过程工具临时存储空间。
- 舒适包胶手柄，易操作。
- 2只带刹车万向轮，2只定向轮，移动灵活。
- 橡胶轮，直径100mm，耐油，抗磨，声音轻。
- 原装进口导轨，厚度3.0mm，方便顺滑。
- 原装进口中央锁，可根据客户提供锁王功能。
- 表面高品质喷粉，RAL 5012 浅蓝色为标准色。

抽屉互锁，一次只能打开一只抽屉，安全作业保障
柜体宽 564 mm, 深 613/815 mm

S = 抽屉 87% 可打开 承重 100 kg
T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg
D = 开门柜

抽屉 单轨 
抽屉的最大承重 100 kg
抽屉可拉开 87%
安全锁扣 有
设置标签 可以

优点 
国际一流工艺制造，顶级品质

新 NEW

3年
质量保证



可定制 RAL 颜色喷粉




另加 10% 费用



外形尺寸	宽 x 深	mm	564 x 613			564 x 815					
图例			1	2	3	4	5	6	7	8	9
高	mm		765	865	965	810	797	897	997	1047	1197
抽屉配置	数量 x 高	mm	1 x 75 S 1 x 100 S 1 x 125 S 1 x 200 S	2 x 75 S 1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 200 S	2 x 75 S 2 x 100 S 1 x 150 S 1 x 200 S	1 x 50 S 1 x 100 S 1 x 150 S	1 x 75 S 1 x 100 S 1 x 125 S 1 x 200 S	2 x 75 S 1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 200 S	2 x 75 S 2 x 100 S 1 x 125 S 1 x 200 S	1 x 75 S 3 x 100 S 1 x 125 S 1 x 250 S	2 x 75 S 1 x 100 S 1 x 150 S 1 x 200 S 1 x 300 S
货号			201 278 22	201 278 23	201 278 24	201 278 25	201 278 26	201 278 27	201 278 28	201 278 29	201 278 30

适用推车尺寸	宽 x 深	mm	564 x 613		564 x 815	
图号			A	B	C	D
描述			8 只分盒 75 x 75 mm 6 只分盒 150 x 75 mm 4 只分盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 456 mm 3 片分隔片 149 mm	12 只分盒 150 x 75 mm 6 只分盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 610 mm 3 片分隔片 149 mm
适用抽屉高	50 mm	货号	201 278 31	201 278 33	201 278 39	201 278 41
	75 mm	货号	201 278 32	201 278 34	201 278 40	201 278 42
	100 - 125 mm	货号	-	201 278 35	-	201 252 60
	150 mm	货号	-	201 278 36	-	201 278 44
	200 mm	货号	-	201 278 37	-	201 278 45
	300 mm	货号	-	201 278 38	-	201 278 46

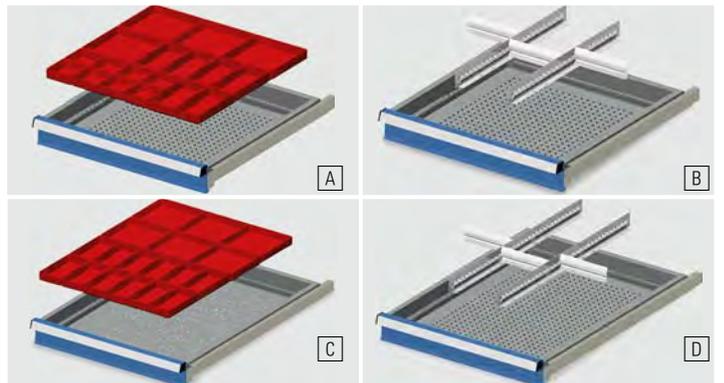

工具存储推车

空间灵活组合，易移动

- 具体产品描述见左页面
- 表面高品质喷粉，RAL 5012 浅蓝色为标准色。

抽屉互锁，一次只能打开一只抽屉，安全作业保障
柜体宽 717/870 mm，深 574/725 mm

3年

质量保证

S = 抽屉 87% 可打开

承重 100 kg

T = 抽屉 100% 可打开

承重 200 kg

D = 开门柜

■	抽屉	单轨 / 双轨
■	抽屉的最大承重	200 kg
■	抽屉可拉开	87%/100%
■	安全锁扣	有
■	设置标签	可以

■ 优点
满足高端需求



可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

新 NEW



外形尺寸	宽 x 深	mm	717 x 574		717 x 802				945 x 725		
图例			10	11	12	13	14	15	16	17	18
高	mm		1077	1227	927	1027	1077	1077	1227	1121	1271
抽屉配置	数量 x 高	mm	1 x 50 S 2 x 75 S 2 x 100 S 1 x 150 T 1 x 200 T	2 x 75 S 1 x 100 S 3 x 150 T 1 x 200 T	1 x 50 S 2 x 100 T 1 x 150 T 1 x 200 T	1 x 100 T 2 x 150 T 1 x 300 T	1 x 50 S 2 x 75 T 2 x 100 T 1 x 150 T 1 x 200 T	4 x 75 T 3 x 100 T 1 x 150 T	2 x 75 T 1 x 100 T 3 x 150 T 1 x 200 T	1 x 50 T 2 x 75 T 2 x 100 T 1 x 150 T 1 x 200 T	2 x 75 T 1 x 100 T 3 x 150 T 1 x 200 T
货号			201 278 47	201 278 48	201 278 49	201 278 50	201 278 51	201 278 52	201 278 53	201 278 54	201 278 55

适用推车尺寸	宽 x 深	mm	717 x 574		717 x 802		945 x 725	
图例								
描述			12 只分类盒, 150 x 150 mm	2 条分隔条, 455 mm 3 片分隔片, 200 mm	16 只分类盒, 150 x 75 mm 8 只分类盒, 150 x 150 mm	2 条分隔条, 610 mm 3 片分隔片, 200 mm	20 只分类盒, 150 x 75 mm 10 只分类盒, 150 x 150 mm	2 条分隔条, 610 mm 8 片分隔片, 251 mm
适用抽屉高	50 mm	货号	201 278 56	201 278 62	201 278 68	201 278 74	201 278 80	-
	75 mm	货号	201 278 57	201 278 63	201 278 69	201 278 75	201 278 81	-
	100-125 mm	货号	201 278 58	201 278 64	201 278 70	201 278 76	201 278 82	201 278 88
	150 mm	货号	-	201 278 65	-	201 278 77	-	201 278 89
	200 mm	货号	-	201 278 66	-	201 278 78	-	201 278 90
	300 mm	货号	-	201 278 67	-	201 278 79	-	201 278 91

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

S = 抽屉 90% 可打开 承重 100 kg

3年

质量保证

喷粉

表面处理



8

重型工具车

移动灵活，重载结构

- 整体连杆中心锁，上锁后所有抽屉全部锁住，易管理。
- 每只抽屉均为安全锁开启系统，不会意外滑开。
- 加宽铝合金把手，推拉舒适。
- 易更换标签纸，透明 PVC 胶片防护，不会磨损。
- 第一层抽屉带分类盒，其它抽屉带标准隔板。

7 8 带 531 mm 高方孔挂板

精准工艺设计，易调整挂钩。工具定位有序。



新 NEW



型号		1	2	3	4	5	6	7	8
高	mm	852	852	852	852	852	852	1383	1383
抽屉配置	数量 x 高 mm	2x100 S 2x200 S	2x100 S 1x150 S 1x250 S	1x75 S 1x100 S 1x125 S 2x150 S	1x75 S 1x100 S 1x125 S 2x150 S	4x100 S 1x200 S	6x100 S	2x100 S 2x200 S	3x100 S 2x150 S
A	宽 566 x 深 640 mm	货号 201 278 06	201 278 08	201 278 10	201 278 12	201 278 14	201 278 16	201 278 18	201 278 20
B	宽 718 x 深 640 mm	货号 201 278 07	201 278 09	201 278 11	201 278 13	201 278 15	201 278 17	201 278 19	201 278 21



超宽工具推车

可移动超大空间应用

- 柜体最宽可达 1431 mm。
- 带 2 只舒适性包胶手柄，易移动操作。
- 多种抽屉组合，满足各种应用需求。
- 2 只带刹车万向轮，2 只定向轮，操控轻松。
- 弹性橡胶轮，直径 125 mm，耐油，抗磨损，保护地面不受损伤。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012，更多颜色可订制。

1 顶部橡胶覆面纤维板台面
适用于车间临时维修作业。

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

3 年
质量保证

喷粉
表面处理

S = 抽屉 87% 可打开 承重 60-100 kg
T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg

新 NEW



外形尺寸	宽 x 深	mm	1098 x 574			1098 x 727		1268 x 727		1506 x 727	
图例			1	2	3	4	5	6	7	8	9
高		mm	1011	1077	1227	1121	1271	1121	1271	1121	1271
抽屉配置	数量 x 高	mm	1 x 100T 3 x 150T 1 x 200T	1 x 100S 3 x 150T 1 x 200T	2 x 75S 1 x 100T 3 x 150T 1 x 200T	2 x 75S 1 x 100S 2 x 150T 1 x 200T	2 x 75S 1 x 100S 2 x 150T 1 x 200T	1 x 100T 3 x 150T 1 x 200T	2 x 75S 1 x 100S 3 x 150T 1 x 200T	1 x 100T 3 x 150T 1 x 200T	2 x 75T 1 x 100T 3 x 150T 1 x 200T
颜色	蓝色 RAL 5012		201 278 92	201 278 93	201 278 94	201 278 95	201 278 96	201 278 97	201 278 98	201 278 99	201 279 00

外形尺寸	宽 x 深	mm	1098 x 574			1098 x 727		1268 x 727		1506 x 727	
图例											
描述			12 只分类盒 150 x 75 mm 12 只分类盒 150 x 150 mm	20 只分类盒 75 x 75 mm 14 只分类盒 150 x 75 mm 6 只分类盒 150 x 150 mm	4 条分隔条 456 mm 2 片分隔片 149 mm 3 片分隔片 200 mm	12 只分类盒 150 x 75 mm 18 只分类盒 150 x 150 mm	4 条分隔条 610 mm 2 片分隔片 149 mm 3 片分隔片 200 mm	6 条分隔条 610 mm 6 片分隔片 149 mm 1 片分隔片 166 mm	5 条分隔条 610 mm 6 片分隔片 132 mm 9 片分隔片 200 mm	6 条分隔条 610 mm 4 片分隔片 149 mm 2 片分隔片 166 mm 1 片分隔片 302 mm	6 条分隔条 610 mm 3 片分隔片 132 mm 3 片分隔片 166 mm 14 片分隔片 200 mm
适用抽屉高度	75 mm	货号	201 279 01	201 279 03	201 279 04	201 279 08	201 279 10	201 279 14	201 279 18	201 279 22	201 279 26
	100 - 125 mm	货号	201 279 02	-	201 279 05	201 279 09	201 279 11	201 279 15	201 279 19	201 279 23	201 279 27
	150 mm	货号	-	-	201 279 06	-	201 279 12	201 279 16	201 279 20	201 279 24	201 279 28
	200 mm	货号	-	-	201 279 07	-	201 279 13	201 279 17	-	201 279 25	-

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

新 NEW



5

1 块底板。1 块德国进口防静电台面宽 800x 深 750x 高 50mm。1 台二抽吊柜：宽 372x 深 486x 高 346mm。1 只方孔工具柜：宽 750x 深 255x 高 900mm。1.2mm 厚钢板压制而成，内带 2 块钢制搁板。1 只斜直挂钩，2 只圆形挂钩，2 只双直挂钩。

防静电多功能推车

最大承重 320 kg

- 种类齐全，满足多种作业需求。
- 2 只带刹车万向轮，2 只定向轮，移动方便。

3 年
质量保证喷粉
表面处理

4

1 块底板：宽 650x 深 750mm。2 块黑色防滑橡胶垫。1 块可调搁板：宽 650x 深 750mm。1 块悬挂架。5 只黑色防静电零件盒：宽 140x 深 220x 高 125mm。

搁板可按 28mm 倍数上下自由调节高度。搁板可上下倾斜，最大角度可达 35°。1 只方孔工具柜：宽 750x 深 255x 高 900mm。1.2mm 厚钢板压制而成，内带 2 块钢制搁板。1 只斜直挂钩，2 只圆形挂钩，2 只双直挂钩。



1

1 块底板：宽 650x 深 750mm。3 块黑色防滑橡胶垫。2 块搁板：宽 650x 深 750mm。搁板可按 28mm 倍数上下自由调节高度。搁板可上下倾斜，最大角度可达 35°。



2

1 块底板：宽 650x 深 750mm。1 块黑色防滑橡胶垫。4 块方孔挂板，2 根悬挂架，14 只黑色防静电零件盒：宽 105x 深 140x 高 72mm。



3

1 块底板。1 块德国进口防静电台面宽 800x 深 750x 高 50mm。1 块方孔挂板：宽 750x 高 390x 厚 1.2mm。1 台吊柜：宽 372x 深 486x 高 195mm。三节导轨，100% 拉开，大翻边金属手柄，铜制钥匙，寿命长。1 只斜直挂钩，2 只圆形挂钩，2 只双直挂钩。

型号		1	2	3	4	5
承重	kg	300	350	300	300	300
整车尺寸	宽 x 深	750 x 750 x 1600	750 x 750 x 1600	800 x 720 x 1390	780 x 750 x 2050	800 x 600 x 1700
货号		201 279 29	201 279 30	201 279 31	201 279 32	201 279 33



零件整理架

作业现场工具、零件存储

- 方孔挂板和百叶挂板合理组合应用，使作业得心应手。
- 单块挂板尺寸：宽 900 x 高 450 mm。
- 固定式高度：1450 mm，移动式高度 1560 mm。
- 底部置物台设计，增加存储空间。
- 固定式底部可调支脚，不平整地面应对自如。
- 移动式配有 2 只带刹车万向轮和 2 只定向轮，移动轻便，灵活。
- 高品质静电喷塑。立柱：黄色 NSC 1028，挂板：黑色 RAL 9005。



单面固定



双面固定



双面移动

型号	单面固定			双面固定			双面移动			
挂板配置	方孔板数量	3	2	-	6	4	-	6	4	-
	百叶板数量	-	1	3	-	2	6	-	2	6
货号	201 294 01	201 294 02	201 294 03	201 294 04	201 294 05	201 294 06	201 294 07	201 294 08	201 294 09	

组合物料整理架

作业现场工具、零件存储

- 主架和副架可以任意组合。
- 高强度立柱，浅灰色 RAL 7035。
- 单面型适合靠墙安装使用。
- 客户化的标准，按需定制，购买其实很简单。

主架和副架的区分

主架由 2 根立柱，2 块层板，6 块挂板组成。

副架由 1 根立柱，2 块层板，6 块挂板组成。

最大高度	1910 mm
单组宽度	930 mm
单面深	375 mm
双面深	630 mm

类型	单面			双面			
方孔挂板	4	2	-	8	4	-	
百叶挂板	-	2	4	-	4	8	
主架	灰色 RAL 7015	201 294 10	201 294 20	201 294 30	201 294 40	201 294 50	201 294 60
	蓝色 RAL 5010	201 294 11	201 294 21	201 294 31	201 294 41	201 294 51	201 294 61
	浅灰色 RAL 7035	201 294 12	201 294 22	201 294 32	201 294 42	201 294 52	201 294 62
	红色 RAL 3004	201 294 13	201 294 23	201 294 33	201 294 43	201 294 53	201 294 63
	黄色 NSC 1028	201 294 14	201 294 24	201 294 34	201 294 44	201 294 54	201 294 64
副架	灰色 RAL 7015	201 294 15	201 294 25	201 294 35	201 294 45	201 294 55	201 294 65
	蓝色 RAL 5010	201 294 16	201 294 26	201 294 36	201 294 46	201 294 56	201 294 66
	浅灰色 RAL 7035	201 294 17	201 294 27	201 294 37	201 294 47	201 294 57	201 294 67
	红色 RAL 3004	201 294 18	201 294 28	201 294 38	201 294 48	201 294 58	201 294 68
	黄色 NSC 1028	201 294 19	201 294 29	201 294 39	201 294 49	201 294 59	201 294 69



双面

物料整理墙

物料存储和工厂隔断相结合

- 标准的存储空间，成套出售。
- 高强度立柱防变形。长久稳定。高品质静电喷塑：浅灰色 RAL 7035。
- 插入式挂板，防止松脱。
- 安装简便，快速。可提供多次位置调整需求。
- 实现即时调整方案重新安装。单块挂板位置可互相调换。
- 全行业最受欢迎的、齐全的标准方案可选。

方孔挂板数量	9		
挂板颜色	灰色	RAL 7015	201 294 70
	蓝色	RAL 5010	201 294 71
	浅灰色	RAL 7035	201 294 72
	红色	RAL 3004	201 294 73
	黄色	NSC 1028	201 294 74



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

挂板


更多空间存储和展示

- 提供工具和零件有序的存储空间。
- 目视化管理，高效存取。
- 可与挂钩配套使用。
- 适用于工厂，车间，仓库工具管理。



外尺寸	宽 x 高	mm	495 x 457	991 x 457	1486 x 457	1981 x 457
颜色	蓝色 RAL5010		201 294 75	201 294 79	201 294 83	201 294 87
	浅灰色 RAL7035		201 294 76	201 294 80	201 294 84	201 294 88
	灰色 RAL7015		201 294 77	201 294 81	201 294 85	201 294 89
	红色 RAL3004		201 294 78	201 294 82	201 294 86	201 294 90


挂钩组套

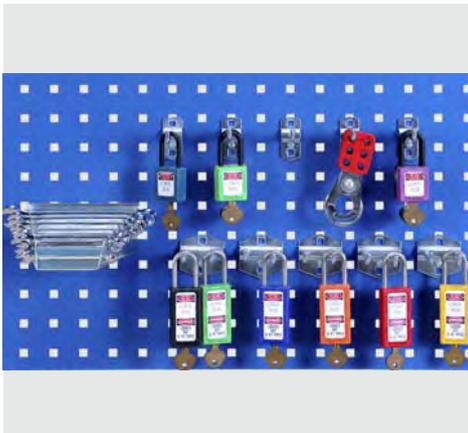

① 11 件套

扳手架：1 只。100mm 单挂钩：5 只。100mm 双挂钩：5 只。


货号 201 294 91

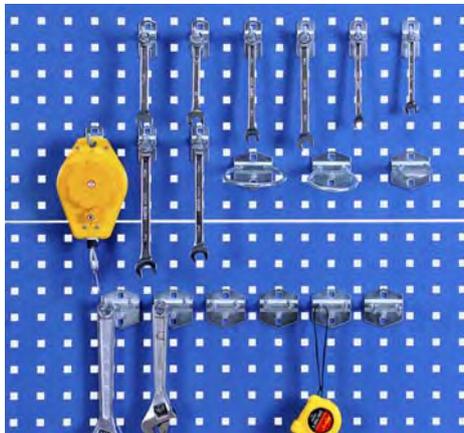

② 18 件套

末端垂直单挂钩：各 3 只 (25/50/75)。末端垂直双挂钩：各 2 只 (25/50/75)。圆形挂钩：各 1 只 (Ø40/60/80)。


货号 201 294 92

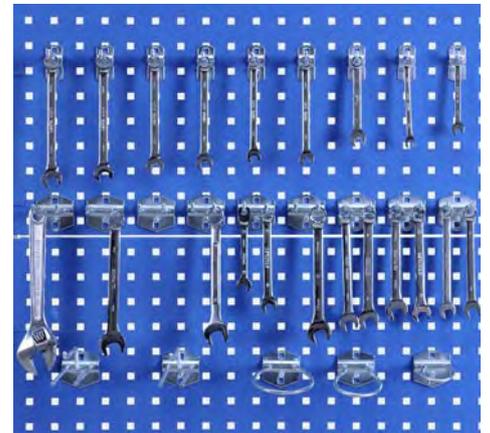

③ 23 件套

末端垂直单挂钩：各 3 只 (25/50/75)。末端垂直双挂钩：各 3 只 (25/50/75)。圆形挂钩：各 1 只 (40/60/80)。钳类挂具：2 只。


货号 201 294 93

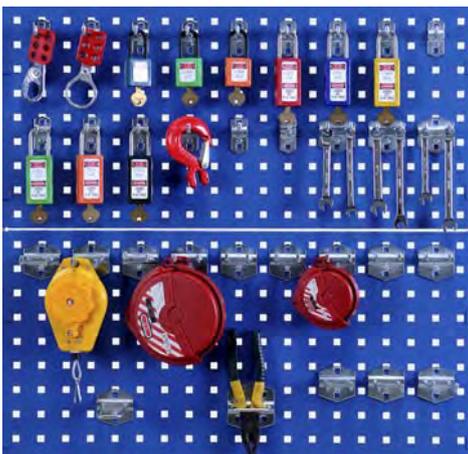

④ 32 件套

末端垂直单挂钩：各 5 只 (25/50/75)。末端垂直双挂钩：各 5 只 (25/50/75)。各 1 只 U 形挂钩：(20x36,72x36)。


货号 201 294 94

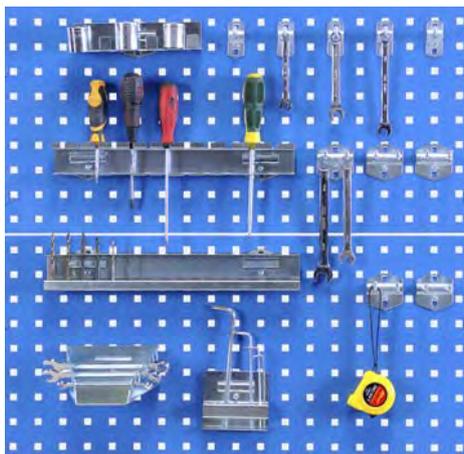

⑤ 15 件套

末端垂直单挂钩：5 只 (25)。末端垂直双挂钩：5 只 (75)。扳手架：1 只。六角扳手架：1 只。螺丝刀架：1 只。钻头架：1 只。套筒挂钩：1 只。

货号 201 294 95

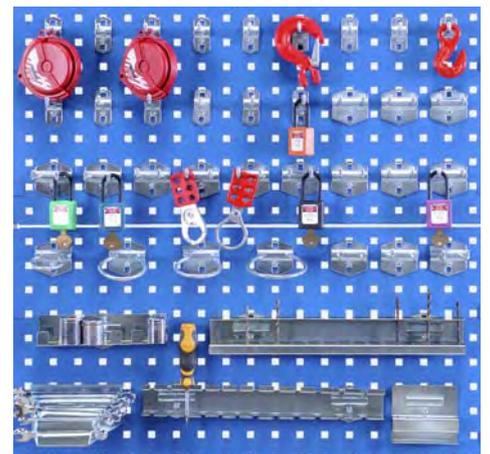

⑥ 39 只装

末端垂直单挂钩：各 5 只 (25/50/75)。末端垂直双挂钩：各 5 只 (25/50/75)。U 型挂钩：各 5 只 (20x55/72x36)。4 只圆形挂钩：(Ø40/60/80)。扳手架：1 只。六角扳手架：1 只。螺丝刀架：1 只。钻头架：1 只。套筒挂钩：1 只。

货号 201 294 96



挂钩

很容易的工具存储

- 安装于方孔挂板上存放工具。
- 安装后可根据要求灵活调整。



A 直单挂钩

- 长 100 mm

货号 201 294 97



B 末端垂直单挂钩

- 垂直高 14 mm

长 x 直径	mm	货号
25 x 6		201 810 62
50 x 6		201 294 63
75 x 6		201 294 64



C 末端垂直双挂钩

- 垂直高 14 mm; 间隙 35 mm

长 x 直径	mm	货号
25 x 6		201 295 03
50 x 6		201 295 04
75 x 6		201 295 05



D 单挂钩

- 间隙 35 mm


长 x 宽	mm	货号
100 x 6		201 810 68
150 x 6		201 294 98
200 x 6		201 294 99



E 双挂钩

- 间隙 35 mm

长 x 宽	mm	货号
100 x 6		201 295 00
150 x 6		201 295 01
200 x 6		201 295 02



F 圆形挂钩

- 适用于存储圆柱型工具。


圆直径	mm	货号
40		201 295 11
60		201 295 12
80		201 295 13



G U型挂钩

- 适用于存储外形大小头的工具,如:老虎钳。

宽 x 深	mm	货号
70 x 35		201 295 08
23 x 35		201 295 09
23 x 55		201 295 10



H 钻头架

- 可存放 17 只钻头。

宽 x 孔直径	mm	货号
390 x 6		201 295 17
390 x 10		201 295 18
390 x 12		201 810 65
390 x 16		201 810 66
390 x 25		201 810 67



J 六杆挂钩

- 间隙 44 mm; 杆直径 6 mm


宽 x 深	mm	货号
240 x 138		201 295 07



K 杆件托架

- 一对包装

直径	mm	货号
60		201 295 14



L 扳手架

- 可存放 8 支扳手

宽 x 深 x 宽	mm	货号
125 x 145 ~ 15		201 295 15



M 钳类挂钩

长	mm	货号
150		201 295 06



N 螺丝刀架

- 可存放 12 只螺丝刀。

宽 x 深 x 高	mm	货号
390 x 30 x 35		201 295 16



P 套筒挂钩

- 可存放 6 只套筒。

宽	mm	货号
195		201 295 19



Q 六角扳手架

- 可存放 10 只扳手

宽	mm	货号
100		201 295 20



R 锯用挂钩

- 可存放 4 把锯, 1 对包装

长	mm	货号
65		201 295 21

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

3年
质量保证喷粉
表面处理

工位柜

整理、分类、存储，高效空间利用

- 优质冷轧钢板制造，坚固耐用。
- 抽屉中控锁，精密锁栓设计，更安全耐用。
- 不锈钢把手，护边胶套，保护不受损伤。
- 可单独或组合使用的分类盒，方便收纳小型零件、螺丝等物料。
- 可调搁板均布静载 60kg，根据产品大小高度可自由调节。
- 配置机械轴承滑轨，坚固耐用。

- 单抽均布载重 50kg。全宽铝合金拉手，抽屉开启平稳有力。
- 高品质静电喷塑。
- 抽屉分隔板可随意调整内部空间大小。

1 4x150mm 抽屉
第1层抽屉带 12 只分类盒。
其它 3 层抽屉各带 2 块分隔板。
开门柜内带 1 块高度可调搁板。

2 2x75mm, 3x100mm, 1x150mm 抽屉
第1层抽屉带 12 只分类盒。
其它五层抽屉各带 2 块分隔板。
开门柜内带 1 块高度可调搁板。


新 NEW

型号	1				2			
图例								
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	1002x515x700	1070x515x863	1002x515x1198	1070x515x1338	1002x515x700	1070x515x863	1002x515x1198	1070x515x1338
描述	-	-	带 12 只挂钩	带 12 只挂钩	-	-	带 12 只挂钩	带 12 只挂钩
货号	201 255 42	201 255 43	201 255 44	201 255 45	201 255 46	201 255 47	201 255 48	201 255 49




塑料分类盒


50 mm 和 75 mm 抽屉标准塑料分类盒配置。



适用于柜体宽 717x 深 572mm
150x150mm 分类盒 12 只。



适用于柜体宽 564x 深 725mm
75x75mm 分类盒 16 只, 150x75mm 分类盒 8 只, 150x150mm 分类盒 4 只。

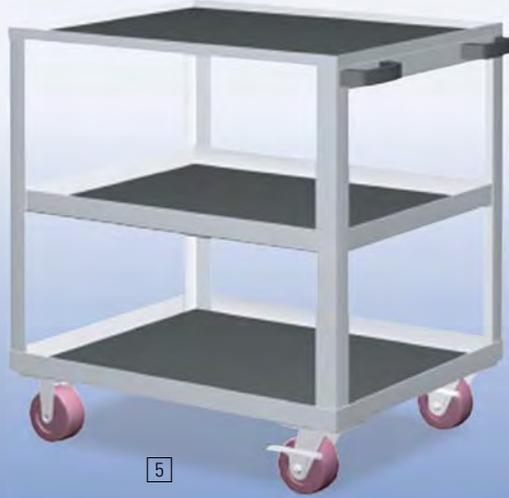

移动工具柜

重型设计

- 工作站提供工具、小零件等近在咫尺的存储及供应。
- 重型设计, 稳定的, 坚固的优质钢板制造, 工业首选。
- 高品质静电喷塑, 柜体颜色: 浅灰色 RAL 7035, 抽屉颜色: 黄色 NSC 1028 或蓝色 RAL 5012。
- 独立拉出限位装置, 防止非控制拉出意外。
- 铝合金标签插条高透明, 易查看物品类型。
- 中央锁配置, 物品更安全, 易管理。
- 2 只带刹车脚轮和 2 只定向轮, 移动灵活, 停靠平稳。

抽屉

高精度水平一次冲压成型导轨, 滚珠轴承, 拉动稳定, 声音轻。最大载荷 40 公斤, 可延伸 80%。

单抽最大载荷 50 kg, 可拉出 85%。

3 年

质量保证

喷粉

表面处理

S = 抽屉 85% 可打开 承重 50 kg



镀锌分隔

100 mm 以下含 100 mm 抽屉标准镀锌钢制分隔配置, 2 条分隔条, 6 片分隔片。



型号		1	2	3	4	5	6	7	8	
车体尺寸	宽 x 深	mm	564 x 725	564 x 725	564 x 725	564 x 725	717 x 572	717 x 572	717 x 572	717 x 572
	高	mm	750	750	870	870	750	750	750	870
内尺寸	数量 x 高	mm	1 x 50 S	1 x 50 S	1 x 75 S	1 x 100 S	-	1 x 50 S	1 x 50 S	1 x 75 S
		mm	1 x 150 S	2 x 150 S	1 x 125 S	1 x 150 S	1 x 150 S	1 x 100 S	1 x 125 S	1 x 100 S
		mm			1 x 300 S	1 x 200 S		1 x 150 S	1 x 150 S	1 x 300 S
抽屉颜色	黄色 NSC 1028		201 807 07	201 807 09	201 807 11	201 807 13	201 807 15	201 807 17	201 807 19	201 807 21
	蓝色 RAL 5012		201 807 08	201 807 10	201 807 12	201 807 14	201 807 16	201 807 18	201 807 20	201 807 22

黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO

工具存储柜

柜体宽 564 mm

- 连锁装置，一次允许打开一只抽屉。可控制安全作业。
- 带安全卡槽的手柄，不会意外打开。
- 手柄处可更换标签纸设计，表面透明 PVC 保护标签纸不被磨损，清晰标识内部货物。
- 中心锁设计，一经上锁，全部抽屉均被锁住。轻松易管理。
- 700 mm 高柜可作为工作桌台下柜使用。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。更多颜色可定制。

3年

质量保证

喷粉

表面处理



S = 抽屉 87% 可打开
T = 抽屉 100% 可打开
D = 开门柜

承重 60-100 kg
承重 200 kg

抽屉 单轨
抽屉的最大承重 100 kg
抽屉可拉开 87%
安全锁扣 有
设置标签 可以

优点 国际一流工艺制造，顶级品质

高度	mm	600	700	700	800	800	800	850	1000
图例									
抽屉配置	数量 x 高 mm	2x75 S 1x150 S 1x200 S	2x75 S 1x425 D	2x75 S 1x100 S 1x150 S 1x200 S	1x50 S 2x100 S 1x150 S 1x300 S	1x100 S 1x150 S 1x425 D	1x100 S 1x575 D	1x75 S 3x100 S 1x125 S 1x250 S	2x75 S 1x100 S 1x150 S 1x200 S 1x300 S
① 外形宽 564 x 深 572 mm	货号	201 295 22	201 295 24	201 295 26	201 295 27	201 295 29	-	201 295 31	201 295 33
② 外形宽 564 x 深 725 mm	货号	201 295 23	201 295 25	201 804 26	201 295 28	201 804 27	201 295 30	201 295 32	201 295 34

适用柜尺寸	宽 x 深 mm	564 x 572		564 x 725			A 顶框		B 台面	
图例										
描述		8 只塑料分类盒 75 x 75 mm 6 只塑料分类盒 150 x 75 mm 4 只塑料分类盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 455 mm 3 片分隔片 149 mm	16 只塑料分类盒 75 x 75 mm 8 只塑料分类盒 150 x 75 mm 4 只塑料分类盒 150 x 150 mm	12 只塑料分类盒 150 x 75 mm 6 只塑料分类盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 610 mm 3 片分隔片 149 mm	A 顶框 三面围边，高 20 mm。 覆耐油，防滑，缓冲橡胶垫。		B 台面 密度纤维板基材。表面 2mm 高分子材料覆面，耐 磨，耐碱，耐油。桌面平 整度高，抗冲击性强。	
适用抽屉高	50 mm	201 278 31	201 278 33	201 816 28	201 278 39	201 278 41				
	75 mm	201 278 32	201 278 34	201 279 21	201 278 40	201 278 42				
	100 - 125 mm	-	201 278 35	-	-	201 252 60				
	150 mm	-	201 278 36	-	-	201 278 44				
	200 mm	-	201 278 37	-	-	201 278 45				
	300 mm	-	201 278 38	-	-	201 278 46				
型号							A	B		
台面高	mm						20	32		
外形宽 564 x 深 572 mm	货号	201 278 59	201 278 60							
外形宽 564 x 深 725 mm	货号	201 278 61	201 278 71							



工具存储柜

柜体宽 717 mm

抽屉 单轨 / 双轨
 抽屉的最大承重 100/200 kg
 抽屉可拉开 87%/100%
 安全锁扣 有
 设置标签 可以



3年
质量保证

喷粉
表面处理



S = 抽屉 87% 可打开
 T = 抽屉 100% 可打开
 D = 开门柜
 P = 可调层板
 DP = 抽屉式层板

承重 60-100 kg
 承重 200 kg

高度	mm	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1450	1450	1450	1450
图例												
抽屉配置	数量 x 高 mm	1x50 S 2x75 S 2x100 S 1x150 S 1x200 S	1x50 S 2x75 T 3x100 T 1x150 T 1x200 T	2x75 S 1x100 S 3x150 S 1x200 S	2x75 T 1x100 T 3x150 T 1x200 T	1x50 S 2x75 S 2x100 S 2x150 S 1x200 T	1x50 S 2x75 T 2x100 T 2x150 T 1x200 T	1x300 D 1x100 S 2x100 T 2x150 T	1x300 D 1x75 S 5x100 T 3x150 T 1x200 T	9x150 T	1xP 2xDPT	
① 外形宽 717 x 深 572 mm	货号	201 295 36	201 295 38	201 295 40	201 295 42	201 295 44	201 295 46	-	-	201 295 51	-	-
② 外形宽 717 x 深 725 mm	货号	201 295 37	201 295 39	201 295 41	201 295 43	201 295 45	201 295 47	201 295 48	201 295 50	-	-	201 295 52

适用柜尺寸	宽 x 深	mm	717 x 572	717 x 725
图例				
描述			12 只塑料分类盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 455 mm 3 片分隔片 200 mm
			16 只塑料分类盒 75 x 75 mm 16 只塑料分类盒 150 x 75 mm 4 只塑料分类盒 150 x 150 mm	16 只塑料分类盒 150 x 75 mm 8 只塑料分类盒 150 x 150 mm
适用抽屉高	50 mm	货号	201 278 56	201 278 62
	75 mm	货号	201 278 57	201 278 63
	100 - 125 mm	货号	-	201 278 64
	150 mm	货号	-	201 278 65
	200 mm	货号	-	201 278 66
	300 mm	货号	-	201 278 67

A 顶框
 三面围边，高 20 mm。覆耐油，防滑，缓冲橡胶垫。

B 台面
 密度纤维板基材。表面 2 mm 高分子材料覆面，耐磨，耐碱，耐油。桌面平整度高，抗冲击性强。

型号	A	B
图例		
台面高	mm	20
外形宽 717 x 深 572 mm	货号	201 278 83
外形宽 717 x 深 725 mm	货号	201 278 85

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
 或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
 下载此页电子版

NOKO

新 NEW

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



组合工具柜

为您量身定制可组合的搭配

- 优秀的稳定性和使用寿命长。
- 在任何时候可以增加延伸或重新组合配置。
- 所有柜体间可互相螺栓连接固定。
- 优质冷轧钢板结构，坚固，耐用。
- 高品质静电喷塑，灰色 RAL 7015，更多颜色可订制。
- 用途：厂房，物料仓库，展厅，车间的办公室，行政仓库等。

[8] 台板

长 2166 mm。密度纤维板基材。

表面覆橡胶，耐油，抗磨，吸震，持久耐用。


适合于生产车间，维修车间，仓库等作业应用。

3 年

质量保证

喷粉

表面处理

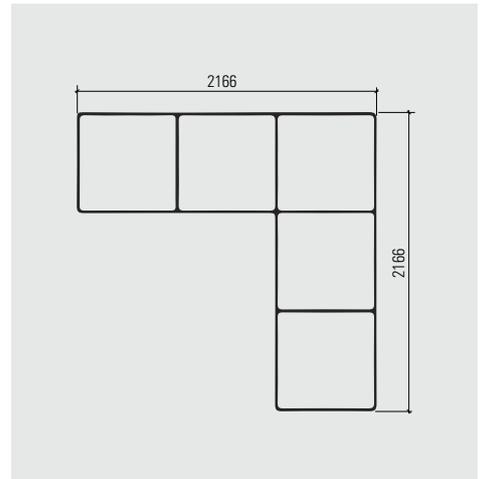

S = 抽屉 87% 可打开

承重 60-100 kg

T = 抽屉 100% 可打开

承重 200 kg

P = 可调层板

DP = 抽屉式层板

型号		1	2	3	4	5	6	7	8
宽 x 深 x 高	mm	717 x 572 x 850	717 x 572 x 850	717 x 572 x 850	717 x 725 x 1000	2166 x 725 x 30			
抽屉配置	数量 x 高 mm	2 x 100 S 1 x 150 S 2 X 200 S	6 x 75 S 3 x 100 S	3 x DPT	1 x P 1 x DPT	2 x DPT	9 x 100 T	-	-
颜色	灰色 RAL 7015	201 295 65	201 295 66	201 295 67	201 295 68	201 295 69	201 295 70	201 295 71	201 295 72

抽屉分隔

适用柜尺寸	宽 x 深	mm	717 x 572			717 x 725		
图例								
描述			12 只塑料分类盒 150 x 150 mm	16 只塑料分类盒 75 x 75 mm 8 只塑料分类盒 150 x 75 mm 4 只塑料分类盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 455 mm 3 片分隔片 200 mm	16 只塑料分类盒 75 x 75 mm 16 只塑料分类盒 150 x 75 mm 4 只塑料分类盒 150 x 150 mm	16 只塑料分类盒 150 x 75 mm 8 只塑料分类盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 610 mm 3 片分隔片 200 mm
适用抽屉高	50 mm	货号	201 278 56	201 800 02	201 278 62	201 278 72	201 278 68	201 278 74
	75 mm	货号	201 278 57	201 800 03	201 278 63	201 278 73	201 278 69	201 278 75
	100 - 125 mm	货号	201 278 58	-	201 278 64	-	201 278 70	201 278 76
	150 mm	货号	-	-	201 278 65	-	-	201 278 77
	200 mm	货号	-	-	201 278 66	-	-	201 278 78
	300 mm	货号	-	-	201 278 67	-	-	201 278 79




重型工具柜

重型设计，三种高度可选

- 1.2 mm 冷轧钢板加强柜体，坚固。
- 抽屉以 25mm 倍数上下调节或调整更换位置顺序。
- 柜底带有调整脚，满足不平整地面需求。
- 连杆中心锁系统，上锁后所有全部锁住，易管理。
- 每只抽屉具有安全开启装置。未经操作，不会意外滑开。
- 加宽铝合金把手，标签纸可标注内部物品，透明 PVC 胶片保护标签纸不被磨损。
- 抽屉把手外侧与柜体平整，防撞，安全，美观。

S = 抽屉 90% 可打开 承重 100 kg
T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg

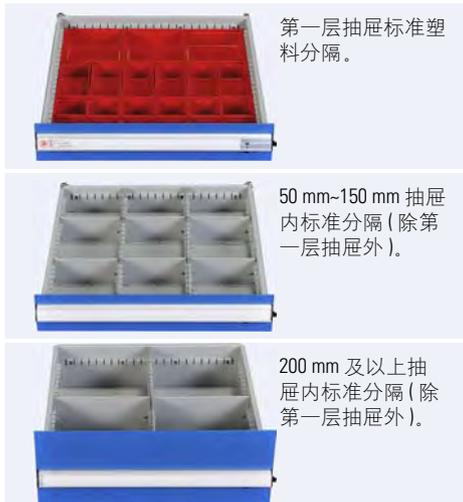

3年
质量保证

喷粉
表面处理

高度	mm	700									
图例											
抽屉配置	数量 x 高 mm	1 x 100 S 1 x 100 T 2 x 200 T	2 x 100 S 2 x 200 S	1 x 100 S 1 x 100 T 1 x 150 T 1 x 250 T	2 x 100 S 1 x 150 S 1 x 250 S	1 x 100 S 2 x 100 T 2 x 150 T	3 x 100 S 2 x 150 S	1 x 100 S 3 x 100 T 1 x 200 T	4 x 100 S 1 x 200 S	1 x 100 S 5 x 100 T	6 x 100 S
A] 宽 566 x 深 607 mm	货号	201 285 08	201 285 10	201 285 45	201 285 47	201 285 49	201 285 51	201 285 53	201 285 55	201 285 57	201 285 59
B] 宽 718 x 深 607 mm	货号	201 285 09	201 285 11	201 285 46	201 285 48	201 285 50	201 285 52	201 285 54	201 285 56	201 285 58	201 285 60

高度	mm	1000									
图例											
抽屉配置	数量 x 高 mm	1 x 100 S 4 x 200 T	1 x 100 S 4 x 200 S	1 x 100 S 1 x 100 T 2 x 150 T 2 x 200 T	1 x 100 S 1 x 100 S 2 x 150 S 2 x 200 S	1 x 100 S 4 x 150 T 1 x 200 T	1 x 100 S 4 x 150 S 1 x 200 S	1 x 100 S 3 x 100 T 2 x 150 T 1 x 200 T	4 x 100 S 3 x 100 S 2 x 150 S 1 x 200 S	2 x 75 S 2 x 100 T 2 x 150 T 1 x 250 T	2 x 75 S 2 x 100 S 2 x 150 S 1 x 250 S
A] 宽 566 x 深 607 mm	货号	201 285 61	201 285 63	201 285 65	201 285 67	201 285 69	201 285 71	201 285 73	201 285 75	201 285 77	201 285 79
B] 宽 718 x 深 607 mm	货号	201 285 62	201 285 64	201 285 66	201 285 68	201 285 70	201 285 72	201 285 74	201 285 76	201 285 78	201 285 80

高度	mm	1200									
图例											
抽屉配置	数量 x 高 mm	1 x 100 S 4 x 250 T	1 x 100 S 4 x 250 S	4 x 200 T 1 x 300 T	4 x 200 S 1 x 300 S	6 x 150 T 1 x 200 T	6 x 150 S 1 x 200 S	1 x 75 S 1 x 125 T 3 x 150 T 1 x 200 T 1 x 250 T	1 x 75 S 1 x 125 S 3 x 150 S 1 x 200 S 1 x 250 S	1 x 100 S 4 x 100 T 3 x 200 T	5 x 100 S 3 x 200 S
A] 宽 566 x 深 607 mm	货号	201 285 81	201 285 83	201 285 85	201 285 87	201 285 89	201 285 91	201 285 93	201 285 95	201 285 97	201 285 99
B] 宽 718 x 深 607 mm	货号	201 285 82	201 285 84	201 285 86	201 285 88	201 285 90	201 285 92	201 285 94	201 285 96	201 285 98	201 286 00

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO



空间划分组合柜

自由划分组合

- 无论是单一的带桌面工作柜，或一个完整的拼装系统 - 任何时间您可以在组合的基础上创新出个性化需求
- 分配工具和材料的理想选择。
- 可变化的、模块化的系统定制解决方案。如一个工具柜单元与步骤 2 及步骤 3 组合即可形成一个

工作台等。

优质钢板结构，柜体间可紧固连接。

可调底脚，应对各种凹凸不平地面。

柜体颜色：浅灰色 RAL7035。

门和抽屉三种颜色可选：黄色 NSC1028，蓝色 RAL5012，灰色 RAL7015。

①-⑦ 宽 1023x 深 572x 高 1000mm

⑧ 角柜宽 740x 深 572x 高 1000mm

T = 抽屉 100% 可打开

承重 100 kg

D = 开门柜

不包含桌面。请参考步骤 2 选择桌面。

抽屉：滚珠轴承，高精导轨。宽 918x 深 459mm。

独有的安全互锁装置：每个抽屉柜单元只允许同进抽开 1 只抽屉。

中控锁：带 2 把钥匙。

铝合金拉手和可更换标签条槽。

铰链门：开启角度 180°。

步骤 1：选择工具柜的规格和数量

型号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
图例								
抽屉配置	数量 x 高	mm						
可调层板数	2	2	1	-	-	-	-	2
门和抽屉颜色	黄色 NSC 1028	201 299 75	201 299 78	201 299 81	201 299 84	201 299 87	201 299 93	201 299 96
	蓝色 RAL 5012	201 299 76	201 299 79	201 299 82	201 299 85	201 299 88	201 299 91	201 299 94
	灰色 RAL 7015	201 299 77	201 299 80	201 299 83	201 299 86	201 299 89	201 299 92	201 299 95

步骤 2：选择桌面宽度和数量

适合一个或多个工具柜组合全长桌面(自行组装)，最大宽度 4120 mm (适应四个工具柜拼接)。

指接榫木台面，40 mm 厚

适合柜体的数量	1	2	3	4	转角柜	
台面宽度	mm	1030	2060	3090	4120	800
货号		201 806 98	201 806 99	201 807 00	201 807 01	201 807 02

步骤 3：选择配件

⑨ 翻转台面

- 宽 730 x 深 572 mm。

货号 201 299 99

⑩ 摆动门

- 宽 730 x 高 960 mm。

货号 201 270 15

⑪ 防滑橡胶垫

- 保护台面，防油及润滑脂等。
- 宽 1023 x 深 600 mm。更多长度可供选择。

货号 201 270 16

⑫ 钢板覆面板

- 1 mm 厚镀锌钢板制造。
- 宽 1030 x 深 582 mm。

货号 201 270 17

抽屉镀锌分隔

- 3 条分隔条，8 片分隔片。

抽屉高度	mm	90	120	150	180	270
货号		201 270 18	201 270 19	201 269 13	201 807 03	201 807 04

抽屉塑料分类盒

- 适用于 90 mm 高抽屉内分隔。
- 20 只塑料分类盒 75 x 75 mm。
- 14 只塑料分类盒 150 x 75 mm。
- 6 只塑料分类盒 150 x 150 mm。

抽屉镀锌分隔 货号 201 800 01



大空间抽屉柜


柜体宽 870 / 1023 mm

- 大空间，存储方便。
- 最大高度可达 1450 mm，满足各种存储需求。
- 连锁装置，一次只允许打开一只抽屉，安全可控。
- 单只抽屉带安全卡手柄，不会意外滑开。
- 重型导轨，高精慢速轴承，抽屉运行平稳有力。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。更多颜色可订制。

3年
质量保证

喷粉
表面处理

S = 抽屉 87% 可打开 承重 60-100 kg
 T = 抽屉 100% 可打开 承重 200 kg

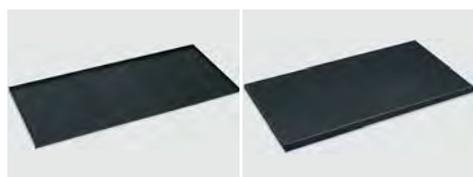

[A] 顶框
 三面围边，高 20 mm。覆耐油，防滑，缓冲橡胶垫。

[B] 台面
 密度纤维板基材。表面 2 mm 高分子材料覆面，耐磨，耐碱，耐油。桌面平整度高，抗冲击性强。

型号	[A]	[B]
台面高 mm	20	32
外形宽 870 x 深 726 mm 货号	201 804 07	201 804 08
外形宽 1023 x 深 572 mm 货号	201 804 09	201 804 10
外形宽 1023 x 深 726 mm 货号	201 804 11	201 804 12



型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
图例							
抽屉配置 数量 x 高 mm	1 x 50 S 2 x 75 T 2 x 100 T 1 x 150 T 1 x 200 T	3 x 100 T 1 x 150 T 1 x 300 T	1 x 100 T 3 x 150 T 1 x 200 T	2 x 75 T 4 x 100 T 1 x 150 T 1 x 200 T	2 x 75 T 3 x 150 T 1 x 200 T	3 x 100 T 5 x 150 T 1 x 300 T	2 x 75 T 2 x 100 T 2 x 150 T 2 x 200 T 1 x 300 T
高度 mm	850	850	850	1000	1000	1450	1450
[C] 外形宽 870 x 深 726 mm 货号	201 295 53	-	-	201 295 56	201 295 59	201 295 62	-
[D] 外形宽 1023 x 深 572 mm 货号	-	201 295 54	-	201 295 57	201 295 60	-	201 295 63
[E] 外形宽 1023 x 深 726 mm 货号	-	-	201 295 55	201 295 58	201 295 61	-	201 295 64

抽屉分隔

适用柜尺寸	宽 x 深 mm	870 x 726	1023 x 572	1023 x 726
图例				
描述		20 只塑料分类盒 75 x 75 mm 20 只塑料分类盒 150 x 75 mm 5 只塑料分类盒 150 x 150 mm	2 条分隔条 610 mm 8 片分隔片 251 mm	12 只塑料分类盒 150 x 75 mm 12 只塑料分类盒 150 x 150 mm
适用抽屉高	50 mm	201 278 87	201 229 78	201 225 77
	75 mm	201 256 32	201 279 01	201 279 04
	100 - 125 mm	-	201 278 88	201 279 05
	150 mm	-	201 278 89	201 279 06
	200 mm	-	201 278 90	201 279 07
	300 mm	-	201 278 91	-
				201 816 29
				201 816 30
				201 279 08
				201 279 09
				201 279 11
				201 279 12
				201 279 13
				201 816 31
				201 816 32
				201 816 33
				201 816 34
				201 816 35
				201 816 36
				201 816 37

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
 或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
 下载本页电子版



NOKO

超宽抽屉柜

柜体宽 1193 mm 或 1431 mm

- 高强，耐用，坚固的航空铝拉手，可更换标签槽，标注物品类型。
- 互锁装置，一次只允许打开一只抽屉，安全作业可控。
- 安全中控锁，带 2 把钥匙，易管理。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。
- 提供工具、零件和用品超大的存储空间。

3 年
质量保证

喷粉
表面处理



T = 抽屉 100% 可拉开 承重 150 kg
DP = 抽屉式层板



[A] 顶框
▪ 三面围边，高 20 mm。覆耐油，防滑，缓冲橡胶垫。



[B] 台面
▪ 密度纤维板基材。表面 2 mm 高分子材料覆面，耐磨，耐碱，耐油。桌面平整度高，抗冲击性强。



图例		1	2	3	4	5	6
抽屉配置	数量 x 高 mm	1x100T 3x150T 1x200T	2x75T 2x100T 1x150T 2x200T	1x100T 2xDPT	4x100T 1x125T 2x150T 2x200T	2x150T 1x125T 1x75T 3x100T 1x150T 2x200T	6x100T 1x150T
高度	mm	850	1000	1000	1325	1450	1450
[1] 外形宽 1193 x 深 726 mm	货号	201 295 73	201 295 75	201 295 77	201 295 78	201 295 80	-
[2] 外形宽 1431 x 深 726 mm	货号	201 295 74	201 295 76	-	201 295 79	201 295 81	201 295 82

型号		[A]	[B]
台面高	mm	20	32
外形宽 1193 x 深 726	mm	201 278 43	201 278 05
外形宽 1431 x 深 726	mm	201 259 68	201 800 00

适用柜尺寸	宽 x 深	mm	1193 x 726			1431 x 726		
图例								
描述			2 片分隔片 1085 mm	6 条分隔条 610 mm 1 片分隔片 166 mm 6 片分隔片 149 mm	4 条分隔条 610 mm 3 片分隔片 149 mm 3 片分隔片 166 mm 9 片分隔片 251 mm	3 条分隔条 610 mm 2 片分隔片 302 mm	6 条分隔条 610 mm 4 片分隔片 149 mm 2 片分隔片 200 mm 1 片分隔片 302 mm	5 条分隔条 610 mm 6 片分隔片 149 mm 9 片分隔片 251 mm
适用抽屉高	75 mm		201 800 04	201 279 14	201 800 08	201 800 12	201 279 22	201 800 16
	100 ~ 125 mm		201 800 05	201 279 15	201 800 09	201 800 13	201 279 23	201 800 17
	150 mm		201 800 06	201 279 16	201 800 10	201 800 14	201 279 24	201 800 18
	200 mm		201 800 07	201 279 17	201 800 11	201 800 15	201 279 25	201 800 19



3年

质量保证

喷粉

表面处理

书写开门工具柜

宽 512 x 深 555 mm

- 各类文件或物品的小空间大存储。
- 带安全锁，安全易管理。
- 可调层板可按 25 mm 的倍数上下自由调节高度。
- 多功能设计，广泛应用于车间，仓库和工厂等。



[A] 围边顶框

三面 20 mm 高围边

耐油橡胶垫覆面，保护桌面及工具。

[B] 复合板桌面

实现抽屉柜与作业台的瞬间转变。多功能提供更便捷的作业环境

[C] 可调镀锌层板

耐潮，耐油，寿命长

[D] 防滑橡胶垫

保护工具柜顶框和工具不会磨损，防油，防滑，更柔软。

[E] 移动推车

钢板制造，灰色 RAL 7015。

4 只万向轮，2 只带刹车。

[F] 书写台面

符合人体工程学倾斜角度书写台面，文件易存放。

新 NEW

S = 抽屉 87% 可拉开
可调式层板

静载 50 kg
均载 100 kg

柜体 宽 512 x 深 555 mm
整柜最大承重 250 kg
顶板最大承重 80 kg



1



2



3



4



5



型号		1	2	3	4	5	6
高	mm	1000	1000	1000	1000	1270	1400
抽屉配置	mm	-	1x100 S	2x100 S	3x100 S	1x75 S	1x75 S
可镀层板数		2	2	1	1	1	2
颜色	绿色 RAL 6011	201 295 83	201 295 87	201 295 91	201 295 95	201 295 99	201 296 03
	蓝色 RAL 5012	201 295 84	201 295 88	201 295 92	201 295 96	201 296 00	201 296 04
	浅灰色 RAL 7035	201 295 85	201 295 89	201 295 93	201 295 97	201 296 01	201 296 05
	灰色 RAL 7015	201 295 86	201 295 90	201 295 94	201 295 98	201 296 02	201 296 06
可选附件							
[A] 围边顶框		201 800 20	201 800 20	201 800 20	201 800 20	-	-
[B] 复合板桌面		201 800 21	201 800 21	201 800 21	201 800 21	-	-
[C] 可调镀锌层板		201 800 22	201 800 22	201 800 22	201 800 22	201 800 22	201 800 22
[D] 防滑橡胶垫		201 800 23	201 800 23	201 800 23	201 800 23	-	-
[E] 移动推车		201 296 11	201 296 11	201 296 11	201 296 11	201 296 11	201 296 11
[F] 书写台面	绿色 RAL 6011	201 296 07	201 296 07	201 296 07	201 296 07	-	-
	蓝色 RAL 5012	201 296 08	201 296 08	201 296 08	201 296 08	-	-
	浅灰色 RAL 7035	201 296 09	201 296 09	201 296 09	201 296 09	-	-
	灰色 RAL 7015	201 296 10	201 296 10	201 296 10	201 296 10	-	-

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用

3年
质量保证

喷粉
表面处理



5

新 NEW



框体宽 1023 x 深 555 mm

- A** 三面围边
覆耐油，防滑，缓冲橡胶垫，保护柜面不受损伤。
- B** 复合台面
墨绿色 2 mm 高分子材料覆面，耐油，耐碱，抗冲击。

型号	A	B
高 mm	20	32
适用工具柜宽 1023 mm	201 800 26	201 800 27
适用工具柜宽 1194 mm	201 800 24	201 800 25

S = 抽屉 87% 可拉开 承重 60-100 kg

开门工具柜

双开门，大空间存储

- 抽屉与存储柜的结合，满足各种存储需求。
- 镀锌可调层板可按 20 mm 倍数自由上下调节高度。
- 优质冷轧钢板制造，坚固耐用。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。更多颜色可订制。



型号	1	2	3	4	5
抽屉配置 数量 x 高 mm	-	2 x 100 S	3 x 100 S	4 x 100 S	2 x 100 S
可调层板	2	2	1	1	1
高度 mm	1000	1000	1000	1000	1000
货号	201 296 12	201 296 13	201 296 14	201 296 15	201 296 16

框体宽 1194 x 深 555 mm



型号	6	7	8	9	10
抽屉配置 数量 x 高 mm	-	2 x 100 S	3 x 100 S	4 x 100 S	2 x 100 S
可调层板	2	1	1	1	1
高度 mm	1000	1000	1000	1000	1000
货号	201 296 17	201 296 18	201 296 19	201 296 20	201 296 21





整柜均布静载 800 kg
层板均布静载 100 kg

层板表面镀锌处理，耐潮，防油，寿命长。

移门工具柜

狭窄空间的理想选择

- 移门设计，没有尴尬的铰链门，十分理想的空间利用。
- 坚固的钢板焊接柜体结构。
- 内嵌式推拉手把，不会超出柜体拖拉衣物。

3 4 7 柜内带隔断

4 柜内带 2 只 100 mm 高抽屉，87% 可拉出，最大承重 50 kg

A 三面围栏

B 复合台面

3 年

质量保证

喷粉

表面处理

新 NEW



1



2



3



4

高度 1000 mm		1	2	3	4			
整柜宽度 mm		1023	1500	2046	1023			
可调层板数		1	1	2	2			
整柜深度 mm		450	450	450	600			
层板深度 mm		370	370	370	500			
门	绿色 RAL 6011	货号 201 296 22	201 296 26	201 296 30	201 296 34	201 296 38	201 296 42	201 296 46
	蓝色 RAL 5012	货号 201 296 23	201 296 27	201 296 31	201 296 35	201 296 39	201 296 43	201 296 47
	灰色 RAL 7015	货号 201 296 24	201 296 28	201 296 32	201 296 36	201 296 40	201 296 44	201 296 48
	浅灰色 RAL 7035	货号 201 296 25	201 296 29	201 296 33	201 296 37	201 296 41	201 296 45	201 296 49
可选附件								
C 可调层板	货号	201 259 54	201 259 61	201 259 56	201 259 57	201 259 54	201 259 61	201 810 26



5




6



7

高度 1200 mm		5	6	7
可调层板配置		2	2	4
整柜宽度 mm		1023	1500	2046
整柜深度 mm		450	450	450
层板深度 mm		370	370	370
门	绿色 RAL 6011	货号 201 296 50	201 296 54	201 296 58
	蓝色 RAL 5012	货号 201 296 51	201 296 55	201 296 59
	灰色 RAL 7015	货号 201 296 52	201 296 56	201 296 60
	浅灰色 RAL 7035	货号 201 296 53	201 296 57	201 296 61
可选附件				
C 可调层板	货号	201 259 54	201 25 56	201 259 54



型号	A	B
高 mm	20	32
适整柜宽 1023 x 深 450 mm	201 800 29	201 800 30
适整柜宽 1023 x 深 600 mm	201 800 31	201 800 32
适整柜宽 1500 x 深 450 mm	201 800 33	201 800 34
适整柜宽 1500 x 深 600 mm	201 800 35	201 800 36
适整柜宽 2046 x 深 450 mm	201 800 37	201 800 38
适整柜宽 2046 x 深 600 mm	201 800 39	201 800 40

黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



2



1



3

刀具车

便捷的频繁刀具存取供应站

- 多功能配置。
- 顶部和底层均可存放刀具。
- 底层可倾角存放，更易拿取。

1 标准型

- 1 块 [B] 三排式刀套座。
- 2 块高度可调 [A] 单排刀套座，可倾斜安装。
- 1 块配有防滑缓冲橡胶垫层板工作台。。
- 2 只带刹车万向轮和 2 只定向轮，直径 125 mm，尼龙材质，耐磨，移动轻松。

2 大容量

- 1 块 [B] 三排式刀套座。
- 4 块高度可调 [A] 单排刀套座，可倾斜安装。
- 1 块配有防滑缓冲橡胶垫层板工作台。
- 2 只带刹车万向轮和 2 只定向轮，直径 125 mm，尼

龙材质，坚固，耐磨。

3 多功能型

- 1 块 [C] 四排式刀套座。
- 4 块高度可调 [A] 单排刀套座，可倾斜安装。
- 2 块高度可调层板和 2 块防滑橡胶垫。
- 1 x 80 mm 抽屉，最大均布静载 30 kg。
- 2 只带刹车万向轮和 2 只定向轮，直径 160 mm，尼龙材质，坚固，耐磨。

标准配置不含刀套，请单独选购。

[E] 刀套

根据刀柄型号选配适合的刀套。
刀套数量根据刀套座可安装的刀套数选择。

优点

移动的近在咫尺的刀具存储中心。适用于数控加工中心。



E

型号			1	2	3
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1064 x 512 x 890	1064 x 512 x 890	1073 x 685 x 935
额定载重		kg	500	500	840
货号			201 275 96	201 275 97	201 275 98
可选备件					
[A] 单排刀套座	货号		201 275 99	201 275 99	201 275 99
[B] 三排刀套座	货号		201 276 00	201 276 00	-
[C] 四排刀套座	货号		-	-	201 276 01



A



B



C

型号	A	B	C	E
适用刀柄	附件可配刀套数量			刀套
ISO 30	7	24	32	201 276 05
ISO 40	7	24	32	201 276 06
ISO 45	5	18	24	201 276 07
ISO 50	5	15	20	201 276 08
VDI 30	7	24	32	201 276 09
VDI 40	5	18	24	201 276 10
VDI 50	5	18	24	201 276 11
VDI 60	5	15	20	201 276 12
HSKA 32-B 40	7	24	32	201 276 13
HSKA 40-B 50	7	24	32	201 276 14
HSKA 50-B 63	5	18	24	201 276 15
HSKA 63-B 80	5	18	24	201 276 16
HSKA 80-B 100	4	12	16	201 276 17
HSKA 100-B 125	4	12	16	201 276 18
CAPTO C 3	7	24	32	201 276 19
CAPTO C 4	5	18	24	201 276 20
CAPTO C 5	5	18	24	201 276 21
CAPTO C 6	5	18	24	201 276 22
CAPTO C 8	4	12	16	201 276 23
MORSE TAPER 2	7	24	32	201 276 24
MORSE TAPER 3	7	24	32	201 276 25
MORSE TAPER 4	7	24	32	201 276 26
MORSE TAPER 5	5	18	24	201 276 27
2"	5	18	24	201 276 28
2" 1/4	5	15	20	201 276 29
58 mm	9	27	36	201 276 30
65 mm	8	24	32	201 276 31
75 mm	7	21	28	201 276 32
87 mm	6	18	24	201 276 33
105 mm	5	15	20	201 276 34





1



2



3



4 5



2



刀具存储车

专业刀具移动存储推车

- 上框开放式刀具存储，易快速存取。
- 下柜带连杆中心锁，安全存储。
- 重型滚珠轴承导轨，承载能力强。
- 2只带刹车方向轮，2只定向轮，聚氨酯材质，移动灵活。

刀具抽屉

刀具可上锁安全存储。

双导轨，100%可拉出，最大载重 200 kg。

零件抽屉

易分类存放各种小工具或零件。

S = 抽屉 90% 可拉出，最大承重 100 kg。

T = 抽屉 100% 可拉出，最大承重 200 kg。

型号			1	2	3	4	5					
高	mm		991	991	991	991	991	1291	1291	1291	1291	1291
零件抽屉	数量x高	mm	1x200T	1x100S 1x150T	1x100S 1x150T	1x100S 1x100T	1x100S 1x100T	1x150S	1x150S	1x100S	1x100S	1x100S
A] 宽 566 x 深 640 mm	上框	刀具类型	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63
		刀具数量	36	30	20	36	20	36	30	20	36	20
	刀具抽屉	刀具类型	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63
		刀具数量	25	23	10	25	10	50	46	20	50	20
		货号	201 276 35	201 276 36	201 276 37	201 276 38	201 276 39	201 276 40	201 276 41	201 276 42	201 276 43	201 276 44
B] 宽 718 x 深 640 mm	上框	刀具类型	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63
		刀具数量	53	39	28	53	28	53	39	28	53	28
	刀具抽屉	刀具类型	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63	BT-30	BT-40	BT-50	HSK-40	HSK-63
		刀具数量	33	28	18	33	18	66	56	36	66	36
		货号	201 276 45	201 276 46	201 276 47	201 276 48	201 276 49	201 276 50	201 276 51	201 276 52	201 276 53	201 276 54

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO



型号	B	C	E
适用刀柄	附件可配刀套数量		刀套
ISO 30	24	32	201 276 05
ISO 40	24	32	201 276 06
ISO 45	18	24	201 276 07
ISO 50	15	20	201 276 08
VDI 30	24	32	201 276 09
VDI 40	18	24	201 276 10
VDI 50	18	24	201 276 11
VDI 60	15	20	201 276 12
HSKA 32-B 40	24	32	201 276 13
HSKA 40-B 50	24	32	201 276 14
HSKA 50 - B 63	18	24	201 276 15
HSKA 63 - B 80	18	24	201 276 16
HSKA 80 - B 100	12	16	201 276 17
HSKA 100 - B 125	12	16	201 276 18
CAPTO C 3	24	32	201 276 19
CAPTO C 4	18	24	201 276 20
CAPTO C 5	18	24	201 276 21
CAPTO C 6	18	24	201 276 22
CAPTO C 8	12	16	201 276 23
MORSE TAPER 2	24	32	201 276 24
MORSE TAPER 3	24	32	201 276 25
MORSE TAPER 4	24	32	201 276 26
MORSE TAPER 5	18	24	201 276 27
2"	18	24	201 276 28
2" 1/4	15	20	201 276 29
58 mm	27	36	201 276 30
65 mm	24	32	201 276 31
75 mm	21	28	201 276 32
87 mm	18	24	201 276 33
105 mm	15	20	201 276 34



刀具柜

多功能空间存储组合

- 优质钢板结构，坚固，寿命长。
 - 带圆筒锁，2把钥匙。
 - 全封闭结构，防尘，安全易管理。
- 标准配置不含刀具座和刀套。请查看

刀具套技术表单选购。

移门设计，
狭窄空间的理想选择。

型号		2	3
柜尺寸	mm	1431 x 632 x 1000	1431 x 785 x 1000
零件抽屉	数量 x 高	2 x 75 S	2 x 75 S
刀套座配置	数量 x 型号	2 x [B]	4 x [C]
刀套座抽屉	数量 x 高	2 x 100 T	4 x 100 T
抽屉搁板	数量 x 高	2 x 85 T	-
货号		201 276 63	201 276 64

型号		1
柜尺寸	宽 x 深 x 高	717 x 597 x 1020
零件抽屉	数量 x 高	2 x 75 S
刀套座配置	数量 x 型号	2 x [B]
刀套座抽屉	数量 x 高	2 x 100 T
抽屉搁板	数量 x 高	-
货号		201 276 55



型号		4	5	6	7
柜尺寸	宽 x 深 x 高	717 x 597 x 1000	717 x 750 x 1000	717 x 597 x 1000	717 x 750 x 1450
零件抽屉	数量 x 高	1 x 75 S	1 x 75 S	2 x 75 S	2 x 75 S
刀套座配置	数量 x 型号	1 x [B]	1 x [C]	2 x [B]	2 x [C]
刀套座抽屉	数量 x 高	1 x 100 T	1 x 100 T	2 x 100 T	3 x 100 T
抽屉搁板	数量 x 高	1 x 85 T	1 x 85 T	-	-
货号		201 276 57	201 276 58	201 276 59	201 276 61



刀具柜


多功能空间存储组合

- 优质钢板结构，坚固，寿命长。
- 带圆筒锁，2把钥匙。
- 全封闭结构，防尘，安全易管理。

[13]~[15] 移门设计

狭窄空间的理想选择。

标准配置不含刀具座和刀套。请查看刀具套技术表单选。

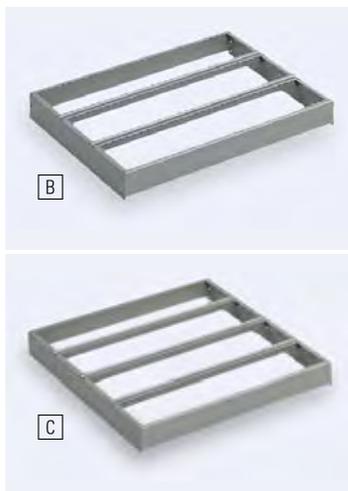

型号			[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
柜尺寸	宽x深x高	mm	717x597x1000	717x750x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x750x1000	717x750x1450
零件抽屉	数量x高	mm	1x75 S	1x75 S	2x75 S	-	1x75 S	2x75 S
刀套座抽屉	数量x高	mm	1x150 T	1x150 T	2x150 T	-	2x150 T	3x150 T
抽屉隔板	数量x高	mm	1x85 T	1x85 T	-	2x85 T	-	-
可调层板		pc	-	-	-	1	-	-
货号			201 276 97	201 276 98	201 276 99	201 277 00	201 277 01	201 277 02
可选附件								
[B] 三排刀套座			201 276 00	-	201 276 00	201 276 00	-	-
[C] 四排刀套座			-	201 276 01	-	-	201 276 01	201 276 01



型号			[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	
柜尺寸	宽x深x高	mm	1431x632x1000	1431x785x1000	1431x632x1000	1431x785x1000	717x597x1020	717x597x1470
零件抽屉	数量x高	mm	2x100 S	2x100 S	4x75 S	2x75 S	1x50 S 1x100 S	2x100 S
刀套座抽屉	数量x高	mm	2x200	2x200	-	4x150	-	1x100
抽屉隔板	数量x高	mm	2x85	2x85	4x85	-	2x85	2x85
货号			201 277 09	201 277 10	201 277 11	201 277 12	201 277 13	201 277 14
可选附件								
[B] 三排刀套座			201 276 00	-	201 276 00	-	201 276 00	201 276 00
[C] 四排刀套座			-	201 276 01	-	201 276 01	-	-

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

刀具架

扁平集中刀具存储管理

- 开放式存储空间，提供频繁刀具存取快捷服务。
- 底部可调支脚，适应不平整地面环境。
- 最常规刀具管理分类的理想选择。
- 适用于生产车间的现场作业管理。
- 高品质静电喷塑：黄色。

喷粉

表面处理

3年

质量保证



BT

HSK

刀具套架层数	适用刀具	存刀数量	宽 x 深 x 高 mm	固定式	宽 x 深 x 高 mm	移动式
4	BT 30	32	1000 x 605 x 1065	201 277 21	1000 x 650 x 1135	201 277 39
	BT 40	32	1000 x 605 x 1065	201 277 22	1000 x 650 x 1135	201 277 40
	BT 50	28	1000 x 605 x 1065	201 277 23	1000 x 650 x 1135	201 277 41
	CHSK 63	32	1000 x 605 x 1065	201 277 24	1000 x 650 x 1135	201 277 42
	CHSK 80	28	1000 x 605 x 1065	201 277 25	1000 x 650 x 1135	201 277 43
	CHSK 100	28	1000 x 605 x 1065	201 277 26	1000 x 650 x 1135	201 277 44
5	BT 30	40	1000 x 605 x 1065	201 277 27	1000 x 650 x 1135	201 277 45
	BT 40	40	1000 x 605 x 1065	201 277 28	1000 x 650 x 1135	201 277 46
	BT 50	35	1000 x 605 x 1065	201 277 29	1000 x 650 x 1135	201 277 47
	CHSK 63	40	1000 x 605 x 1065	201 277 30	1000 x 650 x 1135	201 277 48
	CHSK 80	35	1000 x 605 x 1065	201 277 31	1000 x 650 x 1135	201 277 49
	CHSK 100	35	1000 x 605 x 1065	201 277 32	1000 x 650 x 1135	201 277 50
6	BT 30	48	1000 x 605 x 1065	201 277 33	1000 x 650 x 1135	201 277 51
	BT 40	48	1000 x 605 x 1065	201 277 34	1000 x 650 x 1135	201 277 52
	BT 50	42	1000 x 605 x 1065	201 277 35	1000 x 650 x 1135	201 277 53
	CHSK 63	48	1000 x 605 x 1065	201 277 36	1000 x 650 x 1135	201 277 54
	CHSK 80	42	1000 x 605 x 1065	201 277 37	1000 x 650 x 1135	201 277 55
	CHSK 100	42	1000 x 605 x 1065	201 277 38	1000 x 650 x 1135	201 277 56



刀具存储架

刀具储运器具，宽 738 x 深 526 x 高 1800mm

- 侧板采用整板形式，经过多次折弯，结构可靠、安装方便。
- 刀具座在架中的位置可以通过挂片调整为 0°，15°，30°。
- 侧板采用人字孔设计，配置 6 副挂片，外观蓝色喷粉。
- 适用于数控中心专用刀具的安全存储和运输。
- 刀具套特性：防油、防滑、保护刀柄、避免损伤。
- 刀具车方便移动和运输刀具。
- 刀具架简洁实用。



刀具座

刀具座挂板



BT

HSK

选择合适刀具储运器具的步骤

首先按照刀锥度选择刀具形式。

其次根据刀具数量确认刀具座的数量。

最后根据存取和作业情况确定储运器具形式。

适用刀具型号	刀具座数量	存刀数量	刀具套锥度	刀具套中心间距 mm	货号
BT 30	6	30	7:24	110	201 277 57
BT 40	6	30	7:24	110	201 277 58
BT 50	6	24	7:24	140	201 277 59
HSK 40	6	30	1:10	110	201 277 60
HSK 63	6	30	1:10	110	201 277 61
HSK 80	6	24	1:10	140	201 277 62
HSK 100	6	24	1:10	140	201 277 63

新 NEW



蓝色 = 一般 4-15 个工作日内发货



刀具存储柜


无门开放设计，存取快捷

- 柜体高度 2000 mm。
- 大空间，适合加工中心车间使用。
- 优质钢板焊接柜体结构，坚固，承载能力强。
- 刀套座高度可调节，倾斜角度安装

放置刀具，存取更便捷。

标准配置不带刀套，根据刀具规格选配刀套

型号		1	2	3
柜体尺寸	宽 x 深 mm	660 x 470	1290 x 470	1023 x 555
刀套座配置	数量 x 型号	8 x [A]	16 x [A]	2 x [B]
柜载重	kg	1500	500	800
货号		201 277 64	201 277 65	201 277 66

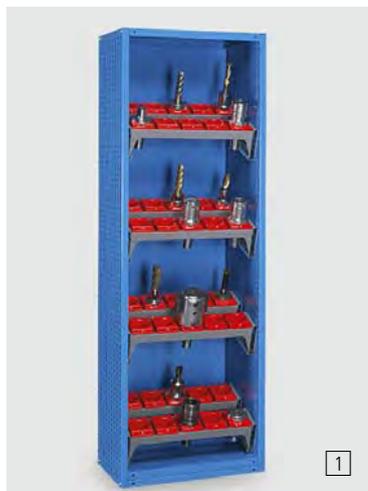

2



刀具存储卷帘门柜

高效空间应用

- 卷帘门设计，不会占用额外空间。
- 全门宽取料范围，高效，易存取。
- 带 2 只抽屉，承重 100 kg。
- 带 2 组刀具座托板，深 446 x 高 86 mm。
- 结构精细计算，容量大，结构坚固耐用。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。更多颜色可定制

货号中不含刀套，刀套型号可根据需求选配



型号	A	B	C	E
适用刀柄	可配刀套数量		刀套	
ISO 30	7	36	33	201 276 05
ISO 40	7	36	33	201 276 06
ISO 45	5	30	27	201 276 07
ISO 50	5	24	24	201 276 08
VDI 30	7	36	33	201 276 09
VDI 40	5	30	27	201 276 10
VDI 50	5	30	27	201 276 11
VDI 60	5	24	24	201 276 12
HSKA 32-B 40	7	36	33	201 276 13
HSKA 40-B 50	7	36	33	201 276 14
HSKA 50 - B 63	5	30	27	201 276 15
HSKA 63 - B 80	5	30	27	201 276 16
HSKA 80 - B 100	4	24	21	201 276 17
HSKA 100 - B 125	4	24	21	201 276 18
CAPTO C 3	7	36	33	201 276 19
CAPTO C 4	5	30	27	201 276 20
CAPTO C 5	5	30	27	201 276 21
CAPTO C 6	5	30	27	201 276 22
CAPTO C 8	4	24	21	201 276 23
MORSE TAPER 2	7	36	33	201 276 24
MORSE TAPER 3	7	36	33	201 276 25
MORSE TAPER 4	7	36	33	201 276 26
MORSE TAPER 5	5	30	27	201 276 27
2"	5	30	27	201 276 28
2 1/4"	5	24	24	201 276 29
58 mm	9	45	42	201 276 30
65 mm	8	42	39	201 276 31
75 mm	7	36	33	201 276 32
87 mm	6	30	27	201 276 33
105 mm	5	24	24	201 276 34

型号		4
外尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1023 x 555 x 2200
刀具座配置	数量 x 型号	2 x [B] 2 x [C]
货号		201 277 97

4



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO



刀具存储开门柜

安全开门刀具管理

- 精细计算设计测量，大容量管理。
 - 优质冷轧钢板制造，强度高，持久耐用。
 - 三点式连杆门锁，带2把钥匙，安全易管理。
 - 带孔侧板设计，透气性能强。
 - 多台可组合成刀具柜墙，集中化存储。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。多颜色可定制

1 单开门设计

带8组刀具座托板，深140 x 高150 mm。

2-5 双开门设计

大容量存储。

2 中间隔断

带16组刀具座托板，深140 x 高150 mm。

3 带2只抽屉式可延伸刀具座托架

2组倾斜存放刀具座托板，深446 x 高86 mm。

4 带4组倾斜存放刀具座

托板深446 x 高86 mm。

5 带2只抽屉式可延伸刀具座托架

承重100 kg。1组倾斜存放刀具座托板，深446 x 高86 mm。2块可调镀锌层板，承重100 kg。

货号中不含刀套，刀套型号可根据需求选配



型号	A	B	C	E
适用刀柄	附件可配刀套数量			刀套
ISO 30	7	36	33	201 276 05
ISO 40	7	36	33	201 276 06
ISO 45	5	30	27	201 276 07
ISO 50	5	24	24	201 276 08
VDI 30	7	36	33	201 276 09
VDI 40	5	30	27	201 276 10
VDI 50	5	30	27	201 276 11
VDI 60	5	24	24	201 276 12
HSKA 32-B 40	7	36	33	201 276 13
HSKA 40-B 50	7	36	33	201 276 14
HSKA 50-B 63	5	30	27	201 276 15
HSKA 63-B 80	5	30	27	201 276 16
HSKA 80-B 100	4	24	21	201 276 17
HSKA 100-B 125	4	24	21	201 276 18
CAPTO C 3	7	36	33	201 276 19
CAPTO C 4	5	30	27	201 276 20
CAPTO C 5	5	30	27	201 276 21
CAPTO C 6	5	30	27	201 276 22
CAPTO C 8	4	24	21	201 276 23
MORSE TAPER 2	7	36	33	201 276 24
MORSE TAPER 3	7	36	33	201 276 25
MORSE TAPER 4	7	36	33	201 276 26
MORSE TAPER 5	5	30	27	201 276 27
2"	5	30	27	201 276 28
2 1/4"	5	24	24	201 276 29
58 mm	9	45	42	201 276 30
65 mm	8	42	39	201 276 31
75 mm	7	36	33	201 276 32
87 mm	6	30	27	201 276 33
105 mm	5	24	24	201 276 34

型号	1	2	3	4	5
外尺寸 宽 x 深 x 高	mm 660 x 495 x 2000	1290 x 495 x 2000	1023 x 555 x 2000	1023 x 555 x 2000	1023 x 555 x 2000
刀具座配置 数量 x 型号	pc 8 x [A]	16 x [A]	2 x [B] 2 x [C]	4 x [B]	1 x [B] 2 x [C]
柜承重	kg 1500	500	800	800	800
货号	201 277 98	201 277 99	201 278 00	201 278 01	201 278 02



刀具存储可视门柜

可视化刀具存储管理

- 透明聚碳酸酯门板，无需开门即时掌握内部存储信息，提高工作效率。
- 三点连杆式门锁，带2把钥匙，安全易管理。
- 大容量设计，节省空间，高效运转。
- 高品质静电喷塑，蓝色RAL 5012。颜色可定制。

① 带2个抽屉式延伸刀具座托架。2组刀具座托板，深446x高86mm。

② 带4组刀具座托板，深446x高86mm。

货号中不含刀套，刀套型号可根据需求选配



①



②

型号		①	②
外尺寸 宽x深x高	mm	1023x555x2000	1023x555x2000
刀具座配置 数量x型号		2x ⑧ 2x ⑨	4x ⑧
柜承重	kg	800	800
货号		201 278 03	201 278 04



④

③

刀具存储墙

刀具集中化统一存储管理

- 主架与副架可无限长度连接组成存储墙面。
- 集中化管理，使刀具的存储和拣选高效灵活。
- 实现计划性的刀具收发管理，不易丢失，易维护，提高生产效率。
- 标配不带刀套。可根据刀具的规格可自由组合选配刀套。

类型		无门	带门
柜体尺寸 宽x深x高	mm	660x470x2000	660x495x2000
单柜承重	kg	1500	1500
刀具座 数量x型号		8x ⑩	8x ⑪
③ 主架	货号	201 816 26	201 810 22
④ 副架	货号	201 816 27	201 805 52

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

双开门置物柜

高度 1950 mm

- 焊接钢板结构。坚固耐用。
- 可调层板，高度以 30 mm 的倍数调节。
- 多个置物柜并列组合可拼成安全封闭式存储墙。
- 层板根据需求可以增加选配，但总承重不得超过置物柜的整体最大承重。
- 高品质静电喷塑。
- 可调底脚，适应不平整地面。
- 锁：圆筒锁，三点锁定结构
- 适用于仓库，车间，工厂等储物理想选择。

整体最大承重	500 kg
层板最大承重	100 kg
整柜宽度	800/950/1200 mm
整柜深度	400/500/600 mm
层板数量	4 块



3

新 NEW

3 年

质量保证

喷粉

表面处理

柜体颜色浅灰色 RAL 7035;

门五种颜色可选：

黄色	NSC 1028
蓝色	RAL 5012
绿色	RAL 6011
灰色	RAL 7015
浅灰色	RAL 7035

优点

坚固的钢层板结构，符合人体工学，易于使用的旋转手锁装置。



1



2



3

型号	1			2			3				
宽度	mm			mm			mm				
深度	400	500	600	400	500	600	400	500	600		
门颜色	蓝色 RAL 5012	货号	201 296 62	201 296 67	201 296 72	201 296 77	201 296 82	201 296 87	201 296 92	201 296 97	201 297 02
	黄色 NSC 1028	货号	201 296 63	201 296 68	201 296 73	201 296 78	201 296 83	201 296 88	201 296 93	201 296 98	201 297 03
	绿色 RAL 6011	货号	201 296 64	201 296 69	201 296 74	201 296 79	201 296 84	201 296 89	201 296 94	201 296 99	201 297 04
	灰色 RAL 7015	货号	201 296 65	201 296 70	201 296 75	201 296 80	201 296 85	201 296 90	201 296 95	201 297 00	201 297 05
	浅灰色 RAL 7035	货号	201 296 66	201 296 71	201 296 76	201 296 81	201 296 86	201 296 91	201 296 96	201 297 01	201 297 06
可选附件											
□ 可调层板	货号	201 810 28	201 810 29	201 810 30	201 810 31	201 810 32	201 810 33	201 810 34	201 810 35	201 810 36	



多用途置物柜

多功能，灵活应用

- 三种结构，满足各种需求。
- 合理利用存储空间，抽屉，层板，挂板全能组合。
- 高精导轨，抽屉 100% 可拉出，最大承重 40 kg。
- 层板最大载重：100 kg。
- 高品质静电喷塑，三种颜色组合可选。
- 广泛应用于工厂，车间，仓库储物的理想选择。

货号不含工具箱和零件盒

宽 1080 x 深 540 x 高 1950 mm



[1] 3块可调层板

深 500 mm。可按 40 mm 的倍数上下自由调整高度。带 2 只抽屉，存储小型工具。

[2] 5块可调层板

3 块深 240 mm，2 块深 500 mm。可按 40 mm 的倍数上下自由调整高度。

右侧门板内侧带有 2 块方孔挂板，共 600 mm 高，可与挂钩配置使用。

左侧门板内侧带 2 块百叶挂板，共 600 mm 高，可与背挂零件盒配套使用。

3 年

质量保证

喷粉

表面处理

[3] 上层开放式结构

2 块可调层板，深 505 mm。可按 40 mm 的倍数上下自由调整高度。承重 100 kg。

1 块多层复合板桌面，适合作业。

下层右侧单开门柜，内带 1 块可调层，可按 50 mm 的倍数上下自由调整高度。承重 150 kg。

下层左侧配置 4 只抽屉，每抽承重 45 kg。多样存储应用。

型号	[1]	[2]	[3]	
最大载重 kg	400	600	500	
抽屉配置 数量 x 高 mm	2 x 120	3 x 120	4 x 200	
可调层板	3	5	3	
柜体/抽屉颜色	浅灰/蓝色	201 297 49	201 297 52	201 297 55
	浅灰/浅灰	201 297 50	201 297 53	201 297 56
	绿色/绿色	201 297 51	201 297 54	201 297 57
可选备件				
[A] 可调层板	201 810 27	201 810 27	201 810 27	



[3]



[2]



[1]

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

置物柜

多种化的存储空间组合

- 抽屉采用滚珠轴承，高精一次模具冲压成型导轨，抽拉顺滑，声音轻。
- 可调节层板根据存储物品高度自由调节。
- 锁：圆筒锁，三点锁定结构。柜体焊接结构。
- 适用于车间办公室，车间，仓库，工厂等。

3年

质量保证

喷粉

表面处理

整体最大承载	800 kg
层板最大承载	100 kg
抽屉最大承载	50 kg
门的开启角度	180°

柜体颜色浅灰色 RAL 7035;

门五种颜色可选：

蓝色	RAL 5012
绿色	RAL 6011
灰色	RAL 7015
浅灰色	RAL 7035


优点

多功能存储：抽屉和层板的自由组合，各种场合灵活应用。



带5块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	800 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 07
	绿色	RAL 6011	201 297 08
	灰色	RAL 7015	201 297 09
	浅灰色	RAL 7035	201 297 10

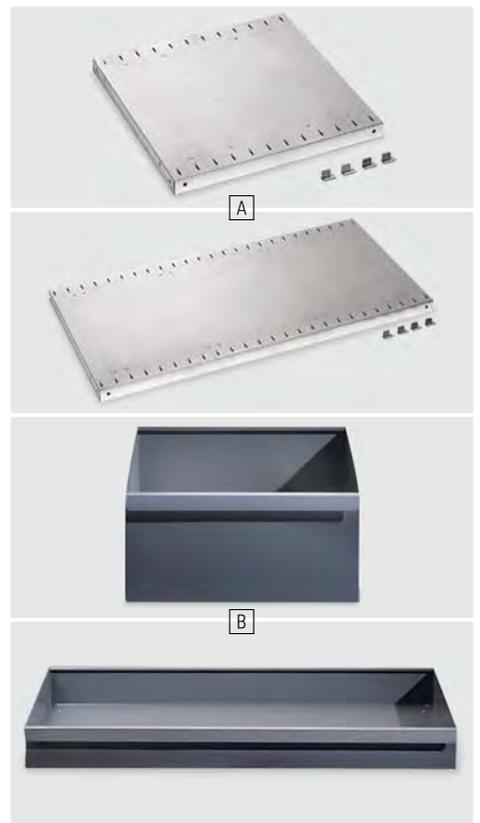

层板和抽屉

可增配个性化需求。

层板尺寸	宽 x 深	mm	800 x 555	1023 x 555
A 可调层板	货号		201 806 60	201 259 61
B 抽屉	货号		201 297 23	201 297 24



2 x 100 mm 抽屉

3块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	800 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 11
	绿色	RAL 6011	201 297 12
	灰色	RAL 7015	201 297 13
	浅灰色	RAL 7035	201 297 14



4 x 100 抽屉

6块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 15
	绿色	RAL 6011	201 297 16
	灰色	RAL 7015	201 297 17
	浅灰色	RAL 7035	201 297 18



8块可调搁板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 19
	绿色	RAL 6011	201 297 20
	灰色	RAL 7015	201 297 21
	浅灰色	RAL 7035	201 297 22



置物柜

易组合的集中存储

3年
质量保证

喷粉
表面处理

新 NEW



5



6



7

6 x 100 mm 抽屉

6 块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 25
	绿色	RAL 6011	201 297 26
	灰色	RAL 7015	201 297 27
	浅灰色	RAL 7035	201 297 28

6 块可调搁板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 29
	绿色	RAL 6011	201 297 30
	灰色	RAL 7015	201 297 31
	浅灰色	RAL 7035	201 297 32

1 x 100 mm 抽屉

4 块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 33
	绿色	RAL 6011	201 297 34
	灰色	RAL 7015	201 297 35
	浅灰色	RAL 7035	201 297 36



8



9



10

2 x 100 mm 抽屉

4 块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 37
	绿色	RAL 6011	201 297 38
	灰色	RAL 7015	201 297 39
	浅灰色	RAL 7035	201 297 40

3 x 100 mm 抽屉

4 块可调搁板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 41
	绿色	RAL 6011	201 297 42
	灰色	RAL 7015	201 297 43
	浅灰色	RAL 7035	201 297 44

9 x 100 mm 抽屉

2 块可调层板

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 555 x 2000
门颜色	蓝色	RAL 5012	201 297 45
	绿色	RAL 6011	201 297 46
	灰色	RAL 7015	201 297 47
	浅灰色	RAL 7035	201 297 48

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO

工具挂板柜

宽 x 深 x 高 1023 x 555 x 2000 mm

- 挂板类型：用于直接悬挂零件盒的百叶型和用于悬挂工具挂钩的方孔型。
- 坚固、稳定的钢板结构，表面高品质静电喷塑。
- 柜体颜色：浅灰色 RAL 7035，门两种颜色可选，黄色 NSC 1028 和蓝色 RAL 5012。
- 桌面、层板和抽屉高度可按 25 mm 的倍数上下自由调节高度。
- 层板可另外增加选购。

桌面材质	榉木复合板
桌面厚度	30 mm 厚，深 500 mm
可调层板	表面镀锌，耐腐蚀
深度 500 mm	均载 100 kg
深度 345 mm	均载 50 kg
深度 250 mm	均载 25 kg
抽屉	均载 50 kg
滚珠轴承，高精导轨	可拉出约 85%

1



2



3



4



5

3年
质量保证

型号			1	2	3	4	5
抽屉配置	数量 x 高	mm	-	-	-	3 x 100	9 x 100
可调层板	数量 x 深	mm	1 x 250	1 x 480 1 x 500	4 x 345	1 x 480 1 x 500	1 x 500 桌面
门和抽屉颜色	绿色 RAL 6011	货号	201 259 71	201 259 73	201 259 75	201 259 77	201 259 79
	蓝色 RAL 5012	货号	201 259 72	201 259 74	201 259 76	201 259 78	201 259 80
可选附件							
[A] 可调层板	深 250 mm	货号	201 259 83	201 259 83	201 259 83	201 259 83	201 259 83
	深 345 mm	货号	201 259 84	201 259 84	201 259 84	201 259 84	201 259 84
	深 500 mm	货号	201 259 61	201 259 61	201 259 61	201 259 61	201 259 61
[B] 桌面，深 500 mm		货号	201 259 86	201 259 86	201 259 86	201 259 86	201 259 86

背挂零件盒

采用高强度改性 PP 制成，蓝、红、黄三种颜色可供选择。

斜口标签处配有防尘，防污盖，便于物料的标识。

坚固的背部挂槽结构，悬挂于挂板上，如工作台，物料整理架等，实现物料移动可视化存储。

适应环境温度 -25°C 至 +60°C (尽量避免阳光曝晒及靠近热源)。

外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	105 x 110 x 52	105 x 140 x 75	105 x 190 x 75	140 x 270 x 125
内尺寸	宽 x 深 x 高	mm	90 x 95 x 45	90 x 120 x 65	95 x 170 x 65	120 x 250 x 115
斜口高度		mm	35	40	40	70
单只承重		kg	2	2	3	8
蓝色	货号		201 211 17	201 211 14	201 211 11	201 211 05
红色	货号		201 211 18	201 211 15	201 211 12	201 211 06
黄色	货号		201 211 19	201 211 16	201 211 13	201 211 07





重型置物柜

宽 950 x 深 500 x 高 1800 mm

- 重型设计，优质冷轧钢板结构，坚固。
- 铰链连接双门，单门2块U型加强筋，坚固。
- 三点锁定。圆筒锁，配有2把钥匙，安全易管理。
- 钢板焊接柜体框架，强度高。
- 适用于车间，仓库，工厂等存储。

整柜	静载 1200 kg
层板	静载 100 kg
抽屉	静载 150 kg

■ 柜体颜色浅灰色 RAL 7035; 门五种颜色可选:	
黄色	NSC 1028
蓝色	RAL 5012
绿色	RAL 6011
灰色	RAL 7015
浅灰色	RAL 7035

■ 优点
多样化存储空间。重型货物存储方案。



3年

质量保证

喷粉

表面处理



型号	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]									
图例										
配置	8块可调层板	4x 180mm 抽屉 6块可调层板	6x 120mm 抽屉 6块可调层板	-	4块可调层板	2x 100mm 抽屉 3块可调层板	3x 100mm 抽屉 3块可调层板	2x 100mm 1x 200mm 抽屉 3块可调层板	2x 200mm 抽屉 3块可调层板	
门和抽屉颜色	黄色 NSC 1028	201 803 40	201 803 45	201 803 50	201 803 55	201 803 60	201 803 65	201 803 70	201 803 75	201 803 80
	蓝色 RAL 5012	201 803 41	201 803 46	201 803 51	201 803 56	201 803 61	201 803 66	201 803 71	201 803 76	201 803 81
	绿色 RAL 6011	201 803 42	201 803 47	201 803 52	201 803 57	201 803 62	201 803 67	201 803 72	201 803 77	201 803 82
	灰色 RAL 7015	201 803 43	201 803 48	201 803 53	201 803 58	201 803 63	201 803 68	201 803 73	201 803 78	201 803 83
	浅灰色 RAL 7035	201 803 44	201 803 49	201 803 54	201 803 59	201 803 64	201 803 69	201 803 74	201 803 79	201 803 84
可选附件										
☐ 抽屉	高 100mm	黄色 NSC 1028	201 803 85	201 803 85	201 803 85	201 803 96	201 803 96	201 803 96	201 803 96	201 803 96
		蓝色 RAL 5012	201 803 86	201 803 86	201 803 86	201 803 97	201 803 97	201 803 97	201 803 97	201 803 97
		绿色 RAL 6011	201 803 87	201 803 87	201 803 87	201 803 98	201 803 98	201 803 98	201 803 98	201 803 98
		灰色 RAL 7015	201 803 88	201 803 88	201 803 88	201 803 99	201 803 99	201 803 99	201 803 99	201 803 99
		浅灰色 RAL 7035	201 803 89	201 803 89	201 803 89	201 804 00	201 804 00	201 804 00	201 804 00	201 804 00
	高 200mm	黄色 NSC 1028	201 803 90	201 803 90	201 803 90	201 804 01	201 804 01	201 804 01	201 804 01	201 804 01
		蓝色 RAL 5012	201 803 91	201 803 91	201 803 91	201 804 02	201 804 02	201 804 02	201 804 02	201 804 02
		绿色 RAL 6011	201 803 92	201 803 92	201 803 92	201 804 03	201 804 03	201 804 03	201 804 03	201 804 03
		灰色 RAL 7015	201 803 93	201 803 93	201 803 93	201 804 04	201 804 04	201 804 04	201 804 04	201 804 04
		浅灰色 RAL 7035	201 803 94	201 803 94	201 803 94	201 804 05	201 804 05	201 804 05	201 804 05	201 804 05
☐ 可调层板	货号	201 803 95	201 803 95	201 803 95	201 804 06	201 804 06	201 804 06	201 804 06	201 804 06	201 804 06

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

可视门置物柜

透明可视门，快速查找物品

- 耐冲击，3 mm 厚聚碳酸酯门板。
- 高品质静电喷塑，柜体颜色：浅灰色 RAL 7035。
- 门框：绿色 RAL 6011 和蓝色 RAL 5012 可选。
- 内嵌手柄，人性化设计，轻松易开启。


柜单元最大均布静载：800 kg。

层板最大均布静载：100 kg。

柜体焊接框架，强度高。

广泛应用车间，仓库，办公室，应急服务等场合。

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1023 x 400 x 2000	1023 x 555 x 2000
可调层板	数量 x 深	mm	4 x 345	4 x 500
货号			201 259 62	201 259 63
可选附件				
[A] 可调层板	货号		201 259 84	201 259 61

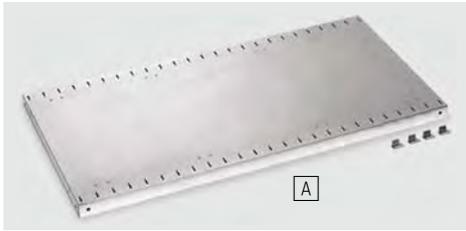

优点

透明门，内存存储物品不开门即可见，在任何时候都可快速找到所需的物品。



喷粉
表面处理

3年
质量保证



1



2



3

卷帘门工具柜

卷帘设计，狭窄空间的理想选择

- 没有尴尬的铰链门，向上收藏的卷帘门不会占用宽度空间，大型工具存取更方便。
- 坚固的钢板焊接柜体结构。
- 高品质静电喷塑，灰色 RAL 7015。
- 层板根据存储货物高度可上下自由调节。

3年

质量保证

[B]



型号		1	2	3	
抽屉配置	数量 x 高	mm	-	3 X 100 S	9 X 100 S
可调层板配置			4	4	1
货号			201 259 58	201 259 59	201 259 60
可选备件					
[B] 可调层板，深 500 mm			201 259 61	201 259 61	201 259 61

宽 x 深 x 高 1023 x 555 x 2200mm

整框最大均布静载 800kg

层板最大均布静载 100kg

抽屉最大均布静载 50kg

抽屉可拉出 87%

层板表面镀锌 耐潮 / 防油 / 寿命长



衣帽存储柜

存储容量大，工作装备整洁存储

- 坚固的钢板焊接框架结构。
- 高品质静电喷塑，柜体：浅灰色 RAL 7035，门：黄色 NSC 1028 或蓝色 RAL 5012。
- 层板高度可调，根据物品尺寸灵活调整。

整柜最大均布静载：350 kg。

层板最大均布静载：100 kg。

圆筒锁，三点锁定结构，带2把钥匙。安全易管理。适用于现场办公，仓库，工厂，物业管理等。

优点

现场办公装备及贵重工具和专用部件提供充足的存储空间，整洁，高效。

配置

3块1/3宽度可调层板，1块全宽固定层板，1根挂衣杆。

外形尺寸	宽x深x高	mm	950x500x1950
门颜色	灰色 RAL 7015		201 259 69
	蓝色 RAL 5012		201 259 70



喷粉
表面处理

3年
质量保证

移门置物柜

移门设计，狭窄空间的理想选择，

- 整柜高度 2000 mm。
- 没有尴尬的铰链门，十分理想的空间利用。
- 大存储区域满足狭窄空间需求。
- 坚固的钢板焊接柜体结构。
- 内嵌式推拉门，不会超出柜体拖拉衣物。
- 高品质静电喷塑，柜体颜色：浅灰色 RAL 7035。

喷粉
表面处理

3年
质量保证

优点
节省空间，层存储位可组合增减。物品取存很方便。

- 移门提供五种颜色可选，黄色 NSC 1028、蓝色 RAL 5012、绿色 RAL 6011、灰色 RAL 7015、浅灰色 RAL 7035。
- 适用于办公室或车间等场合的存储。

②③ 柜内有隔断
整柜最大均布静载：800 kg。
层板最大均布静载：100 kg。
层板表面镀锌处理，耐潮，防油，寿命长。



型号		①	②	③	
可调层板数量		4	4	8	
整柜宽度x深度	mm	1023x450	1023x600	1500x450 1500x600	2046x450 2046x600
层板深度	mm	370	500	370 500	370 500
门颜色	黄色	NSC 1028	201 259 24 201 259 29	201 259 34 201 259 39	201 259 44 201 259 49
	蓝色	RAL 5012	201 259 25 201 259 30	201 259 35 201 259 40	201 259 45 201 259 50
	绿色	RAL 6011	201 259 26 201 259 31	201 259 36 201 259 41	201 259 46 201 259 51
	灰色	RAL 7015	201 259 27 201 259 32	201 259 37 201 259 42	201 259 47 201 259 52
	浅灰色	RAL 7035	201 259 28 201 259 33	201 259 38 201 259 43	201 259 48 201 259 53
可选备件	货号	201 259 54 201 259 61	201 259 56 201 259 57	201 259 54 201 259 61	
④ 可调层板					

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版

NOKO

文件存储柜

专用文件的存储管理

- 整柜最大承重 400 kg。
- 透明 4 mm 聚碳酸酯门板，内部文件快速可识别。
- 可调层板，根据文件高度可按 40 mm 上下自由调节。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。更多颜色可订制。

喷粉

表面处理

3年

质量保证

型号	1
外尺寸 宽x深x高 mm	2046 x 450 x 2000
描述	4块370 mm 深层板 4块A4 抽式文件架
层板承重 kg	100
文件架承重 kg	30
货号	201 297 63



移门柜系统

专业工位作业组合

- 移动设计，高效空间利用，更宽松的工作场地。
- 层板柜，抽屉柜，挂板，工作台，全面组合，应对各种作业及存储需求。
- 优质标准冷轧钢板制造，坚固耐用。
- 高品质静电喷塑，柜体浅灰色 RAL 7035，门和抽屉蓝色 RAL 5012。

2] 移门工具柜，内带2块可调层板，高1000 mm

3] 内带隔断，每只抽屉内带6只分类槽

4] 移门工具柜，内带4块可调层板，高2000 mm

5] 高分子台面，密度纤维板基材，2 mm 高分子材料覆面，表面平整，耐油，抗磨，耐冲击

6] 方孔挂板，可与挂钩配合使用，工具悬挂存储，管理有序，触手可及，易存取

S = 抽屉 87% 可拉出，最大承重 50 kg

T = 抽屉 100% 可拉出，最大承重 100 kg

喷粉

表面处理

3年

质量保证



型号	2	3	4	5	6
外尺寸 宽x深x高 mm	1023 x 600 x 1000	1023 x 600 x 1000	1023 x 600 x 2000	1023 x 77	1023 x 600 x 32
可调层板数量	2	-	4	-	-
抽屉配置 数量x高 mm	-	8 x 100 S 8 x 100 T	-	-	-
货号	201 297 64	201 297 65	201 297 66	201 297 67	201 297 68



新 NEW

可视移门置物柜

高效存取，透明移门，尽收眼底

- 柜体最大承重 800 kg。
- 独特的移门设计，轻松满足狭窄小空间存储需求。
- 透明聚碳酸酯门板，无需打开柜门，易识辨内部物品。
- 内部隔断设计，承载能力强。持久耐用。
- 高品质静电喷塑，蓝色 RAL 5012。更多颜色可定制。

带四块方孔挂板，可与挂钩配合使用。灵活的存储应用



喷粉
表面处理

3年
质量保证



型号	1	2	3	4	5
外尺寸 宽x深x高 mm	1500 x 450 x 2000	1500 x 600 x 2000	1500 x 600 x 2000	2046 x 450 x 2000	2046 x 600 x 2000
可调层板 数量x深 mm	8x370	3x500	8x500	5x370	8x500
层板承重 kg	150	150	150	100	100
货号	201 297 58	201 297 59	201 297 60	201 297 61	201 297 62
可选备件					
镀锌可调层板 货号	201 259 55	201 259 57	201 259 85	201 259 54	201 259 61

挂墙柜

挂墙设计，高效使用空间

- 无需占用地面区域，现场管理安全有序。
- 无螺丝结构，拆装方便。
- 重型层板，可按 20 mm 倍数上下自由调节高度。
- 包含挂墙五金件。

[6] 电子密码锁型

高安全性液晶显示电子密码锁。电子密码锁可设置管理员密码及个人用户密码。

LED 显示器可查看历史使用记录。附备用外接电源，以备紧急情况使用。

[7] 二点安全锁型

高精 2 点锁系统，开关自如。安全，可靠，耐用。



喷粉
表面处理

3年
质量保证

型号	6	7
外形尺寸 宽x深x高 mm	763 x 306 x 763	763 x 306 x 763
层板承重 kg	70	70
层数 F	2	2
包装尺寸 宽x深x高 mm	840 x 465 x 215	840 x 465 x 215
自重 kg	23	23
货号	201 297 88	201 297 89

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版

NOKO

安全存储柜

适合存储易燃易爆溶液以及贵重物品

- 储存空间安全可靠，为工作人员提供安全的工作环境。
- 柜身由双层钢板焊接而成，板间留有 25.4 mm 的隔气空间。
- 柜内包含一个 50 mm 高的防漏盘。
- 包含 "Flammable Keep Fire Away" 大标识。
- 镀锌可调搁板，高度可调节。
- 双门设计，三点联动闭锁系统。

符合美国 NFPA 和 OSHA 标准

美国 OSHA 标准 29 CFR1910.106 符合储存 I 级、II 级、III 级危险物品的要求

10 年
质量保证

适用于本页所有 FM 安全柜

* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



6

新 NEW



7



1



2



3



4



5

型号		1	2	3	4	5	6	7
容积	L	45	60	83	91	114	170	227
产品尺寸	宽 x 深 x 高 mm	584 x 457 x 889	584 x 457 x 1118	889 x 589 x 889	1092 x 305 x 1118	1092 x 457 x 1118	1092 x 457 x 1651	864 x 864 x 1651
层承重	kg	60	60	60	60	60	70	76
可调搁板数		1	1	1	3	1	2	2
自重	kg	45	53	69	79	92	120	135
货号		201 297 69	201 297 70	201 297 71	201 297 72	201 297 73	201 297 74	201 297 75



喷粉
表面处理

3年
质量保证



1



3



无栓结构



快速安装



2



4-7



8 9

新 NEW

拆装式置物柜

无需螺栓组装，安装快捷

- 拆装式设计，精准模具生产，坚固耐用。
- 三点锁系统，保证文件安全。
- 重型层板，可按 40 mm 倍数上下自由调节高度。
- 高品质静电喷塑，防氧化，色彩持久，易清理。

型号	外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	层板承重 kg	层数 F	包装尺寸 宽 x 深 x 高 mm	自重 kg	灰色	土黄色
1	916 x 458 x 1059	68	3	1152 x 580 x 125	32	201 297 76	201 803 31
2	916 x 610 x 763	68	2	1015 x 585 x 125	23	201 297 77	201 803 32
3	764 x 382 x 1669	79	5	1765 x 510 x 120	38	201 297 78	201 803 33
4	916 x 458 x 1823	68	5	1945 x 600 x 125	50	201 297 79	201 803 34
5	916 x 458 x 1981	68	5	2005 x 1010 x 100	60	201 297 80	201 803 35
6	916 x 610 x 1823	90	5	1945 x 730 x 115	57	201 297 81	201 803 36
7	916 x 610 x 1981	79	5	2100 x 715 x 125	59	201 297 82	201 803 37
8	1220 x 458 x 1981	136	5	2085 x 715 x 105	46	201 297 83	201 803 38
9	1220 x 610 x 1981	136	5	2085 x 715 x 75	48	201 297 84	201 803 39

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载此页电子版



NOKO

电子密码锁柜

电子密码锁管理，安全可靠

- 电子密码锁可设置管理员密码及个人用户密码。
- LED 显示器可查看历史使用记录。
- 附备用外接电源，以备紧急情况使用。
- 优质冷轧钢板柜体，坚固耐用。
- 无螺丝拆装结构，安装便捷。
- 重型层板，可按 20 mm 倍数自由上下调节高度。

喷粉

表面处理

3年

质量保证



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	916 x 458 x 1830	916 x 610 x 1980	1220 x 610 x 1980
层承重		kg	68	90	79
层数		F	5	5	5
包装尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1900 x 510 x 200	2050 x 650 x 210	2030 x 665 x 210
自重		kg	49	58	74
货号			201 297 85	201 297 86	201 297 87

消防灭火器柜

紧急应用灭火器存储

- 镀锌板结构，配套有机玻璃或钢化玻璃。
- 安全上锁设计，确保物品安全摆放。
- 固定手柄，带提示标识“击碎玻璃”，标准，安全。
- 高品质静电喷塑，防氧化，色彩持久。

① 嵌墙式，柜体可嵌入墙入，减少通道空间占用。安装简便

②③ 挂墙式，背板预留与墙面固定螺栓孔位，安装简便



型号	①		②		③					
外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	298 x 130 x 527	298 x 152 x 679	206 x 152 x 479	260 x 152 x 530	213 x 162 x 462	213 x 162 x 568	262 x 162 x 619	305 x 235 x 772
承重		kg	5	10	5	10	2.6	5	10	20
入墙开孔尺寸	宽 x 深 x 高	mm	267 x 89 x 470	241 x 114 x 648	-	-	-	-	-	-
玻璃类型			有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃
自重		kg	6	9	3.6	5.1	3.6	4	4.9	7.6
货号			201 297 90	201 297 91	201 297 92	201 297 93	201 297 94	201 297 95	201 297 96	201 297 97



新 NEW

油罐存储柜

预先配置油罐，整套出售

- 适用于存储火焰点高于 55°C 的酸、碱液体，油或油脂。
- 最大环境温度：40°C。
- 柜体采用国标优质钢板焊接而成。坚固耐用。
- 铰接门，门和柜体平齐，开启角度约为 115°。
- 安全锁，带 2 把钥匙，易管理。

可调层板深度 618 mm
 可调层板承重 150 kg
 抽屉式搁板最大承重 200 kg
 P = 塑料滴油槽
 D = 抽屉式安全槽

喷粉
表面处理

3年
质量保证



3



1

2

3

4

5

外尺寸	宽 x 深 x 高	mm	717 x 750 x 1450		717 x 750 x 1600		
图例			1	2	3	4	5
抽屉式搁板	数量 x 深	mm	2	2	3	2	2
可调层板	数量 x 深	mm	-	1 x 618	-	1 x 618	1 x 618
油罐配置	数量 x 容量	L	4 x 25 5 x 10	4 x 25 5 x 10	4 x 25 10 x 10	4 x 25 5 x 10	4 x 25 5 x 10
安全槽配置	数量 x 容量	L	1 x 40 D	1 x 40 D	1 x 40 D	1 x 10 P 1 x 77 D	1 x 40 P 1 x 77 D
货号			201 297 98	201 297 99	201 298 00	201 298 01	201 298 02

黄色 =
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
 或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
 下载此页电子版



NOKO

电脑柜

适用于收发货部门，售货区，办公室等

- 优质钢板结构，坚固，寿命长。
- 高品质静电喷塑：蓝色 RAL 5012。
- 主机存储柜独立带锁，安全易管理。
- 带 2 块可调搁板，1 个键盘架，1 块抽屉式搁板。
- [1][2] 安装时需与墙面连接固定，更安全稳固。
- [2] 底部带 100 mm 底脚，易用搬运设备移动。
- [3] 移动型：2 只带刹车万向轮，2 只定向轮。直径 100 mm。

显示器柜

最大可存放 26" 平板显示器。

保护屏：3 mm 透明有机玻璃板。

防水防尘等级：IP 44。

独立带锁，2 把钥匙，安全易管。

适用于：车间，仓库，工厂等现场办公。

优点

紧凑型结构设计，合理化，最大空间利用。

柜总高度

[1] 着地型：1560 mm。

[2] 叉脚型：1660 mm。

[3] 移动型：1690 mm。

喷粉

表面处理

3 年

质量保证

外形尺寸	宽 x 深	mm	717 x 635	
风扇数量			1	2
[1] 着地型	货号		201 259 18	201 259 21
[2] 叉脚型	货号		201 259 19	201 259 22
[3] 移动型	货号		201 259 20	201 259 23



笔记本存储柜

专业为笔记本电脑和数码器材而设计

- 机械支撑杆，结构坚固。
- 配有储物袋 2 只，易于存放随身物品。
- 内壁通用插座开口，可固定安装电源插座。
- 侧壁预留的 1.5 寸过线孔，适用于通过插座线外接电源。
- 笔记本电脑固定用松紧带，底部带有防滑垫，使电脑不会意外移动。
- 高品质静电喷塑，防氧化，色彩持久，易清理。

电子密码锁

电子密码锁可设置管理员密码及个人用户密码。

LED 显示器可查看历史使用记录。

附备用外接电源，以备紧急情况使用。

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	525 x 135 x 485	
承重		kg	20	
包装尺寸	宽 x 深 x 高	mm	590 x 180 x 550	
自重		kg	14	
货号			201 286 29	



喷粉

表面处理

3 年

质量保证



不锈钢称重托盘车

最大称量 2000 kg

- 集搬运、称量功能于一身。
- 高精度，适用于配料，最小分度值 0.5 kg。
- 自带 86 V ~ 264 V 宽频充电器。使用便捷。
- 仪表功能齐全，称重单位可选 kg 或 Lb。
- 广泛应用于食品、酒、饮料、化学等行业。



不
锈钢



型号		1
载重	kg	2000
最小分度值	kg	0.5
单货叉尺寸	长 x 宽	mm 160 x 1150
货叉跨距	mm	540
起升范围	mm	85 - 175
净重	mm	135
货号		201 221 59



高精度称重型托盘车

最大称重 2500 kg

- 适合称重与搬运托盘化包装的货物。
- 毛重、去皮、累计功能。操作灵活，省时高效。
- 橡胶转向轮， $\varnothing 200 \times$ 宽 50mm。双聚氨酯承重轮， $\varnothing 75 \times$ 宽 68 mm。拉到时静音，减震，耐油，耐磨。
- 适用于仓库货物出入库的称重，计数等工作。

1 高精度

高性能进口仪表及传感器，精度稳定可靠。

220 V 交流电源或充电电池作业，内置式充电器，充电管理简便。

2 多功能

4 节 AAA 电池，易更换，无需充电器。电源具有自动休眠功能。

仪表防护等级 IP 65，有效防水和防尘，保障精度。清洁方便。

仪表系统小巧坚固。线路板上无插接元器件，防止松动。确保工作环境中长期可靠使用。

毛重、去皮、累计功能。操作灵活，省时高效。

新 NEW



热敏型打印机
允许最大纸卷 $\varnothing 40 \text{ mm} \times$
宽 57.5 mm。
工作温度：0 ~ 50°C。
低电压、缺纸、低温报警。



多功能仪表

型号	1		2	
	不带打印	不带打印	不带打印	带打印
载重	kg 2000	kg 2500	2000	2000
精度	0 ~ 1000	kg 1	1	1
	1000 ~ 2000	kg 2	2	2
起升范围	mm 85 ~ 205	mm 85 ~ 205	85 ~ 205	85 ~ 205
单货叉宽度	mm 168	mm 168	180	180
货叉宽 x 长	555 x 1150 mm	201 203 71	201 203 75	201 203 81
	690 x 1200 mm	201 203 72	201 203 76	201 203 82

黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版




NOKO


移动称盘

适用不定点货物称量

- 可折叠斜坡，存储空间小，易移动。
- 不锈钢外壳智能显示仪，带 RS 232 输出接口。
- 超低型，小角度斜坡，无需基坑，易装卸。适用手推车，托盘车等搬运称量货物。

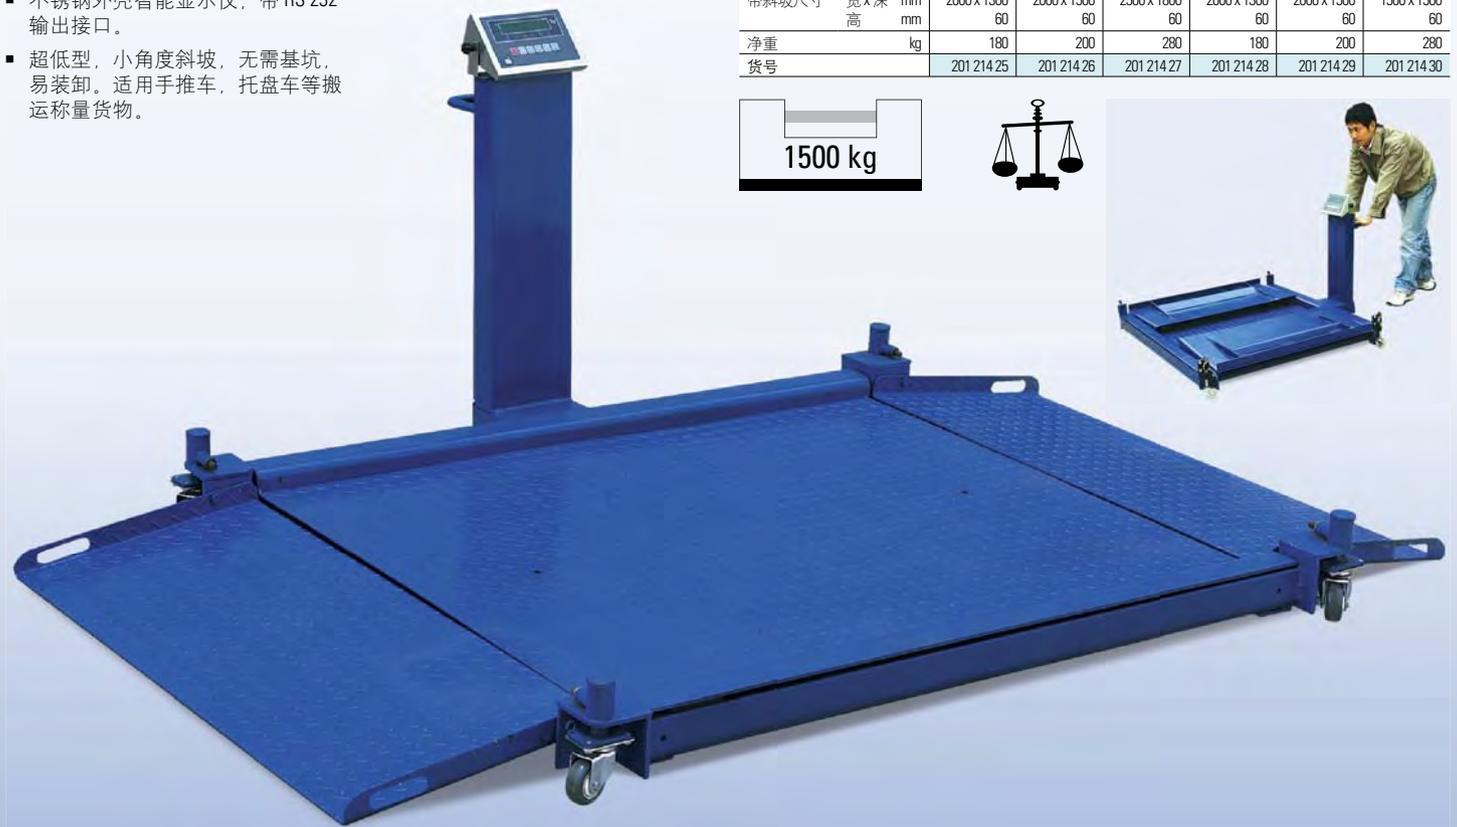

载重	kg	1000			1500			
平台尺寸	宽 x 深	mm	1000 x 1000	1000 x 1200	1500 x 1500	1000 x 1000	1000 x 1200	1500 x 1500
精度	kg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
带斜坡尺寸	宽 x 深	mm	2000 x 1300	2000 x 1500	2500 x 1800	2000 x 1300	2000 x 1500	1500 x 1500
	高	mm	60	60	60	60	60	60
净重	kg	180	200	280	180	200	280	
货号		201 214 25	201 214 26	201 214 27	201 214 28	201 214 29	201 214 30	




U 型称盘

U 型秤台，易装卸

- 无需基坑，无需斜坡，专用于托盘包装货物称量。
- 标准尺寸设计，欧式托盘和美式托盘均可使用。
- 带有 2 只尼龙轮，一人便可轻松移动。
- 不锈钢外壳智能显示仪表，带 RS 232 输出接口，专用立柱固定，易读取数据。
- 内置 4 节可充电电池，220 V / 50 Hz 输入电源。

载重	kg	500	1000	2000	3000	5000
最小称量	kg	4	10	20	20	40
外形宽 x 深	mm	1200 x 1400				
U 型叉口净宽 x 深	mm	900 x 1250				
单支腿宽	mm	150	150	150	150	150
支腿高度	mm	120	120	120	120	120
净重	kg	38	38	38	38	45
货号		201 214 31	201 214 32	201 214 33	201 214 34	201 214 35

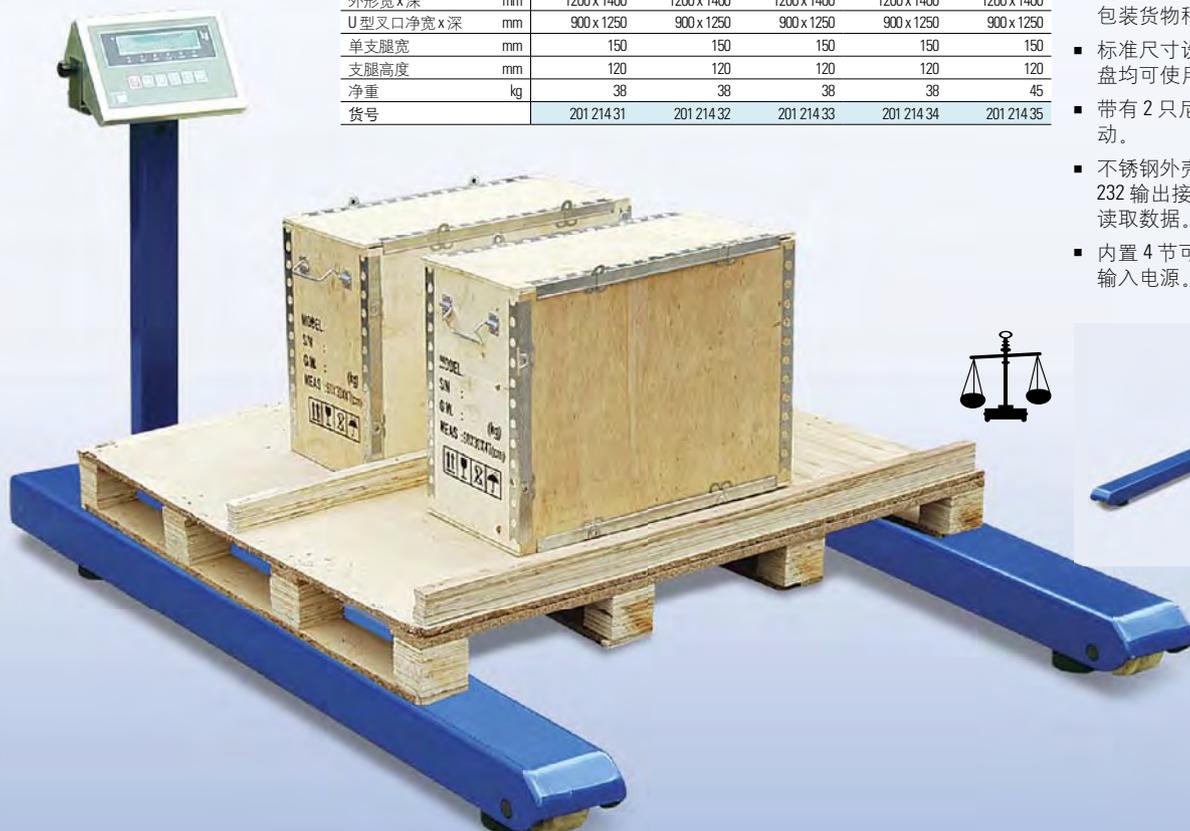

超低称盘

70 mm 超低结构, 易装卸

- 整体焊接秤体, 花纹钢板台面, 防滑, 强度高, 持续稳定。
- 可调支脚, 可安装坚固平整水泥地面, 也可埋入基坑中使用。
- 显示仪内置 4 节充电电池, 220 V / 50 HZ 电源。
- 不锈钢外壳智能显示仪, 带 RS 232 输出接口。单位 Lbs 和 kg 可调。
- 精度等级: 3 级。

■ 使用温度: -10°C ~ +40°C。

[A] 消除秤台与地面间高度差。2 块为一对。适用于仓库或车间等场合, 对推车或托盘车上的货物称量。


载重	kg	1000	2000	5000
平台尺寸	宽 x 深	1000 x 1000	1220 x 1220	1500 x 1500
	高	70	70	70
精度	kg	0.2	0.5	1
净重	kg	75	145	312
货号		201 214 17	201 214 18	201 214 21
可选附件				
[A] 斜坡	平台 宽 x 深	1000 x 915	1220 x 915	1500 x 915
	坡度	4.45	4.45	4.45
	净重	48	63	77
	货号	201 214 22	201 214 23	201 214 24



吊秤

适用于高空起吊和称量

- 无线遥控器, 易操作。
- 内置 6 V/4 Ah 低功耗电池, 自带充电及低电压保护。自动节电模式转换, 电力更持久。
- 可与滑车, 葫芦等装置辅助起吊称量。



- 5 位显示器, 多功能应用: 毛重、去皮、累计、累计查询等。
- 使用温度: -10 °C ~ 40 °C。

型号		[1]			[2]	[3]	
载重	T	0.5	1	2	3	5	10
最小秤量	kg	4	10	20	20	40	100
分度值	kg	0.2	0.5	1	1	2	5
吊环与吊钩中心距	mm	430	430	430	430	570	650
工作状态	宽 x 深	235 x 315					
	高	540	540	540	540	710	820
净重	kg	10	25	25	25	30	60
货号		201 215 16	201 215 17	201 215 18	201 215 19	201 215 20	201 215 21



载荷吊称

适用于秤量和载荷检测

- 铝制结构, 自重轻, 携带方便。
- 可结合吊环或吊钩使用, 即可用于吊称秤量, 也可测量力。应用范围广泛。
- 载荷超过 110 % 时, LCD 指示器提



示过载, 自动进入保护状态。
符合欧洲 CE 安全标准

载重	kg	250	500	1000	2000	3200	6400
精度	kg	2	4	8	15	25	50
分度值	kg	0.5	0.9	0.9	4.5	4.5	9
净重	kg	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	1
尺寸	A mm	220	220	220	233	234	274
	B mm	90	90	90	90	97	115
	C mm	42	42	42	48	48	48
	D mm	Ø14	Ø14	Ø14	Ø22	Ø22	Ø28
	E mm	196	196	196	207	207	217
	F mm	12	12	12	13	18	29
	G mm	31.5	31.5	31.5	45	45	54.1
	H mm	36.3	36.3	36.3	46.5	56	70
	J mm	15.7	15.7	15.7	25.4	25.4	25.4
	K mm	27	27	27	33	33	33
	L mm	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
	货号		201 215 23	201 215 24	201 215 25	201 215 26	201 215 27



黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO