

商品分类

# 职业健康与安全



**NOKO**  
HOME OF INDUSTRY

## 设计与质量

我们是一家工业工程公司。一切从设计开始，致使我们苛刻的对质量全面控制。

## 3+ 年保证

多数商品提供至少3年以上的品质保证，让您省却后顾之忧。



## 职业健康与安全

- 9 安全  
页码 786 - 913
- 10 个人防护救援  
页码 914 - 1033

### 80,000+ 产品

我们现已提供超过 80,000 种质优商品，而且数量还在持续增加。

## 安全

安全罐	
页码	787-795
垃圾桶	
页码	796-798
泄露处理工具	
页码	799, 851
安全柜	
页码	800-815
防火柜	
页码	818-821
环保柜	
页码	822-831
盛漏托盘	
页码	835, 838-850, 852-855
吸污棉	
页码	856-868
安全标识	
页码	870-893
安全锁具	
页码	894-913

## 专有名词和缩写术语表

ADR / RID	公路铁路运输有害物质规定
BetrSichV	公司安全指令
DiBt	德国建筑技术研究所
GGVSEB	公路铁路和内陆水运输有害物质规定
GHS	化学品分类及标记全球协调制度
IBC / CTC	存储有害液体的国际通用容器
StawaR	1000 L 以下的钢制贮存盘规范
TRbF	可燃液体的技术法规
TRG	压缩气体的技术法规
üHP	符合产品测试机构认可的制造商声明
WHG	水管理法

## 危险品存储指南

帮助您更容易的选择合适的产品，我们整理了一份危险品存储指南。

参照适应性和抗性需求，下面为多种有害物质的存储标志（这些标志同样也可在装有危险物质的容器上找到）。

## 美国认证



工厂互保协会  
(独立实验室)



美国环境保护署



美国职业安全与健康  
管理局



美国消防协会标准

美国国家防火协会

## 德国测试认证



德国莱茵极瑞端测试



德国柏林建设技术研究所测试

## 危险物质存储的相关信息

如何按规定存储可燃液体和水污染液体。

请参照相关机构及部门的有关法律法规及条例规定。

## 贮存盘的安装与存储

为了保护地下水，利用容器存储可燃的或水污染液体时必须使用 1 个合适的贮存盘确保存储物质不会泄漏。

贮存盘需安放在 1 个平面上，并做过防雨处理。

按照德国法律和规定，1 个贮存盘必须能容纳最大容器的内容物或至少容纳全部存储总量的 10 %。

## 钢制贮存盘

用于存储 GHS

目录 1-3 可燃液体和 GHS 目录 1-4 水污染液体。

## 举例示范

1 个贮存盘适合存储 2 个 200 L 的桶

- 存储总量 = 400 L
- 总量的 10% = 40 L
- 最大容器容积 = 200 L

## PE 贮存盘

用于存储 GHS

目录 1-4 水污染液体，用于可燃物质的存储在德国没有认证。

- 贮存盘强制容积 = 200 L

## 注意

水资源保护区（现在为止允许存储的区域），贮存盘必须能够 100 % 容纳存储物质。

## 材质的抗性

贮存盘材质的抗性以及适合用来存储的物质必须通过认证。

用户务必牢记

经常察看抗性材料清单和所存储物品

的有害物质数据表。

## 提示

在抗性材质清单中除非另有说明，材质通常与生产存储容器的材质相同。

## 补充危险品标 (GHS)



有腐蚀性 (C)



有毒 (T)

剧毒 (T+)

以上信息仅作为参考，境内外使用不承担责任，也没有约束力。

作为一个总规则，请用户密切关注当地的法规，可以咨询当地的权威机构提供详细信息。

## 水污染液体的危险品标志

根据 WHG 目录划分如下 (截止到 30.11.2010)

等级	标识	R	危险品目录
严重水污染		-	WHC3
水污染		R50, R50/53, R51/53	WHC2
轻度水污染		R52/53, R53	WHC1

根据 GHS / REACH (有效日期 01.12.2010) 新标识

等级	标识	H	危险品目录
急性水污染		H400	GHS1
慢性水污染		H410	GHS1
慢性水污染		H411	GHS2
慢性水污染		H412	GHS3
慢性水污染		H413	GHS4

## 用于可燃性液体的危险品标志

根据 GefStoffV 划分如下 (截止到 30.11.2010)

等级	标识	标准	H	危险品目录
高度可燃		闪点 < 0°C 沸点 ≤ 35°C	R12	GHS 1
可燃		闪点 < 21°C	R11 R15 R17	
易燃		闪点 ≥ 21°C ≤ 55°C	R10	

根据 GHS / REACH (有效日期 01.12.2010) 新标识

等级	标识	标准	H	危险品目录
高度可燃		闪点 < 23°C 沸点 ≤ 35°C	H224	GHS 1
易燃		闪点 < 23°C 沸点 > 35°C	H225	GHS 2
可燃		闪点 ≥ 23°C ≤ 60°C	H226	GHS 3



碳芯棒



型号		1	2	3	4
容量	L	2	4	9.5	19
外形尺寸	外径x高	mm 117x194x241	mm 117x194x324	mm 273x363	mm 324x406
约重	kg	1	1	2	4
FM 款	认证/列名规范	FM	FM	FM	FM
	红	201 101 91	201 101 93	201 101 95	201 101 96
	白	201 101 92	201 101 94	-	-
可选附件					
[A] 聚乙烯漏斗	货号	201 105 17	201 105 17	201 105 17	201 105 17
[B] 金属软管漏斗	货号	201 105 18	201 105 18	201 105 18	201 105 18
可选备件					
[C] 不锈钢消焰器	货号	201 105 19	201 105 19	201 105 19	201 105 19

## I 型聚乙烯安全罐

存放易燃腐蚀性液体。

- 高密度的聚乙烯制成，耐强酸、耐腐蚀、耐热。
- 带碳芯棒（受专利保护）的聚乙烯罐能够经受压缩、刺穿和切割破坏。
- 自动关闭式盖子、减压装置和双密度消焰器的结合使用可防止火源进入，而无需限制液体流入或流出。
- 所有罐均设不锈钢部件和消焰器，从而实现绝佳的耐化学腐蚀性。

符合美国 OSHA 和 NFPA 要求，通过 FM、UL/ULC 认证



## 安全分装罐

可靠的安全分装功能

## 钢制倾斜罐

顶部设有一个龙头，罐挂在坚固的金属吊架中。吊架底部的尺寸为 351 mm x 356 mm。

## 聚乙烯台式罐

具有更强的耐腐蚀保护性能，罐内嵌入独特的载流碳芯棒，实现正确接地。

符合美国 OSHA 和 NFPA 要求，通过 FM、UL/ULC 认证

- 安全分装罐具有 NOKO 安全罐的所有优点。
- 实验室专业人士能够安全地将危险液体分装到试管、小烧瓶和烧杯中。
- 装料口上设有自动关闭式减压帽和双网格消焰器。
- 自动关闭式龙头，实现无故障分装。
- 配有 [G] 分装龙头的罐使分装过程更具可控性，而 [H] 分装龙头提供更大的流量。


## 钢制台式罐

在底部以上 51 mm 处设有一个龙头，分装时无需抬升罐。

型号		钢制台式		钢制倾斜式	聚乙烯台式
图例		[5]	[6]	[7]	[8]
容量	L	9.5	19	19	19
外形尺寸	外径x高	mm 238x410	mm 292x432	mm 292x432	mm 292x432
约重	kg	4	4	6	5
FM 款	认证/列名规范	FM	FM	FM	FM
	[G] 带控流龙头	红 201 101 97	201 102 01	201 102 05	201 102 07
	黄 201 101 98	201 102 02	-	-	-
[E] 带大流量龙头	红 201 101 99	201 102 03	201 102 06	-	
黄 201 102 00	201 102 04	-	-	-	
可选附件					
[F] 铜质软管，仅能配合 [E] 使用	货号	201 105 20	201 105 20	201 105 20	201 105 20
可选备件					
[G] 大流量龙头	货号	201 104 46	201 104 46	201 104 46	201 104 46
[H] 控流龙头	货号	201 104 45	201 104 45	201 104 45	201 104 45
[C] 不锈钢消焰器	货号	201 105 19	201 105 19	201 105 19	201 105 19

黄色 =  
3个工作日内发货电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com扫描二维码  
下载本页电子版

NOKO

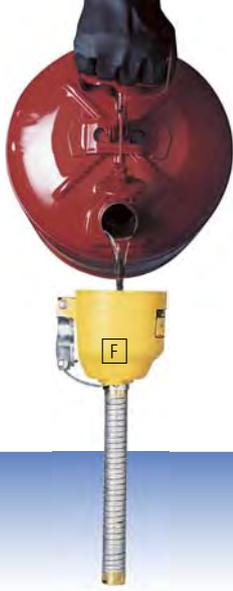

A



B



C



D



预留大块的标签区域，手写方便



10年  
质量保证



## I类安全罐

### 存放易燃品的经济之选

- 设有一个用于注入和倾倒的罐口。自动关闭式防漏盖，可有效地防止溢出和泄漏。
- 容量为 1L 及以下的罐设有一个释放扳柄，容量更大的罐设有一个悬挂手柄，非常便于承载较重的负载。
- 独特的配重平衡式设计符合人体工程学原理，完全握紧手柄实现重力自然倾倒。
- 所有型号均配有不锈钢消焰器，实现可靠地散热，从而有效地防止逆燃。正压释放装置可在压力为 0.2~0.35 bar 之间时自动排气，从而防止压力累积。

- 大面积的标签 ID 区有助于识别内容物。
- 重载型的高档镀层钢表面涂有优质的粉末涂料，可防止化学品腐蚀并能够经受频繁的使用。



型号		1	2	3	4	5
容量	L	1	4	7.5	9.5	19
外形尺寸	外径 x 高	mm 117 x 210	241 x 279	241 x 349	298 x 292	298 x 429
约重	kg	1	2	2	3	4
FM 款	认证/列名规范	FM/UL/ULC	FM/UL/ULC	FM/UL/ULC	FM/UL/ULC	FM/UL/ULC
	A 汽油	红 201 102 27	201 102 29	201 102 33	201 102 37	201 102 41
	B 煤油	蓝 -	201 102 30	201 102 34	201 102 38	201 102 42
	C 柴油	黄 201 102 28	201 102 31	201 102 35	201 102 39	201 102 43
	D 油类	绿 -	201 102 32	201 102 36	201 102 40	201 102 44
可选附件						
	E 聚丙烯漏斗	货号 -	201 105 31	201 105 31	201 105 31	201 105 31
	F 金属软管漏斗	货号 201 105 32	201 105 32	201 105 32	201 105 32	201 105 32
可选备件						
	G 不锈钢消焰器	货号 201 105 33	201 105 19	201 105 19	201 105 19	201 105 19





10年

质量保证



## II 类安全罐

### 存放易燃品的经济之选

- 超出了关于保护性能相关规定的要求，在处置易燃液体时能够快速、准确地倾倒。
- 受专利保护，独特的歧管设计可自动排气，从而保证液体顺畅地流动，而不会有“咕噜”声，同时舒适的扳柄保证倾倒时的最大可控度。
- 229 mm 的柔性金属软管可对准开口较小的容器倾倒装料口采用符合人体工程学原理的手柄使注入比以往任何时候都容易。
- 保护功能包括耐用的不锈钢消焰器，可散热以防止逆燃，以及一个填密的、自动关闭防漏盖，可自动排气以防止爆裂或爆炸。
- 带大面积 ID 区的警告标签，使用户可以标识内容物、部门地点或个人用户名。
- 所有尺寸的罐均设有额外容量，用于混合二冲程发动机添加剂。



型号		1	2	3	4	
容量	L	4	7.5	95	19	
外形尺寸	外径 x 高	241 x 267	241 x 337	298 x 305	298 x 445	
软管尺寸	外径 x 长	16 x 229	16 x 229	16 x 229	25 x 229	
约重	kg	3	4	4	5	
FM 款	认证/列名规范	FM,UL/ULC	FM,UL/ULC	FM,UL/ULC	FM,UL/ULC	
	A 汽油	红	201 102 45	201 102 49	201 102 53	201 102 57
	B 煤油	蓝	201 102 46	201 102 50	201 102 54	201 102 58
	C 柴油	黄	201 102 47	201 102 51	201 102 55	201 102 59
	D 油类	绿	201 102 48	201 102 52	201 102 56	201 102 60
可选备件						
G 不锈钢消焰器	货号	201 105 19	201 105 19	201 105 19	201 105 19	

## II 类 DOT 安全罐

### 存放易燃品的经济之选

- 超出了关于保护性能相关规定的要求，在处置易燃液体时能够快速、准确地倾倒。
- 受专利保护，独特的歧管设计可自动排气，从而保证液体顺畅地流动，而不会有“咕噜”声，同时舒适的扳柄保证倾倒时的最大可控度。

FM,CABB,D.O.T,HM-181,NFPA,OSHA,UN



型号		7	8	9	10
容量	L	9.5	19	9.5	19
软管尺寸	外径 x 长	16 x 229	16 x 229	25 x 229	25 x 229
外形尺寸	外径 x 高	298 x 305	298 x 445	298 x 305	298 x 445
约重	kg	5	6	5	6
FM 款	认证/列名规范	FM,D.O.T,UN	FM,D.O.T,UN	FM,D.O.T,UN	FM,D.O.T,UN
	A 汽油	红	201 102 69	201 102 71	201 102 73
	C 柴油	黄	201 102 70	201 102 72	201 102 74
可选备件					
H 熔线安全支架	货号	201 105 34	201 105 34	201 105 34	201 105 34
G 不锈钢消焰器	货号	201 105 19	201 105 19	201 105 19	201 105 19

10年

质量保证

黄色 =  
3个工作日内发货电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com扫描二维码  
下载本页电子版

NOKO



## 废液处置罐

### 易燃和腐蚀性废液收集

- 高密度聚乙烯制成，具有绝佳的耐化学腐蚀和防漏性能。
- 精心定位的大罐口在处置废液时有控制地注入和倾倒。盖子可固定于手柄处，使其保持敞开，便于倾倒。
- 盖子关闭时，若压力达到 0.2~0.35

bar，将自动排气。消焰器可防止外部火源进入。

- 镀钢部件是经济之选。不锈钢部件可提供最强的防腐蚀保护性能。
- 型号 2 设有内置式聚乙烯液位计。指示器可弹出以警告是否装满。

通过 FM 认证



容量	L	7.5	19	
外形尺寸	外径 x 高	mm	305 x 375	305 x 508
约重	kg	3	5	
特别款	1 带液位计	红	201 102 08	201 102 11
FM 款	认证 / 列名规范	红	FM	FM
	2 标准型	白	201 102 09	201 102 12
	3 带不锈钢龙头	白	201 102 10	201 102 13
可选附件				
A 聚乙烯托盘, 791 x 470 x 25(H)mm	货号	201 105 02	201 105 02	
B 聚乙烯溢流盆, 379 x 379 x 194(H)mm	货号	201 105 21	201 105 21	
可选备件				
C 不锈钢龙头, 可调向	货号	201 104 48	201 104 48	
D 内置式液位计	货号	201 104 75	201 104 75	
E 不锈钢消焰器	货号	201 105 22	201 105 22	

## 腐蚀性废物罐

### 存放非易燃的腐蚀性物体

- 自动关闭式废物罐由半透明、高密度的聚乙烯制成，经专门设计，耐酸碱腐蚀。
- 7.5~19 L 尺寸的罐在手柄处设有固定装置，使盖子能够保持敞开。
- 罐口无消焰器，可快速倾倒非易燃腐蚀性液体。
- 弹簧闭合帽提供严密的密封。
- 所有罐体均设不锈钢部件，从而实现绝佳的耐化学腐蚀性。



型号	4	5	6			
容量	L	4	7.5	9.5	19	
罐口直径	mm	37	92	37	92	
尺寸	外径 x 高	mm	117 x 194 x 324	305 x 375	273 x 387	305 x 508
约重	kg	1	3	3	4	
货号		201 102 15	201 102 16	201 102 17	201 102 18	
可选附件						
A 聚乙烯托盘, 791 x 470 x 25(H)mm	货号	201 105 02	201 105 02	201 105 02	201 105 02	
B 聚乙烯溢流盆, 379 x 379 x 194(H)mm	货号	201 105 21	201 105 21	201 105 21	201 105 21	





注：通过 FM 认证的安全处置罐与 HPLC 碳过滤器一起使用时：安全处置罐与 HPLC 过滤器两者的组合未经 FM 认证或检验尽管如此，该罐既不符合美国 OSHA 1910 也不符合 NFPA 30 规范要求，无论与 HPLC 过滤器组合还是不与 HPLC 过滤器组合。连接碳过滤器后，切勿搬运安全罐。

\* 管子与罐不同提供。

## HPLC 安全处置罐

### 挥发气体的防护和消防

- 提供废液收集的环保解决方案。
- 确保实验室和人员安全，预防危险废液和挥发气体的伤害。
- 无需手动操作的溶剂收集，仪器排出的溶剂可通过废液管自流进入罐中。
- 适用于输液泵式 HPLC，也适用于重力自流式 HPLC 的废液收集。
- 双接头消除了废液管中的背压，并提供可控的挥发气体处理。
- 半透明的聚乙烯罐使您能够快速观察液位。
- 倾倒罐口配有不锈钢消焰器，能够

可靠地散热以防止逆燃。当压力达到 0.2 ~ 0.35 bar 之间时，罐可自动排气。

#### F 凝结式碳过滤器

- 过滤器可拦截 99% 的以挥发气体形式释放的液体微粒，从而最大程度地减轻溶剂气味。
- 排气过滤器可扣合到“快速拆卸”式接头中，非常方便。
- 当碳棒滤芯（上半部分）由紫色变为黑色时，应立即更换滤芯。碳过滤器每更换三或四次后，应更换凝结式过滤器（下半部分）。
- 过滤器可用于所有 7.5 L 和 19 L 的 TF、PP 和定制的“快速拆卸”式罐，符合 EPA 40 CFR 264.173。

#### G 过滤器碳盒

- 用凝结式 / 碳过滤器控制气味，碳盒可配换。

#### J 溢流盆

- 耐用的聚乙烯溢流盆可使 HPLC 罐周围的工作区域保持清洁，并能够收集任何由于疏忽造成的 HPLC 排液管的漏液。

#### A 不锈钢歧管套件

- HPLC 仪器排出的废液可通过最多四条废液管安全地收集到一个入口接头中。
- 歧管套件可容纳 2 mm 或 3 mm 外径的废液管，约长 89 mm 由 316 号不锈钢制成，歧管仅能够安装一个不锈钢入口接头。
- 四个接头均有内螺纹，可容纳所提

供接头的 1/4-28 螺纹。Peek™ 接头包括四个（外径为 2 mm 和 3 mm）废液管接头，以及相应的 PCTFE 套圈，使废液管压合。

- 提供四个堵塞以密封不用的入口。定制的快速拆卸式罐可使用多个歧管，但其中一个入口接头应保持闲置。
- 装有歧管的安全罐符合美国 OSHA，并满足 NFPA 30 规范要求。

#### B C 聚乙烯歧管套件

- 最多可连接六根废液管（每个歧管），将 HPLC 仪器排出的废液通过一个入口接头排入罐中。

型号		1	2	3	4
容量	L	4	7.5	19	19
尺寸	外径 x 高	197 x 133 x 324	305 x 375	305 x 508	305 x 508
1号接头 注入液体	材质 O形圈	聚丙烯 EPDM	不锈钢 PTFE	聚丙烯 EPDM	聚丙烯 EPDM
2号接头 挥发气体	材质 O形圈	聚丙烯 EPDM	聚丙烯 EPDM	聚丙烯 EPDM	聚丙烯 EPDM
接头管尺寸	mm	10	10	10	10
约重	kg	1	3	5	5
货号		201 102 19	201 102 20	201 102 21	201 102 22
可选附件					
A 不锈钢歧管套件，可连接 4 支管	货号	201 105 23	201 105 23	201 105 23	201 105 23
B 聚乙烯歧管套件，可连接 6 支管	货号	201 104 58	201 105 24	201 105 24	201 104 58
C 聚乙烯歧管套件，仅与 B 配套使用，可连接 12 支管	货号	201 105 25	201 105 25	201 105 25	201 105 25
D 1/4-28 螺纹硬接管，外径 1/16", 6 个装	货号	201 105 26	201 105 26	201 105 26	201 105 26
E 1/4-28 螺纹硬接管，外径 1/8", 6 个装	货号	201 105 27	201 105 27	201 105 27	201 105 27
F 凝结式碳过滤器	货号	201 104 62	201 105 28	201 104 62	201 104 62
G 碳过滤器盒，仅与 F 配套使用，3 只装	货号	201 105 29	201 105 29	201 105 29	201 105 29
H 碳过滤器壁挂支架	货号	201 105 30	201 105 30	201 105 30	201 105 30
J 聚乙烯溢流盆	货号	201 105 21	201 105 21	201 105 21	201 105 21

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO



## 聚乙烯分装瓶

### 精准将易燃液体分配

#### 分装罐

- 单手即可轻松地将液体直接倒在工件表面。
- 黄铜分装阀采用防漏和自动关闭式设计，最大程度地减少溢出以及控制过量。
- 黄铜阀通过 FM 认证，建议用于易燃液体。
- 耐用的高密度聚乙烯罐体采用纹理表面，其采用的外形便于牢牢握紧。

#### 挤瓶

- 由聚乙烯和不锈钢制成。
- 球阀确保能够更安全、更顺畅地将易燃液体直接倒在小构件或分组件上，同时最大程度地减少液体飞溅。
- 挤压挤瓶即可产生一股液体细流，茎部可弯成一定形状便可将液体施用于“难以触及”的区域。

#### 聚乙烯瓶套

- 将实验室瓶装入瓶套，旋紧上盖即可进行安全倾倒。
- 瓶套还可作为一个减震器，减少因碰撞或跌倒造成的破损和泄漏。

型号	分装罐			挤瓶	瓶套			
图例	1	2	3	4	5			
容量	L	0.12	0.24	1	4			
尺寸	外径 x 高	mm	57 x 140	79 x 140	102 x 267	76 x 191	89 x 232	152 x 356
罐口内径	mm	6	6	6	-	-	-	
约重	kg	1	1	1	1	1	1	
FM 款	认证/列名规范	-	FM	FM	-	-	-	
货号		201 102 77	201 102 78	201 102 79	201 102 80	201 102 81	201 102 82	

## 润滑油分装罐

### 完全密封的设计，可防止液体污染，减少停机时间

- 抗疲劳开/关通气孔，使倾倒时形成流畅的液流，即将注满液体时可用五指握紧。
- 快速装料口可最大程度地减少与挥发污染物质的接触，注入液体时无需取下整个盖子。
- 辅助罐口可连接快速拆卸式连接器。
- HDPE 半透明的罐体上标有刻度，可测量液位。

每个罐均配有一只标准袋和四张双面彩色卡片，卡片共有八种颜色选择。每个盖子均配有八条彩带。

罐体：高密度聚乙烯 (HDPE)

盖子：HDPE, O 形圈采用丁腈橡胶

外部软管：HDPE 喷嘴，加固型 PVC 软管，丁腈橡胶 O 形圈。

拉链袋：2.3 mm 厚的透明 PVC。

其中 [9] 为泵型

泵：HDPE 手柄，T6 铝管，丁腈橡胶 O 形圈。PVC 软管嵌入金属丝加固。



型号	[6]	[7]	[8]	[9]			
容量	L	2	5	10			
罐体尺寸	宽 x 深 x 高	mm	135 x 135 x 250	175 x 175 x 290	220 x 270 x 375	175 x 175 x 290	220 x 270 x 375
喷嘴直径	mm	6	12	25	7.5	7.5	
约重	kg	1	2	2	3	3	
货号		201 102 83	201 102 84	201 102 85	201 102 86	201 102 87	
可选备件							
A 壶盖	货号	201 105 35	201 105 36	201 105 37	201 105 38	201 105 38	
B 喷嘴	货号	201 105 39	201 105 40	201 105 41	-	-	
C 手动活塞泵	货号	-	-	-	201 105 42	201 105 42	
D 拉链袋，带 8 色卡片	货号	201 105 43	201 105 43	201 105 43	201 105 43	201 105 43	



8 色彩带





## 活塞罐

安全地分装易燃液体和溶剂



10年  
质量保证



- 帮助您快速轻松地润湿清洁抹布或棉签。
- 新型“智能泵”有助于简化您的擦拭作业。
- 由耐化学腐蚀的Ryton®和黄铜制成。泵座设计使再次向盛漏注入液体之前减少底部液体残留。
- 按下泵组件，可使托盘充满液体。剩余液体将安全地流回罐中。
- 穿孔的上托盘也具有消焰器的功能。

- 顶部边缘已铸造成护缘，以便顺畅、无故障地长期使用。



型号	1	2	3	4	5	
材质	钢制	钢制	钢制	钢制	聚乙烯	
容量 L	0.5	1	2	4	1	
托盘直径 mm	70	128	128	128	128	
尺寸 外径x高 mm	125x133	185x143	185x187	185x267	141x210	
约重 kg	1	1	1	2	1	
FM款	认证/列名规范	FM	FM	FM	FM	
	红	201 102 88	201 102 89	201 102 90	201 102 91	201 102 92
	黄	201 102 93	201 102 94	201 102 95	201 102 96	-

10年  
质量保证



## 清洗浸泡罐

用溶剂清洗小零件很简单

- 将工件放置在弹簧加压式穿孔搅拌板上，按下并搅拌，然后松开使搅拌器返回到位置即可。
- 镀钢搅拌器也是一个有效的消焰器，可减少逆燃的发生几率。
- 铰链盖最大程度地降低挥发损失，护边降低手部受伤的可能性。



型号	6	7	8	9	10	11
容量 L	1	2	4	6	8	11
托盘直径 mm	108	191	191	191	248	308
尺寸 外径x高 mm	124x140	238x83	238x114	238x191	292x149	343x152
约重 kg	1	2	2	3	4	4.5
FM款	认证/列名规范	FM	FM	FM	FM	FM
	红	201 102 97	201 102 99	201 103 01	201 103 03	201 103 05
	黄	201 102 98	201 103 00	201 103 02	201 103 04	201 103 06
可选附件						
[A] 吊篮	外径x高 mm	-	175x22	175x22	175x22	175x22
	货号	-	201 105 44	201 105 44	201 105 44	201 105 46
[B] 托盘		201 105 92	201 105 92	201 105 92	201 105 92	201 105 92



10年  
质量保证



## 台式溶剂罐

控制挥发性有机化合物溶剂

- 由24号镀锌钢制成，有红色耐腐蚀粉末涂层。
- 盖子配有密封垫片，有效减少有机蒸汽的挥发。
- 1.7L容量，最大限度地减少工作台上化学品存量，且移动便捷。
- 可以存放清洗零件后的废弃棉签。

型号	12
容量 L	1.7
尺寸 外径x高 mm	267x178
约重 kg	1.7
FM款	认证/列名规范
	FM,N,O,EPA
	红
	201 103 10



10年  
质量保证



## 安全搅拌桶

易燃液体混合搅拌的容器

- 搅拌罐在混合易燃液体时最大限度的减少火灾风险。
- 顶盖是可以完全拆卸的，带有密封垫片，安全搭扣可以固定盖子。
- 盖顶设有带消焰器的自动关闭式通风口，内部压力过大时可自动开启。
- 罐体用24号镀锌钢，耐腐蚀涂层。

符合 EPA 40 CFR 63.803(g) 存储标准和 VHAAP 限制要求

型号	13
容量 L	19
尺寸 外径x高 mm	381x406
约重 kg	3.9
FM款	认证/列名规范
	O,EPA
	红
	201 103 09
可选附件	
[C] 静电电线	货号
	201 104 35



黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO

## 安全浸泡桶

### 安全解决零件清洗问题

- 浸泡桶是应对不需要较大冲洗槽时，解决零部件的有效浸泡和清洗的工具。
- 桶盖手动开启，配备自动关闭装置，可在火灾环境温度达 74°C 时自动关闭。
- 钢制结构，耐腐蚀粉末涂层处理。它可以满足随处可移动需求。
- 浸泡桶配合聚乙烯套件使用具有卓越的防化性能，适用于实验室及工业腐蚀化学品。

型号		1	2	3	4	5	6	
材质		钢质	钢质	钢质	钢质	钢质	钢质带衬套	
容量	L	4	8	13	19	30	19	
外形尺寸	外径 x 高	mm	238 x 140	238 x 254	289 x 286	349 x 330	397 x 362	349 x 330
约重	kg	2	3	4	5	6	6	
FM 款	认证/列名规范	FM,UL	FM,UL	FM,UL	FM,UL	FM,UL	FM,UL	
	红	201 103 17	201 103 18	201 103 19	201 103 20	201 103 21	201 103 22	
	黄	201 105 47	201 105 48	201 105 49	201 105 50	201 105 51	201 105 52	



## 安全清洗桶

### 清洗零件和分组件，移动方便

- 清洗桶的设计使得小零件的清洁变得十分简单。
- 内设吊篮，零件在吊篮内清洁，避免与桶底污渍接触，还可以快速提取被清洁物品。
- 吊篮和桶均由 24 号钢制成，表面耐腐蚀涂层处理。
- 桶盖设有自闭功能，熔线可保持桶盖敞开，当发生火灾环境温度达到 74°C，熔线熔化，桶盖关闭。
- 带聚乙烯衬套的清洗桶具备卓越的防化性能，内衬易清洁，可应对实验室或工业腐蚀化学品。

型号		7	8	9	10	11	
材质		钢质	钢质	钢质	钢质	钢质带衬套	
容量	L	4	8	13	23	13	
外形尺寸	外径 x 高	mm	238 x 254	289 x 286	349 x 330	397 x 362	349 x 330
约重	kg	3	4	6	6	7	
FM 款	认证/列名规范	FM,UL	FM,UL	FM,UL	FM,UL	FM	
	红	201 103 12	201 103 13	201 103 14	201 103 15	201 103 16	
可选备件	货号	201 105 44	201 105 45	201 105 46	201 105 53	201 105 93	
吊篮							





A



B



C

10年  
质量保证

## 安全清洗槽

### 安全简单的清洗较大零部件

- 钢制结构，表面有耐用的粉末涂层，具有良好的耐腐蚀性。
- 设有自动关闭脚踏盖，因此在双手都拿东西的情况下也能打开盖子。
- 调速气缸可在释放脚踏板时防止外盖砰的一声。
- 19 mm (¾") 排泄塞，便于更换溶剂。
- 水槽下的黄铜龙头可轻松排空清洗槽内的液体。
- 吊篮底部有滤网，可过滤泥土等污垢，也很容易清洗小零件。
- 有双洗槽和单洗槽可选，容积也分为大小两种，满足不同清洗需求。

容量	L	42	83
清洗槽 宽 x 深 x 高	mm	610 x 406 x 222	895 x 406 x 305
整体高度	mm	845	845
约重	kg	27	35
FM 款	认证 / 列名规范	FM	FM
	① 立式单槽	红 201 103 23	201 103 29
		黄 201 103 24	201 103 30
	② 立式双槽	红 201 103 25	201 103 31
	对等尺寸	黄 201 103 26	201 103 32
	③ 台式单槽	红 201 103 27	201 103 33
		黄 201 103 28	201 103 34
可选附件			
△ 吊篮	宽 x 深 x 高	mm	406 x 330 x 102
单槽专用	货号	201 105 54	201 105 55
② 清洗筛	宽 x 深 x 高	mm	584 x 349 x 19
单槽专用	货号	201 105 56	201 913 47
③ 排液罐	容量	L	11
立式专用	直径 x 高	mm	295 x 311
	货号	201 105 57	201 105 58

黄色 =  
3个工作日内发货电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com扫描二维码  
下载此页电子版

NOKO




## 易燃品垃圾桶

处置浸油的抹布，远离火灾

- 经过专门设计的盖子打开的角度不超过 60°，不使用时将保持关闭，将内容与火源隔离，限制氧气量，因此可有效地消除自燃隐患。
- 圆形的构造和加高的罐底可促进罐体周围的空气流通，从而达到散热以及减少因水分聚集而生锈的目的。
- 耐用的钢制构造采用耐化学腐蚀的粉末涂料涂饰。
- 静音款的设有一只消音托盘内盖，可大幅度地降低盖子关闭时发出的噪音。是实验室或希望减少恼人噪音的任何地方的理想之选。



盖子打开的角度不超过 60°，符合 UL 要求。



符合美国 OSHA 要求的危险品垃圾桶是在使用浸有溶剂的布和抹布时的必备品。

浸有溶剂、稀释剂、亚麻籽油、可燃粘合剂和其他易燃液体的抹布和布如果随意抛弃，将有极大的火灾隐患。



型号	脚踏式				手动式				台式			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
图例												
容量	L	20	34	52	80	20	34	52	80	1.7	8	
尺寸	外径x高	mm	302 x 403	354 x 464	408 x 514	467 x 595	302 x 403	354 x 464	408 x 514	467 x 595	117 x 165	244 x 232
约重	kg	5	5	7	10	5	5	7	10	2	3	
FM 款	认证/列名规范	FM,UL										
	A 通用款	红	201 103 35	201 103 39	201 103 43	201 103 47	201 103 51	201 103 52	201 103 53	201 103 54	-	201 103 55
	黄	201 103 36	201 103 40	201 103 44	201 103 48	-	-	-	-	-	201 103 56	
	B 静音款	红	201 103 37	201 103 41	201 103 45	201 103 49	-	-	-	201 103 57	-	
	银	201 103 38	201 103 42	201 103 46	201 103 50	-	-	-	-	-	-	





## 可燃物垃圾桶

收集废纸和无溶剂可燃物

- 敞口金属桶可单独使用，用于存放大量废弃物。
- 金属桶配合铝盖或重型钢盖使用，可有效降低火灾发生几率。
- 铝盖良好的耐腐蚀性，易于清理和保持长期良好外观。
- 钢盖表面粉末涂层处理，应对铝盖无法在恶劣环境下被滥用的工况。
- 敞口桶重型钢结构，内部防锈涂层处理，确保持久耐用。



注：如果着火，灭火桶盖将上升的燃烧废气送回并积压在盖口下方，切断氧气供应，实现灭火。



型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
容量	L	17	23	45	57	110	200	
尺寸	外径x高	mm 308x362	308x425	384x533	368x635	489x737	610x902	
约重	kg	2.3	2.5	5	4.5	10.7	15.9	
FM 款	认证/列名规范	FM/UL	FM/UL	FM/UL	FM/UL	FM/UL	FM	
	铝制盖头桶	灰	201 103 58	201 103 66	201 103 74	201 103 82	201 103 90	201 103 98
		黑	201 103 59	201 103 67	201 103 75	201 103 83	201 103 91	201 103 99
		白	201 103 60	201 103 68	201 103 76	201 103 84	201 103 92	201 104 00
	钢制盖头桶	灰	-	-	201 103 77	201 103 85	201 103 93	201 104 01
		黑	-	-	201 103 78	201 103 86	201 103 94	201 104 02
		白	-	-	201 103 79	201 103 87	201 103 95	201 104 03
	套色钢制桶	[7] 蓝	-	-	201 103 80	201 103 88	201 103 96	201 104 04
		[8] 白	-	-	201 103 81	201 103 89	201 103 97	201 104 05
	可选备件							
钢制桶盖	红	-	-	201 105 60	201 105 60	201 105 61	201 105 62	
	蓝	-	-	201 105 64	201 105 64	201 105 65	201 105 66	
	白	-	-	201 105 68	201 105 68	201 105 69	201 105 70	
铝制桶盖	铝	201 105 71	201 105 71	201 105 72	201 105 72	201 105 75	201 105 76	
	[A] 专用格栅	201 105 77	201 105 77	-	-	-	-	

## 生物危险垃圾桶

生物垃圾临时收集的容器

- 可以用它存放受污染的衣物，以及其他受管制废物（不用于尖锐物品）。
- 坚固的钢结构，脚踏式自闭盖防漏设计。
- 防生物危害内衬袋能牢固地固定在罐口周围。
- 配有醒目的生物危害标识。



容量	L	23	38	
尺寸	外径x高	mm 302x403	354x464	
约重	kg	4.5	5.7	
FM 款	认证/列名规范	FM	FM	
	[9] 通用款	白	201 104 08	201 104 11
	[10] 静音款	白	201 104 09	201 104 12
		银	201 104 10	201 104 13
可选附件				
[B] 红色内衬袋	838x610mm, 100只装	201 105 78	201 105 78	
[C] 编码标签包	3片/包, 含说明书	201 105 79	201 105 79	

## 钢制烟蒂收集罐

适应在任何地方收集烟蒂

- 这是一种安全且方便的烟蒂处理方法，确保环境优雅整洁。
- 纤细的风格设计，292mm 直径只需较小的占地空间。
- 收集罐的基座和颈管由耐用的镀锌钢制成，防火性能好。
- 外部经过防锈粉末涂层处理，使得更加耐用。
- 顶部是防火聚乙烯盖帽，可阻止雨水进入，醒目的烟蒂入口标识。
- 拧开基座与颈管的连接螺母即可清空罐内烟蒂。



型号		[11]	[12]
容量	L	10	19
高	mm	860	960
基座直径	mm	292	292
约重	kg	4.4	4.8
货号		201 104 06	201 104 07



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



2



2

3



1



## 烟蒂收集安全罐

收集有碍观瞻的烟蒂和减少火灾隐患

收集罐有着古典和现代的高档造型，可陈列在任何商业、建筑及公共设施中。它从公众视线中安全地隐藏香烟垃圾。

通过限制氧气流通的设计实现自动熄灭烟蒂，降低火灾发生几率，且减少其它同类产品常见的“烟囱效应”。

- 宽大的颈部内腔最大程度地减少“堵塞”发生的几率。
- 限制氧气流通的自动灭火设计，降低火灾发生几率。
- 罐体由低维护阻燃高密度聚乙烯制成，不生锈、不凹陷、不裂缝、不剥落、不褪色。
- 内置钢桶便于清洁，还可选配一次性衬套使用。

### 现代款

双锁设计，满足不同管理需求。烟蒂入口处带消焰灭火钢板。

### 古典款

双侧带烟蒂入口孔，拧开桶体螺栓即可进行清洁。

黑色的罐体是绿色环保的选择，它是由 75% 的再循环料制成。

通过防火检验和 FM 全球安全认证

型号		1	2	3
容量	L	15	15	4
高	mm	965	980	762
底座 Ø	mm	305	420	279
约重	kg	5	5.7	2.7
颜色	米	201 104 14	201 104 18	201 104 23
	灰	201 104 15	201 104 19	201 104 24
	黑	201 104 16	201 104 20	201 104 25
	红	-	201 104 21	201 104 26
	绿	201 104 17	201 104 22	201 104 27
可选附件				
A 锚索套件	货号	201 105 80	201 105 80	201 105 80
B 黄铜挂锁	货号	201 105 81	201 105 81	201 105 81
C 一次性桶衬套, 10 只装, 配扎带	货号	201 105 82	201 105 82	201 105 82
D 衬套主包, 25 包, 10 只装, 配扎带	货号	201 105 83	201 105 83	201 105 83
可选备件				
E 内置钢桶	货号	201 105 84	201 105 84	201 105 85



**B 挂锁，责任管理**

**A 锚索，固定防盗**

**C 扎带扎紧丢弃袋子**

**E 灭火桶盖将上升的燃烧废气送回并积压在盖口下方，切断氧气供应，实现灭火。**



## 泄漏导流器

### 避免滴漏对设备造成损失

- 用作临时性方法或长期防止泄漏。
- 持久耐用的防水布具有防紫外线、防发霉与抗刺破的特点。
- 与任何标准型 19mm 软管 (软管单独出售) 配套, 可将液体引向地漏或容器; 当与内径为 12.7mm 的软管配套使用时, 流速为每分钟 12.6L。

① 是套装可以独立使用;


② ③ 必须配套附件才能使用。

包装清单	①
② 管道泄漏导流器, 460mm 直径	1 件
③ 屋顶泄漏导流器, 1520 x 1520mm	1 件
④ 可调节式吊带, 150~1500mm 可调	6 根
⑤ 快速接头	2 只
⑥ 排水管, 7620 x Ø12mm	1 根
⑦ 排水管, 3050 x Ø12mm	1 根
⑧ * 当心* 标识吸污垫, 30片/包	1 包
⑨ 多功能抹布, 25片/包	2 包
⑩ * 注意脚下* 警示牌, 200x300mm	1 块
⑪ 管道套管, 适用 63~100mm 直径管道	1 包
⑫ 多功能修补剂, 180mm 长	1 支
⑬ 工具背包, 250x600x300mm	1 只

型号	②	③
外形尺寸 宽 x 长 mm	460 x 460	1520 x 1520
货号	201 110 96	201 110 97
附件		
橡胶吊带		
① 长 360mm, 4 条/包	货号 201 110 98	201 110 98
② 长 490mm, 4 条/包	货号 201 110 99	201 110 99
③ 长 610mm, 4 条/包	货号 201 111 00	201 111 00
④ 长 150~1500mm, 4 条/包	货号 201 111 01	201 111 01
快速接头		
⑤ 长 80mm, 外径 38mm	货号 201 111 02	201 111 02
透明排水软管		
⑥ 长 7620mm, 内径 12mm, 1 根	货号 201 111 03	201 111 03
⑦ 长 3050mm, 内径 12mm, 1 根	货号 201 111 04	201 111 04




### ① 泄露导流套装 货号 201 111 05

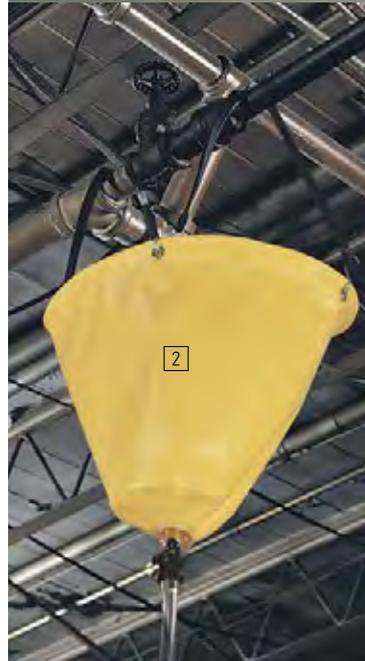

## 变形漏斗

### 引导油绕过部件进入导油盘

- 通过模制、弯曲和挤压来改变形状, 形成防漏的排油管道。
- 还可变形成为漏斗、滴盘和其他盛液工具。
- 软橡胶边在过滤器或排水管周围形成密封。
- 厚丁腈橡胶涂层包裹铝合金薄层, 可改变形状数千次。
- 与常用汽车液体和化学品高度相容; 工作温度为 -34°C ~ 218°C。
- 用湿布即可便利地清洁; 与大多数清洁剂和去污剂相容。
- 平放或卷起后安放在您的工具箱或手套盒旁。



型号	④
尺寸 宽 x 长 mm	165 x 370
货号	201 111 06

## 油污拖把

### 迅速抹清油污, 无需弯腰

- 铝制拖把头可 360° 旋转, 便于清洁难以触及的位置。
- 叠缩把手可延长至 1.75m。
- 只需拧绞拖垫即可回收或处置油污; 无需清洗拖垫。
- 拖把标配一袋拖垫, 尺寸 220mm x 480mm, 12 片/袋, 可吸附 6.6L。

型号	⑤
描述	铝制把手, 头部带粘性织带
货号	201 111 07
备件	
拖垫	描述 12 片/袋, 吸油量 6.6L
货号	201 111 08



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



NOKO



10年

质量保证



1

2



#### HazAlert 反光标签

在失火的情况下具有高可见度：“易燃物 - 远离火源”（英语 / 西班牙语 / 法语三语警告标签）。



#### U-LOC 把手

设双钥匙套件，使用挂锁进一步保障安全。提供双钥匙套件以保障安全。挂钩需另购。



#### 可调的调平支脚

即使在不平整表面上也能保持平衡。



#### 自动闭门器

隐藏的自动关闭装置实现无障碍取用顶部搁板上的物品。符合 UFC 要求。




#### 自闭熔线

熔线可使柜门保持敞开，当温度达到 74°C 时熔化，从而自动关闭柜门（自闭门型号）。



#### 插销式闭锁系统

不锈钢，三点联动式锁闭系统使柜门轻松、无故障地自动关闭，并提供耐高温的能力。



#### 1 卧式

不需要较大的存储空间时，或者是上方高度受到限制时，卧式安全柜则是一个不错的选择。

#### 2 立式

立式安全柜拥有较大的存储空间，使用极为方便，可满足绝大部分工作场所的存储需求，具有较高的性价比。

#### 手动门

手动关闭式柜门可 180° 完全敞开。柜门关上时，将自动锁定。

#### 自闭门

这是一款自动定位、自锁和自动关闭式安全柜。打开柜门后柜门将立即自动关闭。

在使用过程中，熔线会使柜门保持敞开。若发生火灾，当温度达到 74°C 时熔线熔化，并自动关闭柜门。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

美国 OSHA 规范 29 CFR 1910.106 规定 I 级和 II 级液体最大存放容量不超过 227L。

## 易燃品安全柜

### 存储易燃液体及水污染液体

- 安全柜整体由双层钢板焊接成型，中空的 38mm 防火隔热空气层。
- 柜门采用不间断铰链和三点联动式自锁装置，全面封闭柜体。
- 嵌入式把手，可配挂锁，其设计可避免与过往人或车意外刮碰。
- 强反光警告标签，在停电或火灾情况下具有很高的可见度。
- 内置镀锌钢搁板，可自由调节高度。满足不同存储需求。
- 底层为 51mm 高的盛漏槽，可盛接大量溢出物。
- 柜体还配有带消焰器的双排气口、接地连接器和四个可调节支脚。


#### 适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



型号	1		2		
	容量	114	170	227	341
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm 1092 x 457 x 1118	1092 x 457 x 1651	864 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651
盛漏槽容积	L	19.7	19.7	31.5	40.6
可调搁板数量	PC	1	2	2	2
约重	kg	105	142	178	218
FM 款	认证 / 列名规范	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O
	手动门	201 100 00	201 100 02	201 100 04	201 100 06
	自闭门	201 100 01	201 100 03	201 100 05	201 100 07
可选备件					
A 钢制搁板	货号	201 100 08	201 100 08	201 100 09	201 100 10



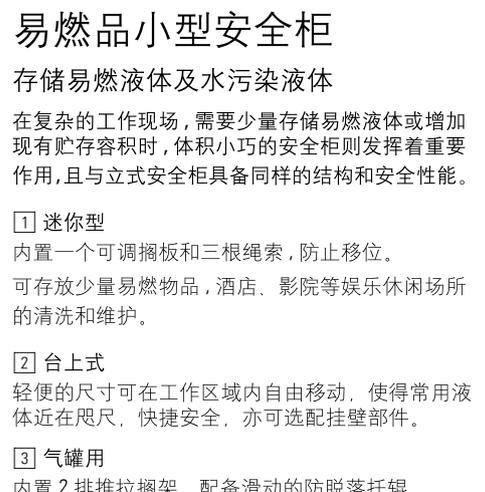

## 易燃品小型安全柜

存储易燃液体及水污染液体

在复杂的工作现场，需要少量存储易燃液体或增加现有贮存容积时，体积小巧的安全柜则发挥着重要作用，且与立式安全柜具备同样的结构和安全性能。

### 1 迷你型

内置一个可调搁板和三根绳索，防止移位。可存放少量易燃物品，酒店、影院等娱乐休闲场所的清洗和维护。

### 2 台式

轻便的尺寸可在工作区域内自由移动，使得常用液体近在咫尺，快捷安全，亦可选配挂壁部件。

### 3 气罐用

内置 2 排推拉搁架，配备滑动的防脱落托辊。每个搁架上有 12 个 70mm 直径的孔，可摆放高度 254mm 的气雾罐。

### 4 紧凑型

几乎可以放置在任何地方，并提供可靠的保护。仅 591mm 宽，小巧的尺寸有利于勤杂工作。

### 5 台下式

利用台下空间，配有一个 89mm(高) x 64mm(深) 踢板以便使其与其他家具齐平。自调平支脚调至 29mm 以在不平整的地面找平。

### 6 壁挂式

工作区域附近存储小型容器，不占用额外的空间。安装于齐眼高度，便于快速取用内置物品。

### 7 背负式

设计安装在 114L 的卧式柜和 170L 的立式柜的上方，堆叠起来提供更多的存储空间。提供额外的存储空间，也能壁挂或放在工作台。



适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



10 年  
质量保证



自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

型号		1	2	3	4	5	6	7			
容量	L	8	15	19	45	57	83	76	45	64	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	432 x 203 x 559	432 x 432 x 559	533 x 457 x 686	591 x 457 x 889	591 x 457 x 1118	889 x 559 x 889	1092 x 305 x 1118	1092 x 457 x 457	1092 x 457 x 610
可调搁板数量	PC	1	1	-	1	1	1	5	-	1	
约重	kg	19	28	44	59	70	86	100	58	71	
FM 款	认证/列名规范	N.O	N.O	N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	
	手动门	201 100 11	201 100 12	201 100 14	201 100 15	201 100 17	201 100 19	201 100 21	201 100 23	201 100 25	
	自闭门	-	201 100 13	-	201 100 16	201 100 18	201 100 20	-	201 100 24	201 100 26	
可选附件											
壁挂吊件	货号	-	201 104 86	-	-	-	-	-	201 104 87	201 104 87	
可选备件											
钢制搁板	货号	201 104 88	201 104 89	201 104 90	201 104 91	201 104 91	201 104 92	201 104 93	-	201 100 08	

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版

NOKO

10年  
质量保证



2

3

4



## 可燃品安全柜

### 存储可燃液体及水污染液体

- 安全柜整体由双层钢板焊接成型，中空 38mm 防火隔热空气层。
- 耐腐蚀环保涂料涂饰，且具备优越的抗紫外线能力。
- 柜门采用不间断铰链和三点联动式自锁装置，全面封闭柜体。
- 嵌入式把手，可配挂锁，其设计可避免与过往人或车意外刮碰。
- 强反光警告标签，在停电或火灾情况下具有很高的可见度。
- 内置镀锌钢搁板，可自由调节高度，满足不同存储需求。
- 底层为 51mm 高的盛漏槽，可盛接大量溢出物。
- 柜体还配有带消焰器的双排气口，接地连接器和四个可调节支脚。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

#### 1 卧式

存储空间需求不大时，或者存储空间上方受到高度限制时，卧式安全柜可发挥重要的作用。

#### 2 立式

立式安全柜拥有较大的存储空间，可选配多个可调搁板，可满足绝大部分工作场所的存储需求。

#### 3 壁挂式

工作区域附近存储小型容器，不占用额外的空间。安装于齐眼高度，便于取用物品。

#### 4 圆桶柜

容纳配有泵或漏斗的 1 或 2 个 110~200 L 圆桶，用作泵站或废液收集站。可选圆桶滚柱助于移动沉重的桶。

#### 手动门

手动关闭时柜门可 180° 完全敞开。柜门关上时，将自动锁定。

#### 自闭门

这是一款自动定位、自锁和自动关闭式安全柜，放开柜门后柜门将立即自动关闭。

该装置隐藏于顶壁中，最大程度地利用搁板空间。


在使用过程中，熔线会使柜门保持敞开。若发生火灾，当温度达到 74°C 时熔线熔化，并自动关闭柜门。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

可燃品安全柜适用于存储油漆、油墨、胶水、气雾剂等化学物品，被广泛应用于印刷、油漆、家具制造等行业，且柜体具有极高的耐污性。

单桶

双桶



适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



型号		1	2		3	4				
容量	L	114	170	227	341	76	200 (200x1)	220 (110x2)	400 (200x2)	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1092 x 457 x 1118	1092 x 457 x 1651	864 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651	1092 x 305 x 1118	864 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651	1499 x 864 x 1651
盛漏槽容积	L	20	20	32	41	10	32	41	60	
可调搁板数量	PC	1	2	2	2	3	1	1	1	
约重	kg	107	142	178	218	93	177	225	300	
FM 款	认证/列名规范	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	N.O	
	手动门	201 100 27	201 100 29	201 100 31	201 100 33	201 100 35	201 100 37	201 100 39	201 100 41	
	自闭门	201 100 28	201 100 30	201 100 32	201 100 34	-	201 100 38	201 100 40	-	
可选附件										
A 圆通滚柱	货号	-	-	-	-	-	201 104 97	201 104 98	201 104 99	
B 圆桶柜斜坡, 610x610mm	货号	-	-	-	-	-	201 105 00	201 105 00	201 105 00	
可选备件										
C 钢制搁板	货号	201 100 08	201 100 08	201 100 09	201 100 10	201 104 93	201 104 94	201 104 95	201 104 96	



5



10年  
质量保证



4



3



2



1



## 农药安全柜

### 减少意外中毒和火灾的危险

- 安全柜整体由双层钢板焊接成型，中空 38mm 防火隔热空气层。
- 耐腐蚀环保涂料涂饰，且具备优越的抗紫外线能力。
- 柜门采用不间断铰链和三点联动式自锁装置，全面封闭柜体。
- 嵌入式把手，可配挂锁，其设计可避免与过往人或车意外刮碰。
- 强反光警告标签，在停电或火灾情况下具有很高的可见度。
- 内置镀锌钢搁板，可自由调节高度，满足不同存储需求。
- 底层为 51mm 高的盛漏槽，可盛接大量溢出物。
- 搁板和盛漏槽都配备了聚乙烯盛漏托盘，可快速回收、处理泄漏物。
- 柜体还配有带消焰器的双排气口，接地连接器和四个可调节支脚。

农药安全柜能有效隔离农药和杀虫剂等化学药品不被接触，亦可防止化学药品泄漏。该安全柜只用于化学药品的分类存储管理，不用于防盗。

#### 手动门

手动关闭时柜门可 180° 完全敞开。柜门关上时，将自动锁定。

#### 自闭门

这是一款自动定位、自锁和自动关闭式安全柜。放开柜门后柜门将立即自动关闭。该装置隐藏在顶壁中，最大程度地利用搁板空间。在使用过程中，熔线会使柜门保持敞开。若发生火灾，当温度达到 74°C 时熔线熔化，并自动关闭柜门。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

#### 1 紧凑型

几乎可以放置在任何地方，并提供可靠的保护。

仅 591mm 宽，小巧的尺寸有利于勤杂工作。

#### 2 台下式

利用台下空间，配有一个 89mm(高) x 64mm(深) 踢板以便使其与其他家具齐平。

自调平支脚调至 29 mm 以在不平整的地面找平。

#### 3 卧式

存储空间需求不大时，或者存储空间上方受到高度限制时，卧式安全柜可发挥重要的作用。

#### 4 立式

立式安全柜拥有较大的存储空间，可选配多个可调搁板，可满足绝大部分工作场所的存储需求。

#### 5 圆桶柜

该安全柜容纳配有泵或漏斗的 1 个 200 L 圆桶，用作废液收集站。



D

适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



可选圆桶滚柱助于移动沉重的桶。

型号		1	2	3	4	5			
容量	L	45	83	114	170	227	341	200 (200x1)	
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	591 x 457 x 889	889 x 559 x 889	1092 x 457 x 1118	1092 x 457 x 1651	864 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651	864 x 864 x 1651	
可调搁板数量	PC	1	1	1	2	2	2	1	
约重	kg	55	86	105	141	176	218	178	
FM 款	认证/列名规范	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	
	手动门	201 100 43	201 100 45	201 100 47	201 100 49	201 100 51	201 100 53	201 100 55	
	自闭门	201 100 44	201 100 46	201 100 48	201 100 50	201 100 52	201 100 54	201 100 56	
可选附件									
A	圆通滚柱	货号	-	-	-	-	-	201 104 97	
B	圆桶柜斜坡, 610x610mm	货号	-	-	-	-	-	201 105 00	
可选备件									
C	钢制搁板	货号	201 104 91	201 104 92	201 100 08	201 100 08	201 100 09	200 100 10	201 100 09
D	聚乙烯盛漏托盘	货号	201 105 01	201 105 02	201 105 03	201 105 03	201 105 04	201 105 05	201 105 04


黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版




NOKO

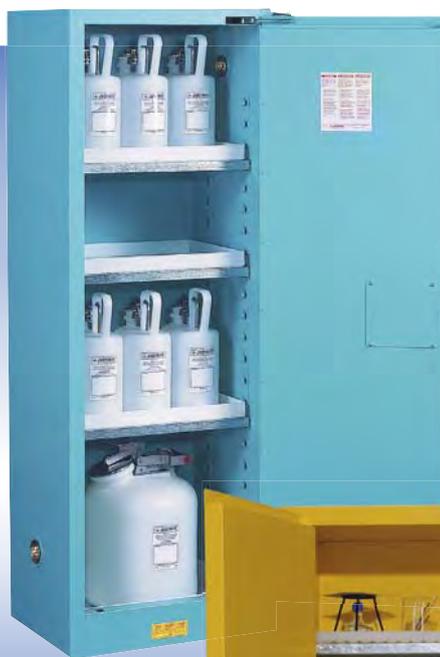10年  
质量保证

3

2

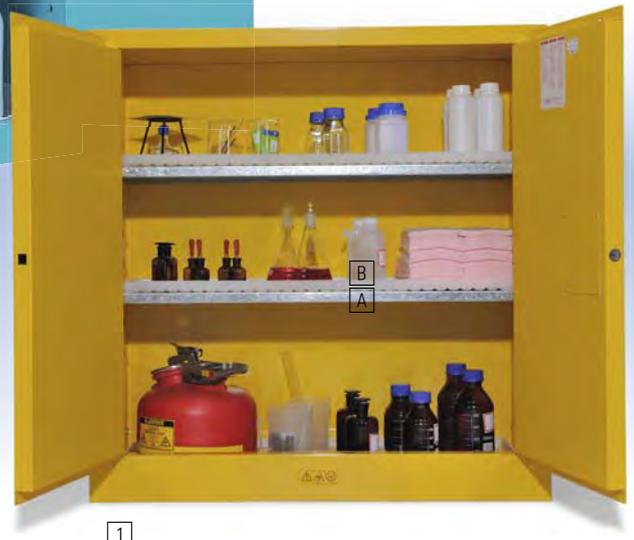

1

## 抗腐蚀安全柜

### 存储腐蚀性液体及水污染液体

- 专业配置的耐腐蚀环氧粉末涂料涂饰，能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂，且具备优越的抗紫外线能力。
- 柜门采用不间断铰链和三点联动式自锁装置，全面封闭柜体。嵌入式把手，可配挂锁，其设计可避免与过往人或车意外刮碰。
- 强反光警告标签，在停电或火灾情况下具有很高的可见度。
- 安全柜整体由双层钢板焊接成型，柜壁及柜门中空的38mm防火隔热空气层。内置镀锌钢搁板，可自由调节高度，安全荷载量为159Kg，满足不同存储需求。
- 底层为51mm高的盛漏槽，可盛接大量溢物。
- 搁板和盛漏槽都配备了防化聚乙烯盛漏托盘，可防止泄漏液体扩散，便于快速回收、处理泄漏物。
- 柜体还配有带消焰器的双排气口，接地连接器和四个可调节支脚。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

### 两种开门方式

闭门方式有手动闭门式和自动闭门式两种可选，手动式可 180° 敞开柜门，实现无障碍存取。

自闭式可保持柜门敞开状态，便于频繁存取物品，当发生火灾，温度达到 74°C 时柜门自动锁闭。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

#### 1 卧式

卧式柜顶部配有聚乙烯工作盘，可固定于柜顶，用作杂务台面，使柜顶空间得以充分利用。

#### 2 立式

其拥有较大的存储空间，适中的高度，使存取物品极为方便，可选配多个可调搁板，可满足绝大部分工作场所的存储需求。

#### 3 细长型

可单独使用或与立式安全柜配合使用，有效利用纵向空间，适合于地面空间有限的工作场所。



B

不建议使用该系列安全柜存放苯酚、硝酸或硫酸。

抗腐蚀安全柜具有防腐和防火双重功能，可实现对一般腐蚀性液体分类存储，还可以为可燃性腐蚀液体提供防火保护。

### 适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



型号		1	2	3			
容量	L	114	170	227	341	83	204
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm 1092 x 457 x 1118	1092 x 457 x 1651	864 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651	591 x 457 x 1651	591 x 864 x 1651
可调搁板数量	PC	1	2	2	2	3	3
约重	kg	106	1431	188	218	91	136
FM 款	认证/列名规范	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O
	手动门	201 100 57	201 100 59	201 100 61	201 100 63	201 100 65	201 100 67
	自闭门	201 100 58	201 100 60	201 100 62	201 100 64	201 100 66	201 100 68
可选备件							
A 钢制搁板	货号	201 100 08	201 100 08	201 100 09	201 100 10	201 104 91	201 105 07
B 聚乙烯盛漏托盘	货号	201 105 03	201 105 03	201 105 04	201 105 05	201 105 01	201 105 06





1



2



3



4

## 抗腐蚀小型安全柜

### 存储腐蚀性液体及水污染液体

搁板和盛漏槽都配备了防化聚乙烯盛漏托盘，可防止泄漏液体扩散，便于快速回收、处理泄漏物。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

#### 1) 台上式

- 独特的设计，可实现工作区域个性化并充分利用可用空间。
- 允许频繁地取用常用液体，而不会影响安全性。

#### 2) 紧凑型

- 是扩大现有存放空间还是将各种溶剂井然有序地存放在工作区域。
- 这款小巧的安全柜在有限空间内存放溶剂的有效解决方案。其性能与其他大型的安全柜完全一样。

#### 3) 台下式

- 存放腐蚀性用品的台下式安全柜挖掘未利用的空间。
- 可将实验工具和器械整合到方便取用的区域，从而使您的工作变得高效，使实验室变得井然有序。

#### 4) 背负式

- 为易燃液体提供额外的安全存储空间而无需占用宝贵的面积。
- 设计安装在 114L 的卧式柜和 170L 的立式柜的上方，可以单独用作工作台式安全柜或堆叠起来提供更多的存储空间。
- 背负式安全柜也能壁挂或放在工作台上使用。

美国 OSHA 规范 29 CFR 1910.106 规定 I 级和 II 级液体最大存放容量不超过 227 L。

当需要在工作地点存放少量腐蚀性液体或扩大现有存储空间时，工作台式安全柜和紧凑型安全柜能够帮助您在可用空间极为有限的情况下安全存放腐蚀性液体。同时提供一个可调搁板，这款安全柜的功能与其他大型安全柜一样出色。



10年  
质量保证



适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



型号		1	2	3	4		
容量	L	15	45	57	83	45	64
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	432 x 432 x 559	591 x 457 x 889	591 x 457 x 1118	889 x 559 x 889	1092 x 457 x 457	1092 x 457 x 610
可调搁板数量	PC	1	1	1	1	-	1
约重	kg	28	59	70	95	59	71
FM 款	认证/列名规范	N.O	FM.N.O	FM.N.O	FM.N.O	FM.N.O	FM.N.O
	手动门	201 100 69	201 100 71	201 100 73	201 100 75	201 100 77	201 100 79
	自闭门	201 100 70	201 100 72	201 100 74	201 100 76	201 100 78	201 100 80
可选附件							
A) 壁挂吊件	货号	201 104 86	-	-	-	201 104 87	201 104 87
可选备件							
B) 钢制搁板	货号	201 104 89	201 104 91	201 104 91	201 104 92	-	201 100 08
C) 聚乙烯托盘	货号	201 105 08	201 105 01	201 105 01	201 105 02	201 105 03	201 105 03

黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO



1



2



1

## 蓝色聚乙烯存储柜

### 存储易燃液体及水污染液体

一体式聚乙烯安全柜，具有良好的密封性和防漏性能。适合存放强腐蚀性的酸。

两个型号均设有明显的“ACID”（酸）标签标识内件，并允许使用挂锁（请另购）进一步保障安全。

#### 1 台上式

- 柜门两侧均可安装铰链，可自行决定开门方向。
- 柜内聚乙烯盛漏盘可有效承接泄漏液体，且可取下清理，安全柜下面放有一个独立的聚乙烯托盘，可用作杂务盘。

#### 2 台下式

- 双开门双储间柜体，每个储藏间均有一个可调隔板，双侧柜门上均设有存放小容器的空间。
- 柜内聚乙烯盛漏盘可有效承接泄漏液体，且可取下清理，安全柜下面放有两个独立的排液底盘，可用于泄露清理和充当杂务盘。

型号	1	2
容量	2 瓶 x 4L	30 瓶 x 1L
外形尺寸 宽 x 深 x 高	mm 362 x 413 x 495	914 x 597 x 889
可调搁板数量	PC -	2
约重	kg 14	59
货号	201 100 81	201 100 82
可选附件		
A 门内套件	货号 -	201 100 83
可选备件		
B 聚乙烯搁板	货号 -	201 100 84
C 聚乙烯盛漏盘	货号 -	201 100 85
D 铰链销 2只	货号 201 100 86	201 100 86
E 排液底盘	货号 -	201 100 87
F 备用把手 2只	货号 -	201 100 88



2





## 实心聚乙烯酸类安全柜

出色的耐化学腐蚀性

- 可存放腐蚀性最强的化学品，并且特别容易清理。
- 这款安全柜底部设有一个完全焊接的防护型盛漏槽，其清爽流畅的外观设计与实验室环境相得益彰。
- 完全焊接的51 mm 盛漏槽可盛接意外溢出的液体。
- 较大规格的柜子，其搁板可在76 mm 中心处调整。
- 柜门搭扣可使用挂锁以保证安全。

型号	1	2	3
描述	单开门，台式	双开门，台式	双开门，立式
容量	6瓶 x 2.5L	36瓶 x 2.5L	36瓶 x 2.5L
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	432 x 432 x 559	914 x 552 x 908	914 x 552 x 933
可调搁板数量	PC	-	1
约重	kg	12	73
货号	201 100 89	201 100 90	201 100 91



## 蓝色胶合板存储柜

适用于腐蚀性强的液体，如苯酚、硝酸和硫酸

- 持久耐用的木质结构强度超群，同时不锈钢把手和铰链能够经受强酸腐蚀。
- 安全柜上装有可调平支脚，Haz-Alert™ 反光标签，以及双钥匙套件以保证安全。
- 搁板在32 mm 中心处可调，从而能够容纳各种各样的容器。

型号	4	5	6
描述	可以放在工作桌上	有凹陷16mm的工作台	立式，容量大
容量	6瓶 x 2.5L	36瓶 x 2.5L	49瓶 x 2.5L
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	610 x 406 x 470	914 x 559 x 908	1067 x 454 x 1524
可调搁板数量	PC	-	2
约重	kg	24	82
货号	201 100 92	201 100 93	201 100 94
可选附件			
□ 木制搁板和夹子 货号	-	201 100 95	201 100 96



黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO



10年  
质量保证



## 细长型安全柜

适合空间狭小的区域使用

- 宽柜不适合的地方可以使用它增加存储空间。
- 两种尺寸可供选择，完美填补宽柜尺寸的空缺。
- 同样具有手动门和自闭门两种功能可选。
- 坚固的双壁结构，耐腐蚀涂层，三点联动闭锁系统等一应俱全。
- 可以在工作现场提供易燃原料和废料的分类存储。

黄色安全柜存放易燃液体；红色安全柜用于存放可燃液体；灰色和白色安全柜可用于杂项，如分类存放危险废料。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

型号		A	B
容量	L	83	204
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	591 x 457 x 1651	591 x 864 x 1651
盛漏槽容积	L	9.5	19.6
可调节搁板数量	PC	3	3
约重	kg	90	136
FM 款	认证/列名规范	FM,N.O	FM,N.O
	□ 黄 手动门	201 100 97	201 100 99
	自闭门	201 100 98	201 101 00
	□ 红 手动门	201 101 01	201 101 03
	自闭门	201 101 02	201 101 04
	□ 灰 手动门	201 101 05	201 101 07
	自闭门	201 101 06	201 101 08
	□ 白 手动门	201 101 09	201 101 11
	自闭门	201 101 10	201 101 12
可选备件	货号		
□ 钢制搁板		201 104 91	201 105 07



## 双储间安全柜

分隔存储易燃和腐蚀性液体

- 设有双壁式隔板，38 mm 的排气空间。形成两个 19 L 的隔间以分别存放内件。
- 两个隔间门均可独立锁定。大警告标签可清楚地标识内件。
- 耐腐蚀的隔间设有可拆卸的聚乙烯盛漏槽衬垫，耐强腐蚀性化学品。
- 设计安装在 114L 的卧式柜和 170L 的立式柜的上方，可以单独用作工作台式安全柜或堆叠起来提供更多的存储空间。
- 双储间安全柜可以放在工作台上使用。如选配壁挂吊件，将成为壁挂式安全柜。



10年  
质量保证

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

容量	L	38
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1092 x 457 x 457
约重	kg	77
标准款	认证/列名规范	N.O
	手动门	201 101 13
	自闭门	201 101 14
可选附件	货号	
□ 钢制搁架		201 105 10
□ 聚乙烯托盘		201 105 11
□ 壁挂吊架		201 104 87
可选备件	货号	
□ 聚乙烯盛漏盘		201 105 12





10年

质量保证



## 折叠门安全柜

开门不受两侧空间限制

- 单扇折叠门结构，比最受欢迎的双门安全柜拥有更多的高性能特点。
- 顶部和底部使用流畅的双轨制导系统，为打开和关闭柜门提供最大的便利和安全。
- 最佳的重型钢轨结构，极大程度地增加强度和耐久性。
- 折叠门中心铰链设计有高强度大型弹簧，实现自动关闭柜门。
- 弹簧可经受 100000 次的持久操作，只需做适当的年度润滑和保养维护。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

型号		1	2		
容量	L	114	170	227	341
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1092 x 457 x 1118	1092 x 457 x 1651	864 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651
盛漏槽容积	L	20	20	32	41
可调搁板数量	PC	1	2	2	2
约重	kg	105	142	176	218
FM 款	认证/列名规范	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O	FM,N.O
	黄	201 101 18	201 101 20	201 101 22	201 101 24
	蓝	201 101 19	201 101 21	201 101 23	201 101 17
可选备件					
A	钢制搁板 货号	201 100 08	201 100 08	201 100 09	201 100 10
B	聚乙烯托盘 货号	201 105 03	201 105 03	201 105 04	201 105 05

## 易燃品安全箱

唯一满足工地易燃物品安全存储需求的箱子

- 这是一款专为户外使用而设计的便携式安全箱。
- 可保护施工现场的腐蚀性液体、易燃液体、工具及贵重物品等安全。
- 全焊接钢结构，抗紫外线涂层，可耐受恶劣的天气。
- 手柄和顶盖采用凹陷式设计，不会在运输中损坏。
- 可选择带脚轮（2 个定向轮，2 个万向轮）的款式，方便移动。
- 提供 5 年有限质保。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

容量	L	57
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1219 x 610 x 791
约重	kg	77
认证/列名规范		N.O
货号		201 101 15
附件		
C	重型脚轮 2 个万向和 2 个定向	201 101 16



5年

质量保证



黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



# NOKO

# 实验室安全柜

为实验室提供易燃易爆物品的安全存储空间

- 低放型通风柜设计有安全通风口，为溶剂及易燃液体提供完美的安全存储空间。
- 从 610-1219mm 有四个不同宽度，可当工作台和通风存储柜使用，是实验室的理想选择。
- 单门柜的柜门分左开式和右开式，十分适合狭小的操作空间内使用。
- 后背板的左下方和右上方的通风口内置消焰器，可安全排放柜内蒸汽。
- 耐腐蚀粉末涂层柜体，有稳重的银色和醒目的黄色两种可选。
- 踢脚板尺寸 102mm (高) x 77mm (深)，可与大部分实验室设施齐平。
- 双壁中空钢结构，双锁把手，三点联动式闭锁系统，可调搁板和 51mm 高的盛漏底槽等，与易燃品安全柜相同的高安全保护性能。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

10 年  
质量保证



容量	L	57	72	87	117
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm		610 x 549 x 908	762 x 549 x 908	914 x 549 x 908	1219 x 549 x 908
柜门类型		左开门 右开门	对开门	对开门	对开门
可调搁板数量	PC	1	1	1	1
约重	kg	55	55	86	105
FM 款	认证/列名规范	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O	FM,N,O
	黄 手动门	201 101 25	201 101 26	201 101 27	201 101 28
	自闭门	201 101 30	201 101 31	201 101 32	201 101 33
	银灰 手动门	201 101 35	201 101 37	201 101 39	201 101 41
	自闭门	201 101 36	201 101 38	201 101 40	201 101 42
可选备件					
C 钢制搁板	货号	201 105 13	201 105 13	201 105 14	201 105 15



# 高安全性存储柜

更高安全性能的易燃和可燃液体存储柜

- 可防止危险或昂贵的化学品被盗窃、滥用或篡改。
- 柜壁两侧焊有支架，可支持横梁，可上挂锁。
- 横梁与柜体互为红黄对比色，可从远处轻而易举地看到其锁定情况。
- 柜体为 1mm 厚焊接钢板，中空隔热防火层 38mm 厚。
- 柜子配有带消焰器的双排气口，51mm 高盛漏底槽，接地连接器和可调搁板。
- 需要用叉车移动时可选用叉车用脚架。
- 符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。
- 自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

10 年  
质量保证



容量	L	170
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm		1092 x 457 x 1651
盛漏槽容积	L	20
可调搁板数量	PC	2
约重	kg	141
FM 款	认证/列名规范	FM,N,O
	黄 手动门	201 101 45
	自闭门	201 101 46
	红 手动门	201 101 47
	自闭门	201 101 48
	蓝 手动门	201 101 49
	自闭门	201 101 50
	绿 手动门	201 101 51
	自闭门	201 101 52
可选附件		
A 钢千层锁 (1 把/包装), 单个柜子需选配 2 把。	货号	201 101 75
B 叉车用安全柜脚架	货号	201 101 71
可选备件		
C 钢制搁板	货号	201 100 08
D 聚乙烯托盘	货号	201 105 03



内置物件清单		A+B
A 紧急用品		
1	收音机	
2	对讲机	
3	手电筒/电池	
4	扩音器	
5	休克毯	
6	灭火毯	
7	急救用品	
8	胶带/防水布/绳	
9	救援工具	
10	应急食品/水	
B 防护设备		
11	杜邦 Tyvek® 防护服	
12	防风披风	
13	口罩/呼吸器	
14	沐浴巾	
15	手套	
16	安全眼镜	
17	安全帽	

## 应急准备柜

### 飓风, 地震或恐怖袭击的应急

- 它可以存放和保护紧急用品的安全, 可应对紧急情况或灾难。
- 这种高性能安全柜采用防火设计, “橙色紧急” 粉末涂层, 具有高能见度。
- 夜光标签可在停电期间被快速找到。
- 宽敞的内部配备 4 个可调货架, 和一批急救物资。
- 配有外接电源线可直接连接柜体, 内置 6 个电源插孔, 可用于给对讲机、电筒等电器充电。
- 按照 ASTM 和 NFPA 时间温度曲线测试所设计。
- 应用面广: 民防工程、医院、机场、办公楼、银行、商场、影院、体育馆等地方。

符合美国 OSHA 和 NFPA 规章或依照 DIN EN 14470-1 标准。

10 年

质量保证

容量	L	170
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1092 x 457 x 1651
可调搁板数量	PC	4
约重	kg	175
电源接口	有电源接口	201 101 53
	无电源接口	201 101 54
可选备件		
C 钢制搁板	货号	201 100 08



#### 嵌入式把手

可配挂锁实现双锁定管理, 确保内存物件的安全。



#### 防篡改标签

封条式标签, 可防止柜门被打开, 篡改和挪用内存物品。



#### 夜光标签

在昏暗或停电情况下具有高可见度, 可被快速找到。



#### 内置插座接头

可以使充电设备安全地在柜内充电。



#### 外接电源接头

连接外接电源线使用, 使柜内时刻保持通电状态。

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



NOKO



1



2



3



4



5

## 圆桶安全柜

### 存储标准圆桶及小型容器

#### 1 2 3 立式

- 可安全存放一只或两只 110 ~ 200 L 的圆桶。
- 所有安全柜均设有一个可拆、可调的半深搁板，用来存放 III 级材料或备件，如圆桶漏斗、排气口装置和抗静电电线。
- 该安全柜也能够容纳配有泵或漏斗的圆桶，因此也可以用作泵站或废液收集站。
- 安全柜可以配滚柱组件也可以不配滚柱组件，滚柱组件有助于移动沉重的圆桶。

#### 4 卧式

- 设计存放用来重力自流分装的圆桶。
- 柜的内部留有放置滴罐的空间，并设有引导圆桶架（单售）滑入存储柜的滑轨。

#### 5 两用分隔式

- 设计可容纳 200 L 或 110 L 的立式圆桶，而另一个独立隔间可容纳多达 12 只 19 L 的安全罐。
- 两个隔间均设独立的三点联动式自锁门，可在失火情况下最大限度地提供保护。自锁系统可在关上柜门时自动启动。
- 自动关闭式型号配有一根熔线，可使柜门在使用时保持敞开，若发生火灾，当温度达到 74°C 时熔线熔化，柜门将自动关闭。

- 盛漏槽中设有圆桶滚柱，安全罐隔间中设有两个全尺寸的搁板，圆桶隔间设有一个半深的辅助搁板。坚固的 1 mm 双壁钢结构。

自闭门符合 NFPA1 消防规范和国际消防规范。

美国 OSHA 规范 29 CFR 1910.106 规定 I 级和 II 级液体最大存放容量不超过 227L。

10 年  
质量保证



A



B



单桶



双桶

型号		1	2	3	4	5
容量	L	200 (200 x 1)	400 (200 x 2)	220 (110 x 2)	200 (200 x 1)	435 (200 x 1)
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	864 x 864 x 1651	1498 x 864 x 1651	1092 x 864 x 1651	762 x 1219 x 1270	1499 x 864 x 1651
可调搁板数量	PC	1	1	1	1	2+1
约重	kg	180	278	225	168	315
FM 款	认证 / 列名规范	FM,N.O	N.O	FM,N.O	N.O	N.O
	手动门	201 101 55	201 101 57	201 101 59	201 101 61	201 101 63
	自闭门	201 101 56	201 101 58	201 101 60	201 101 62	201 101 64
可选附件						
A	圆桶柜斜坡, 610x610mm	货号	201 105 00	201 105 00	201 105 00	-
B	圆桶架, 承重 363 kg	货号	-	-	-	201 101 72
可选备件						
C	圆桶滚柱	货号	201 104 97	201 104 99	201 104 98	-
D	钢制半深搁板	货号	201 104 94	201 104 96	201 104 95	-
E	钢制全深搁板	货号	-	-	-	201 105 07

适用于本页所有 FM 安全柜

\* 查阅各个国家的相关规定。或来电咨询我们的 EH&S 管理顾问，获得帮助。



## 安全柜手推车

### 工作区内安全搬运

- 便于将载有易燃溶剂和化学品的沉重的安全柜运送到您的工作区。
- 所有手推车均由 3 mm 重型钢焊接而成，最大限度地确保了耐用性，手推车设有一根内置式接地线，可连接到安全柜一侧的接地片上。
- 127 mm 的大脚轮，2 个定向和 2 个万向，带刹车，以提高安全性。
- 符合人体工程学原理的 32 mm 手柄可拆卸。
- 适用于任何底面尺寸为宽 1092 mm x 深 457 mm 的柜子，最大高度为 1118 mm，承载 230kg。

[A] 货号 201 101 77



## 安全柜加高脚架

### 用于存储和搬运安全柜

- 提供坚固、稳定的支架，便于使用搬运车移动空置的安全柜。通过 4 个拧在柜底部螺纹孔中的法兰螺栓固定在钢架上。
- 加高的脚架便于清理安全柜的底部，远离潮湿的地面，促进空气流通，从而减少了腐蚀。
- 脚架底部的调平支脚，在不平整的表面上调平。适用于底部尺寸为 1092 mm x 457 mm 的 NOKO 安全柜。
- 脚架承载 455kg，外形尺寸：宽 1111mm x 深 476mm x 高 133mm。

[B] 货号 201 101 76



## 安全柜搁板隔条

### 分割存储区

- 使安全柜内件摆放得井然有序。
- 适合所有带 355 mm 深的搁板的 NOKO 安全柜，四个为一组。
- 只需将其放在搁板上并滑动至需要的位置即可。
- 外形尺寸：宽 52mm x 深 359mm x 高 63mm。

[C] 货号 201 101 78




## 安全柜防震支架

### 用于固定安全柜

- 在需要增加稳定性的地方提供额外的稳定性保障措施。是地震或台风高发地区，或是用于进一步固定自立式安全柜的理想选择。
- 该套件可将任何安全柜固定于墙壁或地面上。
- 由于安全柜不需要钻孔，可完整地保留其防火性能，其 FM 认证仍生效。
- 适用于所有尺寸的安全柜，外形尺寸：宽 1219mm x 深 102mm x 高 102mm。

[D] 货号 201 101 79

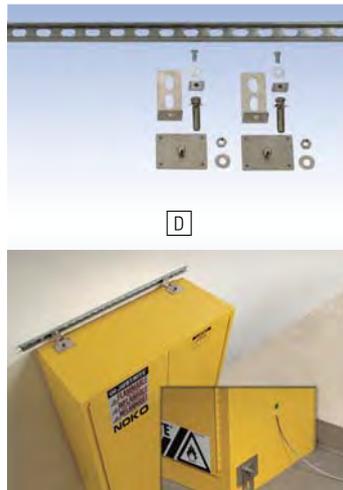

## MSDS 文件存储箱

### 用于存放重要文件

- 可以安全地保存重要手册和文件，防止文件受潮和蒙尘。
- 耐气候型聚乙烯箱体坚固耐用。每个文件箱均留有一块光滑区，用于添加您自己的标签以便标识内件。
- 随附的标签，其中包括 2 个空白标签和印有 "MSDS" 和 "Instruction Manual" (操作手册) 的标签。
- 所有尺寸的文件箱均配有强力双面胶带，中型和大型尺寸的文件箱上有四个内置的安装孔，安装方便。
- 可锁的文件箱可用于敏感文件（如说明书、医疗记录、证书、账单、进度表）的安全存放。

类型		1	2	3	4
描述		顶部开口	前侧开口	前侧开口	管式螺纹盖
外部尺寸 宽 x 深 x 高	mm	260 x 57 x 318	279 x 54 x 368	333 x 90 x 400	94 (外径) x 318
内部尺寸 宽 x 深 x 高	mm	222 x 41 x 292	219 x 25 x 311	273 x 57 x 337	76 (内径) x 305
锁孔直径	mm	6	10	10	-
约重	kg	0.8	1	1.5	0.25
货号		201 101 67	201 101 68	201 101 69	201 101 70
可选备件					
[E] 标签包	货号	201 101 73	201 101 73	201 101 73	201 101 73



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1079 x 457 x 216	851 x 864 x 406
适合柜型			45 / 64 / 114 / 170L	227L / 200L (圆桶柜)
约重		kg	6.5	35.5
货号			201 101 65	201 101 66

## 安全柜顶盖

### 置于柜顶

- 使用安全柜顶盖是防止潜在危险物品放在柜顶上的最容易方法。
- 它有效减少有害物质泄漏和接触的机会，鼓励养成良好的内务管理习惯。
- 采用坚固的工业级磁条安全地固定在柜顶。不适用于折叠门安全柜。



[F] 货号 201 101 74



[G] 货号 201 101 75

## 安全柜过滤器

### 过滤挥发气体

- 减少柜内有害的挥发性有机化合物蒸汽。磁化基座轻松吸附在柜体。
- 过滤器直径 57mm x 长 222 mm。2 只一个包装。

## 钢千层安全锁

### 高安全性

- 淬硬钢锁钩有优秀的抗剪切特性。
- 锁体有高强的抗击打和防撬性能。
- 锁体 40mm 宽，锁钩直径 7 mm。




## 桶用扳手

专业的开桶工具

- 青铜材质，坚固、耐腐蚀，无火花产生。
- 可以安全打开所有常规的 2" 和 3/4" 桶塞。
- 手柄符合人体工程学设计。

① 货号 201 104 30

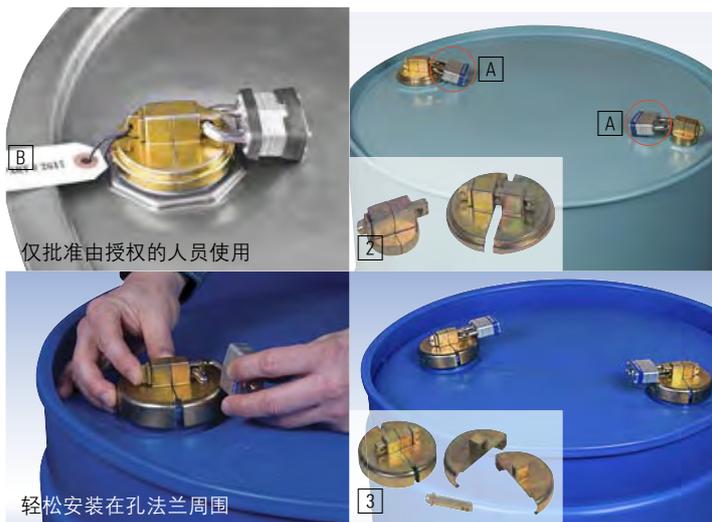

仅批准由授权的人员使用


轻松安装在孔法兰周围

## 桶用锁具

保护桶内液体安全

- 桶锁是一种经济实惠的方法，封闭内容物、减少被盗和破坏。
  - 由耐腐蚀、不产生火花的压铸材料制成。
  - 钢桶适合 2" 和 3/4" 桶孔塞，塑料桶适合 2" 桶孔塞。
- 每套锁具需要另配 2 把安全锁。

型号	②	③
描述	适用钢桶	适用塑料桶
货号	201 104 28	201 104 29
可选附件		
① 安全锁 1 把/包装	201 101 75	201 101 75
② 标签	201 105 86	201 105 86

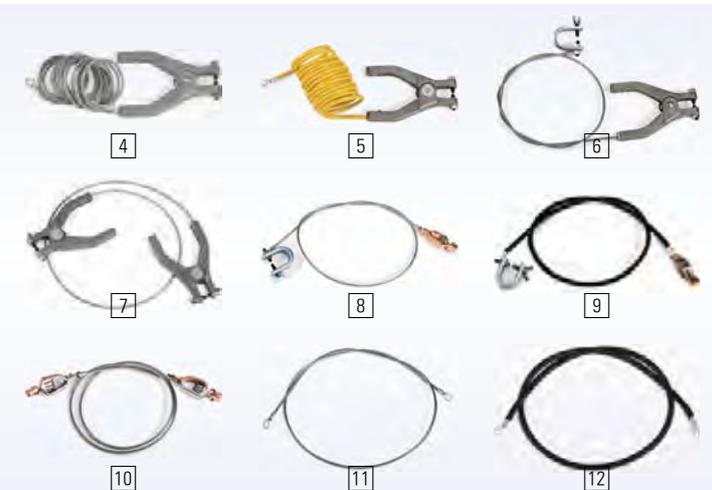

## 抗静电电线

减少静电引发火灾危险。

- 抗静电电线可以防止易燃液体的流动和摇晃产生静电从而迸发火花。
- 相关法规要求圆桶接地线，圆桶向容器分配液体时要连接抗静电电线。

型号	货号
④ 手钳配 3m 电缆，末端 6mm 线端	201 104 31
⑤ 手钳配 3m 绝缘电缆，末端 6mm 线端	201 104 32
⑥ 手钳配 1m 电缆，末端 C 型夹	201 104 33
⑦ 双手钳配 1m 电缆	201 104 34
⑧ 鳄鱼夹配 1m 电缆，末端 C 型夹	201 104 35
⑨ 鳄鱼夹配 1m 绝缘电缆，末端 C 型夹	201 104 36
⑩ 双鳄鱼夹配 1m 电缆	201 104 37
⑪ 1m 电缆延长线，双头 6mm 线端	201 104 38
⑫ 1m 绝缘电缆延长线，双头 6mm 线端	201 104 39

## 桶盖

使敞口圆桶变成防火桶

- 将敞口桶改造成存放可燃物品的防火桶，经济实惠快捷的改造方法。
- 仅需一只螺丝刀和一把扳手即可将桶盖安装在桶上，需要清空桶时，可将桶盖取下。
- 桶盖由钢材制成，表面涂有耐化学腐蚀性极强的粉末涂料。

自动关闭式

桶盖内置可更换式熔线组件，熔线可在 74°C 时熔化，一旦桶内失火，桶盖会自动闭合，将火焰熄灭。

自动锁定式

单手操作，自动锁定，盖子带密封垫，可控制有机化合物蒸汽的释放。

桶盖设有排气口，当温度升高，内部压力达到 0.2 ~ 0.35 bar 时自动开启，确保安全。

手动锁定式

桶盖分为带便利口和不带便利口。便利口 121mm 口径配有自闭盖，较小的废弃物可从孔盖放入，无需开启整个桶盖。

可选配挂锁有效减少挥发性有机化合物排放量。

符合 EPA 40 要求，OSHA 及 NFPA 30 标准，通过 FM 全球安全认证。



型号		自动关闭	手动锁定	自动锁定		
图例		⑬	⑭	⑮	⑯	
适合圆桶容量	L	110	200	200	200	200
适合圆桶直径	mm	460-473	565-578	565-578	565-578	565-578
约重	kg	4.5	6.1	6.1	7	6.8
FM 款	认证 / 列名规范	FM	FM	FM	FM,N,EPA	FM,NESAM
	货号	201 104 40	201 104 41	201 104 42	201 104 43	201 104 44
可选附件						
敞口桶		201 105 73	201 105 74	201 105 74	201 105 74	201 105 74





## 应急修补剂

几乎可以修补一切

- 预测环氧树脂的 A 部分和 B 部分位于同一管道。
- 手法迅速, 不要产生污渍, 捏合成统一的颜色即可。
- 处理完毕冷却后比水泥更坚硬, 以便钻孔、磨砂、切割、抛光或涂色。
- 无毒修补剂不含溶剂和 VOC; 在饮用水管道上也可安全使用。

可粘附钢材、玻璃、瓷砖和大部分塑料

可修补任何黑金属或铝合金

可修补红铜、黄铜、青铜及其他有色金属




可修补 PVC、CPVC 及 ABS 塑料材料、冷冻箱外壳及多数水暖设备

可修补潮湿区域甚至水下的电气连接及管道



内含六种专用配方的修补剂(铝、铜、塑料、木材、潮湿表面和钢材)

适用类型	货号
① 多功能, 12支/盒	201 111 09
② 钢, 6支/盒, 180mm 长	201 111 10
③ 铜, 6支/盒, 180mm 长	201 111 11
④ 塑料, 6支/盒, 180mm 长	201 111 12
⑤ 湿滑表面, 6支/盒, 180mm 长	201 111 13
⑥ 组合包, 6支/盒, 89mm 长	201 111 14



用手将 A 和 B 两部分捏在一起。修补剂只需几分钟即可完成调配并使用!

## 管道堵漏工具套装

修补破损管材, 避免停工

- 利用耐化学性不锈钢管道钳及橡胶衬垫快速修补断裂的管道。
- 组件易于使用, 只需滑动到位并紧固。
- 含棘轮扳手, 便于快速修补。
- 钳具可适用于直径 12.7mm ~ 127mm 的任何管材。

货号 201 110 00

包装清单			
① 手提工具箱	1 件	⑪ 修补夹钳 32 x 152 mm	1 个
② 吸污垫 381 x 508 mm	5 片	⑫ 修补夹钳 38 x 152 mm	1 个
③ 多用途修补剂 180 mm 长	2 支	⑬ 修补夹钳 51 x 152 mm	1 个
④ 氯丁橡胶补片 230 x 230 x 3 mm	1 张	⑭ 修补夹钳 64 x 152 mm	1 个
⑤ 棘轮扳手	1 把	⑮ 修补夹钳 76 x 152 mm	1 个
⑥ 修补夹钳 12 x 76 mm	1 个	⑯ 修补夹钳 89 x 152 mm	1 个
⑦ 修补夹钳 19 x 76 mm	1 个	⑰ 修补夹钳 102 x 152 mm	1 个
⑧ 修补夹钳 25 x 76 mm	1 个	⑱ 修补夹钳 127 x 152 mm	1 个



## 罐体堵漏工具套装

可使罐体停止泄露

- 经济装组件含 30 个不同的插件、修补片、修补剂、胶带和木楔。
- 在彻底修复前迅速停止泄露; 修补片可填补最大 127mm x 220mm 的破口。

货号 201 111 15

包装清单			
⑦ 手提工具箱	1 件	⑳ 螺丝修补片 #6	1 片
⑧ 多功能修补剂	4 支	㉑ 螺丝修补片 #8	1 片
⑨ 氯丁橡胶补片 230 x 230 mm	1 个	㉒ 螺丝修补片 #10	1 片
⑩ 小孔修补套件	1 个	㉓ 螺丝修补片 #12	1 片
⑪ 球形塞 25 mm	1 个	㉔ 螺丝修补片 #14	1 片
⑫ 球形塞 50 mm	1 个	㉕ 一字螺丝刀	1 把
⑬ 锥面塞 15 - 40 mm	1 个	㉖ 十字螺丝刀	1 把
⑭ 锥面塞 21 - 29 mm	1 个	㉗ 可调手钳	1 支
⑮ 锥面塞 25 - 32 mm	1 个	㉘ 布基密封胶带	1 卷
⑯ 锥面塞 41 - 50 mm	1 个	㉙ 障碍胶带卷 76mm x 305 m	1 卷
⑰ 锥面塞 49 - 65 mm	1 个	㉚ 橡胶锤	1 把
⑱ 锥面塞 57 - 65 mm	1 个	㉛ 通用吸污垫 380 x 510 mm	6 片
⑲ 锥面塞 200 x 200 mm	2 个	㉜ 长尼龙带 6000 mm	2 条
⑳ T 型修补片 83 x 45 mm	1 片	㉝ 金属修补片	6 片
㉑ T 型修补片 83 x 90 mm	1 片	㉞ 金属擦球	1 个
		㉟ 警告标识	4 片



黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版


NOKO

# 安全龙头

## 卧式圆桶分装液体的方法

- 安全龙头可自动关闭，内置消焰器，防止圆桶逆燃。
- 龙头由铜质或不锈钢材质制成，配四氟乙烯密封件，确保无泄漏作业。
- 可旋转款龙头可准确调整至分装位置，不会造成螺纹损坏和泄漏。
- 腐蚀性液体可选择不锈钢材质款；粘稠液体则有 3/4" 和更粗的 2" 两种接口选择。
- 龙头预留安全锁孔，授权分配液体。

型号	1	2	3	4	5	6
描述	可控流量	固定式	可调向	可调向	粘稠液体	粘稠液体
材质	铜	铜	铜	不锈钢	铜	铜
连接螺纹	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2
FM 款	认证/列名规范	FM	FM	FM	FM	FM
货号	201 104 45	201 104 46	201 104 47	201 104 48	201 104 49	201 104 50
可选附件						
A 金属延长软管嘴	201 105 87	201 105 20	201 105 20	201 105 20	201 105 20	-
B 虹吸管适配器	201 105 88	201 105 88	201 105 88	201 105 88	-	-
C 安全挂锁	-	201 101 75	201 101 75	201 101 75	-	-

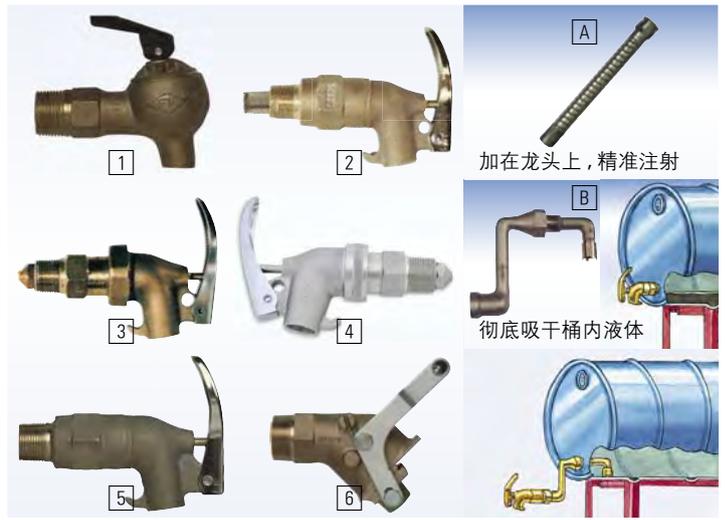

# 桶用量尺

## 安全有效测量桶内的液位

### 7 液位计

- 安装于站立的圆桶，防止废液处理过程中溢出。
- 当桶将要装满时，指示器弹出以示警告。

### 8 量尺

- 适用水平摆放的 110L 和 200L 圆桶。
- 快速安装在 3/4" 口径的桶孔上，并可以连接任何 3/4" 螺纹接口的龙头。
- 镀锌钢尺身包裹液位玻璃管，丁腈橡胶密封件。适用于非粘性油类。

型号	7	8			
外行尺寸	直径 x 高	mm	19 x 127	19 x 279	19 x 685
约重	kg	0.5	0.1	1	
货号	201 104 75	201 104 76	201 104 77		
可选附件					
C 安全龙头	-	-	201 104 47		



# 桶用安全阀

## 使贮存液体桶内外压力平衡

- 排气阀可以释放圆桶因受热或加注易燃液体时产生的压力。
- 也可以解除因释放液体或受冷形成的桶内真空现象。
- 自动排气阀可在圆桶内压达到 0.35 bar 时自动打开。
- 真空解除功能的排气阀有手动和自动卸压型，具体视型号而定。
- 排气阀均设消焰器以增加安全性。
- 可根据需要选择排气阀适配器，以适配接口口径或方向。也可以选择漏斗实现浇注功能。

型号	9	10	11	12	13	14
描述	石油液体	腐蚀性液体	石油液体	腐蚀性液体	石油液体	腐蚀性液体
材质	铜	不锈钢	铜	聚乙烯	铜	聚乙烯
连接螺纹	inch	2	2	2	2	2
安装方向	横	横	竖	竖	竖	竖
真空解除	手动	手动	自动	自动	自动	自动
FM 款	认证/列名规范	FM	FM	FM	FM	FM
货号	201 104 51	201 104 52	201 104 53	201 104 54	201 104 55	201 104 56
可选附件						
D 铜转接头, 连接 3/4" 桶孔	201 104 57	201 104 57	201 104 57	-	-	-
E 铜弯头 90°, 连接 2" 桶孔	201 104 59	-	201 104 59	-	-	-
F 铜弯头 90°, 连接 3/4" 桶孔	201 10 460	-	201 104 60	-	-	-
G 聚乙烯漏斗, ∅ 229mm	-	-	-	-	201 104 61	201 104 61



# 桶用钢质漏斗

## 用于浇注非腐蚀性液体

- 钢制结构，粉末涂层处理，十分的坚固耐用。

### 16 锥型设计

流速快，带门把手，可单手开闭漏斗盖。符合危险废料容器闭合存储规范。

### 17 盖住整个桶顶

超大容量设计，减少溢漏和溅漏。内部平整，避免容器在上面操作时翻倒。

注：液位计的使用请遵守有关存储和装卸易燃液体的安全规章制度，尤其需要考虑易燃蒸汽、静电放电和热源的影响。

型号	16	17		
容量	L	9	30	
外形尺寸	直径 x 高	mm	286 x 33	650 x 130
颜色	黑红	201 104 64	-	
	黑黄	201 104 65	-	
	黑	201 104 66	-	
	蓝	-	201 104 67	
可选附件				
H 液位计, 130mm	201 104 75	-		
J 桶顶吸垫, 200L 钢桶	201 110 21	-		





## 桶用聚乙烯漏斗

## 腐蚀性液体安全注入桶内

- 聚乙烯材质漏斗具有良好的耐腐蚀性，适合多数化学品。2" 漏斗接口。

**1** 锥型漏斗，流速快，内部设计有防“逆喷”通气管。盖子可上锁，避免未经授权被使用。盖子的颜色有助于废液分类。

**2** 盖住整个桶顶，尽量减少溢漏和溅漏。内衬平整，避免容器在上面操作时翻倒。带盖子。

**3** **4** 薄型设计，不影响作业高度，浇注废液轻松省力。可选配盖子。**4** 配备铜质消焰器和安全阀适用于可燃液体。

注：液位计的使用请遵守有关存储和装卸易燃液体的安全规章守则，尤其需要考虑易燃蒸汽、静电放电和热源的影响。

型号	1	2	3	4
容量	L	10	22.7	9
外形尺寸	口径 x 高	340 x 280	630 x 190	533 x 83
消焰器配置		不配	不配	标配
约重	kg	0.9	4.5	2
颜色	黑	201 104 68	201 104 71	201 104 73
	黑/红	201 104 69	201 104 72	-
	黑/黄	201 104 70	-	-
可选附件				
<b>A</b> 液位计, 127 mm 长	201 104 75	201 104 75	201 104 75	201 104 75
<b>B</b> 漏斗盖	-	-	201 105 90	-
<b>C</b> 倾翻保护阀	201 105 91	-	-	-
<b>D</b> 桶顶吸垫, 200L 钢桶用	201 110 21	-	-	-



## 安全漏斗

## 防止危险品溢出

- 广口设计，即使快速倾倒也不会溢出。
- 配有自闭盖，火灾发生时，74°C 温度下熔线熔化，关闭盖子以隔绝或熄灭火焰。
- 钢制结构，粉末涂层处理。适合 2" 螺纹接口的圆桶。
- 可根据实际使用需求选配液位计、挂锁及倾翻防护套件。

**5** 小口径  
配黄铜消焰器，适合 19L 标准手提圆桶使用。

**6** **7** 大口径  
配黄铜消焰器，用以吸收和消散热量，并防止任何外部火源接触桶内易燃物。可上锁，以防未经授权使用。

**8** 粘稠液体用大口径  
配 838 mm 长黄铜导管，用于粘稠液体或不可燃液体。可上锁。



型号	5	6	7	8
漏斗尺寸	口径 x 高	114 x 114	273 x 254	273 x 254
消焰器长度	mm	25	152	813
约重	kg	0.9	4.5	7.3
FM 款	认证 / 列名规范	FM, EPA	FM, EPA	FM, EPA
	红	201 104 78	201 104 80	201 104 82
	黄	201 104 79	201 104 81	201 104 83
可选附件				
<b>E</b> 倾翻保护阀	-	201 105 89	201 105 89	-
<b>F</b> 安全挂锁	-	201 101 75	201 101 75	201 101 75

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO

适合本页所有产品



## 90 型防火存储柜

### 工作现场易燃品存储柜

- 经过 GS 测试证明，有效防火时间 90 分钟。
- 柜门可至任意位置锁定，方便存取物品，遇火自动闭合。
- 圆筒锁结构，与锁闭系统兼容。
- 水平调节装置，确保在不平整地面也能平稳使用。
- 顶部带通风接口 (NW75)。

符合 EN 14470-1 标准和 TRGS 510 标准  
德国品质产品，钢板制成，表面粉末涂层，高度密封柜门，防火隔热。

柜身有黄色 RAL 1004 和浅灰色 RAL 7035 两种颜色可供选择。

① 手动双门防火柜  
喷粉柜内配置

搁板及底层贮存盘，表面粉末喷涂，每层最大承重 75 kg (均匀载重)，高度可在 32 mm 范围内自由调节，带安全扣锁及防倾倒装置。

#### 不锈钢柜内配置

搁板及贮存盘，不锈钢制。  
适用于存储腐蚀喷粉表面的物质的理想之选，如丙酮、稀释剂等。



Made in Germany  
德国制造

#### 通风机

- 可使柜内气体交换量达 120 次。
- 防爆标准：CE II 3 / GCT 4。



马达功率	35 W
电压	230 V
频率	50 Hz
电流	0.3 A
噪音等级	35 dB (A)

货号 201 183 43

外形尺寸	宽 x 深 x 高 宽 x 深 x 高	外部尺寸 内部尺寸	mm mm	600 x 615 x 1298 450 x 520 x 1070	1200 x 615 x 1298 1050 x 520 x 1070	600 x 615 x 1968 450 x 520 x 1740	900 x 615 x 1968 750 x 520 x 1740	1200 x 615 x 1968 1050 x 520 x 1740
型号				单门 双层	双门 双层	单门 三层	双门 三层	双门 三层
重量			kg	170	270	260	310	420
柜身				金黄色 浅灰色	金黄色 浅灰色	金黄色 浅灰色	金黄色 浅灰色	金黄色 浅灰色
柜内配置	喷粉			201 182 85 201 182 91	201 182 93 201 182 99	201 183 01 201 183 03	201 183 05 201 183 11	201 183 13 201 183 15
	不锈钢			201 182 86 201 182 92	201 182 94 201 183 00	201 183 02 201 183 04	201 183 06 201 183 12	201 183 14 201 183 16
可选附件								
☐ 带孔金属盖板， 适用于底部存储盘	喷粉			201 182 87 201 182 87	201 182 95 201 182 95	201 182 87 201 182 87	201 183 07 201 183 07	201 182 95 201 182 95
	不锈钢			201 182 88 201 182 88	201 182 96 201 182 96	201 182 88 201 182 88	201 183 08 201 183 08	201 182 96 201 182 96
☐ 附加搁板	喷粉			201 182 89 201 182 89	201 182 97 201 182 97	201 182 89 201 182 89	201 183 09 201 183 09	201 182 97 201 182 97
	不锈钢			201 182 90 201 182 90	201 182 98 201 182 98	201 182 90 201 182 90	201 183 10 201 183 10	201 182 98 201 182 98



2 3 自动闭合双门防火柜

可单手同时打开双门，柜门在 60 s 后自动闭合，也可手动操作。

符合人体工学设计，柜门一直处于关闭状态，遇火自动闭合，柜内可保持持续通风。

2 扇铰链门

3 扇节省空间折叠门

柜门敞开时也可在柜前自由活动。

搁板

搁板及底层贮存盘，表面粉末喷涂，每层最大承重 75 kg (均匀载重)，高度可在 32 mm 范围内自由调节，带安全扣锁及防倾倒装置。

抽屉

优化存储空间，开启自由，可在任意位置停止，遇火可自动关闭，每只最大承重 60 kg (均匀载重)，钢制，表面粉末喷涂。



一般的产品信息见左边页面；附件需要额外订购。

附件

适合两种型号柜体。

附加搁板

配合柜体货架。

货号 201 182 97

带金属孔盖板

适用于底部存储盘。

货号 201 182 95



外形尺寸	宽 x 深 x 高 宽 x 深 x 高	外部尺寸 内部尺寸	mm mm	1200 x 615 x 1968 1050 x 520 x 1740	1200 x 615 x 1968 1050 x 520 x 1740
图例				2	3
重量			kg	420	420
配置			搁板 抽屉	3 - 4 6	3 - 4 6
柜身	金黄色 RAL 1004 浅灰色 RAL 7035			201 183 17 201 183 18 201 183 19 201 183 20 201 183 21 201 183 22	201 183 23 201 183 24 201 183 25 201 183 26 201 183 27 201 183 28

防火柜空气过滤器

无需使用排气管的通风装置

- 可在柜内任意地方安装，防爆标准。
- 低噪音，仅 39 dB (A)。
- 排气过滤器监测装置带声光报警装置。
- 安装简便，无需排气管及在墙壁上开孔，直接排入放置空间。

- 有效人体保护装置，可靠吸收有害烟雾 (吸收率 > 99.99 %)。

防爆标准: Ex II 3 / -GicnA II B T4 Gc。

- A 适用于 90 型危险品防火存储柜
- B 适用于 30 型危险品防火存储柜

型号	A	B
货号	201 183 29	201 183 30



黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版





门锁状态指示器



搬运车可通过的底座



搬运脚轮车, 2个/套

附件

底座盖板

盖住托盘车货叉可以通过的底座。

搬运脚轮车

可以使储藏柜纵向移动, 宽 x 深 x 高 140 x 600 x 130 mm, 成对出售。



顶部带通风机接口 (NW75), 符合 EN 14470-1 标准。

适合本页所有产品



## 90 型工业危险品防火存储柜

### 新一代工作间易燃品存储柜

- 适用于存放符合 EN 14470-1 和 TRGS 510 (附录 3) 规范的易燃物品。
- 经过 GS 测试证明, 有效防火时间 90 分钟。
- 结构坚固耐用, 抗扭强度高。
- 优质钢制, 表面耐用纹喷粉。
- 一体化成型结构, 底部带叉槽, 搬运方便。
- 防干扰锁, 带状状态指示灯, 与锁系统兼容。
- 铰链门可在任意位置上锁。
- 柜门配可调节阻尼机制。
- 遇火可自动闭合。

柜体 RAL 7016 炭灰色  
柜门 7 种颜色可选。

水平调节装置, 确保在不平整地面也能平稳使用。  
高度密封柜门, 防火隔热。

#### 内部配置

3 层搁板 (适用于底层贮存盘), 每层最大承重 75 kg (均匀载重), 高度可在 32 mm 范围内自由调节, 带搁板全部拉出阻止控制装置。  
1 个底层贮存盘, 喷粉钢板制成。

优质钢板制成, 表面阻隔质地喷粉

型号	单门			双门			
	外形尺寸	宽 x 深 x 高	外部尺寸	mm	600 x 615 x 1955	900 x 615 x 1955	1200 x 615 x 1955
重量	宽 x 深 x 高	内部尺寸	mm	450 x 522 x 1645	750 x 522 x 1645	1050 x 522 x 1645	
门板颜色	浅灰色	RAL 7035	kg	201 183 51	201 183 58	201 183 65	424
	蓝色	RAL 5010		201 183 52	201 183 59	201 183 66	
	金黄色	RAL 1001		201 183 53	201 183 60	201 183 67	
	浅绿色	RAL 6011		201 183 54	201 183 61	201 183 68	
	红色	RAL 3020		201 183 55	201 183 62	201 183 69	
	纯白	RAL 9010		201 183 56	201 183 63	201 183 70	
	银色	RAL 9006		201 183 57	201 183 64	201 183 71	
可选附件							
附加搁板				201 182 89	201 183 09	201 182 97	
底座盖板				201 183 72	201 183 73	201 183 74	
搬运脚推车, 2个/套				-	201 183 75	201 183 75	
带孔金属盖板, 适用于底层储存盘				201 182 87	201 183 07	201 182 95	



## 30 型防火存储柜

### 工作现场存储易燃介质

- 适用于存放符合 EN 14470-1 和 TRGS 510 (附录 3) 规范的易燃物品。
- 经过 GS 测试证明, 有效防火时间 30 分钟。
- 开门固定装置, 方便存取物品。

通过 GS 和 CE 认证, 符合 DIN EN 14470-1 标准。

#### 柜内配置

3 层活动搁板, 每层搁板最大承重 75 kg, 高度可在 32 mm 范围内自由调节, 带拉出锁扣和防倾倒装置。底部配贮存盘, 柜门带锁。

#### 高品质德国产品

柜体钢板表面喷粉, 有效阻燃, 柜门密封。顶部通风机接口 (直径 75 mm)。

有黄色 RAL 1004 和浅灰色 RAL 7035 两种颜色可供选择。

适用的空气过滤模块和通风机见页面下方;

附件需要额外订购。



外形尺寸	宽 x 深 x 高 宽 x 深 x 高	外部尺寸 mm 内部尺寸 mm	600 x 600 x 1970 530 x 505 x 1710	1200 x 600 x 1970 1130 x 505 x 1710
型号			单门	双门
重量			200	280
柜身颜色			黄色 浅灰色	黄色 浅灰色
柜内配置	喷粉		201 183 31 201 183 35	201 183 37 201 183 41
	不锈钢		201 183 32 201 183 36	201 183 38 201 183 42
可选附件				
附加搁板	喷粉		201 183 33 201 183 33	201 183 39 201 183 39
	不锈钢		201 183 34 201 183 37	201 183 40 201 183 40
带孔金属盖板	喷粉		201 182 87 201 182 87	201 182 95 201 182 95
	适用于底部存储盘	不锈钢	201 182 88 201 182 88	201 182 96 201 182 96

适合本页所有产品



快速移动位置。

## 桶类防火存储柜

### 实验室存储可燃及易燃介质

- 经过 GS 测试证明, 有效防火时间 90 分钟。
- 开门固定装置, 方便存取物品。
- 优质钢制, 表面粉末涂层, 高度密封柜门, 防火隔热。
- 用于在工作区域存放 1 至 2 个 200 L 圆桶。



#### 高品质德国产品

柜体钢板表面喷粉, 有效阻燃, 柜门密封。220 L 钢制存储盘带格栅, 表面镀锌。

顶部带通风机接口 (直径 75 mm), 内外皆可与通风机连接。

如遇火警, 柜门自动关闭。  
浅灰色 RAL 7035 喷粉。

通过 GS 和 CE 认证, 符合 DIN EN 14470-1 标准。

#### 双桶存储柜配货架型号

带 4 层板和 80 L 钢制贮存盘 (代替 220 L 贮存盘), 贮存盘表面喷粉。

货架尺寸: 宽 x 深 x 高 1355 x 600 x 1820

#### 通风机

- 可使柜内气体交换量达 120 次。
- 防爆标准: CE II 3 / GCT 4。



货号 201 183 43

mm。  
货架最大承重为 1300 kg。  
每层搁板最大承重为 200 kg。



双桶存储柜, 可存放 2 个圆桶。另有附加搁板可选, 放置小型容器。

型号			单桶	双桶
外形尺寸	宽 x 深 x 高	外部尺寸 mm	1105 x 1015 x 2225	1555 x 1015 x 2225
	宽 x 深 x 高	内部尺寸 mm	930 x 850 x 1513	1380 x 850 x 1613
重量			850	1100
无货架	货号		201 183 44	201 183 47
有货架	货号		-	201 183 48
可选附件				
附加搁板	货号		201 183 45	201 183 49
货架	货号		-	201 183 50
镀锌桶架, 适用于圆桶	货号		201 183 46	201 183 46



双桶存储柜, 有货架型号



双桶存储柜, 有货架型号, 及 2 个附加桶架



双桶存储柜, 附加搁板, 存储小型容器

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO



1



2



3



1



4



5

## 环保存储柜

### 规范存储危险液体小容器

- 无缝焊接贮存盘。
- 3 mm 厚钢制底层贮存盘，无缝焊接技术。
- 带孔柜门，自然通风。
- 通气口设置，可以连接到现场排气系统或通气设备，[1] 除外。
- 带圆筒锁。
- 优质钢结构，粉末涂层，浅灰色 RAL 7035 柜身，浅蓝色 RAL 5012 柜门。
- 可拆卸式贮存盘和搁板，高度 25 mm 范围内可调，[4] 除外。
- 贮存盘容量 20 L，底层容量 30 L，宽 1200 mm 的存储柜底层容量 39 L。

#### [1] 侧柜

节省空间的直接存储工作站。

1 层镀锌贮存盘，上下高度可调整，底层镀锌贮存盘。

2 种宽度，带 1 扇或 1 扇铰接门。

#### [2] 全高侧柜

3 层镀锌贮存盘，上下高度可调整，底层镀锌贮存盘。

#### [3] 化学物品和有毒物质存储柜

适用于液体，化学品和有毒物质等，可密闭保存。

4 层贮存盘，表面喷涂，上下高度可调整，底层喷涂贮存盘。

柜门开启角度 135°。

#### [4] 带隔间存储柜

保证存储更加有序。

8 个单独的隔间，带可拆卸，镀锌贮存盘。

#### [5] XL 推拉门存储柜

无铰链门，节省空间。

中间 6 只贮存盘，镀锌，上下高度可调节，底部 2 只镀锌存储盘。

符合 StawaR 标准

型号	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
搁板数量	2	4	5	8	8		
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	500 x 500 x 1000	950 x 500 x 1000	500 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	1000 x 530 x 1950	2000 x 500 x 1950
货号	201 179 80	201 179 81	201 179 82	201 179 83	201 179 84	201 179 85	201 179 86
可选附件							
[A] 贮存盘	201 179 94	201 179 95	201 179 94	201 179 95	201 179 96	-	201 179 95
[B] 带孔金属盖板	201 179 97	201 179 98	201 179 97	201 179 98	201 179 99	201 179 97	201 179 98
[C] 贮存盘分隔片，4 片/包	201 180 00	201 180 00	201 180 00	201 180 01	201 180 01	-	201 180 02

图片展示附件需要额外订购。



**[6] 实心面板门存储柜**

3层贮存盘，镀锌，上下高度可调整，底层镀锌无缝焊接贮存盘。

**[7] 带视窗柜门存储柜**

铰链门，镶嵌耐冲击丙烯酸玻璃，实现快速化的目视管理。

3层镀锌存储盘，高度可调节，底层镀锌无缝焊接存储盘。

**[8] 可抽拉贮存盘存储柜**

3抽屉镀锌贮存盘，容量20L，实现快速便捷存储。

底层镀锌无缝焊接贮存盘。

最大承重60kg，带抽拉锁定装置，1次只能打开1只抽屉，高度不能调整。

**[9] 带抽层贮存盘存储柜**

适用于标准存储罐的存储和灌装。

底层贮存盘带1只抽屉，用于收集灌装时产生的滴漏。

2只高度约410mm的抽屉，可存放8只20-30L的存储罐。

1只高度约300mm的抽屉，可存放5只5-10L的存储罐。

1抽屉式贮存盘，带穿孔金属盖板。


每只抽屉最大承重60kg，带抽拉锁定装置，1次只能打开1只抽屉，上下高度不能调节。

存储罐可按需求放置在抽屉中。

符合 StawaR 标准



**新 NEW**



**带孔金属盖板**  
适用托盘架和底座托盘。



**贮存盘分隔片**  
有序的分割存储，钢制，灰色RAL 7035涂层，每包4片。

合适的存储罐见页面788；

型号	[6]		[7]		[8]		[9]
搁板数量	4		4		4		5
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	950 x 550 x 1950
货号	201 179 87	201 179 88	201 179 89	201 179 90	201 179 91	201 179 92	201 179 93
可选附件							
[A] 贮存盘	201 179 95	201 179 96	201 179 95	201 179 96	-	-	-
[B] 带孔金属盖板	201 179 98	201 179 99	201 179 98	201 179 99	201 179 98	201 179 99	201 179 98
[C] 贮存盘分隔片，4片/包	201 180 00	201 180 00	201 180 00	201 180 00	201 180 03	201 180 03	-

黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**



## 化学品存储柜

规范非易燃液体和有毒物质

- 高品质钢制，粉末涂层，柜门带锁。
- 柜门带孔，自然通风，可外接通风装置设备。
- 实心板或视觉面板门。

门型

固定钢板平板门，耐冲击，并有有机玻璃观察窗。

层板

镀锌搁板为 33 L 贮存盘，高度 25 mm 上下范围内可调，最大负荷 100 kg。



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1055 x 520 x 1950	
内部尺寸	宽 x 深 x 高	mm	x 996 x 493 x 1835	
门类型			实板	橱窗
门颜色	红色 RAL 3020		201 182 76	201 182 79
	蓝色 RAL 5010		201 182 77	201 182 80
	浅灰色 RAL 7035		201 182 78	201 182 81
可选附件				
[A] 辅助架，镀锌	货号		201 182 82	201 182 82
[B] 带孔金属盖板，镀锌	货号		201 182 83	201 182 83

门颜色 4 种可选，另加 10% 费用：

金黄 RAL 1004 铝灰 RAL 9006

浅绿 RAL 6011 纯白 RAL 9010



## 环保存储柜

用于规范存储水污染物

- 高品质钢制，粉末涂层，柜门带锁。
- 镀锌搁板为 20 L 贮存盘，高度 25 mm 上下范围可调，最大负荷 50 kg。

[1][2] 不带防火柜型

蓝色 RAL 5010 柜身，灰色 RAL 7035 柜门，不适合存储易燃液体。

[3] 带防火柜型，防火等级 30

附加防火柜，用于存储少量可燃液体容器，如喷雾罐、油漆桶等。

两扇自闭式铰链门，底部为 5 L 贮存盘，顶部设 75mm 通风机接口。

内部尺寸宽 805 x 深 405 x 高 405 mm，蓝色 RAL 5010 柜身，红色 RAL 3004 柜门，浅灰色 RAL 7035 防火柜。



Manufacturer's declaration of conformity (ÜHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin

型号			[1]	[2]	[3]
搁板数量			3	4	3
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	950 x 500 x 1400	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
重量		kg	50	60	120
货号			201 179 30	201 179 31	201 179 32
可选附件					
[A] 镀锌贮存盘	货号		201 179 33	201 179 33	201 179 33
[B] PE 贮存盘	货号		201 179 34	201 179 34	201 179 34
[C] 防火柜搁板，表面喷漆	货号		-	-	201 179 35

请致电查询如抽屉、折叠门、通风盒；附件需要额外订购。



# 环保存储柜

## 存储装有危险液体的容器

- 配有拆卸的无缝焊接贮存盘，防渗漏，承重高。
- 每层贮存盘最大承重 100 kg (均匀载重)。
- 优质钢结构，表面喷漆处理，柜体采用 RAL 7035 浅灰色，门板有三种颜色可供选择。
- 镀锌贮存盘，无缝焊接，上下高度可在 33 mm 范围内调节。
- 宽 500 mm 存储柜，贮存盘容量 10 L，底层贮存盘 20 L。
- 宽 1000 mm 存储柜，贮存盘容量 22 L，底层贮存盘 45 L。
- [5] 与 [10] 中心立式隔板分区，更好的实现目视化管理。
- 七层储物隔板，三只滑轨抽屉，每只最大承重 35 kg。

[1]-[5] 密闭式存储柜  
钢质柜门，金属把手，圆筒锁。

[6]-[10] 通风式存储柜  
柜门带孔，自然通风，内置文件袋，旋转拉手圆筒锁。

通过德国安全测试认证 (TÜV / GS)。  
符合 DIN EN 13501-1 防火标准。



适合本页所有产品



仅限于贮存盘



关于认证相关信息，请致电查询。



型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
搁板数量		2	2	4	4	7	2	2	4	4	7
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	500 x 500 x 900	1000 x 500 x 900	500 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	500 x 500 x 900	1000 x 500 x 900	500 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
柜门颜色	浅灰色 RA 7035	201 179 44	201 179 47	201 179 50	201 179 53	201 179 56	201 179 59	201 179 62	201 179 65	201 179 68	201 179 71
	黄色 RAL 1003	201 179 45	201 179 48	201 179 51	201 179 54	201 179 57	201 179 60	201 179 63	201 179 66	201 179 69	201 179 72
	蓝色 RAL 5010	201 179 46	201 179 49	201 179 52	201 179 55	201 179 58	201 179 61	201 179 64	201 179 67	201 179 70	201 179 73
可选附件											
[A] 贮存盘	货号	201 179 74	201 179 75	201 179 74	201 179 75	201 179 74	201 179 74	201 179 75	201 179 74	201 179 75	201 179 74
[B] 带孔金属盖板	货号	201 179 76	201 179 77	201 179 76	201 179 77	201 179 77	201 179 76	201 179 77	201 179 76	201 179 77	201 179 77
[C] 底层贮存盘	货号	201 179 78	201 179 79	201 179 78	201 179 79	201 179 79	201 179 78	201 179 79	201 179 78	201 179 79	201 179 79

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版

**NOKO**



1+A

适合本页所有产品

**U** General Building  
Inspection Approval  
DIBt, Berlin



## 危险品存储柜

户外存水污染物和易燃液体

- 可用于在户外存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及在户内外存放 GHS 目录 1-4 级的危险液体。
- 镀锌钢结构，坚固耐用。
- 可以使用叉车或起重设备搬运。
- 标准双门，热浸镀锌底部贮存盘，带格栅，最大均匀载重  $1000 \text{ kg/m}^2$ 。
- 配合搁板使用可存储小型容器。
- 加强屋顶及地板框架型材，四周设排水轨道（门除外）。
- 侧面板和顶部由镀锌钢制，特别坚固耐用。
- 双门和后面板带气候防护通风孔。

顶部最大雪承重

1-3 可承重  $200 \text{ kg/m}^2$ 。

4-7 可承重  $150 \text{ kg/m}^2$ 。

符合 EN 1055 标准。



2+B




卸载点必须可以通行重型拖挂车。

现场必须要有起重机或叉车用于卸载。

如果没有，请在订购时寻求卸载服务。

货号 201 182 41

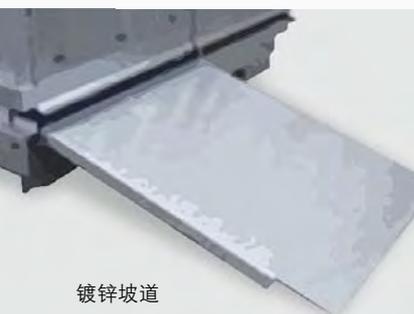

镀锌坡道



防爆通风



吊眼



网格搁架



**[A]**  
用于存放 GHS 目录 1-4 级水污染物。

**[B]**  
用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃物质。  
圆形通风口自然通风，适用于存储高度密封容器。

**[C]**  
用于存放 GHS 目录 1-3 级易燃物质。  
强制通风设计，防爆保护，符合 5 倍空气交换的要求。通风机，连接外部 230 V 开关箱。  
外部喷漆，天蓝色 RAL 5015。

**单扇天窗**  
增强外界光进入存储柜。  
适用于 [A] 系列存储柜。

**天花板**  
降低存储柜内水滴的形成。  
不能不与天窗同时使用。  
适用于 [A] 系列存储柜。



型号			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
图例									
外形尺寸	宽 x 深	mm	2075 x 1075	3075 x 2075	5075 x 2075	4075 x 2875	6075 x 2875	5075 x 4200	5075 x 6300
内部尺寸	宽 x 深	mm	1980 x 980	2980 x 1980	4980 x 1980	3980 x 2780	5980 x 2780	4980 x 4080	4980 x 6180
盛漏容积		L	310	1200	1300	2 x 1000	2 x 1500	2 x 1200	3 x 1200
双门	安装位置		长边侧栏	长边侧栏	长边侧栏	长边侧栏	长边侧栏	长边侧栏	短边侧栏
	宽 x 高	mm	1960 x 1900	1750 x 1900	1960 x 1900	1950 x 1900	1950 x 1900	1960 x 1900	1950 x 1900
交付状态			组装完成	组装完成	组装完成	未组装	未组装	部分组装	部分组装
[A] 系列高度	外部/内部	mm	2375/1970	2375/1970	2375/1970	2375/1970	2375/1970	2585/1900	2585/1900
	表面镀锌	货号	201 178 19	201 178 20	201 178 21	201 178 22	201 178 23	201 178 24	201 178 25
[B] 系列高度	外部/内部	mm	2565/2150	2565/2150	2565/2150	2565/2150	2565/2150	2770/2080	2770/2080
	表面镀锌	货号	201 178 26	201 178 27	201 178 28	201 178 29	201 178 30	201 178 31	201 178 32
[C] 系列高度	外部/内部	mm	2375/1970	2375/1970	2375/1970	2375/1970	2375/1970	2585/1900	2585/1900
	表面镀锌	货号	201 178 33	201 178 34	201 178 35	201 178 36	201 178 37	201 178 38	201 178 39
可选附件									
外部喷漆服务，天蓝色 RAL5015	货号		201 178 40	201 178 41	201 178 42	201 178 43	201 178 44	201 178 45	201 178 46
单扇天窗，适用 [A] 系列	宽 x 深	mm	-	2000 x 1000	2000 x 1000	2800 x 1000	2800 x 1000	4000 x 1000	6000 x 1000
	货号		-	201 178 47	201 178 47	201 178 48	201 178 48	201 178 49	201 178 50
天花板防结露涂层，适用 [A] 系列	货号		201 178 51	201 178 52	201 178 53	201 178 54	201 178 55	201 178 56	201 178 57

**附件**

适应不同场景个性化需求。

型号		货号
网格搁架，3层，安装容器壁，镀锌	宽 x 深	800 x 500 mm
	宽 x 深	1800 x 500 mm
	宽 x 深	2600 x 500 mm
坡道，表面镀锌	长 x 宽	1200 x 1000 mm
	内部照明设备，连接外部 230 V 电源	[A] 系列产品适用，非防爆型
	防爆型	

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版

**NOKO**



[A]

可用于存放户外 GHS 目录 1-4 级的危险液体。

配有对流加热器 (非防爆), 自行安装, 连接外部 230 V 开关箱。

[B]

可用于存放户外 GHS 目录 1-3 级易燃物质。

强制通风设计, 防爆保护, 符合 5 倍空气交换的要求。通风机, 连接外部 230 V 开关箱。

外部喷漆, 天蓝色 RAL 5015。



卸载点必须可以通行重型拖挂车。

现场必须要有起重机或叉车用于卸载。

如果没有, 请在订购时寻求卸载服务。



## 危险品隔温存储柜

### 户外对温度敏感危险品仓储

- 对存储物品霜冻和低温保护。
- 可用于在户外存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及在户内外存放 GHS 目录 1-4 级的危险液体。
- 镀锌钢结构, 坚固耐用。
- 电磁加热器, 含有非防爆和防爆型号。
- 标准双门, 热浸镀锌贮存盘, 带格栅, 最大均匀载重 1000 kg/m<sup>2</sup>。
- 配合搁板使用可存储小型容器。
- 加强屋顶及地板框架型材, 四周设排水轨道 (门除外)。
- 侧面板和顶部由镀锌钢制, 特别坚固耐用。
- 双门和后面板带气候防护通风孔。




#### 最大承重

- [1]-[3] 可承重 200 kg/m<sup>2</sup>。
- [4]-[5] 可承重 150 kg/m<sup>2</sup>。

符合 EN 1055 标准。

货号 201 182 41



型号			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
图例							
外形尺寸	宽 x 深	mm	2075 x 1075	3075 x 2075	5075 x 2075	5075 x 4200	5075 x 6300
内部尺寸	宽 x 深	mm	1840 x 910	2840 x 1840	4840 x 1840	4840 x 3940	4840 x 6040
盛漏容积		L	310	1200	1300	2 x 1200	3 x 1200
双门	安装位置		长边	长边	长边	长边	短边
	宽 x 高	mm	1950 x 1900	1750 x 1900	1950 x 1900	1950 x 1900	1950 x 1900
交付状态			组装完成	组装完成	组装完成	未组装	未组装
[A] 系列高度	外部/内部	mm	2375/1910	2375/1910	2375/1910	2585/1910	2585/1910
	加热器功率	kw	2	2	2	3	5
	表面镀锌	货号	201 182 42	201 182 46	201 182 50	201 182 54	201 182 58
[B] 系列高度	外部/内部	mm	2375/1910	2375/1910	2375/1910	2585/1910	2585/1910
	加热器功率	kw	2	2	3	2x2	2x3
	表面镀锌	货号	201 182 43	201 182 47	201 182 51	201 182 55	201 182 59
可选附件							
隔热槽板	货号		201 182 44	201 182 48	201 182 52	201 182 56	201 182 60
喷漆服务, 天蓝色 RAL 5015	货号		201 182 45	201 182 49	201 182 53	201 182 57	201 182 61

#### 定制扩展配件

型号			货号
网格放置架, 3层, 安装容器壁, 镀锌	宽 x 深	800 x 500 mm	201 178 58
	宽 x 深	1800 x 500 mm	201 178 59
	宽 x 深	2600 x 500 mm	201 178 60
坡道, 表面镀锌	长 x 宽	1200 x 1000 mm	201 178 61
内部照明设备, 连接外部 230 V 电源	[A] 系列产品适用, 非防爆型		201 178 62
	防爆型		201 178 63



# 危险品货架集装箱

适用于户外集中存储危险液体

- 适用于水污染物及可燃液体桶和 IBC / CTC 集装箱。
- 桶可直接或放置在托盘上存放，IBC / CTC 集装箱可直接存放。
- 双层存储空间，有效节省成本。
- 钢结构集成托盘，自然通风设计，坚固耐用。
- 可锁式铰链门或推拉门。
- 可固定在地面上，基础高度 100 mm。
- 每层存储架设有锁定和防飞溅保护装置。
- 单门设计。
- 电位均衡装置防止静电产生。
- 镀锌钢板制，表面红色喷漆。
- 壁厚 5 mm，经过密封性测试，带工厂测试证书。
- 插槽设计，方便装卸及搬运。
- 热浸镀锌涂层，每层存储架均可拆卸式格栅。
- 格栅最大承重 10 KN / m<sup>2</sup>。

可用于在户外存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及 GHS 目录 1-4 级的危险液体。



32 x 200 L 桶

可定制 RAL 颜色喷粉



另加 10% 费用



12 x 1000 L IBC/CTC 集装箱



4 x 1000 L IBC/CTC 集装箱

适合本页所有产品



其它表面喷漆 RAL 颜色  
请致电查询；

附件需要额外订购。

放置物品数	200 L 桶	16	32	-	-	-	-
	1000 L IBC / CTC 集装箱	-	-	4	6	8	12
盛漏容积	L	320	640	1000	1000	1000	1200
门类型		双门	移门	双门	双门	移门	移门
内部尺寸	高	2 x 1250	2 x 1250	2 x 1400	2 x 1400	2 x 1400	2 x 1400
	宽 x 深	2700 x 1250	2 x 2650 x 1250	2700 x 1250	3300 x 1250	2 x 2650 x 1250	2 x 3250 x 1250
外形尺寸	高	3070	3070	3540	3500	3400	3400
	宽 x 深	2910 x 1500	5700 x 1550	2900 x 1550	3600 x 1550	5700 x 1550	7000 x 1550
喷漆	红色 RAL 3000	201 178 64	201 178 67	201 178 70	201 178 73	201 178 76	201 178 79
	蓝色 RAL 5012	201 178 65	201 178 68	201 178 71	201 178 74	201 178 77	201 178 80
	灰白色 RAL 9002	201 178 66	201 178 69	201 178 72	201 178 75	201 178 78	201 178 81

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**



**U** General Building Inspection Approval DIBt, Berlin



## 危险品桶类存储柜

适用于户内外存储 200 L 桶和小型容器

- 适合户外存储易燃和高度易燃物质，及户内外存储水污染等级 1-3 级的所有物质。
- 柜门带孔，自然通风。
- 镀锌柜体，带安全锁。配 220 L 蓝色 RAL 5010 贮存盘及镀锌格栅。

未组装形式发送，组装简便。

型号	[1]	[2]
门类型	单门	双门
外形尺寸 宽x深x高 mm	940x740x1880	1770x740x1720
内部尺寸 宽x深x高 mm	830x660x1440	1660x660x1440
约重 kg	120	200
货号	201 179 37	201 179 36
可选附件 搁板, 宽 830 x 深 660 mm	201 179 38	201 179 38



## 危险品存储间

用于存储户内外存储桶和小型容器

- [3]** 适用于室内外存储可燃液体
  - 可用于存储 2 x 200 L 或 4 x 200 L 桶和小型容器。
  - 镀锌钢制或表面橙色 RAL 2000 粉末喷涂。
  - 带格栅贮存盘，顶部带气体支柱，便于开启。
  - 可上锁双门，带叉槽，方便搬运。
- [4]** 铝制折叠门
  - 铝门，方便使用装载坡道，存储油桶。无叉槽。
- [5]** 适用于户外存储
  - 可用于存储 2 x 200 L 或 6 x 60 L 桶和小型容器。
  - 也可用于存储闪点 > 55 °C 的易燃液体。
  - 红色 RAL 3000 GRP 顶部，可抵御恶劣天气。
  - 钢板制成，内外表层均镀锌或橙色 RAL 2000 粉末喷涂处理。

符合德国建筑技术委员会 DIBt 标准。

附件, 适用于 [3]-[5]  
所有部件热镀锌处理。

未组装形式发送，组装简便。

型号	[3]	[4]	[5]
立式存放桶数量 200L 只	2	4	2
盛漏容积 L	210	220	220
外形尺寸 宽x深x高 mm	1437 x 1015 x 1614	1437 x 1500 x 1557	1437 x 1015 x 1514
表面镀锌	201 181 72	201 181 73	201 181 74
[3][4] 表面镀锌及喷漆, [5] 喷漆	201 181 77	201 181 78	201 181 75
			201 181 80
			201 181 81



附件	A	B	C
配置	小容器货架 2层搁板	桶与小容器组合架 1层搁板及1个60L桶架	桶架 带3x60L桶架
宽x深x高 mm	608 x 698 x 900	608 x 698 x 900	1155 x 545 x 455
货号	201 139 52	201 39 53	201 138 68



# 危险品存储柜

## 适用圆桶及 IBC 集装箱存储

- 热浸镀锌底部贮存盘，带格栅。
- 插槽净高 100 mm，可用叉车搬运，柜门可上锁。
- 可存储带加油泵、漏斗等工具的非易燃物质桶。
- 镀锌钢板制，四周封闭式，自然通风设计。
- 可上锁铰链门，带把手及安全圆筒锁。
- 底部插槽净高 100 mm，方便起重设备搬运。
- 表面镀锌或两种喷涂颜色可供选择。
- 可用于在户外存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及在户内外存放 GHS 目录 1-4 级的危险液体。

### 1 200 L 油桶适用

折叠式顶部，带 2 个气体支柱，开关简便。

### 2 1000 L 的中型散装容器适用。

符合德国建筑技术委员会 DIBt 标准。

镀锌

表面处理



其它表面喷漆 RAL 颜色请致电查询；  
附件需要额外订购。



U General Building  
Inspection Approval  
DIBt, Berlin

## 附件：表面镀锌

所有零件高质量镀锌

型号	A	B	C
描述	60L 桶及 小容器存架 1个桶架 1层隔板	小容器用货架 带 2 层搁板	2 个 60L 桶位桶架 带 2 个桶垫
货号	201 139 53	201 139 52	201 139 54

## 适用 60 L 桶架

型号	D	E	F
描述	1 个 60L 桶位桶架	2 个 60L 桶位桶架	3 个 60L 桶位桶架
货号	201 178 18	201 138 67	201 138 68
桶架附件			
[M] 滚动支座, 1 对	201 138 69	201 138 71	201 138 71

## 适用 200 L 桶架

型号	G	H
描述	1 个 200L 桶位桶架	2 个 200L 桶位桶架
货号	201 138 69	201 138 70
桶架附件		
[M] 滚动支座, 1 对	201 138 72	201 138 72



可定制 RAL 颜色喷漆



另加 10% 费用



型号	1		2		
可放物品数	200L 桶	只	2	4	-
	1000L 的 IBC 集装箱	只	-	-	1
盛漏容积	L	254	243	1000	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1525 x 1250 x 1710	1525 x 1550 x 1699	1525 x 1550 x 2400
表面镀锌	货号		201 178 06	201 178 09	201 178 12
表面喷漆	火红色 RAL3000		201 178 07	201 178 10	201 178 13
	浅蓝色 RAL5012		201 178 08	201 178 11	201 178 14

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



NOKO



## 液化气罐存储柜

户外安全存储丙烷等气体气罐

- 可防护恶劣天气，盗窃破坏及未经许可擅自侵入。
- 整体热浸镀锌钢制，耐腐蚀。
- 带孔可上锁柜门，自然通风。
- 热浸镀锌优质钢制，内置底层及中层格栅，带把手圆筒锁。
- 带警示标签。

未组装送达，组装简易。  
气瓶和配件不包括。

型号	1		2	
门类型	单门		双门	
放置气罐数	33 kg	只	4	9
	11 kg	只	10	20
	5 kg	只	18	36
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	840 x 690 x 1500	1680 x 690 x 1500
货号			201 178 82	201 178 83



## 压缩气体瓶存储柜

分配和存储压缩气体钢瓶

- 户外适用，通风设计。
- 不锈钢底座，顶部带可密封孔。
- 表面镀锌及粉末喷涂处理，不锈钢材质，耐冲击。
- 可调整支脚，非水平地面也能平稳使用。
- 向前倾斜顶部，可防止雨水从侧壁流下。

3点连动式门锁，坚固耐用。  
内置2个C型固定导轨，带紧固带气缸夹及紧固带拉钩。

符合 TRG 280 标准。

### 附件

柜门视窗玻璃

- 4 mm 有机玻璃，一门一玻璃。

搁板

- 有粉末涂层钢板制成。
- 贯穿左右柜体，高度可调节。

气瓶固定架

- 圆桶支架安装柜侧面，高度可调节。

钢瓶和配件不包括

型号	3		4		5	
门类型	单门		双门		双门	
放置钢瓶数	50L 钢瓶	只	2	3	5	5
		个	8	12	16	16
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	700 x 470 x 2150	1000 x 470 x 2150	1350 x 470 x 2150	
货号			201 178 84	201 178 85	201 178 86	
可选附件		货号				
A 柜门视窗玻璃		201 178 87	201 178 88	201 178 89		
B 搁板		201 178 90	201 178 91	201 178 92		
C 气瓶固定架		201 178 93	201 178 93	201 178 93		

室内组件可以阻止局部发生火灾；满足 TRG 280 周围环境规定使用。

附件需要额外订购。





## 气瓶安全柜

### 气瓶安全存储的解决方案

- 保护石油液化气 and 氧气瓶不被盗窃或未经授权使用。
- 优越的品质使得这些气瓶柜存储单元非常的坚实耐用且易于使用。
- 100% 铝焊接结构，不会生锈、腐蚀或褪色。
- 重型铝网板同行中最强，具有耐重压和挤压（不可弯曲）的增强型强度。
- 所有型号的气瓶柜都配有铝制屋顶板，使冰雪雨水朝背面流下。



适合的气瓶	液化气瓶 (卧式)					液化气瓶 (立式)			氧气瓶		氧气瓶 + 液化气瓶
图例	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
可置气瓶数量	4	6	8	12	16	4	8	16	10	20	10+8
搁板层数	1	2	3	4	6	-	1	2	-	-	3
外形尺寸 宽x深x高 mm	762x813x851	762x813x1257	762x813x1651	1524x813x1257	1524x813x1651	762x813x851	762x813x1651	1524x813x1651	762x813x1651	1524x813x1651	1524x813x1651
约重 kg	36	40	52	81	96	40	43	93	46	85	90
货号	201 101 80	201 101 81	201 101 82	201 101 83	201 101 84	201 101 85	201 101 86	201 101 87	201 101 88	201 101 89	201 101 90

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**

## 气瓶集装箱

### 用于户外存放气瓶的集装箱

- 热浸镀锌钢制结构，坚固耐用。
- 四周面板由热浸镀锌钢丝网制，存储箱可锚固在地面上。
- 气瓶可直接存储或放置在托盘上存储。
- 可选带屋顶和不带屋顶。屋顶最大载荷  $75 \text{ kg/m}^2$ 。
- 开门可选单铰链门，宽 x 高  $1000 \times 2000 \text{ mm}$ ，或双铰链门。

符合 TRG 280 标准。

未组装送达，组装简易。

### 附件

#### 网状格栅底板

镀锌，表面可驱动。适用于不平整地面。

#### 气瓶存储架

为气瓶存储节省空间，长 x 宽 x 高  $1300 \times 1000 \times 850 \text{ mm}$ 。最多 2 台可堆叠。



放置气瓶数	Ø 220 mm 气瓶	只	16	32	48	60	78	104
外形尺寸	宽 x 深	mm	1085 x 1085	2100 x 1085	2100 x 1500	2400 x 1500	3100 x 1500	3100 x 2100
	高	mm	2060	2180	2180	2180	2180	2180
无顶，高 2060 mm	单门	货号	-	201 182 62	201 182 64	201 182 66	201 182 68	201 182 70
	双门	货号	-	201 178 95	201 178 97	201 178 99	201 179 01	201 179 03
带顶，高 2180 mm	单门	货号	201 182 72	201 182 63	201 182 65	201 182 67	201 182 69	201 182 71
	双门	货号	201 178 94	201 178 96	201 178 98	201 179 00	201 179 02	201 179 04
可选附件								
[A]	双门，可上锁	货号	-	201 179 05	201 178 15	201 179 06	201 179 07	201 179 08
[B]	网格底板，适用于不平整地面	货号	201 179 09	201 179 10	201 179 11	201 179 12	201 179 13	201 179 14
[C]	气瓶存储架	货号	-	201 179 15	201 179 15	201 179 15	201 179 15	201 179 15

## 气瓶存储箱

### 压缩气体钢瓶户外用存储箱

- 镀锌钢制结构，特别坚固耐用，顶部可承重  $210 \text{ kg/m}^2$ 。
- 带叉车槽，可使用叉车搬运。
- 无顶存储箱可锚固在地面上，配置重型地板架，带镀锌格栅。
- 可上锁钢门，门的位置根据存储箱的尺寸大小而有所不同。
- 内置柔性气瓶夹持杆和紧固带，防止气瓶倾倒。
- 也可以将气瓶放置在托盘上或箱子中存储。

产品外部涂漆采用标准 RAL 颜色。

#### 坡道

镀锌钢制结构。尺寸，宽 x 深  $870 \times 1465 \text{ mm}$ 。

符合 TRG 280 标准。



■ 卸载点必须可以通行重型拖挂车。

现场必须要有起重机或叉车用于卸载。

如果没有，请在订购时寻求卸载服务。

货号 201 182 41



型号			1	2	3	4	5
图例							
放置气瓶数	Ø220 mm	只	50	32	65	102	134
外形尺寸	宽 x 深	mm	1500 x 1500	2100 x 1100	2100 x 2100	2100 x 3100	2100 x 4100
	高	mm	2100	2100	2100	2100	2100
内部高度	宽 x 深	mm	1375 x 1375	1975 x 975	1975 x 1975	1975 x 2975	1975 x 3975
	高	有底 / 无底	mm	1985 / 1930	1985 / 1930	1985 / 1930	1985 / 1930
门类型			单门	双门	双门	双门	四门
门尺寸	宽 x 高	mm	1305 x 1890	1950 x 1890	1950 x 1890	1305 x 1890	1750 x 1930
无底板		货号	201 179 17	201 179 19	201 182 73	201 179 21	201 179 23
有底板		货号	201 179 18	201 179 20	201 182 74	201 179 22	201 179 24
可选附件							
[A]	外部喷漆	货号	201 179 25	201 179 26	201 182 75	201 179 27	201 179 28
[B]	坡道，宽 870 x 深 1465 mm	货号	201 179 29	201 179 29	201 179 29	201 179 29	201 179 29



## IBC 盛漏托盘

### 保持 IBC 存储安全

- 660mm 高平台更易于取用和配比液体。
- 全聚乙烯结构, 防锈、防腐蚀、抗化学品。
- 完整且平整的格栅平面, 便于 IBC 定位。
- 坚固的防滑平台, 可支撑各种尺寸的 IBC。
- 结构紧凑, 1570mm x 1570mm 大小, 节省占地空间。
- 3,856kg UDL 承重。
- 双向叉车插口, 方便不承重时搬运。
- 盛漏容量 : 1,363L。



型号			1
外形尺寸	宽 x 长 x 高	mm	1570 x 1570 x 660
污水箱容量		L	1363
最大承重		kg	3856
货号			201 110 63



## IBC 渗漏平台

### 可量身定制的 IBC 存储安全

- 模块化结构提供的容量比单个存储单元更经济。
- 托盘拥有 32mm 的直通舱壁装置以共享盛漏容量。
- 可容纳几乎所有大小的 IBC ( 查阅总盛漏容量 )。
- 100% 聚乙烯材质, 抗腐蚀和抗大部分化学品。
- 四边均有叉车卡槽, 易于搬运。
- 内含工具箱, 易于组装。
- 防滑格栅和上拉式箱盖易于清理盛液箱。



型号		2	3
托盘规格	宽 x 长 x 高	mm	1590 x 1590 x 220
	数量		2
膨胀箱规格	宽 x 长 x 高	mm	1550 x 790 x 320
	数量		2
污水箱容量		L	1060
最大承重		kg	8164
货号			201 110 64
			201 110 65

直通连接件让系统组件共享盛漏容量, 保持场地干燥, 帮助您达到法规要求。



2 双 IBC 模块化托盘  
包括 : 2 托盘, 2 膨胀箱。容量 : 1,060 L。  
有助于满足双 IBC 二次盛装的美国法规要求。



3 四 IBC 模块化托盘  
包括 : 4 托盘, 1 膨胀箱。容量 : 1,382 L。  
有助于满足四 IBC 二次盛装的美国法规要求。

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购 : 400-888-3018  
或发邮件至 : export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**

## PE 危险品存储间

### 存储 200 L 桶或小型的桶卷帘门存储间

- 运行平稳，节省空间的塑料卷帘门。
- 卷帘门前后都可开启，可上挂锁。
- 底部贮存盘带 PE 格栅。
- 适用于户内外存储水污染物及腐蚀性液体。
- 环保再生聚乙烯结构，防雨耐腐蚀。
- 可配合叉车从两边搬运。

#### ①② 桶类存储间

可使用泵、漏斗等进行灌装。

卷帘门可开启到 1321 mm 的宽度，方便存储带桶托盘，可在地板上固定。



#### ③ IBC / CTC 集装箱存储间

配可拆卸的 PE 贮存盘及拉杆操作卷帘门。

适用于存储 1 只容量 1250 L，宽 1219 x 深 1219 x 高 1346 mm 的 IBC / CTC。



型号	①	②	③	
可放物品数	200L 桶 只	2	4	-
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1543 x 1406 x 1911	1543 x 1740 x 1911	1543 x 1740 x 2635
盛漏容积	L	254	301	1408
最大均匀承重	kg	1134	2268	4082
货号		201 180 63	201 180 64	201 180 65
可选附件				
PE 装载坡道，黑色	货号	201 180 66	201 180 66	-

## IBC 集装箱用塑料贮存盘

### 超大容量贮存盘

- 适用于户内安全存储 1 只 IBC / CTC 集装箱。



外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1397 x 1397 x 952
盛漏容积	L	1408
最大均匀承重	kg	4082
货号		201 180 67

适合本页所有产品

请遵守国家相关官方规定；

托盘符合 DIBT 规范，不仅限未经许可可使用要求。



## PE 防溢油桶推车

### 移动式的防渗漏灌装工作站

- 方便单人运输、存储及灌装，可存放 1 只 200 L 桶。
- 环保再生聚乙烯制，坚固耐用。
- 带通用栓固带。
- 渗漏容积 250 L，最大均匀承重 567 kg。



型号	④	⑤	
适用场所	L	室内	室外
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	813 x 1829 x 660	813 x 1829 x 660
脚轮材质		塑料	橡胶
重量	kg	54	57
货号		201 180 68	201 180 69





聚乙烯装载坡道

A



1

## 防溢漏存储间

### 防户外油桶生锈或人为破坏

- 不受气候影响的存储单元可保护圆桶不受雨雪侵袭。
- 翻转硬盖锁闭后（不含挂锁）有助于防止盗窃或人为破坏。
- 保持户外圆桶存放区干净整洁。
- 存放圆桶无需拆除水泵或漏斗。
- 翻转盖上滑可使您在工作的同时轻松操作圆桶。
- 284 L 的盛液箱可盛装泄漏、漏滴及溢漏液体。
- 可用叉车在放置圆桶的情况下进行整体搬运。

型号		1
外形尺寸	宽 x 长 x 高	mm 1640 x 2010 x 1570
污水箱容量	L	284
最大承重	kg	4082
货号		201 110 66
附件		
A 聚乙烯装载坡道	货号	201 110 55




2

## 围油栅

### 围绕工作水域以防泄露扩散

- 周边环境浮球，防止泄漏的油污扩散。
- 抗紫外线的 PVC 涂层外壳，内含轻盈的泡沫材料。
- 水上高度 150mm，水下深度 305mm。
- 制作工艺精良，具有 3,402 kg 的实际断裂强度。
- 高可视性的黄色外观，在紧急情况下易于识别。
- 强力挂钩可稳固和叠放围油栅。

型号		2
尺寸	宽	mm 460
	长	m 30
货号		201 110 67

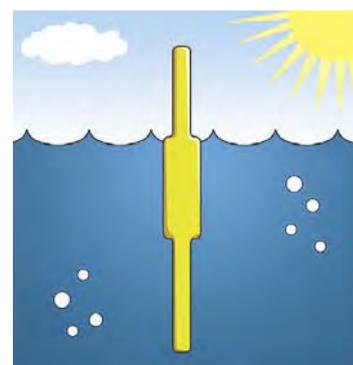

无吸收性的档栅具有 305mm 的吃水线，有助于避免油污散落。

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



# NOKO

5年  
质量保证



## 钢制贮存盘

规范存储和灌装危险液体

- 由钢板制成。喷漆或热浸镀锌处理。
- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4 级危险品液体。

[1]-[3]

带支脚，净高 100 mm，四面可叉，搬运方便。

[1]-[4]

适用于 60 L 的桶和小型容器。

[4]

带 2 个万向脚轮，其中 1 个带刹车，和 2 个尼龙制的固定脚轮，直径 100 mm，高 125 mm。

符合欧洲 Stawa-R 标准。

符合德国建筑技术委员会 DIBt 标准。

型号		[1]	[2]	[3]	[4]				
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	800 x 500 x 290		900 x 800 x 220		1300 x 800 x 205		800 x 500 x 415	
格栅	有/无	无	有	无	有	无	有	无	有
盛漏容积	L	65	61	68	65	84	74	65	61
喷漆	橙黄色 RAL 2000	201 180 17	201 180 22	201 180 27	201 180 32	201 180 37	201 180 42	201 180 47	201 180 52
	火红色 RAL 3000	201 180 18	201 180 23	201 180 28	201 180 33	201 180 38	201 180 43	201 180 48	201 180 53
	浅蓝色 RAL 5012	201 180 19	201 180 24	201 180 29	201 180 34	201 180 39	201 180 44	201 180 49	201 180 54
	浅绿色 RAL 6011	201 180 20	201 180 25	201 180 30	201 180 35	201 180 40	201 180 45	201 180 50	201 180 55
热浸镀锌		201 180 21	201 180 26	201 180 31	201 180 36	201 180 41	201 180 46	201 180 51	201 180 56

[A] 桶架和 [B] 滚动支座见  
页面 841；

附件需要额外订购。



5年  
质量保证

适合本页所有产品

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



镀锌  
表面处理

★ 标准品质

型号		[5]	[6]	[7]			
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	1200 x 800 x 360		1200 x 1200 x 285	1200 x 1200 x 415		
格栅	有/无	无	有	无	有		
盛漏容积	L	224	215	230	216	414	400
放置桶数	200L桶 只	-	2	-	4	-	4
热浸镀锌	货号	201 180 57	201 180 58	201 180 59	201 180 60	201 180 61	201 180 62

[5]-[7] 适用于 200 L 桶

由 3 mm 厚的钢板制，表面热浸镀锌处理，可加配格栅。

带支脚，离地高度为 100 mm。



5年  
质量保证



## 货架专用钢贮存盘

危险化学品存储及泄露防护

- 配合危险品货架使用可快速组合成完整的货架存储系统。
- 可用于户外规范存储桶, IBC / CTC 集装箱和小型容器。
- 3 mm 钢制结构, 适用于所有标准货架宽度。

符合 EPAHE 和 OSHA / NFPA 要求。

适合本页所有产品

**U** Manufacture's declaration of conformity (ÜfP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin


贮存盘



贮存盘

- 可用于存储 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4 级危险品液体。
- 净高 100 mm, 方便使用起重设备搬运。
- 可加配镀锌可拆卸式格栅。

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1750 x 1300 x 250		2150 x 1300 x 225		2150 x 1300 x 505		2650 x 1300 x 210		2650 x 1300 x 435	
适用容器	L		240		240		1000		240		1000	
格栅	有/无		无	有	无	有	无	有	无	有	无	有
表面喷漆	橙色 RAL 2000		201 180 81	201 180 84	201 180 87	201 180 90	201 180 93	201 180 96	201 180 99	201 181 02	201 181 05	201 181 08
	红色 RAL 3000		201 180 82	201 180 85	201 180 88	201 180 91	201 180 94	201 180 97	201 181 00	201 181 03	201 181 06	201 181 09
	蓝色 RAL 5012		201 180 83	201 180 86	201 180 89	201 180 92	201 180 95	201 180 98	201 181 01	201 181 04	201 181 07	201 181 10
表面镀锌	货号		201 181 11	201 181 12	201 181 13	201 181 14	201 181 15	201 181 16	201 181 17	201 181 18	201 181 19	201 181 20

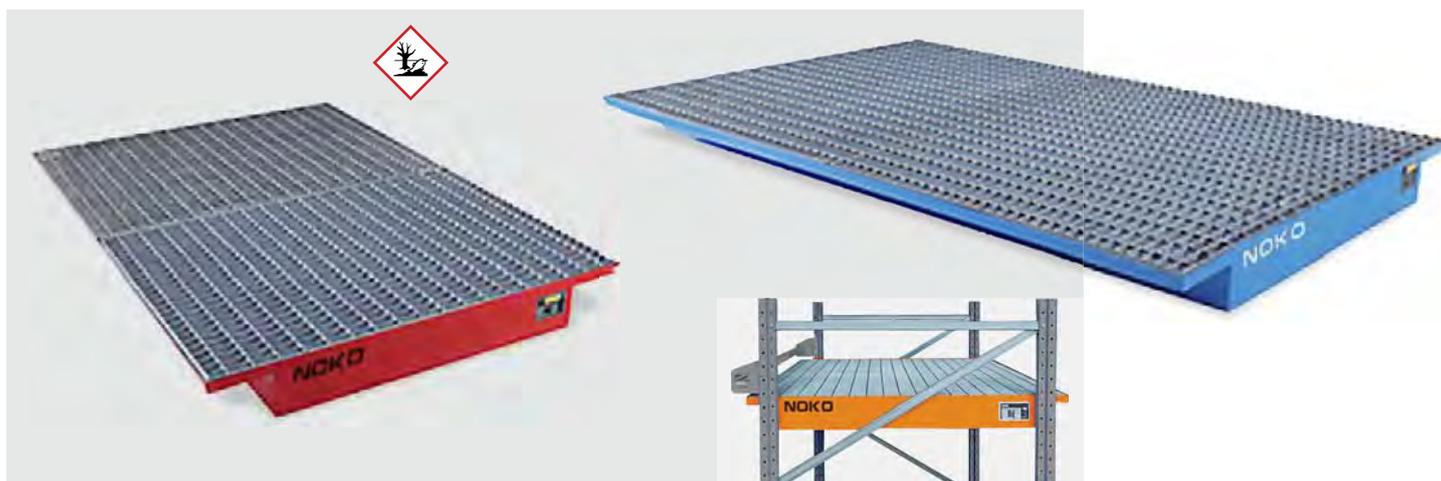

嵌入式贮存盘

- 可用于存储 GHS 目录 1-4 级危险品液体。
- 带镀锌格栅。

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1750 x 1250 / 915	2150 x 1250 / 915	2650 x 1250 / 915
适用容器	L		200	200	200
表面喷漆	橙色 RAL 2000		201 181 21	201 181 24	201 181 27
	红色 RAL 3000		201 181 22	201 181 25	201 181 28
	蓝色 RAL 5012		201 181 23	201 181 26	201 181 29
表面镀锌	货号		201 181 30	201 181 31	201 181 32

■ 托盘存储货架见页面 622 ; 请致电查询其它尺寸和定制颜色。附件需要额外订购。

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**



5年

质量保证

★★ 优秀品质

■ [A] 桶架和 [B] 滚动支座  
见页面 841;

附件需要额外订购。

## 钢制贮存盘

规范存储和分装危险液体

- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4 级危险品液体。
- 钢制，喷漆或热镀锌处理。200 L 桶适用。
- 可加配镀锌格栅。

贮存盘由 3 mm 厚的钢板制作，表面喷漆或热浸锌处理。

可安装脚轮，方便移动。

附件

脚轮套件，脚轮  $\varnothing 180$  mm，尼龙材质，含 2 个万向脚轮，2 个固定脚轮，其中 1 个万向脚轮带刹车，总高 220 mm。

货号

201 182 84

适合本页所有产品



Manufacturer's declaration of conformity (ÜHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



型号			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	800 x 800 x 465		1200 x 800 x 360		1800 x 800 x 275		1200 x 1200 x 285		2400 x 800 x 250	
格栅		有/无	无	有	无	有	无	有	无	有	无	有
放置桶数	200 L 桶	只	-	1	-	2	-	3	-	4	-	4
贮存盘容积		L	210	203	224	215	217	202	230	216	241	222
喷漆	颜色	蓝色 RAL 5012	201 138 08	201 138 13	201 138 18	201 138 23	201 182 07	201 182 11	201 138 28	201 138 33	201 138 38	201 138 43
		橙色 RAL 2000	201 138 07	201 138 12	201 138 17	201 138 22	201 182 08	201 182 12	201 138 27	201 138 32	201 138 37	201 138 42
		红色 RAL 3000	201 138 06	201 138 11	201 138 16	201 138 21	201 182 09	201 182 13	201 138 26	201 138 31	201 138 36	201 138 41
表面镀锌		货号	201 138 10	201 138 15	201 138 20	201 138 25	201 182 10	201 182 14	201 138 30	201 138 35	201 138 40	201 138 45

## 托盘式贮存盘

放在欧标或化学托盘上使用

- 无支脚，可配合托盘进行移动。



型号			[6]		[7]	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1200 x 800 x 260		1200 x 1200 x 185	
格栅		有/无	无	有	无	有
放置桶数	200 L 桶	只	-	2	-	4
贮存盘容积		L	224	215	230	216
喷漆	颜色	蓝色 RAL 5012	201 138 48	201 138 53	201 138 58	201 138 63
		橙色 RAL 2000	201 138 47	201 138 52	201 138 57	201 138 62
		红色 RAL 3000	201 138 46	201 138 51	201 138 56	201 138 61
表面镀锌		货号	201 138 50	201 138 55	201 138 60	201 138 65



新 NEW

5年  
质量保证



★★★ 顶级品质

## 钢制贮存盘

适用于 200 L 的桶和小型容器

- 侧面双层结构，特别坚固耐用。
- 锥形结构，可相互叠放(无格栅)节省空间。
- 100 mm 高的插槽便于叉车或堆高车作业，方便安全运输。
- 适用于 60 L 和 200 L 的桶及小型容器

的安全规范存储和灌装。

- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4。
- 由 3 mm 厚的钢板制成，喷漆或热浸镀锌处理，可选配热浸镀锌格栅。

符合欧洲 Stawa-R 标准。



适合本页所有产品

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



型号		1	2	3	4	5			
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm		800 x 800 x 545	1200 x 800 x 415	1200 x 1200 x 335	2400 x 800 x 285	2700 x 1300 x 205	
放置桶数	200 L 桶	只		1	2	4	4	8	
格栅		有/无		有	无	有	有	无	
盛漏容积	L	215	229	225	246	245	225	280	
喷漆	重量	kg		66	52	76	56	99	
	颜色	橙色 RAL 2000	201 138 73	201 138 77	201 138 81	201 138 85	201 138 89	201 138 93	201 138 97
		红色 RAL 3000	201 138 74	201 138 78	201 138 82	201 138 86	201 138 90	201 138 94	201 138 98
		蓝色 RAL 5012	201 138 75	201 138 79	201 138 83	201 138 87	201 138 91	201 138 95	201 138 99
		绿色 RAL 6011	201 138 76	201 138 80	201 138 84	201 138 88	201 138 92	201 138 96	201 139 00
表面镀锌	重量	kg		71	57	82	62	106	
	货号	201 139 09	201 139 10	201 139 11	201 139 12	201 139 13	201 139 14	201 139 15	
								201 139 01	
								201 139 02	
								201 139 03	
								201 139 04	
								201 139 05	
								201 139 06	
								201 139 07	
								201 139 08	
								207	
								201 139 16	
								201 139 17	

**[A]** 桶架，放置在贮存盘上  
用于 60 / 200 升桶的平行存储和灌装，带支撑托架，高 455 mm，安装简便。

**[B]** 滚动支座，作为附件可选  
方便转动圆桶，每个桶需 1 对滚动支架。

贮存盘附件

适用桶形	数量 x 容积	只 x 升	1 x 60	2 x 60	3 x 60	1 x 200	2 x 200
宽 x 深 x 高		mm	355 x 545 455	755 x 545 455	1155 x 545 455	540 x 775 455	1155 x 775 455
<b>[A]</b> 桶架	货号		201 138 66	201 138 67	201 138 68	201 138 69	201 138 70
<b>[B]</b> 滚动支座，每对	货号		201 138 71	201 138 71	201 138 71	201 138 72	201 138 72

■ 防溅墙和用于存储圆桶及小型容器的货架，桶架等附件见页面 845；  
附件需要额外订购。

黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**

## 移动式贮存盘

### 200 L 桶安全运输灌装和存储

- 钢板制作，表面喷漆或热浸锌处理。
- 可移动的镀锌格栅，最大载重 1000 kg/m<sup>2</sup>。
- 镀锌桶架为可选件，用于桶的平行存储和灌装。
- 拴固带为可选配件。

贮存盘由 3 mm 钢板制作，表面喷漆或热浸锌，带把手。

万向脚轮和固定脚轮各 2 个，尼龙材质，其中 1 个万向轮带刹车；容积为 60 升的贮存盘用 Ø100 mm 脚轮，容积为 200 升的贮存盘用 Ø180 mm 脚轮。

#### 4 带桶架



5 年  
质量保证

★★ 优秀品质

新 NEW

适合本页所有产品



U Manufacturer's declaration of conformity (ÜHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin

### 附件

#### 桶拴固带

货号 201 139 34

#### 桶架用滚动支座

方便移动圆桶

适用桶型	60 L	200 L
货号	201 138 71	201 138 72

型号	1	2	3	4				
桶	数量 x L 放置方式	1 x 200 立式	2 x 60 立式	2 x 200 立式	3 x 200 立式	1 x 60 卧式	1 x 200 卧式	
盛漏容积	L	203	61	215	202	61	215	
外形尺寸	宽 x 深 高	mm mm	800 x 800 615 / 1115	800 x 500 415 / 1080	1200 x 800 510 / 1115	1800 x 800 430 / 1115	800 x 500 415 / 1080	1200 x 800 510 / 1150
喷漆	红色 RAL 3000 蓝色 RAL 5012	201 139 18 201 182 15	201 182 16 201 182 17	201 139 20 201 182 19	201 139 22 201 182 20	201 139 24 201 182 21	201 139 26 201 182 22	
表面镀锌	货号	201 139 19	201 182 18	201 139 21	201 139 23	201 139 25	201 139 27	

5 年  
质量保证



★★★ 顶级品质

型号	5	6	7		
桶	数量 x L 放置方式	1 x 200 立式	2 x 200 立式	1 x 200 卧式	
盛漏容积	L	215	225	225	
外形尺寸	宽 x 深 高	mm mm	800 x 800 700 / 1115	1200 x 800 570 / 1115	1200 x 800 570 / 1115
喷漆	橙色 RAL 2000 蓝色 RAL 5012	201 139 28 201 182 23	201 139 30 201 182 24	201 139 32 201 182 25	
表面镀锌	货号	201 139 29	201 139 31	201 139 33	
可选附件	货号	201 139 34	-	-	



## 移动式贮存盘

### 适用于 200 升桶

#### 5]-[7] 坚固耐用型

- 坚固耐用，寿命持久。
- 锥形设计，增强边缘可以支撑格栅。

#### 7 带桶架



## 大型钢制贮存盘

可存储 8~12 只 200 L 桶

- 可移动保护表面，大量有害物质需要存储或处理的进出口货物尤其适用。
- 3 mm 厚钢板制成，表面橘黄 RAL 2000 或热浸镀锌处理。
- 带镀锌格栅，插槽净高 100 mm，方便搬运。

符合欧洲 Stawa-R 标准。



新 NEW

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	2700 x 1300 x 205	3280 x 1300 x 200	3880 x 1300 x 200
放置桶数	200L 桶	只	8	10	12
盛漏容积		L	246	280	335
喷漆	橘黄色 RAL 2000	货号	201 139 05	201 139 72	201 139 74
表面镀锌		货号	201 139 17	201 139 73	201 139 75

### 贮存盘附件

- [A] 桶架，放置在贮存盘上用于 60 / 200 升桶的平行存储和灌装，带支撑托架，高 455 mm，安装简便。
- [B] 滚动支座，作为附件可选方便转动圆桶，每个桶需 1 对滚动支架。

适用桶形	只 x L	1 x 60	2 x 60	3 x 60	1 x 200	2 x 200
数量 x 容积						
宽 x 深 x 高	mm	355 x 545 x 455	755 x 545 x 455	1155 x 545 x 455	540 x 775 x 445	1155 x 775 x 445
[A] 桶架	货号	201 138 66	201 138 67	201 138 68	201 138 69	201 138 70
[B] 滚动支座	货号	201 138 71	201 138 71	201 138 71	201 138 72	201 138 72



## 安全运输贮存盘

安全地存储及运输桶和容器

- 钢制结构，加强贮存盘，可使用叉车或起重设备搬运。
- 表面橙色 RAL 2000 或热浸镀锌处理，带镀锌格栅。
- 适用室内使用。
- [1] 三面开放式侧栏。
- [2] 三面密闭式侧栏。

符合德国降噪技术委员会 DIBt 标准。



适合本页所有产品

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	760 x 760 x 1590	920 x 1410 x 1495	1410 x 1410 x 1435
放置桶数	200L 桶	只	1	2	4
存储净高		mm	950	1100	1100
盛漏容积		L	210	210	220
最大承重		kg	380	760	1520
[1] 开放式侧栏	堆载负荷	kg	964	1820	3432
	表面喷漆		201 139 76	201 139 78	201 139 80
	表面镀锌		201 139 77	201 139 79	201 139 81
[2] 密闭式侧栏	堆载负荷	kg	1004	1868	3515
	表面喷漆		201 139 82	201 139 84	201 139 86
	表面镀锌		201 139 83	201 139 85	201 139 87



黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版

**NOKO**

## 小型贮存盘

安全存储小型容器的托盘



- 无缝焊接钢板制，表面热镀锌处理。
- 也可配合存储柜或货架使用，直接放置在货架上或存储柜里即可。
- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4 级水污染液体。

符合欧洲 Stawa-R 标准。

符合德国建筑技术委员会 DIBt 标准。

型号		1	2	3	4	5
盛漏容积	L	20	25	30	40	60
外形尺寸	宽 x 深	940 x 370	940 x 470	1000 x 600	1390 x 600	1850 x 600
	高	60	60	70	60	60
货号		201 137 96	201 137 97	201 137 98	201 137 99	201 138 00
可选附件						
带孔金属格栅，镀锌表面		201 138 01	201 138 02	201 138 03	201 138 04	201 138 05

## 钢托盘贮存盘

小型集装箱安全运输和储存

- 小容器环境安全的存储和传输。
  - 与托盘完美的结合，适合欧洲托盘。
  - 为易燃液体储存水的危险。
  - 由热镀锌钢板。
  - 防漏接头。
  - 钢制的易燃介质或腐蚀性介质的聚乙烯。
- 托盘不包括在内

型号		7	8	9
盛漏容积	L	20	40	60
外形尺寸	宽 x 深 x 高	600 x 400 x 120	800 x 600 x 120	1190 x 765 x 100
	最大承重	50	100	200
货号		201 182 26	201 182 29	201 182 32
可选附件				
带孔金属格栅，镀锌表面		201 182 27	201 182 30	201 182 33
带孔聚乙烯格栅		201 182 28	201 182 31	201 182 34

## 转桶架

安全，准确和方便填充和分配 5/25/60L 的罐子



- 罐子很容易的交换和牢固。
- 倾斜拉杆设计。
- 适合墙壁安装。

钢板材质。热镀锌或表面涂漆蓝色 RAL 5012。提供的平板容易自组装。

托盘不含在内

型号		10	11	12	
盛漏容积	L	5	20/25	50/60	
外形尺寸	宽 x 深 x 高	360 x 270 x 520	520 x 375 x 780	520 x 470 x 820	
	表面镀锌	货号	201 182 35	201 182 37	201 182 39
表面涂漆	蓝色 RAL 5012	货号	201 182 36	201 182 38	201 182 40

U Manufacture's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



新 NEW



新 NEW



**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DiGt, Berlin



## 钢制贮存盘

用于安全灌装及存放水污染物

- 钢制，表面蓝色 RAL 5012 喷漆或热浸镀锌处理。
- 带镀锌格栅。

符合欧洲 Stawa-R 标准。


图示中除贮存盘及格栅外，其他演示产品需要额外订购。

### [A] 3面防溅墙

镀锌钢板制成，厚度 1.5 mm，高 1000 mm。

货架、桶架和滚动支架

均为镀锌钢板材质，多种型号可选，需额外订购。

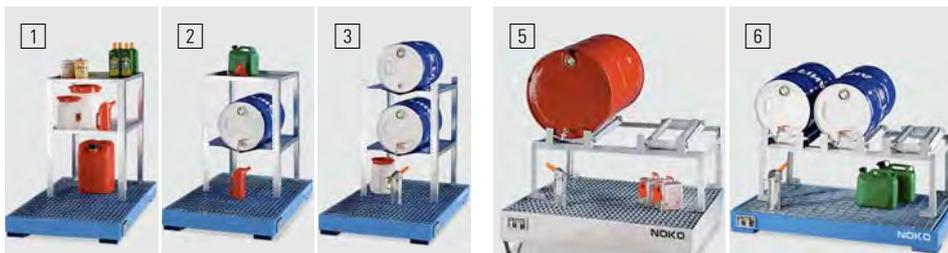

可选附件	1	2	3	可选附件	4	5	6
描述	货架 2层搁板	货架 搁板 60 L 桶架	货架 2个 60 L 桶架	描述	桶架 1个 200 L 桶座	桶架 2个 200 L 桶座	桶架 3个 60 L 桶座
宽 x 深 x 高 mm	608 x 698 x 900	608 x 698 x 900	608 x 698 x 900	宽 x 深 x 高 mm	1155 x 545 x 455	1155 x 775 x 445	1155 x 545 x 455
货号	201 139 52	201 139 53	201 139 54	货号	201 138 69	201 138 70	201 138 68
				滚动支座	201 138 72	201 138 72	201 138 71

外形尺寸	宽 x 深 高	mm	800 x 800	1200 x 800	1200 x 1200	2400 x 800	1460 x 1460	2650 x 1300
盛漏容积	L	mm	465	360	285	250	620	435
放置物体数	200 L 桶	只	1	2	4	4	1	-
	1000 L IBC 集装箱	只	-	-	-	-	1	2
喷漆	蓝色 RAL 5012		201 138 13	201 138 23	201 138 33	201 138 43	201 139 43	201 139 45
表面镀锌			201 138 15	201 138 25	201 138 35	201 138 45	201 139 44	201 139 46
可选附件								
[A] 3面防溅墙，镀锌钢制，厚 1.5 x 高 1000 mm			201 139 47	201 181 44	201 139 48	201 139 49	201 139 50	201 139 51

## 带 PE 内胆贮存盘

用于存储油类及酸碱类等腐蚀性物质

- 此类托盘结合了钢制托盘坚固耐用及 PE 耐腐蚀的优点，无缝焊接。

- 表面蓝色 RAL 5012 喷漆或热浸镀锌处理。
  - PE 内胆带紧固框及镀锌格栅，符合欧洲 Stawa-R 标准。
- 其他尺寸及样式请来电垂询。



外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	812 x 812 x 468	1212 x 812 x 363	1212 x 1212 x 288	2412 x 812 x 253	1472 x 1472 x 623	2662 x 1312 x 438
盛漏容积	L	mm	200	200	200	200	1000	1000
放置物体数	200 L 桶	只	1	2	4	4	-	-
	1000 L IBC 集装箱	只	-	-	-	-	1	2
表面喷漆	蓝色 RAL 5012	货号	201 139 58	201 139 60	201 139 62	201 139 64	201 139 66	201 139 68
表面镀锌			201 139 59	201 139 61	201 139 63	201 139 65	201 139 67	201 139 69

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DiGt, Berlin



黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**

# 低放型钢制贮存盘

部分区域存储危险品的理想选择

- 可在上面行走，也可通过液压搬运车及堆高车。
- 根据相关规定，水污染物及易燃液体必须安全存放及灌装。
- 周转、灌装、运输、存放相关容器时，喷溅物及滴漏物也需妥善存储。此类托盘可满足这种需求，经济有效。
- 用于存储各种水污染物。
- 3 mm 厚钢板制，带可拆卸，重型热浸镀锌格栅。
- 所有托盘都可以相互拼接，拼接缝隙 40 mm。
- 表面镀锌处理，抗腐蚀。
- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及 GHS 目录 1-4 级的危险液体。

应用于危险品容器的存储及周转，喷溅物和滴漏物的存储等。



适合本页所有产品

**U** Manufacture's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin




如需更大轮载荷低放型钢制贮存盘，请致电查询。

**新 NEW**



用于存储 8 ~ 12 x 200 升大仓储见右边页面；  
附件需要额外订购。

外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	500 x 500 x 123	1000 x 500 x 123	2000 x 500 x 123	2500 x 500 x 123	1000 x 1000 x 123	2000 x 1000 x 123	2500 x 1000 x 123
盛漏容积	L		20	40	85	100	80	160	210
最大轮负荷	kg		450	450	450	450	450	450	450
最大承重	kg/m <sup>2</sup>		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
货号			201 139 88	201 139 89	201 139 90	201 139 91	201 139 92	201 139 93	201 139 94

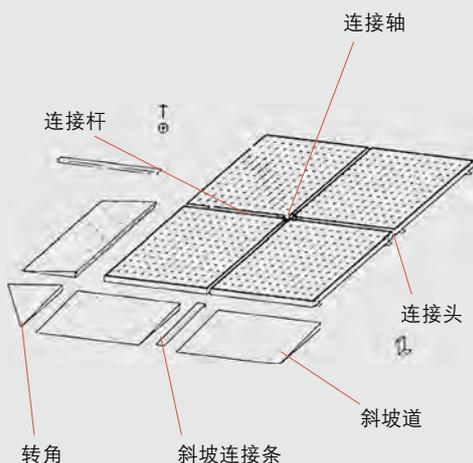

## 附件：表面镀锌

### 链接杆

宽 x 长	mm	52 x 470	52 x 970	52 x 1970	52 x 2470
连接杆 货号		201 139 95	201 139 96	201 139 97	201 139 98

### 链接头及连接轴

型号	链接头	连接轴
宽 x 深	100 x 30	120 x 120
货号	201 139 99	201 177 55

### 转角

宽 x 深	mm	1150 x 1150
最大轮载重	kg	500
货号		201 177 56

### 斜坡道

宽 x 深	mm	450 x 1150	950 x 1150	1950 x 1150	2450 x 1150
最大轮载重	kg	500	500	500	500
斜坡道 货号		201 177 57	201 177 58	201 177 59	201 177 60

### 斜坡连接条

宽 x 深	mm	90 x 1150
最大轮载重	kg	500
货号		201 177 61




## 低放型钢制贮存盘

占据空间小且易通车的大型贮存盘

- 整体高度 78 mm，搬运车、堆高车及叉车可轻易在上面通过行驶。
- 狭窄斜坡，占据空间小。
- 几只托盘就可拼接出大面积的存储空间，经济有效。
- 3 mm 厚热浸镀锌钢板制，带可拆卸，热浸镀锌格栅。
- 最大车轮负荷 500 kg，最大承重 5000 kg/m<sup>2</sup>。
- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及 GHS 目录 1-4 级的危险液体。

符合德国建筑技术委员会 DIBt 标准。

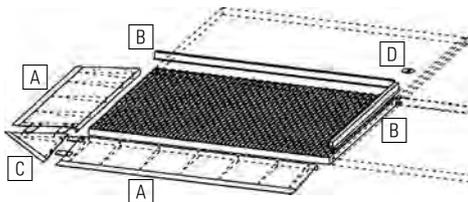

型号	1	2	3	4
宽 x 深 mm	1350 x 1350	1900 x 1350	2850 x 1350	2850 x 1900
高 mm	78	78	78	78
托盘容量 L	82	118	172	242
货号	201 177 62	201 177 63	201 177 64	201 177 65

U Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



新 NEW

附件：表面镀锌

A 坡道

宽 x 深 mm	1350 x 500	1900 x 500	2850 x 500
镀锌坡道, 最大轮载重 500 kg	201 177 66	201 177 67	201 177 68

B 连接杆

宽 x 长 mm	1350 x 55	1900 x 55	2850 x 55
连接杆	201 177 69	201 177 70	201 177 71

C 转角坡道，表面镀锌，宽 500 x 深 500 mm

货号 201 177 72

D 十字接头，表面镀锌，Ø120 mm

货号 201 177 73

## 聚乙烯盛漏托盘

盛接小型仪器或电池泄漏物的理想选择

- 100% 再循环聚乙烯制成，是一款生态环保盛漏托盘。
- 非常适合倾倒和注入时使用。
- 底部的凸纹增加稳定性，并使放置的用品与溢液分离。
- 额定工作温度 -34°C-49°C。



型号	5	6	7	8	9
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	1168 x 406 x 139	965 x 660 x 139	1206 x 603 x 139	959 x 867 x 139	1194 x 838 x 139
盛漏容积 L	45	75	75	87	109
约重 Kg	2	2	3	3	4
货号	201 182 02	201 182 03	201 182 04	201 182 05	201 182 06

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



NOKO



1



2

## 盛漏托盘

控制圆桶存放区内的液体

- 250 L 的盛液箱可盛装泄漏、漏滴及溢漏液体。
- 可拆卸的防滑格栅不会在负载下断裂。
- 托盘抗紫外线、防锈、防腐并可抗多数化学品。
- □ (双桶托盘) 仅供存放钢桶, 卸载后可用叉车移动。
- 在存放钢桶或聚乙烯桶方面, □ (四桶托盘) 的负载能力更强。

▲ 聚乙烯圆桶装载坡道 720mm 宽 x 1200mm 长 x 250mm 高, 与 □ (四桶托盘) 配合使用

型号	1	2
外形尺寸 宽 x 长 x 高 mm	730 x 1350 x 410	1300 x 1300 x 250
污水箱容量 L	250	250
最大承重 kg	680	2722
货号	201 110 53	201 110 54
附件		
▲ 聚乙烯装载坡道 货号	-	201 110 55
● 油桶搬运车 货号	201 204 83	201 204 83



聚乙烯装载坡道



双桶托盘: 仅限存放钢桶

四桶托盘: 存放钢桶和塑料桶



可拆卸格栅, 快速清理盛液箱。



聚乙烯桶架置放于盛漏托盘上。






## 盛漏平台

### 可量身定制专业圆桶存放区

- 将模块化防溢平台相互连接，适应您的存储区域。
- 平台拥有直通舱壁装置以共享盛漏容量。
- 平台抗紫外线、防锈、防腐蚀并可抗多数化学品。
- 可拆卸的防滑格栅不会在负载下断裂。
- 比木托盘存放圆桶更整洁和安全。



舱壁装置让各平台共享盛漏容量，更易于盛装大量溢漏并符合规范要求！

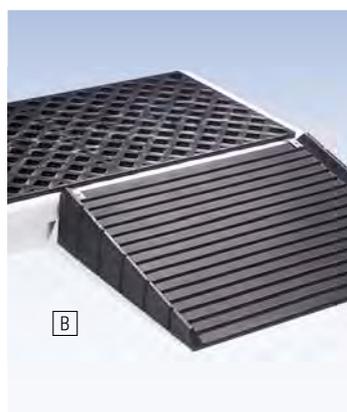

型号		1	2	3
外形尺寸	宽 x 长 x 高 mm	660 x 660 x 150	660 x 1320 x 150	1320 x 1320 x 150
污水箱容量	L	42	83	167
最大承重	kg	680	1360	2722
货号		201 110 57	201 110 58	201 110 59
附件				
[A] 可调节钢制装载坡道, 尺寸 (宽 680mm x 深 970mm x 高 110-150mm), 承载: 460 kg。	货号	201 110 60	201 110 60	201 110 60
[B] 聚乙烯装载坡道, 尺寸 (宽 610mm x 深 610mm x 高 150mm), 承载: 275 kg。	货号	201 110 61	201 110 61	201 110 61
[C] 聚乙烯水平圆桶架, 尺寸 (宽 600mm x 深 820mm x 高 560mm), 承载: 340 kg。	货号	-	201 110 62	201 110 62




黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**

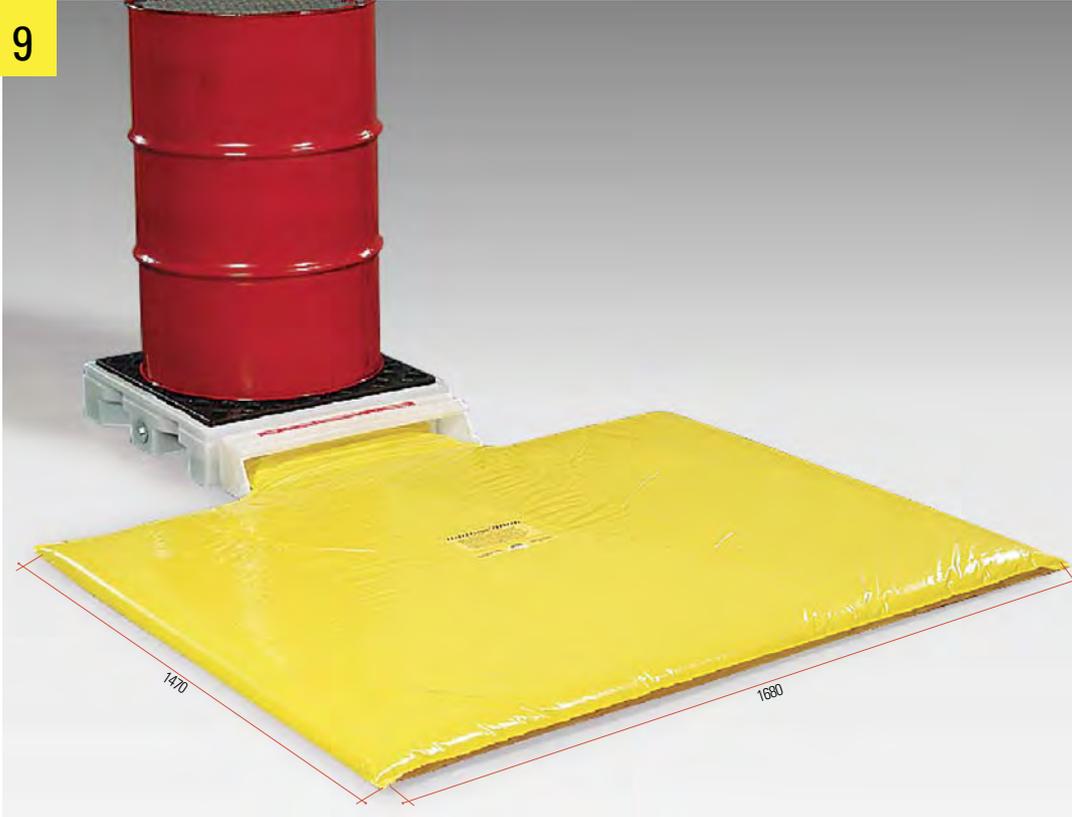

1

大量泄露液体通过仓板装置流入囊袋。活动门可自动开启，让囊袋展开。

A



囊袋

## 囊袋式盛漏托盘

节省空间并达到规范要求

- 低位设计更便于装卸。
- 防滑格栅提供摩擦力。
- 轻盈且抗化学品的聚乙烯不会生锈或腐蚀。
- 预钻孔、插入式接口，可将囊袋式

平台与其他 146mm 高的模块化平台连接。

▪ 聚乙烯囊袋使平台可盛装高达 250 L 的液体。

▪ 完全铺开需要在平台前方清空一块

1680mm 宽 x 1470mm 长的场地。

- 同时提供替换用囊袋。

型号		1
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	660 x 772 x 146
污水箱容量	L	250
最大承重	kg	680
货号		201 110 49
备件		
A 囊袋, 容量 208L	货号	201 110 51



2



3

## 台式防溢盘

防止化学液体滴漏在台面上

- 良好的整洁习惯有助于您控制泄漏和滴漏。
- 抗化学性盛装盘具备内置盛装结构。
- 体积小，可放置在任何桌面或台面上。

型号		2
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	305 x 430 x 100
污水箱容量	L	56
最大承重	kg	91
货号		201 110 50

## 圆桶防溢盘

保持圆桶周围干燥清洁

- 圆桶防溢盛装盘是接住少量滴漏的专业方式，避免造成大面积的污染。
- 放置 210L 圆桶的盛装盘可盛装 23 L。
- 非磨损性材料，不会损伤地面或昂贵的设备。
- 可拆卸格栅能容纳较小的容器。

型号		3
外形尺寸	宽 x 深 x 高 mm	820 x 820 x 210
污水箱容量	L	23
最大承重	kg	380
货号		201 110 52






2



1

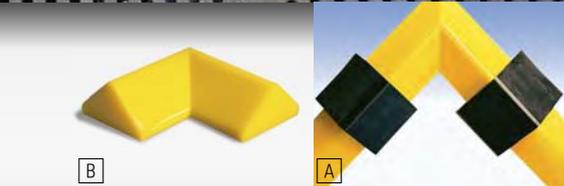

B



A



接头式样

## 溢漏围堤

用于围堵泄漏防止扩散

- 控制溢漏、保护排放,助您达到国际环保标准。
- 可伸缩围堤粘在地面上,包括任何弯角或弧面,在不吸收漏液的情况下堵截泄漏。
- 您可以用真空吸尘器吸起液体进行回收再利用。
- 围堤具有耐化学性及可重复使用的特点;可用肥皂及水轻松清洗。
- 醒目的黄色设计,最大程度地减少绊倒的可能性。

1 适合控制机器泄漏,确保工厂正常运行。

2 更适合放置在排水井前方以控制泄漏,并且可以用连接器和角接进行连接使用。

型号	1	2
外形尺寸 宽x高x长 mm	60x35x3000	100x57x3000
货号	201 110 82	201 110 83
附件		
连接件		
连接件 货号	-	201 110 84
角接 货号	-	201 110 85



## 排水井保护垫

密封严密可通行叉车

- 防止有害液体流到排水井内,助您达到国际环保标准。
- 能承受叉车和重型卡车的碾压。
- 外层牢固,不易撕破磨损;底层高度密封且抗化学品。
- 放置于排水井上用做长期保护,或妥善储存以应对紧急溢漏状况。
- 覆盖排水井时,必须确保保护垫与井口每一边最少重叠 80mm。

型号	3	4	5	6
尺寸 宽x长 mm	460x460	610x610	910x910	1220x1220
厚度 mm	10	10	10	10
货号	201 110 86	201 110 87	201 110 88	201 110 89

若长期暴露于特定的环境条件,如温度、湿度及紫外线辐射,柔软的氨基甲酸酯底面的物理特性可能发生改变。使用寿命通常为5年。请定期检查保护垫,以确保其可用性。请联系您的本地分销商,以获取更多信息和化学相容性资讯。为发挥产品的最佳性能,请确保排水井周围没有碎屑、裂缝及孔洞。



耐磨损

在保护垫上通行车辆,甚至轮胎上满是灰尘、泥土和碎石也不会使其损坏。



抗撕裂

当放下或提起保护垫时,它不会被撕裂。



抗紫外线和红外线

可按需要在室外使用,质量不会受阳光影响。



抗化学品

以聚亚胺酯和橡胶作为主要原料,可以抵抗许多常用化学品的腐蚀。

黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO

用于存储腐蚀性物质的 PE 内胆贮存盘  
见页面 845;

附件需要额外订购。

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



场景中带防溅墙 (附件)

## IBC/CTC 集装箱钢贮存盘

适用水污染物及可燃液体的存储及灌装

- 由 3 mm 厚的钢板制成。
- 带镀锌格栅及支架，方便 IBC / CTC 集装箱和油桶的存储和灌装。
- 格栅和支架可结合使用，可按需求调整支架位置。
- 底部插槽净高 100 mm，方便起重设备搬运。
- 1000 L 托盘可放置 1 个支架，支架尺寸长 1250 x 宽 1210 x 高 (前 / 后) 430 / 493 mm。
- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及 GHS 目录 1-4 级的水污染物。

符合欧洲 StawaR 标准。

**A** 3 面防溅墙，灌装时防止外溅镀锌钢板制成，厚度 1.5 mm，高 1000 mm。



5



1



型号			1	2	3	4	5	6
放置物品数	1000 L 集装箱	只	1	1	2	2	2	2
	200 L 桶	只	4	-	8	10	4	-
支架		个	-	1	-	-	1	2
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1460 x 1460 x 620	1460 x 1460 x 1083	2650 x 1300 x 435	2690 x 1650 x 375	2650 x 1460 x 863	2650 x 1460 x 863
最大载重 (均匀承重)		kg	1900	1900	3800	3800	3800	3800
喷漆	颜色	橙色 RAL 2000	201 177 74	201 177 77	201 177 80	201 177 83	201 177 86	201 177 89
		蓝色 RAL 5012	201 139 43	201 177 78	201 139 45	201 177 84	201 177 87	201 177 90
表面镀锌		货号	201 139 44	201 177 79	201 139 46	201 177 85	201 177 88	201 177 91
可选附件								
<b>A</b> 3 面防溅墙，厚 1.5 x 高 1000 mm		货号	201 139 50	201 139 50	201 139 51	201 177 92	201 139 51	201 139 51



## IBC/CTC 集装箱用贮存盘

适用水污染物及可燃液体的存储及灌装

- 由 3 mm 厚的钢板制成。
- 带镀锌格栅及支架，方便 IBC / CTC 集装箱和油桶的存储和灌装。
- 格栅和支架可结合使用，可按需求调整支架位置。
- 底部插槽净高 100 mm，方便起重设备搬运。
- 1000 L 托盘可放置 1 个支架，支架尺寸长 1250 x 宽 1210 x 高 (前/后) 430 / 493 mm。
- 可用于存放 GHS 目录 1-3 级可燃液体及 GHS 目录 1-4 级的水污染物质。

符合欧洲 StawaR 标准。

[A] 3 面防溅墙，灌装时防止外溅镀锌钢板制成，厚度 1.5 mm，高 1000 mm。



1



2




**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



4

用于 IBC / CTC 贮存盘见页面 835；  
附件需要额外订购。

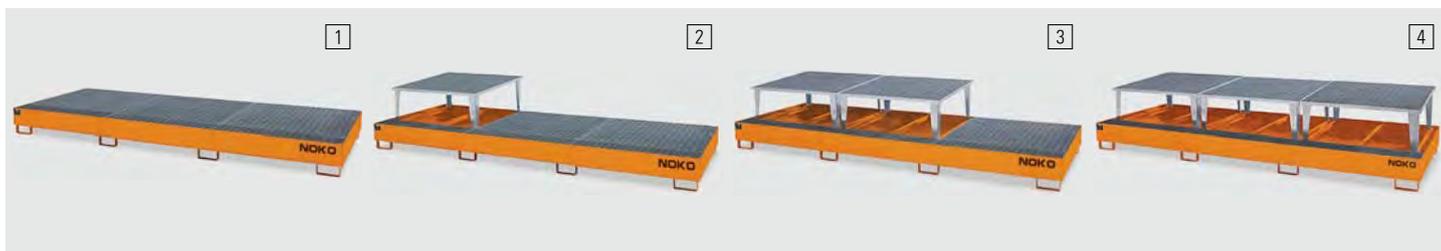

型号			1	2	3	4
可放物品数	1000L 集装箱	只	3	3	3	3
	200L 桶	只	12	8	4	-
		个	-	1	2	3
外形尺寸	宽 x 深 x 高		3850 x 1300 x 340	3850 x 1460 x 780	3850 x 1460 x 780	3850 x 1460 x 780
喷漆	颜色	橙色 RAL 2000	201 177 93	201 177 96	201 177 99	201 178 02
		蓝色 RAL 5012	201 177 94	201 177 97	201 178 00	201 178 03
表面镀锌	货号		201 177 95	201 177 98	201 178 01	201 178 04
可选附件						
[A] 3 面防溅墙, 厚 1.5 x 高 1000 mm	货号		201 178 05	201 178 05	201 178 05	201 178 05


黄色 =  
3 个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**

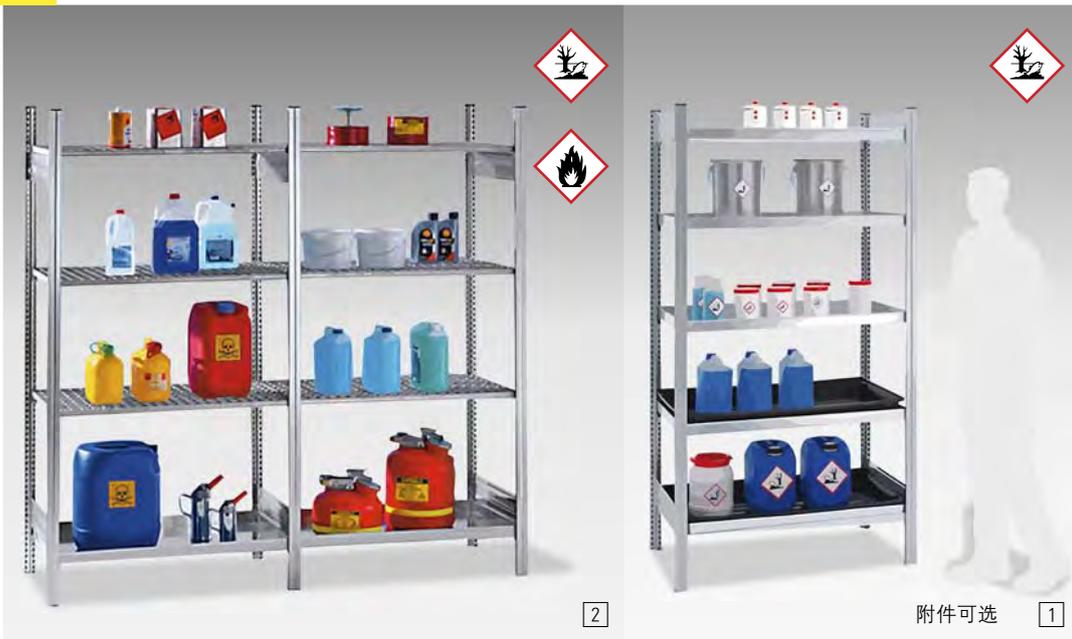

## 危险品小容器货架

户内存水污染物及易燃液体

- 可以根据需要扩展存储架。
- 结构坚固。
- 层板高度可在上下 25 mm 范围内调整。
- 每层最大均匀载重 130 kg。
- 可配合叉车从两边搬运。
- 所有货架配件，网格层板和渗漏托盘都由镀锌钢板制成。

[1] 用于非易燃危险品存储  
可用于存放 GHS 目录 1-4 级的水污染物质。

带贮存盘层板。  
每贮存容积 30 升。

[2]-[4] 用于易燃危险品存储  
通过易燃易爆危险品安全存储官方认证也适用于所有 1-3 级危险品液体。

[2] 带网片层板和 1 个贮存盘层板  
贮存盘容积 30 L。

[3][4] 带网片层板和 1 个主贮存盘  
主贮存盘容积 210 升。

主贮存盘净高 100 mm。

货架前端格栅延伸区可用于安全灌装和分装操作。

型号	[1]		[2]	
图例				
产品描述	主架	副架	主架	副架
层板数量	4	4	1	1
30L 贮存盘层板	PC	-	-	-
网格层板	PC	-	3	3
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1060 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000
无贮存盘货架	货号	201 180 70	201 180 71	201 180 72
无贮存盘货架	货号	201 180 70	201 180 71	201 180 72
可选备件				
[A] 网格层板	货号	-	201 180 79	201 180 79
[B] 贮存盘层板	货号	201 180 80	201 180 69	201 180 80



贮存盘由 3 mm 钢板制作，表面天蓝色 RAL 5015 喷漆或热镀锌处理，带叉车叉孔。

符合欧洲 Stawa-R 标准。

符合德国建筑技术委员会 DIBt 标准。

适合本页所有产品

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin

相关官方认证危险等级信息见页面 786；  
附件需要额外订购。

型号	[3]		[4]	
图例				
产品描述	单组	双组		
网格层板	PC	4	2x4	2x4
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	1060 x 635 x 2000	2085 x 635 x 2000
贮存盘尺寸	长 x 宽	mm	1250 x 820	2420 x 820
喷漆贮存盘	天蓝色 RAL 5015	货号	201 180 74	201 180 75
热镀锌贮存盘	货号	201 180 76	201 180 77	201 180 77
可选备件				
[A] 网格层板	货号	201 180 79	201 180 79	201 180 79



## PE 托盘

适用于 [1][2]，货架上使用

- 存储腐蚀性物质，如酸碱溶液等，容量 30L，宽 995 x 深 95 x 高 85 mm。

货号 201 180 78



## 圆桶组合存储架

适用于圆桶及小容器放置

- 用于户外安全规范存放 60 L 及 200 L 桶和小容器
- 两种尺寸可供选择。
- 结构坚固，带叉车叉孔。
- 结构稳固，表面热浸镀锌处理，最大载重 500 kg，两层存储架。
- 同尺寸货架可拼接使用。
- 可用于存储 GHS 目录上 1-3 级可燃液体及 GHS 目录 1-4 级危险品液体。



可选附件		货号
滚动支座, 1对	60 L桶适用	201 138 71
	200 L桶适用	201 138 72
桶架		201 181 38

货架	A		B		
外形尺寸 宽x深x高 mm	910x790x780		1310x800x780		
适用容器	小型容器	1x200 L桶	小型容器	3x60 L桶	2x200 L桶
货号	201 181 33	201 181 34	201 181 35	201 181 36	201 181 37

贮存盘	A		B		
外形尺寸 宽x深x高 mm	1200x800x360		1200x1200x285		
格栅 有/无	无	有	无	有	有
表面喷漆 蓝色 RAL 5012	201 138 18	201 138 23	201 138 28	201 138 33	201 138 33
表面热镀锌 货号	201 138 20	201 138 25	201 138 30	201 138 35	201 138 35

适合本页所有产品

**U** Manufacturer's declaration of conformity (UHP) in accordance with German construction regulation list A part 1, DIBt, Berlin



## 圆桶存储架

户外存放 60 L 及 200 L 的桶

- 两种尺寸可供选择。
- 可扩展延伸的通用组合架，用于安全存储和分装。
- 组合架带叉车叉口，方便搬运。
- 三层存储架，表面热浸镀锌处理，带插槽。



圆桶固定装置 201 181 42

货架	C		D	
外形尺寸 宽x深x高 mm	980x580x850		1380x580x850	
适用桶型	1x200 L桶		2x200 L桶	3x60 L桶
货号	201 181 39		201 181 40	201 181 41

贮存盘	C		D	
外形尺寸 宽x深x高 mm	1200x800x415		1200x1200x335	
格栅 有/无	无	有	无	有
表面喷漆 橙色 RAL 2000	201 138 85	201 138 81	201 138 93	201 138 89
表面热镀锌 货号	201 139 12	201 139 11	201 139 14	201 139 13



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**

抹布难以处理大量液体

粘土不能吸收任何液体

吸污垫使用很方便,只需将它置于吸收液体的位置

## 吸污垫

### 适合小面积的吸污和铺垫

- 高厚度熔喷聚丙烯棉芯,超声波技术黏着。
- 吸附量和吸附速度十分优越。
- 彻底吸收各种油、冷却液、溶剂和水。
- 锁住吸收的液体,当您抬起吸污用品时,它不会发生滴漏。
- 保障工作环境处于干净、专业化的状态。

#### 1 2 重度吸附

强吸附能力,搬运方便,抽取便捷。可防污损、散落。

#### 3 小分装盒

适合携带和摆放于工作台,25片/盒。

#### 4 轻度吸附装


适合轻度吸附和擦拭,单次使用成本低。

#### 5 带背胶

可以无痕粘附地面,适合粘于工作位处踩踏不打滑。使用寿命长,可用清洁工具清洁表面。



型号	1	2	3	4	5
尺寸 宽 x 长 mm	250 x 330	390 x 490	250 x 330	390 x 490	406 x 610
吸收量 L/箱	37.1	99.5	37.1	106.4	7.6
包装数量 片/箱	100	100	100(25x4)	200	10
货号	201 110 01	201 110 02	201 110 03	201 110 04	201 110 05

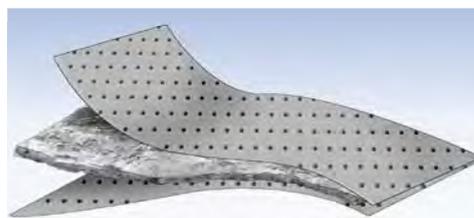

#### 科技成分:

高厚度熔喷聚丙烯棉芯通过超声波技术与两层无尘纺粘纤维黏着。

#### 主要优势:

使用时间更久,减少替换成本。

## 吸污卷

### 可根据需求撕切长度和宽度

- 铺垫在机器周围的地面上,锁住油污泄漏。轻松揭除,方便快速更换。
- 彻底吸收各种油、冷却液、溶剂和水。
- 锁液性能好,揭除时不会发生滴漏。
- 多重齿孔可满足各种形状的应用,节约了裁切时间。

#### 6 带有抽拉箱

设备维护保养时十分方便,随身携带,根据需求撕切任意大小,不易污损。

#### 7 大尺寸重量型

适合大面积铺垫。可铺垫在设备周围及走道。

#### 8 多功能式

表面加强处理,正反两面分别有撕切线和折叠线。可作吸污垫、吸污卷、吸污索、擦拭布多功能使用。



型号	6	7	8
尺寸 宽 mm	390	760	410
长 m	18	46	24
吸收量 L/箱	29.7	188	34.8
货号	201 110 06	201 110 07	201 110 08



抹布让环境脏乱



适应狭窄空间,专业控制渗漏



吸收能力不行



洁净的工作环境,生产效率更高



清除杂物



锁住渗漏



吸干溢出物



吸收过度喷涂残留物



# 吸污毯

铺在人与车流量密集的通道

## 1 踩踏型

- 毯面采用加强缝合法，可以承受频繁踩踏不会损坏。
- 彻底吸收各种油、冷却液、溶剂和水。
- 确保走廊及通道的清洁，保持安全的行走表面。
- 吸污毯锁液性能卓越，被吸收的液体不会发生泄漏。
- 它能够与地面产生强大的摩擦力，减少滑倒风险。



1



地面有油和水，人容易滑倒



吸收液体

减少滑倒事故



2

## 2 背胶型

- 采用特殊配方并可全面覆盖的背胶不仅粘接牢固，而且不留任何痕迹。
- 比胶带、压重和托盘等固定吸污垫的非专业解决方案更优。
- 可轻松揭除，方便快速更换；减少清洁时间，从而提高生产效率。

## 3 抓地型

- 背面可固定，不会卷曲、成团或滑动，能保持平整，减少跌拌和滑倒危害。
- 可长期放置，能承受叉车和可驾驶设备的碾压。



3



不会卷曲，好清扫



没有卷边，推车通行



被叉车碾压也不会有挪动

## 4 耐磨型

- 背面配聚酯纤维面，提供更大的摩擦力并更好地控制液体。
- 超强耐磨，用于控制叉车或其他驾驶设备通行区域的液体泄漏。



4



粘土会附着车轮，污染车间整个地面



能承受叉车驶过的重量，有效吸收污水

## 5 耐压型

- 经热熔和缝合处理，极其耐用，可承受反复走动或车辆碾压。
- 保持叉车行驶区域的干净，维护专业化的工作环境及安全地行走表面。



5

型号			1	2	3	4	5	
尺寸	宽	mm	840	813	813	915	910	910
	长	m	46	15.2	30.5	30.5	30	91
吸收量		L/卷	87	30.3	60.6	49.5	49	148
货号			201 110 09	201 110 10	201 110 11	201 110 12	201 110 13	201 110 14

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版

NOKO

## 吸污索

用于围堵和吸收泄露液体

- 形状可变的条形吸污索能填满角落和机器底座，阻止液体扩散。
- 内含吸收材料，令清洁迅速而简单。

### 1 普通型

适用于围绕机器底座四周，能应对日常泄漏。

### 2 重量型

适用于严重泄漏时的围堵，加强的蓝色“外套”使用寿命更长。

### 3 超强型

拥有最大限度的吸污能力，用于严重泄漏时的围堵和吸收。



1



2



3

型号		1	2	3	
尺寸	直径 x 长	mm	80 x 1070	80 x 1220	82.5 x 1070
吸收量	L/箱		76	112	91.2
包装数量	条/箱		40	40	24
货号			201 110 15	201 110 16	201 110 17



## 吸污枕

用于吸附滴漏或深度泄漏

- 牢固的聚丙烯外罩，耐磨且不易撕裂。
- 枕垫表面积大，吸附量高，填料毛细效果好，可迅速吸收液体。
- 彻底吸收各种油、冷却液、溶剂和水。
- 锁住吸收的液体，当您抬起吸污枕时，它不会发生泄漏。
- 处理顽固泄漏或溢漏的理想选择。




4



5

型号		4	5	
尺寸	宽 x 长 x 高	mm	250 x 250 x 50	430 x 530 x 50
吸收量	L/箱		76	121
包装数量	只/箱		40	16
货号			201 110 18	201 110 19

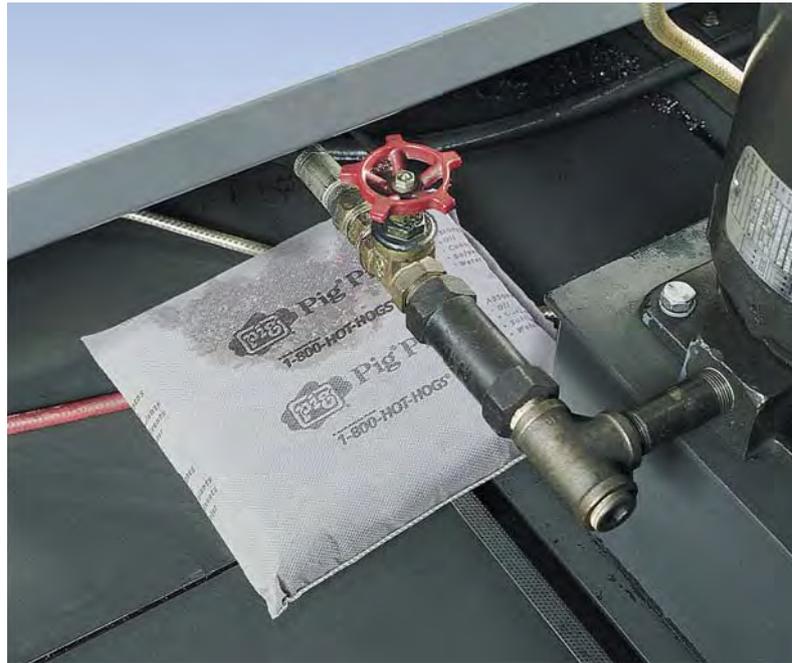

## 枕垫盘

承接并锁住滴漏液体

- 宽基枕垫盘可接住桶中泼溅出的液体。
- 比罐头或其他不稳固的容器更坚固。
- 具有高强吸收力的填料可截住液体，即使被不小心碰到或踢到，也不会发生外溢。
- 每个枕垫盘可吸收 2.8L 油、冷却液、溶剂和水。
- 半高枕垫盘只需 80mm 缝隙，适合狭窄空间。



6



再生疏松填料

型号		6	
尺寸	宽 x 长 x 高	mm	270 x 270 x 80
吸收量	L/箱		33.6
包装数量	只/箱		12
货号			201 110 20





## 圆桶垫

专业的桶顶滴液吸收方法

- 尺寸完美贴合 210 L 圆桶。
- 预切孔洞适合 3/4" 和 2" 桶孔，可容纳圆桶配件。
- 彻底吸收各种油、冷却液、溶剂和水。
- 当您抬起圆桶垫时，被吸收的液体不会发生泄漏。

型号		1
尺寸	直径	mm 580
吸收量	L/箱	26
包装数量	片/箱	25
货号		201 11021



## 重液吸污垫

吸附流动性差的粘稠液体

- 气穴只需很小压力就能吸收浓稠液体。
- 可截住多达 3.64 L 的浓稠液体，如：油漆、胶水、树脂、液体巧克力、糖浆、清漆等。
- 亦可用来过滤金属碎片及液体中的其他大碎屑。

型号		2
尺寸	宽 x 长	mm 480 x 580
吸收量	L/袋	182
包装数量	片/袋	50
货号		201 11022



## 吸污剂

无尘害、可播撒

3 纯纤维

- 100% 回收利用的纤维素，接触到油污、冷却剂、溶剂及水即开始吸收。
- 非磨损性材料，不会损伤地面或昂贵的设备。
- 材质轻盈，吸收力比粘土大三倍。



4 混合纤维

- 无硅成分的吸收剂，不会造成与粘土有关的健康危害。
- 以纤维素为主要原料的高岭土颗粒如粘土一样易于分散，但对人体安全没有健康威胁。
- 能够彻底吸收液体，而粘土颗粒只能覆盖和堆积。
- 吸收力时粘土的两倍。



型号		3	4
吸收量	L/袋	30	38
净重	kg/袋	8	18
货号		201 11023	201 11024

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



背面覆有洁净聚乙烯膜，吸收的液体不会污染地板。



4




1+2



1

2

型号	标准型		户外型		防静电		
图例	1	2	3	4	4		
尺寸	宽 x 长	mm	381 x 480	381 x 480	510 x 410	510 x 410	510 x 380
吸收量	L/箱		106.3	99.5	83.3	83.3	41.8
包装数量	片/箱		200	100	100	50	50
货号			201 110 25	201 110 26	201 110 27	201 110 28	201 110 29

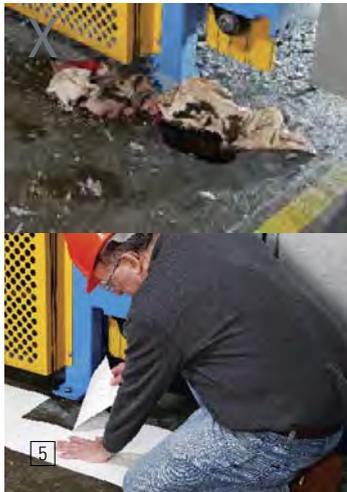

5



6



5



7



8

背面覆有洁净聚乙烯膜。

型号	自由分切式		多功能	户外型		
图例	5	6	7	8		
尺寸	宽	mm	380	410	320	320
	长	m	18	24	46	23
吸收量	L/箱		30	35	152	152
货号			201 110 30	201 110 31	201 110 32	201 110 34

## 吸油垫

只吸油基液体，不吸水

- 油污专用吸垫可以最大限度地吸油、抗水，即使在雨天也不例外。
- 亮白色，让被吸收的油污易于发现。
- 保障您的室外设备始终具有干净并且专业的外观。可完全吸收油基液体滴漏和喷溅，且具有抗水性。
- 在漂浮状态下清除水上油基液体。

### 1 轻型吸附量

用于少量滴漏的吸附和擦拭。

### 2 重型吸附量

可吸收一切油基液体，具有良好的锁液性能。

### 3 户外吸油垫

适合长期户外使用。

持久耐用表层可抗紫外线长达一年。

有重型和超重型两种吸附量可选。

重型具有七层；超重型厚度加倍，提升吸收量。

### 4 防静电吸油垫

静电衰减和表面电阻高于美国标准。

在密闭空间、加油站和一切可能存在易燃气体的区域使用。

## 吸油卷

只吸油，滴水不沾

- 可完全吸收油基液体滴漏及喷溅，维护专业化的工作环境。
- 亮白色的设计让您轻松看出油污是否已被吸收。
- 卓越的拒水亲油性，即使在雨天也能完美吸收油污。

### 5 带有抽拉箱

设备维护保养时十分方便。可自由分切。

### 6 大尺寸重量型吸污卷

多重十字锯孔可自由分切，适合大面积铺垫。

### 7 多功能式

表面加强处理，有撕切线，背面有折叠线。

可作吸污垫、吸污卷、吸污索、擦拭布使用。

### 8 户外型

持久耐用表层可抗紫外线长达一年。

吸附能力分重型和超重型两种。





1



## 吸油索

只吸油，不吸水

- 用于油基液体的泄漏围堵。
- 围绕在机器底座周边可防止油污泄漏。

型号	1		
尺寸	直径x长	mm	80x1220
吸收量	L/箱		45.6
包装数量	条/箱		12
货号	20111035		



2



## 撇油器

适合小面积水面油污吸附

- 在污水坑及油罐内使用撇油器吸收漂浮在表面的油污。

型号	2		
尺寸	直径x长	mm	200x460
吸收量	L/箱		81.6
包装数量	只/箱		12
货号	20111036		



水上使用，围油栏可围住水中油污。



## 围油栏

水陆两用，抗紫外线

- 围堵大面积泄漏，具有较大的长度。
- 外部设有防护网，具有良好的拉升强度，适合长期水上使用。

型号	3		4
尺寸	直径x长	mm	130x3000 130x6000
吸收量	L/箱		90.8 90.8
包装数量	条/箱		4 2
货号	20111037		20111038



陆上使用，围油栏可排斥雨水。



3

4



围油栏围住溢油。一就位，就开始吸油（不吸水）。



吸油时，围油栏逐步沉入水中。这样围油栏的未吸收饱和部分接触到油污。



吸满油污后。围油栏会在水面“上下来回摆动”。

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



NOKO

## 防化吸污垫

### 吸收酸、碱、腐蚀性等危险液体

- 经特殊处理，可应对强酸和强碱，例如 98% 的硫酸和 30% 的氢氧化钠。
- 锁住危险液体，当您抬起防化学吸污垫时，它不会发生泄漏。
- 使用防化学吸污垫吸收溢液或作为工作面衬垫。

[1] [2] 重型吸附量，具有良好的锁液性能。

[3] 轻型吸附量，适合台面擦拭和泄漏吸附。

型号	[1]	[2]	[3]
尺寸 宽x长 mm	250x330	380x510	380x510
吸收量 L/箱	37.1	83.6	83.6
包装数量 片/箱	100	100	200
货号	201 110 39	201 110 40	201 110 41



#### 科技成分：

经特殊处理的超细聚丙烯纤维，可吸收高浓度腐蚀性液体。

#### 主要用途：

清理强酸和强碱、腐蚀性液体和其他危险液体。也不会被高浓度腐蚀性液体降解。



## 防化吸污卷

### 铺垫于危险化学品可能泄漏的地方

- 防化吸污卷是使用危险液体时覆盖地面或其他大型区域的理想选择。
- 防化吸污卷横向、纵向带多个齿孔，便于分割，可应用于多种场合危险液体的吸附。

型号	[4]	[5]
尺寸 宽 mm	380	760
长 m	18	46
吸收量 L/箱	29.7	152.4
货号	201 110 42	201 110 43



## 防化吸污索

### 围堵危险液体的泄漏和扩散

- 能吸收强酸和强碱、腐蚀性液体和其他危险液体。
- 经特殊处理，可应对强酸和强碱，例如 98% 的硫酸和 30% 的氢氧化钠。
- 锁住危险液体，当您抬起防化学吸污索时，它不会发生泄漏。

型号	[6]	[7]
尺寸 宽x长 mm	80x1170	80x3000
吸收量 L/箱	36	45
包装数量 条/箱	12	6
货号	201 110 44	201 110 45



## 防化吸污枕

### 用于吸附危险化学品滴漏或深度泄漏

- 能吸收强酸和强碱、腐蚀性液体和其他危险液体。
- 锁住吸收的化学液体，当您抬起吸污枕时，它不会发生滴漏。
- 枕垫表面积大，吸附量高，是处理顽固泄漏或溢漏的理想选择。

型号	[8]	[9]	[10]
尺寸 宽x长x高 mm	200x200x30	200x430x50	430x410x50
吸收量 L/箱	8.9	22.5	38
包装数量 条/箱	10	10	10
货号	201 110 46	201 110 47	201 110 48



## 化学吸液棉

### 化学液体泄漏控制


- 经过化学惰性处理，可抗强酸强碱，如氢氟酸。
- 用于吸收各类危险泄漏液体，也可用于吸收石油类液体、非腐蚀性液体及水性溶液。

1 折叠式，可根据实际需求撕切。宽 125 mm x 长 15.2 m, 3 盒 / 箱。

2 片状，用于铺垫和擦拭。每片宽 275 x 长 325 mm, 50 片 / 盒。

3 索状，可用于泄漏围堵及大量吸附。直径 76 mm x 长 2.44 m, 6 条 / 箱。

4 卷状，适合大面积铺垫。宽 965 mm x 长 45.7 m, 1 卷 / 箱。

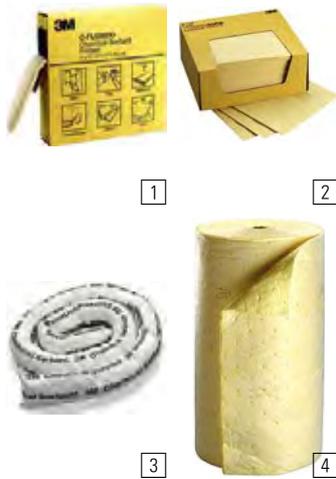

型号	1	2	3	4
吸收量 L/箱	119	64	45	345.5
货号	201 916 69	201 916 70	201 916 71	201 916 72



## 吸油棉

### 只吸附油基液体

- 用于吸收碳氢化合物 / 石油烃类液体，如石油、汽油、润滑油及油漆等，对杜绝油气挥发而引起爆炸事故有积极的作用。

5 折叠式，宽 125 mm x 长 15.2 m, 3 盒 / 箱。

6 片状，每片宽 430 x 长 480 mm, 200 片 / 盒。

7 条状，直径 76 mm x 长 2.44 m, 6 条 / 箱。

8 卷状，宽 965 mm x 长 43.9 m, 1 卷 / 箱。



型号	5	6	7	8
吸收量 L/箱	119	164	45	276
货号	201 916 73	201 912 80	201 912 81	201 191 43



## 维修保养吸收棉

### 设备维修保养用


- 用于吸收非腐蚀性液体，不包含灰尘和研磨颗粒，不会损坏昂贵的设备。
- 灰色的吸收棉，可与设备外观相协调。

A 折叠式，宽 125 mm x 长 15.2 m, 3 盒 / 箱。

B 卷状，每片宽 838 x 长 45.7 m, 1 卷 / 箱。

C 地毯型卷状，宽 914 mm x 长 91.4 m, 1 卷 / 箱。

D 地毯型卷状，加涂层，宽 914 mm x 长 30.5 m, 1 卷 / 箱。

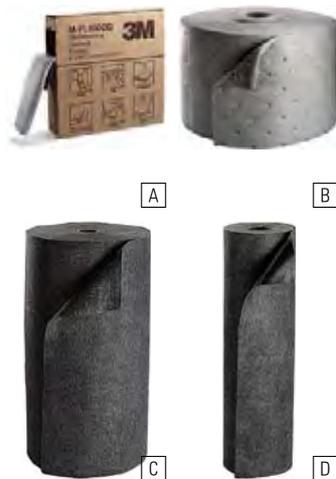

型号	A	B	C	D
吸收量 L/箱	119	250	121	40
货号	201 191 44	201 191 45	201 191 46	201 191 47



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO

## 防溢应急袋

### 轻便易于携带

- 内含吸污用品，可吸收多达 39 L。
- 手提设计方便您提运或挂在墙上。
- 紧凑型设计便于存放和携带。
- 浅黄色调十分醒目，可在需要时立刻找到它。

型号		A
外形尺寸	宽 x 长 x 高	mm 430 x 520 x 150
吸收量	L	39
货号		201 110 68

包装清单	A
1 重量型吸污索	1210 mm x 4 条
2 万用吸污垫	28 片
3 应急垃圾袋和系带	5 只



## 防溢应急桶

### 应对轻度泄漏的处理

- 内含吸污用品，可吸收多达 48 L 和 237 L。
- 套桶符合包装种类为一、二、三类的 X 级标准，经认证可用于在清理完成后通过陆运、海运、铁路运输运送垃圾。
- 半圈旋拧式防泄漏并带凹槽的桶盖，只需用小棍即可轻松取下或拧紧。

型号		B	C
尺寸	直径 x 高	mm 570 x 480	800 x 1055
吸收量	L	48	237
货号		201 110 69	201 110 70

包装清单	B
4 重量型吸污索	1210 mm x 4 条
5 重量型吸污索	3000 mm x 1 条
6 通用吸污垫	15 片
7 吸污枕	2 只
8 应急垃圾袋和系带	5 只
9 防撞标签	6 个



应急指导手册，能有效分步指导说明。

多用抹布可清洁小面积的溢漏。



UV InnerShield 系统可保护吸污用品不被紫外线降解，并整齐摆放内含材料，方便快速响应。

大号彩色含编码标签方便识别。

包装清单	C
10 重量型吸污索	1210 mm x 16 条
11 重量型吸污索	3000 mm x 10 条
12 通用吸污垫	60 片
13 吸污枕	8 只
14 抹布	56 条
15 应急垃圾袋和系带	10 只
16 应急指导手册	1 本
17 防撞标签	7 个



## 防溢推车

可快速抵达泄漏现场

- 配备驱动轮，可以在工厂内推运，便于立即将吸污用品送到发生溢漏状况的地点。
- 可以锁住推车以加强安全性(不含挂锁)。

型号		D	E
尺寸	宽x长x高	mm	457 x 508 x 914    457 x 508 x 1067
吸收量	L	61	62
货号		201 110 71	201 110 72

包装清单	D
[1] 重量型吸污索	1210 mm x 3 条
[2] 通用吸污卷	380 x 180 mm x 1 卷
[3] 吸污枕	4 只
[4] 修补剂	1 支
[5] 丁腈橡胶手套	1 双
[6] 护目镜	1 副
[7] 应急垃圾袋和系带	5 只
[8] *当泄露发生时* 的海报	1 张

包装清单	E
[9] 重量型吸污索	1210 mm x 3 条
[10] 重量型吸污索	3000 mm x 2 条
[11] 通用吸污垫	52 片
[12] 吸污枕	10 只
[13] 应急抹布	56 条
[14] 修补剂	1 支
[15] 丁腈橡胶手套	1 双
[16] 护目镜	1 副
[17] 应急一次性靴	1 双
[18] 应急垃圾袋和系带	5 只
[19] 使用说明书	1 本



## 防溢工具车

可快速应对中度泄漏

- 浅黄色调十分醒目，可在需要时立刻找到它。
- 配备驱动轮，可以在工厂内推运，便于立即将吸污用品送到发生溢漏状况的地点。

型号		F	
尺寸	宽x长x高	mm	600 x 737 x 933
吸收量	L	144	
货号		201 110 73	

包装清单	F
[20] 重量型吸污索	1210 mm x 4 条
[21] 重量型吸污索	3000 mm x 4 条
[22] 通用吸污垫	70 片
[23] 吸污枕	4 只
[24] 应急垃圾袋和系带	5 只
[25] 防撞标签	6 个



## 溢漏应急车

可解决重度溢漏问题

- 大号工具箱及可锁箱盖设计(不含挂锁)，可保护吸污用品免受潮、受污染或受损毁。
- 驱动轮使大型防溢推车具备移动和迅速响应能力。

型号		G	
尺寸	宽x长x高	mm	756 x 1073 x 718
吸收量	L	312	
货号		201 110 74	

包装清单	G
[26] 重量型吸污索	1220 mm x 31 条
[27] 重量型吸污索	3000 mm x 10 条
[28] 通用吸污垫	154 片
[29] 多功能抹布	112 条
[30] 应急垃圾袋和系带	15 只
[31] 应急指导手册	1 本
[32] 防撞标签	6 个



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



包装清单		A
1 防化学吸污索	80 x 1170 mm x 4 条	
2 防化学吸污垫	380 x 510 mm x 28 片	
3 应急垃圾袋和系带	5 只	
4 防水型乙烯基袋	1 只	



## 防化应急袋

### 轻便易于携带

- 内含吸污用品，可吸收多达 35L。
- 手提带设计方便您提运或挂于墙上。
- 紧凑型设计便于存放和携带。
- 浅黄色调十分醒目，可在需要时立刻找到它。

型号		A
尺寸	宽 x 长 x 高 mm	430 x 520 x 150
吸收量	L	35
货号		201 110 75



包装清单		B
5 防化学吸污索	80 x 1170 mm x 6 条	
6 防化学吸污垫	380 x 510 mm x 6 片	
7 防化学吸污枕	410 x 430 mm x 5 只	
8 应急垃圾袋和系带	5 只	
9 防撞标签	6 张	



## 防化应急桶

### 应对轻度泄漏的处理

- 内含吸污用品，可围堵并吸收泄漏液体。
- 套桶符合包装种类为一、二、三类的 X 级标准，经认证可用于在清理完成后通过陆运、海运、铁路运输运送垃圾。
- 半圈旋拧式防泄漏并带凹槽的桶盖，只需用小棍即可轻松取下或拧紧。

型号		B	C
尺寸	直径 x 高 mm	570 x 480	800 x 1055
吸收量	L	40.9	237
货号		201 110 76	201 110 77



包装清单		C
10 防化学吸污索	80 x 1170 mm x 12 条	
11 防化学吸污索	80 x 3000 mm x 6 条	
12 防化围堤	130 x 3000 mm x 2 条	
13 防化学重型吸垫	380 x 510 mm x 75 片	
14 防化学吸污枕	410 x 430 mm x 7 只	
15 应急垃圾袋和系带	10 只	
16 防撞标签	6 张	





## 防化应急推车

可快速抵达泄漏现场

- 配备驱动轮，可以在工厂内推运，便于立即将吸污用品送到发生溢漏状况的地点。
- 可以锁住推车以加强安全性（不含挂锁）。

型号	D		E
尺寸	宽 x 长 x 高	mm	457 x 508 x 914    460 x 510 x 1070
吸收量	L		53    53
货号	201 110 78		201 110 79

包装清单		D
[1]	防化学吸污条	80 x 1170 mm x 5 条
[2]	防化学吸污卷	380 mm x 18 m x 1 卷
[3]	防化学吸污枕	200 x 200 mm x 4 只
[4]	应急垃圾袋和系带	5 只
[5]	应急修补剂	1 支
[6]	* 当泄露发生时“海报	1 张



包装清单		E
[7]	防化学吸污条	80 x 1170 mm x 4 条
[8]	防化学吸污条	80 x 3000 mm x 2 只
[9]	防化学吸污垫	210 x 380 mm x 40 片
[10]	防化学吸污枕	200 x 200 mm x 12 只
[11]	应急垃圾袋和系带	5 只
[12]	应急使用说明书	1 本



包装清单		F
[13]	防化学吸污条	80 x 1170 mm x 4 条
[14]	防化学吸污条	80 x 3000 mm x 4 条
[15]	防化学吸污垫	380 x 510 mm x 70 片
[16]	防化学吸污枕	410 x 430 mm x 4 只
[17]	应急垃圾袋和系带	5 只
[18]	防撬标签	6 张



## 防化应急工具车

可快速应对中度泄漏

- 浅黄色调十分醒目，可在需要时立刻找到它。
- 配备驱动轮，可以在工厂内推运，便于立即将吸污用品送到发生溢漏状况的地点。

型号	F		
尺寸	宽 x 长 x 高	mm	600 x 740 x 980
吸收量	L		119
货号	201 110 80		



包装清单		G
[19]	防化学吸污条	80 x 1170 mm x 14 条
[20]	防化学吸污条	80 x 3000 mm x 3 条
[21]	防化围堤	130 x 3000 mm x 2 条
[22]	防化学吸污垫	380 x 510 mm x 100 片
[23]	防化学吸污枕	410 x 430 mm x 7 只
[24]	防化学吸污剂	2.9 kg 装 x 2 袋
[25]	应急垃圾袋和系带	15 只
[26]	应急使用说明书	1 本
[27]	防撬标签	6 张



## 防化应急车

可解决重度溢漏问题

- 大号工具箱及可锁箱盖设计（不含挂锁），可保护吸污用品免受潮、受污染或受损毁。
- 驱动轮使大型防溢推车具备移动和迅速响应能力。

型号	G		
尺寸	宽 x 长 x 高	mm	755 x 1070 x 720
吸收量	L		278.6
货号	201 110 81		

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版

NOKO

## 大油泄漏应对吸油棉

### 泄漏围堵

- 用于海上、河流、湖泊、码头等发生大规模油泄漏时,通过连接栏索状,可覆盖大面积区域。
- 可长期数月浮于水面上吸油而不变质,断裂或下沉,减少可能对环境带来的影响。
- 栏索状, [1] 单条, [2] 双条。



[1]



[2]



型号	[1]	[2]
单条尺寸		
直径 mm	203	102
长 m	3	3
吸收量 L/袋	303	151
包装数量 条/袋	4	4
货号	201 191 48	201 191 49



## 泄漏应急处理组合

### 小型泄漏应急预案

- 专门针对油泄漏和化学品泄漏提供的应急处理组合方案,极大的确保安全。

[1] 化学品泄漏应急处理包。

[2] 油泄漏应急处理包。

[3] 化学品泄漏应急处理桶, 桶容量 75.7L。

[4] 油泄漏应急处理桶, 桶容量 75.7L。



[1]



[2]



[3]



[4]

型号		[1]	[2]	[3]	[4]
标配物品	吸液垫 片	10	5	30	30
	折叠式吸液棉 卷	-	-	2	2
	吸液索 条	3	3	-	-
	收集袋 只	-	-	3	3
吸附量	L/箱	40	45	117	117
包装数量	盒/箱	3	3	1	1
货号		201 191 50	201 191 51	201 191 52	201 916 88



[3]





带脚轮和手把



此为空桶，可根据实际需求选配内件。

## 溢漏盛装桶

作为溢漏控制或运送容器

- 用 NOKO 吸污用品填充空的溢漏应急桶，迅速打造您自己的溢漏控制工具箱。
- 符合包装种类为一、二、三类的 X 级标准；让您可以运输盛装危险废料的容器。
- 360 L 套桶可放置容量最高达 210 L 的圆桶泄漏。
- 246 L 套桶可放置容量最高达 114 L 的泄漏圆桶。
- 189 L 轮式套桶可放置容量最高达 76 L 的泄漏圆桶。
- 76 L 套桶是运输泄漏的罐体、小桶和小型容器的理想选择。

型号	1	2	3	4
容量 L	76	189	246	360
直径 x 高 mm	570 x 480	622 x 1150	705 x 950	800 x 1050
货号	201 110 90	201 110 91	201 110 92	201 110 93

## 聚乙烯垃圾袋

将危险废料安全打包

- 垃圾袋可视性高，印有“危险物质小心处理”标签，帮助用户识别内部物质。
- 厚度达 3-mil，经久耐用。
- 大包适合于 210 L 圆桶；小包适合于 113 L 圆桶。



型号	5	6
外形尺寸 宽 x 高 mm	460 x 760	910 x 1520
包装数量 只	50	25
货号	201 110 94	201 110 95

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**



## OSHA 注意标志

注意现场状况及要求的图形



型号	1	2	3	4	5	6
自粘性乙烯	200 x 150 mm 货号	201 125 19	201 125 23	201 125 15	201 125 11	201 125 43
	315 x 250 mm 货号	201 125 20	201 125 24	201 125 16	201 125 12	201 125 28
聚丙烯	200 x 150 mm 货号	201 125 17	201 125 21	201 125 13	201 125 09	201 125 25
	315 x 250 mm 货号	201 125 18	201 125 22	201 125 14	201 125 10	201 125 26
铝板	200 x 150 mm 货号	201 916 76	201 916 78	201 916 80	201 916 82	201 916 84
	315 x 250 mm 货号	201 916 77	201 916 79	201 916 81	201 916 83	201 916 85



型号	7	8	9	10	11	12
自粘性乙烯	200 x 150 mm 货号	201 125 47	201 125 51	201 125 39	201 125 35	201 125 07
	315 x 250 mm 货号	201 125 48	201 125 52	201 125 40	201 125 36	201 125 08
聚丙烯	200 x 150 mm 货号	201 125 45	201 125 49	201 125 37	201 125 33	201 125 05
	315 x 250 mm 货号	201 125 46	201 125 50	201 125 38	201 125 34	201 125 06
铝板	200 x 150 mm 货号	201 916 88	201 916 90	201 916 92	201 916 94	201 916 98
	315 x 250 mm 货号	201 916 89	201 916 91	201 916 93	201 916 95	201 916 99

## OSHA 当心标志

提醒重视周围环境的图形

- 聚丙烯和铝板材标志牌预留安装螺孔，自粘性乙烯标志可粘贴在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年 (铝板寿命 5-10 年)。



型号	13	14	15	16
自粘性乙烯	200 x 150 mm 货号	201 126 44	201 126 47	201 126 35
	315 x 250 mm 货号	201 126 43	201 126 48	201 126 36
聚丙烯	200 x 150 mm 货号	201 126 41	201 126 45	201 126 33
	315 x 250 mm 货号	201 126 42	201 126 46	201 126 34
铝板	200 x 150 mm 货号	201 917 00	201 917 02	201 917 04
	315 x 250 mm 货号	201 917 01	201 917 03	201 917 05



型号	17	18	19	20	21	22
自粘性乙烯	200 x 150 mm 货号	201 126 23	201 126 27	201 126 59	201 126 39	201 126 55
	315 x 250 mm 货号	201 126 24	201 126 28	201 126 60	201 126 40	201 126 56
聚丙烯	200 x 150 mm 货号	201 126 21	201 126 25	201 126 57	201 126 37	201 126 53
	315 x 250 mm 货号	201 126 22	201 126 26	201 126 58	201 126 38	201 126 54
铝板	200 x 150 mm 货号	201 917 08	201 917 10	201 917 12	201 917 14	201 917 18
	315 x 250 mm 货号	201 917 09	201 917 11	201 917 13	201 917 15	201 917 19



型号	23	24	25	26	27	28
自粘性乙烯	200 x 150 mm 货号	201 126 75	201 126 31	201 126 64	201 126 79	201 126 71
	315 x 250 mm 货号	201 126 76	201 126 32	201 126 63	201 126 80	201 126 72
聚丙烯	200 x 150 mm 货号	201 126 73	201 126 29	201 126 61	201 126 77	201 126 69
	315 x 250 mm 货号	201 126 74	201 126 30	201 126 62	201 126 78	201 126 70
铝板	200 x 150 mm 货号	201 917 20	201 917 22	201 917 24	201 917 26	201 917 30
	315 x 250 mm 货号	201 917 21	201 917 23	201 917 25	201 917 27	201 917 31





### OSHA 警告标志

警告注意危险地点的图形



型号			1	2	3	4
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 125 79	201 126 07	201 125 83	201 125 55
	315 x 250 mm	货号	201 125 80	201 126 08	201 125 84	201 125 56
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 125 77	201 126 05	201 125 81	201 125 53
	315 x 250 mm	货号	201 125 78	201 126 06	201 125 82	201 125 54
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 32	201 917 34	201 917 36	201 917 38
	315 x 250 mm	货号	201 917 33	201 917 35	201 917 37	201 917 39



型号			5	6	7	8	9	10
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 125 59	201 125 63	201 125 67	201 126 11	201 126 15	201 125 99
	315 x 250 mm	货号	201 125 60	201 125 64	201 125 68	201 126 12	201 126 16	201 260 00
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 125 57	201 125 61	201 125 65	201 126 09	201 126 13	201 125 97
	315 x 250 mm	货号	201 125 58	201 125 62	201 125 66	201 126 10	201 126 14	201 125 98
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 40	201 917 42	201 917 44	201 917 46	201 917 48	201 917 50
	315 x 250 mm	货号	201 917 41	201 917 43	201 917 45	201 917 47	201 917 49	201 917 51



型号			11	12	13	14	15	16
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 125 71	201 125 75	201 125 91	201 125 95	201 125 87	201 126 03
	315 x 250 mm	货号	201 125 72	201 125 76	201 125 92	201 125 96	201 125 88	201 126 04
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 125 69	201 125 73	201 125 89	201 125 93	201 125 85	201 126 01
	315 x 250 mm	货号	201 125 70	201 125 74	201 125 90	201 125 94	201 125 86	201 126 02
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 52	201 917 54	201 917 58	201 917 60	201 917 62	201 917 64
	315 x 250 mm	货号	201 917 53	201 917 55	201 917 59	201 917 61	201 917 63	201 917 65

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO



## OSHA 危险标志

提示环境中存在的潜在危险

型号			1	2	3	4
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 55	201 127 59	201 127 23	201 126 83
	315 x 250 mm	货号	201 127 56	201 127 60	201 127 24	201 126 84
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 53	201 127 57	201 127 21	201 126 81
	315 x 250 mm	货号	201 127 54	201 127 58	201 127 22	201 126 82
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 66	201 917 68	201 917 70	201 917 72
	315 x 250 mm	货号	201 917 67	201 917 69	201 917 71	201 917 73



型号			5	6	7	8	9	10
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 126 87	201 126 91	201 126 95	201 126 99	201 127 03	201 127 11
	315 x 250 mm	货号	201 126 88	201 126 92	201 126 96	201 127 00	201 127 04	201 127 12
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 126 85	201 126 89	201 126 93	201 126 97	201 127 01	201 127 09
	315 x 250 mm	货号	201 126 86	201 126 90	201 126 94	201 126 98	201 127 02	201 127 10
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 74	201 917 76	201 917 78	201 917 80	201 917 82	201 917 84
	315 x 250 mm	货号	201 917 75	201 917 77	201 917 79	201 917 81	201 917 83	201 917 85



型号			11	12	13	14	15	16
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 07	201 127 15	201 127 75	201 127 79	201 127 47	201 127 51
	315 x 250 mm	货号	201 127 08	201 127 16	201 127 76	201 127 80	201 127 48	201 127 52
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 06	201 127 13	201 127 73	201 127 77	201 127 45	201 127 49
	315 x 250 mm	货号	201 127 05	201 127 14	201 127 74	201 127 78	201 127 46	201 127 50
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 86	201 917 88	201 917 90	201 917 92	201 917 94	201 917 96
	315 x 250 mm	货号	201 917 87	201 917 89	201 917 91	201 917 93	201 917 95	201 917 97



型号			17	18	19	20	21	22
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 63	201 127 83	201 127 87	201 127 91	201 127 67	201 127 71
	315 x 250 mm	货号	201 127 64	201 127 84	201 127 88	201 127 92	201 127 68	201 127 72
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 61	201 127 81	201 127 85	201 127 89	201 127 65	201 127 69
	315 x 250 mm	货号	201 127 62	201 127 82	201 127 86	201 127 90	201 127 66	201 127 70
铝板	200 x 150 mm	货号	201 917 98	201 918 00	201 918 02	201 918 04	201 918 06	201 918 08
	315 x 250 mm	货号	201 917 99	201 918 01	201 918 03	201 918 05	201 918 07	201 918 09



型号			23	24	25	26	27	28
自粘性乙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 27	201 127 31	201 127 19	201 127 43	201 127 39	201 127 35
	315 x 250 mm	货号	201 127 28	201 127 32	201 127 20	201 127 44	201 127 40	201 127 36
聚丙烯	200 x 150 mm	货号	201 127 25	201 127 29	201 127 17	201 127 41	201 127 37	201 127 33
	315 x 250 mm	货号	201 127 26	201 127 30	201 127 18	201 127 42	201 127 38	201 127 34
铝板	200 x 150 mm	货号	201 918 10	201 918 12	201 918 14	201 918 16	201 918 18	201 918 20
	315 x 250 mm	货号	201 918 11	201 918 13	201 918 15	201 918 17	201 918 19	201 918 21



# GB 警示类标志

提醒人们对周围环境引起注意

■ 以避免可能发生的危险

符合中国 GB 2894-2008 标准。



## GB




型号	1	2	3	4	5	6	7	8	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 122 70	201 123 86	201 122 74	201 122 90	201 122 54	201 122 34	201 122 30	201 123 78
	250 x 315 mm 货号	201 122 71	201 123 87	201 122 75	201 122 91	201 122 55	201 122 35	201 122 31	201 123 79
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 122 68	201 123 84	201 122 72	201 122 88	201 122 52	201 122 32	201 122 28	201 123 76
	250 x 315 mm 货号	201 122 69	201 123 85	201 122 73	201 122 89	201 122 53	201 122 33	201 122 29	201 123 77
铝板	150 x 200 mm 货号	201 918 22	201 918 24	201 918 26	201 918 28	201 918 30	201 918 32	201 918 34	201 918 36
	250 x 315 mm 货号	201 918 23	201 918 25	201 918 27	201 918 29	201 918 31	201 918 33	201 918 35	201 918 37



型号	9	10	11	12	13	14	15	16	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 122 42	201 123 82	201 123 70	201 122 46	201 123 46	201 123 38	201 123 34	201 123 42
	250 x 315 mm 货号	201 122 43	201 123 83	201 123 71	201 122 47	201 123 47	201 123 39	201 123 35	201 123 43
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 122 40	201 123 80	201 123 68	201 122 44	201 123 44	201 123 36	201 123 32	201 123 40
	250 x 315 mm 货号	201 122 41	201 123 81	201 123 69	201 122 45	201 123 45	201 123 37	201 123 33	201 123 41
铝板	150 x 200 mm 货号	201 918 38	201 918 40	201 918 42	201 918 44	201 918 46	201 918 48	201 918 50	201 918 52
	250 x 315 mm 货号	201 918 39	201 918 41	201 918 43	201 918 45	201 918 47	201 918 49	201 918 51	201 918 53



型号	17	18	19	20	21	22	23	24	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 122 50	201 122 38	201 123 26	201 122 95	201 123 02	201 122 66	201 123 06	201 123 18
	250 x 315 mm 货号	201 122 51	201 122 39	201 123 27	201 122 94	201 123 03	201 122 67	201 123 07	201 123 19
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 122 48	201 122 36	201 123 24	201 122 92	201 123 00	201 122 64	201 123 04	201 123 16
	250 x 315 mm 货号	201 122 49	201 122 37	201 123 25	201 122 93	201 123 01	201 122 65	201 123 05	201 123 17
铝板	150 x 200 mm 货号	201 918 54	201 918 56	201 918 58	201 918 60	201 918 62	201 918 64	201 918 66	201 918 68
	250 x 315 mm 货号	201 918 55	201 918 57	201 918 59	201 918 61	201 918 63	201 918 65	201 918 67	201 918 69

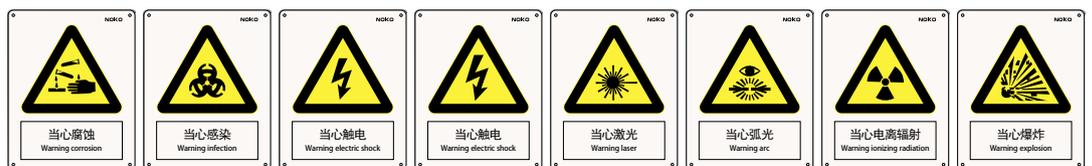

型号	25	26	27	28	29	30	31	32	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 123 14	201 123 22	201 122 98	201 122 26	201 123 63	201 123 30	201 122 86	201 123 50
	250 x 315 mm 货号	201 123 15	201 123 23	201 122 99	201 122 27	201 123 60	201 123 31	201 122 87	201 123 51
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 123 12	201 123 20	201 122 96	201 122 24	201 123 61	201 123 28	201 122 84	201 123 48
	250 x 315 mm 货号	201 123 13	201 123 21	201 122 97	201 122 25	201 123 62	201 123 29	201 122 85	201 123 49
铝板	150 x 200 mm 货号	201 918 70	201 918 72	201 918 74	201 918 76	201 918 78	201 918 80	201 918 82	201 918 84
	250 x 315 mm 货号	201 918 71	201 918 73	201 918 75	201 918 77	201 918 79	201 918 81	201 918 83	201 918 85



型号	33	34	35	36	37	38	39	40	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 123 10	201 123 18	201 123 58	201 123 66	201 122 58	201 122 62	201 122 78	201 123 54
	250 x 315 mm 货号	201 123 11	201 123 19	201 123 59	201 123 67	201 122 59	201 122 63	201 122 79	201 123 55
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 123 08	201 123 16	201 123 56	201 123 64	201 122 56	201 122 60	201 122 76	201 123 52
	250 x 315 mm 货号	201 123 09	201 123 17	201 123 57	201 123 65	201 122 57	201 122 61	201 122 77	201 123 53
铝板	150 x 200 mm 货号	201 918 86	201 918 88	201 918 90	201 918 92	201 918 94	201 918 96	201 918 98	201 919 00
	250 x 315 mm 货号	201 918 87	201 918 89	201 918 91	201 918 93	201 918 95	201 918 97	201 918 99	201 919 01

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



# GB 禁止类标志

禁止人们不安全行为的图形 符合中国 GB2894-2008 标准。



型号	1	2	3	4	5	6	7	8	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 70	201 120 74	201 121 42	201 120 26	201 121 22	201 120 78	201 120 54	201 120 30
	250 x 315 mm 货号	201 120 71	201 120 75	201 121 43	201 120 27	201 121 23	201 120 79	201 120 55	201 120 31
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 68	201 120 72	201 121 40	201 120 24	201 121 20	201 120 76	201 120 52	201 120 28
	250 x 315 mm 货号	201 120 69	201 120 73	201 121 41	201 120 25	201 121 21	201 120 77	201 120 53	201 120 29
铝板	150 x 200 mm 货号	201 919 02	201 919 04	201 919 06	201 919 08	201 919 10	201 919 12	201 919 14	201 919 16
	250 x 315 mm 货号	201 919 03	201 919 05	201 919 07	201 919 09	201 919 11	201 919 13	201 919 15	201 919 17



型号	9	10	11	12	13	14	15	16	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 22	201 121 10	201 121 26	201 121 58	201 120 38	201 120 10	201 120 62	201 120 06
	250 x 315 mm 货号	201 120 23	201 121 11	201 121 27	201 121 59	201 120 39	201 120 11	201 120 63	201 120 07
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 20	201 121 08	201 121 24	201 121 56	201 120 36	201 120 08	201 120 60	201 120 04
	250 x 315 mm 货号	201 120 21	201 121 09	201 121 25	201 121 57	201 120 37	201 120 09	201 120 61	201 120 05
铝板	150 x 200 mm 货号	201 919 18	201 919 20	201 919 22	201 919 24	201 919 26	201 919 28	201 919 30	201 919 32
	250 x 315 mm 货号	201 919 19	201 919 21	201 919 23	201 919 25	201 919 27	201 919 29	201 919 31	201 919 33



型号	17	18	19	20	21	22	23	24	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 121 38	201 121 54	201 121 06	201 120 02	201 120 14	201 120 90	201 120 82	201 120 86
	250 x 315 mm 货号	201 121 39	201 121 55	201 121 07	201 120 03	201 120 15	201 120 91	201 120 83	201 120 87
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 121 36	201 121 52	201 121 04	201 120 00	201 120 12	201 120 88	201 120 80	201 120 84
	250 x 315 mm 货号	201 121 37	201 121 53	201 121 05	201 120 01	201 120 13	201 120 89	201 120 81	201 120 85
铝板	150 x 200 mm 货号	201 919 34	201 919 36	201 919 38	201 919 40	201 919 42	201 919 44	201 919 46	201 919 48
	250 x 315 mm 货号	201 919 35	201 919 37	201 919 39	201 919 41	201 919 43	201 919 45	201 919 47	201 919 49



型号	25	26	27	28	29	30	31	32	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 18	201 121 46	201 121 50	201 120 58	201 121 34	201 121 02	201 120 50	201 120 98
	250 x 315 mm 货号	201 120 19	201 121 47	201 121 51	201 120 59	201 121 35	201 121 03	201 120 51	201 120 99
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 16	201 121 44	201 121 48	201 120 56	201 121 32	201 121 00	201 120 48	201 120 96
	250 x 315 mm 货号	201 120 17	201 121 45	201 121 49	201 120 57	201 121 33	201 121 01	201 120 49	201 120 97
铝板	150 x 200 mm 货号	201 919 50	201 919 52	201 919 54	201 919 56	201 919 58	201 919 60	201 919 62	201 919 64
	250 x 315 mm 货号	201 919 51	201 919 53	201 919 55	201 919 57	201 919 59	201 919 61	201 919 63	201 919 65



型号	33	34	35	36	37	38	39	40	
自粘性乙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 46	201 121 18	201 121 14	201 120 94	201 120 42	201 121 30	201 120 66	201 120 34
	250 x 315 mm 货号	201 120 47	201 121 19	201 121 15	201 120 95	201 120 43	201 121 31	201 120 67	201 120 35
聚丙烯	150 x 200 mm 货号	201 120 44	201 121 16	201 121 12	201 120 92	201 120 40	201 121 28	201 120 64	201 120 32
	250 x 315 mm 货号	201 120 45	201 121 17	201 121 13	201 120 93	201 120 41	201 121 29	201 120 65	201 120 33
铝板	150 x 200 mm 货号	201 919 66	201 919 68	201 919 70	201 919 72	201 919 74	201 919 76	201 919 78	201 919 80
	250 x 315 mm 货号	201 919 67	201 919 69	201 919 71	201 919 73	201 919 75	201 919 77	201 919 79	201 919 81





### GB 强制类标志

强制人们必须采取防护措施  
符合中国 GB 2894-2008 标准。



型号			1	2	3	4	5	6	7	8
自粘性乙烯	150 x 200 mm	货号	201 121 78	201 121 82	201 122 18	201 122 22	201 121 98	201 121 94	201 121 70	201 122 02
	250 x 315 mm	货号	201 121 79	201 121 83	201 122 19	201 122 23	201 121 99	201 121 95	201 121 71	201 122 03
聚丙烯	150 x 200 mm	货号	201 121 76	201 121 80	201 122 16	201 122 20	201 121 96	201 121 92	201 121 68	201 122 00
	250 x 315 mm	货号	201 121 77	201 121 81	201 122 17	201 122 21	201 121 97	201 121 93	201 121 69	201 122 01
铝板	150 x 200 mm	货号	201 919 82	201 919 84	201 919 86	201 919 88	201 919 90	201 919 92	201 919 94	201 919 96
	250 x 315 mm	货号	201 919 83	201 919 85	201 919 87	201 919 89	201 919 91	201 919 93	201 919 95	201 919 97



型号			9	10	11	12	13	14	15	16
自粘性乙烯	150 x 200 mm	货号	201 122 10	201 122 06	201 121 90	201 121 86	201 121 74	201 121 66	201 121 62	201 122 14
	250 x 315 mm	货号	201 122 11	201 122 07	201 121 91	201 121 87	201 121 75	201 121 67	201 121 63	201 122 15
聚丙烯	150 x 200 mm	货号	201 122 08	201 122 04	201 121 88	201 121 84	201 121 72	201 121 64	201 121 60	201 122 12
	250 x 315 mm	货号	201 122 09	201 122 05	201 121 89	201 121 85	201 121 73	201 121 65	201 121 61	201 122 13
铝板	150 x 200 mm	货号	201 919 98	201 319 49	201 319 51	201 319 53	201 319 55	201 319 57	201 319 59	201 319 61
	250 x 315 mm	货号	201 919 99	201 319 50	201 319 52	201 319 54	201 319 56	201 319 58	201 319 60	201 913 42

### GB 提示类标志

标明安全场所或行进方向  
符合中国 GB 2894-2008 标准。



型号			17	18	19
自粘性乙烯	250 x 250 mm	货号	201 123 95	201 123 99	201 123 97
聚丙烯	250 x 250 mm	货号	201 123 94	201 123 98	201 123 96



型号			20	21	22	23	24	25	26	27
自粘性乙烯	250 x 250 mm	货号	201 124 01	201 124 05	201 124 03	201 124 07	201 124 09	201 123 91	201 123 89	201 123 93
聚丙烯	250 x 250 mm	货号	201 124 00	201 124 04	201 124 02	201 124 06	201 124 08	201 123 90	201 123 88	201 123 92

黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版




**NOKO**



## 环境保护图形标志 废物的监督管理

型号		1	2
自粘性乙烯	150 x 200 mm	货号 201 124 28	201 124 32
	250 x 315 mm	货号 201 124 29	201 124 33
聚丙烯	150 x 200 mm	货号 201 124 26	201 124 30
	250 x 315 mm	货号 201 124 27	201 124 31

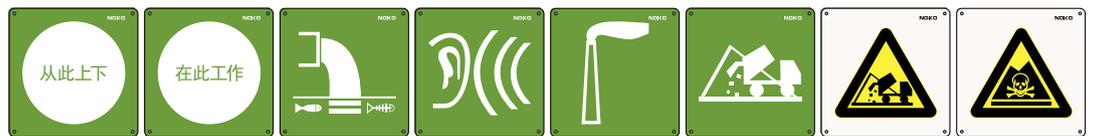

型号		3	4	5	6	7	8	9	10
自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 124 15	201 124 17	201 124 19	201 124 23	201 124 21	201 124 25	201 124 11	201 124 13
聚丙烯	250 x 250 mm	201 124 14	201 124 16	201 124 18	201 124 22	201 124 20	201 124 24	201 124 10	201 124 12

## 矿山安全标志

注意不安全因素以预防事故

- 有警告类、禁止类、指令类及指示类标志共选择。



型号		11	12	13	14	15	16	17	18
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 167 54	201 167 86	201 167 62	201 167 66	201 167 32	201 167 36	201 167 38	201 167 46
聚丙烯	250 x 315 mm	201 167 53	201 167 85	201 167 61	201 167 65	201 167 31	201 167 35	201 167 37	201 167 45



型号		19	20	21	22	23	24	25	26
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 167 76	201 167 78	201 167 80	201 167 84	201 167 02	201 167 04	201 167 10	201 167 12
聚丙烯	250 x 315 mm	201 167 75	201 167 77	201 167 79	201 167 83	201 167 01	201 167 03	201 167 09	201 167 11

## 维护保养安全标志

告知设备当前状况及应注意

- 将此类标志安装于每个必要的区域，做到对员工生命安全的保障和安全意识的提醒。
- 多种信息融汇于同一张告示牌，减少繁复性，一目了然。



型号		27	28	29	30	31	32
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 141 88	201 141 80	201 141 72	201 142 32	201 142 34	201 142 66
聚丙烯	250 x 315 mm	201 141 87	201 141 79	201 141 71	201 142 31	201 142 33	201 142 65

## 带电环境提示标志


适用于各种不同带电环境

- 将此类标志安装于每个必要的区域，做到对员工生命安全的保障和安全意识的提醒。
- 多种信息融汇于同一张告示牌，减少繁复性，一目了然。



型号		33	34	35	36	37	38
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 144 08	201 144 26	201 145 08	201 144 56	201 145 00	201 145 22
聚丙烯	250 x 315 mm	201 144 07	201 144 25	201 145 07	201 144 55	201 144 99	201 145 21



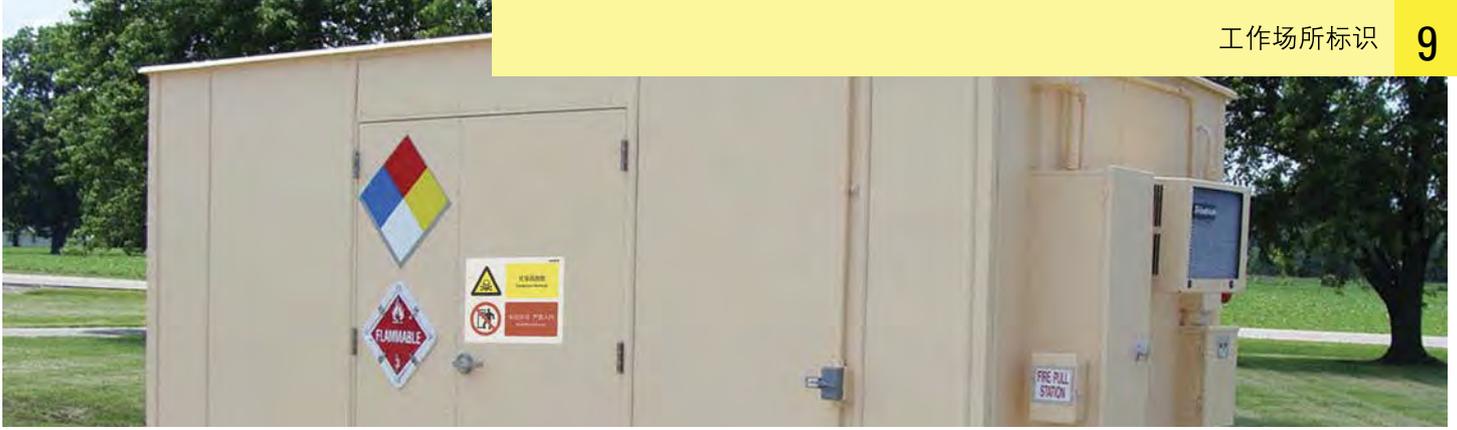

## 密闭空间安全标志

密闭空间要求的可识别性

- 多种信息融汇于同一张告示牌，减少繁复性，一目了然。

型号		1	2	3	4	5	6
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 145 72	201 146 40	201 145 78	201 146 30	201 146 56	201 146 94
聚丙烯	250 x 315 mm	201 145 71	201 146 39	201 145 77	201 146 29	201 146 55	201 146 93

## 双面安全标志

适用于人流量较高的通道处

- 双面安全标志，信息内容传播更广，更具人性化。

铝板标志自重较大，不建议使用吊挂方式。

型号		7	8	9	10	11	12
尺寸	宽 x 高 mm	250 x 315	250 x 315	500 x 400	500 x 400	250 x 315	450 x 150
材质		PVC板	PVC板	PVC板	PVC板	PP板	铝板
货号		201 127 99	201 128 04	201 128 06	201 128 08	201 128 11	201 127 94

## 门梁标志

门梁和楼梯垂直面及通道边缘

- 大小完全符合门梁标志要求
- 自粘性乙烯标志可粘光滑表面。

型号		13	14	15	16
自粘性乙烯	508 x 102 mm	201 140 85	201 140 92	201 140 87	201 140 89

## 活动标志

户外引导人们行为的图形

- PVC 底板配以高画质喷绘图案，使得工作场所环境安全更有保障。
- 独特预留孔设计，配以经济型扎带使用，标志定位既简单又轻松。

型号		17	18	19	20	21	22
PVC	600 x 450 mm	201 128 27	201 128 61	201 128 84	201 128 65	-	-
	400 x 400 mm	-	-	-	-	201 128 80	201 128 96

## 建筑场所户外标志

建筑工地提醒或禁止行为

- 采用经久耐用的 PVC 板材，耐紫外线，不褪色。

型号		23	24	25	26	27	28
PVC	500 x 400 mm	201 129 31	201 129 27	201 129 57	201 129 38	201 129 61	201 129 42

## 工作室室内安全标志

提醒工作环境中潜在危险

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。

型号		29	30	31	32	33	34
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 129 70	201 129 96	201 140 08	201 140 00	201 140 42	201 140 60
聚丙烯	315 x 250 mm	201 129 69	201 129 95	201 140 07	201 129 99	201 140 41	201 140 59



## 机械设备安全标志

提醒机械环境下潜在危险

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。



型号		1	2	3	4	5	6
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 141 10	201 141 12	201 141 04	201 140 98	201 141 02	201 141 18
聚丙烯	315 x 250 mm	201 141 09	201 141 11	201 141 03	201 140 97	201 141 01	201 141 17

## 设备安全箭头标贴

箭头指向安全隐患发生处

- 独特分割箭头设计，指向灵活，满足多方位的需求。




型号		7	8	9	10
箭头规格 宽 x 长	mm	40 x 100	40 x 100	40 x 100	40 x 100
自粘乙烯	100 x 100 mm 10张/包	201 141 22	201 141 21	201 141 20	201 141 19

## 设备安全标签

警示工作环境中的危险

- 指导人们采取合理措施

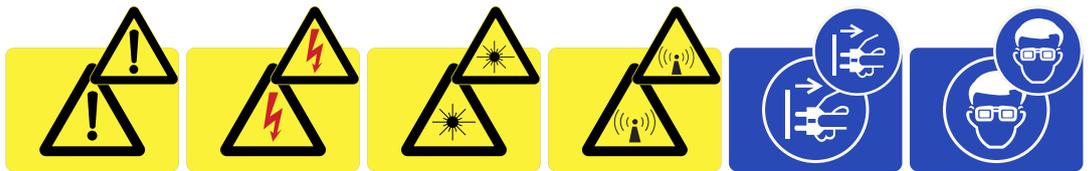

型号		11	12	13	14	15	16
A 矩形	105 x 75 mm	201 172 36	201 172 44	201 172 48	201 172 56	201 172 72	201 172 76
B 三角形/圆形 (以图例为准)	边长(直径) 50 mm	201 172 38	201 172 46	201 172 50	201 172 58	201 172 74	201 172 77
	边长(直径) 76 mm	201 172 39	201 172 47	201 172 51	201 172 59	201 172 75	201 172 79
	边长(直径) 101 mm	201 172 37	201 172 45	201 172 49	201 172 57	201 172 73	201 172 78

- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面，10 张/包。



型号		17	18	19	20	21	22
A 矩形	105 x 75 mm	201 172 80	201 172 84	201 172 92	201 172 96	201 173 00	201 173 08
B 三角形/圆形 (以图例为准)	边长(直径) 50 mm	201 172 82	201 172 86	201 172 94	201 172 98	201 173 02	201 173 10
	边长(直径) 76 mm	201 172 83	201 172 87	201 172 95	201 172 99	201 173 03	201 173 11
	边长(直径) 101 mm	201 172 81	201 172 85	201 172 93	201 172 97	201 173 01	201 173 09

## 安全用电标签

提醒动力源所相应的电压值



型号		23	24	25	26	27
自粘乙烯	50.8 x 14.3 mm 10张/包	201 172 07	201 172 08	201 172 09	201 172 10	201 172 11

## 弧光类提示标签

提示弧光区域内潜在危险



型号		28	29	30	31
自粘性乙烯	126 x 101 mm 2张/包	201 172 28	201 172 29	201 172 30	201 172 31

## OSHA 警告磁贴标志

依靠磁面吸附位置可随意变动



型号		32	33	34	35
磁性材料	200 x 150 mm	201 172 14	201 172 24	201 172 18	201 172 20
	315 x 215 mm	201 172 15	201 172 25	201 172 19	201 172 21



# 消防标志

用以表达与消防有关的信息

- 消防安全标志是由安全色、边框、以图像为主要特征的图形符号或文字构成的标志。

### A) 消防标志

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。

### B) 夜光消防标志

- 高品质印刷效果，夜光材料，背面自带不干胶。
- 在危险时刻快速准确找到消防器材。
- 吸光 1h，普通夜光可持续发光 5h，高亮夜光可发光 20h。


### C) 消防标签

- 高品质自粘性乙烯材质，三种规格可选。

B)-C) 符合 GB/T 2046-1993 要求。



型号			1	2	3	4
A) 消防标志	自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 157 81	201 157 67	201 157 65	201 157 85
	聚丙烯	250 x 250 mm	201 157 80	201 157 66	201 157 64	201 157 84
B) 夜光消防标志	普通夜光材料	250 x 250 mm	201 159 43	201 159 45	201 159 33	201 159 55
	高亮夜光材料	250 x 250 mm	201 159 42	201 159 44	201 159 32	201 159 54
C) 消防标签	自粘性乙烯	50 x 50 mm	201 160 93	201 160 96	201 160 78	201 161 11
	100 张 / 包	76 x 76 mm	201 160 94	201 160 97	201 160 79	201 161 12
		101 x 101 mm	201 160 92	201 160 95	201 160 77	201 161 10

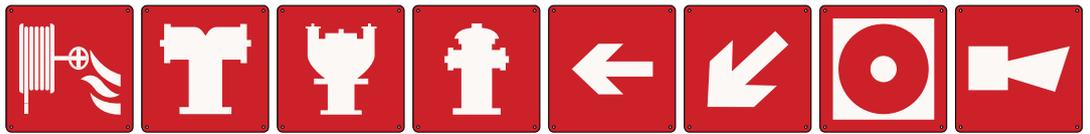

型号			5	6	7	8	9	10	11	12
A) 消防标志	自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 157 69	201 157 73	201 157 83	201 157 71	201 157 75	201 157 77	201 157 79	201 157 63
	聚丙烯	250 x 250 mm	201 157 68	201 157 72	201 157 82	201 157 70	201 157 74	201 157 76	201 157 78	201 157 62
B) 夜光消防标志	普通夜光材料	250 x 250 mm	201 159 47	201 159 51	201 159 49	201 159 53	201 159 34	201 159 37	201 159 39	201 159 41
	高亮夜光材料	250 x 250 mm	201 159 46	201 159 50	201 159 48	201 159 52	201 159 35	201 159 36	201 159 38	201 159 40
C) 消防标签	自粘性乙烯	50 x 50 mm	201 160 99	201 161 05	201 161 02	201 161 08	201 160 81	201 160 84	201 160 87	201 160 90
	100 张 / 包	76 x 76 mm	201 161 00	201 161 06	201 161 03	201 161 09	201 160 82	201 160 85	201 160 88	201 160 91
		101 x 101 mm	201 160 98	201 161 04	201 161 01	201 161 07	201 160 80	201 160 83	201 160 86	201 160 89

# 逃生标志

清晰明了地指明逃生路线

- 是由安全色、边框、以图像为主要特征的图形符号或文字构成的标志。

### A) 逃生标志

- 聚丙烯板材安全标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C-80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。

### B) 夜光逃生标志

- 高品质印刷效果，背面自带不干胶。
- 夜光材料，吸光 1h 可持续发光 5h。


### C) 逃生标签

- 高品质自粘性乙烯材质，三种规格可选。

B)-C) 符合 GB/T 2046-1993 要求。



型号			13	14	15
A) 逃生标志	自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 158 07	-	-
		315 x 250 mm	-	201 158 11	201 158 09
	聚丙烯	250 x 250 mm	201 158 06	-	-
		315 x 250 mm	-	201 158 10	201 158 08
B) 夜光逃生标志	普通夜光材料	250 x 250 mm	201 159 58	201 159 57	201 159 56
C) 逃生标签	自粘性乙烯	50 x 50 mm	201 160 51	201 160 75	201 160 45
	100 张 / 包	76 x 76 mm	201 160 52	201 160 76	201 160 46
		101 x 101 mm	201 160 50	201 160 74	201 160 44

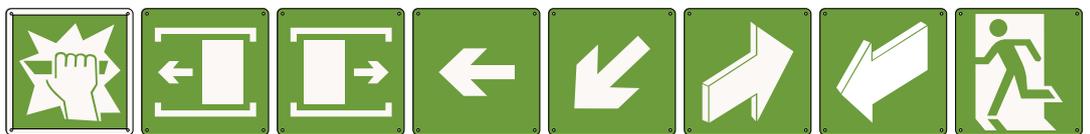

型号			16	17	18	19	20	21	22	23
A) 逃生标志	自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 158 47	201 158 21	201 158 23	201 158 13	201 158 15	201 158 17	201 158 19	201 158 05
		315 x 250 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
	聚丙烯	250 x 250 mm	201 158 46	201 158 20	201 158 22	201 158 12	201 158 14	201 158 16	201 158 18	201 158 04
		315 x 250 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 夜光逃生标志	普通夜光材料	250 x 250 mm	201 159 64	201 159 65	201 159 66	201 159 60	201 159 61	201 159 62	201 159 63	201 159 59
C) 逃生标签	自粘性乙烯	50 x 50 mm	201 160 66	201 160 69	201 160 72	201 160 54	201 160 57	201 160 60	201 160 63	201 160 48
	100 张 / 包	76 x 76 mm	201 160 67	201 160 70	201 160 73	201 160 55	201 160 58	201 160 61	201 160 64	201 160 49
		101 x 101 mm	201 160 65	201 160 68	201 160 71	201 160 53	201 160 56	201 160 59	201 160 62	201 160 47



## 户外紧急集合标牌

标明危急时刻的安全暂避点

- 采用优质 1.5-2 mm 厚的铝制底板，坚固耐用。
- 独特预留孔设计，方便安装。
- 适用于任何场所尤其是户外环境。



型号		1	2
铝板	400 x 500 mm	201 160 08	201 160 07

## 消防器材标志

清楚标识器材位置

- 危险时刻快速准确找到消防器材。
- 高品质印刷效果，两种材质可选。
- 聚丙烯板材质标志预留安装螺孔。
- 自粘性乙烯标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。



型号		3	4	5	6	7	8
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 158 85	201 158 67	201 158 69	201 158 77	201 158 81	201 158 79
聚丙烯	250 x 315 mm	201 158 84	201 158 66	201 158 68	201 158 76	201 158 80	201 158 78

## 夜光墙贴疏散标志

适用于走道、过道及楼梯

- 背面带不干胶，安装方便。
- 夜光材料，无需电源，免维护。




型号		9	10	11	12	13
普通夜光材料	300 x 120 mm	201 159 89	201 159 90	201 159 87	201 159 88	201 159 86

## 夜光消防标识牌

可无限次重复使用

- 具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性。
- 具有一定的阻燃性及抗划伤性能，安全系数 100%。

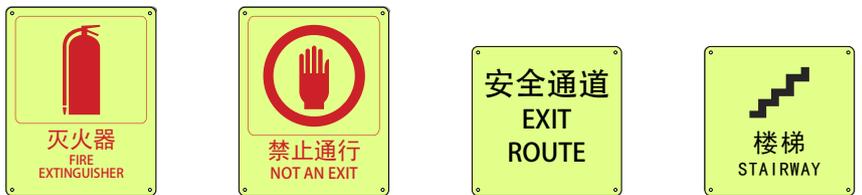

型号		14	15	16	17
自发光材料	250 x 315 mm	201 159 75	201 159 76	-	-
	250 x 250 mm	-	-	201 159 69	201 159 73

## 户外消防标志

诱导事故时采取正确的行动

- 铝制，经久耐用。
- 大版面设计使工作场所安全提示标志识别度更高。



型号		18	19	20	21
铝板	400 x 500 mm	201 159 96	201 159 97	201 159 98	201 159 99

## 户外消防提示标志

禁止某些行为以避免危险

- 在户外条件下耐紫外线，不褪色，耐碎裂达 3-5 年。
- 圆角设计并配备 4 个预留固定孔，方便安装。



型号		22	23	24	25
铝板	500 x 315 mm	201 172 01	201 172 02	-	-
	100 x 100 mm	-	-	201 172 03	201 172 04



## 全视角夜光消防标志

在任何场所环境下均可视

- 室内室外均可使用。
- 特殊发光材质，180°超大视角。
- 材质精良，持久耐用。



型号		A	B	C	D	E	F
铝板	102x458 mm	201 161 74	201 161 76	201 161 80	201 161 82	201 161 90	201 161 96

## 消防门边提示标志

安装门框贴合边距位置

- 当门处于开启或不合适状态时，提示信息才会被看到。
- 设计新颖独特，使您的安全提示系统更完善，任何纰漏都无处遁形。
- 自粘性乙烯材质，安装简便。



型号		M	N	P	Q
自粘性乙烯	40x450 mm	201 161 68	201 161 69	201 161 71	201 161 72

## LED 蓄电疏散指示

指引人群按安全方向撤离

- 在紧急情况下，为人员的疏散或逃生照亮疏散通道。



型号		1	2	3	4	5	6	7
外形尺寸	262 x 142 mm	201 162 17	201 162 20	201 162 18	201 162 21	201 162 19	201 162 22	201 162 23

## 推门逃生指示标志

提高工作场所的环境安全性

- 独特产品设计，将重要信息有效传递，增强意外发生时疏散的实效性。



型号		G	H	J	K	L
自粘性乙烯	75x300 mm	201 161 51	201 161 54	201 161 55	201 161 56	201 161 60

## 简易型安全图框

用于安装及展示图文信息

- PVC 及有机玻璃外框。
- 预留孔设计，方便安装。
- 外形尺寸宽 327 x 高 292 mm。
- 安装图制作，三步轻松搞定；
- 第一，用 A4 纸打印您预先设计完成的安全图；
- 第二，在适当位置安装安全图框，并将您预先打印好的安全图插入；
- 第三，此时您的安全图清晰可见，并可按要求实时更新。

货号 201 162 08





## 访客注意标志

提醒来访人员注意的事项

- 聚丙烯板标志预留安装螺孔。
- 自粘乙烯标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。



型号		1	2	3	4
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 170 41	201 170 51	201 170 53	201 170 55
聚丙烯	315 x 250 mm	201 170 40	201 170 50	201 170 52	201 170 54

## 安防标志

安防监控提示标志



型号		5	6	7
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 170 57	201 170 59	201 170 65
聚丙烯	315 x 250 mm	201 170 56	201 170 58	201 170 64

## 限定区域标志

辅助限定区域内进出管理



型号		8	9	10	11	12	13
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 170 69	201 170 75	201 170 83	201 170 85	201 170 87	201 170 89
聚丙烯	315 x 250 mm	201 170 68	201 170 74	201 170 82	201 170 84	201 170 86	201 170 88

## 限定使用物标志

禁止携带或使用某些物品



型号		14	15	16	17	18	19
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 170 99	201 171 03	201 171 07	201 171 11	201 171 13	201 171 17
聚丙烯	250 x 315 mm	201 170 98	201 171 02	201 171 06	201 171 10	201 171 12	201 171 16

## 入口标志

告知人们通道入口的情况



型号		20	21	22	23
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 171 21	201 171 27	201 171 31	201 171 33
聚丙烯	315 x 250 mm	201 171 20	201 171 26	201 171 30	201 171 32

## 设施维护标志

提醒设施维护中应注意行为

- 此产品为非标准品，无质量问题不接受退换货。



型号		24	25	26	27	28	29
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 154 63	201 154 99	201 154 91	201 155 73	201 155 97	201 155 89
聚丙烯	315 x 250 mm	201 154 62	201 154 98	201 154 90	201 155 72	201 155 96	201 155 88



## 安全地贴

专为地面警示设计

- 超大直径，使受众范围更广。
- 耐用乙烯材质，附透明特殊防滑膜。
- 粘性佳，具有一定的防酸性和防腐性。
- 能经受高流量踩踏。



型号		A
尺寸	mm	440 x 550
货号		201 157 15



型号	1	2	3	4	5	6	7	8
尺寸	mm	Ø440						
货号		201 157 16	201 157 18	201 157 27	201 156 80	201 156 97	201 157 32	201 156 96
								201 157 46

## A字告示牌

存在潜在危险的工作现场

- 醒目黄色背景，提示周围的人群注意安全，减少事故发生。
- PVC 板材，坚固耐用。



型号	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
外形尺寸	302 x 25 x 610 mm	201 173 88	201 173 87	201 173 83	201 173 91	201 173 92	201 173 90	201 173 95	201 173 85	201 173 89
										201 173 97

## 直立告示牌

宾馆酒楼等各类公共场所

- 一次注塑成形，外形光洁平整，精美厚实。
- PVC 板材制作，耐高温暴晒及低温严寒。



型号		19	20	21	22	23	24	25
外形尺寸	280 x 280 x 950 mm	201 174 23	201 174 11	201 174 13	201 174 21	201 174 31	201 174 17	201 174 05
	320 x 320 x 1170 mm	201 174 24	201 174 12	201 174 14	201 174 22	201 174 32	201 174 18	201 174 06

黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



## 危险品包装标识

对危险品的识别管理及警示

■ [A] 为大尺寸标志；[B] 小型标签，应用极广。



型号		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[A] 危险品标志	250 x 250 mm	201 124 52	201 124 54	201 124 53	201 124 55	201 124 56
[B] 危险品标签	50 x 50 mm	201 171 63	201 171 93	201 171 78	201 171 96	201 171 99
	76 x 76 mm	201 171 64	201 171 94	201 171 79	201 171 97	201 172 00
	101 x 101 mm	201 171 62	201 171 92	201 171 77	201 171 95	201 171 98



型号		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
[A] 危险品标志	250 x 250 mm	201 124 57	201 124 38	201 124 37	201 124 39	201 124 40	201 124 41	201 124 42	201 124 43	201 124 44
[B] 危险品标签	50 x 50 mm	201 171 45	201 171 42	201 171 39	201 171 48	201 171 51	201 171 54	201 171 57	201 171 60	201 171 61
	76 x 76 mm	201 171 46	201 171 43	201 171 40	201 171 49	201 171 52	201 171 55	201 171 58	201 171 61	201 171 62
	101 x 101 mm	201 171 44	201 171 41	201 171 38	201 171 47	201 171 50	201 171 53	201 171 56	201 171 59	201 171 60



型号		[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
[A] 危险品标志	250 x 250 mm	201 124 44	201 124 45	201 124 46	201 124 47	201 124 48	201 124 49	201 124 50	201 124 51
[B] 危险品标签	50 x 50 mm	201 171 66	201 171 69	201 171 72	201 171 75	201 171 81	201 171 84	201 171 87	201 171 90
	76 x 76 mm	201 171 67	201 171 70	201 171 73	201 171 76	201 171 82	201 171 85	201 171 88	201 171 91
	101 x 101 mm	201 171 65	201 171 68	201 171 71	201 171 74	201 171 80	201 171 83	201 171 86	201 171 89

## 化学品通用标签

提醒工作人员注意安全隐患



型号		[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	
自粘性乙烯	75 x 95 mm	100 张/包	201 166 07	201 166 09	201 166 08	201 166 11	201 166 14	201 166 15	201 166 10	201 166 16

## 化学品指示挂牌

区分化学品类别及使用状态

■ 挂牌均有加固黄铜挂钩，适用于大多数挂牌。



型号		[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	
PVC	79 x 146 mm	4 张/包	201 174 43	201 174 57	201 174 63	201 174 64	201 174 70	201 174 49	201 174 44	201 174 52

## 化学品警示标志

兼具实用性及多用途性



型号		[39]	[40]	[41]	[42]	[43]	[44]
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 164 78	201 165 82	201 165 58	201 165 10	201 165 16	201 165 40
聚丙烯	315 x 250 mm	201 164 77	201 165 81	201 165 57	201 165 09	201 165 15	201 165 39





## 停车标志

用于对车辆进行控制


- 铝板材质，坚固耐用，600 x 600 mm。
- 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目。
- 适用于小区、物业、工厂、医院等停车场所。



货号 201 175 28

## 禁止停车标志

禁止在非指定停车地点停车

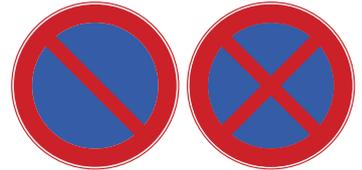

型号		1	2
铝板	Ø600mm	货号 201 176 50	201 176 51

## 警告标志

警告车辆行人注意危险地点



型号		3	4	5	6	7	8	9	10
铝板	700 x 700 x 700 mm	货号 201 175 51	201 175 41	201 175 61	201 175 60	201 175 52	201 175 55	201 175 48	201 175 45

## 限制标志

警告车辆通行时注意事项



型号		11	12	13	14	15	16	17	18
类型		限重标志		限速标志		限高标志		限宽标志	
铝板	Ø600mm	货号 201 175 64	201 175 62	201 175 65	201 175 70	201 175 75	201 175 71	201 175 77	201 175 82

## 禁令标志

禁止限制车及人的交通行为



型号		19	20	21	22	23	24	25	26
铝板	Ø600mm	货号 201 175 84	201 175 85	201 175 86	201 175 90	201 175 99	201 175 83	201 176 02	201 176 01

## 停车管理标志

用于规范管理车辆的停放

- 铝制，坚固耐用，三种规格可选。



型号		27	28	29	30
尺寸	宽 x 高	600 x 600	600 x 600	600 x 400	400 x 600
铝板	货号	201 176 74	201 176 79	201 176 89	201 176 87

## 交通辅助标志

辅助常规交通管理的标志牌

- 铝制标志，坚固耐用。



型号		31	32	33	34	35	36
铝板	800 x 300 mm	货号 201 176 98	201 177 03	201 177 04	201 177 09	201 177 10	201 177 12

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**




## 指示标志

指示车辆及行人行进的标志

- 铝制，坚固耐用，三种规格可选。



型号		1	2	3	4	5	6
尺寸 mm		600 x 600	600 x 600	900 x 300	900 x 300	900 x 300	900 x 300
铝板 货号		201 176 12	201 176 13	201 176 20	201 176 21	201 176 19	201 176 18

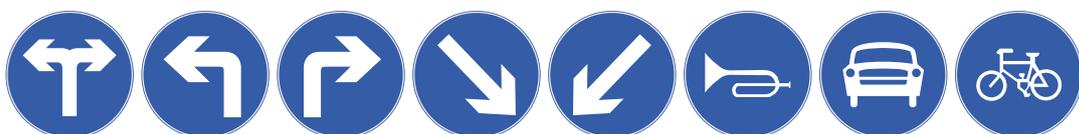

型号		7	8	9	10	11	12	13	14
尺寸 mm		600	600	600	600	600	600	600	600
铝板 货号		201 176 29	201 176 24	201 176 27	201 176 30	201 176 31	201 176 43	201 176 33	201 176 42

## 校车及学校标志

用于学校区域交通管理

- 铝板材质坚固耐用，高工程级反光贴膜。
- 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目。




型号		15	16	17	18	19
尺寸 mm		600 x 400	200 x 1000	600 x 720	600 x 800	700 x 700 x 700
铝板 货号		201 176 52	201 176 53	201 176 55	201 176 54	201 176 56

## 诱导标志

用于引导车辆改变行驶方向。

- 多种规格可选。

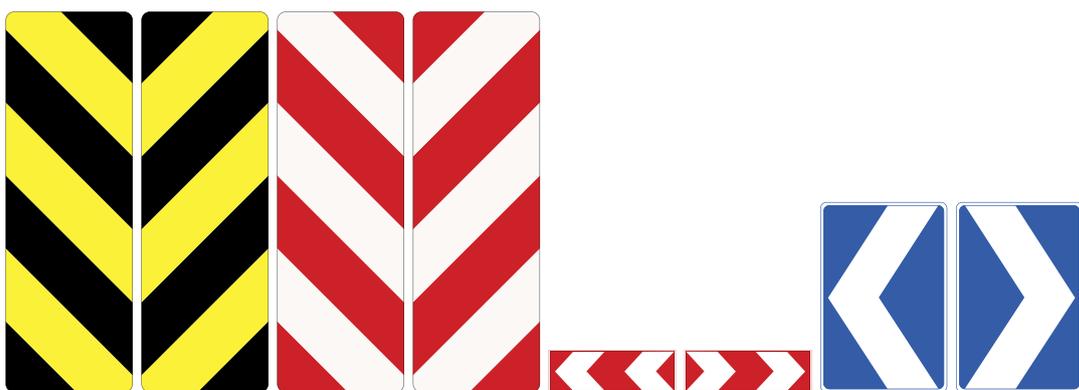

材质		20	21	22	23	24	25	26	27
尺寸 宽 x 高 mm		300 x 900	300 x 900	300 x 900	300 x 900	900 x 300	900 x 300	400 x 600	400 x 600
铝板 货号		201 176 57	201 176 58	201 176 59	201 176 60	201 176 69	201 176 68	201 176 61	201 176 62

## 厂内行驶标志

场内外车辆通行辅助指示



型号		28	29	30	31	32	33	34	35
铝板 400 x 600 mm 货号		201 177 33	201 177 32	201 177 38	201 177 40	201 177 42	201 177 45	201 177 44	201 177 41

## 小区物业标志

满足日常物业管理需求



型号		36	37	38	39	40	41	42	43
铝板 600 x 600 mm 货号		201 177 15	201 177 23	201 177 14	201 177 19	201 177 22	201 177 24	201 177 17	201 177 25



## 上锁挂牌安全标志

避免没及时沟通所造成事故

- 自粘性乙烯安全标志可粘在光滑表面。
- 适应 -40°C~80°C 环境，室外平均寿命 3-5 年。



型号		1	2	3	4	
自粘性乙烯	500 x 400 mm	货号	201 173 73	201 173 75	201 173 74	201 173 79

## 机械设备指示挂牌

助于辨别在线员工操作情况

- 所有挂牌加固黄铜扣眼，适合于大多是挂牌。
- 可用油性笔在挂牌上轻易标记使用者的姓名、系列等相关内容。
- 标配尼龙连接绳方便您暂时性固定挂牌。

- A) 经济型挂牌，PVC 板材制作。
- B) 豪华型挂牌，聚氨酯材料制作。



型号		5	6	7	8	9	10	11	12
A) 经济型	79 x 146 mm	201 174 98	201 174 99	201 175 00	201 175 01	201 175 03	201 175 04	201 175 05	201 175 02
B) 豪华型	79 x 146 mm	201 174 73	201 174 75	201 174 76	201 174 80	201 174 78	201 174 74	201 174 77	201 174 79

## 上锁指示挂牌

用于标记上锁信息

- PVC 覆膜，可反复擦写。



型号		13	14	15	16	
PVC 覆膜	500 x 400 mm	4 张 / 包	201 175 06	201 175 09	201 175 10	201 175 11

## 设备检查指示挂牌

用于记录设备检查情况

- 经济型 PVC 覆膜，正反面图形一致。



型号		17	18	16	17	18	19	20	21	
PVC	79 x 146 mm	4 张 / 包	201 175 23	201 175 24	201 175 25	201 175 26	201 175 16	201 175 17	201 175 20	201 175 27



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**

## 个人防护提示标志

现场提醒人们进行装备防护

- 图文并茂，易于识别。



型号		1
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 148 70
聚丙烯	315 x 250 mm	201 148 69



型号		2	3	4	5	6	7
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 147 24	201 147 76	201 148 36	201 148 52	201 148 48	201 148 42
聚丙烯	315 x 250 mm	201 147 23	201 147 75	201 148 35	201 148 51	201 148 47	201 148 41

## 帽贴类标志

随处可粘的安全标贴

- 图文并茂，使您的工作场所安全提示无处不在
- 80 mm 直径，耐用 PVC 膜喷绘，颜色新颖，可视度高。
- 适用于安全帽，锁箱，工具箱，车间墙面等需要标注的环境使用。



型号		8	9	10	11	12	13	14	15	
PVC	∅80 mm	10 张/包	201 154 36	201 154 56	201 154 57	201 154 09	201 154 14	201 154 17	201 154 16	201 154 18

## 医疗废弃警示标志

警示人们远离医疗污染

- 标识清晰，有助于快速找到救援信息。



型号		16	17	18	19
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 164 44	201 164 40	201 164 62	201 164 56
聚丙烯	250 x 315 mm	201 164 43	201 164 39	201 164 61	201 164 55

## 急救标志

快速指引，降低伤亡风险



型号		20	21	22	23	24	25
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 166 18	201 166 22	201 166 56	201 166 52	201 166 28	201 166 42
聚丙烯	250 x 315 mm	201 166 17	201 166 21	201 166 55	201 166 51	201 166 27	201 166 41



## 经济型科室牌

办公场所内各科室指引

- 符合现代建筑装饰的风格要求。
- 采用铝塑板设计制作，带背胶，安装方便。



型号		1	2	3	4	5	6	
铝塑板	238 x 88 mm	货号	201 173 48	201 173 49	201 173 50	201 173 51	201 173 52	201 173 53



型号		7	8	9	10	11	12	13	14	
铝塑板	238 x 88 mm	货号	201 173 40	201 173 41	201 173 42	201 173 43	201 173 44	201 173 45	201 173 46	201 173 47

## 圆形科室牌

常用办公场所指引牌



型号		15	16	17	18	19	20	21	22	
铝塑板	Ø83 mm	货号	201 173 54	201 173 55	201 173 56	201 173 57	201 173 58	201 173 59	201 173 60	201 173 61



型号		23	24	25	26	27	28	29	30	
铝塑板	Ø83 mm	货号	201 173 62	201 173 63	201 173 64	201 173 65	201 173 66	201 173 67	201 173 68	201 173 69

## 办公场所常用标志

标明办公场所内的常用地点



型号		31	32	33	34	35	36	
尺寸	宽 x 高	mm	200 x 100	100 x 100				
货号		201 162 34	201 162 30	201 162 26	201 162 25	201 162 29	201 162 26	



型号		37	38	39	40	41	42	43
尺寸	宽 x 高	mm	200 x 100					
货号		201 162 33	201 162 32	201 162 31	201 162 28	201 162 27	201 162 35	201 162 24



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**

## 通用信息标志

针对过往人员增强信息提示



型号		1	2	3	4	5	6	7	8
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 162 99	201 163 11	201 163 05	201 163 13	201 163 15	201 163 01	201 163 21	201 163 25
聚丙烯	250 x 315 mm	201 162 98	201 163 10	201 163 04	201 163 12	201 163 14	201 163 00	201 163 20	201 163 24



型号		9	10	11	12	13	14	15	16
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 162 67	201 162 69	201 162 71	201 162 73	201 162 79	201 162 85	201 162 95	201 162 97
聚丙烯	250 x 315 mm	201 162 66	201 162 68	201 162 70	201 162 72	201 162 78	201 162 84	201 162 94	201 162 96

## 通用通道标志

告知安全通道及正确方向



型号		25	26	27	28	29	30	31	32
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 163 33	201 163 39	201 163 35	201 163 37	201 163 55	201 163 57	-	-
聚丙烯	250 x 315 mm	201 163 32	201 163 38	201 163 34	201 163 36	201 163 54	201 163 56	-	-
PVC	500 x 630 mm	-	-	-	-	-	-	201 163 64	201 163 65

## 通用交通标志

提示停车及运输服务信息



型号		33	34	35	36	37	38	39	40
PVC	500 x 630 mm	201 163 69	201 163 70	201 163 72	201 163 73	201 163 76	201 163 78	201 163 82	201 163 84

## 户外专用标志

常用地点的位置及行进方向




型号		41	42	43	44	45	46
尺寸	宽 x 高	300 x 150	100 x 100				
铝板	货号	201 162 50	201 162 63	201 162 55	201 162 53	201 162 54	201 162 64


## 安全门把标志

巧妙简单的方式将信息传递

- 采用 1.5 mm PVC 材质，使得门把标志更坚固耐用。
- 适用于各类工作场所，如会议室，接待室，病房等。

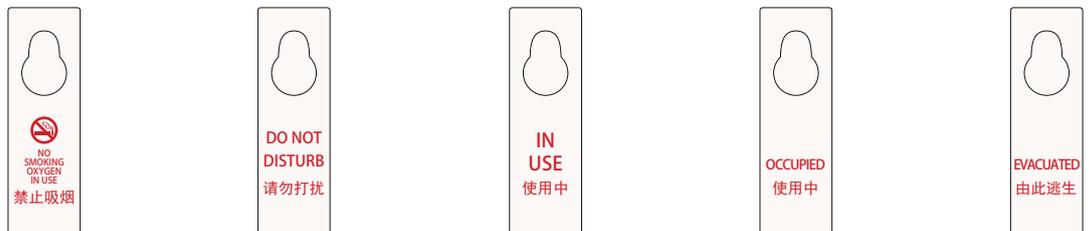

型号		47	48	49	50	51
PVC	80 x 250 mm	201 164 34	201 164 35	201 164 36	201 164 37	201 164 38

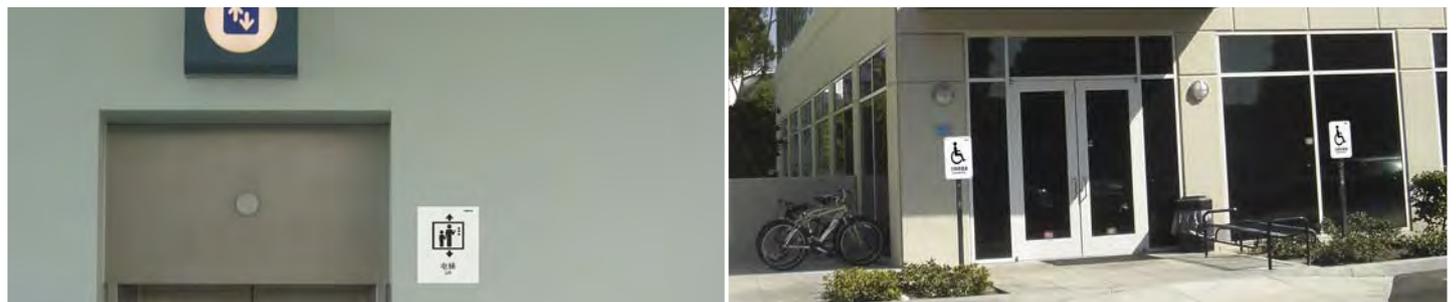

## 禁烟标签

小巧尺寸适合更狭小的空间



型号				1	2
自粘性乙烯	100 x 126 mm	10 张 / 包		201 170 17	201 170 18



## 禁烟标志台牌

可以放在任何禁烟区域

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号				3	4
尺寸	宽 x 高	mm		120 x 120	200 x 80
货号				201 164 28	201 164 31

## 单双色禁烟标贴类

室内外任何光滑干净表面

- 1 单色设计，经济耐用。
- 2 双色标贴，视觉效果更佳。



型号				5	6
自粘性乙烯	Ø80 mm	10 张 / 包		201 172 05	201 172 06

## 户外禁烟标志

致力于创造无烟环境

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号				7	8	9
聚丙烯	250 x 315 mm	货号		201 169 78	201 169 82	201 170 06
铝板	250 x 315 mm	货号		201 169 79	201 169 83	201 170 07

## 吸烟区标志

保持吸烟区环境的整洁干净

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更进一步提高员工的工作效率及公司效益。



型号				10	11	12
自粘性乙烯	250 x 315 mm			201 163 96	201 163 88	201 163 92
聚丙烯	250 x 315 mm			201 163 85	201 163 87	201 163 91

## 办公室禁烟标志

打造无烟办公环境

- 适用于办公室、会议室、休息室、餐厅等场所。




型号				13	14	15	16
自粘性乙烯	250 x 315 mm			201 163 98	201 164 04	201 164 14	201 164 24
聚丙烯	250 x 315 mm			201 163 97	201 164 03	201 164 13	201 164 23

## 生活垃圾分类标志

用于废弃物品的回收和管理

- 不仅可以改善工厂的工作环境，更进一步提高员工的工作效率及公司效益。

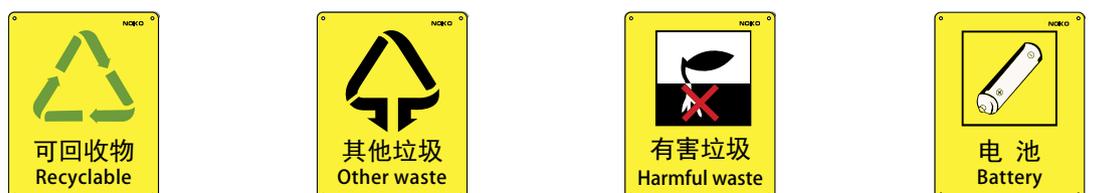

型号				17	18	19	20
自粘性乙烯	250 x 315 mm			201 173 25	201 173 31	201 173 35	201 173 19
聚丙烯	250 x 315 mm			201 173 24	201 173 30	201 173 34	201 173 18

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**

## 流向箭头标贴

清晰地标出管道流体流向

- 不干胶乙烯基标贴，耐受力强，防化学腐蚀和风化。
- 各种颜色组合，多种尺寸，满足您的不同需求。



型号		1	2	3	4
包装规格	宽 mm	25	50	50	100
	长 m	33	33	16	33
颜色	蓝/白	201 183 76	201 183 81	201 183 86	201 183 91
	红/白	201 183 77	201 183 82	201 183 87	201 183 92
	白/黑	201 183 78	201 183 83	201 183 88	201 183 93
	黄/黑	201 183 79	201 183 84	201 183 89	201 183 94
	绿/白	201 183 80	201 183 85	201 183 90	201 183 95

## 管道标识带

配合管道文字及箭头标识

- 多种颜色，规格可选。



型号		5	6	7	8
包装规格	宽 mm	19	38	63.5	101.6
	长 m	55	55	55	55
颜色	蓝	201 183 96	201 184 05	201 184 12	201 184 20
	绿	201 183 97	201 184 04	201 184 13	201 184 21
	红	201 183 98	201 184 06	201 184 14	201 184 22
	白	201 183 99	201 184 07	201 184 15	201 184 23
	黄	201 184 00	201 184 08	201 184 16	201 184 24
	棕	201 184 01	201 184 09	201 184 17	201 184 25
	橙	201 184 02	201 184 10	201 184 18	201 184 26
	紫	201 184 03	201 184 11	201 184 19	201 184 27

## 车间分区牌

车间目视管理必备工具

- 1.5 mm 铝板，室内外环境，不受日照而淡化，平均使用寿命 5-10 年。



型号		9	10	11	12	13	14
铝板	250 x 315 mm 货号	201 156 33	201 156 12	201 156 30	201 156 20	201 156 11	201 156 14

## 工作车间标识牌

车间相关区域标识

- 塑料边框 PVC 材质，经济美观，持久耐用，需配合海绵胶安装。



型号		15	16	17	18
PVC	200 x 100 mm	-	-	201 156 56	201 156 57
	400 x 300 mm	201 156 43	201 156 45	-	-
	500 x 400 mm	201 156 44	201 156 46	-	-

## 仓库提示标志

便于仓库高效管理

高品质印刷效果，三种材质可选。



型号		19	20	21	22
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 169 28	201 169 37	201 169 67	201 169 55
聚丙烯	315 x 250 mm	201 169 26	201 169 35	201 169 65	201 169 53
铝板	315 x 250 mm	201 169 27	201 169 36	201 169 66	201 169 54

## 运输标签

提示正确搬运操作

- 自粘乙烯标志可粘在光滑表面。



型号		23	24	25	26	27
自粘性乙烯	101 x 101 mm	-	-	-	-	-
	100 张/包 101 x 152 mm	201 168 83	201 168 84	201 168 86	201 168 85	201 168 87



型号		28	29	30	31	32
自粘性乙烯	101 x 101 mm	201 168 76	201 168 82	201 168 77	201 168 78	201 168 73
	100 张/包 101 x 152 mm	-	-	-	-	-



## 叉车安全标志

提醒行人和叉车操作员

- 两种材质可选，可按客户需求定制。
- 此产品为非标准品，无质量问题不接受退换货。



型号		1	2
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 143 46	201 143 72
聚丙烯	315 x 250 mm	201 143 45	201 143 71



型号		3	4	5	6	7	8
自粘性乙烯	315 x 250 mm	201 143 06	201 143 10	201 143 16	201 143 22	201 142 94	201 142 92
聚丙烯	315 x 250 mm	201 143 05	201 143 09	201 143 15	201 143 21	201 142 93	201 142 91

## 充电安全提示标志

确保设备充电时的安全性

- 多种信息融汇于同一张告示牌，一目了然，减少繁复性。
- 将每一处理想位置尽可能多地放置

此类安全标识，做到工厂环境安全更有保障。

此产品为非标准品，无质量问题不接受退换货。



型号		9	10
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 143 94	201 143 98
聚丙烯	250 x 315 mm	201 143 93	201 143 97

## 电梯安全标志

适用于升降机的安全提示



型号		11	12
自粘性乙烯	250 x 315 mm	201 140 72	201 140 76
聚丙烯	250 x 315 mm	201 140 71	201 140 75


## 包装储运图示标志

适用于各种货物的运输包装


- 自粘乙烯标志可粘在光滑表面。
- 符合中国 GB 191-2008 标准。



型号		13	14	15	16	17
描述		禁止手钩	此面禁用手推车	禁用叉车	禁止翻滚	此处不能卡夹
自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 167 92	201 167 99	201 168 00	201 167 98	201 168 02

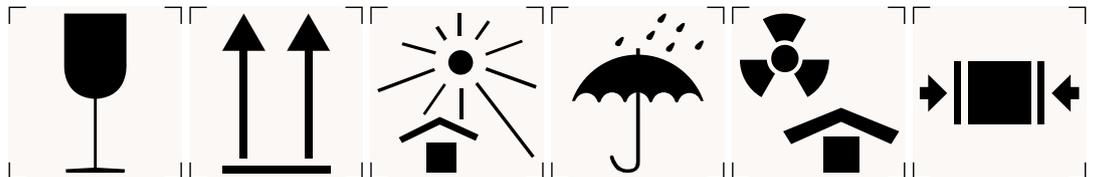

型号		18	19	20	21	22	23
描述		易碎品	向上	怕晒	怕雨	怕辐射	由此夹起
自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 167 91	201 167 93	201 167 94	201 167 96	201 167 95	201 168 01

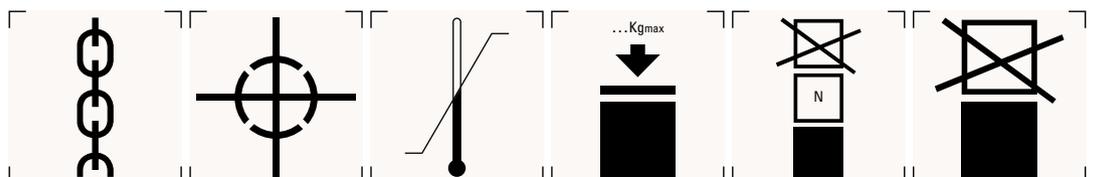

型号		24	25	26	27	28	29
描述		由此吊起	重心	温度极限	堆码重量极限	堆码层数极限	禁止堆码
自粘性乙烯	250 x 250 mm	201 168 06	201 167 97	201 168 07	201 168 03	201 168 04	201 168 05

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



## 安全挂锁

### 满足个人作业和设备上锁

- 每1把挂锁投入使用后将注册封存钥匙编码，防止重复和确保系统的完整。
- 几乎所有的零件在美国生产。
- 使用FDA批准的润滑油，以保证食品加工过程中的安全。
- 多种颜色可选，1种颜色可以理解为一个班组或工种等。

### 1-8 塑料安全锁

- 专为上锁/挂牌设计，使用最为广泛。
- 轻便、耐腐蚀、防紫外线、不含硅，通过-45℃~177℃耐温测试。
- 超过4万个独特的钥匙编码供选择。
- 锁体具有留匙性（确保挂锁不会在打开状态被留在现场）和无留匙性可选。
- 每把挂锁含1把钥匙，符合OSHA“1位员工、1把锁、1把钥匙”的指导标准。

- 38 mm宽的挂锁提供中文或英文标签选择。
- 35 mm宽的挂锁采用海运级316号不锈钢锁钩，户外、海运及小孔径场合使用。提供英文可书写标签。

### 9-10 绝缘安全锁

- 所有零件防磁、防爆（塑料、铜或黄铜）。暴露在外的零件都是塑料，不导电。
- 6 mm直径的锁钩能承受136 kg拉力，坚实耐用。锁体具有留匙性。
- 非常适合密闭空间，如石化、军事、电力等行业。

### 11-12 钢千层锁

- 可承受强烈的外力击打，通过-57℃~98℃耐温测试。
- 超过1400个钥匙编码供选择，锁体底部和钥匙上标有钥匙编码，每把锁标配2把钥匙。

### 13-14 铝锁

- 轻巧耐用，碳钢锁钩，表面电镀，耐腐蚀，可承受外力击打，通过-37℃~177℃耐温测试。
- 有铜锁钩可供定制选择，有效预防火花产生。

类型	塑料安全锁								绝缘安全锁		钢千层锁		铝锁								
	锁体尺寸	宽x高	mm		38x44		38x76		35x45		35x45		38x44		35x45		40x35		40x48		
锁钩尺寸	CxBxA	mm		20x38x6	20x76x6	20x38x6	20x76x6	16x38x4.76	16x76x4.76	16x38x4.76	16x76x4.76	20x38x6	16x38x4.76	16x19x7	16x51x7	20x27x6	20x76x6				
留匙性	Y/N			Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N				
图例				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
挂锁功能	不同花	红	201 106 42	201 106 74	201 107 06	201 107 38	201 108 03	201 108 39	201 109 11	201 109 47	201 107 70	201 108 75	201 105 95	201 106 17	201 109 87	201 130 11					
		黄	201 106 46	201 106 78	201 107 10	201 107 42	201 108 04	201 108 40	201 109 12	201 109 48	201 107 74	201 108 76	201 101 75	201 106 19	201 109 88	201 130 12					
		蓝	201 106 49	201 106 81	201 107 13	201 107 45	201 108 06	201 108 42	201 109 14	201 109 50	201 107 77	201 108 78	201 105 97	201 106 21	201 109 84	201 130 08					
		绿	201 106 48	201 106 80	201 107 12	201 107 44	201 108 05	201 108 41	201 109 13	201 109 49	201 107 76	201 108 77	201 105 98	201 106 22	201 109 85	201 130 09					
		橙	201 106 43	201 106 75	201 107 07	201 107 39	201 108 07	201 108 43	201 109 15	201 109 51	201 107 71	201 108 79	-	-	201 109 86	201 130 10					
		青	201 106 45	201 106 77	201 107 09	201 107 41	201 108 09	201 108 45	201 109 17	201 109 53	201 107 73	201 108 81	-	-	-	-					
		紫	201 106 44	201 106 76	201 107 08	201 107 40	201 108 10	201 108 46	201 109 18	201 109 54	201 107 72	201 108 82	-	-	-	-					
		黑	201 106 47	201 106 79	201 107 11	201 107 43	201 108 08	201 108 44	201 109 16	201 109 52	201 107 75	201 108 80	-	-	201 105 96	201 106 20	201 109 83	201 130 07			
白	-	-	-	-	201 108 11	201 108 47	201 109 19	201 109 55	-	201 108 83	-	-	201 105 94	201 106 18	-	-					
可选附件																					
A 照片标签	货号	201 130 34	201 130 34	201 130 35	201 130 35	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34	201 130 34
B 激光刻字	货号	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50	201 111 50
可选备件																					
C 备用钥匙	货号	201 111 37	201 111 37	201 111 37	201 111 37	201 111 38	201 111 38	201 111 38	201 111 38	201 111 37	201 111 38	201 111 40	201 111 40	201 111 39	201 111 39						
D 挂锁标签	货号	201 130 32	201 130 32	201 130 33	201 130 33	201 130 32	201 130 32	201 130 32	201 130 32	201 130 32	201 130 32	201 130 37	201 130 37	201 130 32	201 130 32						

## 安全吊牌

### 适合安全挂锁，可反复擦写

- 中英文字样，宽79x高146mm，12张/包，含扎带。

15 货号 201 130 38



## 带标签易用卡扣

### 书写标签和搭扣功能一体

- 外形尺寸：宽73x高178mm；钳口尺寸：宽44x高54mm，可容纳5把挂锁。
- 色彩明亮的中文标签便于识别，可重复利用。

16 货号 201 133 32



蓝色 = 一般4-15个工作日内发货



# 钥匙管理系统

## 满足安全生产的管理级别

- 钥匙管理系统可实现总裁、总监、经理及员工不同层级对企业设备使用管理需求。
- 解决上锁 / 挂牌装置的安装和管理问题，完善企业安全程序。

### 免费培训

为了更好、更快地传递安全、有效地生产管理方法，全面提升国内工厂的安全生产，我们可以提供免费的安全生产培训，协助你们共同建立完善的生产管理体系！


### 钥匙级别

钥匙管理系统分：次管、主管、总管三个级别，可对多组挂锁进行多级管理。

详见如下钥匙管理系统图。

OSHA 1910.147 规定：当设备或工具在进行维修、保养或清洁时，与该设备相关的动力源被切断，这样该设备或工具就不能启动。同时所有的能源（电源、液压源、气源等）被关闭。目的是：确保在机器上工作的员工或相关人员不会受伤。

OSHA 《危险能量的控制（上锁 / 挂牌）》规定：雇主必须建立安全程序，按程序将适当的上锁 / 挂牌装置安装于能量隔离装置并使机器或设备停止运转，以防意外供给能量、启动或储存能量的释放，从而防止伤害员工。

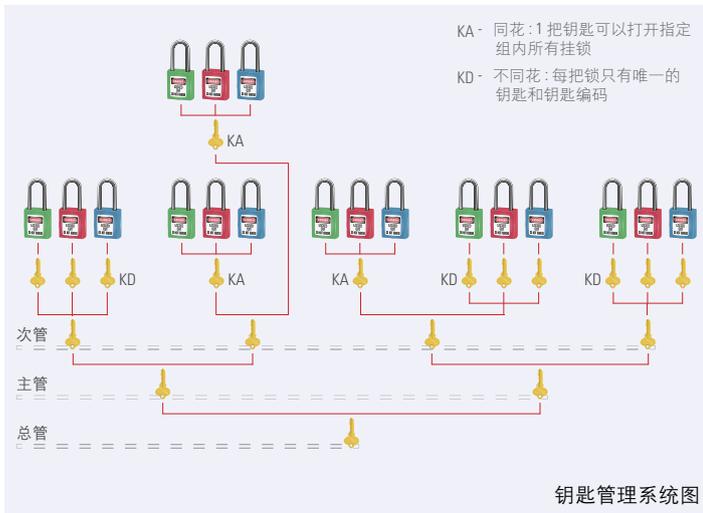

型号	1								2		3		4																																																																																																																													
挂锁类型	塑料安全锁										防爆安全锁		钢千层锁		铝锁																																																																																																																											
锁体尺寸 宽x高	38x44				38x76				35x45				38x44		35x45		40x35		40x48																																																																																																																							
锁钩尺寸 CxBxA	20x38x6		20x76x6		20x38x6		20x76x6		16x38x4.76		16x76x4.76		20x38x6		16x38x4.76		16x19x7		16x51x7		20x27x6		20x76x6																																																																																																																			
钥匙性	Y		Y		Y		Y		N		N		Y		Y		N		N		N		N																																																																																																																			
挂锁功能	同花																																																																																																																																									
同花 可配级别 钥匙	红	20110650	20110662	20110714	20110746	20110812	20110848	20110920	20110956	20110778	20110884	20110699	20110623	20110993	20113017	不同花 可配级别 钥匙	黄	20110654	20110686	20110718	20110750	20110813	20110849	20110921	20110957	20110782	20110885	20110601	20110625	20110994	20113018	蓝	20110657	20110689	20110721	20110753	20110815	20110851	20110923	20110959	20110785	20110887	20110603	20110627	20110990	20113014	绿	20110656	20110688	20110720	20110752	20110814	20110850	20110922	20110958	20110784	20110886	20110604	20110628	20110991	20113015	橙	20110651	20110683	20110715	20110747	20110816	20110852	20110924	20110960	20110779	20110888	-	-	20110992	20113016	青	20110653	20110685	20110717	20110749	20110818	20110854	20110926	20110962	20110781	20110890	-	-	-	-	紫	20110652	20110684	20110716	20110748	20110819	20110855	20110927	20110963	20110780	20110891	-	-	-	-	黑	20110655	20110687	20110719	20110751	20110817	20110853	20110925	20110961	20110783	20110889	20110602	20110626	20110989	20113013	白	-	-	-	-	20110820	20110856	20110928	20110964	-	20110892	20110600	20110624	-	-		
	同花 可配级别 钥匙	红	20110658	20110690	20110722	20110754	20110821	20110857	20110929	20110965	20110786	20110893	20110605	20110629	20110999		20113023	黄	20110662	20110694	20110726	20110758	20110822	20110858	20110930	20110966	20110790	20110894	20110607	20110631	20113000	20113024	蓝	20110665	20110697	20110729	20110761	20110824	20110860	20110932	20110968	20110793	20110896	20110609	20110633	20110996	20113020	绿	20110664	20110696	20110728	20110760	20110823	20110859	20110931	20110967	20110792	20110895	20110610	20110634	20110997	20113021	橙	20110659	20110691	20110723	20110755	20110825	20110861	20110933	20110969	20110787	20110897	-	-	20110998	20113022	青	20110661	20110693	20110725	20110757	20110827	20110863	20110935	20110971	20110789	20110899	-	-	-	-	紫	20110660	20110692	20110724	20110756	20110828	20110864	20110936	20110972	20110788	20110900	-	-	-	-	黑	20110663	20110695	20110727	20110759	20110826	20110862	20110934	20110970	20110791	20110898	20110608	20110632	20110995	20113019	白	-	-	-	-	20110829	20110865	20110937	20110973	-	20110901	20110606	20110630	-	-	
		同花 可配级别 钥匙	红	20110666	20110698	20110730	20110762	20110830	20110866	20110938	20110974	20110794	20110902	20110611	20110635		20113005	20113029	黄	20110670	20110702	20110734	20110766	20110831	20110867	20110939	20110975	20110798	20110903	20110613	20110637	20113006	20113030	蓝	20110673	20110705	20110737	20110769	20110833	20110869	20110941	20110977	20110801	20110905	20110615	20110639	20113002	20113026	绿	20110672	20110704	20110736	20110768	20110832	20110868	20110940	20110976	20110800	20110904	20110616	20110640	20113003	20113027	橙	20110667	20110699	20110731	20110763	20110834	20110870	20110942	20110978	20110795	20110906	-	-	20113004	20113028	青	20110669	20110701	20110733	20110765	20110836	20110872	20110944	20110980	20110797	20110908	-	-	-	-	紫	20110668	20110700	20110732	20110767	20110837	20110873	20110945	20110981	20110796	20110909	-	-	-	-	黑	20110671	20110703	20110735	20110767	20110835	20110871	20110943	20110979	20110799	20110907	20110614	20110638	20113001	20113025	白	-	-	-	-	20110838	20110874	20110946	20110982	-	20110910	20110612	20110636	-	-
			钥匙级别	次管	20110802	20110802	20110802	20110802	20111149	20111149	20111149	20111149	20110802	20111149	20110641		20110641	20113031	20113031	主管	20111141	20111141	20111141	20111141	20111143	20111143	20111143	20111143	20111141	20111143	20111147	20111147	20111145	20111145	总管	20111142	20111142	20111142	20111142	20111144	20111144	20111144	20111144	20111142	20111144	20111148	20111148	20111146	20111146																																																																																									
				可选附件	A) 照片标签	货号	20113034	20113034	20113035	20113035	20113034	20113034	20113034	20113034	20113034		20113034	20113036	20113036	B) 激光刻字	货号	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150	20111150																																																																																																									
					C) 备用钥匙	货号	20111137	20111137	20111137	20111137	20111138	20111138	20111138	20111138	20111137		20111138	20111140	20111140	20111139	20111139	D) 挂牌标签	货号	20113032	20113032	20113033	20113033	20113032	20113032	20113032	20113032	20113032	20113032	20113037	20113037	20113032	20113032																																																																																																					

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
 或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
 下载本页电子版

**NOKO**

## 多语言吊牌

可反复擦写使用，适合所有安全挂锁

- 耐用的聚酯纤维层压材料，防水、油和高温。
- 加厚的结构可承受 22.7Kg 拉力，预防意外移除。
- 有“姓名”，“部门”，“预期完成”等空白项目供用户填写。
- 146x79mm，12 张/包，含扎带。安装简便，以未组装形式发货

型号	A	B
语言	中文/英文	西班牙语/英文
货号	201 130 38	201 100 36



## 彩色标签易用卡扣

集书写标签和搭扣功能于一体

- 易开启的卡扣设计和弹力锁臂，适合更多的上锁点。
- 阳极氧化处理的铝合金和不锈钢构造，牢固且防腐蚀。
- 明亮的彩色体系便于识别，标签可反复擦写使用。

型号	C		
外形尺寸	宽 x 高	mm	73 x 178
钳口尺寸	宽 x 高	mm	44 x 54
颜色	中文	红	201 133 32
	英文	红	201 130 47
		黄	201 133 46
		蓝	201 133 40
		绿	201 133 43
		橙	201 133 44
		棕	201 133 41
		紫	201 133 45
		黑	201 133 39
		银	201 133 42




## 安全搭扣

每个上锁点可供多个工人上锁

- 在能源切断开关上面装上搭扣。
- 使设备在维修时不能运转。
- 除非最后一个人打开其挂锁，否则

- 设备不能被开启。
- 多种样式满足大多数需要，防电火花铝制，防撬钢制，绝缘塑料制。

型号	可容纳挂锁数量	把	外形尺寸 宽 x 高 mm	钳口直径 mm	货号
① 防火花铝制	6		38 x 111	25	201 130 39
② 防火花铝制	6		51 x 124	38	201 130 40
③ 重型钢制	4		60 x 83	25	201 130 41
④ 重型钢制	8		60 x 168	25	201 130 42
⑤ 钢钳口和乙烯基胶皮手柄	6		44 x 114	25	201 130 43
⑥ 钢钳口和乙烯基胶皮手柄	6		60 x 127	38	201 130 44
⑦ 黄色安全扣，钳口带锁扣	6		44 x 114	25	201 130 45
⑧ 黄色安全扣，钳口带锁扣	6		60 x 127	38	201 130 46
⑨ 尼龙绝缘搭扣	6		41 x 175	25 x 63	201 130 48

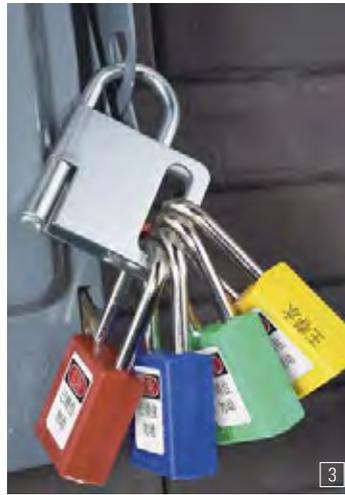

## 旋转阀门锁具

### 防止阀被意外打开

- 独特的旋转设计使得在局限的狭窄空间里的安装更方便。
- 对明杆闸阀，中心轴片可以移开。
- 每个型号都可以回旋，可套入稍大的型号以节省储存空间。
- 可供多个工人同时使用自己的安全挂锁。
- 色彩明亮，可重复擦写标签（中文或英文）以识别操作人员。
- 耐用、轻巧、绝缘的热塑料耐腐蚀性能强，且适应 -46°C ~177°C 极端环境。

⑥ 包含 ①-⑤，是套装。



型号	①	②	③	④	⑤	⑥
适用阀柄直径范围 mm	25~76	50~127	101~165	152~254	203~330	25~330
货号	201 130 50	201 130 51	201 130 52	201 130 53	201 130 54	201 130 55

## 气瓶阀锁具

### 适合加压气瓶阀

- 包住阀柄以防止阀被意外打开。
- 适用有限位器的阀和所有高压阀，阀直径适用范围可达 76mm。
- 紧凑的体积设计，不用时方便储存。
- 与搭扣结合使用，供多个工人同时上锁。

货号 201 130 60



## 球阀锁具

### 几乎适用于所有直径的阀

- A B** 手柄免拆式楔形球阀锁具
  - 重钢结构，用于楔住阀柄使其不能转动。2种尺寸适用于大部分阀。
- C** 手柄免拆式球阀锁具
  - 金属结构抓紧阀柄端头，阻止阀柄移动，适用于腐蚀性环境和高达

537°C 的高温环境。

- D** 手柄移除式球阀锁具
  - 创新设计，可保存移除的手柄并封闭阀杆进行上锁。
  - 耐用的 PVC 面料和 HDPE 塑料组合构造，适用腐蚀性环境和 -40°C ~121°C 极端温度环境。

型号	A	B	C	D
适用阀直径 mm	6~25	31~76	6~102	95~102
货号	201 130 58	201 130 59	201 130 57	201 130 56



黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**

## 断路器开关锁具

### 电力设备维护保养必备

- 具有通用性和最大的抓紧力量。适用 NOKO 所有安全挂锁和搭扣。
- 简单可靠的上锁固定方式。只需简单地手动旋紧和夹钳扣紧。
- 几乎适用于所有断路器开关类型。
- 狭小的设计可以并列紧挨着使用。
- 轻巧装置，便携带，便储存。
- 耐用的喷粉钢和加强聚合物结构可用于严酷的环境。



型号	1	2
适合断路器类型	高宽双向开关	标准单、双向开关
货号	20113061	20113062



## 断路器开关缆锁

### 适合空间紧凑的断路器开关箱

- 钢缆锁钩适于锁住所有类型的断路器开关锁具。4 弹子锁胆。
- 柔性钢缆可以使小巧的锁体移动到合适的位置，让控制面板的门完全关闭。



型号	3
锁体宽度	mm 28.5
锁钩尺寸 直径 x 长	mm 4.8 x 127
缆锁功能	不同花 20113074
	同花 20110022



## 微型断路器锁具

### ISO-DIN 空气断路器上锁


- 与所有 NOKO 安全挂锁和安全搭扣匹配。

4 适合于标准拨动开关间距，触针向外，黑色手柄。

6 触针向内，适用上锁孔位于开关外面的断路器，孔间距容纳范围 12.7 mm。

5 适合于宽的拨动开关间距，触针向外，红色手柄。

7 万用型，通过螺丝直接作用于拨动杆上（标配平口螺丝），使用范围更广。

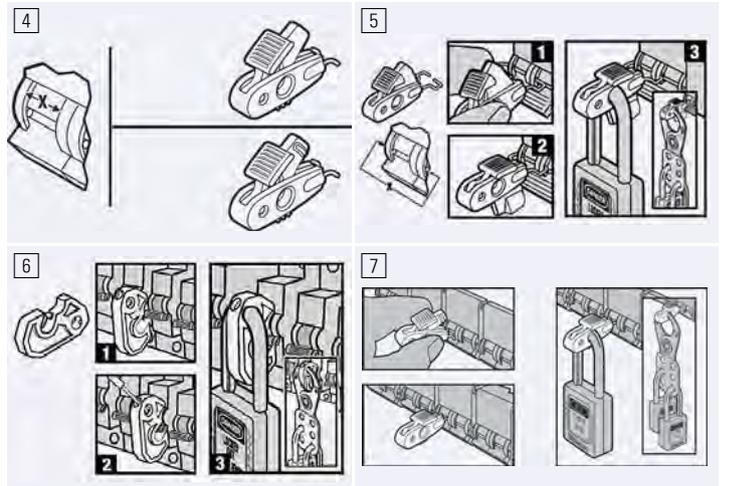

型号	4	5	6	7
适用孔间距	mm ≤ 11	11-13	≤ 12.7	≤ 12.7
货号	20113063	20113064	20113065	20113066



## 墙式开关锁具

锁拨动开关和 Decora 摇臂开关

- 保证开关被锁住时保持在开或关的状态。
- 合页盖可打开便于平时正常的开关运作。
- 包含中文或英文标签。



1

1 货号 201 130 73

## 按钮和旋转开关罩

适用于按钮开关和旋转开关

2 移除式

- 只要简单把两半透明罩环绕底座，上锁即可。
- 能同时用于 22.5mm 和 30.5mm 的开关。
- 随带的改型底座只需用双面胶固定在开关面板上，操作快捷且使用范围更广，如中心位置偏离的较大手柄的旋钮开关。



2

3 固定式

- 固定安装在经常需要锁定的圆钮开关上。
- 防尘、耐用，使用便捷。



A

型号	2	3
货号	201 130 67	201 130 69
附件		
A 圆型底座片, 12片装	货号 201 130 68	

## 束带式停工安全带

有效锁住特别尺寸的装置

- 有效锁住特别尺寸或大号电接线盒和升降控制器
- 插入 PVC 内胆以防止他人接触升降控制器上的按钮。
- 柔性耐用的防撕破尼龙袋方便存在安全工具箱中。
- 可锁上 6 把锁或搭扣。表面印有警示标识。



4

型号	4		
外形尺寸	直径x高	mm	
货号	178x432	254x660	355x914
	201 130 72	201 132 16	201 132 88

## 电插头锁具

包住电插头防止意外再连接

- 独特的旋转设计使狭窄空间里的安装更方便。
- 每个型号都可以回旋，能节省储存空间放回安全工具箱中。
- 色彩明亮，永久书写标签用以识别操作人员，可反复擦亮。
- 耐用轻巧的绝缘热塑料可抗化学物品，在 -46°C ~177°C 极端环境下仍能有效工作。



5

型号	5	6
外形尺寸	直径x长	mm
适合电源插头	V	
货号	201 130 70	201 130 71



黄色 =  
3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版




NOKO

## 气源锁具

防止气源接头与高压源重新连接

- 适用于几乎所有工厂里的气源公接头。
- 不锈钢材质防腐蚀。
- 与所有 NOKO 安全挂锁和搭扣匹配。
- 与搭扣结合使用时，可供多个工人同时上锁。

型号	1
外形尺寸 宽x高x厚 mm	35 x 196 x 3
货号	201 130 83

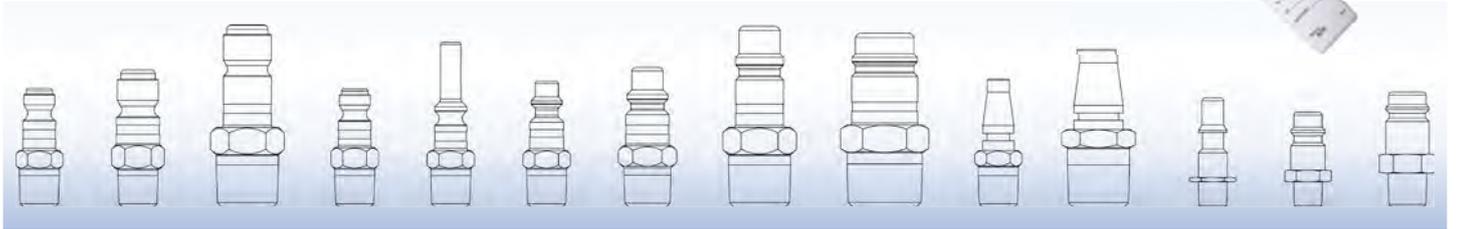

## 方向盘罩

车辆维修时醒目的警示

- 有 3 种不同尺寸适用于不同直径的方向盘：406mm, 508mm, 610mm。
- 中英文双语警示员工不要开启或移动车辆。
- 用搭扣和安全挂锁把罩子锁在相应的位置。
- 如需更加保险，可用安全钢缆锁绕方向盘和脚刹锁紧。

型号	2
直径 mm	406      508      610
货号	201 130 84      201 130 85      201 130 86



## 可调节钢缆锁

不同的使用场合可任意调节钢缆长度

- 非常适合多点断路器开关面板和并列的闸阀上锁需求。
- 坚韧灵活的多股缠绕钢缆，乙烯基外涂膜以绝缘。钢缆锁定后不会松动。
- 耐用轻巧的热塑料耐化学腐蚀，在 -46°C ~ 149°C 的极端环境下仍能有效工作。
- 色彩明亮，可重复书写的标签（中文或英文）便于识别操作人员。



型号	3	4
钢缆规格 直径x长 mm	6x1800	4x900      4x1800      4x4500
货号	201 130 75	201 130 77      201 130 76      201 130 78
附件		
[A] 替换钢缆 Ø6x4600mm	货号	201 130 79      -      -      -



包装清单		A
1	可选挂锁, 红色	1把
2	钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个
3	断路器开关锁	1把
4	标准型断路器开关锁具	2个
5	宽高型断路器开关锁具	1个
6	中英文吊牌, 12张/包	1包
7	腰带式锁具包	1个



包装清单		B
8	可选挂锁, 红色, 同花钥匙	3把
9	钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个
10	中英文吊牌, 12张/包	1包
11	腰带式锁具包	1个



包装清单		C
12	可选挂锁, 红色	1把
13	钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个
14	断路器开关锁	1把
15	标准型断路器开关锁具	2个
16	宽高型断路器开关锁具	1个
17	中英文吊牌, 12张/包	1包
18	紧凑型锁具包	1个



## 个人安全锁具包

简易的个人用上锁挂牌装置

### A B 腰带式锁具包

- 拉链包方便携带, 或使用可调节腰带, 把包系在身上。
- 有两种套装可选, □ 针对电器开关上锁, ▣ 适合普通维修。

### C 紧凑型锁具包

- 锁具包背面的魔术贴绑带设计, 可在腰带上轻松装卸。
- 如锁具包不慎卡入机器, 绑带可与包分离。
- 套装针对电器开关上锁。

型号		A	B	C
可选挂锁	钢千层锁	201 133 73	201 133 75	201 133 77
	塑料锁	201 130 89	201 130 90	201 133 79
	铝锁	201 133 74	201 133 76	201 133 78
附件	锁具箱	201 130 88	201 130 88	201 103 62

包装清单		D
19	可选挂锁, 红色, 同花钥匙	3把
20	钢钳口胶柄搭扣 44 x114mm	1个
21	断路器开关锁	1把
22	带标签卡扣	1个
23	标准型断路器开关锁具	3个
24	宽高型断路器开关锁具	2个
25	墙式开关锁具	1个
26	中英文吊牌, 12张/包	1包
27	安全锁具提箱	1个



包装清单		E
28	可选挂锁, 红色, 同花钥匙	3把
29	钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个
30	可调节钢缆锁 Ø4x1800mm 长	1把
31	旋转阀门锁具 Ø25-76mm 阀柄	1个
32	旋转阀门锁具 Ø50-127mm 阀柄	1个
33	旋转阀门锁具 Ø101-165mm 阀柄	1个
34	球阀锁具 Ø95-102mm 的阀	1个
35	球阀锁具 Ø6-76mm 的阀	1个
36	中英文吊牌, 12张/包	1包
37	带标签卡扣	1个
38	安全锁具提箱	1个



包装清单		F
39	可选挂锁, 红色, 同花钥匙	3把
40	断路器开关锁	1把
41	带标签卡扣	1个
42	标准型断路器开关锁具	3个
43	宽高型断路器开关锁具	2个
44	墙式开关锁具	1个
45	可调节钢缆锁 Ø4x1800mm 长	1把
46	旋转阀门锁具 Ø25-76mm 阀柄	1个
47	旋转阀门锁具 Ø50-127mm 阀柄	1个
48	旋转阀门锁具 Ø101-165mm 阀柄	1个
49	球阀锁具 Ø95-102mm 的阀	1个
50	球阀锁具 Ø6-76mm 的阀	1个
51	中英文吊牌, 12张/包	1包
52	钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个
53	安全锁具提箱	1个



## 个人安全锁具箱

电、阀锁具上锁挂牌套装

- 安全上锁箱把重要的上锁装置和挂锁保存在一起。
- 套装包含高频率使用的锁具, 可满足大多数的应用。
- 个人套装为单个工人设计; 含同花挂锁的套装方便工人使用。

### D 针对电气开关上锁的锁具箱

### E 针对阀门上锁的锁具箱

### F 针对电气开关和阀门上锁的锁具箱

型号		D	E	F
可选挂锁	钢千层锁	201 133 66	201 133 68	201 133 70
	塑料锁	201 130 92	201 130 93	201 130 94
	铝锁	201 133 67	201 133 69	201 133 71
附件	锁具箱	201 130 91	201 130 91	201 130 91

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



**NOKO**



## 集群安全锁具套装

### 多人用标准上锁 / 挂牌组合套装

- 轻便的安全锁具提包，宽 380 x 深 180 x 高 240 mm，配标准透明储存盒以使锁具更好排列，更便于选择。
  - 套装包含高频率使用的锁具，可满足大多数的应用。
  - 独立分割的两个储存盒更好归类：挂锁和搭扣，阀门锁具，电器开关锁具。
- 套装可供多个工人使用，所包含的挂锁都是不同花的，不会发生钥匙混淆。

[A] 针对电气开关上锁的锁具套装

[B] 针对阀门上锁的锁具套装

[C] 针对电气开关和阀门上锁的锁具箱

型号	A	B	C
可选挂锁			
钢千层锁	201 133 47	201 133 50	201 133 52
塑料锁	201 130 96	201 130 97	201 130 98
铝锁	201 133 48	201 133 51	201 133 53
附件			
[D] 提包和存储盒	201 130 95	201 130 95	201 130 95

包装清单		A
[1] 可选挂锁，红色	6把	
[2] 钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个	
[3] 断路器开关锁锁	2把	
[4] 带标签卡扣	1个	
[5] 可调节钢缆锁 Ø4x1800mm 长	1把	
[6] 电插头锁具 Ø57x82.5mm 长	1个	
[7] 电插头锁具 Ø76x152mm 长	1个	
[8] 标准型断路器开关锁具	4个	
[9] 宽高型断路器开关锁具	2个	
[10] 墙式开关锁具	2个	
[11] 中英文吊牌，12张 / 包	2包	
[12] 安全锁具提包	1个	




包装清单		B
[13] 可选挂锁，红色	6把	
[14] 钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个	
[15] 带标签卡扣	1个	
[16] 可调节钢缆锁 Ø4x1800mm 长	1把	
[17] 旋转阀门锁具 Ø25-76mm 阀柄	1个	
[18] 旋转阀门锁具 Ø50-127mm 阀柄	1个	
[19] 旋转阀门锁具 Ø101-165mm 阀柄	1个	
[20] 旋转阀门锁具 Ø152-254mm 阀柄	1个	
[21] 手柄移除式球阀锁具 Ø95-102mm 的阀	1个	
[22] 手柄免拆卸式球阀锁具 Ø6-102mm 的阀	1个	
[23] 中英文吊牌，12张 / 包	2包	
[24] 安全锁具提包	1个	



包装清单		C
[25] 可选挂锁，红色	6把	
[26] 钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1个	
[27] 断路器开关锁锁	2把	
[28] 带标签卡扣	1个	
[29] 电插头锁具 Ø57x82.5mm 长	1个	
[30] 电插头锁具 Ø76x152mm 长	1个	
[31] 标准型断路器开关锁具	6个	
[32] 宽高型断路器开关锁具	3个	
[33] 墙式开关锁具	2个	
[34] 可调节钢缆锁 Ø4x1800mm 长	1把	
[35] 旋转阀门锁具 Ø25-76mm 阀柄	1个	
[36] 旋转阀门锁具 Ø50-127mm 阀柄	1个	
[37] 旋转阀门锁具 Ø101-165mm 阀柄	1个	
[38] 手柄移除式球阀锁具 Ø95-102mm 的阀	1个	
[39] 手柄免拆卸式球阀锁具 Ø6-102mm 的阀	1个	
[40] 中英文吊牌，12张 / 包	2包	
[41] 安全锁具提包	1个	



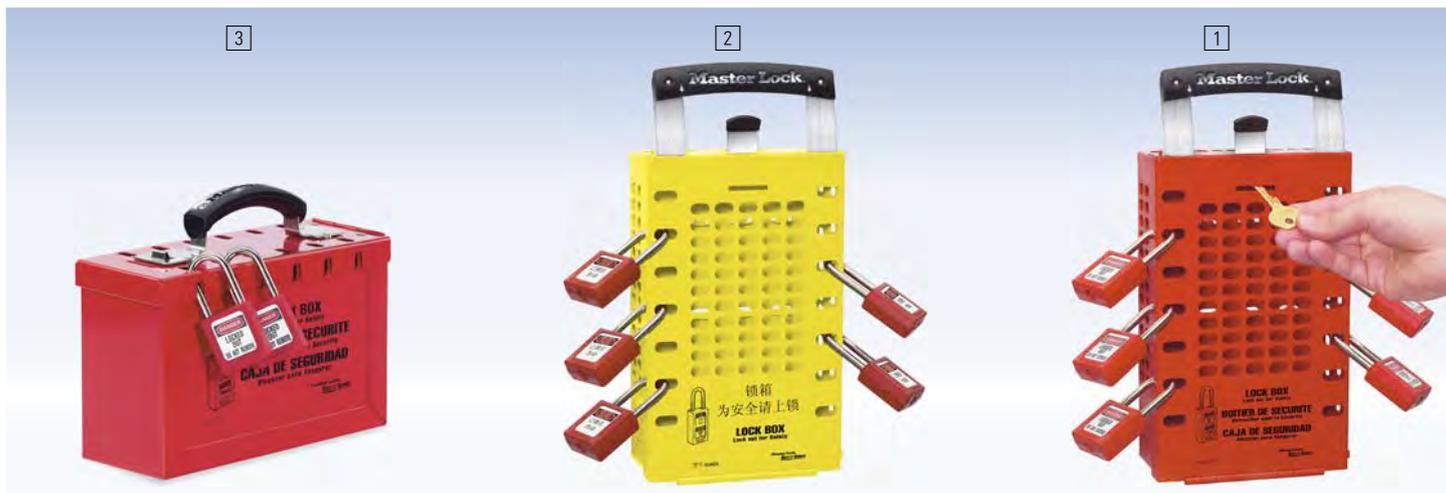

## 集群锁箱

为大型设备上锁所设计的钥匙存放装置

- 一台设备上的每个上锁点都用单把锁保证其安全。把这些钥匙收集齐放在锁箱里，然后每个授权的工人把自己的挂锁锁在箱上。
- 当工作完成时，直到最后一个工人移除锁箱上的挂锁，锁箱内的钥匙才能被拿到。
- 有中文和英文的上锁警示标语。
- 耐用的喷粉表面处理和不锈钢手柄。
- 每个锁箱可以存储上百把钥匙。

### 1 2 壁挂式


可挂于墙上或随身携带，内部背面可整齐放置 12 把钥匙。可供 14 个工人同时上锁。

### 3 便携式

随身携带，可同时上 12 把挂锁或搭扣。



型号	1	2	3
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	162 x 89 x 324	162 x 89 x 324	235 x 95 x 152
颜色	红	黄	红
货号	201 130 81	201 130 82	201 130 80

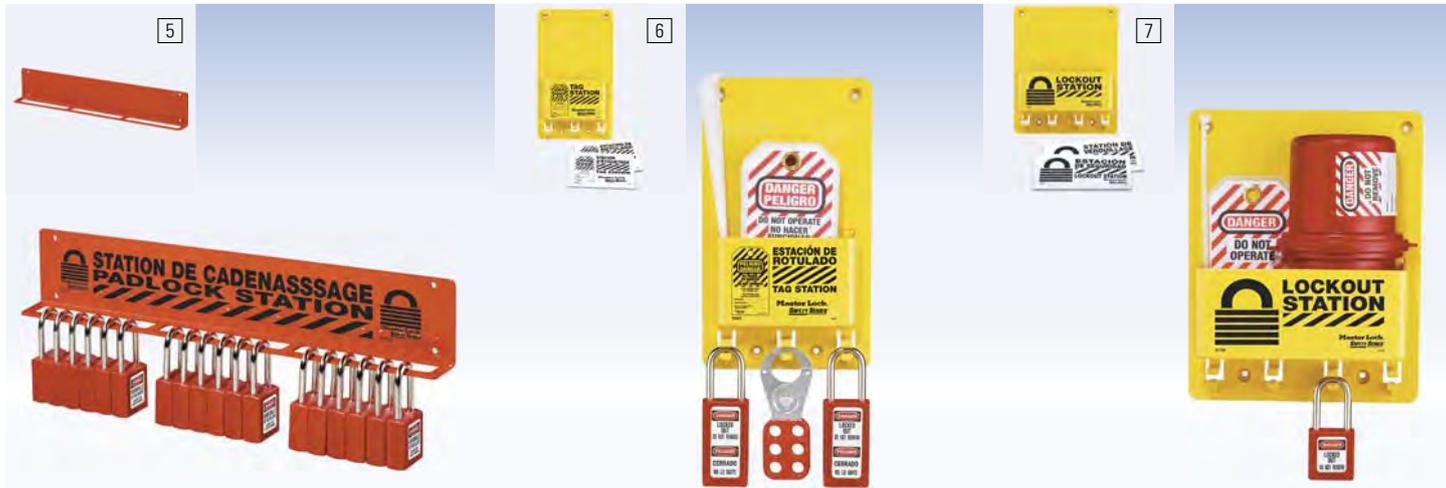

## 紧凑型锁具工作站

简易的上锁 / 挂牌工作站

### 4 5 紧凑型挂锁架

- 把挂锁置放于靠近工点的地方，英文标签。
- 重型钢板表面耐腐蚀涂层涂饰，使用寿命长。
- 4 可容纳 6-8 把安全挂锁。
- 5 可容纳 18-22 把安全挂锁。

- 容纳 18 张吊牌，底部 3 个挂钩可悬挂挂锁或搭扣。

### 7 紧凑型锁具站

- 耐腐蚀结构，非常适合在停工点旁存放特定的机器设备上锁装置和挂锁。
- 容纳盒可存放吊牌、断路器开关锁具和电插头锁具。
- 底部 4 个挂钩可悬挂安全挂锁和搭扣。



### 6 紧凑型吊牌站

- 耐腐蚀结构设计，可使用数年。

型号	4	5	6	7
外形尺寸 宽 x 深 x 高 mm	159 x 38 x 76	445 x 38 x 76	146 x 38 x 247	197 x 86 x 247
容纳盒尺寸 宽 x 深 x 高 mm	-	-	-	73 x 73 x 185
货号	201 131 10	201 131 11	201 131 05	201 131 07

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



NOKO




包装清单	1
可选挂锁, 红色	4把
钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	2把
中英文吊牌, 12张/包	1包
工作站挂板	1个



包装清单	2
可选挂锁, 红色	10把
钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	2把
中英文吊牌, 12张/包	2包
工作站挂板	1个



包装清单	3
可选挂锁, 红色	20把
钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	4把
中英文吊牌, 12张/包	4包
工作站挂板	1个

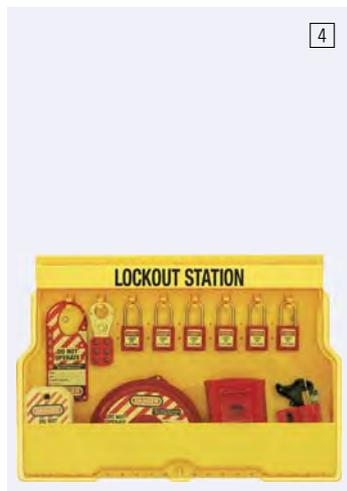

包装清单	4
可选挂锁, 红色	6把
钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1把
带标签易用卡扣, 红色	1把
阀门锁具套件	1套
中英文吊牌, 12张/包	1包
工作站挂板	1个

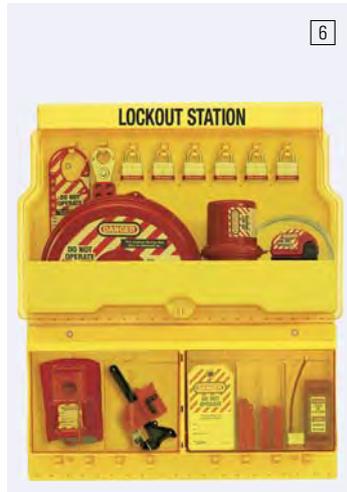

包装清单	5
可选挂锁, 红色	6把
钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1把
带标签易用卡扣, 红色	1把
电器停工套件	1套
中英文吊牌, 12张/包	1包
工作站挂板	1个

包装清单	6
可选挂锁, 红色	6把
钢钳口胶柄搭扣 44x114mm	1把
带标签易用卡扣, 红色	1把
电器停工套件	1套
阀门锁具套件	1套
中英文吊牌, 12张/包	1包
工作站挂板	1个

## 锁具工作站

### 标准上锁/挂牌的锁具工作站

- 整体注塑成型结构, 坚固、耐腐蚀、使用寿命长。
- 非常适合集群安全停工装置、挂锁、

吊牌和搭扣的放置。

- 独特的透明防尘盖能保持打开状态, 方便选择产品。
- 防尘盖可锁紧保证有价值的锁具不受损失。建议使用密码锁方便控制。

- 符合 OSHA 1 位员工、1 把锁、1 把“钥匙”的指导方针。

### 1]-3] 挂锁工作站

适合挂锁、搭扣和吊牌的集中放置。

### 4]-6] 锁具工作站

集中放置挂锁、上锁装置、吊牌和搭扣等。

扣等。

### 7] 吊牌工作站

设计有 2 个抽屉和可调节分隔片, 最多容纳 150 张吊牌。

抽屉尺寸: 宽 254 x 深 83 x 高 175 mm。也用于放置上锁装置、耳塞、眼镜等。

型号			1	2	3	4	5	6	7
外形尺寸	宽 x 深 x 高	mm	406x44x311	559x44x394	559x44x559	558x105x394	558x105x394	558x105x685	560x105x280
挂锁类型及语言	钢千层锁	中文	201 103 64	201 103 73	201 105 63	201 111 20	201 111 26	201 133 62	-
		西班牙语/英语	201 103 63	201 105 59	201 105 67	201 111 21	201 111 27	201 111 32	-
	塑料锁	中文	201 131 00	201 131 02	201 131 04	201 133 61	201 111 28	201 133 63	-
		西班牙语/英语	201 133 64	201 103 70	201 133 59	201 111 22	201 111 29	201 111 33	-
	铝锁	中文	201 103 65	201 103 71	201 110 56	201 111 23	201 111 30	201 111 34	-
		西班牙语/英语	201 103 69	201 103 72	201 111 16	201 111 24	201 111 31	201 111 35	-
可选备件									
工作站挂板	中文	货号	201 130 99	201 131 01	201 131 03	201 131 09	201 131 09	201 131 08	201 131 06
	西班牙语/英语	货号	201 111 19	201 111 18	201 111 17	201 111 25	201 111 25	201 111 36	-




## 黄铜挂锁

耐腐蚀易清洁的经济型挂锁

- 实心黄铜锁体和锁胆，特别耐腐蚀。
- 弹子锁胆，安全防护。
- 有同花钥匙系列和不同花钥匙系列两种可选。

- ① 锁体弧形设计，经济适用。
- ② 锁体钻石形设计，彰显高贵品质。
- ③ 锁钩高度可调节，满足特殊锁定需求。

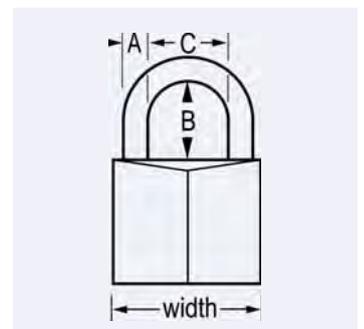

型号	①						②						③			
锁体宽度 W	mm	21	30	40	48	60	20	30	40	50	60	70	51			
锁钩尺寸 AxBxC	mm	3x11x12	5x16x18	6x22x25	6x40x25	7x25x32	10x32x36	4x11x6	5x16x14	6x22x21	6x51x21	7x25x25	7x60x25	9x30x32	11x36x39	11x(70-155)x25
挂锁功能	不同花	201 131 29	201 131 31	-	201 131 34	201 131 36	201 131 38	201 131 12	201 131 15	201 131 18	201 131 19	201 131 21	201 131 22	201 131 24	201 131 26	201 131 28
	同花	-	-	-	-	-	-	201 131 14	201 131 17	201 131 20	-	201 131 23	-	201 131 25	201 131 27	-
4把装, 同花		201 131 30	201 131 32	201 131 35	-	201 131 37	201 131 39	201 131 13	-	-	-	-	-	-	-	-



## 黄铜千层锁

适用于户外、航海、化工

- 黄铜结构最大程度的防腐蚀。
- 锁钩有黄铜和钢可选。
- 4 弹子锁胆，安全防护。
- 可定制同花和万能钥匙系列挂锁。

5 mm 直径锁钩非淬硬钢

7 mm 和 8 mm 直径锁钩为淬硬钢

10 mm 直径锁钩为加强硼合金



型号	④			⑤			⑥			⑦				
锁体宽度 W	mm	29			40			44			51			
锁钩尺寸 AxBxC	mm	5x14x13	3x38x13	5x64x13	7x19x16	7x38x16	7x51x16	8x24x19	8x38x19	8x64x19	10x25x24	10x38x24	10x64x24	
挂锁功能	□ 钢锁钩	不同花	201 131 82	201 131 84	201 131 86	201 131 69	201 131 71	201 131 73	201 131 61	201 131 63	201 131 65	201 131 75	201 131 77	201 131 79
	同花		201 131 83	201 131 85	201 131 87	201 131 70	201 131 72	201 131 74	201 131 62	201 131 64	201 131 66	201 131 76	201 131 78	-
□ 铜锁钩	不同花		-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 131 80	-	-
	同花		201 131 88	-	-	-	-	-	201 131 67	201 131 68	-	201 131 81	-	-

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版




**NOKO**

# 钢千层锁

## 用途最广泛的安全挂锁

- 淬硬钢锁钩有优秀的抗剪切特性 (29 mm 宽锁体的锁钩为非淬硬钢)。
- 特有的防尘功能, 使用寿命更长。
- 完善的尺寸选择, 最大程度满足您应用的要求。

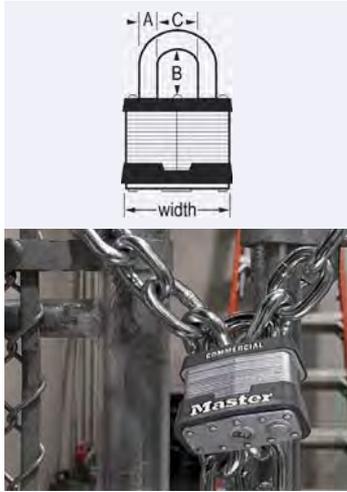

不同的锁钩尺寸

型号		A	B	C	D					
锁体宽度	mm	29	40	44	51					
锁钩尺寸	AxBxC mm	5x14x13	7x19x16	7x51x16	8x24x19	8x63x19	10x25x24	10x38x24	11x25x19	11x32x30
挂锁功能	不同花	201 131 55	201 131 45	201 131 48	201 131 40	201 131 42	201 131 50	201 131 52	201 131 59	201 131 57
	同花	201 131 56	201 131 46	201 131 49	201 131 41	201 131 43	201 131 51	201 131 53	201 131 60	201 131 58
	同花, 2把装	-	-	-	-	-	201 131 54	-	-	-
	同花, 3把装	-	-	-	-	201 131 44	-	-	-	-
	同花, 4把装	-	201 131 47	-	-	-	-	-	-	-

# 无胆千层锁

## 经济耐用的挂锁

- 钢千层锁体可承受外来蛮力打击。
- 无胆胆结构防止尘土堆积堵塞。

无胆锁没有锁芯, 它利用锁体的楔形块来阻止钥匙的转动, 从而阻止横栓的转动来达到锁住的功能。

锁体楔形块的位置和长度的变化来实现钥匙密码的变化。



型号		1	2	3	4	5	6	7	8	
锁钩类型		连体锁钩					可分离锁钩			
锁体宽度	mm	19	25	29	38	44	44	44	44	
锁钩尺寸	AxBxC mm	3x8x6	4x11x10	5x12x13	6x15x14	7x21x21	7x21x21	7x(16-51)x21	7x(70-140)x21	
挂锁管理功能	不同花	201 131 96	201 131 97	201 131 91	201 131 89	201 131 93	-	201 131 98	201 132 00	
	同花	-	-	201 131 92	201 131 90	201 131 94	201 131 95	201 131 99	201 132 01	




## 实心铜挂锁

良好的安全性和耐腐蚀性

- 有多种尺寸和锁体形状供选择。
- 平头工字型弹子防止挑锁。
- 轴承不锈钢球锁紧机构使贼望而却步。
- 高精度的黄铜锁胆可提供多达 20 万个钥匙编码，尽可能避免互开。

- ① 5 弹子锁胆，安全耐用。
- ② 6 弹子锁胆，具有更高的安全性。
- ③ 包钩设计，提供更好的抗剪切性能。
- ④ 方形锁，特别适合滑动式店门；可防大剪钳剪断锁钩。

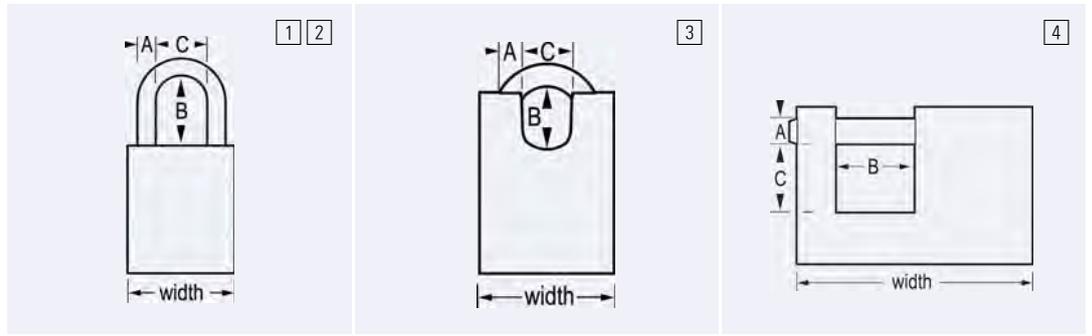

型号	①		②		③		④			
锁体宽度	mm	45	45	40	51	40	50	63	85	
锁钩尺寸	AxBxC	mm	8x26x21	8x51x21	6x27x20	9x37x23	6x20x14	9x20x19	10x18x18	12x30x30
挂锁功能	不同花	201 132 06	201 132 07	201 132 02	201 132 04	201 132 12	201 132 13	201 132 08	201 132 10	
	同花	-	-	201 132 03	201 132 05	-	-	201 132 09	201 132 11	

## 实心淬硬钢锁

可换锁胆的防腐蚀钢制挂锁

- 实心淬硬钢锁体，优越的防锈防腐性能。
- 5 弹子锁胆提供加强的安防功能。
- 硼合金钢锁钩更高级抗剪切性能。



型号	A		B	
锁体宽度	mm	64	64	
锁钩尺寸	AxBxC	mm	11x29x22	11x51x22
货号		201 132 14	201 132 15	

## 高强度包钩挂锁

高安全、高强度

- 包钩设计，防剪切、防挑锁。
- 钢千层锁体，4 弹子锁胆。
- 淬硬钢锁钩，防锈耐腐蚀。



型号	C		D	
锁体宽度	mm	40	44	
锁钩尺寸	AxBxC	mm	7x19x16	8x21x20
货号		201 132 18	201 132 17	

## 铠装钢千层锁

适合锁拖车、链条、钢缆

- 铠装淬硬钢锁钩杜绝剪切。
- 钢千层锁体，4 弹子锁胆。




型号	E		
锁体宽度	mm	40	
锁钩尺寸	BxC	mm	24x11
货号		201 132 19	

## 钛合金安全挂锁

永不生锈的安全挂锁

- 钛合金加强达到最大化强度。
- 包钩锁体防挑、防剪切。
- 保护盖可防锁体刮花、和防止水、污垢等进入锁胆。
- 留匙性保证钥匙不会再打开的状态被拿走。



型号	F		G	
锁体宽度	mm	49	59	
锁钩尺寸	AxBxC	mm	7x19x16	8x24x19
货号		201 132 21	201 132 22	

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载本页电子版



NOKO

## 防风雨挂锁

户外严酷环境用的彩色挂锁

- 高科技热塑料外壳抵御尘沙、风雨、污垢、防冻。
- 淬硬钢锁钩包胶。
- 色彩丰富，完美的户外应用挂锁。



型号		1	2
锁体宽度	mm	40	40
锁钩尺寸	AxBxC mm	10x25x13	10x51x13
锁体颜色		黑 201 132 26	蓝 201 132 27
		黄 201 132 29	201 132 30




## 高耐候高安全挂锁

户外安全上锁

- 户外严酷环境使用，保障财产安全。
- 防风雨外壳和锁胆盖可抵御尘沙、风雨、冰雪、污垢进入锁体及内部。
- 重型合金钢锁体可抵抗暴力破坏。
- 加强的硼合金锁钩能防剪切。
- 5 弹子锁胆，防挑锁。
- 广泛应用于电信、电力、燃气站。



型号		3	4	5
锁体宽度	mm	54	54	54
锁钩尺寸	AxBxC mm	9x63x23	8x29x22	8x19x22
货号		201 132 23	201 132 31	201 132 32

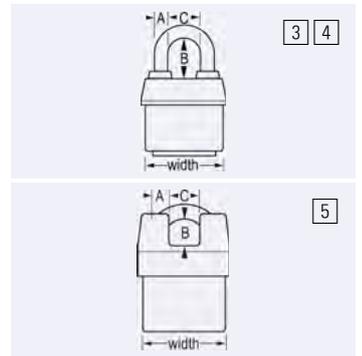

## 防锈钢千层锁

严酷环境使用的理想锁具

- 锁体表面覆盖特殊防锈涂层，淬硬钢锁钩。
- 包胶钥匙头，方便使用。



型号		6
锁体宽度	mm	38
锁钩尺寸	AxBxC mm	7x29x16
挂锁功能		不同花 201 132 24
		同花 201 132 25



## 防腐蚀船用挂锁

可暴露于高腐蚀性环境

- 防锈防腐性能强，特别适用于航海、化工等行业。
- 根据实际环境应用，可选择不锈钢、铝、镀铬钢及镀镍铜锁体。



型号		7	8	9	10	11
锁体材质		不锈钢	不锈钢	镀铬钢	实心铝	镀镍实心铜
锁体宽度	mm	40	50	70	38	44
锁钩尺寸	AxBxC mm	7x51x19	9x51x21	10x19x19	7x25x19	7x51x19
		8x51x21	10x19x19	7x25x19	10x31x25	10x51x25
货号		201 132 35	201 132 36	201 132 34	201 132 37	201 132 38
					201 132 39	201 100 42
						201 132 40
						201 132 41
						201 132 33






## 高安全性密码挂锁

设置属于你自己的安全密码

- 用可重设密码的特性来限制或改变对该把锁的使用权限。
- 4 位字码轮，可重设 10000 组密码。
- 锁体宽度为 51mm，强度高。
- 淬硬钢锁钩，有很高的防剪切和防撬性能。
- 黄铜锁钩具有卓越的防锈性能。

- 钥匙超控：员工用自己的密码开锁，主管可使用超控钥匙开锁。
- 2 3 5 6 可重设密码
- 7 可调密码




型号		1	2	3	4	5	6	7
描述		铜锁体	铜锁体	长锁钩	钥匙超控	包钩	锌合金锁体	全不锈钢
锁体宽度	mm	51	51	51	51	51	51	51
锁钩尺寸	AxBxC	mm	8x25x25	8x25x25	8x22x25	8x25x25	8x25x25	8x28x25
货号		201 132 42	201 132 44	201 132 45	201 132 46	201 132 47	201 132 48	201 132 43



## 箱包密码锁

可随意更改自己的密码

- 适用于给箱包、更衣柜、抽屉等上锁。
- 有锌和铜两种锁体可选。



型号		锌锁体，3 位密码		铜锁体，3 位密码		铜锁体，4 位密码	
图例	mm	A	B	C	D	E	
锁体宽度	mm	20	30	20	30	40	
锁钩尺寸	AxBxC	mm	3x22x9	5x24x14	3x22x9	5x25x14	6x22x25
货号		201 132 53	201 132 52	201 132 49	201 132 50	201 132 51	

黄色 = 3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**

## 更衣柜密码锁

### 最热销的密码锁

- 淬硬钢锁钩，强度高。
- 3位密码，40个字符，提供上万个密码可设置。
- 适用于酒店、学校、健身房更衣柜


① 双层铠装不锈钢外壳及其坚固。

② 铝合金氧化外壳  
红蓝紫绿四色混装，4把/盒。

③④ 双层铠装不锈钢外壳  
个人可用密码开启，可定制主管级控制钥匙超控，实现专业化管理。

属于项目定制化商品，不单独销售。

型号	①	②	③	④
锁体宽度 mm	48	48	48	55
锁钩尺寸 AxBxC mm	7x19x21	7x19x21	7x19x21	7x38x21
货号	201 132 54	201 132 55	201 132 56	201 132 57
附件				
控制钥匙	-	-	201 132 68	201 132 68

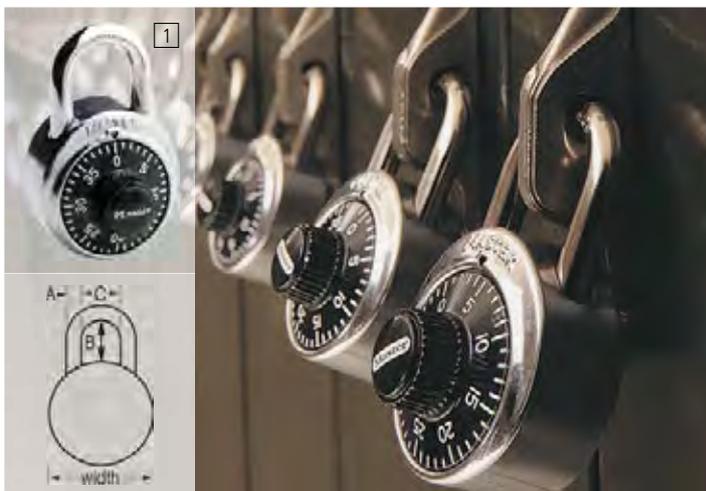

## 嵌入式更衣柜密码锁

### 适合多种柜门的安装

- 封闭安装于柜门，坚固的锁体，阻止外来破坏。
- 当员工或学生变动时，有5组密码可供修改，使用寿命更长。
- 不同型号适用于不同柜门：提起式、旋转式、单点式及保险箱。
- 可配置控制钥匙，个人可用密码开启，主管可用控制钥匙开启。
- 终端用户注册和等级服务，确保密码和钥匙系统的完整性。
- 可定制不同颜色的密码盘。

嵌入式密码锁属于项目定制化商品，不单独销售。

型号	⑤	⑥	⑦	⑧
适合柜门类型	提起式手柄	单点门门	保险箱	所有门柜
铰链位置	A 左侧			
	201 132 60	201 132 62	201 132 64	201 132 66
	B 右侧	201 132 59	201 132 61	201 132 65
附件				
控制钥匙	201 132 67	201 132 67	201 132 67	201 132 67





## U型锁

极高的安全性能

- 高强度钢锁体，防剪切淬硬钢锁钩。
- 锁体和锁钩包胶处理，防刮花。
- ① 应用最为广泛的U型锁，带支架。
- ② 防钻锁胆，带支架。
- ③ 为7弹子锁胆防挑锁性能高。
- ④ 高强度U型锁，抗20T液压钳，防断线钳、防锯、防钻、防扭及防技术开启。

型号		①	②	③	④
锁体宽度	mm	160	160	93	198
锁钩尺寸	AxBxC mm	13x205x100	15x270x90	15x49x48	19x148x110
货号		201 132 83	201 132 86	201 132 71	201 132 87



## 手铐锁

自行车、摩托车等锁在栏杆

- ⑤ 加强层积钢结构和中轴连杆几乎不可能被剪切。
- ⑥ 手铐锁与钢缆整合，达到1.8m长，更方便使用。

型号		⑤	⑥
外形尺寸	手铐直径 mm	75	80
	长 mm	300	1800
货号		201 132 69	201 132 70




## 汽车方向盘锁

适合大多数汽车的方向盘

- 锁住汽车方向盘和刹车踏板。
- 长度可调节。

⑦ 货号 201 132 97

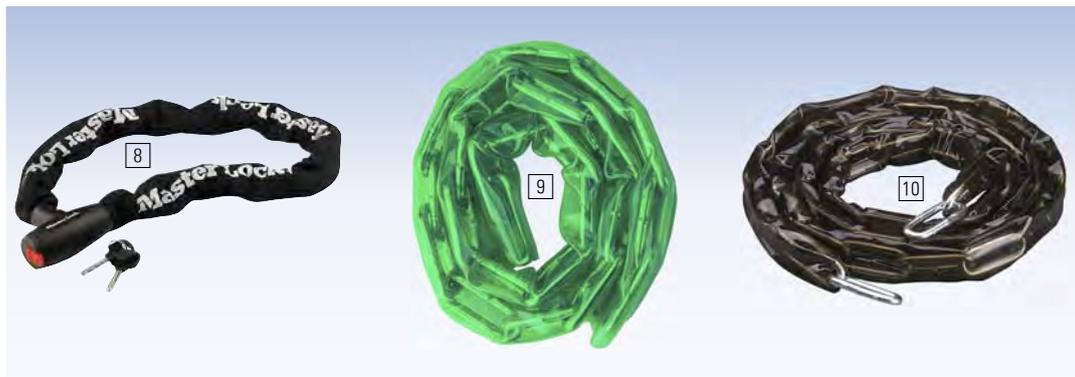

## 链条锁

用于自行车、摩托车、大门

- ⑧ 淬硬钢链条锁  
黑色尼龙保护套管，配4把钥匙。
- ⑨⑩ 精钢链条  
防剪切性能极好，外包防刮花乙烯基胶套。

型号		⑧	⑨	⑩
外形尺寸	直径x长 mm	10x1000	10x900	10x1800
货号		201 103 61	201 132 72	201 132 73

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购：400-888-3018  
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**




型号		1	2	3	4	5	6
外形尺寸	直径 x 长 mm	5 x 900	8 x 1500	8 x 1800	15 x 760	30 x 1200	30 x 1800
开锁方式		固定密码	可调密码	钥匙	钥匙	钥匙	钥匙
特点		编织钢缆	编织钢缆	编织钢缆	7 弹子防撞锁胆	铠装钢缆	铠装钢缆
颜色	黑	-	201 132 81	-	201 103 11	201 132 85	201 132 80
	红	201 132 82	-	201 133 30	-	-	-
	黄	-	-	201 133 33	-	-	-
	蓝	-	-	201 133 11	-	-	-
	绿	-	-	201 133 14	-	-	-
	白	-	-	201 132 84	-	-	-

### 钢缆锁

应用灵活，安全性能高

- 可用于自行车、摩托车、大门等上锁。
- 也可把拖车、发动机、能源装置和梯子等安全地锁在固定位置。

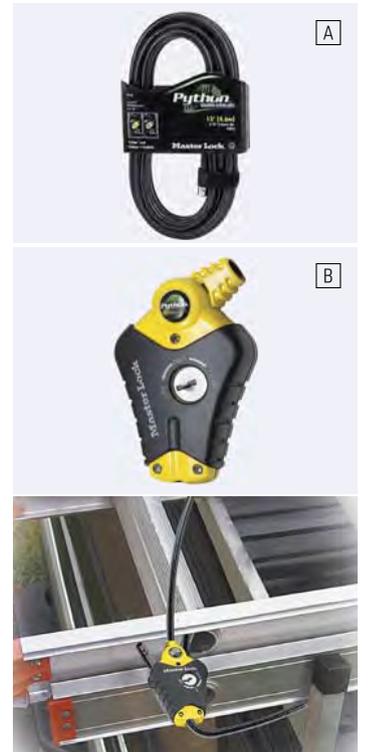

型号		7	8	9
外形尺寸	直径 x 长 mm	5 x 1800	8 x 1800	10 x 1800
可调范围	mm	150 - 1800	150 - 1800	300 - 1800
锁功能	不同花	201 132 79	201 132 78	201 132 74
	同花	-	-	201 132 75
可选附件				
A 包胶钢缆, Ø10 x 4500 mm 长	货号	-	-	201 132 76
可选备件				
B 蛇形锁头, 同花钥匙	货号	-	-	201 132 77

### 蛇形钢缆锁

可自由控制钢缆的锁定范围

- 锁紧并绝对抓紧钢缆需要的位置。
- 实际无需使用其他栓紧装置辅助。
- 改善的叶片锁胆增强防挑锁功能。
- 可替换钢缆锁胆，可配同花钥匙。





## 钥匙存储箱

工厂, 工地钥匙管理和存储

- 重钢结构耐用、耐打击, 整齐存放并管理钥匙。


外形尺寸 宽x深x高 mm	203 x 64 x 300
描述	可存放 30 把钥匙
货号	201 132 90



## 高安全搭扣

防撬防剪切的搭扣

- 1 标准安防级
  - 螺旋钢和卷边防撬, 淬硬钢锁眼防剪切, 铰链防撬设计。
- 2 3 商用安防级
  - 实心钢防撬、防剪切、抗锤击, 适用于高安全性挂锁搭配。



型号	1	2	3
长 mm	64	180	200
容纳锁钩直径 mm	7	11	11
货号	201 132 96	201 132 95	201 132 94



## 钥匙存储盒

适合存放少量钥匙

- A 壁挂式
  - 方便授权人员随时使用里面钥匙。
  - 可重设 4 位密码, 无需携带钥匙。
  - 密码区可用小遮板盖住, 防止尘土及雨水等进入。
  - 加强地盒身, 可承受铁锤击打。
- B 迷你型
  - 耐用的金属结构。
  - 轻巧随身带, 密码开启、操作方便。
  - 可安全存放钥匙、零钱、珠宝等。
- C 磁性, 塑料防尘机构
  - 储存多余地钥匙使其安全藏在汽车、车库或家外面。
  - 磁性背面可吸附在任何钢铁表面。



型号	A	B	C
外形尺寸 宽x深x高 mm	85 x 36 x 118	44 x 20 x 110	83 x 54 x 21
货号	201 132 91	201 132 92	201 132 93

黄色 = 3个工作日内发货

电话订购: 400-888-3018  
或发邮件至: export@noko.com

扫描二维码  
下载此页电子版



**NOKO**