

抗静电缓冲系带

用于爆炸区作业防护

- 25 mm x 1 m 抗静电编织带, 配 2 个脚手架和 1 个安全钩。

符合 EN355, ATEX 94/9 和 CE 标准。



货号 201 911 99

焊工缓冲钢缆系绳

用于焊接环境

- 由 1.8 m 高强度镀锌钢缆, 配 2 个抓钩组成, 集成能力缓冲包很好地降低了坠落冲击力。

- 适用于苛刻的工作条件和恶劣的工作环境。

符合 EN355, OSHA 和 ANSI 标准。



货号 201 912 00



1



2




3



4



5

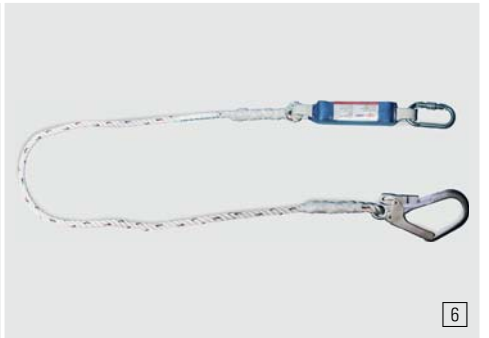

6



7



8



9

缓冲系绳

坠落缓冲保护

- 耐用材料制成, 强度高, 耐久性好。
- 1-2 带能量缓冲包, 方便携带使用。
- 5 用于脚手架搭建、拆除和替换, 锚点设置在腰部高度, 减少坠落冲击力, 降低受伤风险。

1-4 符合 EN355 和 GB24543 标准。

5 符合 EN355 和 EN795b 标准。

6-9 符合 CE 标准。

Honeywell



品牌	型号	描述	货号
Honeywell	1	12 mm x 2 m 尼龙系绳, 配 2 个安全钩, 能量缓冲包	201 912 01
	2	12 mm x 2 m 尼龙系绳, 配 1 个脚手架挂钩, 1 个安全钩, 能量缓冲包	201 912 02
	3	12 mm x 2 m 尼龙系绳, 配 1 个抓钩, 1 个连接环	201 912 03
	4	12 mm x 2 m 尼龙绳, 配 1 个脚手架挂钩, 1 个连接环	201 912 04
	5	1.75 m 缓冲系绳, 配 1 个竖向脚手架挂钩, 1 个安全钩	201 913 34
Sala	6	12 x 2 m 单钩减震连接绳, 配 1 个螺纹锁紧安全钩, 1 个大挂钩	201 184 85
	7	12 x 2 m 单钩减震连接绳, 配 1 个自锁安全钩, 1 个大挂钩	201 184 86
	8	12 x 2 m 双钩减震连接绳, 配 1 个螺纹锁紧安全钩, 2 个大挂钩	201 184 87
	9	12 x 2 m 双钩减震连接绳, 配 1 个螺纹锁紧安全钩, 2 个大挂钩	201 912 06
		12 x 2 m 双钩减震连接绳, 配 1 个自锁安全钩, 2 个大挂钩	201 184 88
		12 x 1.2 m 双钩减震连接绳, 配 1 个自锁安全钩, 2 个大挂钩	201 912 07

