



抓绳器

用于坠落制动

- 保证高空作业时垂直方向移动的灵活性。
- 若发生坠落，抓绳器自动制动，阻止自由坠落。
- [A] 不锈钢制成，坠落制动快。
- [B][C] 垂直方向自动锁紧，无须人工干预，水平方向应用主要是人工定位，工作区域可以通过手工操作变换定位位置，[C] 配有 0.3m 系绳。

[A] 符合 EN353-1 标准，[B][C] 符合 EN353-2 标准。

Honeywell

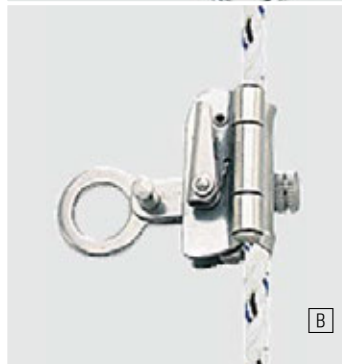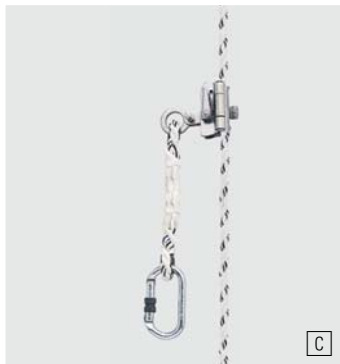

型号	[A]	[B]	[C]
适用绳索直径	8 mm 钢缆	201 900 20	-
	10-12 mm 系绳	-	201 900 21
	14-16 mm 系绳	-	201 900 22

连接件

带锁定功能的悬挂连接件

- 可快速链接挂点。
- 闭锁功能分手动和自动。

[7]-[11] 符合 EN362 标准。

PROTECTA Honeywell



品牌	型号	描述	开口 mm	货号
Protecta	[1]	螺纹锁紧安全钩，铝合金材质	17	201 185 29
	[2]	螺纹锁紧安全钩，镀锌钢材质	17	201 185 34
	[3]	自动锁紧安全钩，镀锌钢材质	18	201 185 30
	[4]	自动锁紧安全钩，铝合金材质	17	201 185 35
	[5]	自动锁紧安全钩，镀锌钢材质，锁门可承受 16KN 拉力	17.5	201 185 31
	[6]	自动锁紧安全钩，镀锌钢材质，锁门可承受 16KN 拉力	55.5	201 185 36
Honeywell	[7]	螺纹丝口安全钩，铝合金材质，23KN 拉断力	19	201 900 38
	[8]	螺纹丝口安全钩，不锈钢，25KN 拉断力	17	201 900 39
	[9]	扭转锁紧安全钩，铝合金材质，25KN 拉断力	22	201 900 40
	[10]	扭转锁紧安全钩，铝合金材质，23KN 拉断力	23	201 900 41
	[11]	扭转锁紧安全钩，铝合金材质，23KN 拉断力	55	201 900 42

安全绳

可用作防坠制动锚绳

- [D][E] 配 1 个安全钩和 1 个重锤，可通过玻璃伸缩杆安装，[D] 聚酰胺材质，[E] 缩低伸缩性安全绳。
- [F][G] 特尼龙静力绳子，内芯由 16 根高强度细绳组成，外层为 32 股编织套绳，可保护内部免受磨损。

[D][E] 符合 EN353-2 标准

[F][G] 符合 EN1891 标准



型号	[D]	[E]	[F]	[G]	
直径	mm	14	10.5	10.5	11
长度	10 m	201 900 25	201 900 31	-	-
	20 m	201 900 26	201 900 32	-	-
	30 m	201 900 27	201 900 33	-	-
	40 m	201 900 28	201 900 34	-	-
	50 m	201 900 29	201 900 35	-	201 900 37
	200 m	-	-	201 900 30	201 900 36
附件					
[Y] 外绳护套，长 1m	201 184 53	201 184 53	201 184 53	201 184 53	



黄色 =
3 个工作日内发货

电话订购：400-888-3018
或发邮件至：export@noko.com

扫描二维码
下载本页电子版



NOKO